

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

301 / 01

Číslo ZBV:

1Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Srbsko

K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

IČ: 00233803

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-55 000,00	127 605,00	72 605,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-55 000,00	127 605,00	72 605,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Dešťová kanalizace

/ pořadí Změny SO/PS:

301 / 01

Číslo ZBV / Skupina změny:

1.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0808/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.09.2024 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Obec Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	36	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Spádišřová řachta ř 11.13

Název (dílčí) Změny: Změna propustku

Popis a zdůvodnění Změny:

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ došlo k zjištění nesouladu projektové dokumentace se skutečností na stavbě. Konkrétně u šachty Š11.13 byl výškový rozdíl 65 cm oproti PD. Projekt uvažoval s tím, že přítok a odtok u šachty Š11.13 bude přibližně ve stejné výšce. PD uvažovala s tím, že je potřebné výšku ověřit. Po odkopání bylo původní potrubí nalezeno o 65 cm výše, než byl předpoklad v PD a navíc místo stávajícího potrubí DN 500 bylo nalezeno ve skutečnosti potrubí DN 600.

Zhotovitel o této skutečnosti informoval autorský dozor emailem dne 26.03.2025. Zhotovitel v emailu také navrhl AD řešení situace tak, že by se výškový rozdíl jednotlivých potrubí vyřešil vytvořením spádíšťové šachty, která bude mít spodní část spádíště provedenou z velkých žulových kostek a zbylou část vyzděnou z cihel Klinker.

AD danou skutečnost důkladně posoudil a emailem dne 31.03.2025 změnu šachty č. Š 11.13, dle návrhu Zhotovitele, odsouhlasil.

Změna dimenze DN 600 má dopad na opravu profilu dimenze na revizní šachtě č. 11.13 na stoce D11 (v rozpisu položek změn pol. č. 121) a taktéž i na revizní šachtě 10.01 na stoce D10 (v rozpisu položek změn pol. č. 120, 121), která taktéž počítala s dimenzí původní kanalizace DN 500. U šachty č. 11.13 se navíc jedná o vícepráce týkající se vyzdění vnitřku šachty ze žulových kostek (v rozpisu položek změn pol. č. 134).

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. Skutečnou výšku stávajícího potrubí a jeho dimenzi nebylo možné zjistit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-55 000,00	127 605,00	72 605,00	182 605,00

Technická pomoc Objednatele:

iméno

Ing. Markéta Grofová

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vašák	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jiří Ptáček	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č.1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DIS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	301 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 231 542,16

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 231 542,16	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-55 000,00	127 605,00	127 605,00	1,38%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-55 000,00	9 304 147,16	72 605,00	0,79%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah Číslo a název SO/PS: SO 301 Dešťová kanalizace Číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	894411141RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D10: 1=1,000 - 1,000 = 0,000[B] Oprava profilu na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)	KUS	3,420	2,420	-1,000	55000,00	188100,00	-55000,00	0,00	133100,00	-55000,00	-29,24%
121	894411151RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D10: 0,000 + 1,000 = 1,000 D11: 2,000 + 1,000 = 3,000 Oprava profilu na RŠ 11.13 stoka D11 a na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)	KUS	3,990	5,990	2,000	60000,00	239400,00	0,00	120000,00	359400,00	120000,00	50,13%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						427500,00	-55000,00	120000,00	492500,00	65000,00	15,20%
134	321222111.N	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového Obložení dna šachty ze žulových kostek 0,9 m3	M3	0,000	0,900	0,900	8450,00	0,00	0,00	7605,00	7605,00	7605,00	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY						0,00	0,00	7605,00	7605,00	7605,00	100,00%
		Celkem						427500,00	-55000,00	127605,00	500105,00	72605,00	16,98%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Jiří Ptáček (TDI KSÚS SK)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	36
08 Vyjádření AD ze dne 31.03.2025	2
09 Vyjádření TDS ze dne 28.07.2025	1
10 Náskres šachty - projekt vs. skutečnost	1
11 Fotodokumentace před realizací	1
12 Vyznačené místo v situaci SO 301	1
13 Oznámení Zhotovitele ze dne 11.04.2025	2
14 Pokyn Objednatele k realizaci Změny ze dne 25.04.2025	1
Počet listů celkem	45



3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH**Objekt:** 1 KSÚS SK**Rozpočet:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 9 231 542,16 Kč**Cena celková:** 9 304 147,16 Kč**DPH:** 1 953 870,90 Kč**Cena s daní:** 11 258 018,06 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	011002VRNV D		Průzkumy Celkem: $1 \cdot 0,57 = 0,570$ [A]	SOUBOR	0,570	10 000,00	5 700,00
2	012002VRNV D		Geodetické práce Celkem: $1 \cdot 0,57 = 0,570$ [A]	SOUBOR	0,570	15 000,00	8 550,00
3	030001VRN		Zařízení staveniště Celkem: $1 \cdot 0,57 = 0,570$ [A]	SOUBOR	0,570	85 000,00	48 450,00
4	115100001RA A		Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l Celkem: $500 \cdot 0,57 = 285,000$ [A]	HOD	285,000	50,00	14 250,00
5	119001411R00		Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 D1: $2 \cdot 1,55 + 3 \cdot 1,55 = 7,750$ [A] D2: $3 \cdot 1,45 = 4,350$ [B] D3: $9 \cdot 1,45 = 13,050$ [C] D11: $11 \cdot 1,55 + 6 \cdot 1,45 = 25,750$ [D] D12: $7 \cdot 1,55 = 10,850$ [E] D12.1: $2 \cdot 1,45 = 2,900$ [F] D12.2: $2 \cdot 1,65 = 3,300$ [G] PV1: $1 \cdot 1,1 = 1,100$ [H] PV2: $1 \cdot 1,1 = 1,100$ [I] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I) \cdot 0,57 = 39,986$ [J]	M	39,986	200,00	7 997,20
6	119001412R00		Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 D11: $4 \cdot 1,55 + 2 \cdot 1,45 + 1 \cdot 2,05 = 11,150$ [A] D12: $1 \cdot 1,65 = 1,650$ [B] Celkem: $(A+B) \cdot 0,57 = 7,296$ [C]	M	7,296	400,00	2 918,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů D1: 7*1,55=10,850 [A] D3: 2*1,45=2,900 [B] D11: 4*1,55+5*1,45=13,450 [C] D12: 1*1,65+2*1,45=4,550 [D] D12.1: 1*1,45=1,450 [E] PV1: 1*1,1=1,100 [F] PV2: 1*1,1=1,100 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=20,178 [H]	M	20,178	200,00	4 035,60
8	119001421VD		Dodatečná ochrana kabelů tvárnici D1: 11=11,000 [A] D3: 3=3,000 [B] D11: 14=14,000 [C] D12: 5=5,000 [D] D12.1: 2=2,000 [E] PV1: 1,1=1,100 [F] PV2: 1,1=1,100 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=21,204 [H]	M	21,204	350,00	7 421,40
9	120001101R00		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	901,281	450,00	405 576,45



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: $142,78=142,780$ [A] D2: $2*3*1,45*1,2=10,440$ [B] D3: $12*1,45*1,83+9*1,45*1,6+6*1,45*1,1+6*1,45*0,8+75=144,252$ [C] D10: $24,795=24,795$ [D] D9: $19,8795=19,880$ [E] D8: $30,015=30,015$ [F] D7: $30,015=30,015$ [G] D6: $43,608=43,608$ [H] D5: $21,402=21,402$ [I] D4: $21,402=21,402$ [J] D11: $869,038=869,038$ [K] D12: $3*1,65*2,05+21*1,55*1,6+15*1,55*1,1+9*1,55*0,8=98,963$ [L] D12.1: $98,700=98,700$ [M] D12.2: $3*1,65*1,6+3*1,65*1,1=13,365$ [N] PV1: $3*1,1*1,1+3*1,1*0,8=6,270$ [O] PV2: $3*1,1*1,1+3*1,1*0,8=6,270$ [P] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)*0,57=901,281$ [Q]				
10	120901121RT 3		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	M3	89,113	3 900,00	347 540,70
			D1: $12*0,729+1,67=10,418$ [A] D3: $3*1,069+1,7=4,907$ [B] D4: $6*1,069+1,67=8,084$ [C] D5: $6*1,069+1,67=8,084$ [D] D6: $9*1,069+3*0,86+1,67=13,871$ [E] D7: $6*1,069+3*0,729+1,67=10,271$ [F] D8: $6*1,069+3*0,86+1,67=10,664$ [G] D9: $3*0,86+3*1,069+1,67=7,457$ [H] D10: $6*0,86+3*0,225+1,7=7,535$ [I] D11: $3*1,069+9*0,86+1,9=12,847$ [J] D12: $60*0,86+3*1,67=56,610$ [K] D12.2: $7*0,56+1,67=5,590$ [L] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,57=89,113$ [M]				
11	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	M3	5,472	100,00	547,20
			VO: $(8*6*0,2)*0,57=5,472$ [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 VO: (4*4*1,5)*0,57=13,680 [A]	M3	13,680	120,00	1 641,60
13	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 VO: (24*0,5)*0,57=6,840 [A]	M3	6,840	1,00	6,84
14	125703301R00		Čištění kanálů s nezpevněným dnem, tl.vrstvy 25 cm VO: (10*2*0,25)*0,57=2,850 [A]	M3	2,850	350,00	997,50
15	131201201R00		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 RŠ 11.02: 3,2*3,6*2,77=31,910 [A] RŠ 7.01: 3,4*3,2*2=21,760 [B] RŠ 8.01: 3,4*3,2*2=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	350,00	15 048,25
16	131201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Celkem: 75,430*0,57=42,995 [A]	M3	42,995	1,00	43,00
17	132201213R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně	M3	1 835,822	325,00	596 642,15



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49*1,55*1,88=142,786 [N] D2: 100*1,45*1,73=250,850 [B] D3: 9*2,05*1,66+157*1,45*1,3=326,572 [C] D3.1: 3*1,75*1,58=8,295 [D] D4: 6*2,05*1,74=21,402 [E] D5: 6*2,05*1,74=21,402 [F] D6: 9*2,05*1,84+3*1,75*1,84=43,608 [G] D7: 6*2,05*1,74+3*1,65*1,74=30,015 [H] D8: 6*2,05*1,74+3*1,75*1,74=30,537 [I] D9: 3*2,05*1,73+3*1,75*1,76=19,880 [J] D10: 6*1,75*1,74+3*1,25*1,74=24,795 [T] D11: 20*2,05*2,22+180*1,55*1,76+130*1,45*1,45=855,385 [K] D11: 3*2,05*2,22+6*1,75*1,94=34,023 [L] D12: 49*1,65*2,03+124*1,55*2,87+119*1,45*2,46=1 140,213 [M] D12.1: 57*1,45*2,51=207,452 [O] D12.2: 7*1,65*2,82=32,571 [P] PV1: 8*1,1*1,58=13,904 [Q] PV2: 10*1,1*1,55=17,050 [R] Celkem: (N+B+C+D+E+F+G+H+I+J+T+K+L+M+O+P+Q+R)*0,57=1 835,822 [U]				
18	132201219R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3, strojně	M3	550,744	5,00	2 753,72



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78*0,3=42,834 [A] D2: 250,85*0,3=75,255 [B] D3, D3.1: (326,57+8,29)*0,3=100,458 [C] D4: 21,4*0,3=6,420 [D] D5: 21,4*0,3=6,420 [E] D6: 43,608*0,3=13,082 [F] D7: 30,015*0,3=9,005 [G] D8: 30,537*0,3=9,161 [H] D9: 19,8795*0,3=5,964 [I] D10: 24,795*0,3=7,439 [J] D11: 889,408*0,3=266,822 [K] D12: 1140,213*0,3=342,064 [L] D12.1: 207,452*0,3=62,236 [M] D12.2: 32,571*0,3=9,771 [N] PV1: 13,904*0,3=4,171 [O] PV2: 17,050*0,3=5,115 [P] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)*0,57=550,744 [Q]				
19	151101101R00		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m PV1: 8*1,58*2=25,280 [A] PV2: 10*1,55*2=31,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=32,080 [C]	M2	32,080	140,00	4 491,20
20	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m PV1: 25,28=25,280 [A] PV2: 31=31,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=32,080 [C]	M2	32,080	85,00	2 726,80
21	151201201R00		Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m RŠ 11.02: (2*3,2+2*3,6)*2,77=37,672 [A] RŠ 7.01: (2*3,4+2*3,2)*2=26,400 [B] RŠ 8.01: (2*3,4+2*3,2)*2=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,569 [D]	M2	51,569	1 895,00	97 723,26
22	151201211R00		Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	M2	51,568	82,00	4 228,58



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]				
23	151201301R00		Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 31,91=31,910 [A] RŠ 7.01: 21,76=21,760 [B] RŠ 8.01: 21,76=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	100,00	4 299,50
24	151201311R00		Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 31,91=31,910 [A] RŠ 7.01: 21,76=21,760 [B] RŠ 8.01: 21,76=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	15,00	644,93
25	151201401R00		Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]	M2	51,568	375,00	19 338,00
26	151201411R00		Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]	M2	51,568	80,00	4 125,44
27	151811312R00		Montáž lehkého pažícího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	KUS	88,350	220,00	19 437,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3, D3.1: 30=30,000 [A] D4: 2=2,000 [B] D5: 2=2,000 [C] D6: 4=4,000 [D] D7: 3=3,000 [E] D8: 3=3,000 [F] D9: 2=2,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 104+2=106,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=88,350 [J]				
28	151811313R00		Montáž lehkého pažiciho boxu dl.3m, š.2m, hl.2,92m D12: 81=81,000 [A] D12.1: 19=19,000 [B] D12.2: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=58,710 [D]	KUS	58,710	300,00	17 613,00
29	151811316R00		Montáž pažiciho boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m D1: 4=4,000 [A] D2: 34=34,000 [B] D3: 27=27,000 [C] D11: 8=8,000 [D] D12: 17=17,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=51,300 [F]	KUS	51,300	250,00	12 825,00
30	151813113R00		Demontáž lehkého pažiciho boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m D12: 81=81,000 [A] D12.1: 19=19,000 [B] D12.2: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=58,710 [D]	KUS	58,710	100,00	5 871,00
31	151813312R00		Demontáž lehkého pažiciho boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	KUS	88,350	100,00	8 835,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 30=30,000 [A] D4: 2=2,000 [B] D5: 2=2,000 [C] D6: 4=4,000 [D] D7: 3=3,000 [E] D8: 3=3,000 [F] D9: 2=2,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 104+2=106,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=88,350 [J]				
32	151813316R00		Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m D1: 4=4,000 [A] D2: 34=34,000 [B] D3: 27=27,000 [C] D11: 8=8,000 [D] D12: 17=17,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=51,300 [F]	KUS	51,300	100,00	5 130,00
33	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m D1: 142,78*0,5=71,390 [A] D2: 250,85*0,5=125,425 [B] D3, D3.1: (326,57+8,29)*0,5=167,430 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408*0,5=444,704 [K] D12: 49*1,65*2,03*0,5=82,063 [L] PV1: 13,904=13,904 [M] PV2: 17,05=17,050 [N] RŠ 7.01, RŠ 8.01: 2*21,76=43,520 [O] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O)*0,57=659,559 [P]	M3	659,559	185,00	122 018,42



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	161101102R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m D12: (124*1,55*2,87+119*1,45*2,46)*0,55=536,848 [A] D12.1: 207,4515*0,55=114,098 [B] D12.2: 32,571=32,571 [C] RŠ 11.02: 31,91=31,910 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=407,793 [E]	M3	407,793	190,00	77 480,67
35	162701105R00	1	Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m D3, D3.1: 5,529=5,529 [A] D4: 3,69=3,690 [B] D5: 3,69=3,690 [C] D6: 9*2,05*0,4+3*1,75*0,54=10,215 [D] D7: 6*2,05*0,3+3*1,65*0,55=6,413 [E] D8: 6*2,05*0,3+3*1,75*0,44=6,000 [F] D9: 3*2,05*0,29+3*1,75*0,46=4,199 [G] D10: 6*1,75*0,44=4,620 [H] D11: 23*2,05*0,78+6*1,75+0,64=47,917 [I] PV1: 8*1,1*1,13=9,944 [J] PV2: 10*1,1*1,1=12,100 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=65,161 [L]	M3	65,161	260,00	16 941,86
36	162701105R00	2	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 895,337	260,00	492 787,62



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 326,57+8,29=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [J] D10: 24,795=24,795 [I] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.2: 32,571=32,571 [N] PV1: 13,904=13,904 [O] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 31,91+21,76+21,76=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+J+I+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
37	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 895,337	21,00	39 802,08



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 334,86=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.: 32,571=32,571 [O] PV1: 13,904=13,904 [N] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 75,43=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+N+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
38	174100050RA C		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km D1: 49*1,55*1,28=97,216 [A] D2: 100*1,45*1,23=178,350 [B] D3: (9*2,05*0,865)-(9*0,36)=12,719 [C] D3: 157*1,45*1,33=302,775 [D] D3.1: (3*1,75*0,76)-(3*0,25)=3,240 [E] D10: 3*1,25*1,39=5,213 [F] D11: 23*2,05*0,865+180*1,55*1,16+130*1,45*0,95=543,500 [G] D12: 49*1,65*1,33+124*1,55*2,27+119*1,45*1,96=882,023 [H] D12.1: 57*1,45*2,01=166,127 [I] D12.2: 7*1,65*2,12=24,486 [J] RŠ 11.02: (3,6*3,2*2,17)-(4,56+0,35)=20,088 [K] RŠ 7.01: (3,4*3,2*1,4)-(3,57+0,5)=11,162 [L] RŠ 8.01: (3,4*3,2*1,4)-(3,57+0,5)=11,162 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)*0,57=1 287,095 [N]	M3	1 287,095	155,00	199 499,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem D3, D3.1: 9*2,05*0,22+3*1,75*0,28=5,529 [A] D4: 6*2,05*0,3=3,690 [B] D5: 6*2,05*0,3=3,690 [C] D6: 9*2,05*0,4+3*1,75*0,54=10,215 [D] D7: 6*2,05*0,3+3*1,65*0,55=6,413 [E] D8: 6*2,05*0,3+3*1,75*0,44=6,000 [F] D9: 3*2,05*0,29+3*1,75*0,46=4,199 [G] D10: 6*1,75*0,44=4,620 [H] D11: 23*2,05*0,78+6*1,75+0,44=47,717 [I] PV1: 9,944=9,944 [J] PV2: 12,1=12,100 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=65,047 [L]	M3	65,047	155,00	10 082,29
40	175101101RT 2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 8 mm	M3	307,454	950,00	292 081,30



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: $(38,5*1,55*0,5)+1,74=31,578$ [A] D2: $(45*1,45*0,4)+7,98=34,080$ [B] D3: $80*1,45*0,4+11,17=57,570$ [C] D4: $(6*2,05*0,865)-(6*0,486*0,66)=8,715$ [D] D5: $(6*2,05*0,865)-(6*0,486*0,66)=8,715$ [E] D6: $(9*2,05*0,865)-(9*0,483*0,66)=13,090$ [F] D6: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [G] D7: $(6*2,05*0,865)-(6*0,483*0,66)=8,727$ [H] D7: $(3*1,65*0,69)-(3*0,229*0,66)=2,962$ [I] D8: $(6*2,05*0,865)-(6*0,483*0,66)=8,727$ [J] D8: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [K] D9: $(3*2,05*0,865)-(3*0,483*0,66)=4,363$ [L] D9: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [M] D10: $(6*1,75*0,76)-(6*0,353*0,66)=6,582$ [N] D10: $3*1,25*0,25=0,938$ [O] D11: $131*1,55*0,5+((6*1,75*0,76)-(6*0,353*0,66))=108,107$ [P] D12: $32*0,203+17*1,65*0,6+124*1,55*0,5+119*1,45*0,4=188,446$ [Q] D12.1: $57*1,45*0,4=33,060$ [R] D12.2: $7*1,65*0,6=6,930$ [T] PV1: $8*1,1*0,35=3,080$ [S] PV2: $10*1,1*0,35=3,850$ [U] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+S+U)*0,57=307,454$ [V]				
41	180401212R00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 VO: $(8*2)*0,57=9,120$ [A]	M2	9,120	35,00	319,20
42	182301123R00		Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 VO: $(8*2)*0,57=9,120$ [A]	M2	9,120	155,00	1 413,60
43	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	1 895,337	425,00	805 518,23



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 326,57+8,29=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.2: 32,571=32,571 [N] PV1: 13,904=13,904 [O] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 75,43=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
44	211971110R00		Opláštění žeber (hrdel) z geotextilie D1: 4*0,5=2,000 [A] D2: 19*0,5=9,500 [B] D3, D3.1: 27*0,5+2*1=15,500 [C] D11: 60*0,5=30,000 [D] D12: 11*0,5=5,500 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=35,625 [F]	M2	35,625	35,00	1 246,88
45	212810010RA C		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	M	588,810	325,00	191 363,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 12=12,000 [A] D2: 100=100,000 [B] D3, D3.1: 166+3=169,000 [D] D4: 6=6,000 [C] D5: 6=6,000 [E] D6: 9+3=12,000 [F] D7: 6+3=9,000 [G] D8: 6+3=9,000 [H] D9: 3+3=6,000 [I] D10: 6+3=9,000 [J] D11: 20+3+180+130+3+3=339,000 [K] D12: 49+124+119=292,000 [L] D12.1: 57=57,000 [M] D12.2: 7=7,000 [N] Celkem: (A+B+D+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,57=588,810 [O]				
46	273366021R00	1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI RŠ11.02, 7.01, 8.01: 0,172*0,57=0,098 [A]	T	0,098	59 000,00	5 782,00
47	273366021R00	2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 10,5*1,55*0,0054=0,088 [A] 55*1,45*0,0054=0,431 [B] (77*1,45+3*1,75)*0,0054=0,631 [C] (49*1,55+130*1,45)*0,0054=1,428 [D] 32*1,65*0,0054=0,285 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=1,632 [F]	T	1,632	51 000,00	83 232,00
48	28314148		Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm modrá (bílá) PV1: 9=9,000 [A] PV2: 11=11,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=11,400 [C]	M	11,400	8,00	91,20
49	283141494		Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá Celkem: 1500*0,57=855,000 [A]	M	855,000	8,00	6 840,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	283SPOJKA001VD		Spojka potrubí - pro DN150 (d160-182) Celkem: 3*0,57=1,710 [A]	KUS	1,710	1 680,00	2 872,80
51	283SPOJKA003VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN400 (d550-580) Celkem: 2*0,57=1,140 [A]	KUS	1,140	6 480,00	7 387,20
52	283SPOJKA004VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN500 (d600-699) Celkem: 7*0,57=3,990 [A]	KUS	3,990	7 650,00	30 523,50
53	283SPOJKA005VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN600 (d800-899) Celkem: 14*0,57=7,980 [A]	KUS	7,980	10 455,00	83 430,90
54	28613102.M		Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus PV1: 2=2,000 [A] PV2: 2=2,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=2,280 [C]	KUS	2,280	153,50	349,98
55	286134112		Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 PV1: 11=11,000 [A] PV2: 13=13,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=13,680 [C]	M	13,680	66,00	902,88
56	28614060		Chráníčka PEHD d 110 x 10,0 x 6000 mm Celkem: 3,3*0,57=1,881 [A]	M	1,881	100,00	188,10
57	286144846		Trubka kanalizační PP SN 12 315x3000mm	KUS	11,913	5 280,00	62 900,64



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D12.1: 20,9*0,57=11,913 [A]				
58	286144850		Trubka kanalizační PP SN 12 500x3000mm Celkem: 3,30*0,57=1,881 [A]	KUS	1,881	16 030,00	30 152,43
59	286144860		Trubka kanalizační PP SN 16 160x3000mm D10: 1,10*0,57=0,627 [A]	KUS	0,627	1 695,00	1 062,77
60	286144866		Trubka kanalizační PP SN 16 315x3000mm D2: 34=34,000 [A] D3: 53=53,000 [B] D11: 44=44,000 [C] D12: 40=40,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*1,1*0,57=107,217 [E]	KUS	107,217	6 020,00	645 446,34
61	286144868		Trubka kanalizační PP SN 16 400x3000mm D1: 4=4,000 [A] D11: 60=60,000 [B] D12: 42=42,000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,1*0,57=66,462 [D]	KUS	66,462	9 332,00	620 223,38
62	286144870		Trubka kanalizační PP SN 16 500x3000mm D3.1: 3=3,000 [A] D12: 17=17,000 [B] Celkem: (A+B)*1,1*0,57=12,540 [C]	KUS	12,540	17 195,00	215 625,30
63	2865447006	1	Odbočka kanal. PP SN12 D 315/160 45° Celkem: 6*0,57=3,420 [A]	KUS	3,420	4 312,50	14 748,75
64	2865447006	2	Odbočka kanal. PP SN16 D 315/160 45°	KUS	18,810	5 100,00	95 931,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D2: 5=5,000 [A] D3: 11=11,000 [B] D11: 11=11,000 [C] D12: 6=6,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=18,810 [E]				
65	2865447010		Odbočka kanal. PP SN16 D 400/160 45° D1: 2=2,000 [A] D11: 11=11,000 [B] D12: 6=6,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=10,830 [D]	KUS	10,830	11 034,00	119 498,22
66	300ZK005VD		Zpětná klapka DN300 (na potrubí) Celkem: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	11 445,00	6 523,65
67	300ZK007VD		Zpětná klapka DN500 (na potrubí) VO: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	53 825,00	30 680,25
68	380316143RT 4		Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl.nad 30 cm, beton prostý, vliv prostředí XF4 VO: (10*0,45*1)*0,57=2,565 [A]	M3	2,565	7 000,00	17 955,00
69	380326141RT 4		Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm - deska, železobeton, vliv prostředí XF4 RŠ 11.02: 1,9*1,5*0,2-0,039=0,531 [A] RŠ 7.01: 1,7*1,5*0,15-0,029=0,354 [B] RŠ 8.01: 1,7*1,5*0,15-0,029=0,354 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=0,706 [D]	M3	0,706	7 000,00	4 942,00
70	380326142RT 4		Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm - dno, stěny, železobeton, vliv prostředí XF4	M3	3,532	6 800,00	24 017,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: $1,9*1,5*0,25=0,713$ [A] $(3,8+2)*1,15*0,25-0,015-(2*0,032)=1,589$ [B] RŠ 7.01: $1,7*1,7*0,25=0,723$ [C] $(3,4+2)*1*0,25-0,002-0,015-(2*0,032)=1,269$ [D] DŠ 8.01: $1,7*1,5*0,25=0,638$ [E] $(3,4+2)*1*0,25-0,022-(2*0,032)=1,264$ [F] Celkem: $(A+B+C+D+E+F)*0,57=3,532$ [G]				
71	380356221R00		Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených i rovinných,zřiz. RŠ 11.02, 7.01, 8.01: $(6,194+1,238)*3,6*0,57=15,250$ [A]	M2	15,250	1 400,00	21 350,00
72	380356222R00		Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených i rovinných,odbed Celkem: $26,755*0,57=15,250$ [A]	M2	15,250	220,00	3 355,00
73	380356241R00		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení VO: $4,5*3,6*0,57=9,234$ [A]	M2	9,234	700,00	6 463,80
74	380356242R00		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění VO: $16,2*0,57=9,234$ [A]	M2	9,234	160,00	1 477,44
75	380361007R00		Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) RŠ 11.02, 7.01, 8.01: $0,035*0,57=0,020$ [A]	T	0,020	62 000,00	1 240,00
76	451572211R00		Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	M3	84,235	1 500,00	126 352,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 38,5*1,55*0,1=5,968 [A] D2: 45*1,45*0,1=6,525 [B] D3: 80*1,45*0,1=11,600 [C] D4: 6*0,185=1,110 [D] D5: 6*0,185=1,110 [E] D6: 3*1,75*0,1+9*2,05*0,1=2,370 [F] D7: 6*2,05*0,1+3*1,65*0,1=1,725 [G] D8: 6*2,05*0,1+3*1,75*0,1=1,755 [H] D9: 3*2,05*0,1+3*1,75*0,1=1,140 [I] D10: 6*1,75*0,1+3*1,25*0,1=1,425 [J] D11: 23*2,05*0,1+131*1,55*0,1+49*1,55*0,1+130*1,45*0,1=51,465 [K] D11: 6*1,75*0,1=1,050 [L] D12: 49*1,65*0,1+124*1,55*0,1+119*1,45*0,1=44,560 [M] D12.1: 57*1,45*0,1=8,265 [N] D12.2: 7*1,65*0,1=1,155 [O] PV1: 8*1,1*0,1=0,880 [P] PV2: 10*1,1*0,1=1,100 [Q] VO: 5*2,5*0,1=1,250 [R] RŠ 11.02: 3,6*3,2*0,1=1,152 [S] RŠ 7.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [T] RŠ 8.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [U] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U)*0,57=84,235 [V]				
77	451971112R00		Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami D1: 49*1,55=75,950 [A] D2: 100*1,45=145,000 [B] D3, D3.1: 77*1,45+3*1,75=116,900 [C] D11: 49*1,55+130*1,45=264,450 [E] D12: 32*1,65=52,800 [D] D12.1: 57*1,45=82,650 [F] D12.1: 7*1,65=11,550 [G] Celkem: (A+B+C+E+D+F+G)*0,57=427,101 [H]	M2	427,101	150,00	64 065,15
78	452111111R00		Osazení betonových prahů plochy do 250 cm2	KUS	54,720	60,00	3 283,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 13=13,000 [D] D7: 10=10,000 [E] D8: 10=10,000 [F] D9: 7=7,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 23+3+3=29,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=54,720 [J]				
79	452311131R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 D3: 9*0,148=1,332 [A] D4: 6*0,14=0,840 [B] D5: 6*0,148=0,888 [C] D6: 3*0,125+9*0,148=1,707 [D] D7: 6*0,148+3*0,116=1,236 [E] D8: 6*0,148+3*0,128=1,272 [G] D9: 3*0,148+3*0,128=0,828 [H] D10: 6*0,125=0,750 [I] D11: 23*0,148+6*0,128=4,172 [J] RŠ 11.02: 3,6*3,2*0,1=1,152 [K] RŠ 7.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [L] RŠ 8.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M)*0,57=9,321 [N]	M3	9,321	3 800,00	35 419,80
80	452311151RT 1		Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 D1: 10,5*1,55*0,1=1,628 [A] D2: 55*1,45*0,1=7,975 [B] D3: 77*1,45*0,1=11,165 [C] D3.1: 3*0,128=0,384 [D] D11: 49*1,55*0,1+130*1,45*0,1=26,445 [E] D12: 32*1,65*0,1=5,280 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,57=30,140 [G]	M3	30,140	4 000,00	120 560,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
81	452311171R00		Desky podkladní pod drobné objekty z betonu C 30/37 XF3 VO: 5*2,5*0,15*0,57=1,069 [A]	M3	1,069	4 500,00	4 810,50
82	452312151R00		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 D3: 9*0,758=6,822 [A] D4: 6*0,758=4,548 [B] D5: 6*0,758=4,548 [C] D6: 3*0,615+9*0,758=8,667 [D] D7: 6*0,758+3*0,353=5,607 [E] D8: 6*0,758+3*0,615=6,393 [F] D9: 3*0,758+3*0,615=4,119 [G] D10: 6*0,615=3,690 [H] D11: 23*0,758+6*0,615=21,124 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=37,345 [J]	M3	37,345	4 000,00	149 380,00
83	457311118R00		Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 XF3 RŠ 11.02: 1,4*1*0,15=0,210 [A] RŠ 7.01: 1,2*1*0,15=0,180 [B] RŠ 8.01: 1,2*1*0,15=0,180 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=0,325 [D]	M3	0,325	5 500,00	1 787,50
84	465513127R00		Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm VO: 5*2,5*0,57=7,125 [A]	M2	7,125	2 500,00	17 812,50
85	59217421		Obrubník ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	KUS	48,450	145,00	7 025,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9+2=11,000 [D] D7: 6+2=8,000 [E] D8: 6+2=8,000 [F] D9: 3+2=5,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 23+3+3=29,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=48,450 [J]				
86	59224349.A		Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10 RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 4*0,57=2,280 [A]	KUS	2,280	583,50	1 330,38
87	59224354		Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17 RŠ 11.02: 1=1,000 [A] RŠ 7.01: 1=1,000 [B] RŠ 8.01: 1=1,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=1,710 [D]	KUS	1,710	4 162,50	7 117,88
88	59224361.A		Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/12 PS RŠ 11.02: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	2 525,50	1 439,54
89	59691002.A		Recyklát betonový 16/32	T	137,810	500,00	68 905,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3, D3.1: 5,529*2,2=12,164 [A] D4: 3,69*2,2=8,118 [B] D5: 3,69*2,2=8,118 [C] D6: 10,215*2,2=22,473 [D] D7: 6,4125*2,2=14,108 [E] D8: 6*2,2=13,200 [F] D9: 4,1985*2,2=9,237 [G] D10: 6*1,75*0,44*2,2=10,164 [H] D11: 36,777*2,2+6,72*2,2=95,693 [I] PV1: 9,944*2,2=21,877 [J] PV2: 12,1*2,2=26,620 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=137,810 [L]				
90	69366199		Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP D1: 4*0,5+49*1,55=77,950 [A] D2: 19*0,5+100*1,45=154,500 [B] D3, D3.1: 15,5+116,9=132,400 [C] D11: 30+265=295,000 [D] D12: 6+53=59,000 [E] D12.1: 83-83,000 [F] D12.2: 12=12,000 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=463,895 [H]	M2	463,895	50,00	23 194,75
91	822392111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400, včetně dodávky trub TZH-Q 40/250 D7: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	2 660,00	4 548,60
92	822422111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500, včetně dodávky trub TZH-Q 50/250 D6: 3=3,000 [A] D8: 3=3,000 [B] D9: 3=3,000 [C] D10: 6=6,000 [D] D11: 3+3=6,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=11,970 [F]	M	11,970	3 270,00	39 141,90



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93	822442111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600, včetně dodávky trub TZH-Q 60/250 D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9=9,000 [D] D7: 6=6,000 [F] D8: 6=6,000 [E] D9: 3=3,000 [G] D11: 20+3=23,000 [H] Celkem: (A+B+C+D+F+E+G+H)*0,57=38,760 [I]	M	38,760	4 275,00	165 699,00
94	871161121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm PV1: 9=9,000 [A] PV2: 11=11,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=11,400 [C]	M	11,400	100,00	1 140,00
95	871251121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm PV1 - CHRÁNIČKA: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	200,00	342,00
96	871313121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 D10: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	170,00	290,70
97	871373121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 D2: 100=100,000 [A] D3: 157=157,000 [B] D11: 130=130,000 [C] D12: 119=119,000 [D] D12.1: 57=57,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=320,910 [F]	M	320,910	185,00	59 368,35
98	871393121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	M	201,210	190,00	38 229,90



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49=49,000 [A] D11: 180=180,000 [B] D12: 124=124,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=201,210 [D]				
99	871413121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 D3.1: 3=3,000 [A] D12: 49=49,000 [B] D12.2: 7=7,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=33,630 [D]	M	33,630	200,00	6 726,00
100	877162121R00		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm PV1: 4=4,000 [A] PV2: 4=4,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=4,560 [C]	KUS	4,560	200,00	912,00
101	877373121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 D2: 5=5,000 [A] D3: 11=11,000 [B] D11: 11=11,000 [C] D12: 6=6,000 [D] D12.1: 6=6,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=22,230 [F]	KUS	22,230	500,00	11 115,00
102	877393121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 D1: 2=2,000 [A] D11: 11=11,000 [B] D12: 6=6,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=10,830 [D]	KUS	10,830	1 000,00	10 830,00
103	892233111R00		Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 PV1: 10=10,000 [A] PV2: 12=12,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=12,540 [C]	M	12,540	40,00	501,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	892241111R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 PV1: 10=10,000 [A] PV2: 12=12,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=12,540 [C]	M	12,540	30,00	376,20
105	892571111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou D10: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	30,00	51,30
106	892581111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou D2: 6*0,57=3,420 [A]	M	3,420	40,00	136,80
107	892585111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 D2: 2=2,000 [A] D3: 4=4,000 [B] D11: 3=3,000 [C] D12: 3=3,000 [D] D12.1: 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=7,410 [F]	ÚSEK	7,410	8 000,00	59 280,00
108	892591111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou D7: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	100,00	171,00
109	892595111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 D1: 3=3,000 [A] D11: 7=7,000 [B] D12: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=7,410 [D]	ÚSEK	7,410	12 000,00	88 920,00
110	892661111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	M	38,760	80,00	3 100,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 2=2,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9+3=12,000 [D] D7: 6=6,000 [E] D8: 6+3=9,000 [F] D9: 3+3=6,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 6=6,000 [I] D12: 9=9,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,57=38,760 [K]				
111	892665111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 D3.1: 1=1,000 [A] D3: 2=2,000 [B] D11: 2=2,000 [C] D12: 2=2,000 [D] D12.2 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=4,560 [F]	ÚSEK	4,560	12 000,00	54 720,00
112	892855112R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m D1: 49=49,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 12=12,000 [D] D7: 6+3=9,000 [E] D8: 6+3=9,000 [F] D9: 3+3=6,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 3+6=9,000 [I] D12.2: 7=7,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,57=67,830 [K]	M	67,830	45,00	3 052,35
113	892855113R00	1	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m Průzkumné práce: 500*0,57=285,000 [A]	M	285,000	45,00	12 825,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	892855113R00	2	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m D2: 100=100,000 [A] D12.1: 57=57,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=89,490 [C]	M	89,490	45,00	4 027,05
115	892855115R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m D11: 328=328,000 [A] D12: 291=291,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=352,830 [C]	M	352,830	50,00	17 641,50
116	892916111R00		Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. D1: 3=3,000 [A] D2: 5=5,000 [B] D3: 11=11,000 [C] D11: 23=23,000 [E] D12: 12=12,000 [D] D12.1: 6=6,000 [F] Celkem: (A+B+C+E+D+F)*0,57=57,420 [G]	SADA	57,420	300,00	17 226,00
117	894118001RT 3		Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 D1: 4=4,000 [A] D2: 4=4,000 [B] D3, D3.1: 7+2=9,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D6: 1=1,000 [F] D9: 1=1,000 [G] D10: 1=1,000 [H] D11: 3+7=10,000 [I] D12: 5+7+6=18,000 [J] D12.1: 2=2,000 [K] D12.2: 2=2,000 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,57=30,780 [M]	KUS	30,780	2 750,00	84 645,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	894411121RT		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, včetně dílců TBS-Q	KUS	7,980	45 000,00	359 100,00
	2		100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D2: 3=3,000 [A] D3: 4=4,000 [B] D11: 3=3,000 [C] D12: 3=3,000 [D] D12.1 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=7,980 [F]				
119	894411131RT		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400, včetně dílců TBS-Q	KUS	7,410	48 000,00	355 680,00
	2		100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D1: 3=3,000 [A] D11: 7=7,000 [B] D12: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=7,410 [D]				
120	894411141RT		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q	KUS	3,420	55 000,00	188 100,00
	2		100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D3.1: 1=1,000 [A] D10: 1=1,000 [B] D12: 3=3,000 [C] D12.2: 1=1,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=3,420 [E]				
ZBV:							
	ZBV 01		Spádišťová šachta Š 11.13 D10: 1=1,000 - 1,000 Oprava profilu na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)		-1,000		-55 000,00
aktuální množství					2,420		133 100,00
121	894411151RT		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600, včetně dílců TBS-Q	KUS	3,990	60 000,00	239 400,00
	2		100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 2=2,000 [A] D4: 1=1,000 [B] D5: 1=1,000 [C] D9: 1=1,000 [D] D11: 2=2,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=3,990 [F]				
	ZBV:	ZBV 01	Spádišťová šachta Š 11.13 D10: 0,000 + 1,000 D11: 2,000 + 1,000 Oprava profilu na RŠ 11.13 stoka D11 a na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)		2,000		120 000,00
			aktuální množství		5,990		359 400,00
122	894412411RA B		Šachta, DN 1200 stěna 135 mm, dno , V max. 80, hloubka dna max do 2,445 m, poklop litina 40 t D6 - RŠ 6.01: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	45 000,00	25 650,00
123	894421111R00		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, desky přechodové RŠ 11.02: 1=1,000 [A] RŠ 7.01: 1=1,000 [B] RŠ 8.01: 1=1,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=1,710 [D]	KUS	1,710	2 000,00	3 420,00
124	894421111RT 1		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t RŠ 11.02: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	1 000,00	570,00
125	899104111RT 2		Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400	KUS	24,510	5 180,00	126 961,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 3=3,000 [A] D2: 3=3,000 [B] D3, D3.1: 7=7,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D7: 1=1,000 [F] D8: 1=1,000 [G] D9: 1=1,000 [H] D10: 1=1,000 [J] D11: 13=13,000 [I] D12: 9=9,000 [K] D12.1: 1=1,000 [L] D12.2: 1=1,000 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+J+I+K+L+M)*0,57=24,510 [N]				
126	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	25,080	1 500,00	37 620,00
			D1: 3=3,000 [A] D2: 3=3,000 [B] D3, D3.1: 7=7,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D6: 1=1,000 [F] D7: 1=1,000 [G] D8: 1=1,000 [H] D9: 1=1,000 [I] D10: 1=1,000 [J] D11: 13=13,000 [K] D12: 9=9,000 [L] D12.1: 1=1,000 [M] D12.2: 1=1,000 [N] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,57=25,080 [O]				
127	899521111RT 1		Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo betonáži	KUS	6,270	325,00	2 037,75



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: 5=5,000 [A] RŠ 7.01: 3=3,000 [B] RŠ 8.01: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=6,270 [D]				
128	899623161R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 D1: (10,5*1,55*0,5)-1,74=6,398 [A] D2: (55*1,45*0,4)-7,98=23,920 [B] D3: 9*0,36=3,240 [C] D3: (77*1,45*0,4)-11,17=33,490 [D] D3.1: 3*(0,615+0,25)=2,595 [E] D11: 49*0,174+130*0,145=27,376 [F] D12: (32*1,65*0,6)-(32*0,203)=25,184 [G] RŠ 11.02: (3,2*3,6-1,9*1,5)*0,3=2,601 [H] RŠ 7.01: (3,4*3,2-1,5*1,7)*0,3=2,499 [I] RŠ 8.01: (3,4*3,2-1,5*1,7)*0,3=2,499 [J] dodatečně obetonování spojen na potrubí: 0,3=0,300 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L)*0,57=74,158 [M]	M3	74,158	3 985,00	295 519,63
129	899731114R00		Vodič signalizační CYY 6 mm2 PV1: 11=11,000 [A] PV2: 13=13,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=13,680 [C]	M	13,680	50,00	684,00
130	909 R00		Hzs-nezmeritelne stavebni prace Celkem: 200*0,57=114,000 [A]	HOD	114,000	400,00	45 600,00
131	969011121R00		Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm PV1: 8=8,000 [A] PV2: 10=10,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=10,260 [C]	M	10,260	350,00	3 591,00
132	979100012RA 0		Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	T	196,185	350,00	68 664,75

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:	1 KSÚS SK
Rozpočet:	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem: (156,338*2,2+0,241)*0,57=196,185 [A]							
133	979990103R00		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	T	196,185	450,00	88 283,25
Celkem: 344,185*0,57=196,185 [A]							
134	321222111.N		Zděni obkladního zdiva vodních staveb řádkového		0,000	8 450,00	0,00
ZBV: ZBV 01 Spádišťová šachta Š 11.13 0,9 m3 Obložení dna šachty ze žulových kostek							
aktuální množství					0,900		7 605,00
Celkem:							9 304 147,16

Dávid Buxár

Od:
Odesláno: pondělí 31. března 2025 15:24
Komu: Tomáš Honéger
Kopie: Jan Hladký; Lucie Hermanová; Dávid Buxár; Libor Hudák; 'Špaček Pavel';
Slánský Jakub, Bc.; 'Jiří Ptáček';
'Václav Čerstvý'
Předmět: RE: Srbsko - změna výšky šachty Š11.13

Dobrý den,
souhlasíme s navrženou změnou šachty 11.13.

S přáním hezkého dne

Ing. Martin VAŠÁK
Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Křenová 538/22, 602 00 Brno | www.im-projekt.cz | IČ : 276 89 328
GSM 777 1969 70 |

From: Tomáš Honéger
Sent: Wednesday, March 26, 2025 6:05 AM
To: Martin VAŠÁK
Cc: Jan Hladký ; Lucie Hermanová ; Dávid Buxár
Libor Hudák ; Špaček Pavel
; Slánský Jakub, Bc. ; Jiří Ptáček
Václav Čerstvý
Subject: Fw: Srbsko - změna výšky šachty Š11.13

Dobrý den pane inženýre Vašáku,

na základě dohody z dnešního KD, zasíláme nákres výškového uspořádání v šachtě Š11.13 (projekt vs. skutečnost).

Oproti projektu je v šachtě Š11.13 výškový rozdíl 65 cm.

Žádáme Vás jako projektanta o povolení provést tuto šachtu jako spádišťovou, s tím, že spodní část spádiště bude provedena z velkých žulových kostek, zbylá část bude vyzděna z cihel Klinker.

Pro pořádek uvádíme, že stávající dešťová kanalizace nemá průměr 500mm, ale 600 mm, s tím, že její spád byl změřen a je 3,0%.

Děkuji za vyřízení a poprosíme o vyjádření obratem, neboť toto musíme provádět víceméně hned z důvodu dalšího souvisejícího postupu na dešťové kanalizaci a komunikaci.

S pozdravem

Ing. Tomáš Honéger

stavbyvedoucí

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

Web: www.silnicegroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | OBLAST STŘED | OBLAST VÝCHOD

dopravní stavby | asfaltové směsi | vodohospodářské stavby | recyklace za studena | mosty | mechanizace a doprava

Tato zpráva ani její přílohy nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jinou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přijetím nabídky ani jiným právně závazným jednáním, a to s výjimkou příloh podepsaných statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření, změně či zániku, odesílatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit jednání o smluvním vztahu (s výjimkou případů, kdy byly odeslány přílohy podepsané statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou), a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smluvním vztahu. Toto sdělení je určeno pouze uvedeným adresátům. Pokud nejste uveden jako adresát, nečtěte ho, nesdělujte jeho obsah, nekopírujte ani jinak neuvádějte do oběhu informace obsažené v tomto sdělení. Informace může mít důvěrný charakter anebo být obchodním tajemstvím. Pokud jste toto sdělení obdrželi omylem, ihned o tom uvědomte odesílatele a sdělení, včetně jakýchkoli příloh, odstraňte.

Neither this message nor its attachments constitute a proposal to enter into a contract or any other legally binding offer as defined under Sec. 1731 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended; acceptance of any offer; or any other legally binding act, except any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person. In the event that this message concerns any negotiations on a contractual relationship, including entering into, amending or terminating one, the sender reserves the right to terminate or suspend the negotiations on the contractual relationship (except where any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person was sent) for any reason, or, no reason, and the sender shall not assume any responsibility for any such termination or suspension of negotiations on the contractual relationship. This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Od: Ing. Petr Chochola

Odesláno: úterý 25. března 2025 12:48

Komu: Jan Hladký

; Tomáš Honéger

Kopie: 'Jiří Pospíšil'

; Dávid Buxár

; Lucie Hermanová

Libor Hudák

Předmět: Srbsko - změna výšky šachty Š11.13

Název akce: „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“**Věc: Souhlasné stanovisko TDS ke změně v rámci SO 301 spadišťová šachta.**

Stanovisko TDS k ZBV č.1 - spadišťová šachta.

TDS po podrobné kontrole předložených dokladů, kontroly projektové dokumentace, přeměření na místě a průzkumu na místě souhlasí s navrhovaným řešením formou provedení spadišťové šachty.

Zdůvodnění, které předkládá zhotovitel plně odpovídá možnému technickému řešení vzhledem k výškovému umístění stávajícího potrubí o 650mm výše než byl předpoklad projektu. Provedení spadišťové šachty se spodní částí z žulových kostek a tělesa z cihel Klinker je tedy řešením.


Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV 1. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Zpracoval: ing. Jiří Ptáček

PROJEKT

V
S11.02

V
S11.13

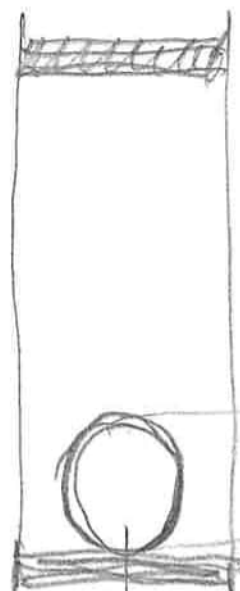

D600



D500

214,05

214,08



0,0


3,0

kota
pobudí

Skatečnost

S11.02

S11.13
(gradiste?)

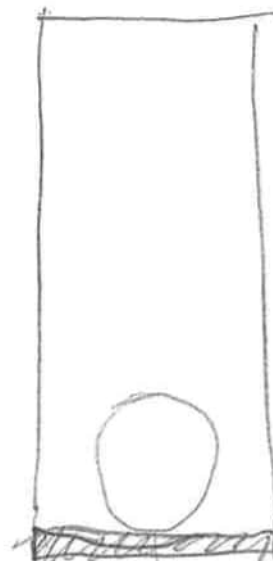

D600

600

650

214,05

214,08


214,73



0,0

3,0



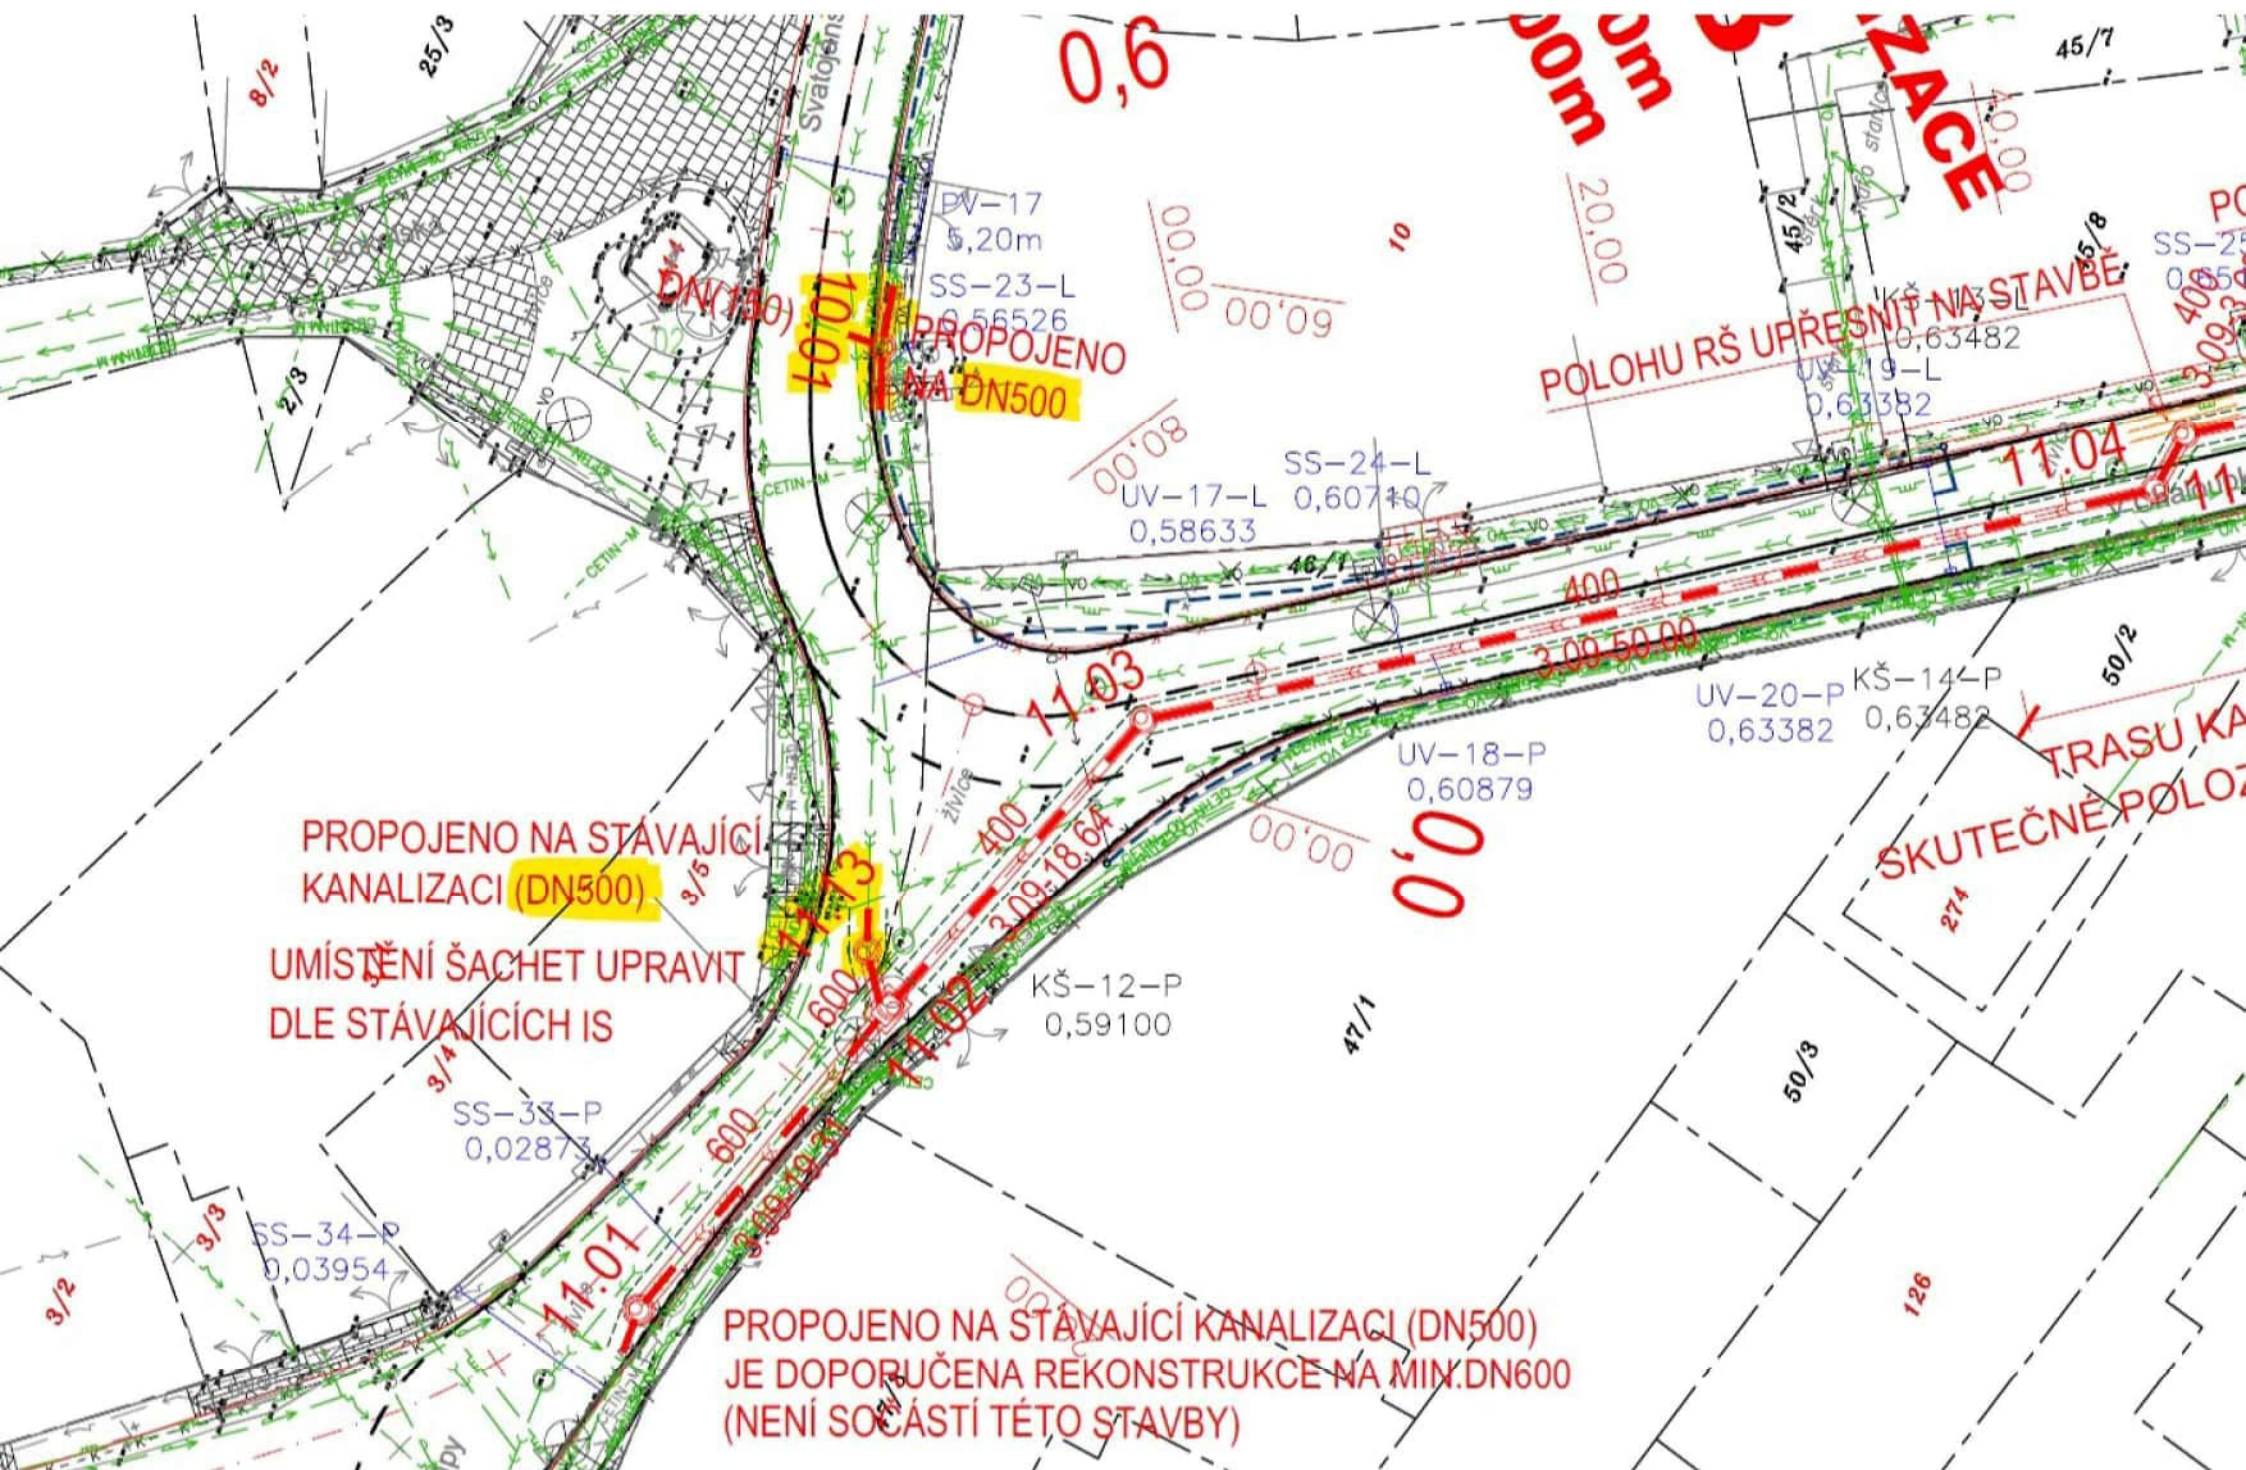

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 242015-2025-04-11

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 11. dubna 2025

KSÚS Středočeského kraje
Pavel Špaček – projektový manažer
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Obec Srbsko
Josef Trpišovský – starosta obce
K Závěrci 16, 267 18 Srbsko

Stavba (Dílo):	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Smlouva č. objednatele:	SMLD-0106/00066001/2024
Související korespondence:	žádná
Související Pod-články Smlouvy:	4.10, 6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem dle SOD a jejího pod-čl. 4.10, 6.7 a 8.2 oznamujeme vznik Změny během výstavby, nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce a nárok na prodloužení doby realizace stavby.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o nové skutečnosti na stavbě: „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“.

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ došlo k zjištění nesouladu projektové dokumentace se skutečností na stavbě. Konkrétně u šachty Š11.13 je výškový rozdíl 65 cm oproti PD. Projekt totiž uvažoval, že přítok a odtok u šachty Š11.13 bude přibližně ve stejné výšce. Po odkopání bylo původní potrubí nalezeno o 65 cm výše, než byl předpoklad v PD a místo stávajícího potrubí DN 500 bylo nalezeno potrubí DN 600.

Zhotovitel o této skutečnosti informoval autorský dozor emailem dne 26.03.2025. Zhotovitel v emailu taktéž navrhl AD řešení situace tak, že by se výškový rozdíl jednotlivých potrubí vyřešil vytvořením spádišťové šachty, která bude mít spodní část spádiště provedenou z velkých žulových kostek a zbylou část vyzděnou z cihel Klinker.

AD danou skutečnost důkladně posoudil a emailem dne 31.03.2025 změnu šachty č. Š 11.13, dle návrhu Zhotovitele, odsouhlasil.

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídatelnou. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. Skutečnou výšku stávajícího potrubí nebylo možné zjistit.

V příloze Oznámení Zhotovitele Vám posíláme fotodokumentaci a všechny potřebné dokumenty k posouzení Změny.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá o vyjádření TDI a taktéž o vydání Pokynu Objednatele k realizaci Změny a přípravě ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Oznámení Změny AD
2. Náčrt situace - projekt vs. skutečnosti
3. Vyjádření AD
4. Fotodokumentace
5. Situace s vyznačeným místem

S pozdravem,

Jan Hladký
manažer výrobní divize střed
SILNICE GROUP a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Vás dopis značky/ze dne
11.4.2025

Vyřizuje/telefon
Špaček /

Praha
25. 4. 2025

Věc: Stavba „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – 1. oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 1

Na základě 1. oznámení zhotovitele ze dne 11. 4. 2025, se jedná o následující změnu oproti zadávací dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“:

Zhotovitele, na základě skutečnosti zjistil u šachty Š11.13 výškový rozdíl 65 cm oproti PD. Projekt uvažoval, že přítok a odtok u šachty Š11.13 bude přibližně ve stejné výšce. Po odkopání bylo původní potrubí nalezeno o 65 cm výše, než byl předpoklad v PD a místo stávajícího potrubí DN 500 bylo nalezeno potrubí DN 600. Zhotovitel o této skutečnosti informoval autorský dozor emailem dne 26.03.2025. Zhotovitel v emailu taktéž navrhl autorskému dozoru řešení situace tak, že by se výškový rozdíl jednotlivých potrubí vyřešil vytvořením spádišťové šachty, která bude mít spodní část spádiště provedenou z velkých žulových kostek a zbylou část vyzděnou z cihel Klinker. Návrh řešení zhotovitelem byl schválen AD a TDI.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic II/116 a III/11614 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 1 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Spaček
projektový manažer staveb

Přílohy: 1. oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 11. 4. 2025

Bank. spoj.: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001