

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SILNICE II/116 A III/11614

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101 / 01

Číslo ZBV:

2Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Srbsko

K Závěrci 16, 267 18 Srbsko

IČ: 00233803

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-41 852,88	275 474,61	233 621,73

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-41 852,88	275 474,61	233 621,73

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SILNICE II/116 A III/11614	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 2 . 3
--	--	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0808/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.09.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
Obec Srbsko, K Závěrci 16, 267 18 Srbsko
Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 37 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 17 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změna propustku v km 0,89856

Název (díleč) Změny: Změna propustku v km 0,89856
Popis a zdůvodnění Změny:

Na stavebním objektu „SO 101 Silnice II/116 a III/11614“ se měla část stávajícího propustku v staničení km 0,89896 sanovat pomocí zatažení sklolaminátového rukávce včetně jeho vytvrzením UV zářením a část měla být z nových plastových trub. Zhotovitel během realizace zjistil (za účasti starosty obce Srbsko a TDI), že stávající propustek byl v nevyhovujícím stavu. Byl totiž vytvořený z betonových a kamenných překladů, značně poškozený a propadlý. Hranatý tvar byl navíc nevhodný pro použití sanačního rukávce (oprava dle PD). Sanační rukávce jsou vhodné do kruhového tvaru. Zhotovitel se proto dne 26.03.2025 obrátil s dotazem na řešení vzniklé situace na autorský dozor.

Autorský dozor reagoval dne 04.04.2025 a ve svém emailu navrhl zrealizovat kompletně nový propustek ze železobetonových trub DN 600.

Realizace nového propustku si vyžádala vícepráce:

- výkopové práce včetně zajištění kabelů (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 128,129)
- kompletní odkopání a vybourání původního propustku včetně odvozu na skládku (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 130,131,134,135, 136,138,149,150)
- pažení rýhy (montáž a demontáž) (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 132,133)
- vrstvu podsypu a následně podkladního betonu včetně betonářské výztuže a obsyp trouby (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 137,139,140,142,143)
- pokládku betonových trub na betonové podvaly včetně nákupu troub (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 141,146,147)
- obetonování ŽB trub do 2/3 výšky (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 148)
- realizaci vrstvy ze štěrku (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 54)
- demontovat jedno pole stávajícího oplocení vč. opětovné montáže do původního stavu (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 145, 151,152,153,154,155,156,157)
- výtoková část byla seřiznutá do sklonu přilehlého svahu a odlážděná do kamene (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 144)

Méněpráce ve Změně:

- potrubí tlakové z trub sklolaminátových (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 80)
- potrubí z trub plastových odpadních (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 83)

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. Skutečný stav stávajícího propustku byl odhalen až během výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-41 852,88	275 474,61	233 621,73	317 327,49

Technická pomoc Objednatele:	jméno	Ing. Markéta Grofová	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vašák	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jiří Ptáček	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č.1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SILNICE II/116 A III/11614

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
18 137 394,59

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	18 137 394,59	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-41 852,88	275 474,61	275 474,61	1,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-41 852,88	18 371 016,32	233 621,73	1,29%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah Číslo a název SO/PS: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614 Číslo a název rozpočtu: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 12,5m*2m*2	M2	3710,354	3760,354	50,000	137,65	510730,23	0,00	6882,50	517612,73	6882,50	1,35%
80	84157	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 500MM 11 - 11	M	11,000	0,000	-11,000	2796,72	30763,92	-30763,92	0,00	0,00	-30763,92	-100,00%
83	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM 6 - 6	M	6,000	0,000	-6,000	1848,16	11088,96	-11088,96	0,00	0,00	-11088,96	-100,00%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						552583,11	-41852,88	6882,50	517612,73	-34970,38	-6,33%
		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 2m	M	0,000	2,000	2,000	200,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
128	119001421R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 1,9*1,5*12	M3	0,000	34,200	34,200	450,00	0,00	0,00	15390,00	15390,00	15390,00	100,00%
129	120001101R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 8*0,7*0,7	M3	0,000	3,920	3,920	3900,00	0,00	0,00	15288,00	15288,00	15288,00	100,00%
130	120901121RT3.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně 1,9*1,5*12	M3	0,000	34,200	34,200	325,00	0,00	0,00	11115,00	11115,00	11115,00	100,00%
131	132201213R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 1,9*8,5*2	M2	0,000	32,300	32,300	140,00	0,00	0,00	4522,00	4522,00	4522,00	100,00%
132	151101101R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 1,9*8,5*2	M2	0,000	32,300	32,300	85,00	0,00	0,00	2745,50	2745,50	2745,50	100,00%
133	151101111R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1,9*1,5*12	M3	0,000	34,200	34,200	185,00	0,00	0,00	6327,00	6327,00	6327,00	100,00%
134	161101101R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 34,2 - 3,92	M3	0,000	30,280	30,280	260,00	0,00	0,00	7872,80	7872,80	7872,80	100,00%
135	162701105R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 1,9*1,5*12	M3	0,000	34,200	34,200	21,00	0,00	0,00	718,20	718,20	718,20	100,00%
136	171201201R00.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm 34,2 - 5,625-6,3-13,881-7,38	M3	0,000	1,014	1,014	950,00	0,00	0,00	963,30	963,30	963,30	100,00%
137	175101101RT2.N	Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.											

138	199000002R00.N	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 34,2 - 3,92 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M3	0,000	30,280	30,280	425,00	0,00	0,00	12869,00	12869,00	12869,00	100,00%
139	273366021R00.N	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 12*1,5*0,0054*3 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	T	0,000	0,292	0,292	51000,00	0,00	0,00	14892,00	14892,00	14892,00	100,00%
140	451572211R00.N	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm 12,5*1,5*0,3 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M3	0,000	5,625	5,625	1500,00	0,00	0,00	8437,50	8437,50	8437,50	100,00%
141	452111111R00.N	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 5*2 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	KUS	0,000	10,000	10,000	60,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
142	452311131R00.N	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1,5*0,10*12 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M3	0,000	1,800	1,800	3800,00	0,00	0,00	6840,00	6840,00	6840,00	100,00%
143	452311151RT1.N	Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 1,5*0,25*12 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M3	0,000	4,500	4,500	4000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00	100,00%
144	465513127R00.N	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm 1,5*1,5*0,57 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M2	0,000	1,283	1,283	2500,00	0,00	0,00	3207,50	3207,50	3207,50	100,00%
145	59217421.N	Obrubník ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 10 bm Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	KUS	0,000	10,000	10,000	145,00	0,00	0,00	1450,00	1450,00	1450,00	100,00%
146	822422111RT2.N	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500, včetně dodávky trub TZH-Q 50/250 12,5 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M	0,000	12,500	12,500	3270,00	0,00	0,00	40875,00	40875,00	40875,00	100,00%
147	592220240.N	trouba ŽB hrdlová DN 500 12,5 Jednotková cena položky byla převzata z ÚRS 2025/01. Položka z OTSKP nebyla použita z důvodu duplikace montáže potrubí a ostatních prací.	M	0,000	12,500	12,500	2580,00	0,00	0,00	32250,00	32250,00	32250,00	100,00%
148	899623161R00.N	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 12,*0,615 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	M3	0,000	7,380	7,380	3985,00	0,00	0,00	29409,30	29409,30	29409,30	100,00%
149	979100012RA0.N	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m 12,452 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	T	0,000	12,452	12,452	350,00	0,00	0,00	4358,20	4358,20	4358,20	100,00%
150	979990103R00.N	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 12,452 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, stavební objekt SO 301.	T	0,000	12,452	12,452	450,00	0,00	0,00	5603,40	5603,40	5603,40	100,00%
151	966072810.N	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m 2m Jednotková cena položky byla převzata z ÚRS 2025/01. Položku z OTSKP nelze použít protože uvažuje se strojním prováděním prací ve velkém množství. Pro menší množství vyhovuje více položka z ÚRS.	M	0,000	2,000	2,000	93,80	0,00	0,00	187,60	187,60	187,60	100,00%

152	966071721.N	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním 2 ks Jednotková cena položky byla převzata z ÚRS 2025/01. Položku z OTSKP nelze použít protože uvažuje se strojním prováděním prací ve velkém množství. Pro menší množství vyhovuje více položka z ÚRS.	KUS	0,000	2,000	2,000	130,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00%
153	139911123.N	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně 0,36 m3 Jednotková cena položky byla převzata z ÚRS 2025/01. Položku z OTSKP nelze použít protože uvažuje se strojním prováděním prací ve velkém množství. Pro menší množství vyhovuje více položka z ÚRS.	M3	0,000	0,360	0,360	13500,00	0,00	0,00	4860,00	4860,00	4860,00	100,00%
154	139911113.N	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně 1,38 m3 Jednotková cena položky byla převzata z ÚRS 2025/01. Položku z OTSKP nelze použít protože uvažuje se strojním prováděním prací ve velkém množství. Pro menší množství vyhovuje více položka z ÚRS.	M3	0,000	1,380	1,380	4130,00	0,00	0,00	5699,40	5699,40	5699,40	100,00%
155	76793.N	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA 2 m * 1,5 m = 3 m2 Jednotková cena položky byla převzata z OTSKP 2025.	M	0,000	3,000	3,000	494,09	0,00	0,00	1482,27	1482,27	1482,27	100,00%
156	33817C.N	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK 2 ks Jednotková cena položky byla převzata z OTSKP 2025.	KUS	0,000	2,000	2,000	1171,68	0,00	0,00	2343,36	2343,36	2343,36	100,00%
157	272212.N	ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC 2,04 m3 Jednotková cena položky byla převzata z OTSKP 2025.	M3	0,000	2,040	2,040	4718,52	0,00	0,00	9625,78	9625,78	9625,78	100,00%
CELKEM NOVÉ POLOŽKY								0,00	0,00	268592,11	268592,11	268592,11	100,00%
Celkem								552583,11	-41852,88	275474,61	786204,84	233621,73	42,28%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Jiří Ptáček (TDI KSÚS SK)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	62 344 984,61
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	62 651 211,34
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	75 807 965,72
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	306 226,73
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,49%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 703 495,38

12=(1)*0,15	Limit	9 351 747,69
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/116 a III/11614 Srbsko, průtah	- 96 852,88	403 079,61	306 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96 852,88	403 079,61	306 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1	Dešťová kanalizace / Spádišťová šachta Š 11.13	- 55 000,00	127 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	127 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	SILNICE II/116 A III/11614 / Změna propustku v km 0,89856	- 41 852,88	275 474,61	233 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 852,88	275 474,61	233 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Objednatel č. 1: KSÚS SK

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 809 721,33
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 084 727,91
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 712 520,77

Objednatel č. 2: Obec Srbsko

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 535 263,28
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	21 566 483,43
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	26 095 444,95

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SILNICE II/116 A III/11614
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	37
08 Vyjádření AD ze dne 04.04.2025	3
09 Vyjádření TDS ze dne 13.08.2025	2
10 Výkres navrhované přestavby propustku	1
11 Fotodokumentace z realizace propustku	7
12 Situace s vyznačeným místem	1
13 Oznámení Zhotovitele ze dne 11.04.2025	2
14 Pokyn Objednatele k realizaci Změny ze dne 28.04.2025	1
Počet listů celkem	54

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH**Objekt:** 1 KSÚS SK**Rozpočet:** SO 101 SILNICE II/116 A III/11614**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 18 137 394,59 Kč**Cena celková:** 18 371 016,32 Kč**DPH:** 3 857 913,43 Kč**Cena s daní:** 22 228 929,75 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU SKLÁDKA - Uložení stavební suti na skládku Viz položky č. Celkem: 185,023+184,098+7,699+10,265+3,885+2,600+27,500=421,070 [A]	T	421,070	126,00	53 054,82
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU SKLÁDKA - Uložení zeminy na skládku Viz položky č. Celkem: 112,000+199,350+11907,214+2381,442=14 600,006 [A]	T	14 600,006	105,00	1 533 000,63
3	113156		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících betonových povrchů přilehlých k silnici II/116 a III/11614 (povrch sjezdů, betonové žlaby), předpoklad tl. 250mm, včetně odvozu na skládku do 10-ti km =80,043m3*2,300t/m3=184,098t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 320,170*0,250=80,043 [A]	M3	80,043	1 373,68	109 953,47
4	113356		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové podkladní vrstvy vozovky tl. 60mm, včetně odvozu a uložení na skládku do 10-ti km =80,043m3*2,300t/m3=185,023t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 1340,747*0,060=80,445 [A]	M3	80,445	1 756,02	141 263,03
5	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonových silničních obrubníků, včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km	M	40,630	62,81	2 551,97



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			=44,630*0,075m2*2,300t/m3=7,699t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 40,630=40,630 [A]				
6	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA DOPRAVA - Příplatek za dopravu - Odstranění betonových silničních obrubníků, včetně odvozu a uložení na skládku do 5-ti km Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 44,630*0,075*2,300*5=38,493 [A]	TKM	38,493	9,05	348,36
7	113721	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev s obsahem dehtu v tl. max. 150mm (napojení na stávající stav), včetně odvozu a uložení na deponii stavby do 1 km (frézát použit v nové konstrukci vozovky) =11,094m3*2,400t/m3=26,627t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 110,944*0,100=11,094 [A]	M3	11,094	690,55	7 660,96
8	113721	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM BOURACÍ PRÁCE - Odfrézování asfaltových vrstev s obsahem dehtu v tl. max. 160mm, včetně odvozu a uložení na deponii stavby do 1 km (frézát použit v nové konstrukci vozovky) =516,177m3*2,400t/m3=1238,825t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 516,177=516,177 [A]	M3	516,177	690,55	356 446,03
9	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA ÚPRAVA Č. 1 - Dovoz vyfrézovaného materiálu z deponie stavby do 1 km Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 527,271*2,400=1 265,450 [A]	TKM	1 265,450	9,05	11 452,32



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ÚPRAVA Č. 1 - Prořezání drážky v pracovní spáře (silnice) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 83,890=83,890 [A]	M	83,890	57,88	4 855,55
11	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM ZEMNÍ PRÁCE - Odhumusování plochy v tl. 150mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu včetně odvozu a uložení zeminy na deponii stavby do 1 km (využití na zpětné ohumusování) =123,397m3*2,000t/m3=246,794t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 822,645*0,15=123,397 [A]	M3	123,397	42,15	5 201,18
12	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM ZELENĚ - Výkop a dovoz zeminy vhodné k ohumusování plochy z deponie stavby Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 822,645*0,15=123,397 [A]	M3	123,397	68,90	8 502,05
13	131736	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM ZEMNÍ PRÁCE - Výkopy pro kompletní konstrukce uličních vpustí =56,000m3*2,000t/m3=112,000t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 28*1,000*2,000=56,000 [A]	M3	56,000	271,09	15 181,04
14	131736	2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM ZEMNÍ PRÁCE - Výkopy pro kanalizační přípojky (uliční vpusti, střešní svody, prahové vpusti) =99,675m3*2,000t/m3=199,350t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 199,350*0,500*1,000=99,675 [A]	M3	99,675	271,09	27 020,90



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	131736	3	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. I., včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 10-ti km =5953,607m3*2,000t/m3=11907,214t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 5953,607=5 953,607 [A]	M3	5 953,607	271,09	1 613 963,32
16	131836		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM ZEMNÍ PRÁCE - Veškeré výkopy zeminy pro stavební jámu v zemině tř. II., včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 10-ti km =1190,721m3*2,000t/m3=2381,442t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 1190,721=1 190,721 [A]	M3	1 190,721	432,44	514 915,39
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ KRAJNICE - Vrstva z hrubého drceného kameniva fr. 6/8mm tl. 100mm Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 76,630*0,100=7,663 [A]	M3	7,663	558,80	4 282,08
18	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ IZOLACE BUDOV PROTI VLHKOSTI - Zásyp štěrkem fr. 16/32mm ke stávající zástavbě (p.č. st. 32/1 a st. 33/1) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: (23,600+11,700)*0,400=14,120 [A]	M3	14,120	503,50	7 109,42
19	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZEMNÍ PRÁCE - Zásyp zeminou vhodnou do náspů, hutněno po vrstvách 300mm na 100% PS Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 240,178=240,178 [A]	M3	240,178	503,50	120 929,62



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17481	3	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZELENĚ - Nákup zeminy vhodné k ohumusování =16,395m3*2,000t/m3=32,789t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 931,942*0,150-822,645*0,15=16,395 [A]	M3	16,395	503,50	8 254,88
21	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti, střešní svody, prahové vpusti) - Obsyp potrubí kanalizačních přípojek zeminou vhodnou do náspu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 1,500*1*199,350=299,025 [A]	M3	299,025	151,18	45 206,60
22	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ULIČNÍ VPUSTI - Úprava a zhutnění základové spáry Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 1*1,500*28=42,000 [A]	M2	42,000	10,48	440,16
23	18110	2	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I PROPUSTKY - Úprava a zhutnění základové spáry Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: (2*1)+(2,5*1,5)=5,750 [A]	M2	5,750	10,48	60,26
24	18110	3	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I PODÉLNÁ DRENÁŽ - Úprava a zhutnění základové spáry Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 852,660*0,200=170,532 [A]	M2	170,532	10,48	1 787,18
25	18110	4	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE PODLOŽÍ - Úprava a zhutnění parapláně Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace	M2	6 253,999	10,48	65 541,91



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 6253,999=6 253,999 [A]				
26	18110	5	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA Č. 1 - Úprava a zhutnění zemní plně Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 7346,931=7 346,931 [A]	M2	7 346,931	10,48	76 995,84
27	18110	6	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA Č. 5 - Úprava a zhutnění zemní plně Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 26,513=26,513 [A]	M2	26,513	10,48	277,86
28	18110	7	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA Č. 6 - Úprava a zhutnění zemní plně Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 140,775=140,775 [A]	M2	140,775	10,48	1 475,32
29	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M ZELEŇ - Svahové úpravy Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 931,942=931,942 [A]	M2	931,942	27,07	25 227,67
30	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ZELEŇ - Zpětné ohumusování plochy v tl. 150mm, která byla zasažena výkopovými pracemi a úpravou terénu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 931,942=931,942 [A]	M2	931,942	19,24	17 930,56
31	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZELEŇ - Osetí svahů travním semenem	M2	931,942	9,35	8 713,66



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 931,942=931,942 [A]				
32	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ZELEŇ - Údržba založeného travního porostu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 931,942=931,942 [A]	M2	931,942	2,60	2 423,05
33	18481	1	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ZELEŇ - Ochrana stromů v blízkosti stavby Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 2*2*1=4,000 [A]	M2	4,000	191,75	767,00
34	18481	2	OCHRANA KEŘŮ BEDNĚNÍM ZELEŇ - Ochrana keřů v blízkosti stavby Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 27,500*2=55,000 [A]	M2	55,000	191,75	10 546,25
35	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE PODÉLNÁ DRENÁŽ - Filtrační geotextilie 300g/m2 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 2,600*852,660=2 216,916 [A]	M2	2 216,916	37,67	83 511,23
36	21452	1	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SANACE PODLOŽÍ - Zemina (sypanina) vhodná do aktivní tl. 2x200mm Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 6253,999*0,400=2 501,600 [A]	M3	2 501,600	460,01	1 150 761,02
37	21452	2	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SANACE PODLOŽÍ - Kamenitá sypanina z drceného kameniva 0/90mm tl. 2x200mm,	M3	255,017	460,01	117 310,37



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 255,017=255,017 [A]				
38	21461H		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 SANACE PODLOŽÍ - Netkaná separační geotextilie - plošná hmotnost 1000g/m2, odolnost proti protřžení CBR - 10kN Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6253,999=6 253,999 [A]	M2	6 253,999	90,11	563 547,85
39	45111		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - TROUBA - Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby (2ks), včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 0,600*0,120*0,250*2=0,036 [A]	M3	0,036	4 569,49	164,50
40	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 ULIČNÍ VPUSTI - Podkladní beton C12/15-X0, tl. 150mm Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 0,600*1,000*0,150*28=2,520 [A]	M3	2,520	3 441,96	8 673,74
41	451314	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 PROPUSTKY - Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 0,150*8,713=1,307 [A]	M3	1,307	3 917,43	5 120,08
42	451314	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 SILNIČNÍ PŘÍKOP - Betonové lože C25/30-XF3 tl. 150mm Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy	M3	5,506	3 917,43	21 569,37



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 0,125*44,050=5,506 [A]				
43	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 PRAHOVÉ VPUSTI - Betonové lože C20/25-XF3 pod prahové vpusti Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 0,100*(70,250+10,900)=8,115 [A]	M3	8,115	3 765,41	30 556,30
44	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA - Beton C25/30-XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu Bednění + odbedňovací nátěr =0,600*2,000=1,200m2 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 0,350*2=0,700 [A]	M3	0,700	4 085,59	2 859,91
45	451366	1	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. 8mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 0,010*0,700*7,850=0,055 [A]	T	0,055	29 673,20	1 632,03
46	451366	2	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ NOVÉ ŠIKMÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB OBETONOVÁNÍ - Betonářská výztuž B500B - KARI síť pr. 8mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 0,010*1,000*7,850=0,079 [A]	T	0,079	29 673,20	2 344,18
47	45152	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti, střešní svody, prahové vpusti) - Pískové lože frakce 0/4mm kanalizačních přípojek, tl. 200mm	M3	59,805	954,03	57 055,76



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 0,300*(35,800+163,550)=59,805 [A]				
48	45152	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PROPUSTKY - Polštáře ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 0,600*2*2=2,400 [A]	M3	2,400	954,03	2 289,67
49	45152	3	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PODÉLNÁ DRENÁŽ - Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 100mm Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 852,660*0,200=170,532 [A]	M3	170,532	954,03	162 692,64
50	45152	4	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,89896 - Polštář ze štěrkodrti fr. 0/8mm, tl. 100mm, Id=0,85, 100% PS, včetně dopravy materiálu D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 2,5*1,0*0,1=0,250 [A]	M3	0,250	954,03	238,51
51	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kamenivo těžené fr. 11/22mm Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 0,250*852,660=213,165 [A]	M3	213,165	846,04	180 346,12
52	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC PROPUSTKY - Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30-50mm, spáry zatížené stěrkou MC25, včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 0,250*8,713=2,178 [A]	M3	2,178	5 726,63	12 472,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM SANACE PODLOŽÍ - Stmelená směs cementem - SC 0/32 C3/4 tl. 200mm, včetně hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 127,509=127,509 [A]	M3	127,509	2 053,99	261 902,21
54	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÚPRAVA Č. 1 - Štěrkodrt' ŠDA 0/32mm tl. 150mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 7225,494-3515,140=3 710,354 [A]	M2	3 710,354	137,65	510 730,23
ZBV:							
	ZBV 02		Změna propustku v km 0,89856 12,5m*2m*2		50,000		6 882,50
aktuální množství					3 760,354		517 612,73
55	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÚPRAVA Č. 1 - Štěrkodrt' ŠDA 0/32mm tl. 150mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]	M2	6 071,844	137,65	835 789,33
56	56333	3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÚPRAVA Č. 5 - Štěrkodrt' ŠDB 0/32mm tl. 150mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 26,513=26,513 [A]	M2	26,513	137,65	3 649,51
57	56333	4	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÚPRAVA Č. 6 - Štěrkodrt' ŠDB 0/32mm tl. 150mm + hutnění	M2	140,775	137,65	19 377,68



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 140,775=140,775 [A]				
58	56333	5	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ÚPRAVA Č. 6 - Štěrkodrt' ŠDB 0/32mm tl. 150mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 140,775=140,775 [A]	M2	140,775	137,65	19 377,68
59	567532		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL A CEMENTEM TL DO 150MM ÚPRAVA Č. 1 - Recyklace za studena na místě - Ochranná vrstva vozovky tl. 150mm s využitím vyfrézovaného materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 527,271/0,15=3 515,140 [A]	M2	3 515,140	432,50	1 520 298,05
60	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 ÚPRAVA Č. 1 - Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 1,00kg/m2 (po odštěpení) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]	M2	6 071,844	18,05	109 596,78
61	572211	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik (pod ACL) z kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 (po odštěpení) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]	M2	6 071,844	10,09	61 264,91
62	572211	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 ÚPRAVA Č. 1 - Spojovací postřik (pod ACO) z kationaktivní asfaltové emulze, zbytkové množství pojiva 0,40kg/m2 (po odštěpení) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace	M2	6 071,844	10,09	61 264,91



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]				
63	57476		VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU SANACE PODLOŽÍ - Separační geotextilie a stabilizační geomříž s přesahy na každou stranu v šířce ochranného pásma plynovodu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 1762,288=1 762,288 [A]	M2	1 762,288	167,67	295 482,83
64	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11, tl. 40mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]	M2	6 071,844	234,10	1 421 418,68
65	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]	M2	6 071,844	299,30	1 817 302,91
66	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 50mm + hutnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 6071,844=6 071,844 [A]	M2	6 071,844	263,20	1 598 109,34
67	58221	1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z ŽULOVÝCH ODSEKŮ DO LOŽE Z KAMENIVA ÚPRAVA Č. 5 - Kamenná dlažba tl. 60mm (žulové odseky) Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 30mm =12,703m2*0,030=0,381m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 12,703=12,703 [A]	M2	12,703	1 354,75	17 209,39



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	58221	2	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMENNÉ DLAŽBY ROVINNÉ DO LOŽE Z KAMENIVA ÚPRAVA Č. 5 - Kamenná dlažba tl. 60mm (rovinná) Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8 tl. 30mm =13,810m2*0,030=0,414m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 13,810=13,810 [A]	M2	13,810	1 354,75	18 709,10
69	58221	3	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA ÚPRAVA Č. 6 - Žulové kostky tl. 80mm Lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 40mm =140,775m2*0,040=4,598m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 140,775=140,775 [A]	M2	140,775	1 354,75	190 714,93
70	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM UPRAVA Č. 1 - Přeskládání stávající cementobetonové dlažby v oblasti nájezdu na Srbeckou lávku Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 21=21,000 [A]	M2	21,000	472,97	9 932,37
71	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ÚPRAVA Č. 1 - Asfaltová zálivka (silnice) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 83,890=83,890 [A]	M	83,890	175,67	14 736,96
72	62444		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU IZOLACE BUDOV PROTI VLHKOSTI - Vnější fasáda různorodých barevných odstínů Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace	M2	70,600	323,29	22 824,27



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: (23,600+11,700)*2=70,600 [A]				
73	62547		ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ SANACE ZDI - Sanace stávající opěrné zdi při výstavbě nového chodníku Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: (157,750+13,750+10,850)*1=182,350 [A]	M2	182,350	702,07	128 022,46
74	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - Sanace seřiznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 3,14*0,085=0,267 [A]	M2	0,267	700,29	186,98
75	711116		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC IZOLACE BUDOV PROTI VLHKOSTI - Nopová fólie kladená ke stávající zástavbě (p.č. st. 32/1 a st. 33/1), včetně nerezové ukončovací lišty a upevňovacího materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: (23,600+11,700)*1=35,300 [A]	M2	35,300	196,24	6 927,27
76	711311	1	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: (0,300+0,300)*2*3=3,600 [A]	M2	3,600	84,50	304,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	711311	2	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY NOVÉ ŠIKMÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB OBETONOVÁNÍ - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 2,500*2*3=15,000 [A]	M2	15,000	84,50	1 267,50
78	78341		PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM JEDNOVRST PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - Úprava seřiznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 3,14*0,085=0,267 [A]	M2	0,267	83,17	22,21
79	82457		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB prefabrikované hrdlové trouby DN=500mm (1ks) z betonu C35/45-XF4, včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 2,000=2,000 [A]	M	2,000	1 796,02	3 592,04
80	84157		POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 500MM PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,89896 - Sanace stávajícího propustku zatažením sklolaminátového rukávce a vytvrzení UV zářením, včetně úpravy konců rukávce Viz D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 11=11,000 [A]	M	11,000	2 796,72	30 763,92
ZBV:							
	ZBV 02		Změna propustku v km 0,89856 11-11		-11,000		-30 763,92



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
81	87427		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (střešní svody) - Kanalizační přípojky, PP trubka DN=100mm vhodná do dynamicky zatížených konstrukcí (SN16), včetně odbočných tvarovek s hrdly, včetně těsnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 35,800=35,800 [A]	M	35,800	200,72	7 185,78
82	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti, prahové vpusti) - Kanalizační přípojky, PP trubka DN=150mm vhodná do dynamicky zatížených konstrukcí (SN16), včetně odbočných tvarovek s hrdly, včetně těsnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 163,550=163,550 [A]	M	163,550	265,11	43 358,74
83	87457		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,89896 - PP korugovaná hrdlová trouba DN=500mm (564/494/645) s hladkým vnitřním povrchem, kruhová tuhost SN16, včetně dopravy materiálu Viz D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 6=6,000 [A]	M	6,000	1 848,16	11 088,96
ZBV:							
	ZBV 02		Změna propustku v km 0,89856 6-6		-6,000		-11 088,96
			aktuální množství		0,000		0,00
84	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	852,660	210,07	179 118,29



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PODÉLNÁ DRENÁŽ - Drenážní potrubí plastové DN=150mm vhodné do dynamicky zatížených konstrukcí (kruhová tuhost SN12) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 852,660=852,660 [A]				
85	87733	1	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička sdělovacího vedení v oblasti křížení vozovky, se zámkou a hrdlem DN=110mm, včetně BALL Markerů na koncích Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 24,900=24,900 [A]	M	24,900	277,40	6 907,26
86	87733	2	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM CHRÁNIČKA - Dělená plastová chránička vodovodu v blízkosti nových uličních vpustí, se zámkou a hrdlem DN=150mm, včetně BALL Markerů na koncích Délka vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 8,500=8,500 [A]	M	8,500	277,40	2 357,90
87	895823		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 PODÉLNÁ DRENÁŽ - Kontrolní šachta podélné drenáže z PP DN=315mm, včetně souvisejícího vybavení (šachtové dno z PP pro drenážní trouby) DN=150mm, šachtová korugovaná trouba DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a plastový pachotěsný poklop), včetně přípojek a vyústění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 18=18,000 [A]	KUS	18,000	6 851,60	123 328,80
88	89712	1	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ULIČNÍ VPUSTI - Kompletní uliční vpusti s vtokovou mříží, se sifonem, včetně kalového koše Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 25=25,000 [A]	KUS	25,000	6 913,08	172 827,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89	89712	2	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ULIČNÍ VPUSTI - Kompletní uliční vpusti s litinovým poklopem uzavřeným Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 3=3,000 [A]	KUS	3,000	6 913,08	20 739,24
90	89738		VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ STŘEŠNÍ SVODY - Nová plastová svodová jámka (geiger) včetně příslušenství Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 25=25,000 [A]	KUS	25,000	4 145,82	103 645,50
91	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ OSTATNÍ - Výšková rektifikace krycích znaků inženýrských sítí Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 84=84,000 [A]	KUS	84,000	697,38	58 579,92
92	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (střešní svody) - Provrtání kanalizace pro napojení nových kanalizačních přípojek DN=100mm, včetně těsnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 7=7,000 [A]	KUS	7,000	1 655,65	11 589,55
93	89943	1	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (uliční vpusti, prahové vpusti) - Provrtání kanalizace pro napojení nových kanalizačních přípojek DN=150mm, včetně těsnění Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 40=40,000 [A]	KUS	40,000	1 750,06	70 002,40
94	89943	2	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM PODÉLNÁ DRENÁŽ - Provrtání konstrukcí pro vyústění nové podélné drenáže DN=150mm, včetně těsnění	KUS	4,000	1 750,06	7 000,24



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 4=4,000 [A]				
95	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE NOVÉ ŠIKMÉ ČELO V KM 0,00465 - ŽB OBETONOVÁNÍ - Beton C25/30 -XF3+XA2 + hutnění Bednění + odbedňovací nátěr =2,500*2,000=5,000m2 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 3,14*0,085=0,267 [A]	M3	0,267	3 671,46	980,28
96	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž (veškeré prvky svislého dopravního značení budou opatřeny pozinkováním) Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 37=37,000 [A]	KUS	37,000	3 900,00	144 300,00
97	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajícího svislého dopravního značení, včetně odvozu a uložení na skládku KSÚS SČK Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 36=36,000 [A]	KUS	36,000	100,00	3 600,00
98	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a - 0,125 - 1. značení barvou Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 689,957*0,125=86,245 [A]	M2	86,245	97,00	8 365,77



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99	915111	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - V2b - 1,5/1,5 - 0,125 - 1. značení barvou Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 110,083*0,500*0,125=6,880 [A]	M2	6,880	97,00	667,36
100	915111	3	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - V2b - 3/1,5 - 0,125 - 1. značení barvou Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 180,796*2/3*0,125=15,066 [A]	M2	15,066	97,00	1 461,40
101	915111	4	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,125 - 1. značení barvou Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 1949,710*0,125=243,714 [A]	M2	243,714	97,00	23 640,26
102	915111	5	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 0,5/0,5 - 0,125 - 1. značení barvou Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: (6,750+6,000+6,000)*0,500*0,125=1,172 [A]	M2	1,172	97,00	113,68
103	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	86,245	274,00	23 631,13



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára souvislá - V1a - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 689,957*0,125=86,245 [A]				
104	915221	2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - V2b - 1,5/1,5 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 110,083*0,500*0,125=6,880 [A]	M2	6,880	274,00	1 885,12
105	915221	3	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Podélná čára přerušovaná - V2b - 3/1,5 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 180,796*2/3*0,125=15,066 [A]	M2	15,066	274,00	4 128,08
106	915221	4	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Vodící čára - V4 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení Celkem: 1949,710*0,125=243,714 [A]	M2	243,714	274,00	66 777,64
107	915221	5	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - Vodorovné dopravní značení - Místo pro přecházení - V7b - 0,5/0,5 - 0,125 - 2. značení strukturovaným plastem Viz D.1.1.2.7-Dopravní značky, dopravní zařízení	M2	1,172	274,00	321,13



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem: (6,750+6,000+6,000)*0,500*0,125=1,172 [A]							
108	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM OBRUBNÍKY - Betonové chodníkové zahradní 50x250x1000mm Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové chodníkové obrubníky 50x250x1000mm =70,740*0,080m2=5,659m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 70,740=70,740 [A]	M	70,740	240,09	16 983,97
109	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm, včetně náběhových 150x150/250x1000mm Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm =610,700*0,100m2=61,070m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 610,700=610,700 [A]	M	610,700	373,92	228 352,94
110	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBNÍKY - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm Betonové lože C20/25-XF3 pod betonové silniční obrubníky nájezdové 100x150x1000mm =109,200*0,100m2=10,920m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 109,200=109,200 [A]	M	109,200	373,92	40 832,06
111	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky kamenné nájezdové 150x150x1000mm Betonové lože C20/25-XF3 pod kamenné chodníkové obrubníky 150x150x1000mm =4,600*0,100m2=0,460m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace	M	4,600	1 881,42	8 654,53



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: 4,600=4,600 [A]				
112	917424	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBNÍKY - Silniční obrubníky kamenné 150x250x1000mm Betonové lože C20/25-XF3 pod kamenné silniční obrubníky 150x250x1000mm =38,500*0,100m2=3,850m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 38,500=38,500 [A]	M	38,500	1 881,42	72 434,67
113	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM BOURACÍ PRÁCE - Řezání asfaltového krytu v tl. 40mm pro odfrézování asfaltových vrstev v prostoru silnice Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 83,890=83,890 [A]	M	83,890	89,25	7 487,18
114	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=500mm na vtoku i výtoku Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 3,140=3,140 [A]	M	3,140	540,17	1 696,13
115	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PROPUSTKY - SVAHOVÉ ČELO V KM 0,00465 - Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace materiálu Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.1-Technická zpráva Celkem: 3,140*0,085*0,005*1=0,001 [A]	M3	0,001	333 416,27	333,42
116	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM SILNIČNÍ PŘÍKOP - Betonová odvodňovací tvárnice šířky 570/607m, tloušťky 140mm z betonu C20/25-XF3 tl. 157mm	M	44,050	758,06	33 392,54



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
 Objekt: 1 KSÚS SK
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 44,050=44,050 [A]				
117	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z PP SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ PRAHOVÉ VPUSTI - Prahová vpust' z kompozitního materiálu (PP) s pozinkovanou hranou světlé šířky 150mm, třída zatížení C250 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 70,250=70,250 [A]	M	70,250	4 484,45	315 032,61
118	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z PP SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ PRAHOVÉ VPUSTI - Prahová vpust' z kompozitního materiálu (PP) s pozinkovanou hranou světlé šířky 200mm, třída zatížení D400 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 10,900=10,900 [A]	M	10,900	6 706,83	73 104,45
119	93640		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ PALISÁDY - Kamenné palisády 160x160x500mm Betonové lože C20/25-XF3 pod kamenné palisády 160x160x500mm =2,500*0,150m2=0,375m3 Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 2,500*0,160*0,500=0,200 [A]	M3	0,200	3 262,58	652,52
120	966156	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM BOURACÍ PRÁCE - Odstranění betonového lože betonových silničních obrubníků, včetně odvozu a uložení na skládku do 10-ti km =4,463m3*2,300t/m3=10,265t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 44,630*0,100=4,463 [A]	M3	4,463	3 324,39	14 836,75
121	966156	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávající cementobetonové dlažby, včetně odvozu a	M3	1,689	3 324,39	5 614,89



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložení na skládku do 10-ti km =1,689m3*2,300t/m3=3,885t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 28,150*0,06=1,689 [A]				
122	96618	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících litinových svodových jímek (geiger), včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 19*0,030=0,570 [A]	T	0,570	4 162,39	2 372,56
123	96618	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH BOURACÍ PRÁCE - Demolice stávajících odvodňovacích žlabů - odstranění litinových mříží, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 17*0,040+18*0,010+30*0,005=1,010 [A]	T	1,010	4 162,39	4 204,01
124	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM BOURACÍ PRÁCE - Odbourání části stávajících propustků, předpoklad DN=400mm, včetně odvozu a uložení na skládku do 10-ti km =8,000*0,130m2*2,500t/m3=2,600t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace a D.1.1.2.4-Charakteristické příčné řezy Celkem: 4+4=8,000 [A]	M	8,000	1 065,88	8 527,04
125	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH BOURACÍ PRÁCE - Odstranění kompletních konstrukcí uličních vpustí, včetně zaslepení stávající přípojky, včetně odvozu a uložení na skládku do 10-ti km =11ks*1,000m3/ks*2,500t/m3=27,500t Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace Celkem: 11=11,000 [A]	KUS	11,000	1 637,82	18 016,02



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
128	119001421R00 .N		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	0,000	200,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 2		2,000		400,00
			aktuální množství		2,000		400,00
129	120001101R00 .N		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	0,000	450,00	0,00
			1,9*1,5*12				
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,9*1,5*12		34,200		15 390,00
			aktuální množství		34,200		15 390,00
130	120901121RT 3.N		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	M3	0,000	3 900,00	0,00
			8*0,7*0,7				
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 8*0,7*0,7		3,920		15 288,00
			aktuální množství		3,920		15 288,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
131	132201213R00 .N		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně 1,9*1,5*12	M3	0,000	325,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,9*1,5*12		34,200		11 115,00
			aktuální množství		34,200		11 115,00
132	151101101R00 .N		Pažení a rozeprení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 1,9*8,5*2	M2	0,000	140,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,9*8,5*2		32,300		4 522,00
			aktuální množství		32,300		4 522,00
133	151101111R00 .N		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 1,9*8,5*2	M2	0,000	85,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,9*8,5*2		32,300		2 745,50
			aktuální množství		32,300		2 745,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
134	161101101R00 .N		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1,9*1,5*12	M3	0,000	185,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,9*1,5*12		34,200		6 327,00
			aktuální množství		34,200		6 327,00
135	162701105R00 .N		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 34,2 - 3,92	M3	0,000	260,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 34,2 - 3,92		30,280		7 872,80
			aktuální množství		30,280		7 872,80
136	171201201R00 .N		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 1,9*1,5*12	M3	0,000	21,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,9*1,5*12		34,200		718,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH

Objekt:

1 KSÚS SK

Rozpočet:

SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		34,200		718,20
137	175101101RT 2.N		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 8 mm 34,2 - 5,625-6,3-13,881-7,38	M3	0,000	950,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 34,2 - 5,625-6,3-13,881-7,38		1,014		963,30
			aktuální množství		1,014		963,30
138	199000002R00 .N		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 34,2 - 3,92	M3	0,000	425,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 34,2 - 3,92		30,280		12 869,00
			aktuální množství		30,280		12 869,00
139	273366021R00 .N		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 12*1,5*0,0054*3	T	0,000	51 000,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 12*1,5*0,0054*3		0,292		14 892,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:	1 KSÚS SK
Rozpočet:	SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					0,292		14 892,00
140	451572211R00		Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	M3	0,000	1 500,00	0,00
	.N		12,5*1,5*0,3				
ZBV:		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856		5,625		8 437,50
			12,5*1,5*0,3				
aktuální množství					5,625		8 437,50
141	452111111R00		Osazení betonových prážců plochy do 250 cm2	KUS	0,000	60,00	0,00
	.N		5x2 ks				
ZBV:		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856		10,000		600,00
aktuální množství					10,000		600,00
142	452311131R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	M3	0,000	3 800,00	0,00
	.N		1,5*0,10*12				
ZBV:		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856		1,800		6 840,00
			1,5*0,10*12				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,800		6 840,00
143	452311151RT 1.N		Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 1,5*0,25*12	M3	0,000	4 000,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,5*0,25*12		4,500		18 000,00
			aktuální množství		4,500		18 000,00
144	465513127R00 .N		Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm 1,5*1,5*0,57	M2	0,000	2 500,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,5*1,5*0,57		1,283		3 207,50
			aktuální množství		1,283		3 207,50
145	59217421.N		Obrubník ABO 14–10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 10 bm	KUS	0,000	145,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 10 bm		10,000		1 450,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		10,000		1 450,00
146	822422111RT 2.N		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500, včetně dodávky trub TZH-Q 50/250 12,5 m	M	0,000	3 270,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 02		Změna propustku v km 0,89856 12,5		12,500		40 875,00
			aktuální množství		12,500		40 875,00
147	592220240.N		trouba ŽB hrdlová DN 500	M	0,000	2 580,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 02		Změna propustku v km 0,89856 12,5 m		12,500		32 250,00
			aktuální množství		12,500		32 250,00
148	899623161R00 .N		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 12*0,615	M3	0,000	3 985,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 02		Změna propustku v km 0,89856 12,*0,615		7,380		29 409,30



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		7,380		29 409,30
149	979100012RA 0.N		Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m 12,452	T	0,000	350,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 12,452		12,452		4 358,20
			aktuální množství		12,452		4 358,20
150	979990103R00 .N		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 12,452	T	0,000	450,00	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 12,452 tun		12,452		5 603,40
			aktuální množství		12,452		5 603,40
151	966072810.N		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	M	0,000	93,80	0,00
	ZBV:	ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 2 m		2,000		187,60
			aktuální množství		2,000		187,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
152	966071721.N		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	KUS	0,000	130,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 2 ks		2,000		260,00
			aktuální množství		2,000		260,00
153	139911123.N		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	M3	0,000	13 500,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 0,36 m3		0,360		4 860,00
			aktuální množství		0,360		4 860,00
154	139911113.N		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně	M3	0,000	4 130,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 1,38 m3		1,380		5 699,40
			aktuální množství		1,380		5 699,40
155	76793.N		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	0,000	494,09	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856		3,000		1 482,27

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	242015	II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:	1	KSÚS SK
Rozpočet:	SO 101	SILNICE II/116 A III/11614

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,0 * 1,5				
					aktuální množství	3,000	1 482,27
156	33817C.N		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	0,000	1 171,68	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 2			2,000	2 343,36
					aktuální množství	2,000	2 343,36
157	272212.N		ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC	M3	0,000	4 718,52	0,00
	ZBV:						
		ZBV 02	Změna propustku v km 0,89856 2,04 m3			2,040	9 625,78
					aktuální množství	2,040	9 625,78
Celkem:							18 371 016,32

Od: Tomáš Honéger
Odesláno: pátek 4. dubna 2025 16:12
Komu: Libor Hudák; Jan Hladký; Dávid Buxár
Předmět: Fw: Propustek - Srbsko- ul. V Chaloupkách - km 0,89856
Přílohy: Propustek v km 0,89856-PDPS.pdf; Návrh přestavby.pdf

S pozdravem

Ing. Tomáš Honéger
stavbyvedoucí

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

Web: www.silnicigroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | OBLAST STŘED | OBLAST VÝCHOD

dopravní stavby | asfaltové směsi | vodohospodářské stavby | recyklace za studena | mosty | mechanizace a doprava

Tato zpráva ani její přílohy nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jinou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přijetím nabídky ani jiným právně závazným jednáním, a to s výjimkou příloh podepsaných statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření, změně či zániku, odesílatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit jednání o smluvním vztahu (s výjimkou případů, kdy byly odeslány přílohy podepsané statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou), a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smluvním vztahu. Toto sdělení je určeno pouze uvedeným adresátům. Pokud nejste uveden jako adresát, nečtěte ho, nesdělujte jeho obsah, nekopírujte ani jinak neuvádějte do oběhu informace obsažené v tomto sdělení. Informace může mít důvěrný charakter anebo být obchodním tajemstvím. Pokud jste toto sdělení obdrželi omylem, ihned o tom uvědomte odesílatele a sdělení, včetně jakýchkoliv příloh, odstraňte.

Neither this message nor its attachments constitute a proposal to enter into a contract or any other legally binding offer as defined under Sec. 1731 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended; acceptance of any offer; or any other legally binding act, except any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person. In the event that this message concerns any negotiations on a contractual relationship, including entering into, amending or terminating one, the sender reserves the right to terminate or suspend the negotiations on the contractual relationship (except where any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person was sent) for any reason, or, no reason, and the sender shall not assume any responsibility for any such termination or suspension of negotiations on the contractual relationship. This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Od:
Odesláno: pátek 4. dubna 2025 16:02
Komu: Tomáš Honéger
Kopie: Jan Hladký

Předmět: RE: Propustek - Srbsko- ul. V Chaloupkách - km 0,89856

Dobrý den,
původní oprava spočívala ve vyložkování části stávajícího propustku 50% délky a 50% délky se měl propustek nahradit novou troubou (viz příložený soubor). Materiál této úpravy byl z korugované PP trouby DN 500. Navržené řešení bylo přijato abychom se vyhnuli zásahu do oplocení a pozemků domu č.ev. 73.

Vzhledem ke stavu navrhujeme provést kompletní náhradu za propustek z betonových trub. Protože nebude nutné respektovat původní stav bude propustek navržen v minimálním rozměru DN600. Při realizaci bude nutné demontovat jedno pole stávajícího oplocení a přestavět celou vtokovou část. Trouby budou do třetiny výšky obetonovány. Posílám Vám v příloze k odsouhlasení, případně připomínkám návrh přestavby.

S přáním hezkého dne

Ing. Martin VAŠÁK
Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Křenová 538/22, 602 00 Brno | www.im-projekt.cz | IČ : 276 89 328

From: Tomáš Honéger <
Sent: Friday, April 4, 2025 12:59 PM
To: Martin VAŠÁK
Cc: .
Slár
Subject: Fw: Propustek - Srbsko- ul. V Chaloupkách - km 0,89856

Dobrý den pane ing. Vašáku, děkuji za předchozí stanovisko k šachtě a poprosím o řešení - Propustek - Srbsko- ul. V Chaloupkách - km 0,89856, jak jsme Vám zasílali dne 26.3.2025, myslím si, že zde je řešení výměna trub a nová kce propustku. Hezký den.

S pozdravem

Ing. Tomáš Honéger
stavbyvedoucí

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

Web: www.silnicegroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | OBLAST STŘED | OBLAST VÝCHOD

dopravní stavby | asfaltové směsi | vodohospodářské stavby | recyklace za studena | mosty | mechanizace a doprava

Tato zpráva ani její přílohy nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jinou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přijetím nabídky ani jiným právně závazným jednáním, a to s výjimkou příloh podepsaných statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření, změně či zániku, odesílatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit jednání o smluvním vztahu (s výjimkou případů, kdy byly odeslány přílohy podepsané statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou), a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smluvním vztahu. Toto sdělení je určeno pouze uvedeným adresátům. Pokud nejste uveden jako adresát, nečtěte ho, nesdělujte jeho obsah, nekopírujte ani jinak neuvádějte do oběhu informace obsažené v tomto sdělení. Informace může mít důvěrný charakter anebo být obchodním tajemstvím. Pokud jste toto sdělení obdrželi omylem, ihned o tom uvědomte odesílatele a sdělení, včetně jakýchkoliv příloh, odstraňte.

Neither this message nor its attachments constitute a proposal to enter into a contract or any other legally binding offer as defined under Sec. 1731 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended; acceptance of any offer; or any other legally binding act, except any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person. In the event that this message concerns any negotiations on a contractual relationship, including entering into, amending or terminating one, the sender reserves the right to terminate or suspend the negotiations on the contractual

relationship (except where any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person was sent) for any reason, or, no reason, and the sender shall not assume any responsibility for any such termination or suspension of negotiations on the contractual relationship. This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Od: Tomáš Honéger

Odesláno: Středa, 26. březen 2025 13:04

Komu: Martin VAŠÁK

Kopie: Špaček Pavel;

Hermanová; Jan Hlad

Předmět: Fw: Propustek - Srbsko- ul. V Chaloupkách - km 0,89856

Vážený pane ing Vašáku,

máme další prosbu a problém - v ul V Chaloupkách je navrženo v propustku v km0,89856 propustek DN 500 vyvločkovat, prodloužit, ale na místě za účasti TDI, starosty jsme zjistili, že propustek je velmi zanešený a není DN 500 - spíš betonové a kamenné překlady. Ptám se, co s tímto provést. V příloze je situace a foto stavu.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Tomáš Honéger

stavbyvedoucí

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic

Web: www.silnicegroup.com

OBLAST SEVEROZÁPAD | OBLAST STŘED | OBLAST VÝCHOD

dopravní stavby | asfaltové směsi | vodohospodářské stavby | recyklace za studena | mosty | mechanizace a doprava

Tato zpráva ani její přílohy nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jinou právně závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přijetím nabídky ani jiným právně závazným jednáním, a to s výjimkou příloh podepsaných statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. V případě, že se tato zpráva týká jednání o smluvním vztahu, jeho uzavření, změně či zániku, odesílatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit jednání o smluvním vztahu (s výjimkou případů, kdy byly odeslány přílohy podepsané statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou), a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smluvním vztahu. Toto sdělení je určeno pouze uvedeným adresátům. Pokud nejste uveden jako adresát, nečtěte ho, nesdělujte jeho obsah, nekopírujte ani jinak neuvádějte do oběhu informace obsažené v tomto sdělení. Informace může mít důvěrný charakter anebo být obchodním tajemstvím. Pokud jste toto sdělení obdrželi omylem, ihned o tom uvědomte odesílatele a sdělení, včetně jakýchkoliv příloh, odstraňte.

Neither this message nor its attachments constitute a proposal to enter into a contract or any other legally binding offer as defined under Sec. 1731 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended; acceptance of any offer; or any other legally binding act, except any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person. In the event that this message concerns any negotiations on a contractual relationship, including entering into, amending or terminating one, the sender reserves the right to terminate or suspend the negotiations on the contractual relationship (except where any attachment signed by a chief executive officer or any other authorised person was sent) for any reason, or, no reason, and the sender shall not assume any responsibility for any such termination or suspension of negotiations on the contractual relationship. This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this transmission. The information contained in this transmission may be confidential and/or privileged. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete this transmission including any attachments.

Váš Dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: SRBSKO_ZBV_02

Vyřizuje: Ing. Jiří Ptáček

Datum: 13.08.2025

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Stavba:

Č. smlouvy:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
SMLD-0106/00066001/2024

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 101 Silnice II/116 a III/11614**Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: **SO 101/01**

Dílčí název změny: Změna propustku v km 0,89856

Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 02**Popis a zdůvodnění změny:**

Na stavebním objektu „SO 101 Silnice II/116 a III/11614“ se měla část stávajícího propustku v staničení km 0,89896 sanovat pomocí zatažení sklolaminátového rukávce včetně jeho vytvrzením UV zářením a část měla být z nových plastových trub. Zhotovitel během realizace zjistil (za účasti starosty obce Srbsko a TDI), že stávající propustek byl v nevyhovujícím stavu. Byl totiž vytvořený z betonových a kamenných překladů, značně poškozený a propadlý. Hranatý tvar byl navíc nevhodný pro použití sanačního rukávce (oprava dle PD). Autorský dozor ve svém emailu dne 04.04.2025 navrhl zrealizovat kompletně nový propustek ze železobetonových trub DN 600.

Realizace nového propustku si vyžádala vícepráce:

- průzkumné práce včetně zajištění kabelů (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 126, 128, 129)
- kompletní odkopání a vybourání původního propustku včetně odvozu na skládku (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 130, 131, 134, 135, 136, 138, 152, 149, 150)
- pažení rýhy (montáž a demontáž) (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 132, 133)
- vrstvu podsypu a následně podkladního betonu včetně betonářské výztuže a obsyp trouby (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 137, 139, 140, 142, 143)
- pokládku betonových trub na betonové podvaly včetně nákupu trub (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 141, 146, 147)
- obetonování ŽB trub do 2/3 výšky (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 148)
- realizaci vrstvy ze šterkodrti (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 54)
- demontovat jedno pole stávajícího oplocení vč. opětovné montáže do původního stavu (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 151, 152, 145, 153, 154, 155, 156, 157)
- vtokovou část (úprava původní jímky) (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 157)
- výtoková část byla seříznutá do sklonu přilehlého svahu a odlážděná do kamene (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 144)
- geodetické práce - zaměření skutečnosti (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 127)

Méněpráce ve Změně:

- potrubí tlakové z trub sklolaminátových (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 80)
- potrubí z trub plastových odpadních (v Rozpisu položek a cen Změny položka č. 83)

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. Skutečný stav stávajícího propustku byl odhalen až během výstavby.

Sídlo společnosti:

100 00 Praha 10 – Strašnice, V Vinohradská 3217/167

Jednatel:

Peter Pittner

Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 113589

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576

Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

Snížené položky (skupina 3):

80	84157.	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 500MM
83	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

Zvýšené položky (skupina 3):

54	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
----	---------	---

(skupina 3):

126	011002VRNVD	Průzkumy
127	012002VRNVD	Geodetické práce
128	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
129	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 1,9*1,5*12
130	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách
131	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně
132	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m
133	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m
134	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
135	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
136	1712011201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
137	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm
138	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
139	273366021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI
140	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm141 452111111R00
141	452111111R00	Osazení betonových prahů plochy do 250 cm2
142	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15
143	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25
144	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm
145	59217421	Obrubník ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní
146	822422111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500, včetně dodávky trub TŽH-Q 50/250
147	592220240.N	Trouba ŽB hrdlová DN 500
148	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25
149	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m
150	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101
151	966072810.N	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m
152	966071721.N	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním
153	139911123.N	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně
154	139911113.N	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně
155	348171110.N	Montáž rámového oplocení v do 1 m
156	338171113.N	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním
157	274211311.N	Zdivo základových pásů opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou

Cenová rekapitulace ZBV č. 02:

-	Položky snížené celkem	- 41 852,88 Kč
-	Položky zvýšené celkem	6 882,50 Kč
-	Položky nové celkem	280 488,30 Kč

Celková cena navrhovaných Změn:

245 517,92 Kč

Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 02:

K použití zvýšené, snížené a nových položek nemáme připomínky.

Závěr:

Návrh ZBV č. 02 je v souladu se Směrnicí R-Sm-36 o provádění změn závazků, v platném znění vydanou Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.


S návrhem ZBV č. 02 souhlasíme a nemáme dalších připomínek.


Ing. Jiří Ptáček, TDS

Sídlo společnosti:
100 00 Praha 10 – Strašnice, V Vinohradská 3217/167
Jednatel:
Peter Pittner
Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 113589
IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576
Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK
IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

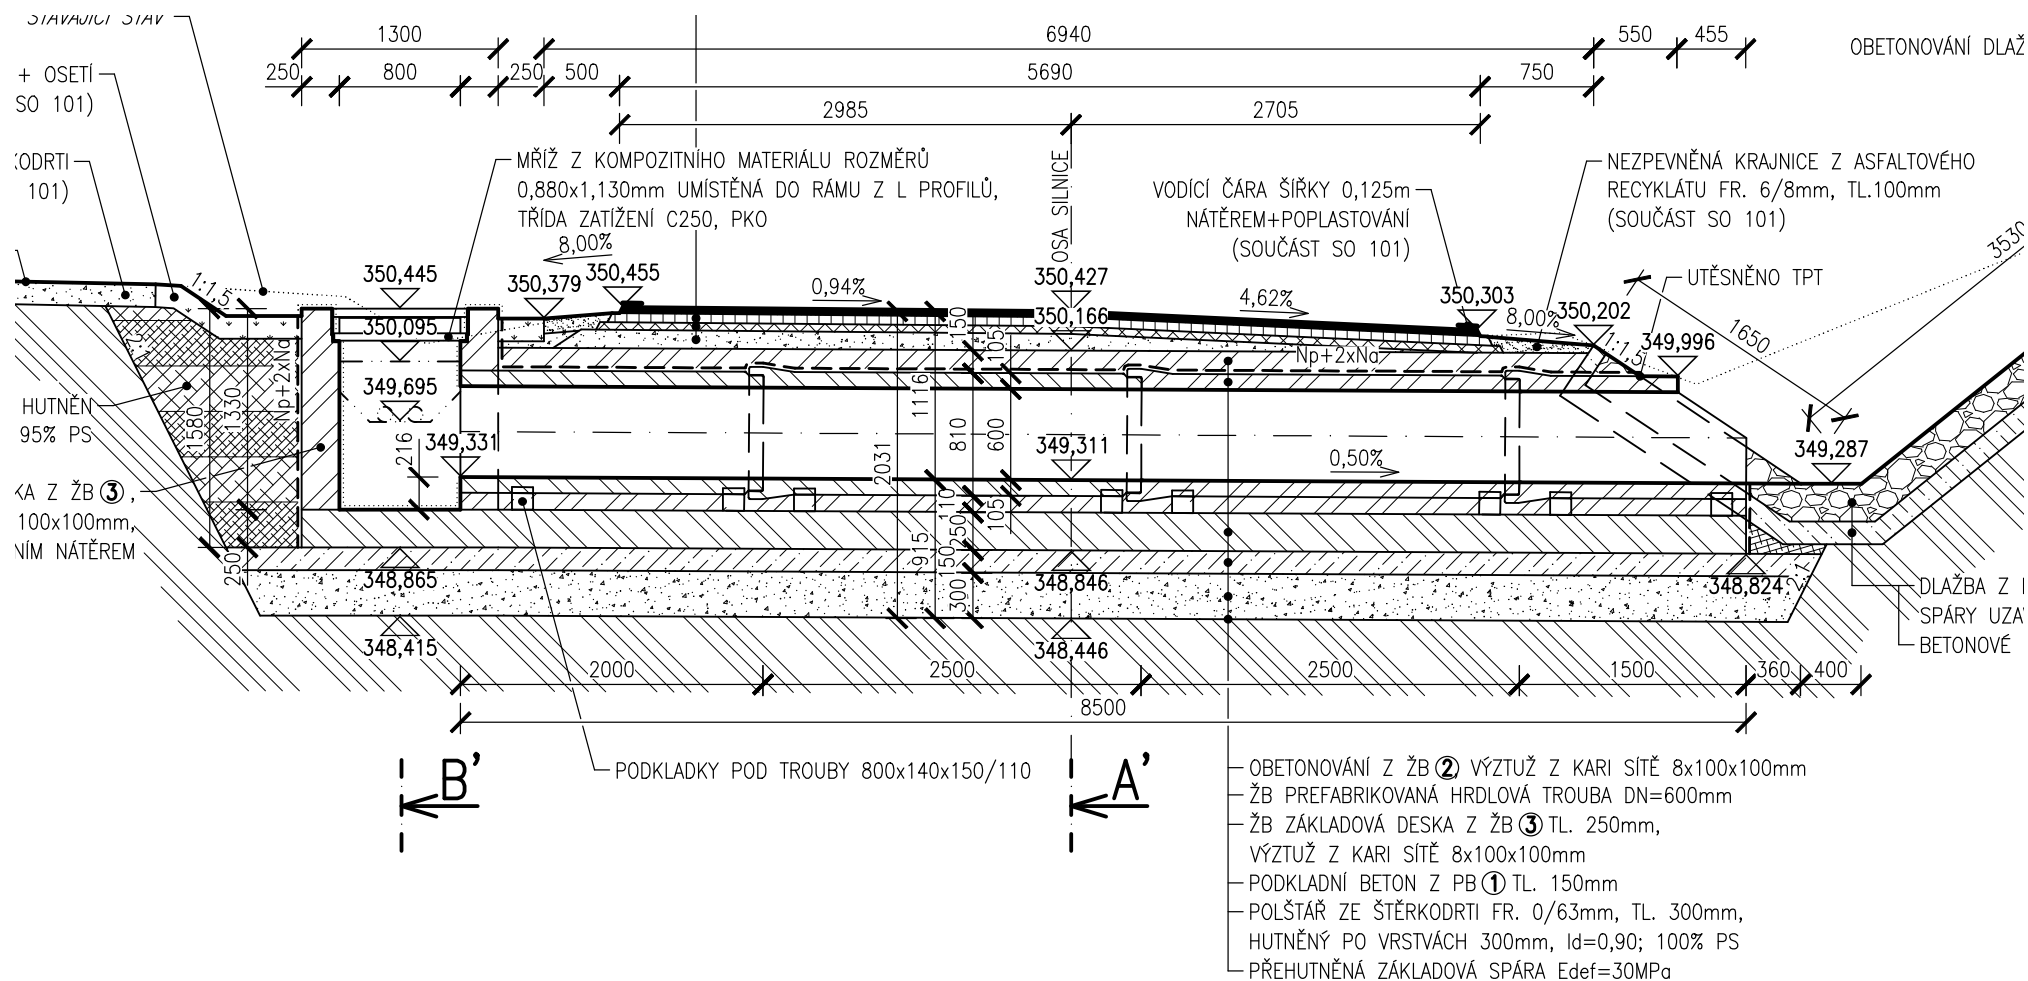

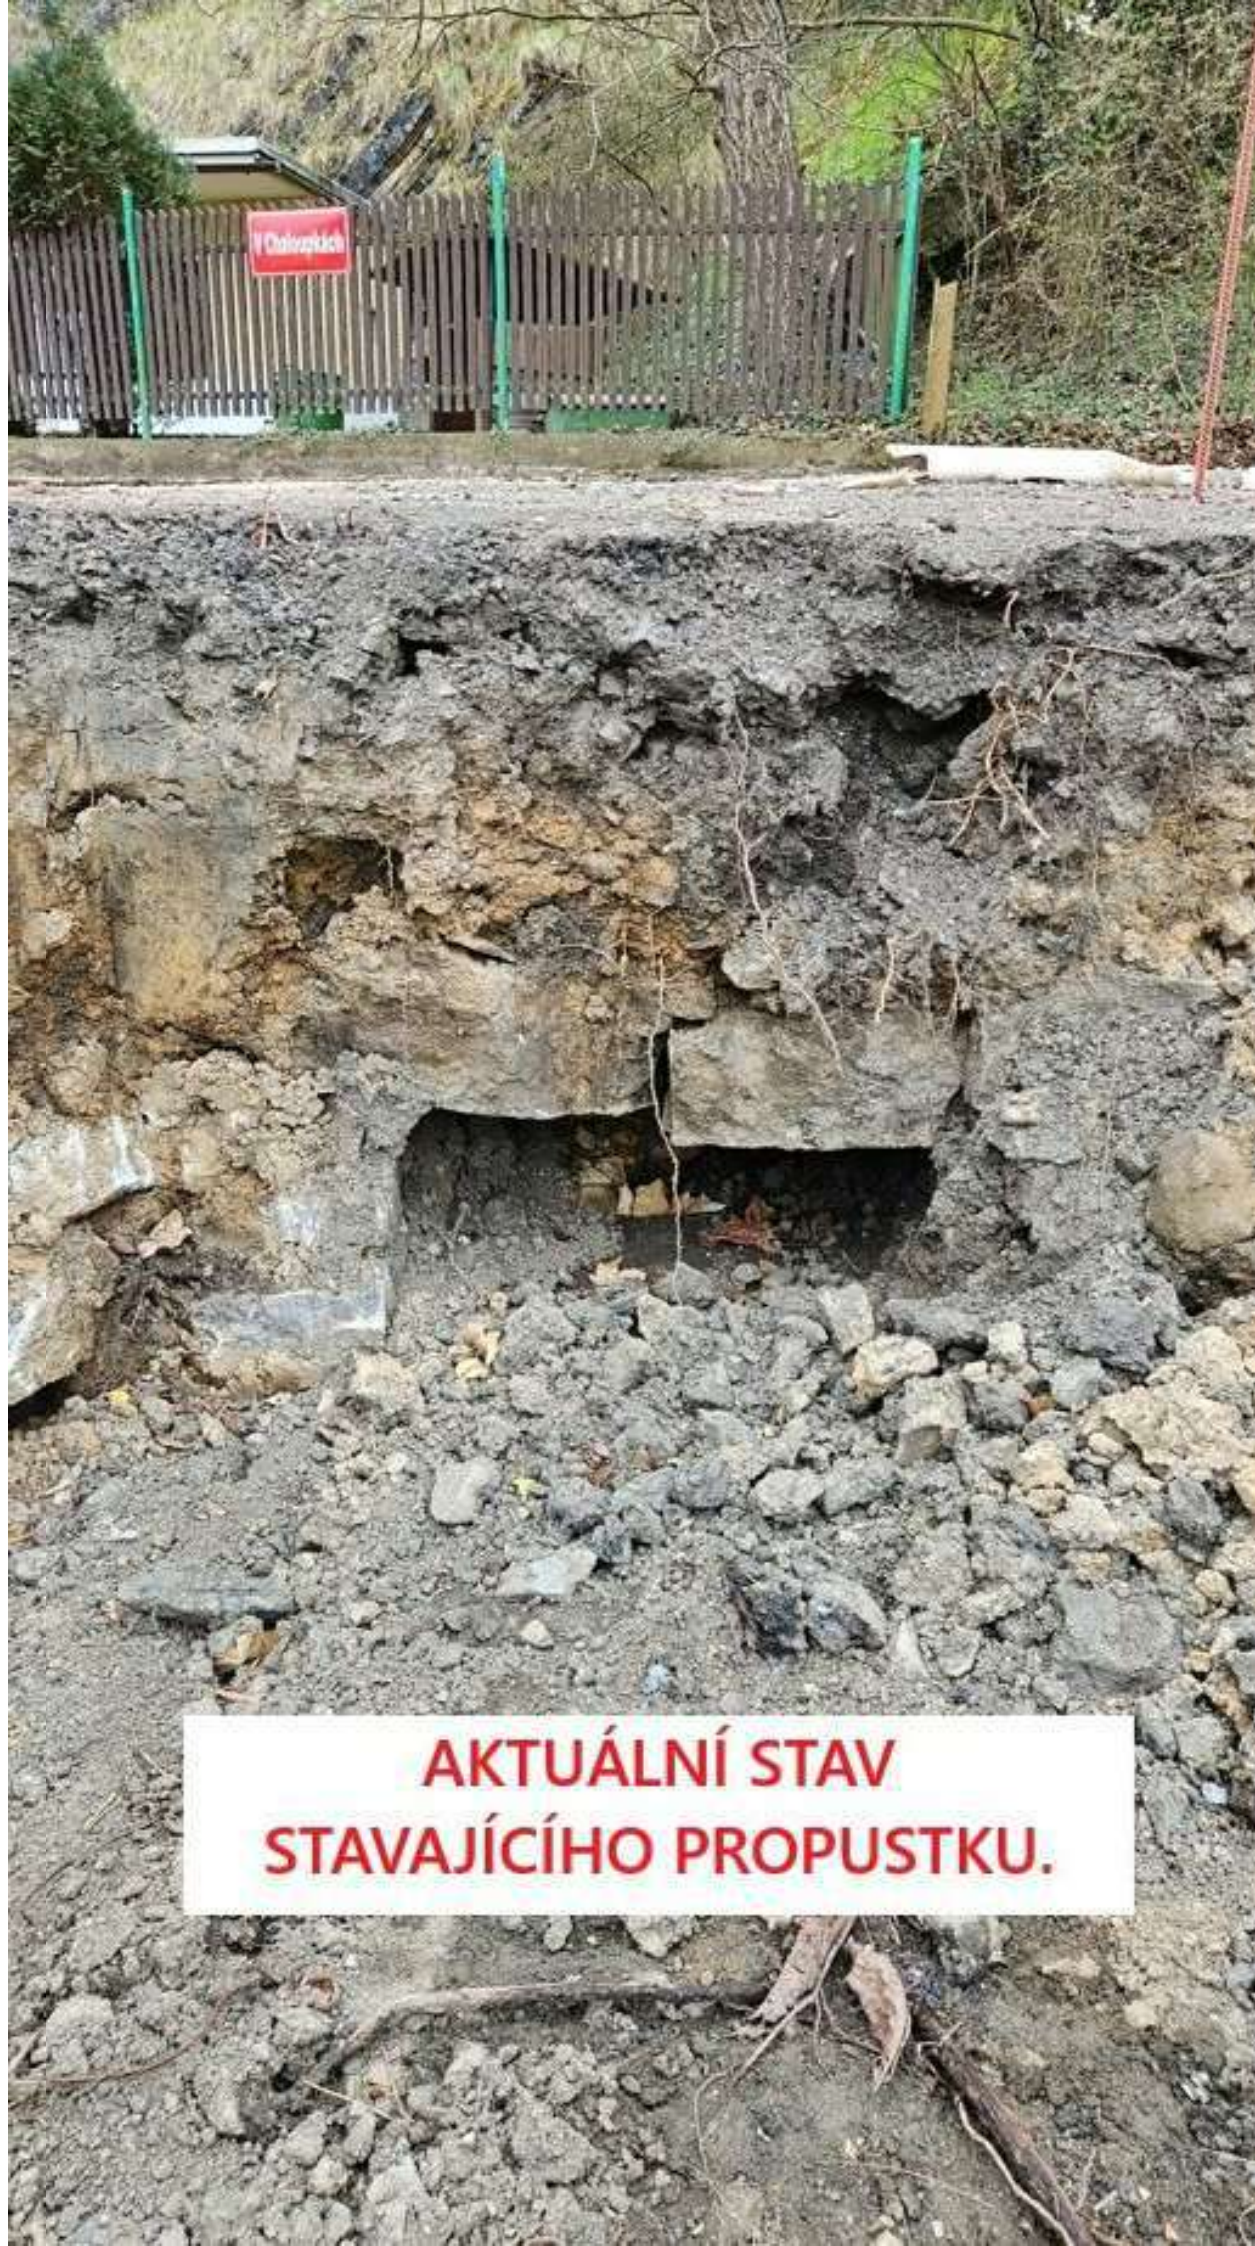

**AKTUÁLNÍ STAV
STAVAJÍCÍHO PROPUSTKU.**

A photograph of a weathered wooden fence made of vertical slats. A red rectangular sign with white text is attached to the fence. The ground in front of the fence is uneven and appears to be a mix of dirt and concrete. A green pipe is visible on the left side of the fence.

V Chaloupkách

**PLOTOVÉ POLE, KTERÉ JE
NEZBYTNÉ ROZEBRAT.**




**VTOKOVÁ ČÁST PROPUSTKU,
KTEROU JE NEZBYTNÉ PŘESTAVĚT.**









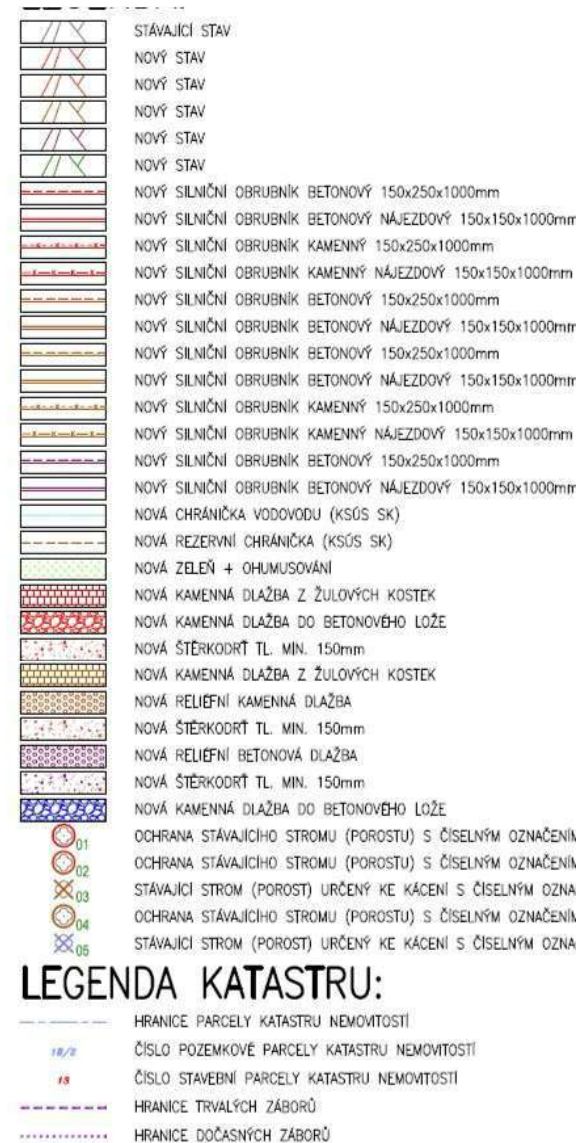

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 242015-2025-04-11

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár
TEL:
EMAIL:
MOBIL:

DATUM: 11. dubna 2025

KSÚS Středočeského kraje
Pavel Špaček – projektový manažer
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Obec Srbsko
Josef Trpišovský – starosta obce
K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

Stavba (Dílo):	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Smlouva č. objednatele:	SMLD-0106/00066001/2024
Související korespondence:	žádná
Související Pod-články Smlouvy:	4.10, 6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem dle SOD a jejího pod-čl. 4.10, 6.7 a 8.2 oznamujeme vznik Změny během výstavby, nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce a nárok na prodloužení doby realizace stavby.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o nové skutečnosti na stavbě: „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“.

Na stavebním objektu „SO 101 Silnice II/116 a III/11614“ se měl stávající propustek v staničení km 0,89896 sanovat pomocí zatažení sklolaminátového rukávce a jeho vytvrzením UV zářením. Zhotovitel, za účasti starosty obce Srbsko a TDI, během realizace zjistil, že stávající propustek je v nevyhovujícím stavu. Je totiž vytvořený z betonových a kamenných překladů, značně poškozený a propadlý. Hranatý tvar je navíc nevhodný pro použití sanačního rukávce.

Zhotovitel se proto dne 26.03.2025 obrátil s dotazem na řešení vzniklé situace na autorský dozor.

Autorský dozor reagoval dne 04.04.2025 a ve svém emailu navrhl zrealizovat kompletně nový propustek ze železobetonových trub DN 600.

Realizace nového propustku si vyžádá kompletní odkopání a vybourání původního propustku, dále úpravu pláně, realizaci vrstvy ze šterkodrti, vrstvu podkladního betonu včetně betonářské výztuže, pokládku betonových trub na betonové podvaly a obetonování ŽB trub do 2/3 výšky. Dále bude při realizaci nutné demontovat jedno pole stávajícího oplocení a přestavět celou vtokovou část (betonáž nové jímky). Výtoková část bude seříznutá do sklonu přílehlého svahu a odlážděná lomovým kamenem.

V tomto případě se jedná se o Změnu nepředvídatelnou. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. Skutečný stav stávajícího propustku byl odhalen až během výstavby.

V příloze Oznámení Zhotovitele Vám posíláme fotodokumentaci a všechny potřebné dokumenty k posouzení Změny.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá o vyjádření TDI a taktéž o vydání Pokynu Objednatele k realizaci Změny a přípravě ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Oznámení Změny AD + vyjádření AD
2. Návrh přestavby propustku
3. Fotodokumentace
4. Situace s vyznačeným místem

S pozdravem,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Vás dopis značky/ze dne
11.4.2025

Vyřizuje/telefon
Špaček

Praha
28. 4. 2025

Věc: Stavba „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – 2. oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 2 - propustek v km 0,89856

Na základě 2. oznámení zhotovitele ze dne 11. 4. 2025, se jedná o následující změnu oproti zadávací dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“:

Zhotovitele, za účasti starosty obce Srbsko a TDS, během realizace zjistil, že stávající propustek je v nevyhovujícím stavu. Je totiž vytvořený z betonových a kamenných překladů, značně poškozený a propadlý. Hranatý tvar je navíc nevhodný pro použití sanačního rukávce. Zhotovitel o této skutečnosti informoval autorský dozor emailem dne 26.03.2025. Zhotovitel v emailu taktéž navrhl autorskému dozoru řešení situace tak, že navrhl zrealizovat kompletně nový propustek ze železobetonových trub DN 600. Návrh řešení zhotovitelem byl schválen AD a TDI.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic II/116 a III/11614 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 2 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: 1. oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 11. 4. 2025