

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

301 / 02

Číslo ZBV:

3

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Srbsko

K Závěrci 16, 267 18 Srbsko

IČ: 00233803

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	8 906,81	8 906,81

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	8 906,81	8 906,81

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

IV/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dešťová kanalizace

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

301 / 02

Číslo ZBV / Skupina změny:

3.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0808/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.09.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Obec Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	37	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Odstranění starého odvodnění (kanálu)

Název (dílčí) Změny:Odstranění starého odvodnění (kanálu)

Popis a zdůvodnění Změny:

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ při realizaci přípojky UV17, na návsi obce Srbsko, Zhotovitel narazil na konstrukci starého odvodnění (požůstatek kanálu). Odvodnění bylo vytvořeno kamennými stěnami a stropem z kamenných desek. Místy bylo už i propadlé (viz fotodokumentace).

V prípade, že by sa staré odvodnenie nechalo pod konštrukciou vozovky v tomto stave, tak by časom hrozilo jeho kompletné propadnutie a poškodenie vozovky vytvorením propadu asfaltových vrstiev v tomto staničení. Zhotoviteľ preto emailom 08.04.2025 požiadal autorský dozor o zhodnotenie situácie a zvážení možnosti odstrániť staré odvodnenie a zasypať ho vhodným materiálom.

Autorský dozor dne 10.04.2025 po důkladném prostudování zaslal emailem svoje vyjádření, ve kterém odsouhlasil zrušení pozůstatku kanálu. Odstraněny budou kamenné desky ze stropu a samotný kanál bude zasypán štěrkokdrtí a vrstvou směsi stmelené cementem.

Vícepráce ve Změně:

- kompletní odkopání původního kanálu včetně odvozu na skládku odpadu (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 135,136)
- zásep spodní části výkopu štěrkokrtí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 138)
- vrstva ze směsi stmelené cementem (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 137)

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. To, že se původní staré odvodnění/kanál nachází pod komunikací a to, že je ve velmi špatném stavu bylo možné zjistit až v průběhu realizace stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	8 906,81	8 906,81	8 906,81

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Inq. Markéta Grofová

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

iméno

Jan Hladký

podpis

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Vašák	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jiří Ptáček	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Pavel Špaček	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Josef Trpišovský	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	301 / 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 231 542,16

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-55 000,00	127 605,00	9 304 147,16	72 605,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	8 906,81	136 511,81	1,48%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-55 000,00	9 313 053,97	81 511,81	0,88%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah Číslo a název SO/PS: SO 301 Dešťová kanalizace Číslo a název rozpočtu: SO 301 Dešťová kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301					
								Skupina změn 3					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
135	014102.N	POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,8 * 0,5 * 11 m * 2 Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, SO 101.	T	0,000	8,800	8,800	105,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	100,00%
136	131736.N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM 0,8 * 0,5 * 11 m Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, SO 101.	M3	0,000	4,400	4,400	271,09	0,00	0,00	1192,80	1192,80	1192,80	100,00%
137	56210.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM 11 * 0,5 * 0,4 m Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, SO 101.	M3	0,000	2,200	2,200	2053,99	0,00	0,00	4518,78	4518,78	4518,78	100,00%
138	56333.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 11 * 0,5 m * 3 vrstvy Jednotková cena položky byla převzata z odpovídající položky uvedené ve Smlouvě, SO 101.	M2	0,000	16,500	16,500	137,65	0,00	0,00	2271,23	2271,23	2271,23	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY						0,00	0,00	8906,81	8906,81	8906,81	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	8906,81	8906,81	8906,81	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Jiří Ptáček (TDI KSÚS SK)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	62 344 984,61
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	62 660 118,15
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	75 818 742,96
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	315 133,54
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 703 495,38

12=(1)*0,15	Limit	9 351 747,69
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/116 a III/11614 Srbsko, průtah	- 96 852,88	411 986,42	315 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 96 852,88	411 986,42	315 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1	Dešťová kanalizace / Spádišťová šachta Š 11.13	- 55 000,00	127 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55 000,00	127 605,00	72 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	SILNICE II/116 A III/11614 / Změna propustku v km 0,89856	- 41 852,88	275 474,61	233 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 852,88	275 474,61	233 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3	Dešťová kanalizace / Odstranění starého odvodnění (kanálu)	0,00	8 906,81	8 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906,81	8 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Objednatel č. 1: KSÚS SK

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 809 721,33
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 089 804,79
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 718 663,80

Objednatel č. 2: Obec Srbsko

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	21 535 263,28
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	21 570 313,36
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	26 100 079,16

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301 / 02

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	37
08 Vyjádření AD ze dne 10.06.2025	1
09 Vyjádření TDS ze dne 13.08.2025	2
10 Zápis ze stavební deníku ze dne 08.06.2025	1
11 Fotodokumentace před a během realizace	5
12 Vyznačené místo v situaci SO 301	1
13 Oznámení Zhotovitele ze dne 14.04.2025	2
14 Pokyn Objednatele (KSÚS) k realizaci Změny ze dne 28.04.2025	1
15 Pokyn Objednatele (Obec Srbsko) k realizaci Změny ze dne 28.04.2025	1
Počet listů celkem	51

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH**Objekt:** 1 KSÚS SK**Rozpočet:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 9 231 542,16 Kč**Cena celková:** 9 313 053,97 Kč**DPH:** 1 955 741,33 Kč**Cena s daní:** 11 268 795,30 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	011002VRNV D		Průzkumy	SOUBOR	0,570	10 000,00	5 700,00
			Celkem: 1*0,57=0,570 [A]				
2	012002VRNV D		Geodetické práce	SOUBOR	0,570	15 000,00	8 550,00
			Celkem: 1*0,57=0,570 [A]				
3	030001VRN		Zařízení staveniště	SOUBOR	0,570	85 000,00	48 450,00
			Celkem: 1*0,57=0,570 [A]				
4	115100001RA A		Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	HOD	285,000	50,00	14 250,00
			Celkem: 500*0,57=285,000 [A]				
5	119001411R00		Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	M	39,986	200,00	7 997,20
			D1: 2*1.55+3*1.55=7,750 [A] D2: 3*1.45=4,350 [B] D3: 9*1.45=13,050 [C] D11: 11*1.55+6*1.45=25,750 [D] D12: 7*1.55=10,850 [E] D12.1: 2*1.45=2,900 [F] D12.2: 2*1.65=3,300 [G] PV1: 1*1.1=1,100 [H] PV2: 1*1.1=1,100 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=39,986 [J]				
6	119001412R00		Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	M	7,296	400,00	2 918,40
			D11: 4*1,55+2*1,45+1*2,05=11,150 [A] D12: 1*1,65=1,650 [B] Celkem: (A+B)*0,57=7,296 [C]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů D1: 7*1,55=10,850 [A] D3: 2*1,45=2,900 [B] D11: 4*1,55+5*1,45=13,450 [C] D12: 1*1,65+2*1,45=4,550 [D] D12.1: 1*1,45=1,450 [E] PV1: 1*1,1=1,100 [F] PV2: 1*1,1=1,100 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=20,178 [H]	M	20,178	200,00	4 035,60
8	119001421VD		Dodatečná ochrana kabelů tvárnici D1: 11=11,000 [A] D3: 3=3,000 [B] D11: 14=14,000 [C] D12: 5=5,000 [D] D12.1: 2=2,000 [E] PV1: 1,1=1,100 [F] PV2: 1,1=1,100 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=21,204 [H]	M	21,204	350,00	7 421,40
9	120001101R00		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	901,281	450,00	405 576,45



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 2*3*1,45*1,2=10,440 [B] D3: 12*1,45*1,83+9*1,45*1,6+6*1,45*1,1+6*1,45*0,8+75=144,252 [C] D10: 24,795=24,795 [D] D9: 19,8795=19,880 [E] D8: 30,015=30,015 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D6: 43,608=43,608 [H] D5: 21,402=21,402 [I] D4: 21,402=21,402 [J] D11: 869,038=869,038 [K] D12: 3*1,65*2,05+21*1,55*1,6+15*1,55*1,1+9*1,55*0,8=98,963 [L] D12.1: 98,700=98,700 [M] D12.2: 3*1,65*1,6+3*1,65*1,1=13,365 [N] PV1: 3*1,1*1,1+3*1,1*0,8=6,270 [O] PV2: 3*1,1*1,1+3*1,1*0,8=6,270 [P] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)*0,57=901,281 [Q]				
10	120901121RT 3		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	M3	89,113	3 900,00	347 540,70
			D1: 12*0,729+1,67=10,418 [A] D3: 3*1,069+1,7=4,907 [B] D4: 6*1,069+1,67=8,084 [C] D5: 6*1,069+1,67=8,084 [D] D6: 9*1,069+3*0,86+1,67=13,871 [E] D7: 6*1,069+3*0,729+1,67=10,271 [F] D8: 6*1,069+3*0,86+1,67=10,664 [G] D9: 3*0,86+3*1,069+1,67=7,457 [H] D10: 6*0,86+3*0,225+1,7=7,535 [I] D11: 3*1,069+9*0,86+1,9=12,847 [J] D12: 60*0,86+3*1,67=56,610 [K] D12.2: 7*0,56+1,67=5,590 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,57=89,113 [M]				
11	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	M3	5,472	100,00	547,20
			VO: (8*6*0,2)*0,57=5,472 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 VO: (4*4*1,5)*0,57=13,680 [A]	M3	13,680	120,00	1 641,60
13	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 VO: (24*0,5)*0,57=6,840 [A]	M3	6,840	1,00	6,84
14	125703301R00		Čištění kanálů s nezpevněným dnem, tl.vrstvy 25 cm VO: (10*2*0,25)*0,57=2,850 [A]	M3	2,850	350,00	997,50
15	131201201R00		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 RŠ 11.02: 3,2*3,6*2,77=31,910 [A] RŠ 7.01: 3,4*3,2*2=21,760 [B] RŠ 8.01: 3,4*3,2*2=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	350,00	15 048,25
16	131201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Celkem: 75,430*0,57=42,995 [A]	M3	42,995	1,00	43,00
17	132201213R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, strojně	M3	1 835,822	325,00	596 642,15



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49*1,55*1,88=142,786 [N] D2: 100*1,45*1,73=250,850 [B] D3: 9*2,05*1,66+157*1,45*1,3=326,572 [C] D3.1: 3*1,75*1,58=8,295 [D] D4: 6*2,05*1,74=21,402 [E] D5: 6*2,05*1,74=21,402 [F] D6: 9*2,05*1,84+3*1,75*1,84=43,608 [G] D7: 6*2,05*1,74+3*1,65*1,74=30,015 [H] D8: 6*2,05*1,74+3*1,75*1,74=30,537 [I] D9: 3*2,05*1,73+3*1,75*1,76=19,880 [J] D10: 6*1,75*1,74+3*1,25*1,74=24,795 [T] D11: 20*2,05*2,22+180*1,55*1,76+130*1,45*1,45=855,385 [K] D11: 3*2,05*2,22+6*1,75*1,94=34,023 [L] D12: 49*1,65*2,03+124*1,55*2,87+119*1,45*2,46=1 140,213 [M] D12.1: 57*1,45*2,51=207,452 [O] D12.2: 7*1,65*2,82=32,571 [P] PV1: 8*1,1*1,58=13,904 [Q] PV2: 10*1,1*1,55=17,050 [R] Celkem: (N+B+C+D+E+F+G+H+I+J+T+K+L+M+O+P+Q+R)*0,57=1 835,822 [U]				
18	132201219R00		Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3, strojně	M3	550,744	5,00	2 753,72



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78*0,3=42,834 [A] D2: 250,85*0,3=75,255 [B] D3, D3.1: (326,57+8,29)*0,3=100,458 [C] D4: 21,4*0,3=6,420 [D] D5: 21,4*0,3=6,420 [E] D6: 43,608*0,3=13,082 [F] D7: 30,015*0,3=9,005 [G] D8: 30,537*0,3=9,161 [H] D9: 19,8795*0,3=5,964 [I] D10: 24,795*0,3=7,439 [J] D11: 889,408*0,3=266,822 [K] D12: 1140,213*0,3=342,064 [L] D12.1: 207,452*0,3=62,236 [M] D12.2: 32,571*0,3=9,771 [N] PV1: 13,904*0,3=4,171 [O] PV2: 17,050*0,3=5,115 [P] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)*0,57=550,744 [Q]				
19	151101101R00		Pažení a rozeprení stěn rýh - příložené - hl.do 2 m PV1: 8*1,58*2=25,280 [A] PV2: 10*1,55*2=31,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=32,080 [C]	M2	32,080	140,00	4 491,20
20	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m PV1: 25,28=25,280 [A] PV2: 31=31,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=32,080 [C]	M2	32,080	85,00	2 726,80
21	151201201R00		Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m RŠ 11.02: (2*3,2+2*3,6)*2,77=37,672 [A] RŠ 7.01: (2*3,4+2*3,2)*2=26,400 [B] RŠ 8.01: (2*3,4+2*3,2)*2=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,569 [D]	M2	51,569	1 895,00	97 723,26
22	151201211R00		Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	M2	51,568	82,00	4 228,58



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]				
23	151201301R00		Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 31,91=31,910 [A] RŠ 7.01: 21,76=21,760 [B] RŠ 8.01: 21,76=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	100,00	4 299,50
24	151201311R00		Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 31,91=31,910 [A] RŠ 7.01: 21,76=21,760 [B] RŠ 8.01: 21,76=21,760 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=42,995 [D]	M3	42,995	15,00	644,93
25	151201401R00		Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]	M2	51,568	375,00	19 338,00
26	151201411R00		Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m RŠ 11.02: 37,67=37,670 [A] RŠ 7.01: 26,4=26,400 [B] RŠ 8.01: 26,4=26,400 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=51,568 [D]	M2	51,568	80,00	4 125,44
27	151811312R00		Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	KUS	88,350	220,00	19 437,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3, D3.1: 30=30,000 [A] D4: 2=2,000 [B] D5: 2=2,000 [C] D6: 4=4,000 [D] D7: 3=3,000 [E] D8: 3=3,000 [F] D9: 2=2,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 104+2=106,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=88,350 [J]				
28	151811313R00		Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.2,92m D12: 81=81,000 [A] D12.1: 19=19,000 [B] D12.2: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=58,710 [D]	KUS	58,710	300,00	17 613,00
29	151811316R00		Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m D1: 4=4,000 [A] D2: 34=34,000 [B] D3: 27=27,000 [C] D11: 8=8,000 [D] D12: 17=17,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=51,300 [F]	KUS	51,300	250,00	12 825,00
30	151813113R00		Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m D12: 81=81,000 [A] D12.1: 19=19,000 [B] D12.2: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=58,710 [D]	KUS	58,710	100,00	5 871,00
31	151813312R00		Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2m, hl.1,95m	KUS	88,350	100,00	8 835,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 30=30,000 [A] D4: 2=2,000 [B] D5: 2=2,000 [C] D6: 4=4,000 [D] D7: 3=3,000 [E] D8: 3=3,000 [F] D9: 2=2,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 104+2=106,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=88,350 [J]				
32	151813316R00		Demontáž pažicího boxu standard dl.3m, š.2m, hl.2,4m D1: 4=4,000 [A] D2: 34=34,000 [B] D3: 27=27,000 [C] D11: 8=8,000 [D] D12: 17=17,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=51,300 [F]	KUS	51,300	100,00	5 130,00
33	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.l-4 do 2,5 m D1: 142,78*0,5=71,390 [A] D2: 250,85*0,5=125,425 [B] D3, D3.1: (326,57+8,29)*0,5=167,430 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408*0,5=444,704 [K] D12: 49*1,65*2,03*0,5=82,063 [L] PV1: 13,904=13,904 [M] PV2: 17,05=17,050 [N] RŠ 7.01, RŠ 8.01: 2*21,76=43,520 [O] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O)*0,57=659,559 [P]	M3	659,559	185,00	122 018,42



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	161101102R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m D12: (124*1,55*2,87+119*1,45*2,46)*0,55=536,848 [A] D12.1: 207,4515*0,55=114,098 [B] D12.2: 32,571=32,571 [C] RŠ 11.02: 31,91=31,910 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=407,793 [E]	M3	407,793	190,00	77 480,67
35	162701105R00	1	Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m D3, D3.1: 5,529=5,529 [A] D4: 3,69=3,690 [B] D5: 3,69=3,690 [C] D6: 9*2,05*0,4+3*1,75*0,54=10,215 [D] D7: 6*2,05*0,3+3*1,65*0,55=6,413 [E] D8: 6*2,05*0,3+3*1,75*0,44=6,000 [F] D9: 3*2,05*0,29+3*1,75*0,46=4,199 [G] D10: 6*1,75*0,44=4,620 [H] D11: 23*2,05*0,78+6*1,75+0,64=47,917 [I] PV1: 8*1,1*1,13=9,944 [J] PV2: 10*1,1*1,1=12,100 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=65,161 [L]	M3	65,161	260,00	16 941,86
36	162701105R00	2	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 895,337	260,00	492 787,62



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 326,57+8,29=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [J] D10: 24,795=24,795 [I] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.2: 32,571=32,571 [N] PV1: 13,904=13,904 [O] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 31,91+21,76+21,76=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+J+I+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
37	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	1 895,337	21,00	39 802,08



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 334,86=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.: 32,571=32,571 [O] PV1: 13,904=13,904 [N] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 75,43=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+N+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
38	174100050RA C		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km D1: 49*1,55*1,28=97,216 [A] D2: 100*1,45*1,23=178,350 [B] D3: (9*2,05*0,865)-(9*0,36)=12,719 [C] D3: 157*1,45*1,33=302,775 [D] D3.1: (3*1,75*0,76)-(3*0,25)=3,240 [E] D10: 3*1,25*1,39=5,213 [F] D11: 23*2,05*0,865+180*1,55*1,16+130*1,45*0,95=543,500 [G] D12: 49*1,65*1,33+124*1,55*2,27+119*1,45*1,96=882,023 [H] D12.1: 57*1,45*2,01=166,127 [I] D12.2: 7*1,65*2,12=24,486 [J] RŠ 11.02: (3,6*3,2*2,17)-(4,56+0,35)=20,088 [K] RŠ 7.01: (3,4*3,2*1,4)-(3,57+0,5)=11,162 [L] RŠ 8.01: (3,4*3,2*1,4)-(3,57+0,5)=11,162 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)*0,57=1 287,095 [N]	M3	1 287,095	155,00	199 499,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním recyklátem D3, D3.1: 9*2,05*0,22+3*1,75*0,28=5,529 [A] D4: 6*2,05*0,3=3,690 [B] D5: 6*2,05*0,3=3,690 [C] D6: 9*2,05*0,4+3*1,75*0,54=10,215 [D] D7: 6*2,05*0,3+3*1,65*0,55=6,413 [E] D8: 6*2,05*0,3+3*1,75*0,44=6,000 [F] D9: 3*2,05*0,29+3*1,75*0,46=4,199 [G] D10: 6*1,75*0,44=4,620 [H] D11: 23*2,05*0,78+6*1,75+0,44=47,717 [I] PV1: 9,944=9,944 [J] PV2: 12,1=12,100 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=65,047 [L]	M3	65,047	155,00	10 082,29
40	175101101RT 2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm	M3	307,454	950,00	292 081,30



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: $(38,5*1,55*0,5)+1,74=31,578$ [A] D2: $(45*1,45*0,4)+7,98=34,080$ [B] D3: $80*1,45*0,4+11,17=57,570$ [C] D4: $(6*2,05*0,865)-(6*0,486*0,66)=8,715$ [D] D5: $(6*2,05*0,865)-(6*0,486*0,66)=8,715$ [E] D6: $(9*2,05*0,865)-(9*0,483*0,66)=13,090$ [F] D6: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [G] D7: $(6*2,05*0,865)-(6*0,483*0,66)=8,727$ [H] D7: $(3*1,65*0,69)-(3*0,229*0,66)=2,962$ [I] D8: $(6*2,05*0,865)-(6*0,483*0,66)=8,727$ [J] D8: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [K] D9: $(3*2,05*0,865)-(3*0,483*0,66)=4,363$ [L] D9: $(3*1,75*0,76)-(3*0,353*0,66)=3,291$ [M] D10: $(6*1,75*0,76)-(6*0,353*0,66)=6,582$ [N] D10: $3*1,25*0,25=0,938$ [O] D11: $131*1,55*0,5+((6*1,75*0,76)-(6*0,353*0,66))=108,107$ [P] D12: $32*0,203+17*1,65*0,6+124*1,55*0,5+119*1,45*0,4=188,446$ [Q] D12.1: $57*1,45*0,4=33,060$ [R] D12.2: $7*1,65*0,6=6,930$ [T] PV1: $8*1,1*0,35=3,080$ [S] PV2: $10*1,1*0,35=3,850$ [U] Celkem: $(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+S+U)*0,57=307,454$ [V]				
41	180401212R00		Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 VO: $(8*2)*0,57=9,120$ [A]	M2	9,120	35,00	319,20
42	182301123R00		Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 VO: $(8*2)*0,57=9,120$ [A]	M2	9,120	155,00	1 413,60
43	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	1 895,337	425,00	805 518,23



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 142,78=142,780 [A] D2: 250,85=250,850 [B] D3, D3.1: 326,57+8,29=334,860 [C] D4: 21,4=21,400 [D] D5: 21,4=21,400 [E] D6: 43,608=43,608 [F] D7: 30,015=30,015 [G] D8: 30,537=30,537 [H] D9: 19,8795=19,880 [I] D10: 24,795=24,795 [J] D11: 889,408=889,408 [K] D12: 1140,2125=1 140,213 [L] D12.1: 207,4515=207,452 [M] D12.2: 32,571=32,571 [N] PV1: 13,904=13,904 [O] PV2: 17,05=17,050 [P] VO: 24+5=29,000 [Q] RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 75,43=75,430 [R] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,57=1 895,337 [S]				
44	211971110R00		Opláštění žeber (hrdel) z geotextilie D1: 4*0,5=2,000 [A] D2: 19*0,5=9,500 [B] D3, D3.1: 27*0,5+2*1=15,500 [C] D11: 60*0,5=30,000 [D] D12: 11*0,5=5,500 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=35,625 [F]	M2	35,625	35,00	1 246,88
45	212810010RA C		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	M	588,810	325,00	191 363,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 12=12,000 [A] D2: 100=100,000 [B] D3, D3.1: 166+3=169,000 [D] D4: 6=6,000 [C] D5: 6=6,000 [E] D6: 9+3=12,000 [F] D7: 6+3=9,000 [G] D8: 6+3=9,000 [H] D9: 3+3=6,000 [I] D10: 6+3=9,000 [J] D11: 20+3+180+130+3+3=339,000 [K] D12: 49+124+119=292,000 [L] D12.1: 57=57,000 [M] D12.2: 7=7,000 [N] Celkem: (A+B+D+C+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,57=588,810 [O]				
46	273366021R00	1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI RŠ11.02, 7.01, 8.01: 0,172*0,57=0,098 [A]	T	0,098	59 000,00	5 782,00
47	273366021R00	2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 10,5*1,55*0,0054=0,088 [A] 55*1,45*0,0054=0,431 [B] (77*1,45+3*1,75)*0,0054=0,631 [C] (49*1,55+130*1,45)*0,0054=1,428 [D] 32*1,65*0,0054=0,285 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=1,632 [F]	T	1,632	51 000,00	83 232,00
48	28314148		Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm modrá (bílá) PV1: 9=9,000 [A] PV2: 11=11,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=11,400 [C]	M	11,400	8,00	91,20
49	283141494		Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá Celkem: 1500*0,57=855,000 [A]	M	855,000	8,00	6 840,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	283SPOJKA001VD		Spojka potrubí - pro DN150 (d160-182) Celkem: 3*0,57=1,710 [A]	KUS	1,710	1 680,00	2 872,80
51	283SPOJKA003VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN400 (d550-580) Celkem: 2*0,57=1,140 [A]	KUS	1,140	6 480,00	7 387,20
52	283SPOJKA004VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN500 (d600-699) Celkem: 7*0,57=3,990 [A]	KUS	3,990	7 650,00	30 523,50
53	283SPOJKA005VD		Spojka potrubí - extra široká 300mm - pro DN600 (d800-899) Celkem: 14*0,57=7,980 [A]	KUS	7,980	10 455,00	83 430,90
54	28613102.M		Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus PV1: 2=2,000 [A] PV2: 2=2,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=2,280 [C]	KUS	2,280	153,50	349,98
55	286134112		Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 PV1: 11=11,000 [A] PV2: 13=13,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=13,680 [C]	M	13,680	66,00	902,88
56	28614060		Chráníčka PEHD d 110 x 10,0 x 6000 mm Celkem: 3,3*0,57=1,881 [A]	M	1,881	100,00	188,10
57	286144846		Trubka kanalizační PP SN 12 315x3000mm	KUS	11,913	5 280,00	62 900,64



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D12.1: 20,9*0,57=11,913 [A]				
58	286144850		Trubka kanalizační PP SN 12 500x3000mm Celkem: 3,30*0,57=1,881 [A]	KUS	1,881	16 030,00	30 152,43
59	286144860		Trubka kanalizační PP SN 16 160x3000mm D10: 1,10*0,57=0,627 [A]	KUS	0,627	1 695,00	1 062,77
60	286144866		Trubka kanalizační PP SN 16 315x3000mm D2: 34=34,000 [A] D3: 53=53,000 [B] D11: 44=44,000 [C] D12: 40=40,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*1,1*0,57=107,217 [E]	KUS	107,217	6 020,00	645 446,34
61	286144868		Trubka kanalizační PP SN 16 400x3000mm D1: 4=4,000 [A] D11: 60=60,000 [B] D12: 42=42,000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,1*0,57=66,462 [D]	KUS	66,462	9 332,00	620 223,38
62	286144870		Trubka kanalizační PP SN 16 500x3000mm D3.1: 3=3,000 [A] D12: 17=17,000 [B] Celkem: (A+B)*1,1*0,57=12,540 [C]	KUS	12,540	17 195,00	215 625,30
63	2865447006	1	Odbočka kanal. PP SN12 D 315/160 45° Celkem: 6*0,57=3,420 [A]	KUS	3,420	4 312,50	14 748,75
64	2865447006	2	Odbočka kanal. PP SN16 D 315/160 45°	KUS	18,810	5 100,00	95 931,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D2: 5=5,000 [A] D3: 11=11,000 [B] D11: 11=11,000 [C] D12: 6=6,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=18,810 [E]				
65	2865447010		Odbočka kanal. PP SN16 D 400/160 45° D1: 2=2,000 [A] D11: 11=11,000 [B] D12: 6=6,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=10,830 [D]	KUS	10,830	11 034,00	119 498,22
66	300ZK005VD		Zpětná klapka DN300 (na potrubí) Celkem: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	11 445,00	6 523,65
67	300ZK007VD		Zpětná klapka DN500 (na potrubí) VO: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	53 825,00	30 680,25
68	380316143RT 4		Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl.nad 30 cm, beton prostý, vliv prostředí XF4 VO: (10*0,45*1)*0,57=2,565 [A]	M3	2,565	7 000,00	17 955,00
69	380326141RT 4		Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm - deska, železobeton, vliv prostředí XF4 RŠ 11.02: 1,9*1,5*0,2-0,039=0,531 [A] RŠ 7.01: 1,7*1,5*0,15-0,029=0,354 [B] RŠ 8.01: 1,7*1,5*0,15-0,029=0,354 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=0,706 [D]	M3	0,706	7 000,00	4 942,00
70	380326142RT 4		Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm - dno, stěny, železobeton, vliv prostředí XF4	M3	3,532	6 800,00	24 017,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: $1,9*1,5*0,25=0,713$ [A] (3,8+2)*1,15*0,25-0,015-(2*0,032)=1,589 [B] RŠ 7.01: $1,7*1,7*0,25=0,723$ [C] (3,4+2)*1*0,25-0,002-0,015-(2*0,032)=1,269 [D] DŠ 8.01: $1,7*1,5*0,25=0,638$ [E] (3,4+2)*1*0,25-0,022-(2*0,032)=1,264 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,57=3,532 [G]				
71	380356221R00		Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených i rovinných,zříz. RŠ 11.02, 7.01, 8.01: $(6,194+1,238)*3,6*0,57=15,250$ [A]	M2	15,250	1 400,00	21 350,00
72	380356222R00		Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených i rovinných,odbed Celkem: $26,755*0,57=15,250$ [A]	M2	15,250	220,00	3 355,00
73	380356241R00		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, zřízení VO: $4,5*3,6*0,57=9,234$ [A]	M2	9,234	700,00	6 463,80
74	380356242R00		Bednění komplet. konstrukcí neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných, odbednění VO: $16,2*0,57=9,234$ [A]	M2	9,234	160,00	1 477,44
75	380361007R00		Výztuž kompletních konstrukcí z oceli B500B (10 505) RŠ 11.02, 7.01, 8.01: $0,035*0,57=0,020$ [A]	T	0,020	62 000,00	1 240,00
76	451572211R00		Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	M3	84,235	1 500,00	126 352,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 38,5*1,55*0,1=5,968 [A] D2: 45*1,45*0,1=6,525 [B] D3: 80*1,45*0,1=11,600 [C] D4: 6*0,185=1,110 [D] D5: 6*0,185=1,110 [E] D6: 3*1,75*0,1+9*2,05*0,1=2,370 [F] D7: 6*2,05*0,1+3*1,65*0,1=1,725 [G] D8: 6*2,05*0,1+3*1,75*0,1=1,755 [H] D9: 3*2,05*0,1+3*1,75*0,1=1,140 [I] D10: 6*1,75*0,1+3*1,25*0,1=1,425 [J] D11: 23*2,05*0,1+131*1,55*0,1+49*1,55*0,1+130*1,45*0,1=51,465 [K] D11: 6*1,75*0,1=1,050 [L] D12: 49*1,65*0,1+124*1,55*0,1+119*1,45*0,1=44,560 [M] D12.1: 57*1,45*0,1=8,265 [N] D12.2: 7*1,65*0,1=1,155 [O] PV1: 8*1,1*0,1=0,880 [P] PV2: 10*1,1*0,1=1,100 [Q] VO: 5*2,5*0,1=1,250 [R] RŠ 11.02: 3,6*3,2*0,1=1,152 [S] RŠ 7.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [T] RŠ 8.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [U] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U)*0,57=84,235 [V]				
77	451971112R00		Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami D1: 49*1,55=75,950 [A] D2: 100*1,45=145,000 [B] D3, D3.1: 77*1,45+3*1,75=116,900 [C] D11: 49*1,55+130*1,45=264,450 [E] D12: 32*1,65=52,800 [D] D12.1: 57*1,45=82,650 [F] D12.1: 7*1,65=11,550 [G] Celkem: (A+B+C+E+D+F+G)*0,57=427,101 [H]	M2	427,101	150,00	64 065,15
78	452111111R00		Osazení betonových prážců plochy do 250 cm2	KUS	54,720	60,00	3 283,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 13=13,000 [D] D7: 10=10,000 [E] D8: 10=10,000 [F] D9: 7=7,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 23+3+3=29,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=54,720 [J]				
79	452311131R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 D3: 9*0,148=1,332 [A] D4: 6*0,14=0,840 [B] D5: 6*0,148=0,888 [C] D6: 3*0,125+9*0,148=1,707 [D] D7: 6*0,148+3*0,116=1,236 [E] D8: 6*0,148+3*0,128=1,272 [G] D9: 3*0,148+3*0,128=0,828 [H] D10: 6*0,125=0,750 [I] D11: 23*0,148+6*0,128=4,172 [J] RŠ 11.02: 3,6*3,2*0,1=1,152 [K] RŠ 7.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [L] RŠ 8.01: 3,4*3,2*0,1=1,088 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M)*0,57=9,321 [N]	M3	9,321	3 800,00	35 419,80
80	452311151RT 1		Desky podkladní pod potrubí z betonu, beton prostý třídy C 20/25 D1: 10,5*1,55*0,1=1,628 [A] D2: 55*1,45*0,1=7,975 [B] D3: 77*1,45*0,1=11,165 [C] D3.1: 3*0,128=0,384 [D] D11: 49*1,55*0,1+130*1,45*0,1=26,445 [E] D12: 32*1,65*0,1=5,280 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,57=30,140 [G]	M3	30,140	4 000,00	120 560,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
81	452311171R00		Desky podkladní pod drobné objekty z betonu C 30/37 XF3 VO: 5*2,5*0,15*0,57=1,069 [A]	M3	1,069	4 500,00	4 810,50
82	452312151R00		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25 D3: 9*0,758=6,822 [A] D4: 6*0,758=4,548 [B] D5: 6*0,758=4,548 [C] D6: 3*0,615+9*0,758=8,667 [D] D7: 6*0,758+3*0,353=5,607 [E] D8: 6*0,758+3*0,615=6,393 [F] D9: 3*0,758+3*0,615=4,119 [G] D10: 6*0,615=3,690 [H] D11: 23*0,758+6*0,615=21,124 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=37,345 [J]	M3	37,345	4 000,00	149 380,00
83	457311118R00		Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 XF3 RŠ 11.02: 1,4*1*0,15=0,210 [A] RŠ 7.01: 1,2*1*0,15=0,180 [B] RŠ 8.01: 1,2*1*0,15=0,180 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=0,325 [D]	M3	0,325	5 500,00	1 787,50
84	465513127R00		Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm VO: 5*2,5*0,57=7,125 [A]	M2	7,125	2 500,00	17 812,50
85	59217421		Obrubník ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	KUS	48,450	145,00	7 025,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9+2=11,000 [D] D7: 6+2=8,000 [E] D8: 6+2=8,000 [F] D9: 3+2=5,000 [G] D10: 3=3,000 [H] D11: 23+3+3=29,000 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,57=48,450 [J]				
86	59224349.A		Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10 RŠ 11.02, 7.01, 8.01: 4*0,57=2,280 [A]	KUS	2,280	583,50	1 330,38
87	59224354		Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17 RŠ 11.02: 1=1,000 [A] RŠ 7.01: 1=1,000 [B] RŠ 8.01: 1=1,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=1,710 [D]	KUS	1,710	4 162,50	7 117,88
88	59224361.A		Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/12 PS RŠ 11.02: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	2 525,50	1 439,54
89	59691002.A		Recyklát betonový 16/32	T	137,810	500,00	68 905,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3, D3.1: 5,529*2,2=12,164 [A] D4: 3,69*2,2=8,118 [B] D5: 3,69*2,2=8,118 [C] D6: 10,215*2,2=22,473 [D] D7: 6,4125*2,2=14,108 [E] D8: 6*2,2=13,200 [F] D9: 4,1985*2,2=9,237 [G] D10: 6*1,75*0,44*2,2=10,164 [H] D11: 36,777*2,2+6,72*2,2=95,693 [I] PV1: 9,944*2,2=21,877 [J] PV2: 12,1*2,2=26,620 [K] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*0,57=137,810 [L]				
90	69366199		Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP D1: 4*0,5+49*1,55=77,950 [A] D2: 19*0,5+100*1,45=154,500 [B] D3, D3.1: 15,5+116,9=132,400 [C] D11: 30+265=295,000 [D] D12: 6+53=59,000 [E] D12.1: 83=83,000 [F] D12.2: 12=12,000 [G] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,57=463,895 [H]	M2	463,895	50,00	23 194,75
91	822392111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400, včetně dodávky trub TZH-Q 40/250 D7: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	2 660,00	4 548,60
92	822422111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500, včetně dodávky trub TZH-Q 50/250 D6: 3=3,000 [A] D8: 3=3,000 [B] D9: 3=3,000 [C] D10: 6=6,000 [D] D11: 3+3=6,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=11,970 [F]	M	11,970	3 270,00	39 141,90



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93	822442111RT 2		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600, včetně dodávky trub TZH-Q 60/250 D3: 9=9,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9=9,000 [D] D7: 6=6,000 [F] D8: 6=6,000 [E] D9: 3=3,000 [G] D11: 20+3=23,000 [H] Celkem: (A+B+C+D+F+E+G+H)*0,57=38,760 [I]	M	38,760	4 275,00	165 699,00
94	871161121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm PV1: 9=9,000 [A] PV2: 11=11,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=11,400 [C]	M	11,400	100,00	1 140,00
95	871251121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm PV1 - CHRÁNIČKA: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	200,00	342,00
96	871313121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 D10: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	170,00	290,70
97	871373121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 D2: 100=100,000 [A] D3: 157=157,000 [B] D11: 130=130,000 [C] D12: 119=119,000 [D] D12.1: 57=57,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=320,910 [F]	M	320,910	185,00	59 368,35
98	871393121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	M	201,210	190,00	38 229,90



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 49=49,000 [A] D11: 180=180,000 [B] D12: 124=124,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=201,210 [D]				
99	871413121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 D3.1: 3=3,000 [A] D12: 49=49,000 [B] D12.2: 7=7,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=33,630 [D]	M	33,630	200,00	6 726,00
100	877162121R00		Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm PV1: 4=4,000 [A] PV2: 4=4,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=4,560 [C]	KUS	4,560	200,00	912,00
101	877373121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 D2: 5=5,000 [A] D3: 11=11,000 [B] D11: 11=11,000 [C] D12: 6=6,000 [D] D12.1: 6=6,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=22,230 [F]	KUS	22,230	500,00	11 115,00
102	877393121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 D1: 2=2,000 [A] D11: 11=11,000 [B] D12: 6=6,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=10,830 [D]	KUS	10,830	1 000,00	10 830,00
103	892233111R00		Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 PV1: 10=10,000 [A] PV2: 12=12,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=12,540 [C]	M	12,540	40,00	501,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
104	892241111R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 PV1: 10=10,000 [A] PV2: 12=12,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=12,540 [C]	M	12,540	30,00	376,20
105	892571111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou D10: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	30,00	51,30
106	892581111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou D2: 6*0,57=3,420 [A]	M	3,420	40,00	136,80
107	892585111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 D2: 2=2,000 [A] D3: 4=4,000 [B] D11: 3=3,000 [C] D12: 3=3,000 [D] D12.1: 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=7,410 [F]	ÚSEK	7,410	8 000,00	59 280,00
108	892591111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou D7: 3*0,57=1,710 [A]	M	1,710	100,00	171,00
109	892595111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400 D1: 3=3,000 [A] D11: 7=7,000 [B] D12: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=7,410 [D]	ÚSEK	7,410	12 000,00	88 920,00
110	892661111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	M	38,760	80,00	3 100,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 2=2,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 9+3=12,000 [D] D7: 6=6,000 [E] D8: 6+3=9,000 [F] D9: 3+3=6,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 6=6,000 [I] D12: 9=9,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,57=38,760 [K]				
111	892665111R00		Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 600 D3.1: 1=1,000 [A] D3: 2=2,000 [B] D11: 2=2,000 [C] D12: 2=2,000 [D] D12.2 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=4,560 [F]	ÚSEK	4,560	12 000,00	54 720,00
112	892855112R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m D1: 49=49,000 [A] D4: 6=6,000 [B] D5: 6=6,000 [C] D6: 12=12,000 [D] D7: 6+3=9,000 [E] D8: 6+3=9,000 [F] D9: 3+3=6,000 [G] D10: 6=6,000 [H] D11: 3+6=9,000 [I] D12.2: 7=7,000 [J] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,57=67,830 [K]	M	67,830	45,00	3 052,35
113	892855113R00	1	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m Průzkumné práce: 500*0,57=285,000 [A]	M	285,000	45,00	12 825,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
114	892855113R00	2	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m D2: 100=100,000 [A] D12.1: 57=57,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=89,490 [C]	M	89,490	45,00	4 027,05
115	892855115R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m D11: 328=328,000 [A] D12: 291=291,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=352,830 [C]	M	352,830	50,00	17 641,50
116	892916111R00		Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. D1: 3=3,000 [A] D2: 5=5,000 [B] D3: 11=11,000 [C] D11: 23=23,000 [E] D12: 12=12,000 [D] D12.1: 6=6,000 [F] Celkem: (A+B+C+E+D+F)*0,57=57,420 [G]	SADA	57,420	300,00	17 226,00
117	894118001RT 3		Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr, včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90 D1: 4=4,000 [A] D2: 4=4,000 [B] D3, D3.1: 7+2=9,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D6: 1=1,000 [F] D9: 1=1,000 [G] D10: 1=1,000 [H] D11: 3+7=10,000 [I] D12: 5+7+6=18,000 [J] D12.1: 2=2,000 [K] D12.2: 2=2,000 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*0,57=30,780 [M]	KUS	30,780	2 750,00	84 645,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
118	894411121RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D2: 3=3,000 [A] D3: 4=4,000 [B] D11: 3=3,000 [C] D12: 3=3,000 [D] D12.1 1=1,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=7,980 [F]	KUS	7,980	45 000,00	359 100,00
119	894411131RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D1: 3=3,000 [A] D11: 7=7,000 [B] D12: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=7,410 [D]	KUS	7,410	48 000,00	355 680,00
120	894411141RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS D3.1: 1=1,000 [A] D10: 1=1,000 [B] D12: 3=3,000 [C] D12.2: 1=1,000 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,57=3,420 [E]	KUS	3,420	55 000,00	188 100,00
ZBV:							
	ZBV 01		Spádišťová šachta Š 11.13 D10: 1=1,000 - 1,000 Oprava profilu na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)		-1,000		-55 000,00
aktuální množství					2,420		133 100,00
121	894411151RT 2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	KUS	3,990	60 000,00	239 400,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D3: 2=2,000 [A] D4: 1=1,000 [B] D5: 1=1,000 [C] D9: 1=1,000 [D] D11: 2=2,000 [E] Celkem: (A+B+C+D+E)*0,57=3,990 [F]				
	ZBV:	ZBV 01	Spádišťová šachta Š 11.13 D10: 0,000 + 1,000 D11: 2,000 + 1,000 Oprava profilu na RŠ 11.13 stoka D11 a na RŠ 10.01 stoka D10 (původně kanalizace dle ZDS byla DN 500, ve skutečnosti ale byla DN 600)		2,000		120 000,00
			aktuální množství		5,990		359 400,00
122	894412411RA B		Šachta, DN 1200 stěna 135 mm, dno , V max. 80, hloubka dna max do 2,445 m, poklop litina 40 t D6 - RŠ 6.01: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	45 000,00	25 650,00
123	894421111R00		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, desky přechodové RŠ 11.02: 1=1,000 [A] RŠ 7.01: 1=1,000 [B] RŠ 8.01: 1=1,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=1,710 [D]	KUS	1,710	2 000,00	3 420,00
124	894421111RT 1		Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t RŠ 11.02: 1*0,57=0,570 [A]	KUS	0,570	1 000,00	570,00
125	899104111RT 2		Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400	KUS	24,510	5 180,00	126 961,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:1 KSÚS SK
Rozpočet:SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			D1: 3=3,000 [A] D2: 3=3,000 [B] D3, D3.1: 7=7,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D7: 1=1,000 [F] D8: 1=1,000 [G] D9: 1=1,000 [H] D10: 1=1,000 [J] D11: 13=13,000 [I] D12: 9=9,000 [K] D12.1: 1=1,000 [L] D12.2: 1=1,000 [M] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+J+I+K+L+M)*0,57=24,510 [N]				
126	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	25,080	1 500,00	37 620,00
			D1: 3=3,000 [A] D2: 3=3,000 [B] D3, D3.1: 7=7,000 [C] D4: 1=1,000 [D] D5: 1=1,000 [E] D6: 1=1,000 [F] D7: 1=1,000 [G] D8: 1=1,000 [H] D9: 1=1,000 [I] D10: 1=1,000 [J] D11: 13=13,000 [K] D12: 9=9,000 [L] D12.1: 1=1,000 [M] D12.2: 1=1,000 [N] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,57=25,080 [O]				
127	899521111RT 1		Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění, osazovaná při zdění nebo betonáži	KUS	6,270	325,00	2 037,75



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RŠ 11.02: 5=5,000 [A] RŠ 7.01: 3=3,000 [B] RŠ 8.01: 3=3,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,57=6,270 [D]				
128	899623161R00		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 D1: (10,5*1,55*0,5)-1,74=6,398 [A] D2: (55*1,45*0,4)-7,98=23,920 [B] D3: 9*0,36=3,240 [C] D3: (77*1,45*0,4)-11,17=33,490 [D] D3.1: 3*(0,615+0,25)=2,595 [E] D11: 49*0,174+130*0,145=27,376 [F] D12: (32*1,65*0,6)-(32*0,203)=25,184 [G] RŠ 11.02: (3,2*3,6-1,9*1,5)*0,3=2,601 [H] RŠ 7.01: (3,4*3,2-1,5*1,7)*0,3=2,499 [I] RŠ 8.01: (3,4*3,2-1,5*1,7)*0,3=2,499 [J] dodatečné obetonování spojen na potrubí: 0,3=0,300 [L] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L)*0,57=74,158 [M]	M3	74,158	3 985,00	295 519,63
129	899731114R00		Vodič signalizační CYY 6 mm2 PV1: 11=11,000 [A] PV2: 13=13,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=13,680 [C]	M	13,680	50,00	684,00
130	909 R00		Hzs-nezmeritelne stavebni prace Celkem: 200*0,57=114,000 [A]	HOD	114,000	400,00	45 600,00
131	969011121R00		Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm PV1: 8=8,000 [A] PV2: 10=10,000 [B] Celkem: (A+B)*0,57=10,260 [C]	M	10,260	350,00	3 591,00
132	979100012RA0		Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	T	196,185	350,00	68 664,75



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 242015 II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt: 1 KSÚS SK
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: (156,338*2,2+0,241)*0,57=196,185 [A]				
133	979990103R00		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	T	196,185	450,00	88 283,25
			Celkem: 344,185*0,57=196,185 [A]				
134	321222111.N		Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového		0,000	8 450,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 01		Spádišťová šachta Š 11.13		0,900		7 605,00
			0,9 m3				
			Obložení dna šachty ze žulových kostek				
			aktuální množství		0,900		7 605,00
135	014102.N		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	105,00	0,00
	ZBV:						
	ZBV 03		Odstranění starého odvodnění (kanálu)		8,800		924,00
			0,8 * 0,5 * 11 m * 2				
			aktuální množství		8,800		924,00
136	131736.N		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	271,09	0,00
	ZBV:						
	ZBV 03		Odstranění starého odvodnění (kanálu)		4,400		1 192,80
			0,8 * 0,5 * 11 m				
			aktuální množství		4,400		1 192,80

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	242015	II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH
Objekt:	1	KSÚS SK
Rozpočet:	SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE (57%)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
137	56210.N		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	0,000	2 053,99	0,00
	ZBV:	ZBV 03	Odstranění starého odvodnění (kanálu) 11 * 0,5 * 0,4 m		2,200		4 518,78
			aktuální množství		2,200		4 518,78
138	56333.N		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	137,65	0,00
	ZBV:	ZBV 03	Odstranění starého odvodnění (kanálu) 11 * 0,5 m * 3 vrstvy		16,500		2 271,23
			aktuální množství		16,500		2 271,23
Celkem:							9 313 053,97

Dávid Buxár

Od:
Odesláno: čtvrtek 10. dubna 2025 10:53
Komu: Tomáš Honéger
Kopie: Jan Hladký; Libor Hudák; Dávid Buxár; 'Jiří Ptáček'; 'Slánský Jakub, Bc.';
Předmět: RE: Průtah Srbsko - staré odvodnění - náves

Dobrý den,

Se zrušením pozůstatku kanálu souhlasíme. Po odstranění kamenných desek navrhujeme kanál zasypat zeminou vhodnou do násypu, případně štěrkodrtí.

S přáním hezkého dne

Ing. Martin VAŠÁK
Jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Křenová 538/22, 602 00 Brno | www.im-projekt.cz | IČ : 276 89 328

From: Tomáš Honéger
Sent: Tuesday, April 8, 2025 1:32 PM
To: Martin VAŠÁK
Cc: Jan Hladký

Libor Hudák

Dávid Buxár

Subject: Průtah Srbsko - staré odvodnění - náves

Vážený pane inženýre Vašáku, při provádění přípojky UV 17 na návsi obce Srbsko jsme narazili na konstrukci starého odvodnění. Toto je skládáno z kamenných desek a místy je propadlé. Dnes na konání KD stavby jsme toto řešili a je nutné obnažit svrchní kamenný kryt odvodnění a zasypat betonem, aby zde nedošlo k propadu nové konstrukce komunikace. Zasílám situaci a foto. Požadavek TDI a investora je toto provést a jelikož toto povede k ZBV, tak prosím o Váš názor a souhlas, bohužel nás toto překvapilo a brání dalšímu postupu prací, proto prosím o Vaši odpověď obratem. Děkuji a s přáním hezkého dne.

S pozdravem

Ing. Tomáš Honéger

stavbyvedoucí

Váš Dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: SRBSKO_ZBV_03

Vyřizuje: Ing. Jiří Ptáček

Datum: 13.08.2025

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001

Stavba:

Č. smlouvy:

**II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
SMLD-0106/00066001/2024**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 301 Dešťová kanalizace**
Číslo SO/PS/číslo změny SO/PS: **SO 301/02**

Dílčí název změny: **Odstranění starého odvodnění (kanálu)****Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 03****Popis a zdůvodnění změny:**

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ při realizaci přípojky UV17, na návsi obce Srbsko, Zhotovitel narazil na konstrukci starého odvodnění (pozůstatek kanálu). Odvodnění bylo vytvořeno kamennými stěnami a stropem z kamenných desek. Místy bylo už i propadlé.

V případě, že by se staré odvodnění nechalo pod konstrukcí vozovky v tomto stavu, časem by hrozilo jeho kompletní propadnutí a poškození vozovky vytvořením propadu asfaltových vrstev v tomto staničení. Zhotovitel proto emailem 08.04.2025 požádal autorský dozor o zhodnocení situace a zvážení možnosti odstranit staré odvodnění a zasypat ho vhodným materiálem.

Autorský dozor dne 10.04.2025 po důkladném prostudování zaslal emailem svoje vyjádření, ve kterém odsouhlasil zrušení pozůstatku kanálu. Odstraněny budou kamenné desky ze stropu a samotný kanál bude zasypán štěrkokrtí a vrstvou směsi stmelené cementem.

Vícepráce ve Změně:

- kompletní odkopání původního kanálu včetně odvozu na skládku odpadu (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 135,136)
- zásyp spodní části výkopu štěrkokrtí (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 138)
- vrstva ze směsi stmelené cementem (v Rozpisu ocenění Změny položka č. 137)

Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. To, že se původní staré odvodnění/kanál nachází pod komunikací a to, že je ve velmi špatném stavu Zhotovitel nemohl předvídat.

Snížené položky (skupina 3):

ZBV 03 NEBSAHUJE SNÍŽENÉ POLOŽKY

Zvýšené položky (skupina 3):

ZBV 03 NEBSAHUJE ZVÝŠENÉ POLOŽKY

Nové položky (skupina 3):

135	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU
136	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
137	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM
138	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

Sídlo společnosti:

100 00 Praha 10 – Strašnice, V Vinohradská 3217/167

Jednatel:

Peter Pittner

Miroslav Blažek

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 113589

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576

Certifikace dle ISO 9001:2015

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: 2040554170/5500 CZK

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 • BIC/SWIFT: RZBC CZ PP

Menová rekapitulace ZBV č. 03:

-	Položky snížené celkem	0,00 Kč
-	Položky zvýšené celkem	0,00 Kč
-	Položky nové celkem	8 906,81 Kč

Celková cena navrhovaných Změn: 8 906,81 Kč

Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 03:

K použití nových položek nemáme připomínky.

Závěr:

Návrh ZBV č. 03 je v souladu se Směrnicí R-Sm-36 o provádění změn závazků, v platném znění vydanou Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.

S návrhem ZBV č. 03 souhlasíme a nemáme dalších připomínek.

.....
Ing. Jiří Ptáček, TDS

2.6.2018
VE


POČASÍ: POLOJASNO, 4°C - 12°C,

POČET PRAC: 2x TAP / HONBGBR, HCPAK /
30x DĚLNÍK (8x SG - BALOG, --, 12x BKIS, 5x YUKA VO, 5x CBTU) /
4x KIDIC / 2x SG, 2x BKIS / 4x STROJNÍK (2x SG, 2x BKIS)POSTUP PRAC: VYTVOŘENÍ KOMUNIKACE - OBRUB -
- BĚHAJI UL. V CHLAPOV KACH - VC SO 103,
VYTVOŘENÍ CBTU - PRŮLOŽKA - SOUVISLÝ / C / SO - A5A ZPLAC,

ZBV - VÝKOP A ZASYP STARÉHO PŘOPRUBU NA VRS -

- ODKOP ZAKRYTÍ Z KANTAB, VÝKOP MAT., BETONÁŘE B.0,

ZASYP PRO/32,

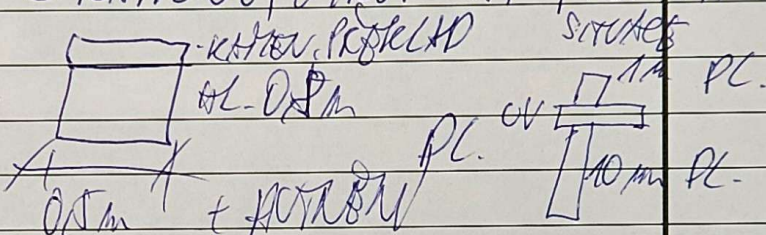ZBV - PŘECHÁZÍ PROJEKTOVATELŮ KŘÍŽEM / # PROPUSTNOSTI, PŘEČ,
KM.

JAKOŽENÍ STOKY DOST. VOP - KMO, 4 K,

3) PR 11.13 - SPADNÍK, PAV 500 + ZAKRYTÍ PŘEČNÍK P. P. O. 5/6

ZBV MOŽNOST VLIV NATEČNÍ POKROVU, DL. 30m, PAV 500 +
PŘEČNÍK STAVBY PŘEČNÍK, ZASYP,VÝKOP KANTAB (ZAB, SO 301, OBRUB, OBRUBOVÁNÍ, ZASYP,
PŘEČNÍK)

VKUP, ČISTBA KOMUNIKACE, ODKOP MAT. V

MÍSTO PŘEČNÍK A OBRUB, ODKOP NA SKA / DKEY


SO 501 - 0,600 - 0,400 - VÝKOP + POKRYTÍ VODNÍK, VOP


ZALOŽENÍ KOCPU V, PŘEČNÍK VODNÍK CBTU,
PŘEČNÍK








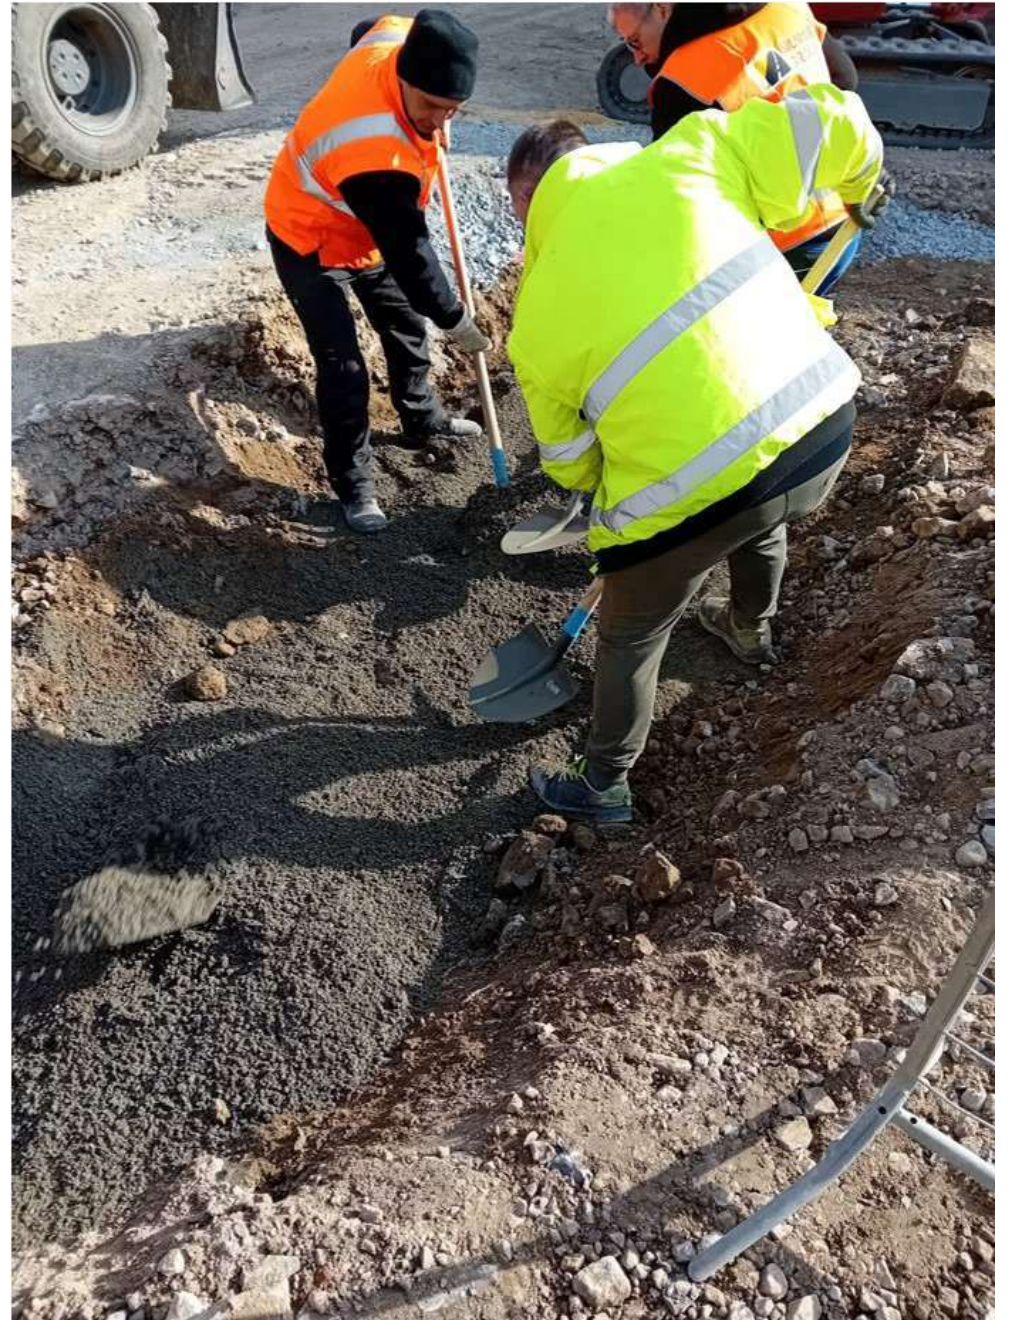

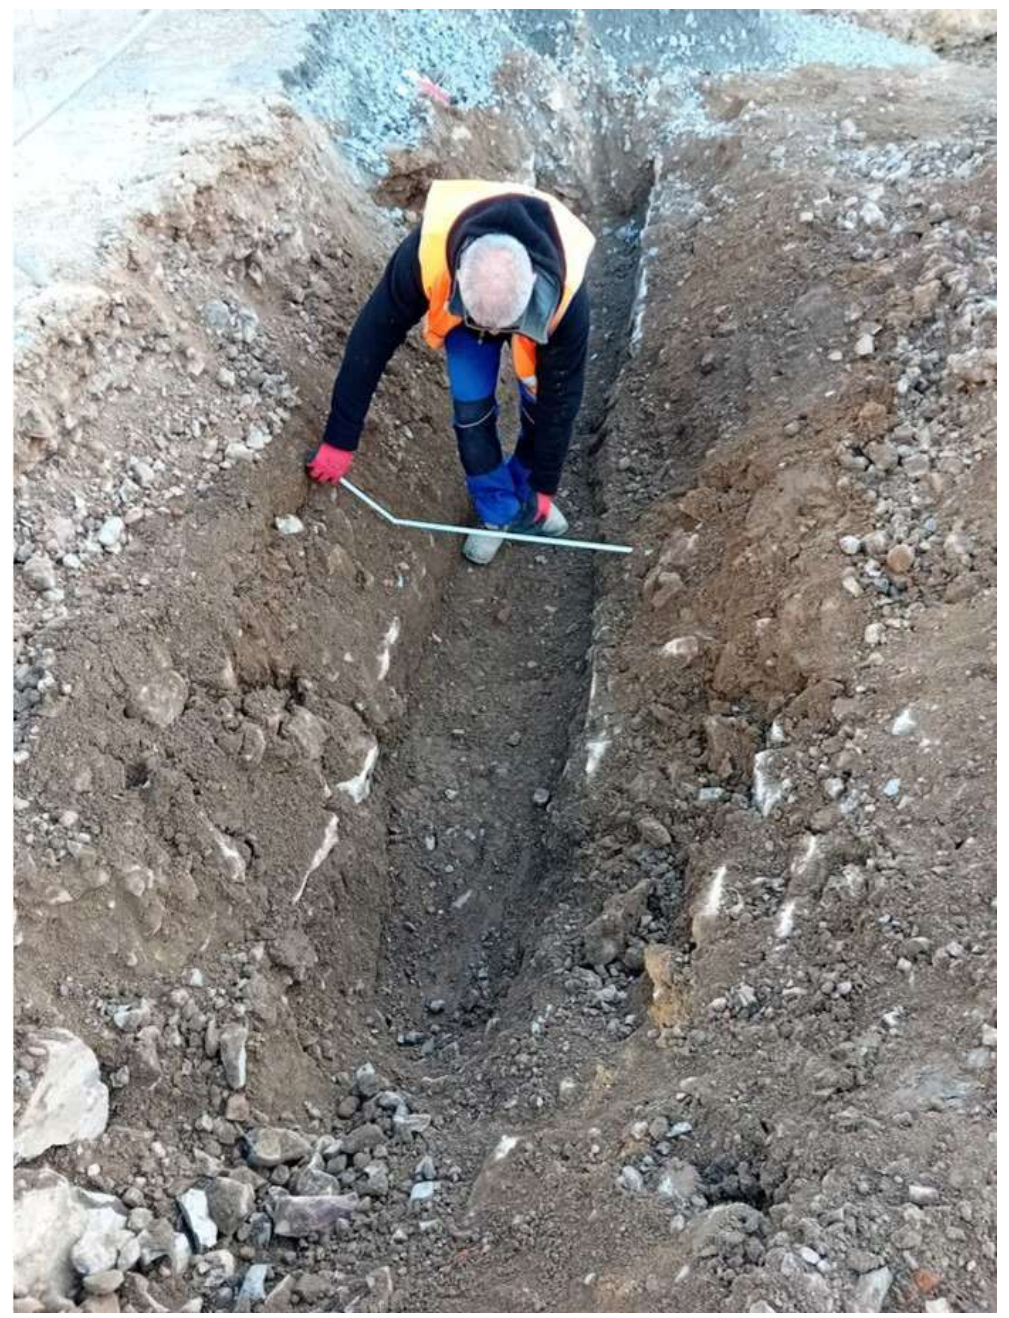

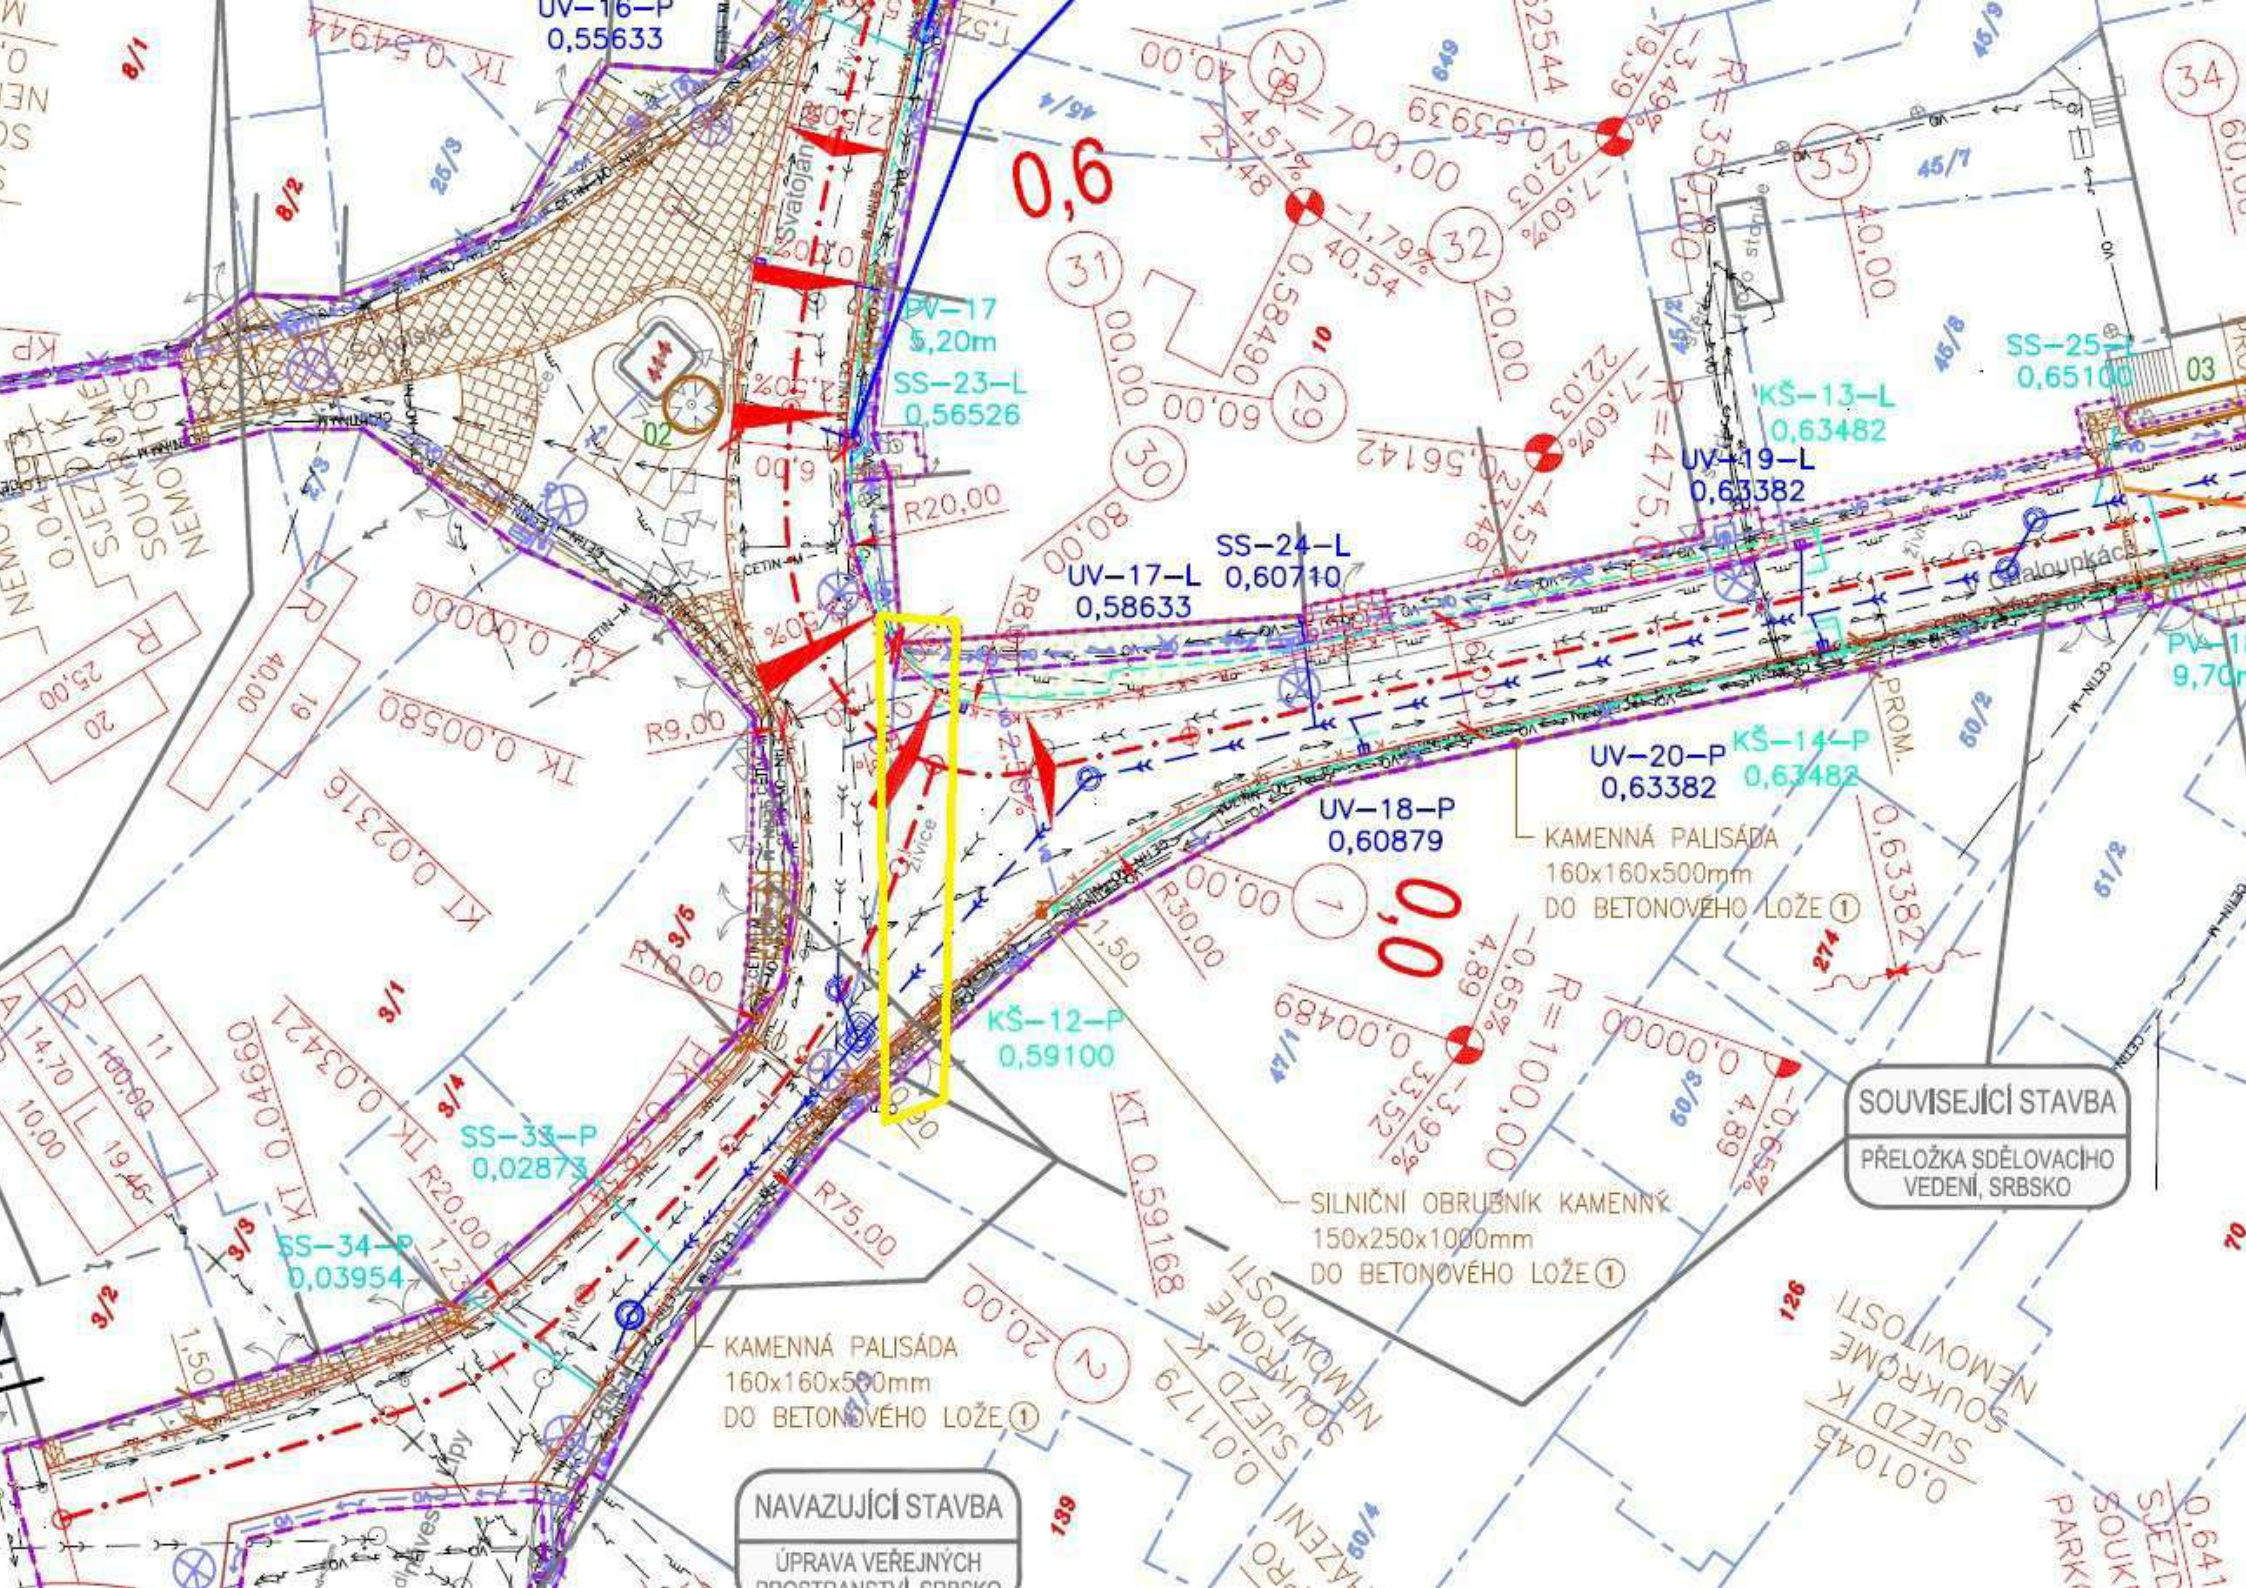

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 242015-2025-04-14

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár

TEL:

EMAIL:

MOBIL:

DATUM: 14. dubna 2025

KSÚS Středočeského kraje

Pavel Špaček – projektový manažer
Hauptova 594, 156 00 Praha-Zbraslav

Obec Srbsko

Josef Trpišovský – starosta obce
K Závěrce 16, 267 18 Srbsko

Stavba (Dílo):

Smlouva č. objednatele:

Související korespondence:

Související Pod-články Smlouvy:

II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

SMLD-0106/00066001/2024

žádná

4.10, 6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem dle SOD a jejího pod-čl. 4.10, 6.7 a 8.2 oznamujeme vznik Změny během výstavby, nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce a nárok na prodloužení doby realizace stavby.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o nové skutečnosti na stavbě: „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“.

Na stavebním objektu „SO 301 Dešťová kanalizace“ při realizaci přípojky UV17 na návsi obce Srbsko Zhotovitel narazil na konstrukci starého odvodnění (pozůstatek kanálu). Odvodnění je vytvořeno kamennými stěnami a stropem z kamenných desek. Místy je už i propadlé.

V případě, že by se staré odvodnění nechalo pod konstrukcí vozovky v tomto stavu, tak by časem hrozilo jeho kompletní propadnutí a poškození vozovky vytvořením propadu asfaltových vrstev v tomto staničení. Zhotovitel proto emailem 08.04.2025 požádal autorský dozor o zhodnocení situace a zvážení možnosti odstranit staré odvodnění a zasypat ho vhodným materiálem.

Autorský dozor dne 10.04.2025 po důkladném prostudování zaslal emailem svoje vyjádření, ve kterém odsouhlasil zrušení pozůstatku kanálu. Odstraněny budou kamenné desky ze stropu a samotný kanál bude zasypán zeminou vhodnou do násypu, nebo případně štěrkodrtí.

V tomto případě se jedná se o Změnu nepředvídatelnou. Zhotovitel a ani Objednatel tuto skutečnost nemohl, i přes veškerou snahu, předvídat. To, že se původní staré odvodnění/kanál nachází pod komunikací a to, že je ve velmi špatném stavu Zhotovitel nemohl předvídat.

V příloze Oznámení Zhotovitele Vám posíláme fotodokumentaci a všechny potřebné dokumenty k posouzení Změny.

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá o vyjádření TDI a taktéž o vydání Pokynu Objednatele k realizaci Změny a přípravě ZBV.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Oznámení Změny AD
2. Vyjádření AD
3. Fotodokumentace
4. Situace s vyznačeným místem

S pozdravem,

manažer výrobní divize střed
SILNICE GROUP a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Vás dopis značky/ze dne
14.4.2025

Vyřizuje/telefon
Špaček /

Praha
28. 4. 2025

Věc: Stavba „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – 3. oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 3 - rušení starého odvodnění

Na základě 3. oznámení zhotovitele ze dne 14. 4. 2025, se jedná o následující změnu oproti zadávací dokumentaci, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“:

Zhotovitele, zjistil na stavbě na konstrukci starého odvodnění (pozůstatek kanálu). Odvodnění je vytvořeno kamennými stěnami a stropem z kamenných desek. Místy je už i propadlé. V případě, že by se staré odvodnění nechalo pod konstrukcí vozovky v tomto stavu, hrozilo by časem jeho kompletní propadnutí a poškození vozovky vytvořením propadu asfaltových vrstev v tomto staničení. Zhotovitel emailem 08.04.2025 požádal autorský dozor o zhodnocení situace a zvážení možnosti odstranit staré odvodnění a zasypat ho vhodným materiálem. Návrh řešení zhotovitelem byl odsouhlasen AD a TDI.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic II/116 a III/11614 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 3 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: 1. oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 14. 4. 2025



SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Věc: Stavba „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“ – 3. oznámení o zjištěné skutečnosti k ZBV 3 - rušení starého odvodnění

Obec Srbsko souhlasí s vyjádřením KSÚS SK k 3. oznámení zhotovitele ze dne 14.04.2025.

Obec Srbsko jako spoluzadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením změny a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 3 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a smlouvou o dílo.

V obci Srbsko dne 28.4.2025

Josef Trpišovský
Starosta obce Srbsko