

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava věžiček hlavní budovy

KSO:
Místo:

Zadavatel: VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou
Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

Zhotovitel: Střechy Najman spol. s.r.o.

Projektant: Jan Pavlát

Zpracovatel: Ing. Luděk Rudl

CC-CZ:
Datum: 27.11.24

IČ: 61515442
DIČ:

IČ: 9762574

IČ: 69396710
DIČ:

IČ: 02557738
DIČ:


Poznámka.

Cena bez DPH			1 658 423,30
PH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
snižená	12,00%	1 658 423,30	199 010,80
Cena s DPH v CZK			1 857 434,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

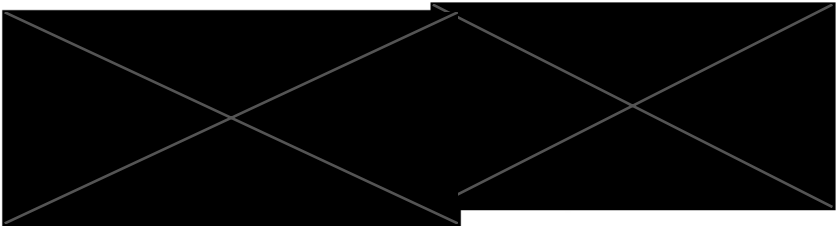

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0	Datum:	27.11.2024
Stavba:	Oprava věžiček hlavní budovy	Projektant:	Jan Pavlát
Místo:		Zpracovatel:	Ing. Luděk Rudl
Zadavatel:	VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou		
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 658 423,30	1 857 434,10
	Oprava věžiček hlavní budovy	1 658 423,30	1 857 434,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava věžiček hlavní budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.11.2024

IČ: 61515442

DIČ:

IČ: 9762574

IČ: 69396710

DIČ:

IČ: 02557738

DIČ:

Zadavatel: VÚDDS Kostomlaty pod Milešovkou

Požárnícká 168, Kostomlaty 417 54

Zhotovitel: **Střechy Najman spol. s r.o.**

Projektant: Jan Pavlát

Zpracovatel: Ing. Luděk Rudl

Poznámka:

Cena bez DPH

1 658 423,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 658 423,30	12,00%	199 010,80

Cena s DPH

v CZK

1 857 434,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava věžiček hlavní budovy

Místo: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Projektant: Jan Pavlát
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Luděk Rudl

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 658 423,30
HSV - Práce a dodávky HSV	493 357,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 468,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	383 796,98
997 - Přesun sutě	98 674,18
998 - Přesun hmot	1 417,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 007 375,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 559,45
762 - Konstrukce tesařské	537 154,64
764 - Konstrukce klempířské	106 782,21
765 - Krytina skládaná	321 901,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 977,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	157 690,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	118 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava věžiček hlavní budovy

Místo: Datum: 27.11.2024
Zadavatel: Projektant: Jan Pavlát
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Luděk Rudl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 658 423,30

D HSV Práce a dodávky HSV 493 357,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 468,81

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	23,613	401,00	9 468,81
			2*0,8*(3,14*4,7)		23,613		
			Součet		23,613		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 383 796,98

2	K	942322112	Montáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	22,800	2 450,00	55 860,00
			5,70*2*2		22,800		
			Součet		22,800		

3	K	942322212	Příplatek k těžké konzole pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m za každý den použití	m	1 368,000	38,00	51 984,00
			5,70*2*2*60		1 368,000		
			Součet		1 368,000		

4	K	942322812	Demontáž těžkých konzol pro založení lešení v přes 10 do 20 m s jednou podlahou š přes 0,9 do 1,2 m	m	22,800	1 560,00	35 568,00
			5,70*2*2		22,800		
			Součet		22,800		

5	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	515,462	71,90	37 061,72
			3,14*5,7*12*2*1,2		515,462		
			Součet		515,462		

6	K	941311212	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	30 927,744	2,20	68 041,04
			3,14*5,7*12*2*1,2*60		30 927,744		
			Součet		30 927,744		

7	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	515,462	49,00	25 257,64
			3,14*5,7*12*2*1,2		515,462		
			Součet		515,462		

8	K	942321112	Montáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m	m2	45,600	35,00	1 596,00
			(6,70*2+4,70*2)*2		45,600		
			Součet		45,600		

9	K	942321212	Příplatek ke konzole š od 0,5 do 1,1 m u dílcového lešení v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	2 736,000	3,10	8 481,60
			(6,70*2+4,70*2)*2*60		2 736,000		
			Součet		2 736,000		

10	K	942321812	Demontáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m	m2	45,600	21,00	957,60
			(6,70*2+4,70*2)*2		45,600		
			Součet		45,600		

11	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	515,462	23,00	11 855,63
			3,14*5,7*12*2*1,2		515,462		
			Součet		515,462		

12	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	30 927,744	1,00	30 927,74
			3,14*5,7*12*2*1,2*60		30 927,744		
			Součet		30 927,744		

13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	515,462	17,00	8 762,85
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	VV		3,14*5,7*12*2*1,2		515,462			
	VV		Součet		515,462			
14	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 030,924	15,20	15 670,04	
	VV		dovoz					
	VV		3,14*5,7*12*2*1,2		515,462			
	VV		odvoz					
	VV		3,14*5,7*12*2*1,2		515,462			
	VV		Součet		1 030,924			
15	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	5 154,624	5,00	25 773,12	
	VV		3,14*5,7*12*2*1,2*10		5 154,624			
	VV		Součet		5 154,624			
16	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
D 997 Přesun sutě 98 674,18								
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,775	997,00	10 742,68	
18	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	22,400	750,00	16 800,00	
	VV		11,2*2		22,400			
	VV		Součet		22,400			
19	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	672,000	64,00	43 008,00	
	VV		22,4*30		672,000			
	VV		Součet		672,000			
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,775	305,00	3 286,38	
	VV		3,38+0,278+0,321		3,979			
	VV		0,085		0,085			
	VV		6,711		6,711			
	VV		Součet		10,775			
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	140,075	14,20	1 989,07	
	VV		(3,38+0,278+0,321)*13		51,727			
	VV		0,085*13		1,105			
	VV		6,711*13		87,243			
	VV		Součet		140,075			
22	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	6,711	2 100,00	14 093,10	
	VV		6,711		6,711			
	VV		Součet		6,711			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,085	2 120,00	180,20	
	VV		0,085		0,085			
	VV		Součet		0,085			
24	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,979	2 155,00	8 574,75	
	VV		3,38+0,278+0,321		3,979			
	VV		Součet		3,979			
D 998 Přesun hmot 1 417,50								
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,675	2 100,00	1 417,50	
D PSV Práce a dodávky PSV 1 007 375,83								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 559,45								
26	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	23,613	18,20	429,76	
	VV		2*0,8*(3,14*4,7)		23,613			
	VV		Součet		23,613			
27	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	27,521	75,00	2 064,08	
	VV		23,613*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		27,521			
28	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,047	1 396,00	65,61	
D 762 Konstrukce tesařské 537 154,64								
29	K	762085103	Montáž kotevňích želez, příložek, patek nebo táhel	kus	40,000	210,00	8 400,00	

	VV		2*20			40,000		
	VV		Součet			40,000		
30	M	54825052	kování tesařské trámová botka-tímen typ1 40x140x2mm	kus	40,000	128,00	5 120,00	
31	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	60,000	31,00	1 860,00	
	VV		2*30			60,000		
	VV		Součet			60,000		
32	M	31197003	tyč závitová Pz 4.6 M10	m	36,000	55,00	1 980,00	
33	M	31111018	matice nerezová šestihranná M10	100 kus	120,000	720,00	86 400,00	
	VV		60*2			120,000		
34	M	31121003	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 10mm	100 kus	120,000	308,00	36 960,00	
35	K	762312002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 120 do 224 cm2	kus	20,000	5 960,00	119 200,00	
	VV		10*2			20,000		
	VV		Součet			20,000		
36	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	20,000	35,00	700,00	
	VV		2*10			20,000		
	VV		Součet			20,000		
37	K	762085822	Demontáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	8,000	32,00	256,00	
	VV		2*4			8,000		
	VV		Součet			8,000		
38	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	12,000	6 620,00	79 440,00	
	VV		6*2			12,000		
	VV		Součet			12,000		
39	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	10,000	75,00	750,00	
	VV		2*10*0,5			10,000		
	VV		Součet			10,000		
40	M	54872520	kramle kovaná 12x300mm	kus	20,000	100,00	2 000,00	
41	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	241,648	73,20	17 688,63	
	VV		3,77+1,118			4,888		
	VV		3,77+0,51			4,280		
	VV		1,85*8*2			29,600		
	VV		1,2*8*2			19,200		
	VV		1,94*16*2			62,080		
	VV		3,8*16*2			121,600		
	VV		Součet			241,648		
42	K	762332141	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2	m	324,480	214,50	69 600,96	
	VV		krokve 80/90 mm					
	VV		3,80*16*2			121,600		
	VV		námětky					
	VV		80/90 mm					
	VV		1,94*16*2			62,080		
	VV		vodorovný trám 80/90 mm					
	VV		1,2*8*2			19,200		
	VV		3,8*16*2			121,600		
	VV		Součet			324,480		
43	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,804	8 950,00	25 095,80	
	VV		324,48*0,08*0,09*1,2			2,804		
	VV		Součet			2,804		
44	K	762332142	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	47,658	255,30	12 167,09	
	VV		spodní rám 140/160 mm					
	VV		3,14*4,7			14,758		
	VV		4,7*7			32,900		
	VV		Součet			47,658		
45	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,281	9 190,00	11 772,39	
	VV		47,658*0,14*0,16*1,2			1,281		
	VV		Součet			1,281		
46	K	762332544	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 288 do 450 cm2	m	8,729	538,50	4 700,57	
	VV		sloupek osmiboký 180/180 mm					
	VV		3,77*1,18			4,449		
	VV		3,77+0,51			4,280		
	VV		Součet			8,729		

47	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,339	9 299,00	3 152,36
	VV		8,729*0,18*0,18*1,2		0,339		
	VV		Součet		0,339		
48	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	55,638	79,50	4 423,22
	VV		3,14*4,7*3,77/2*2		55,638		
	VV		Součet		55,638		
49	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,801	9 670,50	7 746,07
	VV		55,638*5*0,04*0,06*1,2		0,801		
	VV		Součet		0,801		
50	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	55,638	24,00	1 335,31
	VV		3,14*4,7*3,77/2*2		55,638		
	VV		Součet		55,638		
51	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	21,493	160,60	3 451,78
	VV		1,85*1,85*3,14*2		21,493		
	VV		Součet		21,493		
52	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,806	8 188,00	6 599,53
	VV		21,493*0,03*1,25		0,806		
	VV		Součet		0,806		
53	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	21,493	36,90	793,09
	VV		1,85*1,85*3,14*2		21,493		
	VV		Součet		21,493		
54	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,039	4 520,00	22 776,28
55	K	998762129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	5,039	552,80	2 785,56
D 764			Konstrukce klempířské				106 782,21
56	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	76,000	530,50	40 318,00
	VV		Výroba				
	VV		16*2*2		64,000		
	VV		Usazení				
	VV		3*2*2		12,000		
	VV		Součet		76,000		
57	M	19621027	plech Cu jakost CW024A-R240 tl 0,8mm tabule	kg	42,720	550,00	23 496,00
	VV		Plech Cu 0,8 mm (7,12 Kg/m2)				
	VV		7,12*3*2		42,720		
	VV		Součet		42,720		
58	K	764335405	Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střech s krytinou prejzovou, vlnitou D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
59	K	764232454	Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	29,516	1 222,00	36 068,55
	VV		3,14*4,70*2		29,516		
	VV		Součet		29,516		
60	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,117	5 300,00	620,10
61	K	998764129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,117	680,00	79,56
D 765			Krytina skládaná				321 901,77
62	K	765111435	Montáž krytiny keramické kuželových střech pravidelné krytí	m2	55,638	3 550,00	197 514,90
	VV		3,14*4,7*3,77/2*2		55,638		
	VV		Součet		55,638		
63	M	59660801	taška dvoudílná ražená engoba Malý prejz spodní-hák	kus	557,000	75,00	41 775,00
	VV		55,638*8*1,25		556,380		
	VV		zaokrouhlení				
	VV		557,000-556,380		0,620		
	VV		Součet		557,000		
64	M	59660800	taška dvoudílná ražená engoba Malý prejz vrchní-kůrka	kus	557,000	79,00	44 003,00
	VV		55,638*8*1,25		556,380		
	VV		zaokrouhlení				
	VV		557,000-556,380		0,620		
	VV		Součet		557,000		
65	K	765111505	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 50°	m2	55,638	320,00	17 804,16
	VV		3,14*4,7*3,77/2*2		55,638		

VV		Součet		55,638			
66	K	765111849	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m2	55,638	210,00	11 683,98
VV		3,14*4,7*3,77/2*2		55,638			
VV		Součet		55,638			
67	K	765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	55,638	22,20	1 235,16
VV		3,14*4,7*3,77/2*2		55,638			
VV		Součet		55,638			
68	K	998765123	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,900	3 790,30	7 201,57
69	K	998765129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,900	360,00	684,00

D		783	Dokončovací práce - nátěry		38 977,76		
70	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	146,258	51,00	7 459,16
71	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	146,258	5,50	804,42
72	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	146,258	210,00	30 714,18
VV		krokve 80/90 mm					
VV		3,80*16*2*(0,08+0,08+0,09+0,09)		41,344			
VV		námětky					
VV		80/90 mm					
VV		1,94*16*2*(0,08+0,08+0,09+0,09)		21,107			
VV		vodorovný trám 80/90 mm					
VV		1,2*8*2*(0,08+0,08+0,09+0,09)		6,528			
VV		3,8*16*2*(0,08+0,08+0,09+0,09)		41,344			
VV		spodní rám 140/160 mm					
VV		3,14*4,7*(0,14+0,14+0,16+0,16)		8,855			
VV		4,7*7*(0,14+0,14+0,16+0,16)		19,740			
VV		sloupek osmiboký 180/180 mm					
VV		3,77*1,18*(0,18+0,18+0,18+0,18)		3,203			
VV		3,77+0,51*(0,18+0,18+0,18+0,18)		4,137			
VV		3,14*4,7*3,77/2*2*(0,04+0,04+0,06+0,06)					
VV		Součet		146,258			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 157 690,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 000,00

73	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby - výrobní dokumentace	Kč	1,000	39 000,00	39 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 118 690,00

74	K	032103000	Náklady na stavební buňky - mobilní toaleta	Kč	1,000	8 890,00	8 890,00
75	K	032103000b	Náklady na stavební buňky - kancelář stavbyvedoucího	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00
76	K	032103000c	Náklady na stavební buňky - uskladnění materiálu	Kč	1,000	21 000,00	21 000,00
77	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00
78	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00
79	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	2 800,00	2 800,00
80	K	034603000	Alarm	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
81	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00