



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				66	
Zhotovitel:		KALAH A s.			
Investor:		Statutární město Brno		Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		SO 01-5 – Komunikace a zpevněné plochy			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny:					
Úpravy – venkovní plochy					
Popis a zdůvodnění změny:					
Jedná se o práce, které bylo nutné realizovat k dokončení ploch na hřišti. Projektová dokumentace počítala s původním plotem mezi pojízdnou plochou u objektu SO02 a sousedem. Tento plot byl v havarijním stavu a bylo nutné jeho zbourání a nahrazení novým plotem. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k novému řešení pojízdné plochy. Projektem navržená opěrná stěna byla zrušena a zatravněovací tvárnice byly položeny k okraji nového plotu. Dále je řešen sloupek původního plotu a jeho povrchová úprava vč. zákrytové desky. Na komunikaci byly odkryty betonové nálitky po původních i stávajících konstrukcích. Z prostorového důvodu komunikace musí být tyto nálitky odstraněny a zlikvidovány.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 66
Zhotovitel:	KALHA a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy – venkovní plochy Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce, které bylo nutné realizovat k dokončení ploch na hřišti. Projektová dokumentace počítala s původním plotem mezi pojízdnou plochou u objektu SO02 a sousedem. Tento plot byl v havarijním stavu a bylo nutné jeho zbourání a nahrazení novým plotem. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k novému řešení pojízdné plochy. Projektem navržená opěrná stěna byla zrušena a zatravnovací tvárnice byly položeny k okraji nového plotu. Dále je řešen sloupek původního plotu a jeho povrchová úprava vč. zákrytové desky. Na komunikaci byly odkryty betonové nálitky po původních i stávajících konstrukcích. Z prostorového důvodu komunikace musí být tyto nálitky odstraněny a zlikvidovány.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 719,99,- Kč	51 532,51,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39 812,52,- Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU


Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Datum:

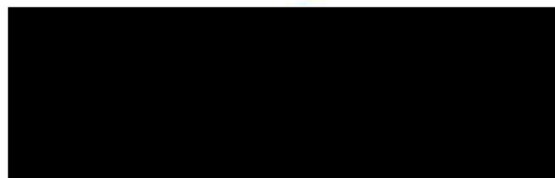

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	66
ÚSEK: SO 01-5 – Komunikace a zpevněné plochy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 66 Venkovní plochy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 66	
KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy – venkovní plochy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 66 – Úpravy – venkovní plochy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o práce, které bylo nutné realizovat k dokončení ploch na hřišti. Projektová dokumentace počítala s původním plotem mezi pojízdnou plochou u objektu SO02 a sousedem. Tento plot byl v havarijním stavu a bylo nutné jeho zbourání a nahrazení novým plotem. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k novému řešení pojízdné plochy. Projektem navržená opěrná stěna byla zrušena a zatravnovací tvárnice byly položeny k okraji nového plotu. Dále je řešen sloupek původního plotu a jeho povrchová úprava vč. zákrytové desky. Na komunikaci byly odkryty betonové nálitky po původních i stávajících konstrukcích. Z prostorového důvodu komunikace musí být tyto nálitky odstraněny a zlikvidovány. POKYN VYDAL: [Redacted] DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**

SO 01-931 MP

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: KALAH A a.s.
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IČ: 25562151
DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-11 719,99
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-11 719,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 719,99 CZK
Základní DPH	21 %	-2 461,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-14 181,19 CZK

V

dne

29.08.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-4 512,38	38,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-5 801,44	49,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 406,17	12,00
Cena celkem					-11 719,99	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-931	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					-4 512,38
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	-0,81675	3 163,37	-2 583,68

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

pod opěrnou zídou u pojižděné plochy : -0,15*0,45*12,1

-0,81675

16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-3,63000	435,28	-1 580,07
				pod zídou u pojižděné plochy : -0,15*2*12,1		
				-3,63000		

17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-3,63000	96,04	-348,63
----	--------------	--	----	----------	-------	---------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -3,63000

-3,63000

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-5 801,44
19	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 4,9 m, zabet. C 25/30	kus	-16,00000	362,59	-5 801,44

sloupek oplocení : -13

-13,00000

vzpěry : -3

-3,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-1 406,17
70	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-4,20444	334,45	-1 406,17

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4 :

Součet : -4,20444

-4,20444

Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ 1002421/70 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.66 - Úpravy-venkovní plochy			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 812,52
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			39 812,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 812,52 CZK
Základní DPH	21 %		8 360,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			48 173,15 CZK
V dne 29.08.2025			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/70	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.66 - Úpravy-venkovní plochy	0,00	39 812,52	8 360,63	48 173,15	100,00
SO 01-931	MP	0,00	-11 719,99	-2 461,20	-14 181,19	-29,44
SO 01-932	VCP	0,00	51 532,51	10 821,83	62 354,34	129,44
Celkem za stavbu		0,00	39 812,52	8 360,63	48 173,15	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 044,65	52,86
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-4 512,38	-11,33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			86,00	0,22
5	Komunikace	HSV			15 311,37	38,46
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 059,36	5,17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 542,08	11,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-408,28	-1,03
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 689,72	4,24
Cena celkem					39 812,52	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/70	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.66 - Úpravy-venkovní plochy
C:	SO 01-931	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					-4 512,38
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	-0,81675	3 163,37	-2 583,68

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

pod opěrnou zídou u pojezdné plochy : -0,15*0,45*12,1

-0,81675

16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-3,63000	435,28	-1 580,07
		pod zídou u pojezdné plochy : -0,15*2*12,1		-3,63000		

17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-3,63000	96,04	-348,63
----	--------------	--	----	----------	-------	---------

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -3,63000

-3,63000

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-5 801,44
19	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 4,9 m, zabet. C 25/30	kus	-16,00000	362,59	-5 801,44

sloupek oplocení : -13

-13,00000

vzpěry : -3

-3,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-1 406,17
70	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-4,20444	334,45	-1 406,17

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4 :

Součet : -4,20444

-4,20444

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/70	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.66 - Úpravy-venkovní plochy
C:	SO 01-932	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					21 044,65
125	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	6,04000	8,55	51,64

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000

6,04000

127	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,24160	1 291,07	311,92
-----	-----------	-----------------------------	----	---------	----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,04000*0,04

0,24160

128	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	6,04000	20,90	126,24
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000

6,04000

4	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	2,14560	9 580,00	20 554,85
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

odbourání betonu u zdi vedle hřiště : 0,3*0,4*12,08

1,44960

kolem schodiště : 0,2*0,15*7,2

0,21600

zídka u vchodu : 0,2*0,2*12,0

0,48000

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					5 887,44
5	318261125R00	Stříška plotu ze zákrytových desek , šířky 400 mm	m	0,25000	984,00	246,00

sloup u zidky : 0,25

0,25000

6	338171122VL	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 20/25	kus	16,00000	352,59	5 641,44
---	-------------	---	-----	----------	--------	----------

sloupek oplocení : 13

13,00000

vzpěry : 3

3,00000

Díl 5	Komunikace					15 311,37
35	564751111Rxxx	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	6,04000	180,55	1 090,52

12,08*0,5

6,04000

43	596921211R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 50 m2	m2	6,04000	91,59	553,20
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000

6,04000

48	28324530R	tvárnice vegetační plast; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 40,0 mm; šedá	kus	26,00000	107,67	2 799,42
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

6,04*4,17 : 26

26,00000

124	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm	m2	6,04000	164,92	996,12
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000

6,04000

23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	16,92000	244,56	4 137,96
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

3,6*4,7

16,92000

24	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	17,42760	320,15	5 579,45
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,92000*1,03

17,42760

129	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu	m3	0,24160	640,30	154,70
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000*0,04

0,24160

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					2 059,36
14	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,23500	403,50	498,32

sloupek u zidky : (0,4+0,25)*1,9

1,23500

15	602011112RT1	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	1,23500	362,00	447,07
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/70	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.66 - Úpravy-venkovní plochy
C:	SO 01-932	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,23500

1,23500

16	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	1,23500	902,00	1 113,97
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,23500

1,23500

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 542,08
17	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace	m2	6,04000	752,00	4 542,08

zídka : 12,08*0,5

6,04000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 689,72
110	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1,93104	96,32	186,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4 :

Součet : 1,93104

1,93104

111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,93104	225,38	435,22
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

1,93104

1,93104

112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,03456	15,27	412,82
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,93104*14

27,03456

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,93104	339,55	655,68
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------

1,93104

1,93104

Díl 99	Staveništní přesun hmot					997,89
70	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	11,05695	90,25	997,89

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 :

Součet : 11,05695

11,05695

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
SO 01-932 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 532,51
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			51 532,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 532,51 CZK
Základní DPH	21 %	10 821,83 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 354,34 CZK

V

dne

29.08.2025

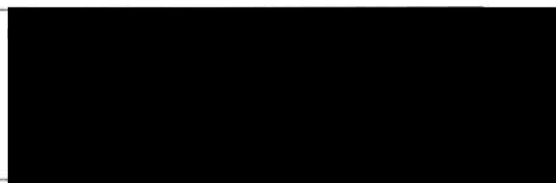

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 044,65	40,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 887,44	11,42
5	Komunikace	HSV			15 311,37	29,71
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 059,36	4,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 542,08	8,81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			997,89	1,94
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 689,72	3,28
Cena celkem					51 532,51	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-932	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	21 044,65
--------------	--------------------	------------------

125	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	6,04000	8,55	51,64
-----	--------------	--	----	---------	------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000 6,04000

127	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,24160	1 291,07	311,92
-----	-----------	-----------------------------	----	---------	----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,04000*0,04 0,24160

128	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	6,04000	20,90	126,24
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000 6,04000

4	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	2,14560	9 580,00	20 554,85
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

odbourání betonu u zdi vedle hřiště : 0,3*0,4*12,08 1,44960

kolem schodiště : 0,2*0,15*7,2 0,21600

zídka u vchodu : 0,2*0,2*12,0 0,48000

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	5 887,44
--------------	--------------------------------------	-----------------

5	318261125R00	Stříška plotu ze zákrytových desek , šířky 400 mm	m	0,25000	984,00	246,00
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

sloup u zídky : 0,25 0,25000

6	338171122VL	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 20/25	kus	16,00000	352,59	5 641,44
---	-------------	--	-----	----------	--------	----------

sloupek oplocení : 13 13,00000

vzpěry : 3 3,00000

Díl 5	Komunikace	15 311,37
--------------	-------------------	------------------

35	564751111Rxxx	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2	6,04000	180,55	1 090,52
----	---------------	--	----	---------	--------	----------

12,08*0,5 6,04000

43	596921211R00	Kladení vegetačních tvárnic plastových, plocha do 50 m2	m2	6,04000	91,59	553,20
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000 6,04000

48	28324530R	tvárnice vegetační plast; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 40,0 mm; šedá	kus	26,00000	107,67	2 799,42
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

6,04*4,17 : 26 26,00000

124	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 15 cm	m2	6,04000	164,92	996,12
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000 6,04000

23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	16,92000	244,56	4 137,96
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

3,6*4,7 16,92000

24	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	17,42760	320,15	5 579,45
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,92000*1,03 17,42760

129	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu	m3	0,24160	640,30	154,70
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,04000*0,04 0,24160

Díl 62	Úpravy povrchů vnější	2 059,36
---------------	------------------------------	-----------------

14	622481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,23500	403,50	498,32
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

sloupek u zídky : (0,4+0,25)*1,9 1,23500

15	602011112RT1	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	1,23500	362,00	447,07
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,23500 1,23500

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-932	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

16	622451143R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2	m2	1,23500	902,00	1 113,97
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,23500				1,23500		

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 542,08
17	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace	m2	6,04000	752,00	4 542,08
zídka : 12,08*0,5				6,04000		

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 689,72
110	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1,93104	96,32	186,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4 :

Součet : 1,93104

1,93104

111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,93104	225,38	435,22
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
1,93104				1,93104		

112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,03456	15,27	412,82
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,93104*14				27,03456		

461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,93104	339,55	655,68
1,93104				1,93104		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					997,89
70	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	11,05695	90,25	997,89

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :


2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 :

Součet : 11,05695

11,05695


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 20/25 – **385,40 Kč/kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – Kalaha a.s.

1. Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 20/25 – **360,25 Kč/kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry

1. Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 20/25 - **352,59 Kč/kus**

