Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
EVIDENCE SMLUV
HMSK | SML | pořadové | rok | doba plnění
Ev. číslo v ISD

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen „objednatel")

a

EDS Trade s.r.o.
Sídlo: Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 03832210
DIČ: CZ03832210
Zastoupená: [redacted] jednatelem a obchodním ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-7956990207/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 61455
Ve věcech smluvních: [redacted] jednatel a obchodní ředitel
Tel., e-mail: [redacted]
[redacted] prokurista, ředitel společnosti
Tel., e-mail: [redacted]
Ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitel
Tel., e-mail: [redacted]
[redacted] technický ředitel
Tel., e-mail: [redacted]
[redacted] vedoucí výrobního oddělení
Tel., e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel")
(společně jen „smluvní strany")

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2025 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/747/2025), jejímž předmětem je realizace stavebních prací, a to oprava zpevněné plochy vjezdu Centrální hasičské stanice Bruntál na adrese Zeyerova 15, 792 01 Bruntál (dále jen „smlouva o dílo").

2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že oproti původnímu předpokladu jsou základové struktury stávajících plotových sloupků a sloupků posuvné brány provedeny jako jednolitá betonová konstrukce, nikoli jako patky. Dále byl v místě zjištěn nepoužívaný betonový žlab a větev obetonované dešťové kanalizace. Tyto struktury zvětralého betonu je nutné odstranit v dostatečné hloubce, aby následně provedený CB kryt nebyl v těchto místech ztenčený. Současně bude v těchto místech, kde by mohlo docházet ke střihu

konstrukce CB krytu, provedeno dodatečné armování a navýšení jeho tloušťky, místně bude provedeno také zpevnění podloží a základů posuvné brány a oplocení. Dále byl při realizaci upraven tvar a výměra původně uvažované plochy a tyto jsou nově navýšeny o 15 m^2, současně bude v místě styku nově opravené plochy s čelem budovy položen řádek betonové prefa dlažby, který tak naváže na betonovou dlažbu, která je položena okolo podélných stran budovy.

3. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci je tedy nutné předmět plnění rozšířit o práce, které nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce ani součástí předmětu a ceny plnění dle smlouvy o dílo, neboť je objednatel nemohl předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

4. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

   Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 789 937,01 Kč
DPH 21 %	375 886,77 Kč
Cena včetně DPH	**2 165 823,78 Kč**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.

Podpisy smluvních stran:

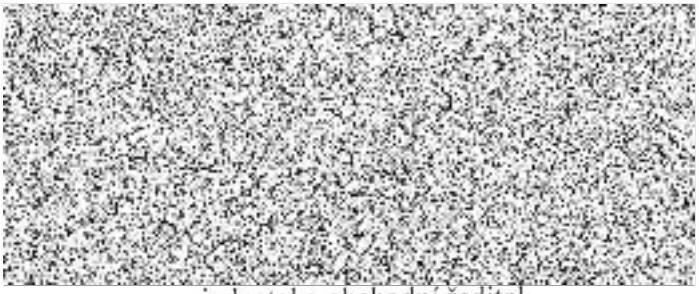

jednatel a obchodní ředitel
EDS Trade s.r.o.

.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 1

Identifikace akce: Provedení opravy zpevněné plochy vjezdu Centrální hasičské stanice Bruntál v rozsahu dle technické specifikace a dle položkového rozpočtu.

Název akce:	Oprava zpevněné plochy vjezdu CHS Bruntál
Číslo akce EDS/SMVS:	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	EDS Trade s.r.o., Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Projektant:	

Předmět změnového listu:

Při realizaci bylo zjištěno, že oproti původnímu předpokladu jsou základové struktury stávajících plotových sloupků a sloupků posuvné brány provedeny jako jednolitá betonová konstrukce, nikoli jako patky. Dále byl v místě zjištěn nepoužívaný betonový žlab a větev obetonované dešťové kanalizace. Tyto struktury zvětralého betonu je nutné odstranit v dostatečné hloubce, tak aby následně provedený CB kryt nebyl v těchto místech ztenčený. Současně bude v těchto místech, kde by mohlo docházet ke střihu konstrukce CB krytu provedeno dodatečné armování a navýšení jeho tloušťky, místně bude provedeno také zpevnění podloží a základů posuvné brány a oplocení.

Při realizaci byl upraven tvar a výměra původně uvažované plochy a tyto jsou nově navýšeny o 15 m2, současně bude v místě styku nově opravené plochy s čelem budovy položen řádek betonové prefa dlažby, který tak naváže na betonovou dlažbu, která je položena okolo podélných stran budovy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: ANO

Původní hodnota díla dle SOD č. 747/2025 bez DPH:	1 641 627,66 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:	148 309,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	148 309,35 Kč
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	1 789 937,01 Kč
DPH:	375 886,77 Kč
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 1 ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	2 165 823,78 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
Ing. Bohdan Pernica (EDS Trade s.r.o.)		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
	ČR – HZS MSK	
	Datum:	

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25/11/6	Oprava zpevněné plochy CHS Bruntál
Objekt:	02	změny během výstavby
Rozpočet:	01	položkový rozpočet

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 2995/40 70030 Ostrava - Zábřeh	IČO: 70884561 DIČ: CZ70884561
Zhotovitel:	EDS Trade s.r.o. Červený dvůr 1180/18 79401 Krnov-Pod Cvilínem	IČO: 03832210 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			136 309,35
PSV			0,00
MON			12 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**148 309,35**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	**0,00** CZK
Snížená DPH	12 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**148 309,35** CZK
Základní DPH	21 %	**31 144,96** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**179 454,31 CZK**

v _____ dne 8.12.2025

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 25/11/6 - Oprava zpevněné plochy CHS Bruntál
Popis objektu: 02 - změny během výstavby
Popis rozpočtu: 01 - položkový rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 096,19	27,7
17	Konstrukce ze zemin	HSV			12 310,45	8,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 885,00	4,6
5	Komunikace	HSV			28 680,00	19,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 762,24	1,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 161,50	10,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 293,49	12,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 371,57	0,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			12 000,00	8,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 748,91	6,6
Cena celkem					148 309,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	25/11/6	Oprava zpevněné plochy CHS Bruntál
O:	02	změny během výstavby
R:	01	položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**41 096,19**		
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	15,12000	2 495,00	37 724,40	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Strojní odbourání bagrem s bouracím kladivem bourání konstrunce do hloubky 80 cm :						
		Vybourání betonového základu původního odvodňovacího žlabu pod stávajícím živičným krytem : (21,0*0,9)*0,8		15,12000				
2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,65600	171,00	2 848,18	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Zásyp po vybouraných betonových konstrukcích :						
		Vybourání betonového základu původního odvodňovacího žlabu pod stávajícím živičným krytem : (21,0*0,9*0,8)		15,12000				
		Vybourání stávajících betonových patek brány a původního oplocení : (3*0,8*0,8*0,8)		1,53600				
3	181201102	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	28,77000	18,20	523,61	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Úprava dobetonování základu pro posuvnou bránu : 2,5*1,8		4,50000				
		úprava po ruční odbourání stávající betonové zpevněné plochy u plechových garáží : 24,5*0,3		7,35000				
		úprava po vybourání stávajících betonových patek brány a původního oplocení : 3*0,8*0,8		1,92000				
		Úprava podkaldu pro navýšení plochy CB krytu : 15,0		15,00000				
Díl: 17		**Konstrukce ze zemin**				**12 310,45**		
4	583423262	Kamenivo drcené 0/32 Z Nemojov, VYS	t	31,64640	389,00	12 310,45	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Zásyp po vybouraných betonových konstrukcích - dodávka kameniva :						
		Vybourání betonového základu původního odvodňovacího žlabu pod stávajícím živičným krytem : (21,0*0,9*0,8)*1,9		28,72800				
		Vybourání stávajících betonových patek brány a původního oplocení : (3*0,8*0,8*0,8)*1,9		2,91840				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**6 885,00**		
5	274323611	Železobeton základových pasů vodostavební C 30/37 XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	1,35000	5 100,00	6 885,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Úprava dobetonování základu pro posuvnou bránu : 2,5*1,8*0,3		1,35000				
Díl: 5		**Komunikace**				**28 680,00**		
6	581142114	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 24 cm	m2	15,00000	1 912,00	28 680,00	RTS 25/ II	Indiv
		Navýšení plochy CB krytu : 15,0		15,00000				
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**2 762,24**		
7	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,07110	38 850,00	2 762,24	RTS 25/ II	Indiv
		Úprava dobetonování základu pro posuvnou bránu : (2,5*1,8*2)*7,9*0,001		0,07110				
		včetně výztuže KARI sítí 100/100/8 ve dvou vrstvách :						
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**15 161,50**		
8	917932131	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 včetně dodávky silniční přídlažby	m	25,00000	479,50	11 987,50	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Úprava zpevněné plochy ve vjezdu do plechových garáží : 25,0		25,00000				
9	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,00000	149,00	3 129,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odřezání stávající betonové zpevněné plochy u garáží : 21,0		21,00000				
10	919748111	Provedení postřiku betonového krytu ochran. emulzí	m2	15,00000	3,00	45,00	RTS 25/ II	Indiv
		Navýšení plochy CB krytu : 15,0		15,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**18 293,49**		
11	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,74100	4 890,00	18 293,49	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Ruční odbourání stávající betonové zpevněné plochy u plechových garáží : 24,5*0,3*0,3		2,20500				
		Vybourání stávajících betonových patek brány a původního oplocení : 3*0,8*0,8*0,8		1,53600				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 371,57**		
12	998224111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	47,29551	29,00	1 371,57	RTS 25/ II	Indiv
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**12 000,00**		

Položkový rozpočet

S:	25/11/6	Oprava zpevněné plochy CHS Bruntál
O:	02	změny během výstavby
R:	01	položkový rozpočet
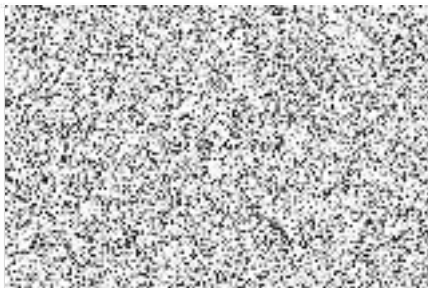
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	460260000	Úprava eletroinstalační šachty	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**9 748,91**		
14	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	42,25800	66,00	2 789,03	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,12000*2,3		34,77600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 7,48200		7,48200				
15	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz recyklační skládka Bruntál	t	42,25800	13,00	549,35	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,25800		42,25800				
16	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	42,25800	53,00	2 239,67	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,25800		42,25800				
17	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	42,25800	88,70	3 748,28	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,25800		42,25800				
18	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	42,25800	10,00	422,58	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,25800		42,25800