



KUJCP018G72Y

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/772/16

Č. smlouvy zhotovitele: JI/JC/2016/030

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- III/1474 Březnice-Záhoří – Miroslav Hladký, tel.: 724 042 275
- III/13517 Vesce-Mokrá – Miroslav Hladký, tel.: 724 042 275
- III/13522 Chlebov-Přebořov – Luděk Zasadil, tel: 724 039 851
- III/13522 Přebořov-Lžín – Luděk Zasadil, tel: 724 039 851
- III/13534 Budislav-Záluží – Luděk Zasadil, tel: 724 039 851
- III/13713 křiž. II/137 Dudov – Miloš David, tel.: 606 633 829
- III/1358 Vyhnanice – Miloš David, tel.: 606 633 829

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 7408201/0100

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pan Michal Altrichter – ředitel oblasti jih tel. č. 567 574 848

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: pan Oldřich Jakl
tel. č. 734 390 881

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: pan Marian Balák
tel. č. 737 257 581

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán
tel. č. 567 574 896

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 7, okres Tábor“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 7, okres Tábor“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/1474 Březnice-Záhoří
- III/13517 Vesce-Mokrá
- III/13522 Chlebov-Přehořov
- III/13522 Přehořov-Lžín
- III/13534 Budislav-Záluží

- III/13713 křiž. II/137 Dudov
- III/1358 Vyhnance

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zakresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu

předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	22 222 065,14 Kč
DPH 21 %	4 666 633,68 Kč
Celkem včetně DPH	26 888 698,82 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečně množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

- 5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněného zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelům a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným

souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zakres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dnů, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle

Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.sfdi.cz a úplně dole je červeně logo a soubory ke stažení.

dopravní infrastruktury

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č.954/2016/RK-95 ze dne 31. 8. 2016.

V Českých Budějovicích dne


14 -09- 2016

V Jihlavě . dne9.9.2016

za objednatele:

za zhotovitele:


 Mgr. Jiří Zimola
 hejtman Jihočeského kraje


 Michal Altrichter
 ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

Povinná cenová příloha

Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část, část 7 Tábor

rekapitulace cen bez DPH

TA III/1474 Březnice - Záhoří	3 899 035,35
TA III/13517 Vesce - Mokrá	2 654 517,91
TA III/13522 Chlebov - Přehořov	1 379 725,87
TA III/13522 Přehořov - Lžín	5 167 985,28
TA III/13534 Budislav - Záluží	3 544 750,36
TA III/13713 křiž.II/137 - Dudov	3 676 059,98
TA III/1358 Vyhnanice	1 899 990,39

25. 08. 2016

COLA
ob
Kocovská 14
DřC: C
Tel: 567 574 87

razítko a podpis oprávněného zástupce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1474-001

Stavba: Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

KSO:

Místo: Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH

3 899 035,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 899 035,35	818 797,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 717 832,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/1474-001

Stavba: Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Místo: Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum:

17.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 899 035,35	4 717 832,77	
SO 101	Oprava silnice III/1474 staničení 0,000 - 0,181 km. křižovatka II/159 - Březnice	286 502,76	346 668,34	STA
SO 102	Oprava silnice III/1474 staničení 0,181 - 0,496 km. Březnice průtah	704 202,50	852 085,03	STA
SO 103	Oprava silnice III/1474 staničení 0,496 - 1,058 km. Březnice - Záhoří	826 147,60	999 638,60	STA
SO 104	Oprava silnice III/1474 staničení 1,058 - 1,652 km. Záhoří průtah	1 264 129,00	1 529 596,09	STA
SO 105	Oprava silnice III/1474 staničení 1,652 - 2,266 km. Záhoří - hranice okresu ČB	765 604,49	926 381,43	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	52 449,00	63 463,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,000 - 0,181 km, křižovatka II/159 - Březnice

KSO:

Místo: Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

286 502,76

DPH základní
snížená

Základ daně
286 502,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 165,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

346 668,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,000 - 0,181 km, křižovatka II/159 - Březnice

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

286 502,76

HSV - Práce a dodávky HSV

286 502,76

5 - Komunikace pozemní

286 502,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 258,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,000 - 0,181 km, křižovatka II/159 - Březnice

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 502,76

D HSV			Práce a dodávky HSV						286 502,76
D 5			Komunikace pozemní						286 502,76
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	868,800	8,00	6 950,40	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV			"délka 181 m"						
VV			"šířka prům. 4,8 m"						
VV			181*4,8						
			868,800						
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	150,000	8,00	1 200,00	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV			"prostor křižovatky II/159"						
VV			"délka 15 m"						
VV			"šířka prům. 10 m"						
VV			15*10						
			150,000						
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	83,405	1 232,00	102 754,96	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV			"délka 181 m"						
VV			"šířka prům. 4,8 m"						
VV			"výška prům. 0,04 m"						
VV			"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
VV			181*4,8*0,04*2,4						
			83,405						
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	14,400	1 232,00	17 740,80	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV			"prostor křižovatky II/159"						
VV			"délka 15 m"						
VV			"šířka prům. 10 m"						
VV			"výška prům. 0,04 m"						
VV			"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
VV			15*10*0,04*2,4						
			14,400						
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	868,800	8,00	6 950,40	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV			"délka 181 m"						
VV			"šířka prům. 4,8 m"						
VV			181*4,8						
			868,800						
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	150,000	8,00	1 200,00	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV			"prostor křižovatky II/159"						
VV			"délka 15 m"						
VV			"šířka prům. 10 m"						
VV			15*10						
			150,000						
7	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	868,800	129,00	112 075,20	OTSKP-SPK 2015	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoj - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			181*4,8		868,800			
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	150,000	129,00	19 350,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoj - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			"prostor křížovanky II/159"		150,000			
			"délka 15 m"					
			"šířka prům. 10 m"					
			15*10		181,000	83,00	15 023,00	OTSKP-SPK 2015
9	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	181,000	83,00	15 023,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			"délka 181 m"					
			"šířka prům. 0,5 m"					
			"oboustranně"					
			181*0,5*2		181,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 258,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	362,000	9,00	3 258,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			"délka 181 m"					
			"oboustranně"					
			181*2		362,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1474 staníčení 0,181 - 0,496 km, Březnice průtah

KSO:

Místo: Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

704 202,50

DPH základní
snížená

Základ daně
704 202,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
147 882,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

852 085,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,181 - 0,496 km, Březnice průtah

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

704 202,50

HSV - Práce a dodávky HSV

704 202,50

5 - Komunikace pozemní

685 532,50

8 - Trubní vedení

13 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,181 - 0,496 km, Březnice průtah

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

704 202,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					704 202,50	
D	5	Komunikace pozemní					685 532,50	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 858,500	180,00	334 530,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV	"délka 315 m"						
	VV	"šířka prům. 5,9 m"						
	VV	315*5,9						
2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	100,000	180,00	18 000,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV	"prostory v obci Březnice"						
	VV	"délka 10 m"						
	VV	"šířka prům. 10 m"						
	VV	10*10						
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 858,500	8,00	14 868,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 315 m"						
	VV	"šířka prům. 5,9 m"						
	VV	315*5,9						
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,000	8,00	800,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"prostory v obci Březnice"						
	VV	"délka 10 m"						
	VV	"šířka prům. 10 m"						
	VV	10*10						
5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 858,500	157,00	291 784,50	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	"délka 315 m"						
	VV	"šířka prům. 5,9 m"						
	VV	315*5,9						
6	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	100,000	157,00	15 700,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	"prostory v obci Březnice"						
	VV	"délka 10 m"						
	VV	"šířka prům. 10 m"						
	VV	10*10						
7	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úpravy rozjezdů	M2	50,000	197,00	9 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,496 - 1,058 km, Březnice - Záhoří

KSO:

Místo: Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

826 147,60

DPH základní
snížená

Základ daně

826 147,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

173 491,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

999 638,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	"počet ks 5"					
		VV	"prům. plocha rozjezdu 10 m2"					
		VV	5*10		50,000			
D		8	Trubní vedení				13 000,00	
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	1 000,00	4 000,00	OTSKP-SPK 2015
		PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		VV	"počet ks"					
		VV	4		4,000			
9	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	9,000	1 000,00	9 000,00	OTSKP-SPK 2015
		PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		VV	"počet ks"					
		VV	9		9,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 670,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	630,000	9,00	5 670,00	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	"délka 315 m"					
		VV	"oboustranně"					
		VV	315*2		630,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,496 - 1,058 km, Březnice - Záhoří

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

826 147,60

HSV - Práce a dodávky HSV

826 147,60

5 - Komunikace pozemní

816 031,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 116,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1474 staničení 0,496 - 1,058 km, Březnice - Záhoří

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

826 147,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV						826 147,60
D		5	Komunikace pozemní						816 031,60
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 922,400	8,00	23 379,20	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 562 m"						
		VV	"šířka prům. 5,2 m"						
		VV	562*5,2	2 922,400					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	280,550	1 232,00	345 637,60	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		VV	"délka 562 m"						
		VV	"šířka prům. 5,2 m"						
		VV	"výška prům. 0,04 m"						
		VV	"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
		VV	562*5,2*0,04*2,4	280,550					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 922,400	8,00	23 379,20	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 562 m"						
		VV	"šířka prům. 5,2 m"						
		VV	562*5,2	2 922,400					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 922,400	129,00	376 989,60	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		VV	"délka 562 m"						
		VV	"šířka prům. 5,2 m"						
		VV	562*5,2	2 922,400					
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	562,000	83,00	46 646,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		VV	"délka 562 m"						
		VV	"šířka prům. 0,5 m"						
		VV	"oboustranně"						
		VV	562*0,5*2	562,000					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						10 116,00
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 124,000	9,00	10 116,00		
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
		VV	"délka 562 m"						
		VV	"oboustranně"						
		VV	562*2	1 124,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1474 staničení 1,058 - 1,652 km, Záhoří průtah

KSO:

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 264 129,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 264 129,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
265 467,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 529 596,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1474 staničení 1,058 - 1,652 km, Záhoří průtah

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 264 129,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 264 129,00

5 - Komunikace pozemní

1 253 437,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 692,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1474 staničení 1,058 - 1,652 km, Záhoří průtah

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 264 129,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						1 264 129,00
D		5	Komunikace pozemní						1 253 437,00
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 504,600	180,00	630 828,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
		VV	"délka 594 m"						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	594*5,9	3 504,600					
2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	100,000	180,00	18 000,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
		VV	"prostory v obci Záhoří"						
		VV	"délka 10 m"						
		VV	"šířka prům. 10 m"						
		VV	10*10	100,000					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 504,600	8,00	28 036,80	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 594 m"						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	594*5,9	3 504,600					
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,000	8,00	800,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"prostory v obci Záhoří"						
		VV	"délka 10 m"						
		VV	"šířka prům. 10 m"						
		VV	10*10	100,000					
5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 504,600	157,00	550 222,20	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - odvodňovací, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusti, šachet a pod.						
		VV	"délka 594 m"						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	594*5,9	3 504,600					
6	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	100,000	157,00	15 700,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích, vpusti, šachet a pod.						
		VV	"prostory v obci Záhoří"						
		VV	"délka 10 m"						
		VV	"šířka prům. 10 m"						
		VV	10*10	100,000					
7	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úpravy rozjezdů	M2	50,000	197,00	9 850,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	"počet ks 5"					
		VV	"prům. plocha rozjezdu 10 m ² "					
		VV	5*10		50,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 692,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 188,000	9,00	10 692,00	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	"délka 594 m"					
		VV	"oboustranné"					
		VV	594*2		1 188,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1474 staničení 1,652 - 2,266 km, Záhoří - hranice
okresu ČB

KSO:

Místo: Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

765 604,49

DPH základní
snížená

Základ daně
765 604,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
160 776,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

926 381,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SU 105 - Oprava silnice III/1474 stanicemi 1,652 - 2,266 km, Záhoří - hranice okresu ČB

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

765 604,49

HSV - Práce a dodávky HSV

765 604,49

5 - Komunikace pozemní

754 552,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 052,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1474 staničení 1,652 - 2,266 km, Záhoří - hranice okresu ČB

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

765 604,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

765 604,49

D 5

Komunikace pozemní

754 552,49

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 640,200	8,00	21 121,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 614 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

614*4,3

2 640,200

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	253,459	1 232,00	312 261,49	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 614 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

"výška prům. 0,04 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

614*4,3*0,04*2,4

253,459

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 640,200	8,00	21 121,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 614 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

614*4,3

2 640,200

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 640,200	129,00	340 585,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 614 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

614*4,3

2 640,200

7	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2	50,000	170,00	8 500,00	
---	---	---------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"počet ks 5"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

5*10

50,000

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	614,000	83,00	50 962,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 614 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

614*0,5*2

614,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 052,00

6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 228,000	9,00	11 052,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 614 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			614*2		1 228,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

52 449,00

DPH základní
snížená

Základ daně
52 449,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 014,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 463,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 449,00

OST - Ostatní

52 449,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1474 Březnice - Záhoří

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Březnice u Bechyně, Záhoří u Bechyně

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 449,00

D OST

Ostatní

52 449,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	52 449,00	52 449,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP


VV

VV

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými
zařízením
"DIO"
1

1,000

Přehledová situace :

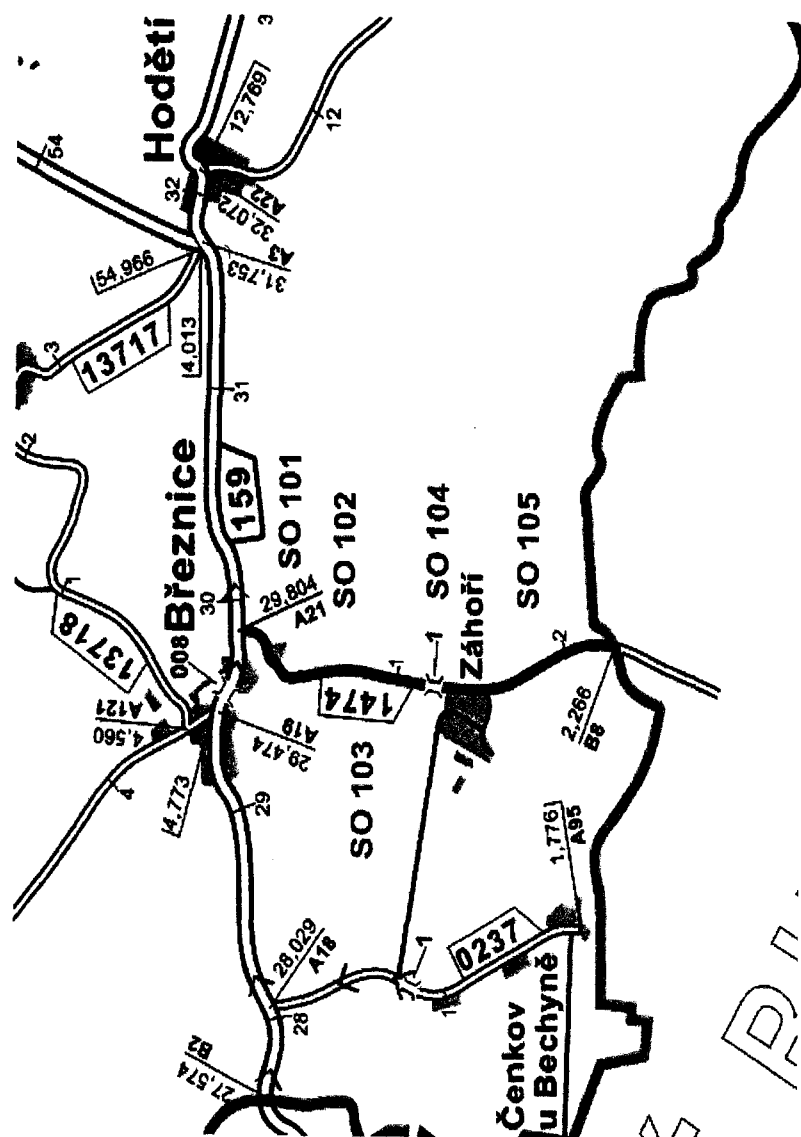

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/13517-001

Stavba: Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

KSO:

Místo: Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

2 654 517,91

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 654 517,91	557 448,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 211 966,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13517-001

Stavba: Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Místo: Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 654 517,91	3 211 966,67	
SO 101	Oprava silnice III/13517 staničení 0,000 - 0,018 km. Vesce průtah	72 805,50	88 094,66	STA
SO 102	Oprava silnice III/13517 staničení 0,018 - 0,434 km. Vesce - Mokrá	558 291,41	675 532,61	STA
SO 103	Oprava silnice III/13517 staničení 0,434 - 1,248 km. Mokrá průtah	1 364 685,00	1 651 268,85	STA
SO 104	Oprava silnice III/13517 staničení 1,248 - 1,348 km. Mokrá - začátek nové úprav	616 682,00	746 185,22	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	42 054,00	50 885,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,000 - 0,018 km, Vesce průtah

KSO:

Místo: Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

72 805,50

DPH základní
snížená

Základ daně
72 805,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 289,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

88 094,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,000 - 0,018 km, Vesce průtah

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 805,50

HSV - Práce a dodávky HSV

72 805,50

1 - Zemní práce

23 611,50

5 - Komunikace pozemní

48 870,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

324,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,000 - 0,018 km, Vesce průtah

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 805,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 805,50	
D	1		Zemní práce				23 611,50	
1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	13,500	1 749,00	23 611,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			"délka 18 m"					
VV			"šířka prům. 15 m"					
VV			"výška 0,05 m"					
VV			18*15*0,05		13,500			
D	5		Komunikace pozemní				48 870,00	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	270,000	8,00	2 160,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"délka 18 m"					
VV			"šířka prům. 15 m"					
VV			18*15		270,000			
3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	270,000	173,00	46 710,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 18 m"					
VV			"šířka prům. 15 m"					
VV			18*15		270,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				324,00	
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	36,000	9,00	324,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 18 m"					
VV			"oboustranné"					
VV			18*2		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,018 - 0,434 km, Vesce - Mokrá

KSO:

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

558 291,41

DPH základní
snížená

Základ daně
558 291,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
117 241,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

675 532,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,018 - 0,434 km, Vesce - Mokrá

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

558 291,41

HSV - Práce a dodávky HSV

558 291,41

5 - Komunikace pozemní

550 803,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,018 - 0,434 km, Vesce - Mokrá

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

558 291,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV						558 291,41
D		5	Komunikace pozemní						550 803,41
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 913,600	8,00	15 308,80	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 416 m"						
		VV	"šířka prům. 4,6 m"						
		VV	416*4,6	1 913,600					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	183,706	1 251,00	229 816,21	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		VV	"délka 416 m"						
		VV	"šířka prům. 4,6 m"						
		VV	"výška prům. 0,04 m"						
		VV	"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
		VV	416*4,6*0,04*2,4	183,706					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 913,600	8,00	15 308,80	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 416 m"						
		VV	"šířka prům. 4,6 m"						
		VV	416*4,6	1 913,600					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 913,600	131,00	250 881,60	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		VV	"délka 416 m"						
		VV	"šířka prům. 4,6 m"						
		VV	416*4,6	1 913,600					
5	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2	30,000	172,00	5 160,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		VV	"počet ks 3"						
		VV	"prům. plocha rozjezdu 10 m2"						
		VV	3*10	30,000					
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	416,000	83,00	34 528,00	OTSKP-SPK 2015	
		PP	Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		VV	"délka 416 m"						
		VV	"šířka prům. 0,5 m"						
		VV	"oboustranně"						
		VV	416*0,5*2	416,000					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 488,00
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	832,000	9,00	7 488,00		
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
		VV	"délka 416 m"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"oboustranně"					
	vv		416*2		832,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,434 - 1,248 km, Mokrá průtah

KSO:

Místo: Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH	1 364 685,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 364 685,00	21,00%	286 583,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 651 268,85
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,434 - 1,248 km, Mokrá průtah

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 364 685,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 364 685,00

5 - Komunikace pozemní

1 350 033,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 652,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13517 staničení 0,434 - 1,248 km, Mokrá průtah

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 364 685,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 364 685,00

D 5 Komunikace pozemní

1 350 033,00

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 663,000	180,00	659 340,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 814 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

814*4,5

3 663,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 663,000	8,00	29 304,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 814 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

814*4,5

3 663,000

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 663,000	173,00	633 699,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 814 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

814*4,5

3 663,000

4	K	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úprava rozjezdů	M2	130,000	213,00	27 690,00	
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"počet ks 13"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

13*10

130,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 652,00

5	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 628,000	9,00	14 652,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 814 m"

VV

"oboustranně"

VV

814*2

1 628,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/13517 staničení 1,248 - 1,348 km, Mokrá - začátek nové úpravy

KSO:

Místo: Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

616 682,00

DPH základní
snížená

Základ daně
616 682,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
129 503,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

746 185,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/13517 staničení 1,248 - 1,348 km, Mokrá - začátek nové úpravy

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

616 682,00

HSV - Práce a dodávky HSV

616 682,00

5 - Komunikace pozemní

614 882,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/13517 staničení 1,248 - 1,348 km, Mokrá - začátek nové úpravy

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

616 682,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

616 682,00

D 5

Komunikace pozemní

614 882,00

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	450,000	8,00	3 600,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 100 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

100*4,5

450,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	432,000	1 251,00	540 432,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 100 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

"výška prům. 0,04 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

100*45*0,04*2,4

432,000

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	450,000	8,00	3 600,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 100 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

100*4,5

450,000

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	450,000	131,00	58 950,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 100 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

100*4,5

450,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	100,000	83,00	8 300,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 100 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

100*0,5*2

100,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 800,00

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	200,000	9,00	1 800,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 100 m"

VV

"oboustranně"

VV

100*2

200,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

42 054,00

DPH základní
snížená

Základ daně

42 054,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 831,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 885,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 054,00

OST - Ostatní

42 054,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13517 Vesce - Mokrá

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Vesce u Soběslavi, Mokrá u Soběslavi

Datum: 17.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 054,00

D		OST	Ostatní						42 054,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	42 054,00	42 054,00	OTSKP-SPK 2015	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými

zařizením

VV "DIO"

VV 1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/13522-001
Stavba: Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

KSO:
Místo: Chlebov, Přehořov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 16.3.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH	1 379 725,87
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 379 725,87	289 742,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 669 468,30
------------	-------	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13522-001

Stavba: Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Místo: Chlebov, Přehořov

Datum:

16.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 379 725,87	1 669 468,30	
SO 101	Oprava silnice III/13522 staničení 0,000 - 0,640 km. Chlebov - dům čp. 58	1 071 213,37	1 296 168,18	STA
SO 102	Oprava silnice III/13522 staničení 0,640 - 0,779 km. dům čp. 58 - Přehořov	273 392,50	330 804,93	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	35 120,00	42 495,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13522 staničení 0,000 - 0,640 km, Chlebov - dům čp. 58

KSO:

Místo: Chlebov, Přehořov

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 071 213,37

DPH základní
snížená

Základ daně
1 071 213,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
224 954,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 296 168,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13522 staničení 0,000 - 0,640 km, Chlebov - dům čp. 58

Místo:

Chlebov, Přehořov

Datum:

16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 071 213,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 071 213,37

5 - Komunikace pozemní

1 071 213,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přebořov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13522 staničení 0,000 - 0,640 km, Chlebov - dům čp. 58

Místo:

Chlebov, Přebořov

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 071 213,37

D HSV Práce a dodávky HSV

1 071 213,37

D 5 Komunikace pozemní

1 071 213,37

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 520,000	8,00	28 160,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 640 m"

VV "šířka prům. 5,5 m"

VV 640*5,5

3 520,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	222,750	8,00	1 782,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "prostor křižovatky III/13521"

VV "délka 27 m"

VV "šířka prům. 8,25 m"

VV 27*8,25

222,750

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	337,920	1 280,00	432 537,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 640 m"

VV "šířka prům. 5,5 m"

VV "výška prům. 0,04 m"

VV "objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV 640*5,5*0,04*2,4

337,920

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	21,384	1 280,00	27 371,52	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "prostor křižovatky III/13521"

VV "délka 27 m"

VV "šířka prům. 8,25 m"

VV "výška prům. 0,04 m"

VV "objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV 27*8,25*0,04*2,4

21,384

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 520,000	8,00	28 160,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 640 m"

VV "šířka prům. 5,5 m"

VV 640*5,5

3 520,000

6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	222,750	8,00	1 782,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "prostor křižovatky III/13521"

VV "délka 27 m"

VV "šířka prům. 8,25 m"

VV 27*8,25

222,750

7	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 520,000	130,00	457 600,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
						3 520,000		
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	222,750	131,00	29 180,25	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
						222,750		
9	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	640,000	83,00	53 120,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
						640,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 520,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 280,000	9,00	11 520,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
						1 280,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13522 staničení 0,640 - 0,779 km, dům čp. 58 - Přehořov

KSO:

Místo: Chlebov, Přehořov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

273 392,50

DPH základní
snížená

Základ daně
273 392,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 412,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

330 804,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13522 staničení 0,640 - 0,779 km, dům čp. 58 - Přehořov

Místo:

Chlebov, Přehořov

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

273 392,50

HSV - Práce a dodávky HSV

273 392,50

5 - Komunikace pozemní

270 890,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 502,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13522 staničení 0,640 - 0,779 km, dům čp. 58 - Přehořov

Místo:

Chlebov, Přehořov

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

273 392,50

D HSV Práce a dodávky HSV

273 392,50

D 5 Komunikace pozemní

270 890,50

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	764,500	180,00	137 610,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 139 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

139*5,5

764,500

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	764,500	8,00	6 116,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 139 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

139*5,5

764,500

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	764,500	161,00	123 084,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 139 m"

VV

"šířka prům. 5,5 m"

VV

139*5,5

764,500

4	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úprava rozjezdů	M2	20,000	204,00	4 080,00	
---	---	---------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"počet ks 2"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

2*10

20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 502,00

5	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	278,000	9,00	2 502,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 139 m"

VV

"oboustranně"

VV

139*2

278,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Chlebov, Přehořov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

35 120,00

DPH základní
snížená

Základ daně
35 120,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 375,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 495,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chlebov, Přehořov

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 120,00

OST - Ostatní

35 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Chlebov - Přehořov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chlebov, Přehořov

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 120,00

D		OST	Ostatní						35 120,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	35 120,00	35 120,00	OTSKP-SPK 2015	

PP


VV

VV

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízením
"DIO"
1

1,000

Přehledová situace :

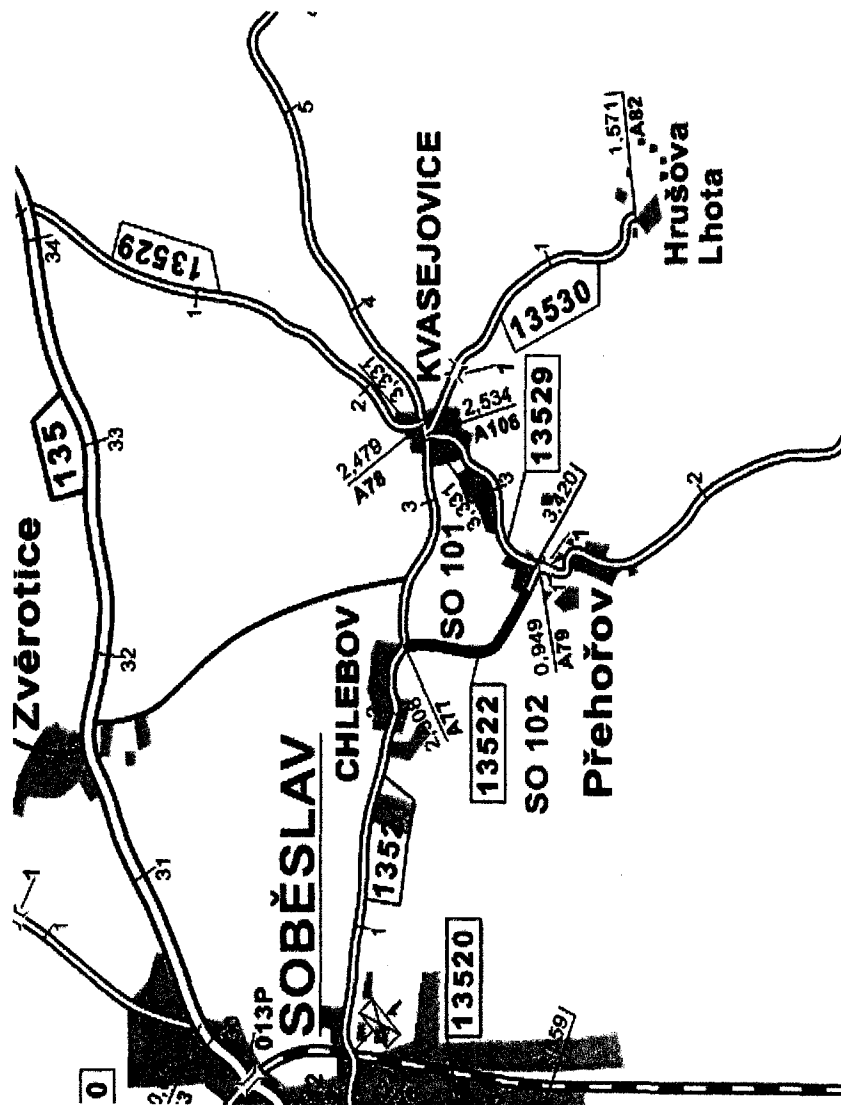

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/13522-002
Stavba: Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

KSO:
Místo: Přehořov, Lžín

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 20 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 16.3.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH	5 167 985,28
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 167 985,28	1 085 276,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 253 262,19
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13522-002

Stavba: Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Místo: Přehořov, Lžín

Datum:

16.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 167 985,28	6 253 262,19	
SO 101	Oprava silnice III/13522 staničení 1,571 - 5,040 km. Přehořov - Lžín	5 118 682,28	6 193 605,56	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	49 303,00	59 656,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13522 staničení 1,571 - 5,040 km, Přehořov - Lžín

KSO:

Místo: Přehořov, Lžín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

5 118 682,28

DPH základní
snížená

Základ daně
5 118 682,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 074 923,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 193 605,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13522 staničení 1,571 - 5,040 km, Přehořov - Lžín

Místo:

Přehořov, Lžín

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 118 682,28

HSV - Práce a dodávky HSV

5 118 682,28

5 - Komunikace pozemní

5 056 240,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 442,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13522 staničení 1,571 - 5,040 km, Přehořov - Lžín

Místo:

Přehořov, Lžín

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 118 682,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 118 682,28

D 5

Komunikace pozemní

5 056 240,28

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 038,800	8,00	144 310,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 3469 m"

VV

"šířka prům. 5,2 m"

VV

3469*5,2

18 038,800

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	1 731,725	1 239,00	2 145 607,28	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-----------	----------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 3469 m"

VV

"šířka prům. 5,2 m"

VV

"výška prům. 0,04 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

1 731,725

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 038,800	8,00	144 310,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 3469 m"

VV

"šířka prům. 5,2 m"

VV

3469*5,2

18 038,800

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	18 038,800	129,00	2 327 005,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 3469 m"

VV

"šířka prům. 5,2 m"

VV

3469*5,2

18 038,800

5	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2	40,000	177,00	7 080,00	
---	---	---------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"počet sjezdů 4 ks"

VV

"prům. plocha sjezdu 10 m2"

VV

4*10

40,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 469,000	83,00	287 927,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 3469 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranné"

VV

3469*0,5*2

3 469,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 442,00

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	6 938,000	9,00	62 442,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			VV					
			"délka 3469 m"					
			VV					
			"oboustranně"					
			VV					
			3469*2					
					6 938,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Přehořov, Lžín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

49 303,00

DPH základní
snížená

Základ daně
49 303,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 353,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 656,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Přehořov, Lžín

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 303,00

OST - Ostatní

49 303,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13522 Přehořov - Lžín

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Přehořov, Lžín

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 303,00

D		OST	Ostatní						49 303,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	49 303,00	49 303,00	OTSKP-SPK 2015	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými


VV zařízeními

VV "DIO"

1

1,000

Přehledová situace :

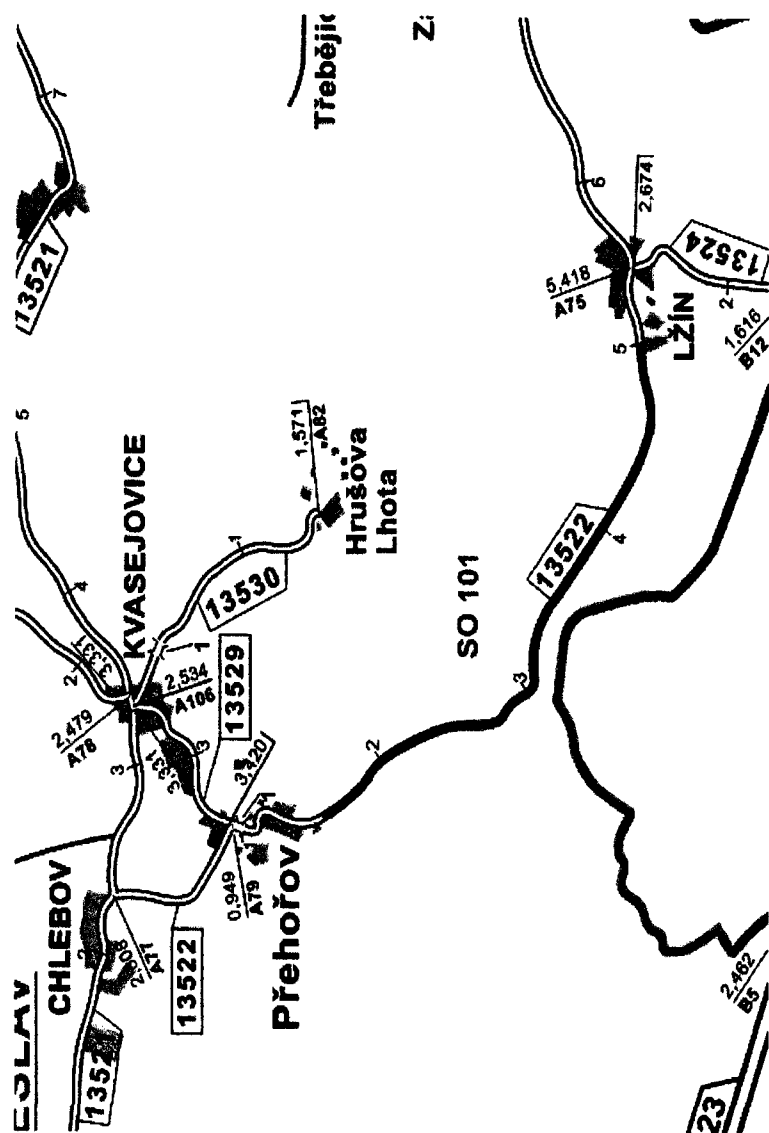

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/13534-001

Stavba: Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

KSO:

Místo: Budislav, Záluží u Budislavě

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH

3 544 750,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 544 750,36	744 397,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 289 147,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13534-001

Stavba: Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Místo: Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 544 750,36	4 289 147,94	
SO 101	Oprava silnice III/13534 staničení 0,000 - 0,170 km. Budislav průtah	422 911,00	511 722,31	STA
SO 102	Oprava silnice III/13534 staničení 0,170 - 1,470 km. Budislav - Záluží	2 075 077,76	2 510 844,09	STA
SO 103	Oprava silnice III/13534 staničení 1,470 - 2,032 km. Záluží průtah	998 573,60	1 208 274,06	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	48 188,00	58 307,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13534 staničení 0,000 - 0,170 km, Budislav průtah

KSO:

Místo: Budislav, Záluží u Budislavě

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

422 911,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 911,00	21,00%	88 811,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

511 722,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13534 staničení 0,000 - 0,170 km, Budislav průtah

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

422 911,00

HSV - Práce a dodávky HSV

422 911,00

5 - Komunikace pozemní

417 851,00

8 - Trubní vedení

2 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13534 staničení 0,000 - 0,170 km, Budislav průtah

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum:

16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

422 911,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

422 911,00

D 5

Komunikace pozemní

417 851,00

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	901,000	180,00	162 180,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			PP "délka 170 m" "šířka prům. 5,3 m" 170*5,3					
			901,000					
2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	200,000	180,00	36 000,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			PP "prostor křižovatky II/135" "délka 20 m" "šířka prům. 5 m" "oboustranně" 20*5*2					
			200,000					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	901,000	8,00	7 208,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP "délka 170 m" "šířka prům. 5,3 m" 170*5,3					
			901,000					
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	8,00	1 600,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP "prostor křižovatky II/135" "délka 20 m" "šířka prům. 5 m" "oboustranně" 20*5*2					
			200,000					
5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	901,000	163,00	146 863,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP "délka 170 m" "šířka prům. 5,3 m" 170*5,3					
			901,000					
6	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	200,000	164,00	32 800,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP "prostor křižovatky II/135" "délka 20 m" "šířka prům. 5 m" "oboustranně" 20*5*2					
			200,000					
7	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úprava rozjezdů	M2	150,000	208,00	31 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		"počet ks 15"					
	VV		"prům. plocha rozjezdu 10 m2"					
	VV		15*10		150,000			
D	8		Trubní vedení				2 000,00	
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet ks"					
	VV		2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 060,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	340,000	9,00	3 060,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 170 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		170*2		340,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13534 staničení 0,170 - 1,470 km, Budislav - Záluží

KSO:

Místo: Budislav, Záluží u Budislavě

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

2 075 077,76

DPH základní
snížená

Základ daně
2 075 077,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
435 766,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 510 844,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13534 staničení 0,170 - 1,470 km, Budislav - Záluží

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 075 077,76

HSV - Práce a dodávky HSV

2 075 077,76

5 - Komunikace pozemní

2 051 677,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13534 staničení 0,170 - 1,470 km, Budislav - Záluží

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 075 077,76

D HSV		Práce a dodávky HSV			2 075 077,76			
D 5		Komunikace pozemní			2 051 677,76			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 020,000	8,00	56 160,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		"délka 1300 m"						
VV		"šířka prům. 5,4 m"						
VV		1300*5,4						
					7 020,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	673,920	1 303,00	878 117,76	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		"délka 1300 m"						
VV		"šířka prům. 5,4 m"						
VV		"výška prům. 0,04 m"						
VV		"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
VV		1300*5,4*0,04*2,4						
					673,920			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 020,000	8,00	56 160,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		"délka 1300 m"						
VV		"šířka prům. 5,4 m"						
VV		1300*5,4						
					7 020,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 020,000	132,00	926 640,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		"délka 1300 m"						
VV		"šířka prům. 5,4 m"						
VV		1300*5,4						
					7 020,000			
5	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2	150,000	178,00	26 700,00	
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		"počet ks 15"						
VV		"prům. plocha rozjezdu 10 m2"						
VV		15*10						
					150,000			
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 300,000	83,00	107 900,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
VV		"délka 1300 m"						
VV		"šířka prům. 0,5 m"						
VV		"oboustranně"						
VV		1300*0,5*2						
					1 300,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			23 400,00			
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 600,000	9,00	23 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 1300 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			1300*2		2 600,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13534 staničení 1,470 - 2,032 km, Záluží průtah

KSO:

Místo: Budislav, Záluží u Budislavě

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

998 573,60

DPH základní
snížená

Základ daně
998 573,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
209 700,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 208 274,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13534 staničení 1,470 - 2,032 km, Záluží průtah

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

998 573,60

HSV - Práce a dodávky HSV

998 573,60

5 - Komunikace pozemní

988 457,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 116,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13534 staničení 1,470 - 2,032 km, Záluží průtah

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

998 573,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					998 573,60	
D	5	Komunikace pozemní					988 457,60	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 697,600	180,00	485 568,00	OTS KP-SPK 2015

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 562 m"

VV

"šířka prům. 4,8 m"

VV

562*4,8

2 697,600

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 697,600	8,00	21 580,80	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	-----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 562 m"

VV

"šířka prům. 4,8 m"

VV

562*4,8

2 697,600

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2 697,600	163,00	439 708,80	OTS KP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	-----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 562 m"

VV

"šířka prům. 4,8 m"

VV

562*4,8

2 697,600

7	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úprava rozjezdů	M2	200,000	208,00	41 600,00	
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"počet ks 20"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

20*10

200,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 116,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 124,000	9,00	10 116,00	

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 562 m"

VV

"oboustranné"

VV

562*2

1 124,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Budislav, Záluží u Budislavě

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

48 188,00

DPH základní
snížená

Základ daně
48 188,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 119,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 307,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 16.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 188,00

OST - Ostatní

48 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13534 Budislav - Záluží

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Budislav, Záluží u Budislavě

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 188,00

D		OST	Ostatní						48 188,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	48 188,00	48 188,00	OTSKP-SPK 2015	
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "DIO"						
PP									
VV									
VV			1	1,000					

Přehledová situace :

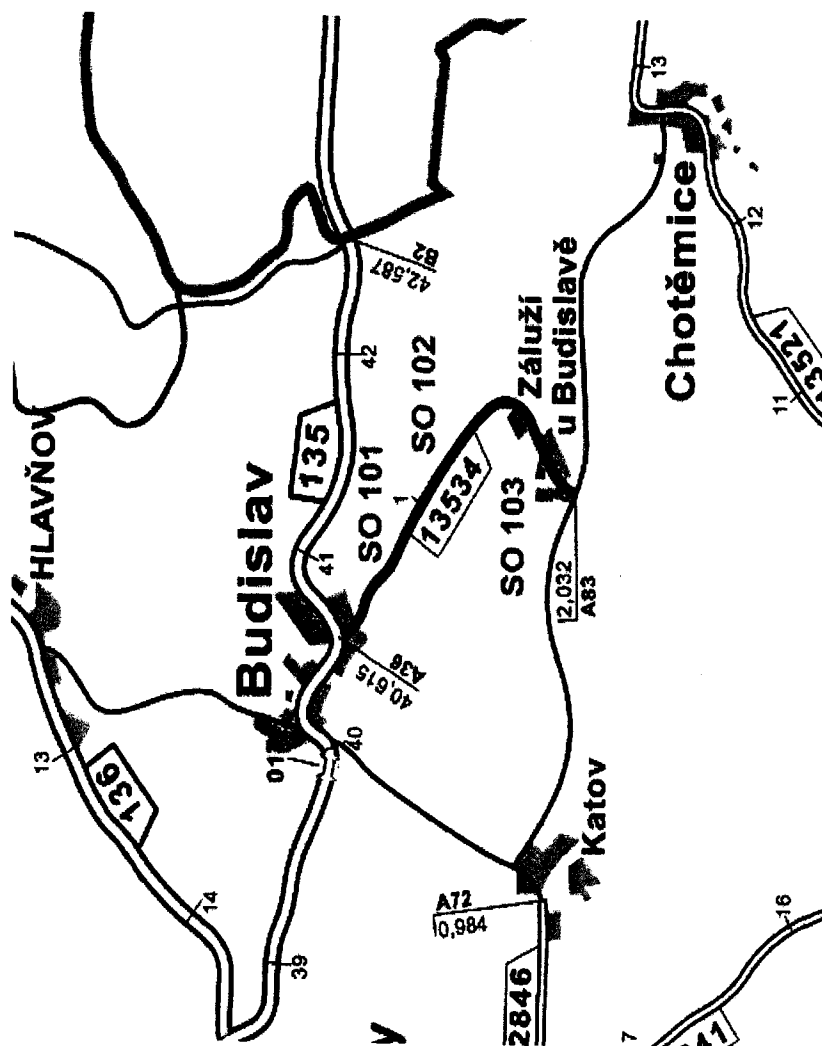

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/13713-001

Stavba: Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

KSO:

Místo: Třebelice, Skřýchov u Malšic

CC-CZ:

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH

3 676 059,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 676 059,98	771 972,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 448 032,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13713-001

Stavba: Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Místo: Třebelice, Skřýchov u Malšic

Datum: 14.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 676 059,98	4 448 032,58	
SO 101	Oprava silnice III/13713 staničení 0,000 - 0,746 km. křižovatka II/137 - Třebelice	998 134,77	1 207 743,07	STA
SO 102	Oprava silnice III/13713 staničení 0,746 - 1,371 km. Třebelice průtah	1 005 187,50	1 216 276,88	STA
SO 103	Oprava silnice III/13713 staničení 1,371 - 2,665 km. Třebelice - Dudov	1 624 549,71	1 965 705,15	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	48 188,00	58 307,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13713 staničení 0,000 - 0,746 km, křižovatka II/137 -
Třebelice

KSO:

Místo: Třebelice, Skřýchov u Malšic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

998 134,77

DPH základní
snížená

Základ daně
998 134,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
209 608,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 207 743,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13713 staničení 0,000 - 0,746 km, křižovatka II/137 -
Třebelice

Místo:

Třebelice, Skřýchov u Malšic

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

998 134,77

HSV - Práce a dodávky HSV

998 134,77

5 - Komunikace pozemní

998 134,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/13713 staničení 0,000 - 0,746 km, křižovatka II/137 - Třebelice

Místo:

Třebelice, Skrýchov u Mašic

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

998 134,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV						998 134,77
D	5	Komunikace pozemní						998 134,77
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 282,400	8,00	26 259,20	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 746 m"						
	VV	"šířka prům. 4,4 m"						
	VV	746*4,4						
					3 282,400			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	314,600	8,00	2 516,80	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"prostor křižovatky II/137"						
	VV	"délka 22 m"						
	VV	"šířka prům. 14,3 m"						
	VV	22*14,3						
					314,600			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	315,110	1 214,00	382 543,54	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	"délka 746 m"						
	VV	"šířka prům. 4,4 m"						
	VV	"výška prům. 0,04 m"						
	VV	"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
	VV	746*4,4*0,04*2,4						
					315,110			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	30,202	1 214,00	36 665,23	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	"prostor křižovatky II/137"						
	VV	"délka 22 m"						
	VV	"šířka prům. 14,3 m"						
	VV	"výška prům. 0,04 m"						
	VV	"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
	VV	22*14,3*0,04*2,4						
					30,202			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 282,400	8,00	26 259,20	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 746 m"						
	VV	"šířka prům. 4,4 m"						
	VV	746*4,4						
					3 282,400			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	314,600	8,00	2 516,80	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"prostor křižovatky II/137"						
	VV	"délka 22 m"						
	VV	"šířka prům. 14,3 m"						
	VV	22*14,3						
					314,600			
7	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 282,400	124,00	407 017,60	OTSKP-SPK 2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP VV VV VV					
			"délka 746 m" "šířka prům. 4,4 m" 746*4,4			3 282,400		
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	314,600	124,00	39 010,40	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP VV VV VV VV					
			"prostor křížovanky II/137" "délka 22 m" "šířka prům. 14,3 m" 22*14,3			314,600		
10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	746,000	83,00	61 918,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PP VV VV VV VV					
			"délka 746 m" "šířka prům. 0,5 m" "oboustranně" 746*0,5*2			746,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 428,00	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 492,000	9,00	13 428,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			PP VV VV VV					
			"délka 746 m" "oboustranně" 746*2			1 492,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13713 staničení 0,746 - 1,371 km, Třebelice průtah

KSO:

Místo: Třebelice, Skrýchov u Malšic

CC-CZ:

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 005 187,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 005 187,50	21,00%	211 089,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 216 276,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13713 staničení 0,746 - 1,371 km, Třebelice průtah

Místo:

Třebelice, Skrýchov u Malšic

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 005 187,50

HSV - Práce a dodávky HSV

1 005 187,50

5 - Komunikace pozemní

993 937,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/13713 staničení 0,746 - 1,371 km, Třebelice průtah

Místo:

Třebelice, Skřýchov u Malšic

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 005 187,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 005 187,50

D 5

Komunikace pozemní

993 937,50

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 812,500	180,00	506 250,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

PP

VV

VV

VV

"délka 625 m"

"šířka prům. 4,5 m"

625*4,5

2 812,500

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 812,500	8,00	22 500,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

VV

VV

"délka 625 m"

"šířka prům. 4,5 m"

625*4,5

2 812,500

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2 812,500	155,00	435 937,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

VV

VV

"délka 625 m"

"šířka prům. 4,5 m"

625*4,5

2 812,500

4	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM - úprava rozjezdů	M2	150,000	195,00	29 250,00	
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

VV

VV

"počet ks 15"

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

15*10

150,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 250,00

5	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 250,000	9,00	11 250,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

VV

VV

"délka 625 m"

"oboustranně"

625*2

1 250,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13713 staničení 1,371 - 2,665 km, Třebelice - Dudov

KSO:

Místo: Třebelice, Skřýchov u Malšic

CC-CZ:

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 624 549,71

DPH základní
snížená

Základ daně
1 624 549,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
341 155,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 965 705,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13713 staničení 1,371 - 2,665 km, Třebelice - Dudov

Místo:

Třebelice, Skrýchov u Malšic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 624 549,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 624 549,71

5 - Komunikace pozemní

1 601 257,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 292,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/13713 stanížení 1,371 - 2,665 km, Třebelice - Dudov

Místo:

Třebelice, Skřýchov u Malšic

Datum:

14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 624 549,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 624 549,71

D 5

Komunikace pozemní

1 601 257,71

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 823,000	8,00	46 584,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

"délka 1294 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

1294*4,5

5 823,000

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	559,008	1 214,00	678 635,71	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

"délka 1294 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

"výška prům. 0,04 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

1294*4,5*0,04*2,4

559,008

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 823,000	8,00	46 584,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

"délka 1294 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

1294*4,5

5 823,000

7	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 823,000	124,00	722 052,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

"délka 1294 m"

VV

"šířka prům. 4,5 m"

VV

1294*4,5

5 823,000

10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 294,000	83,00	107 402,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

PP

VV

"délka 1294 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

1294*0,5*2

1 294,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 292,00

11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 588,000	9,00	23 292,00	
----	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

PP

VV

"délka 1294 m"

VV

"oboustranně"

VV

1294*2

2 588,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Třebelice, Skřýchov u Malšic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.3.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

48 188,00

DPH základní
snížená

Základ daně
48 188,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 119,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 307,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Třebelice, Skrýchov u Malšic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 14.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 188,00

OST - Ostatní

48 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/13713 křižovatka II/137 - Dudov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Třebelice, Skrýchov u Malšic

Datum: 14.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 188,00

D		OST	Ostatní						48 188,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	48 188,00	48 188,00	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"DIO"

VV

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1358-001
Stavba: Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

KSO:
Místo: Hlavatce

CC-CZ:
Datum: 18.1.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH	1 899 990,39
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 899 990,39	398 997,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 298 988,37
------------	-------	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/1358-001

Stavba: Oprava silnice III/1358 Vyhnalice

Místo: Hlavatce

Datum:

18.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 899 990,39	2 298 988,37	
SO 101	Oprava silnice III/1358 staničení 0,897 - 2,385 km. Obora - most ev.č. 1358-1	1 680 077,14	2 032 893,34	STA
SO 102	Oprava silnice III/1358 staničení 2,385 - 2,399 km. most ev.č. 1358-1	16 954,49	20 514,93	STA
SO 103	Oprava silnice III/1358 staničení 2,399 - 2,547 km. most ev.č. 1358-1 - Vyhnalice	165 423,76	200 162,75	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	37 535,00	45 417,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1358 staničení 0,897 - 2,385 km, Obora - most ev.č.
1358-1

KSO:

Místo: Hlavatce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 680 077,14

DPH základní
snížená

Základ daně
1 680 077,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
352 816,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 032 893,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1358 staničení 0,897 - 2,385 km, Obora - most ev.č.
1358-1

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 680 077,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 680 077,14

5 - Komunikace pozemní

1 653 293,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 784,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1358 staničení 0,897 - 2,385 km, Obora - most ev.č. 1358-1

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 680 077,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 680 077,14

D 5

Komunikace pozemní

1 653 293,14

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 398,400	8,00	51 187,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1488 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

1488*4,3

6 398,400

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	460,685	1 284,00	591 519,54	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 1488 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

"výška prům. 0,03 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

VV

1488*4,3*0,03*2,4

460,685

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 398,400	8,00	51 187,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1488 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

1488*4,3

6 398,400

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 398,400	128,00	818 995,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 1488 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

1488*4,3

6 398,400

7	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2	100,000	169,00	16 900,00	
---	---	---------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"počet ks 10"

VV

"prům. plocha rozjezdu 10 m2"

VV

10*10

100,000

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 488,000	83,00	123 504,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 1488 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

1488*0,5*2

1 488,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 784,00

6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 976,000	9,00	26 784,00	
---	---	---------	---	---	-----------	------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 1488 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1488*2		2 976,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1358 staničení 2,385 - 2,399 km, most ev.č. 1358-1

KSO:

Místo: Hlavatce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

16 954,49

DPH základní
snížená

Základ daně

16 954,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 560,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

20 514,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1358 staničení 2,385 - 2,399 km, most ev.č. 1358-1

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 954,49

HSV - Práce a dodávky HSV

16 954,49

1 - Zemní práce

5 264,49

5 - Komunikace pozemní

11 438,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

252,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1358 staničení 2,385 - 2,399 km, most ev.č. 1358-1

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 954,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 954,49

D 1

Zemní práce

5 264,49

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	3,010	1 749,00	5 264,49	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 14 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

"výška 0,05 m"

VV

14*4,3*0,05

3,010

D 5

Komunikace pozemní

11 438,00

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	60,200	8,00	481,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 14 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

14*4,3

60,200

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	60,200	182,00	10 956,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, náštvy
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 14 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

14*4,3

60,200

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

252,00

4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRÍZENÍ	M	28,000	9,00	252,00	
---	---	---------	---	---	--------	------	--------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 14 m"

VV

"oboustranné"

VV

14*2

28,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1358 staničení 2,399 - 2,547 km, most ev.č. 1358-1 - Vyhnanice

KSO:

Místo: Hlavatce

CC-CZ:

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

165 423,76

DPH základní
snížená

Základ daně
165 423,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 738,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

200 162,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1358 staničení 2,399 - 2,547 km, most ev.č. 1358-1 - Vyhnanice

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

165 423,76

HSV - Práce a dodávky HSV

165 423,76

5 - Komunikace pozemní

162 759,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnance

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1358 staničení 2,399 - 2,547 km, most ev.č. 1358-1 - Vyhnance

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 423,76

D HSV Práce a dodávky HSV

165 423,76

D 5 Komunikace pozemní

162 759,76

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	636,400	8,00	5 091,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 148 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

148*4,3

636,400

2	K	57411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T	45,821	1 284,00	58 834,16	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 148 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

"výška prům. 0,03 m"

VV

"objemová hmotnost 2400 kg/m3"

148*4,3*0,03*2,4

45,821

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	636,400	8,00	5 091,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 148 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

148*4,3

636,400

4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	636,400	128,00	81 459,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 148 m"

VV

"šířka prům. 4,3 m"

VV

148*4,3

636,400

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	148,000	83,00	12 284,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 148 m"

VV

"šířka prům. 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

148*0,5*2

148,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 664,00

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	296,000	9,00	2 664,00	
---	---	---------	---	---	---------	------	----------	--

PP

- Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 148 m"

VV

"oboustranně"

VV

148*2

296,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Hlavatce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

37 535,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 535,00	21,00%	7 882,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 417,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnanice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 535,00

OST - Ostatní

37 535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1358 Vyhnalice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Hlavatce

Datum: 18.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 535,00

D		OST	Ostatní						37 535,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	37 535,00	37 535,00	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"DIO"

VV

1

1,000

Přehledná situace :

