

ZMĚNOVÝ LIST: <i>Betonový plot</i>		číslo ZL: ZL35
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	17.9.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je materiálová změna části plotu směrem k sousednímu objektu. <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku investora byl zpracován změnový list na změnu materiálu a technologie části délky plotu k jižnímu sousedu zahrady MŠ. Z navrženého drátěného pletiva se sloupky bude v délce 21bm plot betonový se sloupky tvaru H a betonovými plotovými deskami o výšce plotu 2m. Investorem vybraný design betonového plotu je od výrobce DITON – betonový plot MODERN. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec ..., § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-9.906,- Kč		120.477,51 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
110.571,51 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Technický list systému MODERN		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

ZL35 Betonový plot

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: **00292311**
DIČ: **CZ00292311**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			117 591,51
PSV			-7 020,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 571,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 571,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **110 571,51** CZK

v _____ dne _____

 _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL35	Betonový plot	0,00	110 571,51		110 571,51	100
035.1	ZL35 - Betonový plot - ODPOČTY	0,00	-9 906,00		-9 906,00	-9
035.2	ZL35 - Betonový plot - PŘÍPOČTY	0,00	120 477,51		120 477,51	109
Celkem za stavbu					110 571,51	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL35 - Betonový plot

Popis rozpočtu: 035.1 - ZL35 - Betonový plot - ODPOČTY

Popis rozpočtu: 035.2 - ZL35 - Betonový plot - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 509,82	2,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 520,00	99,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 561,69	5,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-7 020,00	-6,3
Cena celkem					110 571,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL35	Betonový plot
R:	035.1	ZL35 - Betonový plot - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 886,00
1	553462124R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch prášková vypalovací barva, pozink; příslušenství čepička PVC, příchytka nap. drátu	kus	-8,00000	292,00	-2 336,00

Xh2 : 7

Xh7 : 19

odpočet sloupků na 20bm plotu : -8

-8,00000

2	553462186R	vzpěra bez hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 2 000 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink	kus	-2,00000	275,00	-550,00
---	------------	--	-----	----------	--------	---------

Xh2 : 4

Xh7 : 6

Odpočet vzper na 20bm plotu : -2

-2,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-7 020,00
3	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	-20,00000	351,00	-7 020,00

Xh2 : 12,463

Xh7 : 45,25

Odpočet montáž drátěného plotu na 20 m : -20

-20,00000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL35	Betonový plot
R:	035.2	ZL35 - Betonový plot - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 509,82
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,53600	1 634,00	2 509,82
		Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 3				
		Výkop jam pro betonáž sloupků : 0,4*0,4*0,8*12			1,53600	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				112 406,00
2	338121123	Osazení sloupků železobetonových, C-7,5 do 0,15 m3	kus	12,00000	1 229,00	14 748,00
		Nová položka, RTS				
3	348121121	Osazování plotových desek 300/50/2000 mm, na MC	kus	44,00000	733,00	32 252,00
		Nová položka, RTS				
4	VL03	poplatek za palety	kus	6,00000	650,00	3 900,00
		Nová položka, vlastní				
5	59233370	Sloupek Modern průběžný 100 x 100 x 2720 mm natur šedý	kus	10,00000	1 153,00	11 530,00
		Nová položka, RTS				
6	59233371	Sloupek Modern koncový 100 x 130 x 2720 mm natur šedý	kus	2,00000	1 164,00	2 328,00
		Nová položka, RTS				
7	59233380	Deska Modern plotová 1850 x 50 x 500 m natur šedá	kus	44,00000	1 057,00	46 508,00
		Nová položka, RTS				
8	59233382	Stříška Modern na sloupek 170 x 170 x 35 mm natur šedá	kus	12,00000	95,00	1 140,00
		Nová položka, RTS				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 561,69
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	9,19288	605,00	5 561,69
		Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 165				

PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN

Technický list č. 55

Názvy výrobků zařazených do technického listu

MODERN - SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ; MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ; MODERN - SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ; MODERN - SLOUPEK ROHOVÝ; MODERN - SLOUPEK T PROFIL; MODERN - PLOTOVÁ DESKA; MODERN - STŘÍŠKA NA SLOUPEK

1. Specifikace

1.1. Betonové jednovrstvé prvky vyráběné na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami, prvky jsou vyráběny technologií vibrolití.

2. Zamýšlené použití

2.1. Prvky k postavení plotů, které lze použít samostatné, nebo v kombinaci z jinými prvky. Předpokládá se použití pro nenosnou, nebo částečně nosnou konstrukci – EN 12839:2012.

2.2. Způsob stavby betonových plotů musí být proveden vždy s ohledem na místní geologické podmínky, členitost a únosnost terénu a při výběru typu plotu brát na zřetel sousední zástavbu – doporučujeme konzultovat s projektantem.

3. Přednosti

3.1. Použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užitné vlastnosti:

- vysokou pevnost,
- mrazuvzdornost.


3.2. Betonové prvky jsou vyztuženy betonářskou ocelí.

3.3. Instalace nevyžadující speciální technologie.

3.4. Plotové desky jsou v místě jejich vzájemného kontaktu opatřeny zámky (tzv. klip-klap systémem, který umožňuje lépe eliminovat možný výskyt viditelných spár).

3.5. Plotovou konstrukci je možné vystavět do výšky 2 m.

3.6. Délku plotového pole lze přizpůsobit zařezáním plotových desek a výšku zařezáním sloupků.

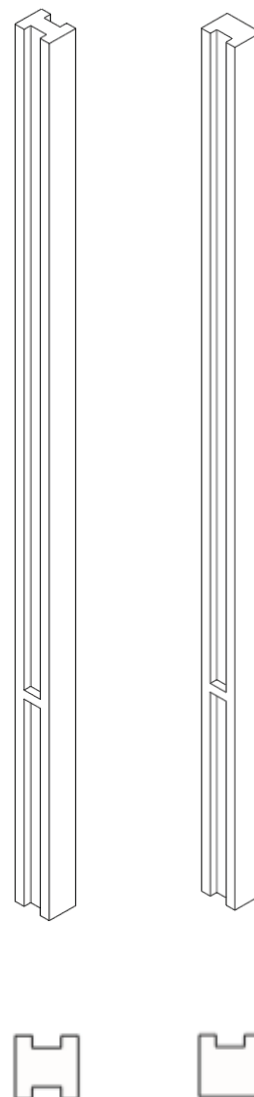

Obr. č. 1 – Modern - sloupek průběžný;
Modern - sloupek koncový (pravý, levý)

4. Nabídka barev a povrchů

4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.

5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami

5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v **dokumentu Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz www.diton.cz.

6. Doplnující informace

6.1. Rozdíly v barvě a struktuře prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.

6.2. Výskyt vápenných výkvětů na betonových prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.


6.3. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do pohledové plochy).

6.4. Prvky Modern tvoří plotový systém jednostranný, nálevové strany prvků (například zadní strany desek) tedy nejsou považovány za pohledové.


6.5. Betonový plotový systém nelze použít jako opěrnou stěnu.

7. Znaky specifické pro pohledový beton

- mapy různých odstínů šedi,
- rozdíly ve struktuře povrchu,
- drobná zakřivení,

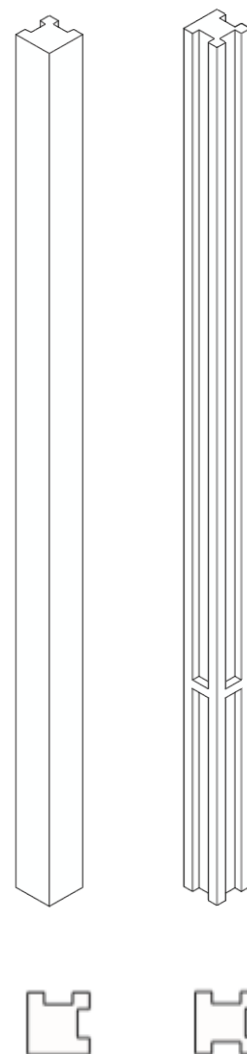

Obr. č. 2 – MODERN – SLOUPEK ROHOVÝ;
MODERN - SLOUPEK T PROFIL



Obr. č. 3 – MODERN - PLOTOVÁ DESKA

- vznik úlomků hran,
- výskyt pórů.

8. Instalace plotu

8.1. Návod pro instalaci plotového systému MODERN viz Montážní návod č.28.

9. Údržba

9.1. Důležité je betonové prvky chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním.

9.2. K zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitných vlastností a lepší údržby doporučujeme ošetřit betonové prvky ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. (SikaFloor®-ProSeal-12 nebo Ditonguard).

10. Legislativa

10.1. Betonové výrobky jsou vyráběny v souladu s normou EN 12839:2012 a firemní provozní dokumentací.


10.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o vlastnostech – viz www.diton.cz.

10.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.

10.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

10.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz www.diton.cz.

10.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



Obr. č. 4 – MODERN - STŘÍŠKA
NA SLOUPEK

PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN


Technický list č. 55


Tab. - Technické parametry

Název výrobku	Povrch	Rozměr - d/š/v [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
MODERN – SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ	natur	100x100x2720	ks	35	1 675 kg
MODERN – SLOUPEK KONCOVÝ PRAVÝ	natur	100x130x2720	ks	30	2 130 kg
MODERN – SLOUPEK KONCOVÝ LEVÝ	natur	100x130x2720	ks	30	2 130 kg
MODERN – SLOUPEK ROHOVÝ	natur	130x130x2720	ks	15	1 403 kg
MODERN – SLOUPEK T PROFIL	natur	130x130x2720	ks	15	1 305 kg
MODERN – PLOTOVÁ DESKA	natur	1850x50x500	ks	14	1 497 kg
MODERN – STŘÍŠKA NA SLOUPEK	natur	170x170x35	ks	112	249 kg


Plotový systém Modern - Rozměry

Obr. č. 5 – PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN rozměry

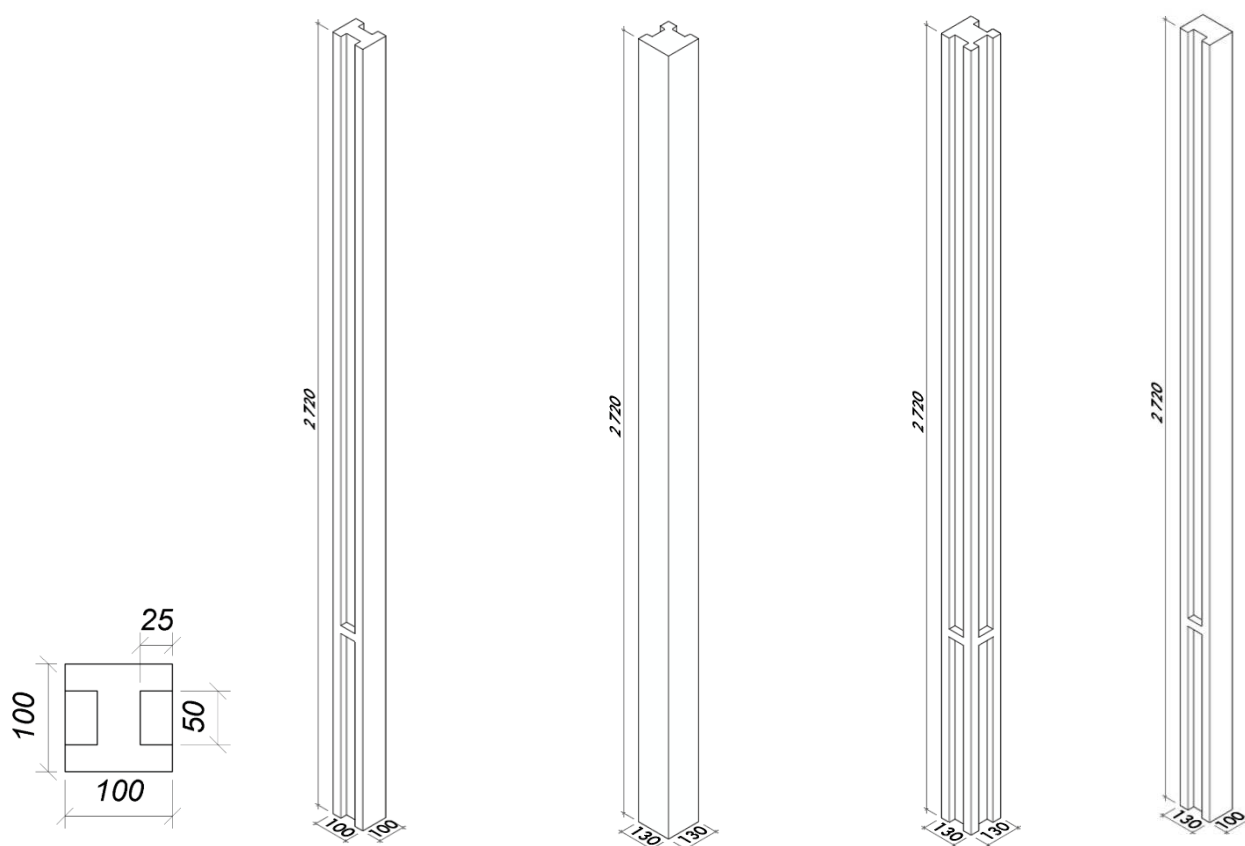

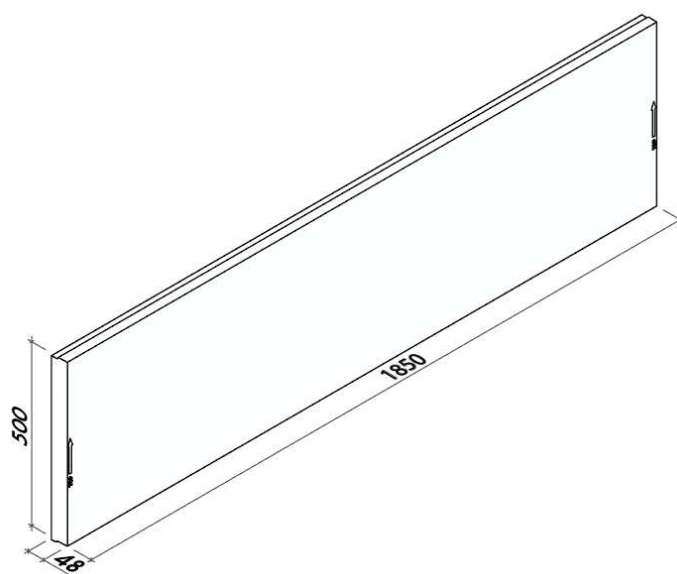


Obr. č. 6 – PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN
technické doporučení při realizaci

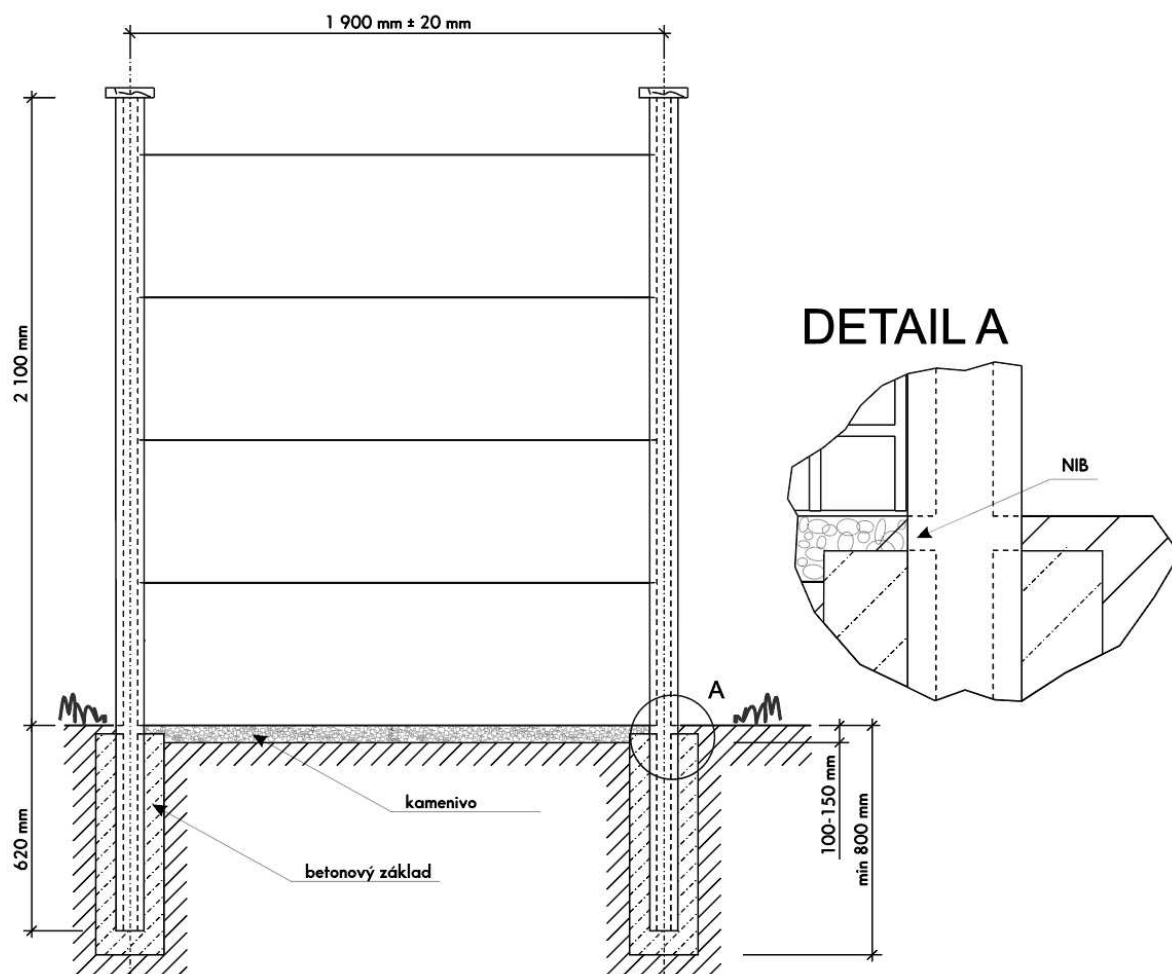

PLOTOVÝ SYSTÉM - MODERN

Technický list č. 55

Obr. č. 7 – PLOTOVÝ SYSTÉM – MODERN

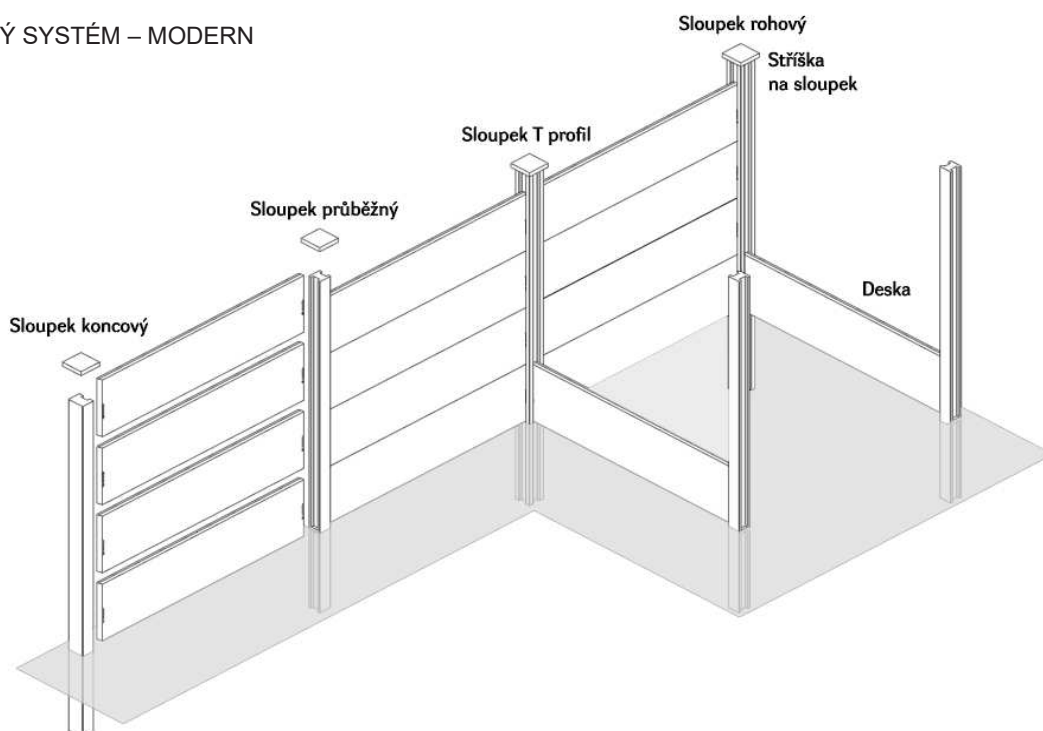

CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

Platnost

od 5/2025; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.

ZMĚNOVÝ LIST: Statické zajištění štítu		číslo ZL: ZL36
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	31.10.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je realizace statického zajištění jižního štítu objektu SO 01. <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD se v objektu SO 01, se nijak neřešilo statické zajištění stávajícího jižního štítu, PD předpokládala jeho dostatečnou stabilitu. Po odstranění stávajících omítek bylo zjištěno smíšené zdívo štítu, které vykazuje nedostatečnou stabilitu. Po realizaci nového krovu objektu SO 01 bylo rozhodnuto navrhnout a zpracovat projekt statického zajištění štítu svázáním s novým krovem a následná realizace těchto opatření. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 6, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		46.400,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
46.400,- Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Statický výpočet a výkres krovu		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy	
Objekt:	ZL36	Statické zajištění štítu	
Rozpočet:	036.1	ZL36 - Statické zajištění štítu - PŘÍPOČTY	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311	
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			0,00
PSV			46 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 400,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		46 400,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		46 400,00 CZK	
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
Popis objektu: ZL36 - Statické zajištění štítu
Popis rozpočtu: 036.1 - ZL36 - Statické zajištění štítu - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			46 400,00	100,0
Cena celkem					46 400,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL36	Statické zajištění štítu
R:	036.1	ZL36 - Statické zajištění štítu - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				46 400,00
1	VL 01	Zpracování PD statického zajištění štítu <i>Nová položka, vlastní</i>	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
2	VL02	Realizace statického zajištění štítu (řezivo, ocelové prvky, spojovací materiál, doprava, montáž) <i>Nová položka, vlastní</i>	kpl	1,00000	32 400,00	32 400,00



Statický výpočet

KLIENT

Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Kapitoly

1	Základní objekty	3
2	Zatížení	7
3	Výsledky statické analýzy	12
4	Posouzení ocelových konstrukcí	15
5	Posouzení dřevěných konstrukcí	16

VYTVOŘIL

Ing. Tomáš Januba
Lány 1351
698 01 Veselí nad Moravou


PROJEKT

Přístavba MŠ Zvidálek ul.
Kolářkovo náměstí čp. 107, Slavkov u Brna

NÁVRH ZAVETROVÁNÍ

MODEL

Ve výchozím axonometrickém směru

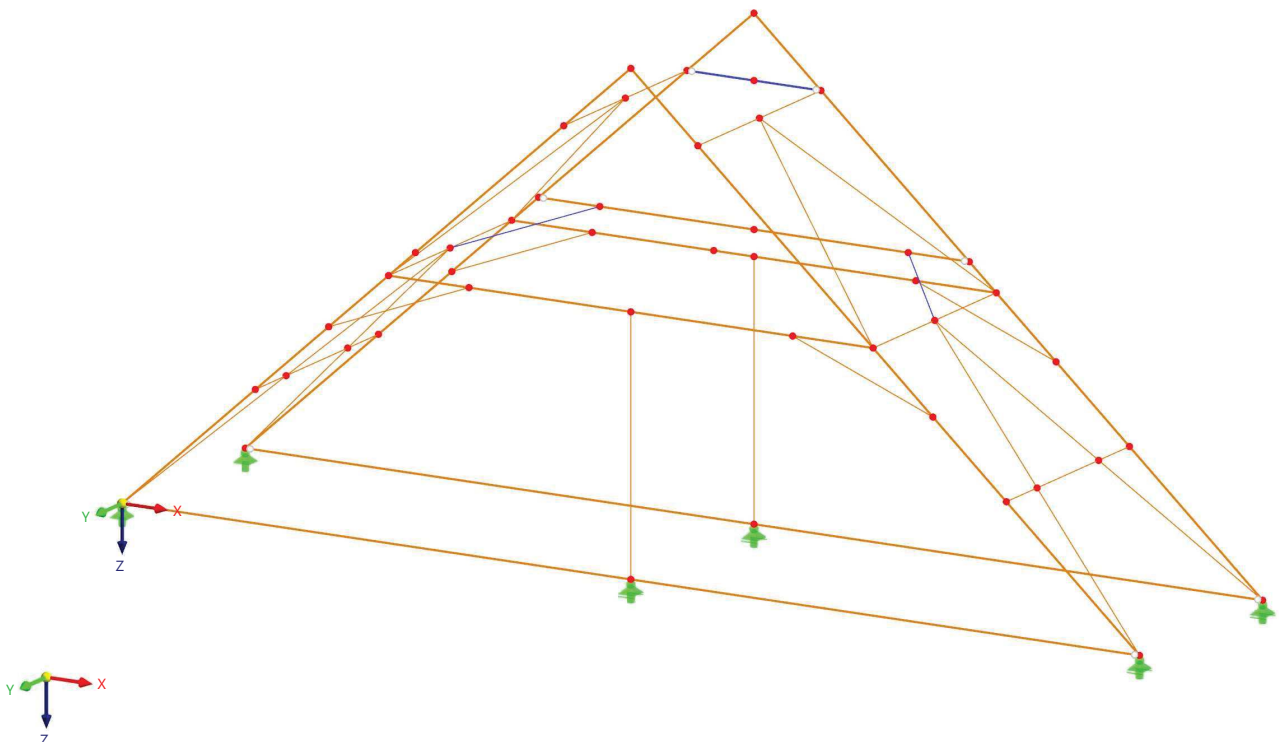

OBSAH

1	Základní objekty	3	3	Výsledky statické analýzy	12
1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA	3	3.1	NS1: Hodnoty obálky - Max. a min. hodnoty, Vnitřní síly N , V axonometrickém směru	12
1.2	Materiály	4	3.2	NS1: Hodnoty obálky - Max. a min. hodnoty, Vnitřní síly V_y , V axonometrickém směru	12
1.3	Průřezy	4	3.3	NS1: Hodnoty obálky - Max. a min. hodnoty, Vnitřní síly V_z , V axonometrickém směru	13
1.4	Model, V axonometrickém směru	5	3.4	NS1: Hodnoty obálky - Max. a min. hodnoty, Vnitřní síly M_x , V axonometrickém směru	13
1.5	NOVÉ DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ PRVKY	5	3.5	NS1: Hodnoty obálky - Max. a min. hodnoty, Vnitřní síly M_y , V axonometrickém směru	14
1.6	NOVÉ DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ PRVKY	6	3.6	NS1: Hodnoty obálky - Max. a min. hodnoty, Vnitřní síly M_z , V axonometrickém směru	14
2	Zatížení	7	4	Posouzení ocelových konstrukcí	15
2.1	ZS1 - Vlastní tíha	7	4.1	Výsledky	15
2.1.1	ZS1: Zatížení, V axonometrickém směru	7	4.1.1	Využití na prutech po návrhových situacích	15
2.2	ZS2 - Ostatní stálé + VZDUCH.	7	4.1.2	Posouzení ocelových konstrukcí: Maximum všech posudků, V axonometrickém směru	15
2.2.1	ZS2: Zatížení, V axonometrickém směru	7	5	Posouzení dřevěných konstrukcí	16
2.3	ZS3 - Sníh L	8	5.1	Výsledky	16
2.3.1	ZS3: Zatížení, V axonometrickém směru	8	5.1.1	Využití na prutech po návrhových situacích	16
2.4	ZS4 - Sníh P	8	5.1.2	Posouzení dřevěných konstrukcí: Maximum všech posudků, V axonometrickém směru	16
2.4.1	ZS4: Zatížení, V axonometrickém směru	8	5.1.3	ZÁVĚR	17
2.5	ZS5 - Sníh plný	9			
2.5.1	ZS5: Zatížení, V axonometrickém směru	9			
2.6	ZS6 - Vitr x - sání	9			
2.6.1	ZS6: Zatížení, V axonometrickém směru	9			
2.7	ZS7 - Vitr x - sání + tlak	10			
2.7.1	ZS7: Zatížení, V axonometrickém směru	10			
2.8	ZS8 - Vitr y - tlak	10			
2.8.1	ZS8: Zatížení, V axonometrickém směru	10			
2.9	ZS9 - Vitr y - sání	11			
2.9.1	ZS9: Zatížení, V axonometrickém směru	11			

1 Základní objekty

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Filozofie výpočtu vycházela z předpokladu, že se vyčerpá únosnost kotvicí ocelové pásnice 5/60 mm. Charakteristická síla, kdy kotvicí pásnice ztratí funkci je 50 kN (návrhová síla je tedy cca 67,5 kN). Na náš statický model tedy působí síly, které byly použity pro návrh a posouzení plných vazeb, (hodnoty zatížení byly převzaty ze statického výpočtu firmy HURYTA s.r.o, který vypracovala Ing. Martina Juráňová), navíc byly na náš model aplikovány síly, které vyvodí nestabilita zdi, a to tak, že na horní pásnici bude působit již zmíněná síla 50 kN, a na každou ze spodních dvou pásnic charakter. síla 25 kN.

Zatížení i stupeň využití viz oddíly uvedené níže.

1.2

MATERIÁLY

Legenda

Změna tuhosti

1.3

PRŮŘEZY

Hraněné řezivo 200/300



Hraněné řezivo 120/220



Hraněné řezivo 160/160



R_M1 200/360



Hraněné řezivo 200/260



Hraněné řezivo 160/240



R_M1 160/200



R_M1 160/300



R_M1 180/180



HE 140 B



Hraněné řezivo 160/200



IPE 140




Materiál Č.	Název materiálu		Typ materiálu	Analýza Model		Možnosti	
1	C22 Izotropní Lineárně elastický		Dřevo	Izotropní Lineárně elastický		%	
2	S235JR Izotropní Lineárně elastický		Ocel	Izotropní Lineárně elastický			

Průřez Č.	Materiál Č.	Typ průřezu	Typ výroby	I _x [cm ⁴] A [cm ²]	I _y [cm ⁴] A _y [cm ²]	I _z [cm ⁴] A _z [cm ²]	Celkové rozměry b [mm] h [mm]	
1	Hraněné řezivo 200/300 1 - C22 VZPĚRY							
	1	Normované - dřevěné	Hraněné řezivo	46953.09	45000.00	20000.00	200.0	300.0
				600.00	500.00	500.00		
VZPĚRY								
2	Hraněné řezivo 120/220 1 - C22 PÁSKY							
	1	Normované - dřevěné	Hraněné řezivo	8349.56	10648.00	3168.00	120.0	220.0
				264.00	220.00	220.00		
PÁSKY								
3	Hraněné řezivo 160/160 1 - C22 KROKVE, HORNÍ ZAVĚTROV. ŠIMÉ VZPĚRY							
	1	Normované - dřevěné	Hraněné řezivo	9229.65	5461.33	5461.33	160.0	160.0
				256.00	213.33	213.33		
KROKVE, HORNÍ ZAVĚTROV. ŠIMÉ VZPĚRY								
4	R_M1 200/360 1 - C22 HAMBÁLEK							
	1	Parametrické - masivní I		62666.73	77760.00	24000.00	200.0	360.0
				720.00	600.00	600.00		
HAMBÁLEK								
5	Hraněné řezivo 200/260 1 - C22 VAZNÝ TRÁM							
	1	Normované - dřevěné	Hraněné řezivo	36713.69	29293.33	17333.33	200.0	260.0
				520.00	433.33	433.33		
VAZNÝ TRÁM								
6	Hraněné řezivo 160/240 1 - C22 SLOUPEK							
	1	Normované - dřevěné	Hraněné řezivo	19231.98	18432.00	8192.00	160.0	240.0
				384.00	320.00	320.00		
SLOUPEK								
7	R_M1 160/200 1 - C22 SPODNÍ VAZNICE							
	1	Parametrické - masivní I		14013.87	10666.67	6826.67	160.0	200.0
				320.00	266.67	266.67		
SPODNÍ VAZNICE								
8	R_M1 160/300 1 - C22 HORNÍ VAZNICE							
	1	Parametrické - masivní I		27290.23	36000.00	10240.00	160.0	300.0
				480.00	400.00	400.00		
HORNÍ VAZNICE								
9	R_M1 180/180 1 - C22 DOLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ - ŠIKMÉ PRVKY							
	1	Parametrické - masivní I		14784.12	8748.00	8748.00	180.0	180.0
				324.00	270.00	270.00		
DOLNÍ ZAVĚTROVÁNÍ - ŠIKMÉ PRVKY								
10	HE 140 B 2 - S235JR VODOROVNÝ OCEL. NOSNÍK							
	2	Normované - ocelové	Válcované za tepla	20.20	1509.00	550.00	140.0	140.0
				43.00	28.17	8.25		
VODOROVNÝ OCEL. NOSNÍK								
11	Hraněné řezivo 160/200 1 - C22 VODOROVNÝ NOSNÍK DŘEVĚNÝ							
	1	Normované - dřevěné	Hraněné řezivo	14013.87	10666.67	6826.67	160.0	200.0
				320.00	266.67	266.67		
VODOROVNÝ NOSNÍK DŘEVĚNÝ								
12	IPE 140 2 - S235JR							
	2	Normované - ocelové	Válcované za tepla	2.45	541.00	44.90	73.0	140.0
				16.40	8.46	5.98		

1.4 MODEL, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU


V axonometrickém směru

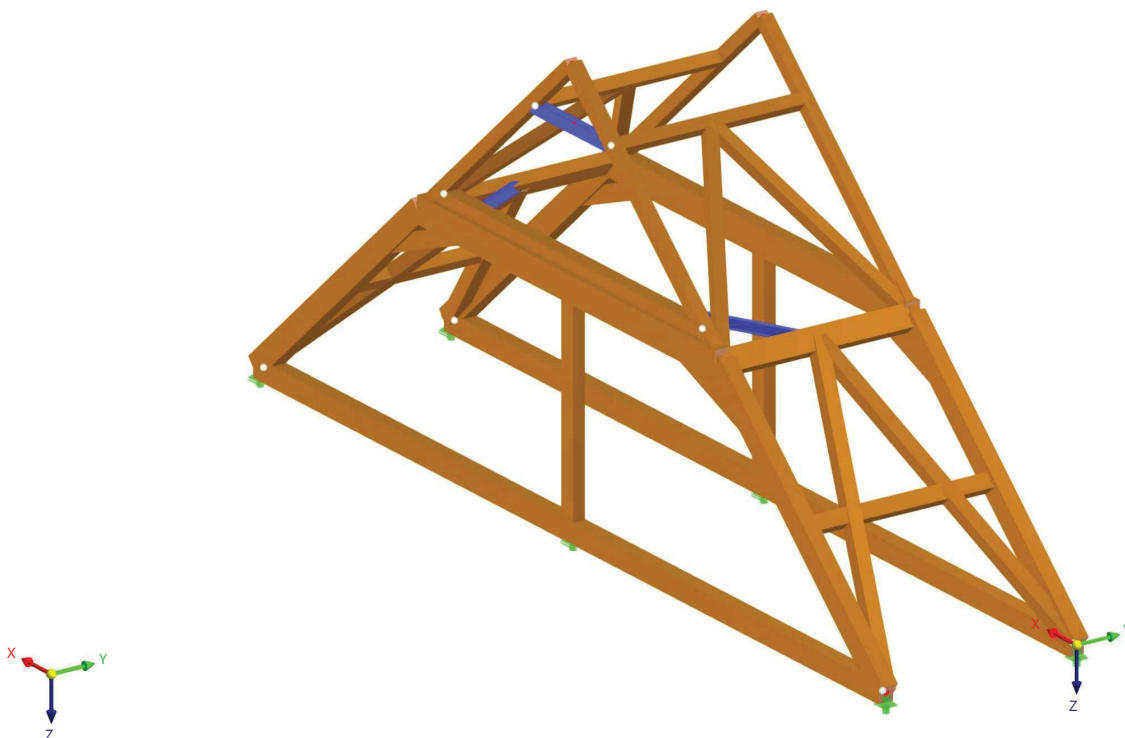

1.5 NOVÉ DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ PRVKY

Režim viditelnosti

V axonometrickém směru

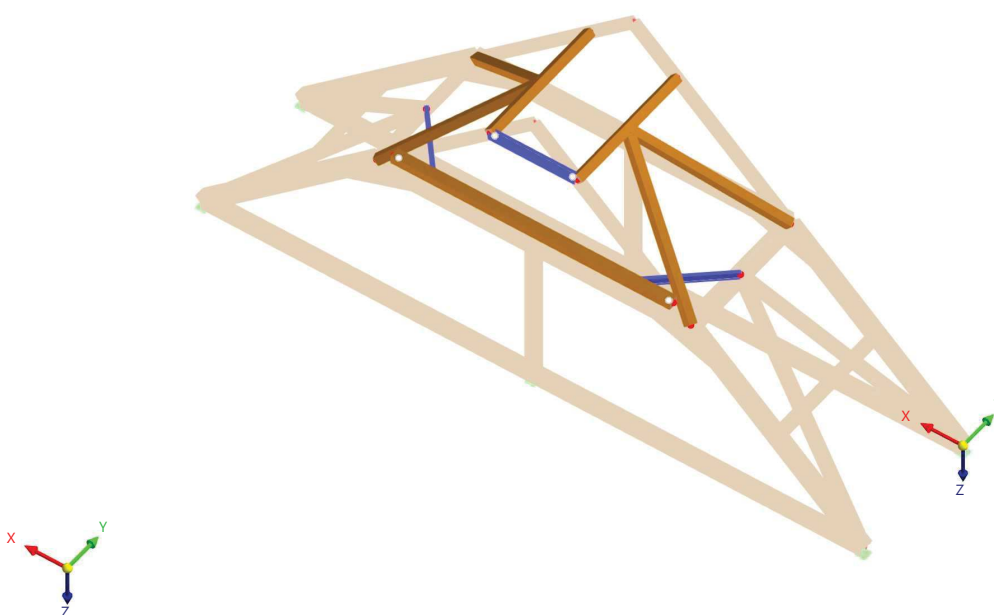



1.6

NOVÉ DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ PRVKY

Režim viditelnosti

V axonometrickém směru

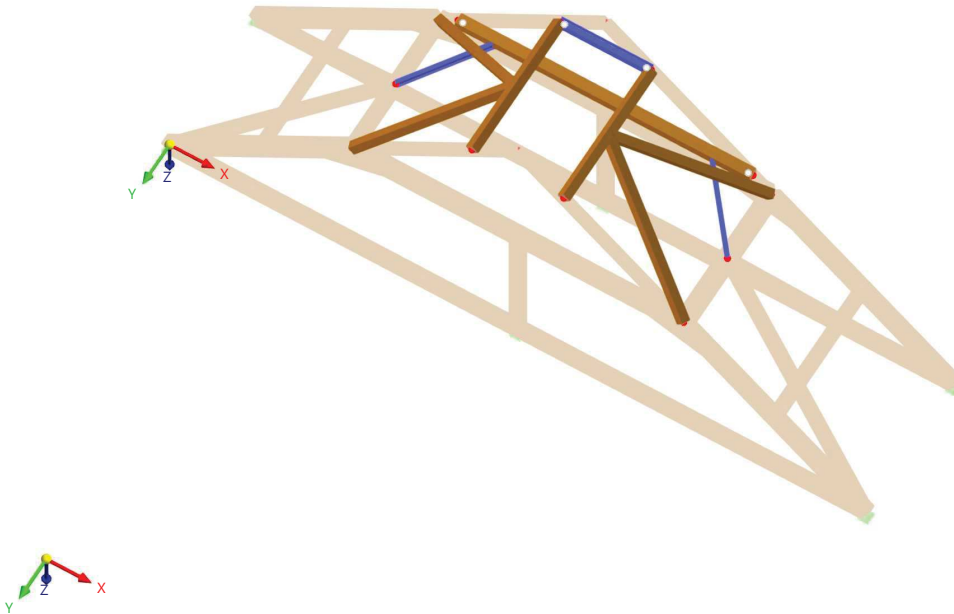

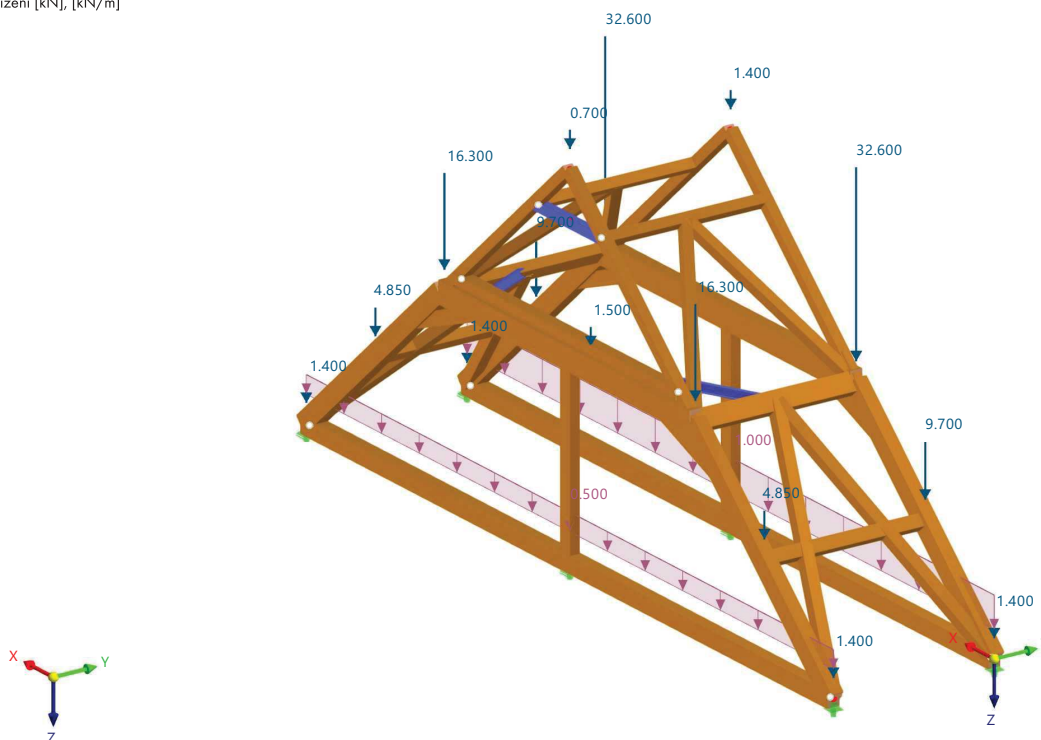


2.3 ZS3 - Sníh L

2.3.1 ZS3: ZATÍŽENÍ, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU

ZS3 - Sníh L
Zatížení [kN], [kN/m]

V axonometrickém směru

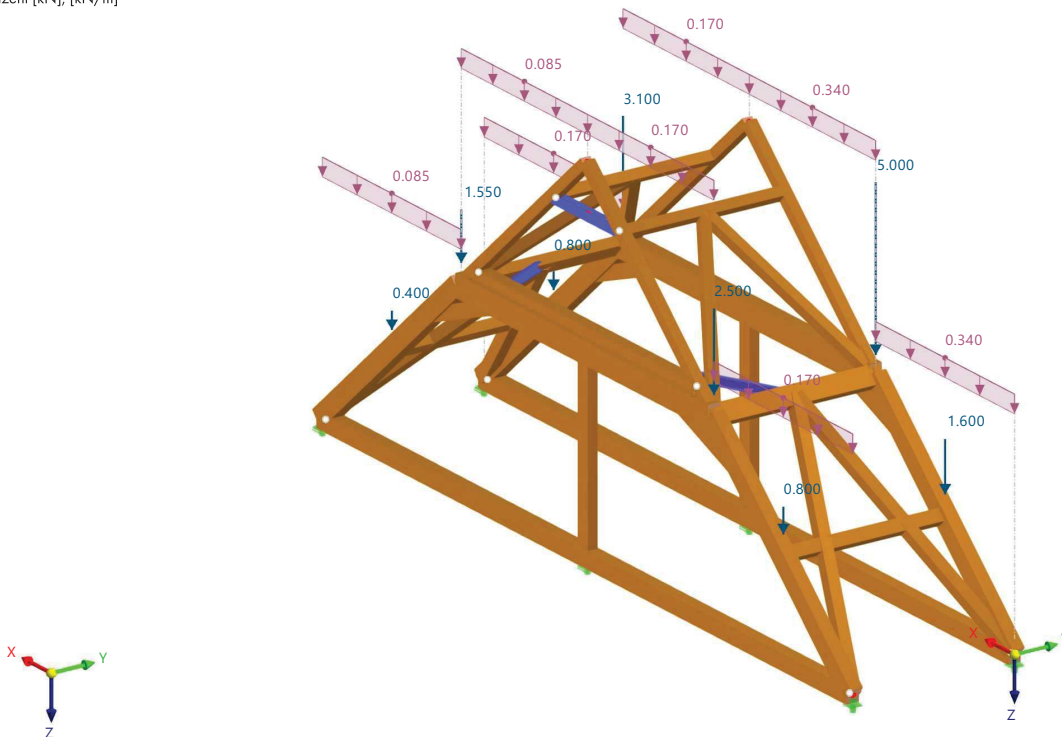


2.4 ZS4 - Sníh P

2.4.1 ZS4: ZATÍŽENÍ, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU

ZS4 - Sníh P
Zatížení [kN], [kN/m]

V axonometrickém směru

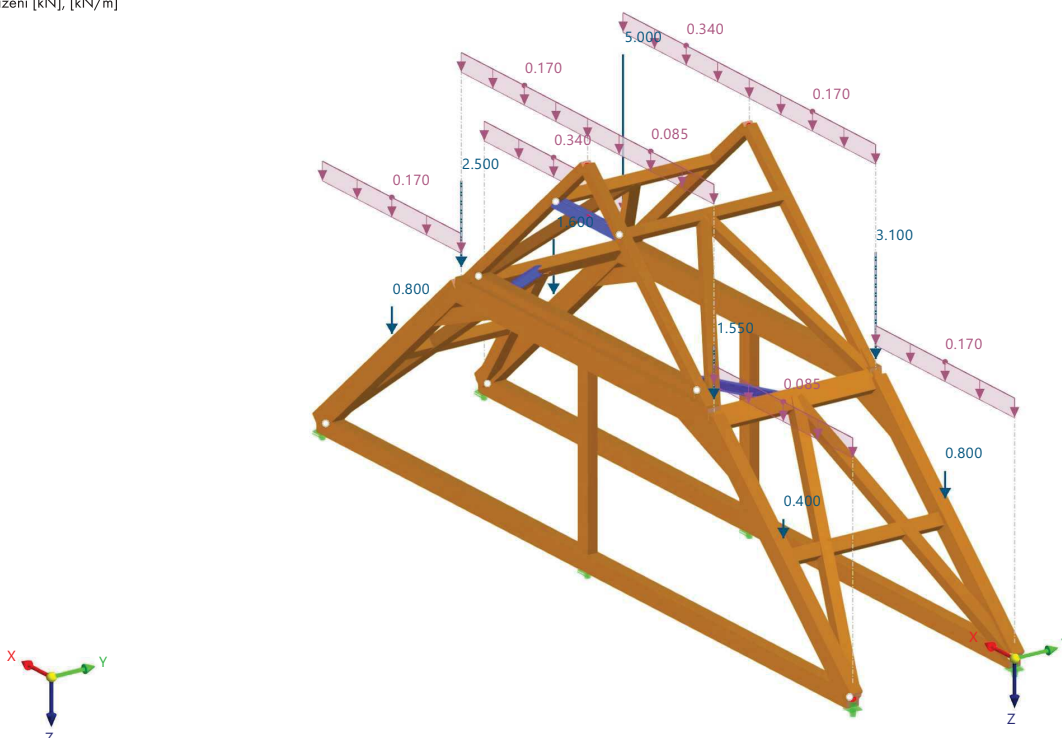


2.5 ZS5 - Sníh plný

2.5.1 ZS5: ZATÍŽENÍ, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU

ZS5 - Sníh plný
Zatížení [kN], [kN/m]

V axonometrickém směru

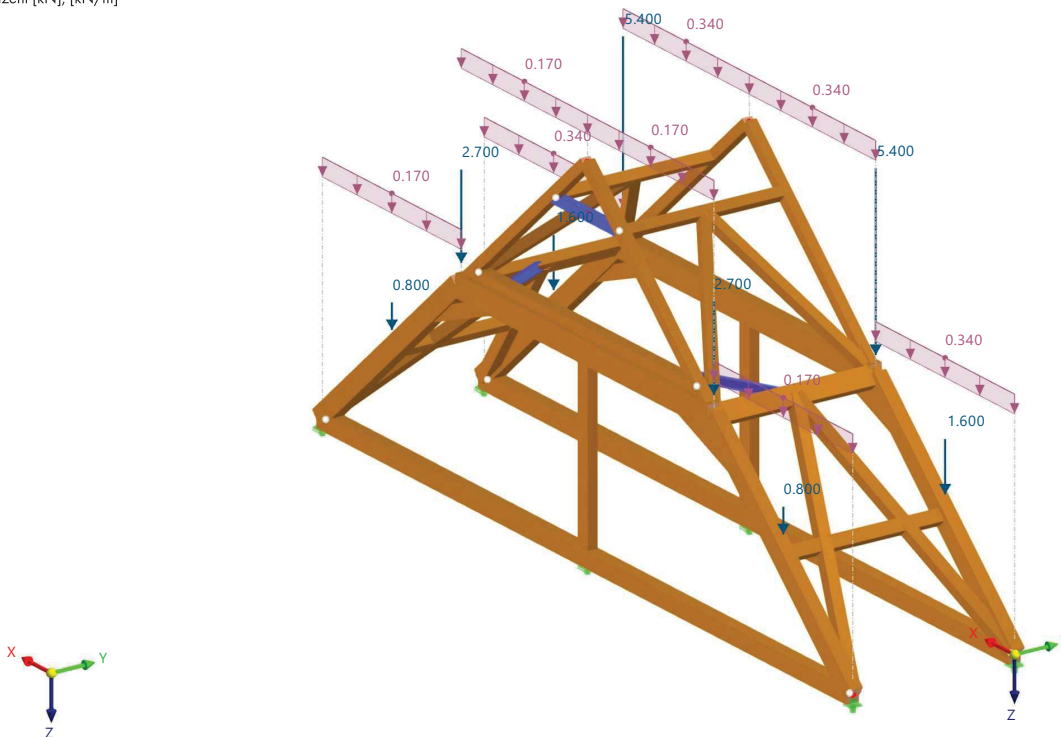



2.6 ZS6 - Vítr x - sání


2.6.1 ZS6: ZATÍŽENÍ, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU

ZS6 - Vítr x - sání
Zatížení [kN], [kN/m]

V axonometrickém směru

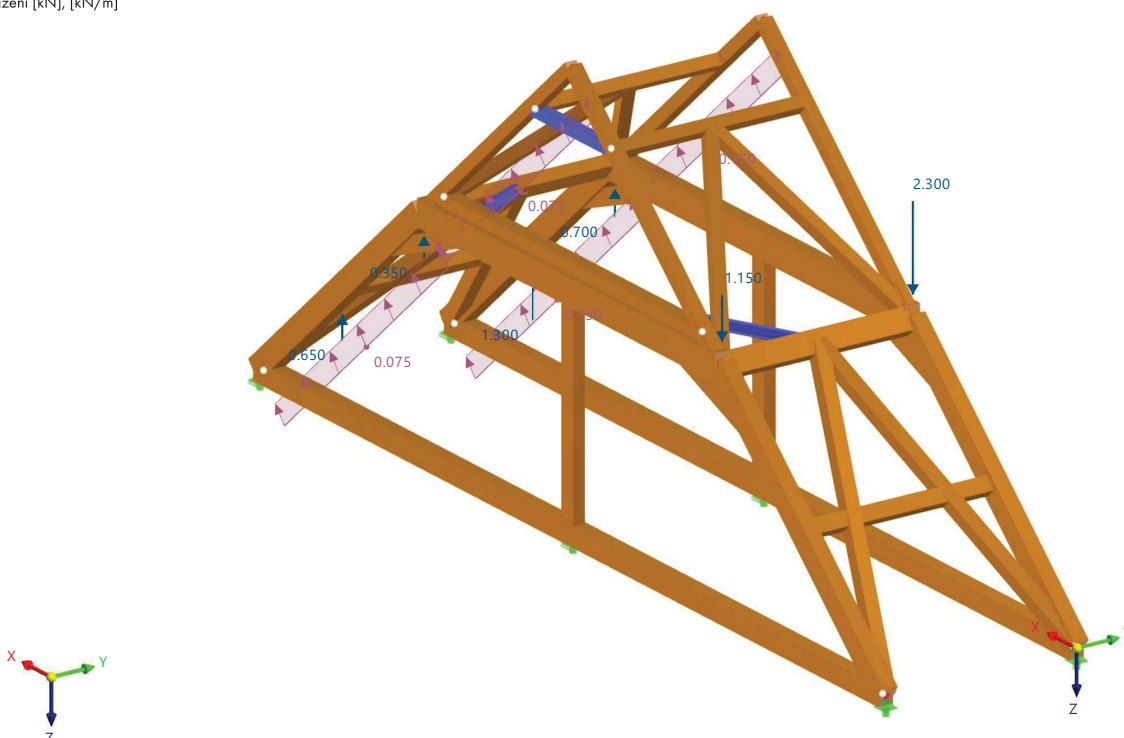

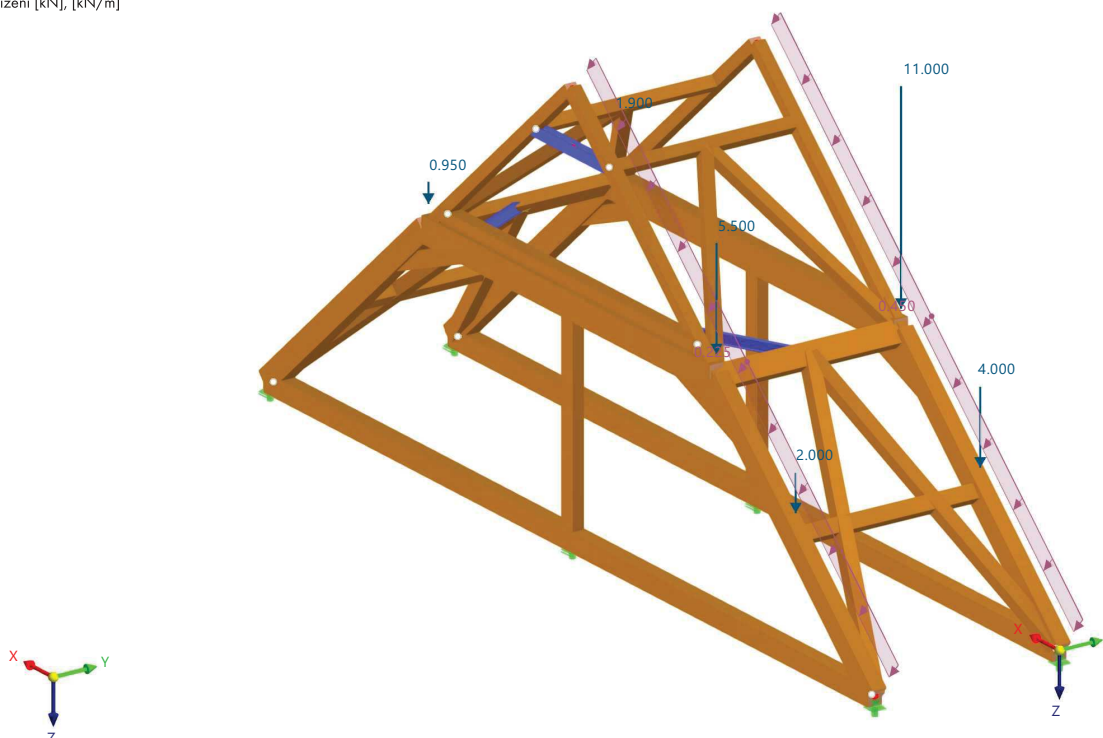

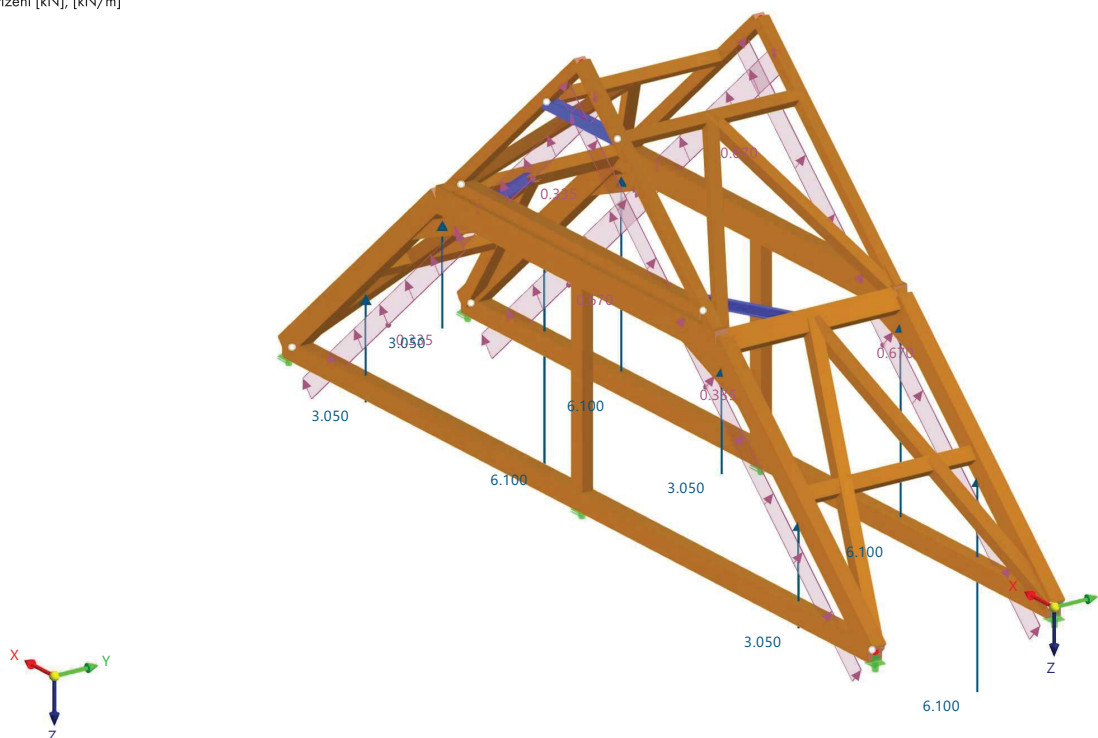

3 Výsledky statické analýzy


3.1 NS1: HODNOTY OBÁLKY - MAX. A MIN. HODNOTY, VNITŘNÍ SÍLY N, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU Statická analýza

NS1 - MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10

Statická analýza

Síly N [kN]

V axonometrickém směru

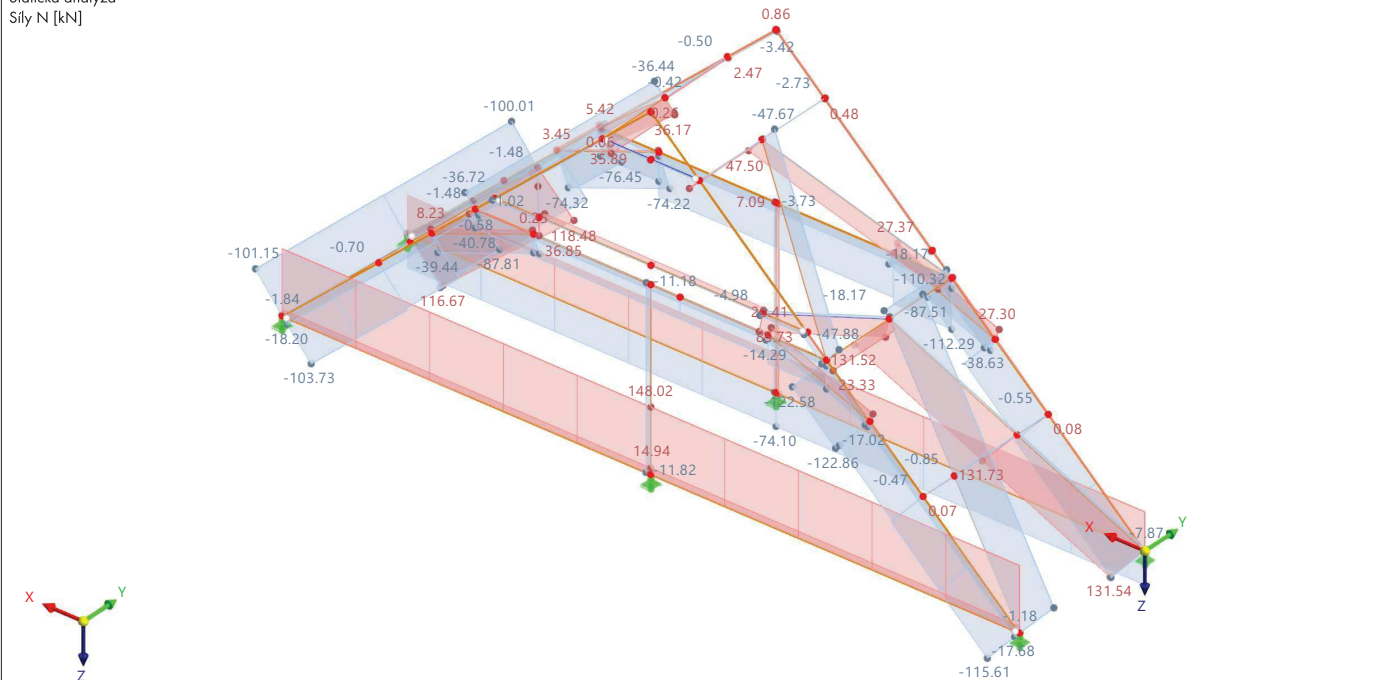

max N : 148.02 | min N : -122.86 kN


3.2 NS1: HODNOTY OBÁLKY - MAX. A MIN. HODNOTY, VNITŘNÍ SÍLY V_y , V AXONOMETRICKÉM SMĚRU Statická analýza

NS1 - MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10

Statická analýza

Síly V_y [kN]

V axonometrickém směru

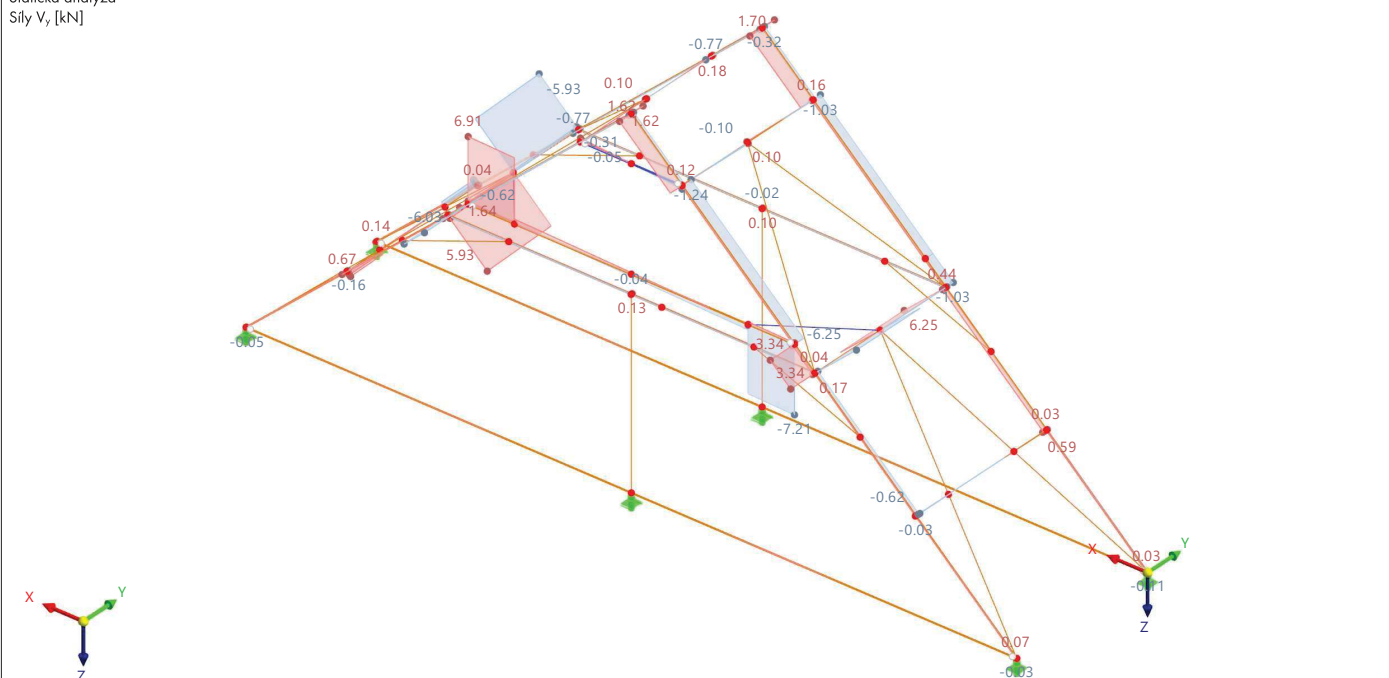

max V_y : 6.91 | min V_y : -7.21 kN

3.3

NS1: HODNOTY OBÁLKY - MAX. A MIN. HODNOTY, VNITŘNÍ SÍLY V_z , V AXONOMETRICKÉM SMĚRU


Statická analýza

NS1 - MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10

Statická analýza

Síly V_z [kN]

V axonometrickém směru

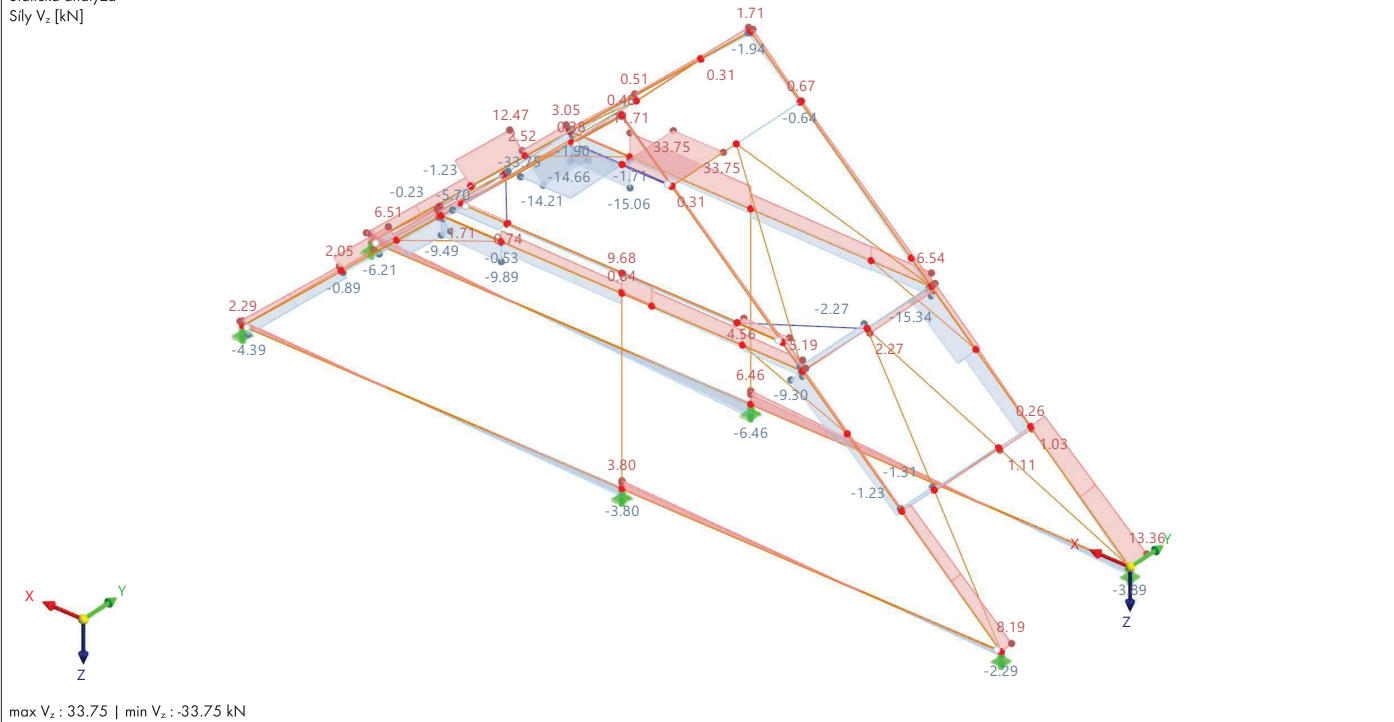

3.4

NS1: HODNOTY OBÁLKY - MAX. A MIN. HODNOTY, VNITŘNÍ SÍLY M_T , V AXONOMETRICKÉM SMĚRU


Statická analýza

NS1 - MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10

Statická analýza

Momenty M_T [kNm]

V axonometrickém směru

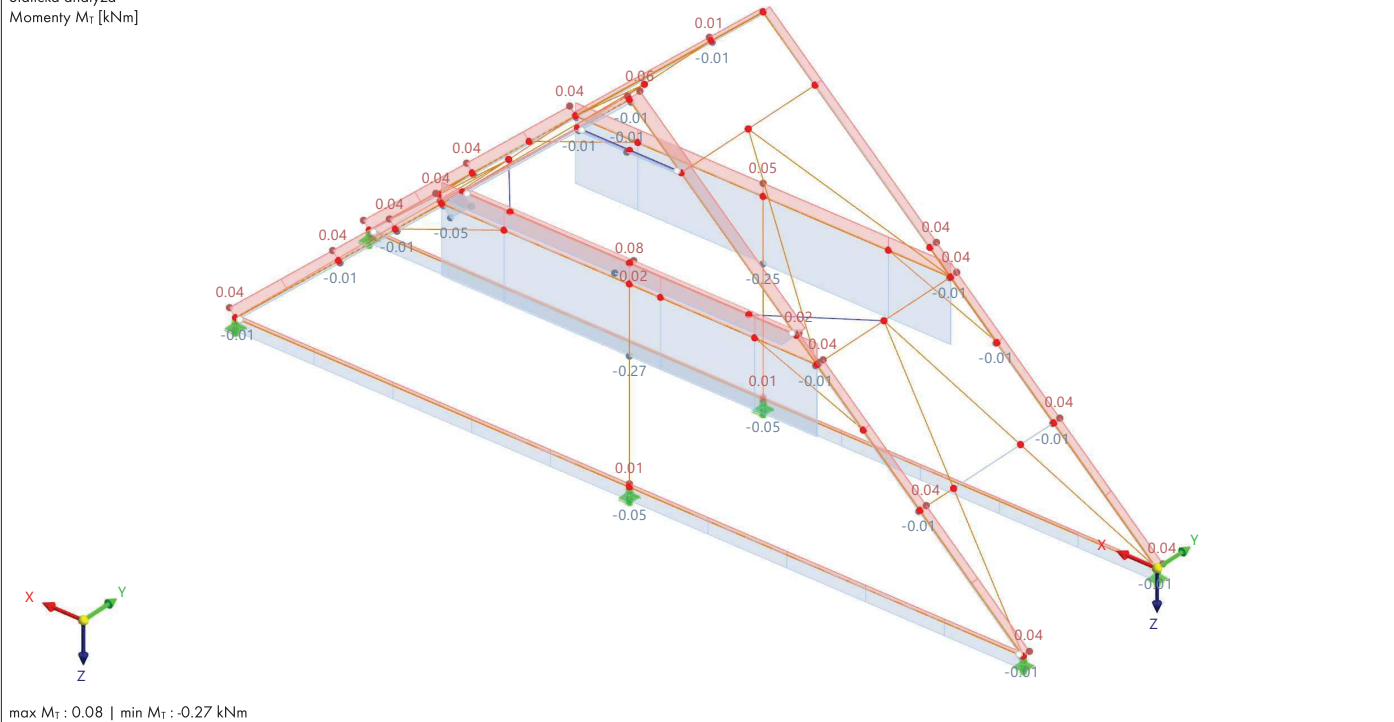

3.5

NS1: HODNOTY OBÁLKY - MAX. A MIN. HODNOTY, VNITŘNÍ SÍLY M_y , V AXONOMETRICKÉM SMĚRU


Statická analýza

NS1 - MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10

Statická analýza

Momenty M_y [kNm]

V axonometrickém směru

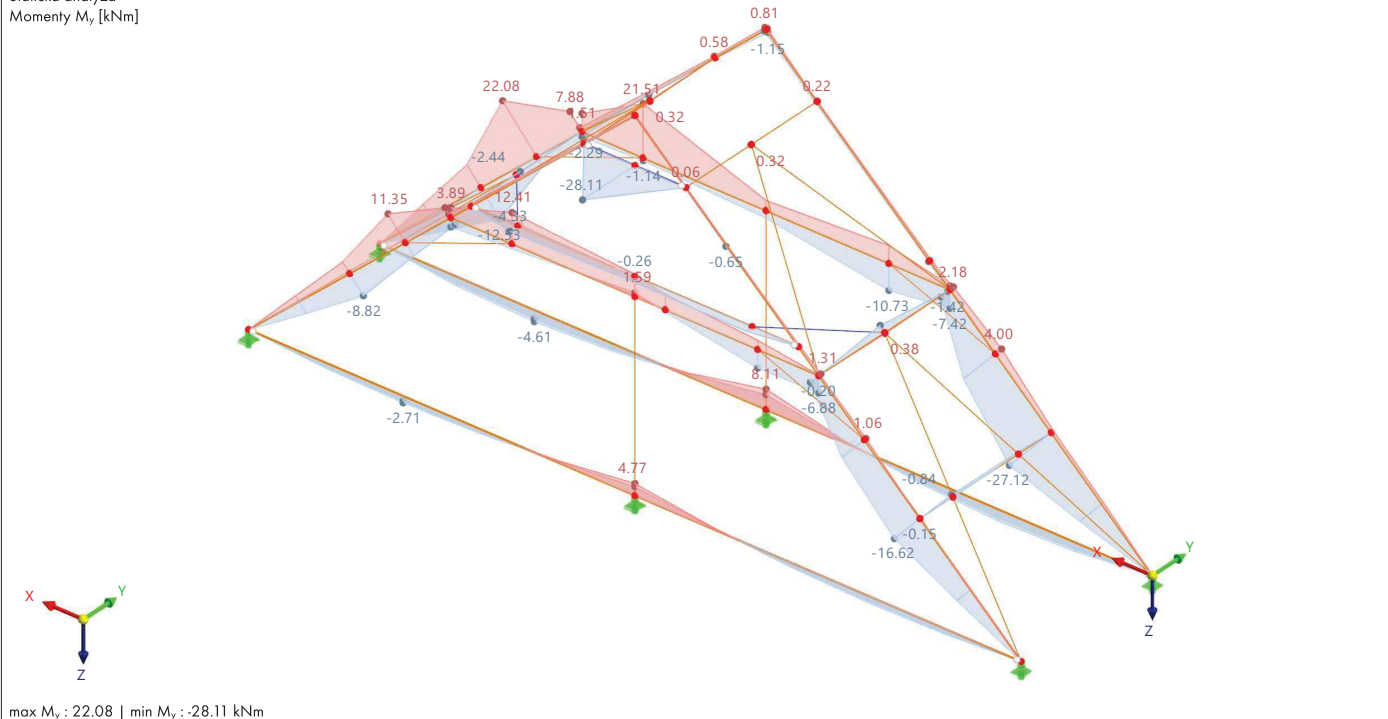

3.6

NS1: HODNOTY OBÁLKY - MAX. A MIN. HODNOTY, VNITŘNÍ SÍLY M_z , V AXONOMETRICKÉM SMĚRU


Statická analýza

NS1 - MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10

Statická analýza

Momenty M_z [kNm]

V axonometrickém směru

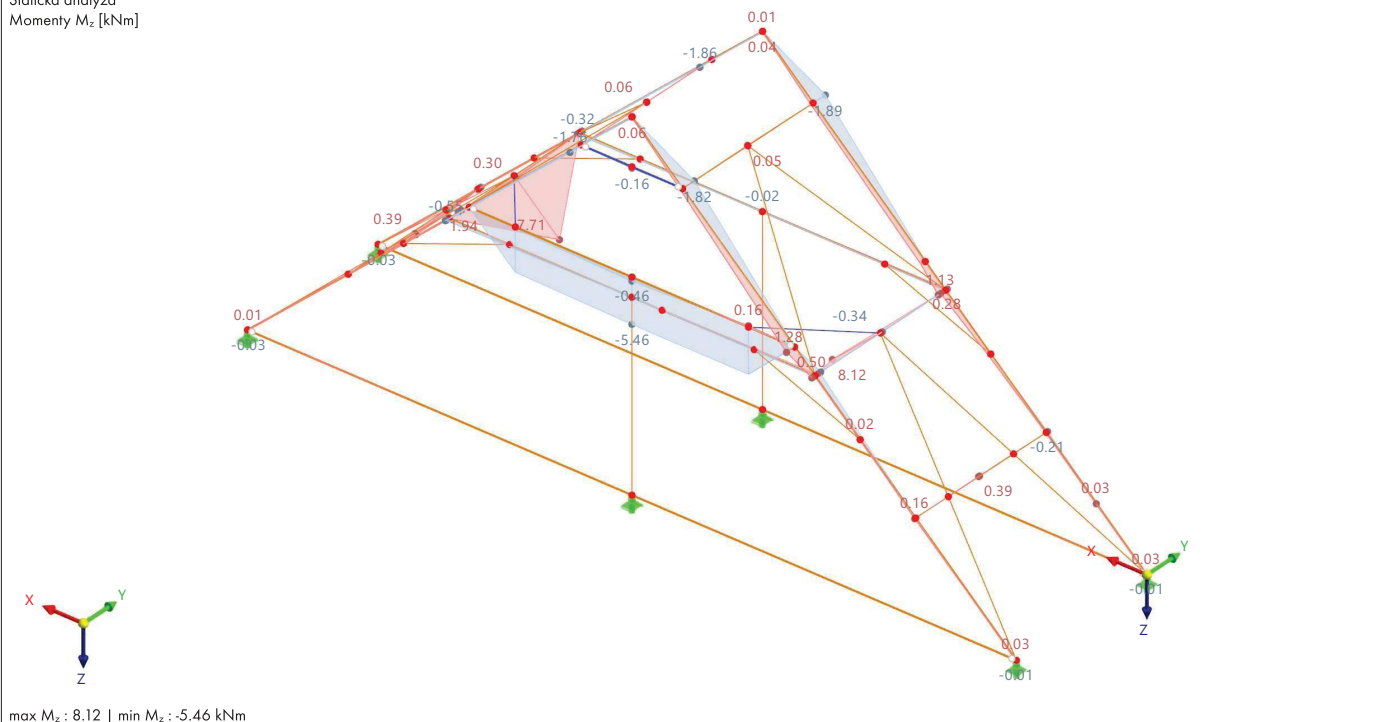

4

Posouzení ocelových konstrukcí

4.1

Výsledky

4.1.1

VYUŽITÍ NA PRUTECH PO NÁVRHOVÝCH SITUACÍCH


Posouzení ocelových konstrukcí

Návrhová situace	Prut č.	Poloha x [m]	Napět. bod č.	Zatížení č.	Posudek		Typ	Popis	
					η [-]				
NS1	MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10								
	20	0.000		KZ1	0.000	✓	SP0100.00	Posouzení průřezu	Zanedbatelné vnitřní síly
	58	0.000		KZ189	0.102	✓	SP1100.00	Posouzení průřezu	Tah podle EN 1993-1-1, 6.2.3
		1.745		KZ19	0.013	✓	SP1200.00	Posouzení průřezu	Tlak podle EN 1993-1-1, 6.2.4
	20	0.000		KZ2	0.190	✓	SP3100.02	Posouzení průřezu	Smyk v ose z podle EN 1993-1-1, 6.2.6(2) Plastické posouzení
				KZ2	0.000	✓	SP3500.00	Posouzení průřezu	Smykové boulení pole EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 a 5.5
		0.833 1/2		KZ2	0.487	✓	SP4100.03	Posouzení průřezu	Ohyb okolo osy y podle EN 1993-1-1, 6.2.5 Plastické posouzení
				KZ1	0.006	✓	SP5100.03	Posouzení průřezu	Ohyb okolo osy z podle EN 1993-1-1, 6.2.5 Plastické posouzení
				KZ40	0.243	✓	SP6500.01	Posouzení průřezu	Dvouosý ohyb, normálová síla a smyk podle EN 1993-1-1, 6.2.9.1 a 6.2.10 Plastické posouzení
				KZ6	0.006	✓	SP6500.03	Posouzení průřezu	Ohyb okolo osy z, normálová síla a smyk podle EN 1993-1-1, 6.2.9.1 a 6.2.10 Plastické posouzení
				KZ2	0.243	✓	SP6500.04	Posouzení průřezu	Dvouosý ohyb a smyk podle EN 1993-1-1, 6.2.9.1 a 6.2.10 Plastické posouzení
		0.000		KZ6	0.000	✓	ST1100.00	Stabilita	Rovinný vzpěr okolo hlavní osy y podle EN 1993-1-1, 6.3.1
				KZ6	0.000	✓	ST1300.00	Stabilita	Rovinný vzpěr okolo hlavní osy z podle EN 1993-1-1, 6.3.1
				KZ89	0.443	✓	ST3100.00	Stabilita	Ohyb a vzpěr okolo hlavních os podle EN 1993-1-1, 6.3.3

4.1.2

POSOUZENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: MAXIMUM VŠECH POSUDKŮ, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU

Posouzení ocelových konstrukcí

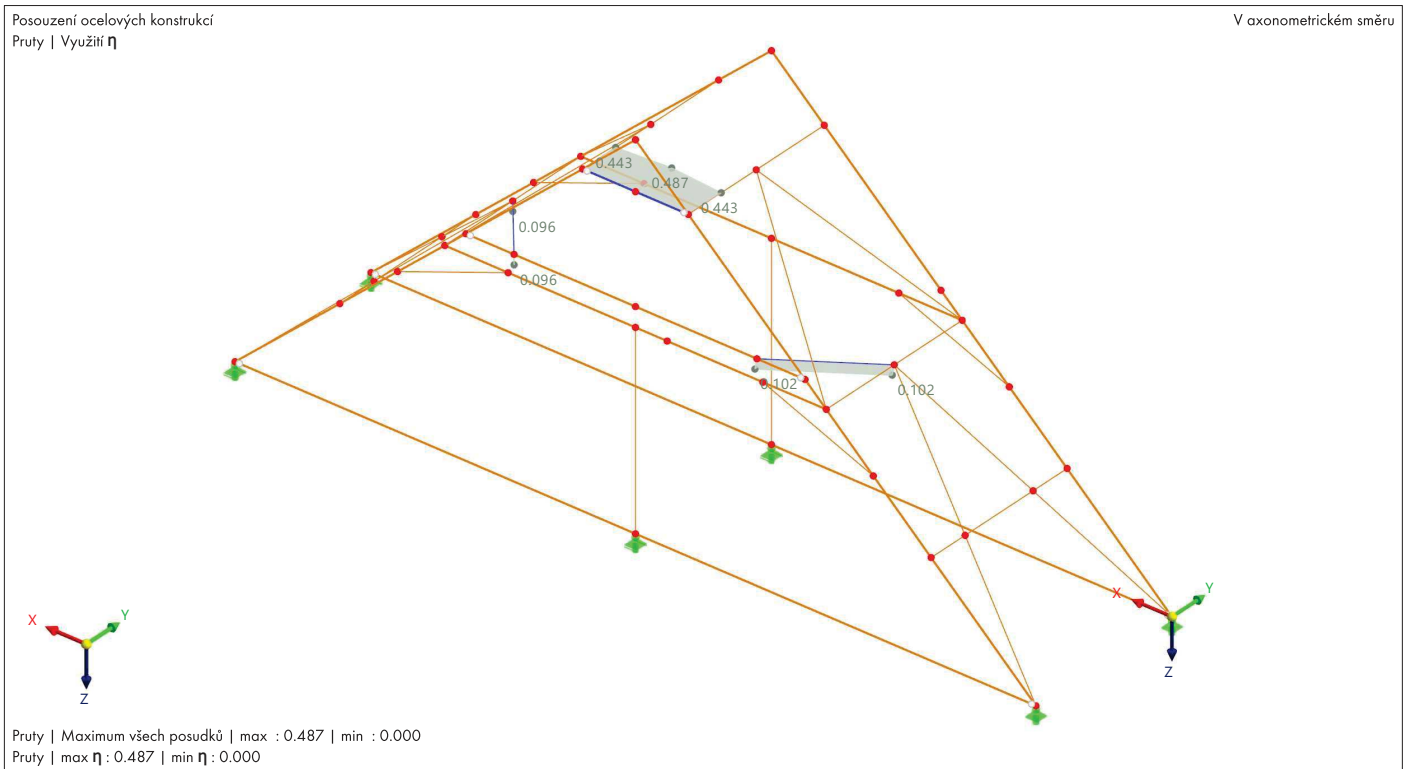

5 Posouzení dřevěných konstrukcí

5.1 Výsledky


5.1.1 VYUŽITÍ NA PRUTECH PO NÁVRHOVÝCH SITUACÍCH

Posouzení dřevěných konstrukcí

Návrhová situace	Prut č.	Poloha x [m]	Napět. bod č.	Zatížení č.	Posudek η [-]	Typ	Popis
NS1	MSÚ (STR/GEO) - trvalá a dočasná - rovn. 6.10						
	5	0.000		KZ1	0.000	SP0100.00	Posouzení průřezu Zanedbatelné vnitřní síly
	25	4.646	1	KZ98	0.611	SP1100.00	Posouzení průřezu Tah podél vláken podle 6.1.2
	24	4.646	1	KZ2	0.340	SP1200.00	Posouzení průřezu Tlak podél vláken podle 6.1.4
	13	0.000	2	KZ98	0.036	SP2100.00	Posouzení průřezu Smyk od kroucení podle 6.1.8
	7	0.000	4	KZ19	0.197	SP3100.00	Posouzení průřezu Smyk v ose z podle 6.1.7 Obdélníkový průřez
	17	3.601	2	KZ2	0.260	SP3200.00	Posouzení průřezu Smyk v ose y podle 6.1.7 Obdélníkový průřez
	3	0.000	1	KZ26	0.088	SP4100.00	Posouzení průřezu Ohyb okolo osy y podle 6.1.6
	23	1.988	1	KZ144	0.015	SP4200.00	Posouzení průřezu Ohyb okolo osy z podle 6.1.6
	3	4.051	1	KZ110	0.194	SP4300.00	Posouzení průřezu Dvouosý ohyb podle 6.1.6
	11	6.320	7	KZ2	0.581	SP5100.00	Posouzení průřezu Ohyb okolo osy y a tahová normálová síla podle 6.2.3
	29	1.325	1	KZ146	0.359	SP5200.00	Posouzení průřezu Ohyb okolo osy z a tahová normálová síla podle 6.2.3
	21	0.760	3	KZ2	0.824	SP5300.00	Posouzení průřezu Dvouosý ohyb a tahová normálová síla podle 6.2.3
	7	2.227	7	KZ19	0.556	SP6100.00	Posouzení průřezu Ohyb okolo osy y a tlaková normálová síla podle 6.2.4
	29	1.325	3	KZ146	0.316	SP6200.00	Posouzení průřezu Ohyb okolo osy z a tlaková normálová síla podle 6.2.4
	21	0.760	7	KZ2	0.750	SP6300.00	Posouzení průřezu Dvouosý ohyb a tlaková normálová síla podle 6.2.4
	24	4.646	1	KZ2	0.955	ST1300.00	Stabilita Osový tlak se vzpěrem okolo obou os podle 6.3.2
	7	2.227	7	KZ19	0.686	ST1600.01	Stabilita Ohyb okolo osy y a tlak se vzpěrem okolo obou os podle 6.3.2
	29	1.325	3	KZ146	0.337	ST1600.02	Stabilita Ohyb okolo osy z a tlak se vzpěrem okolo obou os podle 6.3.2
	21	0.760	7	KZ2	0.820	ST1600.03	Stabilita Dvouosý ohyb a tlak se vzpěrem okolo obou os podle 6.3.2
			7	KZ2	0.343	ST2100.00	Stabilita Ohybaný prut bez tlakové síly Ohyb okolo osy y podle 6.3.3
	1	6.320	1	KZ98	0.448	ST3100.00	Stabilita Ohyb okolo osy y a tlak podle 6.3.3

5.1.2 POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ: MAXIMUM VŠECH POSUDKŮ, V AXONOMETRICKÉM SMĚRU

Posouzení dřevěných konstrukcí

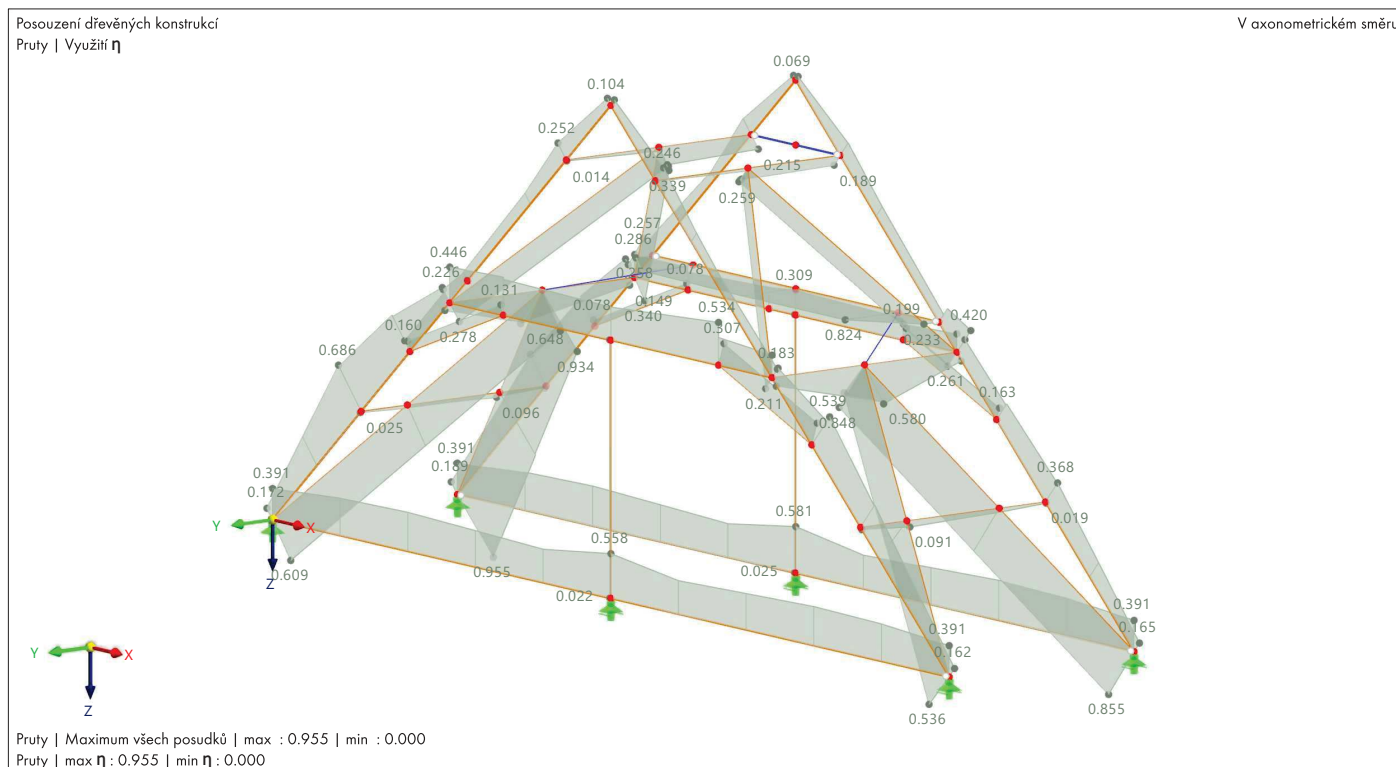

5.1.3


ZÁVĚR

Konstrukce na dané zatížení VYHOVÍ.


Výkres krovu

M1:50


POHLED A

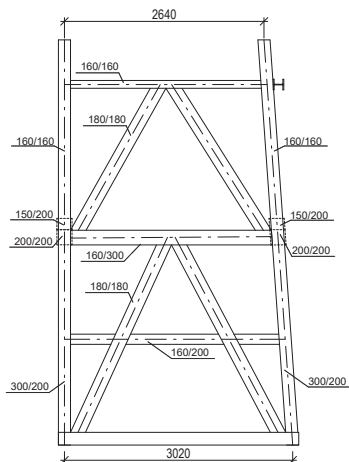

ŘEZ A-A'

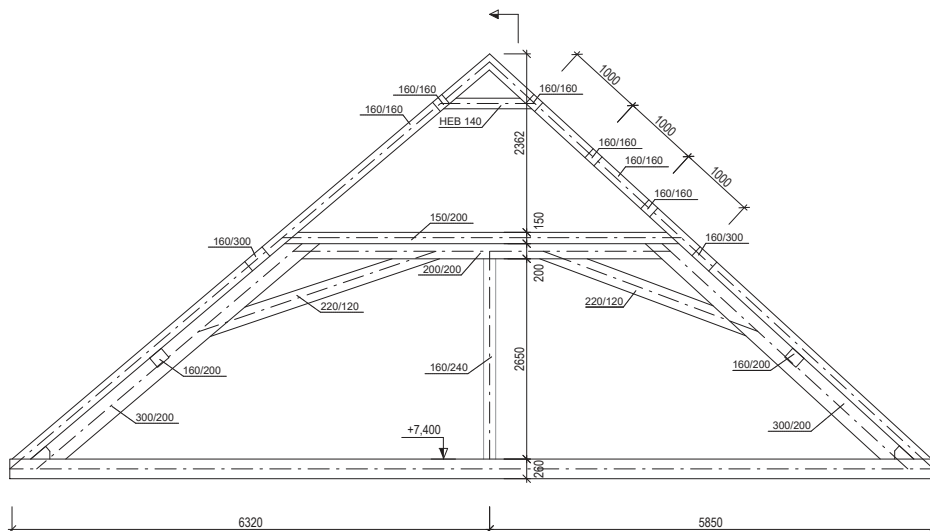


POHLED B

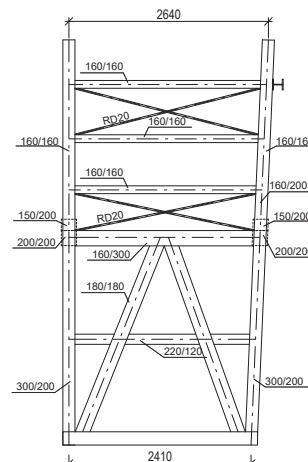

POHLED A





POHLED B

PŮDORYS

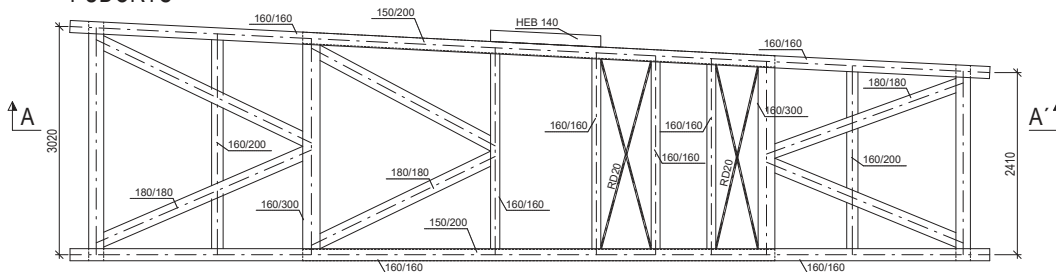

ROZMĚRY DLE SKUTEČNOSTÍ

AUTOR		TJ&JT STATIKA s.r.o.	
ZODP.PROJEKTANT		Lepý 1351	
STAVEBNÍK	Město Slavkov u Brna	698 01	
PROJEKT	Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna	Veselý a kol. Mořava	
		IC: 11888596	
		+420 724 515 320	
	Přístavba MŠ Zvídalek ul. Kolářkovo náměstí 107	VÝKRES	1
	k.ú. Slavkov u Brna parc.č. 975 (č.p. 107), 974 (č.p. 108)	FORMÁT	420x297
	977, 976, 926/1, 979 a 925, dále 927, 955, 909	MĚŘITKO	1:50
STUPEŇ PD	DPS	DATUM	03/2025
OBSAH	Výkres krovu		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		

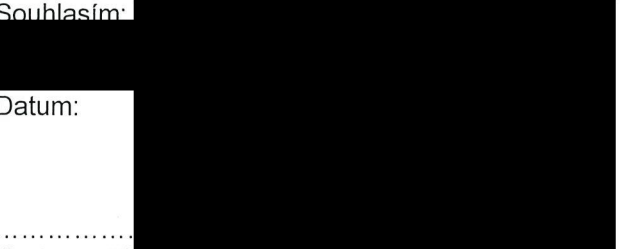ZMĚNOVÝ LIST: Revize objektu SO 08		číslo ZL: ZL37
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	17.9.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je narovnání změn vyplývajících z revize projektu pro objekt SO 08. <u>Zdůvodnění změny:</u> Původní PD řešila objekt SO 08 komplexně v návaznosti na ostatní objekty stavby. V návaznosti na dosavadní změny v ostatních stavebních objektech, které mají vliv na technické řešení objektu SO 08 a z důvodu materiálového sjednocení s ostatními objekty, byla projektantem vypracována revize objektu SO 08, která tyto návaznosti zahrnuje, přičemž se jedná o srovnatelné druhy materiálů ve vztahu k nahrazovaným položkám, které jsou kvalitativně stejné nebo vyšší než položky nahrazované. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 7, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-642.428,56 Kč		375.699,33 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-266.729,2 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím:		Souhlasím: 
17.		
Datum:		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření:
Souhlasím:		Souhlasím: 
Datum:		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

ZL37 Revize SO 08

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: **00292311**
DIČ: **CZ00292311**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			166 584,80
PSV			-433 314,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-266 729,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-266 729,20 CZK

Zaokrouhlení **0,20 CZK**

Cena celkem bez DPH -266 729,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL37	Revize SO 08	0,00	-266 729,20		-266 729,20	100
037.1	ZL37 - Revize SO 08 - ODPOČTY	0,00	-642 428,53		-642 428,53	241
037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY	0,00	375 699,33		375 699,33	-141
Celkem za stavbu		0,00	-266 729,20	0,00	-266 729,20	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL37 - Revize SO 08

Popis rozpočtu: 037.1 - ZL37 - Revize SO 08 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: 037.2 - ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			130 665,38	-49,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-8 357,45	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			71 672,52	-26,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-33 616,00	12,6
5	Komunikace	HSV			37 258,59	-14,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 925,15	2,2
8	Trubní vedení	HSV			-30 564,95	11,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 404,00	-0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			840,45	-0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-433 314,00	162,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 207,41	-0,8
Cena celkem					-266 729,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.1	ZL37 - Revize SO 08 - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-3 954,28
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-4,27028	683,00	-2 916,60

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 10

v rozpočtu :

Xh3 : -3,535*2*0,45*0,8

-2,54520

Xh4 : -(1,69+1,0*2)*0,425*1,1

-1,72508

2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-4,27028	243,00	-1 037,68
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 11

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -4,27028

-4,27028

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-41 698,95
3	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-4,27028	4 363,00	-18 631,23

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 36

v rozpočtu :

Xh3 : -3,535*2*0,45*0,8

-2,54520

Xh4 : -(1,69+1,0*2)*0,425*1,1

-1,72508

4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-19,43000	863,00	-16 768,09
---	--------------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 37

v rozpočtu :

Xh3 : -3,535*2*2*0,8

-11,31200

Xh4 : -(1,69+1,0*2)*2*1,1

-8,11800

5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-19,43000	151,00	-2 933,93
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 38

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : -19,43000

-19,43000

6	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	-0,42000	4 361,00	-1 831,62
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

bez dodávky a uložení výztuže

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 40

v rozpočtu :

Xh1 :

P3.1 : -1,0*1,4*0,6*3

-2,52000

P3.2 : -1,0*1,4*0,6

-0,84000

nový stav :

Xh1 : 1,0*1,4*0,6*2

1,68000

1,0*1,4*0,9

1,26000

7	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37	m3	-0,00960	5 212,00	-50,04
---	--------------	--	----	----------	----------	--------

bez dodávky a uložení výztuže

Původní položka, Nezpůsobil, SO 08, p.č.: 41

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.1	ZL37 - Revize SO 08 - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v rozpočtu :

Xh1 :

P3.1 : -0,6*0,8*1,82*3

-2,62080

P3.2 : -0,6*0,8*2,42

-1,16160

nový stav :

Xh1 : 0,6*0,8*2,42*2

2,32320

0,6*0,8*3,02

1,44960

8	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	-1,49600	841,00	-1 258,14
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 42

v rozpočtu :

Xh1 :

P3.1 : -(1,0*2+1,4*2)*0,6*3

-8,64000

P3.2 : -(1,0*2+1,4*2)*0,6

-2,88000

P3.1 : -(0,6*2+0,8*2)*1,82*3

-15,28800

P3.2 : -(0,6*2+0,8*2)*2,42

-6,77600

nový stav :

Xh1 : (1,0*2+1,4*2)*0,6*2

5,76000

(1,0*2+1,4*2)*0,9

4,32000

Xh1 : (0,6*2+0,8*2)*2,42*2

13,55200

(0,6*2+0,8*2)*3,02

8,45600

9	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	-1,49600	151,00	-225,90
---	--------------	---	----	----------	--------	---------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 43

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : -1,49600

-1,49600

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	-14 569,20
---------------	--------------------------------------	-------------------

10	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-6,41250	1 712,00	-10 978,20
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

(ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem,

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 51

v rozpočtu :

Xh10,11 : -(2,67*2,375+6,08*1,25)

-13,94125

nový stav :

Xh10,11 : (2,67+0,5)*2,375

7,52875

11	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,10260	35 000,00	-3 591,00
----	--------------	--	---	----------	-----------	-----------

včetně distančních prvků

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 54

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : -6,41250*0,016

-0,10260

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	-33 616,00
---------------	-----------------------------	-------------------

12	434121415R00	Osazení schodišřových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných	m	-16,50000	892,00	-14 718,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 65

v rozpočtu :

Xh3 : -11*1,5

-16,50000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.1	ZL37 - Revize SO 08 - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	59373756R1	Schodišťový stupeň z vibrolisovaného betonu rozměr 150 x 35 x 15 cm	kus	-11,00000	1 718,00	-18 898,00

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 69

v rozpočtu :

Xh3 : -11 -11,00000

Xh8 : -6 -6,00000

Xh14 : -2 -2,00000

nový stav :

Xh8 : 7 7,00000

Xh2 : 1 1,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	-5 925,15			
14	622472112R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost	m2	-12,82500	462,00	-5 925,15

kompletní omítkové souvrství

do 0,7 mm; nanášení: ručně, strojně; lambda = 0,450 W/(m.K)

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 89

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -6,41250*2 -12,82500

Díl: 8		Trubní vedení	-30 564,95			
15	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	-8,00000	525,00	-4 200,00

na kroužek,

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 97

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : -6,00000 -6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : -2,00000 -2,00000

16	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 16/20	m3	-0,31400	4 029,00	-1 265,11
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 98

v rozpočtu :

Xh5 : -3,14*1,0*1,0*0,05 -0,15700

Xh6 : -3,14*1,0*1,0*0,05 -0,15700

17	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	-6,28000	228,00	-1 431,84
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 99

v rozpočtu :

Xh5 : -3,14*1,0*1,0 -3,14000

Xh6 : -3,14*1,0*1,0 -3,14000

18	59225704R	skruž betonová povrch hladký; kruhová; l = 1 000 mm; d = 800 mm; barva přírodní	kus	-6,00000	2 744,00	-16 464,00
----	-----------	---	-----	----------	----------	------------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 100

v rozpočtu :

Xh5 : -3 -3,00000

Xh6 : -3 -3,00000

19	59225707R	poklop studniční beton; kruhový, pŕlený; š = 1 300 mm; tl = 90,0 mm; povrchová úprava reliéfní	kus	-2,00000	3 602,00	-7 204,00
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 101

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.1	ZL37 - Revize SO 08 - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		v rozpočtu :				
		Xh5 : -1		-1,00000		
		Xh6 : -1		-1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-512 100,00
20	Zh08	OPLOCENÍ, 1000x1120 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-8,00000	30 364,00	-242 912,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 136				
		v rozpočtu : -12		-12,00000		
		nový stav : 4		4,00000		
21	Zh14	OPLOCENÍ OPĚRNÉ STĚNY, 785x1220 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	16 933,00	-16 933,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 141				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
22	Zh15	OPLOCENÍ OPĚRNÉ STĚNY, 720x1485 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	16 115,00	-16 115,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 142				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
23	Zh16	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, 3935x1450 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	56 057,00	-56 057,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 143				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
24	Zh17	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, 3935x1450 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	56 057,00	-56 057,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 144				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
25	Zh20	ZÁBRADLÍ RAMPY, 7180x1435 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	38 539,00	-38 539,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 147				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
26	Zh21	ZÁBRADLÍ RAMPY, 5885x1450 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	30 364,00	-30 364,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 148				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
27	Zh22	ZÁBRADLÍ BEZBARIÉR. RAMPY, 3935x1450 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-1,00000	22 189,00	-22 189,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 149				
		v rozpočtu : -1		-1,00000		
28	Zh30	PROTIHLUKOVÉ OPLOCENÍ, 1170x1700 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	-3,00000	10 978,00	-32 934,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 157				
		v rozpočtu : -4		-4,00000		
		nový stav : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				134 619,66
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	13,42200	228,00	3 060,22
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 8 v rozpočtu : Xh15 - Vhb1 : -133,8*0,51 -68,23800 nový stav : Xh15 - Vhb1 : 146,0*0,51 74,46000 Xh26 - Vhk2 : 18,0*0,4 7,20000						
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	13,42200	23,00	308,71
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 9 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,42200 13,42200						
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,96200	450,00	3 582,90
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 12 v rozpočtu : Xh2 : -12,463*3,0*2,0 -74,77800 nový stav : Xh2 : 13,79*3,0*2,0 82,74000						
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,96200	23,00	183,13
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 13 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,96200 7,96200						
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	41,21250	1 634,00	67 341,23
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 14 nový stav : Xh5 - zemina : (3,14*2,75*2,75-3,14*1,0*1,0)*1,0 20,60625 Xh6 - zemina : (3,14*2,75*2,75-3,14*1,0*1,0)*1,0 20,60625						
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	58,32623	53,00	3 091,29
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 15 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,32623 58,32623						
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	58,32623	99,00	5 774,30
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 16 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 58,32623 58,32623						
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,32623	170,00	9 915,46
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 17				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,42200		13,42200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -4,27028		-4,27028		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,96200		7,96200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 41,21250		41,21250		
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	32,97000	333,00	10 979,01
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 18				
		nový stav :				
		Xh5 - 0/32 : 3,14*1,0*1,0*4,5		14,13000		
		Xh6 - 0/32 : 3,14*1,0*1,0*6,0		18,84000		
10	181101111R00	Úprava pláňe v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně	m2	30,20000	53,00	1 600,60
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 19				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -133,8		-133,80000		
		nový stav :				
		Xh15 - Vhb1 : 146,0		146,00000		
		Xh26 - Vhk2 : 18,0		18,00000		
11	583423203R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	59,34600	485,00	28 782,81
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 85				
		nový stav :				
		Xh5 - 0/32 : 3,14*1,0*1,0*4,5*1,8		25,43400		
		Xh6 - 0/32 : 3,14*1,0*1,0*6,0*1,8		33,91200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				33 341,50
12	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8, 0 mm	m3	1,59240	1 869,00	2 976,20
		do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 27				
		v rozpočtu :				
		Xh2 : -12,463*0,6*2,0		-14,95560		
		nový stav :				
		Xh2 : 13,79*0,6*2,0		16,54800		
13	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	1,32700	146,00	193,74
		se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 28				
		v rozpočtu :				
		Xh2 : -12,463		-12,46300		
		nový stav :				
		Xh2 : 13,79		13,79000		
14	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	6,90040	51,00	351,92
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,				

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 29 v rozpočtu : Xh2 : $-12,463 \cdot (0,6 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2)$ nový stav : Xh2 : $13,79 \cdot (0,6 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2)$		-64,80760 71,70800		
15	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 30 v rozpočtu : Xh2 : $-12,463 \cdot 2,25 \cdot 0,05$ nový stav : Xh2 : $13,79 \cdot 2,3 \cdot 0,05$	m3	0,18376	3 926,00	721,44
		Nová položka, RTS nový stav : Xh1 : $3,1 \cdot 1,2 \cdot 0,2$		0,74400		
16	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	m3	0,74400	2 135,00	1 588,44
17	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 31 v rozpočtu : Xh2 : $-12,463 \cdot 2,25 \cdot 0,3$ nový stav : Xh2 : $13,79 \cdot 2,25 \cdot 0,3$	m3	0,89573	4 361,00	3 906,28
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 32 v rozpočtu : Xh2 : $-(12,463 \cdot 2 + 2,25 \cdot 2) \cdot 0,3$ nový stav : Xh2 : $(13,79 \cdot 2 + 2,25 \cdot 2) \cdot 0,3$	m2	0,79620	1 166,00	928,37
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 33 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,79620	m2	0,79620	151,00	120,23
20	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 bez výztuže Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 45 v rozpočtu : Xh1 : OP2.2 : $-9,92 \cdot 2,96 \cdot 0,3$ OP2.3 : $-1,5 \cdot 2,5 \cdot 0,9$ Xh2 : $-(7,0 \cdot 2,875 + 5,463 \cdot 1,925) \cdot 0,25$ Xh3 : $-3,8 \cdot 2 \cdot 0,15$ Xh4 : $-(1,985 \cdot 2 \cdot 0,3 \cdot 0,3 + 1,16 \cdot 0,3 \cdot 0,445)$	m3	2,28229	6 020,00	13 739,39
				-8,80896 -3,37500 -7,66032 -1,14000 -0,51216		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nový stav :

Xh1 : $((9,89+3,52)*0,3+1,175*0,475)*2,66$

12,18579

1,5*0,9*2,44

3,29400

Xh2 : $(7,0*2,875+6,79*1,925)*0,25$

8,29894

21	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	7,52425	823,00	6 192,46
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 46

v rozpočtu :

Xh1 :

OP2.2 : $-9,92*2,96*2$

-58,72640

OP2.3 : $-(1,5*2,5*2+0,9*2,5)$

-9,75000

Xh2 : $-(7,0*2,875+5,463*1,925)*2$

-61,28255

Xh3 : $-3,8*2*2$

-15,20000

Xh4 : $-(1,985*2*2*0,3+1,16*0,3*2)$

-3,07800

nový stav :

Xh1 : $((9,89+3,52)*2+1,175*2+0,475+0,3)*2,66$

79,65370

$(1,5*2+0,9)*2,44$

9,51600

Xh2 : $(7,0*2,875+6,79*1,925)*2$

66,39150

22	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	7,52425	299,00	2 249,75
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 47

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 7,52425

7,52425

23	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm	m	1,32700	72,00	95,54
----	-------------	--	---	---------	-------	-------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 48

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,32700

1,32700

24	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	7,93546	35,00	277,74
----	-----------	---	----	---------	-------	--------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 49

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,90040*1,15

7,93546

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	86 241,72			
---------------	--	--------------------------------------	------------------	--	--	--

25	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	1,00000	525,00	525,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

trubkových nebo profilovaných

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 55

v rozpočtu :

Xh2 : -11

-11,00000

nový stav :

Xh2 : 12

12,00000

26	338920011R00	Osazení betonových palisád šířka do 11 cm, délka do 60 cm	m	35,78000	1 424,00	50 950,72
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 56

v rozpočtu :

Xh15 - Vhb1 : -94,15

-94,15000

nový stav :

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Xh15 : 117,31		117,31000		
		Xh8 : 2,55		2,55000		
		Xh26 : 10,07		10,07000		
27	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	3,00000	409,00	1 227,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 58				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 3,00000		3,00000		
28	553462186R	vzpěra bez hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 2 000 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink	kus	1,00000	275,00	275,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 60				
		v rozpočtu :				
		Xh2 : -4		-4,00000		
		nový stav : 5		5,00000		
29	59228407R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 400 mm; barva šedá	kus	294,00000	76,00	22 344,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 61				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -790		-790,00000		
		nový stav :				
		Xh15 : 992		992,00000		
		Xh26 : 92		92,00000		
30	59228408R	palisáda beton; průřez čtverec zaoblený; l = 110 mm; š = 110 mm; h = 600 mm; barva šedá; odlehčená	kus	24,00000	243,00	5 832,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 62				
		nový stav :				
		Xh8 : 24		24,00000		
31	59384000R	díl zdi opěrné tvaru L, přímý; železobetonový; l = 600 mm; š = 500 mm; h = 600,0 mm; h 1 = 100 mm	kus	3,00000	1 696,00	5 088,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 63				
		v rozpočtu :				
		Xh14 - Ph9 : -13		-13,00000		
		nový stav :				
		Xh14 - Ph9 : 16		16,00000		
Díl: 5 Komunikace						37 258,59
32	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	12,20000	106,00	1 293,20
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 71				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -133,8		-133,80000		
		nový stav :				
		Xh15 - Vhb1 : 146,0		146,00000		
33	564521111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	3,24000	20,00	64,80
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 72				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06		-44,06000		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3		47,30000		
34	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	22,96000	21,00	482,16
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 73				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06*4		-176,24000		
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3*4		189,20000		
		Vhd2 : 5,0*2		10,00000		
35	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm,	m2	3,24000	56,00	181,44
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 74				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06		-44,06000		
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3		47,30000		
36	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm,	m2	31,22000	152,00	4 745,44
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 75				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -133,8		-133,80000		
		Xh16 : -76,2*0,2		-15,24000		
		nový stav :				
		Xh15 - Vhb1 : 146,0		146,00000		
		Xh16 - dlažba přírodní : 78,1*0,2		15,62000		
		Xh16 - dlažba cihlová : 16*0,2*0,2		0,64000		
		Xh26 - Vhk2 : 18,0		18,00000		
37	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 120 mm,	m2	3,24000	188,00	609,12
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 76				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06		-44,06000		
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3		47,30000		
38	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm,	m2	30,20000	284,00	8 576,80
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 78				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -133,8		-133,80000		
		nový stav :				
		Xh15 - Vhb1 : 146,0		146,00000		
		Xh26 - Vhk2 : 18,0		18,00000		
39	564922105	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	36,00000	56,30	2 026,80
		Nová položka, RTS				
		nový stav :				
		Xh26 - Vhk2 : 18,0*2		36,00000		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	3,24000	54,00	174,96
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 08				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06		-44,06000		
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3		47,30000		
41	589651111R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku	m2	3,24000	1 252,00	4 056,48
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 81				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06		-44,06000		
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3		47,30000		
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	12,20000	386,00	4 709,20
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 82				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -133,8		-133,80000		
		nový stav :				
		Xh15 - Vhb1 : 146,0		146,00000		
43	596715041R00	Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	1,02000	440,00	448,80
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 83				
		v rozpočtu :				
		Xh16 : -76,2*0,2		-15,24000		
		nový stav :				
		Xh16 - dlažba přírodní : 78,1*0,2		15,62000		
		Xh16 - dlažba cihlová : 16*0,2*0,2		0,64000		
44	10391100R1	Dřevoštěpka z listnáčů (dub, buk)	m3	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Nová položka, vlastní				
		nový stav :				
		Vhd2 : 5,0*0,2		1,00000		
45	583423203R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	2,71188	485,00	1 315,26
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 85				
		v rozpočtu :				
		Xh16 - Vhp1 : -44,06*0,465*1,8		-36,87822		
		nový stav :				
		Xh16 - Vhp1 : 47,3*0,465*1,8		39,59010		
46	592452620R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní	m2	13,20900	484,00	6 393,16
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 86				
		v rozpočtu :				
		Xh15 - Vhb1 : -133,8*1,05		-140,49000		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Xh16 : -76,2*0,2*1,05 nový stav :		-16,00200		
		Xh15 - Vhb1 : 146,0*1,05		153,30000		
		Xh16 - dlažba přírodní : 78,1*0,2*1,05		16,40100		
47	59245262R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 200 mm; š = 200 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; provedení: barevné	m2	0,08000	632,00	50,56

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 87

v rozpočtu :

Xh16 : -14*0,2*0,2

-0,56000

nový stav :

Xh16 - dlažba cihlová : 16*0,2*0,2

0,64000

48	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	3,72600	35,00	130,41
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 88				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,24000*1,15				

3,72600

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	2 404,00			
49	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	601,00	2 404,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 102

v rozpočtu :

Xh14 - Vhb2 : -16,0

-16,00000

nový stav :

Xh14 - Vhb2 : 20,0

20,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	840,45			
50	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	0,39000	2 155,00	840,45

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 104

v rozpočtu :

BZ1 : -1*1,3*1,2*0,25

-0,39000

nový stav :

BZ1 : 2*1,3*1,2*0,25

0,78000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	78 786,00			
51	Zh18	KONCOVÝ SLOUPEK, v.1350mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	2,00000	1 168,00	2 336,00

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 145

52	Zh31	OPLOCENÍ OPĚRNÉ STĚNY, 965x1185 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00
		Fixní díl oplocení.				
		ROZMĚR VÝPLNĚ- 845/935				
		Ztužující rám ze čtyřhranných				
		ocelových profilů s výplní svislými				
		hliníkovými lamelami 30x50mm,				

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		distance 45mm, dekor dub zlatý, rám barvy antracit. Kotevní rohový sloupek ze čtyřhranného ocelového profilu 60x60 mm, dl. 1185 mm. KOVÁNÍ Kotvení rohovými sloupky z boku do opěrné stěny. Nová položka, vlastní. nový stav : 1		1,00000		

53	Zh32	OPLOCENÍ OPĚRNÉ STĚNY, 890x1185 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	18 950,00	18 950,00
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------

Fixní díl oplocení.
ROZMĚR VÝPLNĚ- 845/935
Ztužující rám ze čtyřhranných
ocelových profilů s výplní svislými
hliníkovými lamelami 30x50mm,
distance 45mm, dekor dub zlatý,
rám barvy antracit. Kotevní rohový
sloupek ze čtyřhranného ocelového
profilu 60x60 mm, dl. 1185 mm.
KOVÁNÍ
Kotvení rohovými sloupky z boku
do opěrné stěny.
Nová položka, vlastní
nový stav : 1

1,00000

54	Zh33	OPLOCENÍ OPĚRNÉ STĚNY, 680x1185 mm - D+M, bližší specifikace viz. PD	kus	1,00000	21 700,00	21 700,00
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------

Fixní díl oplocení.
ROZMĚR VÝPLNĚ- 845/935
Ztužující rám ze čtyřhranných
ocelových profilů s výplní svislými
hliníkovými lamelami 30x50mm,
distance 45mm, dekor dub zlatý,
rám barvy antracit. Kotevní rohový
sloupek ze čtyřhranného ocelového
profilu 60x60 mm, dl. 1185 mm.
KOVÁNÍ
Kotvení rohovými sloupky z boku
do opěrné stěny.
Nová položka, vlastní.
nový stav : 1

1,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 207,41
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

55	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,97500	341,00	332,48
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 158





56	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,65000	33,00	450,45
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 159

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL37	Revize SO 08
R:	037.2	ZL37 - Revize SO 08 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,97500	461,00	449,48
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 160						
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,80000	51,00	397,80
Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č.: 161						
59	979999999	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,97500	592,00	577,20
Nová položka, RTS						

ZMĚNOVÝ LIST: Chodník před SO 02		číslo ZL: ZL38
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	25.9.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je změna materiálu chodníku ze severní strany objektu SO 02 <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku investora se mění materiálová skladba chodníku před objektem SO 02 a SO 01 ze severní strany. V původní PD je chodník navržený jako dlážděný se silniční obrubou. Nově podle požadavku investora bude chodník v provedení betonové desky s hlazeným povrchem ve stejném materiálovém provedení jako je v PD chodník před objektem SO 03 <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-102.500,44 Kč		109.656,37 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
7.155,93 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: 		Souhlasím: 
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: 		Souhlasím: 
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

ZL38 Chodník před SO 02 a SO 01

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
--------------------	---	--

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
--------------------	--	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			7 155,93
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 155,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 155,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	7 155,93 CZK
----------------------------	---------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
---	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL38	Chodník před SO 02	0,00	7 155,93		7 155,93	100
038.1	ZL38 - Chodník před SO 02 - ODPOČTY	0,00	-102 500,44		-102 500,44	####
038.2	ZL38 - Chodník před SO 02 - PŘÍPOČTY	0,00	109 656,37		109 656,37	1 532
Celkem za stavbu					7 155,93	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL38 - Chodník před SO 02

Popis rozpočtu: 038.1 - ZL38 - Chodník před SO 02 - ODPOČTY

Popis rozpočtu: 038.2 - ZL38 - Chodník před SO 02 - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27,17	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-30 367,00	-424,4
5	Komunikace	HSV			-36 613,93	-511,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			106 390,23	#####
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-22 664,54	-316,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-9 616,00	-134,4
Cena celkem					7 155,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL38	Chocník před SO 02
R:	038.1	ZL38 - Chodník před SO 02 - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-30 367,00
1	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t	kus	-14,00000	409,00	-5 726,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č. 58				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 13,00000 : 13*(-1)		-13,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 : 1*(-1)		-1,00000		
2	59384000R	díl zdi opěrné tvaru L, přímý; železobetonový; l = 600 mm; š = 500 mm; h = 600,0 mm; h 1 = 100 mm	kus	-13,00000	1 696,00	-22 048,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č. 63				
		Xh14 - Ph9 : 13 : 13*(-1)		-13,00000		
3	59384010R	díl zdi opěrné tvaru L, rohový; železobetonový; l = 600 mm; š = 600 mm; š 2 = 600 mm; h = 600,0 mm; h 1 = 100 mm	kus	-1,00000	2 593,00	-2 593,00
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 08, p.č. 64				
		Xh14 - Ph10 : 1 : 1*(-1)		-1,00000		
Díl: 5		Komunikace				-39 852,90
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-38,09300	152,00	-5 790,14
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 75				
		Odkaz plochy chodníku před SO 02 : -24,06		-24,06000		
		Odkaz plochy chodníku před SO 01 : -14,033		-14,03300		
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-38,09300	386,00	-14 703,90
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č.82				
		Odkaz plochy dlažby před SO 02 : -24,06		-24,06000		
		Odkaz chodníku před SO 01 : -14,033		-14,03300		
6	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-39,99765	484,00	-19 358,86
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 86				
		Odkaz plochy dlažby před SO 02 : 24,06*1,05*(-1)		-25,26300		
		Odkaz plochy dlažby před SO 01 : 14,033*1,05*(-1)		-14,73465		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				-22 664,54
7	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-12,92900	1 753,00	-22 664,54
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 06, p.č. 27				
		Odkaz obruby 150/150 před SO 02 : (12,71+0,219)*(-1)		-12,92900		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-9 616,00
8	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-16,00000	601,00	-9 616,00
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 102				
		XH14-Vhb2 : 16*(-1)		-16,00000		

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL38	Chocník před SO 02
R:	038.2	ZL38 - Chodník před SO 02 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27,17
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1,94055	14,00	27,17
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 06, p.č. 13				
		Dlažba před SO 02 a SO 01 na místo žulových obrub : 12,937*0,15		1,94055		
Díl: 5		Komunikace				3 238,97
2	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,67919	1 146,00	778,35
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 06, p.č. 19				
		kamenná dlažba ... 269,5*0,15+269,5*0,21*1,2=108,34 [A] :				
		dlažby na místo žulového obrubníku : (12,937*0,15)*0,15+(12,937*0,15)*0,2		0,67919		
3	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1,94055	1 268,00	2 460,62
		Původní položka, Nezpůsobilé, SO 06, p.č. 20				
		Dlažba na místo žulové obruby : (0,219+12,718)*0,15		1,94055		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				106 390,23
4	631315811RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37,	m3	8,37820	6 109,00	51 182,42
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 91				
		Chodník před SO 02 : 17,8*1,51*0,2		5,37560		
		Chodník před SO 01 : 15,013*0,2		3,00260		
5	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	8,37820	438,00	3 669,65
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny				
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 92				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,37820		8,37820		
6	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	16,75640	133,00	2 228,60
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny				
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 93				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,37820*2		16,75640		
7	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,51740	38 000,00	19 661,20
		včetně distančních prvků				
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 94				
		Chodník před SO 02 : 17,8*1,51*5,37*2*1,15*0,001		0,33197		
		Chodník před SO 01 : 15,013*5,37*2*1,15*0,001		0,18543		
8	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	10,47275	140,00	1 466,19
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,				
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 95				
		Chodník před SO 02 : 17,8*1,51*0,25		6,71950		
		Chodník před SO 01 : 15,013*0,25		3,75325		
9	583417003R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	18,85095	1 495,00	28 182,17

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL38	Chodník před SO 02
R:	038.2	ZL38 - Chodník před SO 02 - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původní položka, nezpůsobilé, SO 08, p.č. 96				
		Chodník před SO 02 : 17,8*1,51*0,25*1,8			12,09510	
		Chodník před SO 01 : 15,013*0,25*1,8			6,75585	