

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS Sk)

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101/004

Číslo ZBV:

ZBV 9

Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel 2: Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 236977

Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 45359041

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	135 581,80	135 581,80

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	135 581,80	135 581,80

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou		Číslo ZBV / Skupina změny: ZBV 9.3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS Sk)		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101/004	
Strany smlouvy o dílo na realizaci uvedené Stavby č. smlouvy - SMLD-0479/00066001/2024 uzavřené dne 13.5.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 23 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 39 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Předmět Změny: chráničky + oprava stropu kanalizační komory Název (dílčí) Změny: SO 101- I.a ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK - chráničky pro Cetin, ČEZ a plyn + oprava stropu kanalizačního objektu v komunikaci. CHRÁNIČKY : v průběhu stavebních prací na sanaci komunikace bylo nutno ochránit stávající odkryté kabely inženýrských sítí dle požadavků jednotlivých správců případně doplněny o rezervní chráničky. Ochranou kabelů a pokládkou rezervních chrániček tak byly plněny požadavek strávců sítí a rovněž požadavek firmy CETIN k uložení stávajících kabelů do chrániček a založení rezervních chrániček v souladu s Vyjádřením o existenci sítí elektronických komunikací ze dne 27.6.2022 č.j. 676993/22 - chráničky PE 110 mm. Jedná se o pokračující 3 kusy chrániček v ulici Mostní, každá délky 10 m. 2 nové chráničky v ulici Třebízského každá o délce 9,5 m. Další chráničky dle požadavku byly položeny pro ČEZ a to v ul. Mostní v délce 10,5m - 2 nové chráničky a v ulici Třída Legií to byla 1 chránička délky 12,5 m. Všechny uvedené chráničky byly obetonovány. Na základě požadavku plynáren byla provedena i chránička na stávající potrubí plynu v ulici Třebízského v délce 11,5 m, která byla dle požadavku zasypana štěrkopískem a označena výstražnou fólií. Pokládka chrániček dle jednotlivých požadavků správců sítí byla nad rámec položek rozpočtu stavby neboť k odkrytí kabelů jednotlivých správců sítí došlo při provádění víceprací na sanaci konstrukčních vrstev komunikace - viz ZBV č. 7 Položky změny : 132251101 - hloubení rýh, 129001101 - příplatek za ztížené vykopávky v okolí IS, 162751117 - odvozu zeminy na skládku - 10,02 m3, 171201231 - poplatek za uložení na skládku - 18,036 tun, 230202032 - montáž chrániček 94 m, M34571357 - dodáním trubky 94 m, 899633141 -obetonování potrubí 10,087 m3, 452311141 - podkladní deska z betonu - 2,9 m3, 175151101 - obsyp potrubí štěrkopískem 1,967 m3, 899722113 - krytí potrubí výstražnou fólií - 11,5 m, 58331200 - štěrkopísek netříděný Zdůvodnění zařazení do Skupiny: Změny nepředvídané jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož k jejich odhalení došlo v průběhu samotné realizace díla a následně byly provedeny v souladu s požadavky oprávněných třetích stran, které taktéž nemohly být předem ze strany zadavatele rozumně předvídaný. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o Změny, které vznikly v průběhu realizace zakázky z důvodu požadavků třetích osob a byly uplatněny subjekty k tomu oprávněnými. Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky jsou zatříděny podle Směrnice R-Sm-36 čl. 10, odst. 10.1 a),b), c) a čl. 10.2 b) a c) a dále dle ZZVZ jako změny " nepředvídané " dle § 222 odst. 6. (Skupina 3) celková cena změny 98 620,35 Kč OPRAVA STROPU KANALIZAČNÍ KOMORY : při provádě stavebních prací v ul. Třebízského ve výjezdu z OK v pravém jízdním pruhu v km 19,00 byl při provádění prací na konstrukci vozovky objeven původní betonový kanalizační objekt o rozměrech cca 3x5 m, který zasahoval do prostoru komunikace - viz Zápis z KD dne 25.9.2024 bod 15.2. Ve stropě kanalizačního objektu se nacházela díra, kterou bylo nutno opravit. Strop šachty byl s ohledem na prostor ve kterém se nacházel (konstrukční vrstvy komunikace) opraven tak, aby vydržel zatížení v konstrukci komunikace. Otvor ve stropě kanalizačního objektu byl vyřezán, prostor pod otvorem do hloubky 1,9 m byl zpevněn tvárnici ze ztraceného bednění vyplněným betonem C 25/30, poté vytvořeny tyčové kotvy a osazen plech tl. 30 mm pro zakrytí otvoru. Ocelovou konstrukci byly rovněž zakryta místa v chodníku za účelem objíždky kolem problémového místa. Položky změny : 919735122 - řezání betonového krytu v tl. do 100 mm - 8,8 m, 113107130 - odstranění podkladu z betonu ručně - 1,69 m2, 997221561 - odvozem sutě na skládku - 0,388 tun, 997221569 - příplatek za další vodorovnou dopravu - 3,492 tun, 997221861 - poplatek za ukládku 0,388 tun, 153811111 - osazení kotvy tyčové přes 5 m - 9m, 311113154 - nadzákladová zeď z hladkých tvárníc ztraceného bednění s výplní z betonu - 0,54 m3, 411171122 - montáž ocelových konstrukcí podlah - plech tl. 30 mm - 1,69 tun. Zdůvodnění zařazení do Skupiny: Provedení této nepředvídatelné změny bylo potřeba k zajištění bezpečnosti při užívání díla. Změna nepředvídaná jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož k objevení betonového kanalizačního objektu došlo až v průběhu samotné realizace díla po odkrytí svrchních vrstev. Jedná se o Změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě. Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky jsou zatříděny podle Směrnice R-Sm-36 čl. 10, odst. 10.1 a),b), c) a čl. 10.2 b) a dále dle ZZVZ jako změny " nepředvídané " dle § 222 odst. 6. (skupina 3) celková cena změny 36 961,45 Kč. Všechny uvedené změny byly bez vlivu na termín díla. Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	135 581,80	135 581,80	135 581,80
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jméno	František Friš	podpis
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Atelier MOK Pardubice Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA	podpis
Stavební dozor:	Jméno	Ing. Radka Šritterová	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	Jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o	Jméno	Jan Vejvar	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	Jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č.2 :- Město Kralupy nad Vltavou	Jméno		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny.. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba) za KSÚS:	Jméno	Ing. Jan Fidler	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	Jméno	Libor Lesák, starosta města	podpis
Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.	Jméno	Ing. Martina Olexová a David Müller	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 zadat
8 296 954,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-509 847,14	5 933 140,89	13 720 248,45	5 423 293,75

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	135 581,80	6 068 722,69	73,14%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-509 847,14	13 855 830,25	5 558 875,55	67,00%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101 - Ia.					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		<i>chránička PE 110 / CETIN (10m*3/9,5m*2), SČE (10,5m*2/12,5m*1), PLYN (11,5m*1) celkem = 94 m</i>											
3	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	20,140	830,847	10,020	27,92	562,31	0,00	279,76	842,07	279,76	49,75%
4	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	M3	47,060	57,116	10,020	261,77	12 318,90	0,00	2 622,94	14 941,84	2 622,94	21,29%
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	236,627	1757,241	10,020	162,64	38 485,02	0,00	1 629,65	40 114,67	1 629,65	4,23%
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	425,929	3163,034	18,036	163,45	69 618,10	0,00	2 947,98	72 566,08	2 947,98	4,23%
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	13,203	75,519	1,967	289,49	3 822,14	0,00	569,43	4 391,57	569,43	14,90%
17	58331200	<i>štěrkopísek netříděný</i>	T	42,876	167,508	3,934	243,96	10 460,03	0,00	959,74	11 419,77	959,74	9,18%
21	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	0,504	3,404	2,900	6 464,34	3 258,03	0,00	18 746,59	22 004,62	18 746,59	575,40%
64	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	29,540	61,040	11,500	15,61	461,12	0,00	179,52	640,64	179,52	38,93%
		<i>Nové položky</i>											
N	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	M	0,000	94,000	94,000	180,00	0,00	0,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
N	M34571357	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová HDPE D 108/125	M	0,000	94,000	94,000	76,20	0,00	0,00	7 162,80	7 162,80	7 162,80	100,00%
N	899633141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	M3	0,000	10,087	10,087	4 620,00	0,00	0,00	46 601,94	46 601,94	46 601,94	100,00%
		<i>Oprava stropu kanalizační komory</i>											
130	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	370,395	501,441	0,388	129,30	47 892,07	0,00	50,17	47 942,24	50,17	0,10%
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3333,555	4512,969	3,492	6,46	21 534,77	0,00	22,56	21 557,33	22,56	0,10%
132	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	130,569	178,672	0,388	109,78	14 333,86	0,00	42,59	14 376,45	42,59	0,30%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101 - Ia.					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
N	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	M2	0,000	1,690	1,690	677,00	0,00	0,00	1 144,13	1 144,13	1 144,13	100,00%
N	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	M	0,000	9,000	9,000	658,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	100,00%
N	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	M2	0,000	0,540	0,540	2 030,00	0,00	0,00	1 096,20	1 096,20	1 096,20	100,00%
N	411171122	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 pokrytých plechy	T	0,000	1,690	1,690	15 900,00	0,00	0,00	26 871,00	26 871,00	26 871,00	100,00%
N	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	M	0,000	8,800	8,800	206,00	0,00	0,00	1 812,80	1 812,80	1 812,80	100,00%
		Celkem							0,00	135 581,80		135 581,80	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: František Friš, (stavbyvedoucí)

Za TDS/TDI: Ing. Radka Šritterová

Za Objednatele: Jan Vejvar

Podpis:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	27 312 892,12
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 747 595,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 464 591,04
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	134,54%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 273 961,54
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,97%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 193 867,64

12=(1)*0,15	Límit	4 096 933,82
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	12,16%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	3 320 075,92

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -				
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38		
		Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou	- 623 438,47	10 058 142,25	9 434 703,78	0,00	0,00	0,00	- 42 069,00	39 107,64	- 2 961,36	- 458 571,87	6 637 064,68	6 178 492,81	- 44 611,44	140 080,17	95 468,73	- 78 186,16	3 241 889,76	3 320 075,92		
SO 103	ZL 1	II.ETAPA - Západní část ul. Mostní (zkapacitnění p.pl., pro cyklisty (inv. Kralupy n. Vl./záměna ŠP za recyklát, napřímení chodníku, změna povrchu prahu na trase pro cyklisty, změna výškových poměrů u okolí chodníku, zúžení parkoviště pro rozšíření chodníku, změny napojení UV a posun KŠ.	- 113 591,33	158 814,86	45 223,53	0,00	0,00	0,00	- 42 069,00	39 107,64	- 2 961,36	- 26 910,89	46 794,34	19 883,45	- 44 611,44	72 912,88	28 301,44	0,00	0,00	0,00		
SO 101-la.	ZBV 2	IIa. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) / SO 101 Úpravy na silnici II/101, úprava napojení UV, úprava obrubníkové linie, náhrada stružkové vpusti za litinovou mříž, úprava jízdní stopy levého jízdního pruhu	- 359 191,87	505 118,58	145 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 281 005,71	486 067,58	205 061,87	0,00	0,00	0,00	- 78 186,16	19 051,00	97 237,16		
SO 101-la.	ZBV 3	Opatření na silnici II/101, vč. OK (investor SÚS SK) - Nová kanalizace na ul. Mostní v Kralupech n/Vltavou	0,00	1 283 163,16	1 283 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 163,16	1 283 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIO	ZBV 4	Dopravně inženýrský opatření /la - Etapa - DIO (investor SÚS SK) - DIO pro uzavírku a objezdnou trasu při výměně kanalizace v ul. Mostní v Kralupech n/V -	0,00	506 811,65	506 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 811,65	506 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VRN	ZBV 5	VRN a - Vedlejší rozpočtové náklady (investor SÚS SK)/- náklady spojené s výměnou části kanalizace v ul. Mostní v Kralupech n.V.	0,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sadové úpravy	ZL 6	Sadové úpravy (investor Město Kralupy nad Vltavou) výsadba stromů (aleje) podél ulice Mostní	0,00	3 222 838,76	3 222 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 838,76	3 222 838,76		
SO 101-la.	ZBV 7	Opatření na silnici II/101, vč. OK (investor SÚS SK) - Nová kanalizace na ul. Mostní v Kralupech n/Vltavou - sanace aktivní zóny	- 150 655,27	4 144 859,15	3 994 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 655,27	4 144 859,15	3 994 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SO 102-lb.	ZL 8	IIb. ETAPA - Plochy přímo související s opatřeními na silnici II/101 a OK investitor Kralupy n. Vl.) - úprava části stávajícího chodníku	0,00	67 167,29	67 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 167,29	67 167,29	0,00	0,00	0,00		
SO 101-la	ZRV 9	IIa. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) / SO 101 Úpravy na silnici II/101, chráničky SČF, plyn GFTIN oprava stropu kanalizační šachty	0,00	135 581,80	135 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 581,80	135 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	ZBV 9
Název stavby:	Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legii a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/4

Doklad	počet listů
1/07 Soupis prací SO po změnách	23
2/Zápis z 15 kontrolního dne stavby ze dne 25.9.2024 - viz bod 15.2	5
3/Situace chrániček a kanalizačního objektu	1
4/ Foto Mostní - chránička Cetin 3*10 m	5
5/ Foto Mostní - chránička SČE 2*10,5 m	2
6/ Foto kanalizační objekt	6
7/ Foto - Tř. Legii - chránička SČE 12,5 m	5
8/ Foto Třebízského chráničky Cetin 9,5 m	4
9/ Foto Třebízského - chránička plyn 11,5 m	3
10/CETIN - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací + podmínky ochrany sítě	3
11/ Předložení návrhu změny č. 9 pro SO 101	2
12/ Vyjádření AD ke změně č. 9 ze dne 7.7.2025	1
13/ Stanovisko TDI k návrhu změny č. 9 ze dne 29.7.2025	1
14/ Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č. 9	1
Počet listů celkem	62

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
celkem po všech změnách													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	425,929	3 163,034	2 737,105	163,45	69 618,10	-48 806,83	447 379,81	468 191,08	398 572,98	572,51%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 0,036+29,534 = 29,57 m3											
		29,57*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 53,226 tun											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		14,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 25,92 tun											
		ZBV 2											
		výkopek z hloubení rýh a šachet /176,625+ 10,125 = 186,75 *1,8 = 336,150 tun											
		"zelené ostrůvky, rozšíření = 52,000*1,8 = 93,600 tun											
		Součet = 429,75 tun											
		ZBV 3											
		"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3 / 2 210,173 tun											
		odečet - ZBV 2 - dělicí ostrůvek - pás (- 147,67*0,2 = - 29,534 m3)											
		odečet ZBV 3 - rýha kanalizace / šířka 1,5m* dl. 65 m hl. sanace 0,71 m = - 69,225 m3 (rýha kanalizace - odečet)											
		odečet sanace dle VV/ 335,66*0,2 = - 67,132 m3											
		odečet celkem 165,891 m *1,8 = 298,604 tun											
		Součet											
		1061,983*1,8 'Přepočtené koeficientem množství = 1911,569 tun											
		ZBV 7											
		výkopek z hloubení chrániček/ 10,02 m3 * 1,8 = 18,036 tun											
		ZBV 9											
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	21,536	131,216	109,680	289,49	6 234,46	0,00	31 751,26	37 985,72	31 751,26	509,29%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"zásyp rýhy přípojky OV-11 zeminou" 0,54*1*12m											
		ZBV 2											
		"zásyp rýhy zeminou" 0,9*1,2*65 = 70,200											
		"zásyp přípojek UV zeminou" 1,1*1*30 = 33,000											
		Součet = 103,200											
		ZBV 3											
14	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	M3	94,520	101,910	7,390	133,98	12 663,79	0,00	990,11	13 653,90	990,11	7,82%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 41,055*0,18= 7,39											
		ZBV 2											
15	10364100.2	zemina pro terénní úpravy - tříděná	T	170,136	183,438	13,302	406,19	69 107,54	0,00	5 403,14	74 510,68	5 403,14	7,82%
		zemina pro terénní úpravy - tříděná											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 41,055*0,18= 7,39											
		7,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	13,203	75,519	62,316	289,49	3 822,14	0,00	18 039,86	21 862,00	18 039,86	471,98%
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"obsyp potrubí DN 200 - přípojky UV štěrkopískem" 0,3055*(8m+12m)											
		ZBV 2											
		"obsyp potrubí DN 400 - kanalizace štěrkopískem "(0,72-0,1256)*65 m = 38,636											
		"obsyp potrubí DN 200 - přípojky UV štěrkopískem"(0,48-0,0314)*30 m = 13,458											
		"obsyp šachet štěrkopískem" 0,715*3 ks = 2,145											
		Součet = 54,239											
		ZBV 3											
		chráničky - výkop 11,5 m*0,60 *0,3 = 2,07 m3/odečet potrubí (0,009*11,5m) = 0,103 m3/ celkem 1,967 m3											
		ZBV 9											
17	58331200	štěrkopísek netříděný	T	42,876	167,508	124,632	243,96	10 460,03	0,00	30 405,22	40 865,25	30 405,22	290,68%
		štěrkopísek netříděný											
		štěrkopísek netříděný											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"obsyp potrubí DN 200 - přípojky UV štěrkopískem" 0,3055*(8m+12m)											
		6,11*2 *Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											
		štěrkopísek netříděný pro obsyp potrubí a šachet											
		(38,636+13,458+2,145) = 54,239 *2 přepočet = 108,478											
		ZBV 3											
		obsyp chrániček pol. Č. 16 /1,967*2 *Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 9											
18	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	786,890	1726,400	939,510	15,90	12 511,55	-13 940,17	28 878,38	27 449,76	14 938,21	119,40%
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 147,67-(21,62+37,59+1,61) = 86,85 m2											
		ZBV 2											
		"sanace" 1729,4 m2											
		odečet - ZBV 2/ 147,67-(21,62+37,59+1,61) = - 86,85 m2											
		rozpočet stavby /269,6+244,35+107,03+56,03+37,63+72,25, odečet - 789,89 m2											
		Součet 852,660 m2											
		ZBV 7											
19	273313911.R	Podkladní vrstva z betonu tř. C 30/37 XF4	M3	69,134	59,333	-9,801	7 854,92	543 042,04	-76 986,07	0,00	466 055,97	-76 986,07	-14,18%
		Podkladní vrstva z betonu prostého tř. C 30/37 XF4											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"dělicí ostrůvky"											
		odměřeno ze situace -1,61*0,25											
		"dělicí pás"											
		odměřeno ze situace -37,59*0,25											
		ZBV 2											
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	3,054	0,000	0,000	777,41	2 374,21	0,00	0,00	2 374,21	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
21	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	0,504	3,404	2,900	6 464,34	3 258,03	0,00	18 746,59	22 004,62	18 746,59	575,40%
		deska pod chráničky // 10 m*1,18*0,1 = 1,18 m3/9,5m*0,5*0,1=0,475 m3/ 10,5m*0,5*0,1 = 0,525 m3 / 12,5m*0,3*0,1 = 0,375 m3/ 11,5m*0,3*0,1=0,345 m3/ celkem 2,900 m3											
		ZBV 9											
22	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	407,410	346,590	-60,820	77,74	31 672,05	-4 728,15	0,00	26 943,90	-4 728,15	-14,93%
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm											
		1,86*65m = 120,900											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -(21,62+1,61)											
		"dělicí pás" -37,59											
		ZBV 2											
23	564231012	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 110 mm	M2	37,630	0,000	0,000	85,52	3 218,12	0,00	0,00	3 218,12	0,00	0,00%
24	564251012	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 160 mm	M2	72,250	0,000	0,000	124,39	8 987,18	0,00	0,00	8 987,18	0,00	0,00%
25	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	269,600	1659,340	1389,740	162,54	43 820,78	-52 380,14	278 268,48	269 709,12	225 888,34	515,48%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		"ŠDa (0/63)" 1,5*65m = 97,50 m2											
		ZBV 3											
		výpočet plochy : 1729,4 m2 - (15cm * 7,66) = 1614,5 m2											
		VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce - 257,26 m2											
		odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy)											
		Součet 1292,24 m2											
		ZBV 7											
26	565166100.R	Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 tl 80 mm š přes 3 m	M2	341,440	1579,910	1238,470	566,31	193 360,89	-258 101,44	959 459,39	894 718,84	701 357,95	362,72%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"vozovka"											
		odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2											
		ZBV 2											
		"rýha po kanalizaci ve vozovce"											
		2,02*65m = 131,300 m2											
		ZBV 3											
		výpočet 1476,62 m2 - (1*7,66) = 1415,34 m2 (zaměřeno ze situace 1415,26 m2)											
		VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce - 257,26 m2											
		odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,5 m2											
		odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy)											
		959,50 m2											
		ZBV 7											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
27	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 "rýha po kanalizaci ve vozovce" 1,86*65m = 120,900 m2 ZBV 3 výpočet 1614,5 m2 - (18 cm * 7,66) = 1476,62 m2 VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce - 257,26 m2 odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy) Součet 1154,360 m2 ZBV 7	M2	304,760	1459,120	1422,930	395,07	120 401,53	-127 315,26	689 472,21	682 558,48	562 156,95	466,90%
28	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační katioaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 plocha 1476,62 m2 VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP + dlažba) - 133,500 m2 odečet ZBV 3 - rýha po kanalizaci hl. 1*65m = - 65 m2 (odečet části rýhy) Součet 1020,860 m2 ZBV 7	M2	341,440	1362,300	1020,860	41,60	14 203,90	0,00	42 467,78	56 671,68	42 467,78	298,99%
29	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,500 m2 ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a ohrusná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1962,880	2046,880	231,670	12,20	23 947,14	-16 241,37	19 067,75	26 773,52	2 826,38	11,80%
30	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,500 m2 ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a ohrusná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1721,330	1805,330	231,670	20,49	35 270,05	-27 277,52	32 024,44	40 016,97	4 746,92	13,46%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
31	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16S (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m Asfaltový koberec mastixový SMA 16S (AKMH) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a ohrubná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1962,880	2046,880	231,670	412,65	809 982,43	-549 344,44	644 943,07	905 581,06	95 598,63	11,80%
32	577176141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm "úprava dělicího ostrůvku - pásu" "vozovka" odměřeno ze situace 54,44+93,23 = 147,67 m2 ZBV 2 "rýha po kanalizaci ve vozovce" 2,18*65m = 141,700 m2 ZBV 3 výměra dtto jako VTM 22 tl. 80 mm - (1415,26 m2) VV -odečet vozovka A/ plná konstrukce 257,26 m2 VV - odečet vozovka B/ rekonstrukce krytu 940,50 m2 odečet ostrůvků (konstrukce - ŠP+ dlažba) - 133,500 m2 ZBV 3 rýha po kanalizaci - neodečítáme - při realizaci sanace bude ložná a ohrubná vrstva znovu provedena Součet 84,00 m2 ZBV 7	M2	1721,330	1805,330	231,670	542,05	933 046,93	-721 609,48	923 994,69	1 135 432,14	202 385,21	21,69%
33	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	60,658	0,000	0,000	663,64	40 255,08	0,00	0,00	40 255,08	0,00	
34	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	62,478	0,000	0,000	1 318,85	82 399,11	0,00	0,00	82 399,11	0,00	
35	591141111.R	Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm	M2	41,220	0,000	0,000	384,06	15 830,95	0,00	0,00	15 830,95	0,00	
36	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	10,609	0,000	0,000	289,95	3 076,08	0,00	0,00	3 076,08	0,00	
37	59245021.F	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZETY"	M2	7,262	0,000	0,000	289,95	2 105,62	0,00	0,00	2 105,62	0,00	
38	59245263.F	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm červená "bez FAZETY"	M2	11,279	0,000	0,000	342,35	3 861,37	0,00	0,00	3 861,37	0,00	
39	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	M2	13,308	0,000	0,000	457,50	6 088,41	0,00	0,00	6 088,41	0,00	
40	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty "úprava dělicího ostrůvku - pásu" odměřeno ze situace "dělicí ostrůvky" -1,61 odměřeno ze situace "dělicí pás" -37,59 ZBV 2	M2	163,060	123,860	-39,200	663,64	108 213,14	-26 014,69	0,00	82 198,45	-26 014,69	

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
41	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	M2	166,321	126,337	-39,984	732,70	121 863,40	-29 296,28	0,00	92 567,12	-29 296,28	-24,04%
		kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -1,61											
		odměřeno ze situace -37,59											
		-39,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											
42	871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC: vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150	M	30,540	0,000	0,000	746,52	22 798,72	0,00	0,00	22 798,72	0,00	0,00%
43	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	2,613	6,813	4,200	418,83	1 094,40	0,00	1 759,09	2 853,49	1 759,09	160,74%
		Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží											
		"šachta " 3*(PI* 1,4 *3 ks) = 4,200											
		ZBV 3											
44	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	KUS	11,000	0,000	0,000	814,63	8 960,93	0,00	0,00	8 960,93	0,00	0,00%
45	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	KUS	11,000	0,000	0,000	664,79	7 312,69	0,00	0,00	7 312,69	0,00	0,00%
46	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	KUS	3,000	0,000	0,000	814,63	2 443,89	0,00	0,00	2 443,89	0,00	0,00%
47	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	506,22	1 518,66	0,00	0,00	1 518,66	0,00	0,00%
48	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	KUS	3,000	0,000	0,000	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74	0,00	0,00%
49	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	329,35	988,05	0,00	0,00	988,05	0,00	0,00%
50	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	KUS	11,000	0,000	0,000	474,31	5 217,41	0,00	0,00	5 217,41	0,00	0,00%
51	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	KUS	11,000	0,000	0,000	676,99	7 446,89	0,00	0,00	7 446,89	0,00	0,00%
52	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	KUS	3,000	0,000	0,000	284,58	853,74	0,00	0,00	853,74	0,00	0,00%
53	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	KUS	3,000	0,000	0,000	713,59	2 140,77	0,00	0,00	2 140,77	0,00	0,00%
54	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	KUS	7,000	0,000	0,000	2 703,72	18 926,04	0,00	0,00	18 926,04	0,00	0,00%
55	899132213	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	KUS	5,000	0,000	0,000	2 154,81	10 774,05	0,00	0,00	10 774,05	0,00	0,00%
56	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	KUS	1,000	0,000	0,000	4 018,67	4 018,67	0,00	0,00	4 018,67	0,00	0,00%
57	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	KUS	10,000	6,000	-4,000	2 154,81	21 548,10	-8 619,24	0,00	12 928,86	-8 619,24	-40,00%
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250											
		výměna OV-2, OV-4, OV-7 a OV-8 za mříž vtokovou											
		odečet z rozpočtu 4 kusy											
		ZBV 2											
58	mříž_2	obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA	KUS	10,000	6,000	-4,000	17 391,73	173 917,30	-69 566,92	0,00	104 350,38	-69 566,92	-40,00%
		obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA											
		výměna OV-2, OV-4, OV-7 a OV-8 za mříž vtokovou											
		odečet z rozpočtu 4 kusy											
		ZBV 2											
59	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	13,000	0,000	0,000	195,17	2 537,21	0,00	0,00	2 537,21	0,00	0,00%
60	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	5,000	9,000	4,000	2 154,81	10 774,05	0,00	8 619,24	19 393,29	8 619,24	80,00%
		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600											
		4 ks - nové mříže											
		ZBV 2											
61	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	15,000	19,000	4,000	268,36	4 025,40	0,00	1 073,44	5 098,84	1 073,44	26,67%
		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm											
		4 ks - prstence pro UV - nový											
		ZBV 2											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
62	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	KUS	6,000	10,000	4,000	1 863,86	11 183,16	0,00	7 455,44	18 638,60	7 455,44	66,67%
		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm											
		4 ks - nové mříže - nová											
		ZBV 2											
63	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	15,000	19,000	4,000	475,72	7 135,80	0,00	1 902,88	9 038,68	1 902,88	26,67%
		koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm											
		4 ks - nové koše											
		ZBV 2											
64	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	29,540	61,040	31,500	15,61	461,12	0,00	491,72	952,84	491,72	106,64%
		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm											
		krytí potrubí přípojky											
		UV-1 = 8m + OV-11 = 12m / krytí nového potrubí											
		ZBV 2											
		krytí potrubí výstražnou fólií / pouze chránička obsypaná štěrkopískem // 11,5 m											
		ZBV 9											
65	kanalizace_02	Zaslepení stávající kanalizace	KUS	12,000	0,000	0,000	909,49	10 913,88	0,00	0,00	10 913,88	0,00	0,00%
66	napojení_01.1	Napojení přípojky na potrubí - tvarovka	KUS	2,000	0,000	0,000	6 099,02	12 198,04	0,00	0,00	12 198,04	0,00	0,00%
67	napojení_01.2	Napojení přípojky do šachty	KUS	1,000	0,000	0,000	14 380,27	14 380,27	0,00	0,00	14 380,27	0,00	0,00%
68	napojení_01.3	Napojení přípojky na stávající přípojku	KUS	4,000	0,000	0,000	1 173,45	4 693,80	0,00	0,00	4 693,80	0,00	0,00%
69	napojení_v2.1	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	14 288,79	14 288,79	0,00	0,00	14 288,79	0,00	0,00%
70	napojení_v2.2	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	2,000	0,000	0,000	8 104,38	16 208,76	0,00	0,00	16 208,76	0,00	0,00%
71	napojení_v2.3	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	8 104,38	8 104,38	0,00	0,00	8 104,38	0,00	0,00%
72	napojení_v2.4	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	1,000	0,000	0,000	8 104,38	8 104,38	0,00	0,00	8 104,38	0,00	0,00%
73	napojení_v2.x	napojení přípojek "jádrové vrtání DN do 160 mm" na stávající potrubí	KUS	2,000	0,000	0,000	8 104,38	16 208,76	0,00	0,00	16 208,76	0,00	0,00%
74	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	31,000	0,000	0,000	463,53	14 369,43	0,00	0,00	14 369,43	0,00	0,00%
75	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	KUS	3,000	0,000	0,000	853,86	2 561,58	0,00	0,00	2 561,58	0,00	0,00%
76	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	KUS	8,000	0,000	0,000	914,85	7 318,80	0,00	0,00	7 318,80	0,00	0,00%
77	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	12,000	0,000	0,000	1 213,71	14 564,52	0,00	0,00	14 564,52	0,00	0,00%
78	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	KUS	6,000	0,000	0,000	1 061,23	6 367,38	0,00	0,00	6 367,38	0,00	0,00%
79	40445624	informativní značky provozní IP4a 800x300mm	KUS	1,000	0,000	0,000	975,84	975,84	0,00	0,00	975,84	0,00	0,00%
80	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	KUS	1,000	0,000	0,000	670,89	670,89	0,00	0,00	670,89	0,00	0,00%
81	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	KUS	25,000	0,000	0,000	1 683,33	42 083,25	0,00	0,00	42 083,25	0,00	0,00%
82	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	25,000	0,000	0,000	978,28	24 457,00	0,00	0,00	24 457,00	0,00	0,00%
83	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	73,640	0,000	0,000	15,25	1 123,01	0,00	0,00	1 123,01	0,00	0,00%
84	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	151,290	224,550	73,260	30,50	4 614,35	0,00	2 234,43	6 848,78	2 234,43	48,42%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "V4 0.25" 73.26											
		ZBV 2											

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
97	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12	M2	264,713	241,404	-23,309	732,70	193 955,22	-17 078,50	0,00	176 876,72	-17 078,50	-8,81%
		kostka štípaná dlažební žula drobná 10/12											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odečet z rozpočtu -(2*54,05)*0,12											
		odečet z rozpočtu -82,33*0,12											
		-22,852*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		ZBV 2											
98	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	M	192,020	0,000	0,000	972,74	186 785,53	0,00	0,00	186 785,53	0,00	0,00%
99	58380004_A1	obrubník kamenný žulový přímý "ATYP-zkosená" 600x300x195-100 mm	M	193,940	0,000	0,000	2 844,58	551 677,85	0,00	0,00	551 677,85	0,00	0,00%
100	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	716,490	640,700	-75,790	632,41	453 115,44	-47 930,35	0,00	405 185,09	-47 930,35	-10,58%
		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -74,38											
		odměřeno ze situace -1,41											
		ZBV 2											
101	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	M	521,873	520,435	-1,438	1 646,74	859 389,14	-2 368,01	0,00	857 021,13	-2 368,01	-0,28%
		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace -1,41											
		-1,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství											
		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm											
		74,38 m - nebude odečítán, bude ponechán objednateli pro jeho potřeby											
		ZBV 2											
102	5838000.A	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x350mm	M	20,400	0,000	0,000	2 585,99	52 754,20	0,00	0,00	52 754,20	0,00	0,00%
103	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	M	20,012	0,000	0,000	7 240,76	144 902,09	0,00	0,00	144 902,09	0,00	0,00%
104	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	M	8,017	0,000	0,000	5 552,55	44 514,79	0,00	0,00	44 514,79	0,00	0,00%
105	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	M	2,050	0,000	0,000	5 552,55	11 382,73	0,00	0,00	11 382,73	0,00	0,00%
106	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	M	8,354	0,000	0,000	4 248,58	35 492,64	0,00	0,00	35 492,64	0,00	0,00%
107	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	M	75,868	0,000	0,000	558,67	42 385,18	0,00	0,00	42 385,18	0,00	0,00%
108	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	M	73,399	0,000	0,000	1 452,79	106 633,33	0,00	0,00	106 633,33	0,00	0,00%
109	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	M	0,847	0,000	0,000	4 915,81	4 163,69	0,00	0,00	4 163,69	0,00	0,00%
110	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	6,820	0,000	0,000	859,29	5 860,36	0,00	0,00	5 860,36	0,00	0,00%
111	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	M	6,956	0,000	0,000	54,07	376,11	0,00	0,00	376,11	0,00	0,00%
112	916782111	Montáž zpomalovacího polštáře kulatého	M	4,000	0,000	0,000	134,18	536,72	0,00	0,00	536,72	0,00	0,00%
113	56288873	polštář zpomalovací malý kruhový v 52,6mm D 425mm	M	4,000	0,000	0,000	1 207,61	4 830,44	0,00	0,00	4 830,44	0,00	0,00%
114	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	78,932	73,413	-5,519	3 403,25	268 625,33	-18 782,54	0,00	249 842,79	-18 782,54	-6,99%
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		"příplatek za zvětšené lože"											
		odměřeno ze situace -0,05*0,2*75,79											
		odměřeno ze situace -0,25*0,1*190,43											
		ZBV 2											
115	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	29,750	0,000	0,000	90,27	2 685,53	0,00	0,00	2 685,53	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
116	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	659,970	853,450	193,480	54,89	36 225,75	-4 626,13	15 246,25	46 845,87	10 620,12	29,32%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 127,36 - (54,35+29,93) = 43,08 m											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		komunikace UV 1/ 2*8m											
		celkem 59,08 m											
		ZBV 2											
		2*65m + 2*2,2m = 134,400 m											
		ZBV 3											
117	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	22,130	0,000	0,000	20,94	463,40	0,00	0,00	463,40	0,00	0,00%
118	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	981,460	999,130	17,670	55,84	54 804,73	0,00	986,69	55 791,42	986,69	1,80%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "tl. 310 mm" -75,50+93,23											
		ZBV 2											
119	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	981,460	999,130	17,670	13,96	13 701,18	0,00	246,67	13 947,85	246,67	1,80%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "vozovka - tl. 90 mm průměrná" -75,56+93,23											
		ZBV 2											
120	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	45,970	53,970	8,000	41,88	1 925,22	0,00	335,04	2 260,26	335,04	17,40%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
		"úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		"rýha v komunikaci pro UV-1/ 8*1m"											
		ZBV 2											
121	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	M2	98,043	98,118	0,075	20,94	2 053,02	0,00	1,57	2 054,59	1,57	0,08%
		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace "pro obruby, tl. 90 mm" 0,25*(-42+42,3)											
		ZBV 2											
122	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	M2	23,840	0,000	0,000	10,47	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
123	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	1731,250	3088,570	1357,320	39,16	67 795,75	0,00	53 152,65	120 948,40	53 152,65	78,40%
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		odměřeno ze situace 75,56 m2											
		ZBV 2											
		zaměřené plochy (257,26 + 940,5 + 84,0) 1 281,76 m2											
		Součet 1 281,760 m2											
		ZBV 7											
124	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	M	306,200	0,000	0,000	41,88	12 823,66	0,00	0,00	12 823,66	0,00	0,00%
125	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	146,820	0,000	0,000	41,88	6 148,82	0,00	0,00	6 148,82	0,00	0,00%
126	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	11,000	0,000	0,000	524,52	5 769,72	0,00	0,00	5 769,72	0,00	0,00%
127	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	11,000	0,000	0,000	304,95	3 354,45	0,00	0,00	3 354,45	0,00	0,00%
128	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	788,568	2463,881	1675,313	63,49	50 066,18	0,00	106 365,62	156 431,80	106 365,62	212,45%
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		podklad, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 10,249 tun											
		frézink, odkup zhotovitelem" 8,689 tun											
		úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		podklad - kam.drc. 0,4*8 m2 = 3,2 t odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"podklad - kam.drc. 0,4*130 m2 = 52 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 3											
		frézink/ 1m2*0,384 t * 1281,76 m2 = 492,195 t											
		dlažba" 1m2*0,417 t * 1272,26 m2 = 530,532 t											
		podklad" 1m2*0.40 t * 1446.12 m2 = 578.448 t											
		Součet 1601,175 t											
		ZBV 7											
129	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	7097,112	22174,929	15077,817	6,46	45 847,34	0,00	97 402,70	143 250,04	97 402,70	212,45%
		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		podklad, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (10,249)*9 = 92,241 tun											
		frézink, odkup zhotovitelem" (8,689)*9 = 78,201 tun											
		úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		podklad - kam.drc. (0,4*8 m2 = 3,2 t)*9 = 28,8 tun odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"podklad - kam.drc. (0,4*130 m2 = 52 t)*9 = 468,000/ odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 3											
		frézink/ 1m2* (0,384 t * 1281,76 m2 = 492,195 t)*9 = 4 429,755 tun											
		dlažba" 1m2* (0,417 t * 1272,26 m2 = 530,532 t)*9 = 4 774,788 tun											
		podklad" 1m2*(0,40 t * 1446,12 m2 = 578,448 t)*9 = 5 206,032 tun											
		Součet 14 410,575 tun											
		ZBV 7											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
130	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	370,395	501,441	131,046	129,30	47 892,07	0,00	16 944,25	64 836,32	16 944,25	35,38%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		asfalt, odvoz na trvalou/recyklační skládku" 3,887+0,017= 3,904											
		úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		dlažební kostky velké 0,417 * 8m2 = 3,336 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		asfalt z rýhy 0,098*8m2 = 0,784 t, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"beton šachty 2,2*4,2m3 = 9,24, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"beton potrubí 0,348 * 65 m = 22,62, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"dlažební kostky velké 0,417 * 143m2 = 59,631 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy 0,098*156m2 = 15,288, odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		Součet = 122,634											
		ZBV 3											
		beton, odvoz na tvalou skládku 1,69 m2 * 0,1 = 0,169 * 2,3 = 0,388 tun											
		ZBV 9											
131	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	3333,555	4512,969	1179,414	6,46	21 534,77	0,00	7 619,01	29 153,78	7 619,01	35,38%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním											
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		úprava dělicího ostrůvku - pásu											
		asfalt, odvoz na trvalou/recyklační skládku" (3,887+0,017)*9											
		úprava napojení UV-1, UV-25 a OV 11"											
		dlažební kostky velká (0,417 * 8 m2 = 3,336) *9 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		asfalt z rýhy (0,098*8 m2 = 0,784) * 9 odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		ZBV 2											
		"beton šachty (2,2*4,2m3 – 9,24) *9 – 83,160 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"beton potrubí (0,348 * 65 m = 22,62) *9 = 203,580 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"dlažební kostky velká (0,417 * 143m2 = 59,631) *9 = 536,679 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		"asfalt z rýhy (0,098*156m2 = 15,288) * 9 = 137,592 /odvoz na trvalou/recyklační skládku"											
		panely (15 ks * 1,057 = 15,855 t) * 9 km = 142,695											
		Součet = 1 103,706											
		ZBV 3											
		beton, odvoz na tvalou skládku (1,69 m2 * 0,1 – 0,169 * 2,3 – 0,388 tun) * 9 – 3,492 tun											
		ZBV 9											
132	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	130,569	178,672	48,103	109,78	14 333,86	0,00	5 280,75	19 614,61	5 280,75	36,84%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01											
		"beton šachty 2,2*4,2m3 = 9,24											
		"beton potrubí/(0,348 * 65 m = 22,62											
		9,24+22,62 tun = 31,860											
		panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		Součet = 47,715											
		ZBV 3											
		beton, 0,388 tun											
		ZBV 9											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
	411171122	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 pokrytých plechy	T	0,000	1,690	1,690	15 900,00	0,00	0,00	26 871,00	26 871,00	26 871,00	100,00%
	N	"zakrytí problémového místa ve stropu kanalizační komory, roznášecí deska " rozměr 1,3*1,3 = 1,69 m2, zakrytí chodníku v blízkosti problémového místa za účelem objížďky 2,35*17,26 = 40,56m2 / celkem 42,25m2 * 40 kg/m2 = 1,69 tun											
		ZBV 9											
		CS ÚRS 2024/02											
	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže	KUS	0,000	3,000	3,000	957,00	0,00	0,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	55241030	Poklop šachtový litinový kruhový DN 600, tř. D 400 pro inzenzivní provoz	KUS	0,000	3,000	3,000	6 570,00	0,00	0,00	19 710,00	19 710,00	19 710,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	M2	0,000	147,670	147,670	242,00	0,00	0,00	35 736,14	35 736,14	35 736,14	100,00%
	N	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm											
		"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		odměřeno ze situace 147,67											
		ZBV 2											
		CS ÚRS 2024/01											
	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm	M2	0,000	260,000	260,000	244,00	0,00	0,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	100,00%
	N	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm * 2 vrstvy											
		"zelené ostrůvky, rozšíření 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		"ŠDa (0/63)" 130 m2 *2 vrstvy v tl. 15 cm = 260 m2/ celkem 30 cm vrstva/hutnění po jednotlivých vrstvách											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	M2	0,000	130,000	130,000	764,00	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	99 320,00	100,00%
	N	Asfaltový beton ACL 22 s rozprostřením a zhutněním											
		"zelené ostrůvky, rozšíření - 60*1,5m + 2* 20m2 = 130 m2											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	58344229	ŠD frakce 0/125 do aktivní zóny	T	0,000	2455,748	2455,748	511,00	0,00	0,00	1 254 887,23	1 254 887,23	1 254 887,23	100,00%
	N	"sanace"											
		1729,4 * 0,71 = 1 227,874 m3											
		1227,874*2 *Přepočtené koeficientem množství = 2 455,748 tun											
		ZBV 7											
		CS ÚRS 02/2024											
	59224014	Prstenec vyrov. TBW-Q 625/100/120	KUS	0,000	3,000	3,000	426,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	59224348	těsnění pro skruže DN 1000 tl. 120	KUS	0,000	3,000	3,000	248,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	100,00%
	N	3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou Číslo a název SO/PS: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK) Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Ia. ETAPA - Opatření na silnici II/101, včetně OK (investor SÚS SK)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								4					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
	953171004	Osazení poklopů litinových nebo ocelových hmotnost přes 150 kg	KUS	0,000	3,000	3,000	808,00	0,00	0,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
	N	šachty - poklop - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,000	15,855	15,855	129,30	0,00	0,00	2 050,05	2 050,05	2 050,05	100,00%
	N	panely 15 ks * 1,057 = 15,855 t											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	PFB.1121104	Konus bet. TBR-Q 1000x625/600/120 SPK DEHA	KUS	0,000	3,000	3,000	3 549,72	0,00	0,00	10 649,16	10 649,16	10 649,16	100,00%
	N	šachty - konus - 3 kusy											
		ZBV 3											
		CS ÚRS 2024/01											
	13254000	Změna realizační projektové dokumentace	KPL	0,000	1,000	1,000	18 055,00	0,00	0,00	18 055,00	18 055,00	18 055,00	100,00%
	N	"úprava dělicího ostrůvku - pásu"											
		úprava RDS											
		CN 15.700 Kč + 5% VR + 5% SR + 5% ZISK) = 18.055,- Kč											
		kalkulace v příloze											
		ZBV 2											
		Celkem						8 296 954,70	- 2 424 219,21	7 983 094,76	13 855 830,25	5 558 875,55	

Evidenční číslo: 015/KD/2024-09-25

Počet stran: 3

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace:

F.8.24

Zápis z 15. kontrolního dne stavby

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Kontrolní den	
Číslo:	15 Konaný dne: 25.09.2024 v 9:30
Místo konání:	v místě zařízení staveniště stavby
Účastníci	
Objednatel č. 1:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zastoupen	Janem Vejvarem
Objednatel č. 2:	Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Zastoupen:	Martou Ulmovou
Zhotovitel:	STRABAG Silnice a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupen:	Františkem Frišem
TDI:	KOMOVIA s.r.o., středisko Praha, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Radkou Šritterovou Ing. Adamem Hoffmannem
KOO BOZP:	VARIA s.r.o. Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupen:	Bc. Janem Jašou
Autorský dozor:	Ateliér Malých Okružních Křižovatek – Projekční kancelář
Zastoupen:	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Cíl kontrolního dne	
Koordinace průběhu stavby	
Program kontrolního dne	
a. Koordinace průběhu stavby	
b. Stanovení detailů provedení stavby	
c. Různé	

Zpráva Zhotovitele o průběhu stavebních prací

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
14.1	V době konání KD č. 15 probíhají práce v ul. Třebízského na sanacích aktivní zóny, dále pokládka obrub v ul. tř. Legií a byl proveden dělicí ostrůvek v dočasném provedení. Souběžně se stavbou probíhá vložkování kanalizace v prostoru SO 104, dokončení přibližně do 23.9. Provádění stavebních prací odpovídá aktuálně předloženému HMG.	

Kontrola kvality

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
1.1	V rámci pracovního jednání, ze dne 19.6.2024, od 10:00 (viz. samostatný zápis), bylo AD a Objednatelům odsouhlaseno nahrazení ochranné vrstvy štěrkopísku v konstrukci chodníků a ramp, za čistý betonový recyklát. TDS upozorňuje na nutnost hlídání a zajištění čistoty tohoto recyklátu. Aktualizace KD 14: K Oznámení Zhotovitele ke změně č. 1 bylo zasláno Vyjádření AD, TDS a TSM Kralupy. Následně bude provedeno schválení ZL radou města a vytvořen dodatek k SoD.	Zhotovitel – F.Friš Probíhá
3.1	Na základě KD č. 2 byly AD odsouhlaseny úpravy provedení UV č.20 až UV č. 22. Aktualizace KD 14: K Oznámení Zhotovitele ke změně č. 1 bylo zasláno Vyjádření AD, TDS a TSM Kralupy. Následně bude provedeno schválení ZL radou města a vytvořen dodatek k SoD.	Zhotovitel – F.Friš Probíhá

Stav BOZP a PO

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
15.1	Stav BOZP a PO je řešen samostatnými zápisy z dohlídek koordinátora BOZP.	

Harmonogram

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
15.1	Průběh stavby odpovídá aktualizovanému HMG (2024_09_01) stavby, viz. průběh stavebních prací, bod 14.1.	

Různé

Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba
3.2	Stavba byla ze strany Vodárny Kladno – Mělník a.s. (VKM) , která je provozována společností Středočeské vodárny a.s. (SVAS) upozorněna na skutečnost, že měla být minimálně s 12-ti měsíčním předstihem informována o realizaci stavby okružní křižovatky s tím, že VKM posoudí technický stav vodohospodářské infrastruktury a bude rozhodnuto o její případné obnově, je nutné zjistit zda-li investor informoval VKM dle stavebního povolení, nicméně VKM dle KD konaného 3.7.2024 bude trvat na rekonstrukci technické vodohospodářské infrastruktury což významně zasáhne do díla zhotovitel STRABAG, v tuto chvíli jsou pozastavené práce v kolizních plochách – viz. zápis ve stavebním deníku aktualizace KD č. 15: Je očekáváno zahájení stavebních prací SVAS v prostoru lávky přes řeku, v první polovině října.	S výjimkou šoupat v chodníkové ploše u lávky přes řeku, byla výměna vodovodních vedení dokončena. Výměna vedení v okolí lávky pro pěší bude probíhat v termínu od 14.10.2024, resp. zemní práce před tímto termínem – dle informace od p. Novotného (SVAS)

	Stavba upozorňuje SVAS na nutnost koordinace plánovaných prací v rámci dopravního omezení (12.8.-15.10.2024), kdy bude omezen provoz dopravy v ul. Třebízského a tř. Legií. Po tomto termínu již nebude v tomto prostoru možné provádět výkopové práce. Bližší termín realizace je nutné domluvit s předstihem se stavbyvedoucím, p. Frišem.	
3.3	Zhotovitel STRABAG upozornil na nefunkční kanalizaci v prostoru ulice Mostní - vlevo ve směru staničení SO 101 (km 0,000-0,140) do které mají být zaústěny OV-2, OV-4, UV-5, UV-6 a UV-9, tato kanalizace by měla být ve správě SÚS nicméně v dokladové části není o tom zmínka, bylo domluveno, že zhotovitel odčerpá vodu z této kanalizace a popřípadě vyčistí tyto vpusti a následně bude určen další postup (jedná se o vícepráce) aktualizace KD č. 15: Výměna dešťové kanalizace dokončena	Splněno, bod bude vypuštěn
3.4	zhotovitel STRABAG upozornil na nesoulad v PD při napojení uličních vpustí UV-1, UV-25, OV-11 do stávající splaškové kanalizace v majetku VKM, tyto vpustě se mají napojovat do kanalizace, která je dle ověření na stavbě v hloubce cca 5,5 metru (dle zadání máme napojovat v hloubce 0,9 metru), pokud by objednatel trval na napojení dle projektové dokumentace, znamenalo by to velmi výrazné vícepráce a výrazný termínový posun v dokončení díla, jedním z možných řešení je napojení na kanalizaci viz. bod 2 aktualizace KD č. 14: Dešťová kanalizace byla v daném úseku vyměněna. Problematika bude řešena v rámci Oznámení Zhotovitele o změně č. 2, spolu s dalšími podněty.	Bylo zasláno Zhotovitelem v Oznámení Zhotovitele č. 2 Bude provedena aktualizace Oznámení Zhotovitele o zm. č. 2 z důvodu bodu 11.1 (Úkoly z KD)
4.1	Zhotovitel upozorňuje, že kolize stavby s VKM (viz. body 3.2 a 3.3) má vliv na termín dokončení díla a jeho cenu.	
5.1	V prostoru budovaného chodníku mezi Mostní západní a č. p. 704, se nachází strom, který není možno přesadit v aktuálním období. V tomto prostoru tak není možné nyní dokončit úsek chodníkové plochy.	S ohledem na vyjádření č. 3 Stavebního povolení, je možné přesazení tohoto stromu až po 1.11.2024, v obd. veg. klidu. Trvá
6.1	V rámci tohoto kontrolního dne navrhuje Zhotovitel úpravu linie, ve které se nachází OV-2 a OV-4, resp. její posunutí o cca 20 cm ve prospěch komunikace, za účelem realizace těchto OV v podobě standardních UV, jako na opačné straně komunikace UV-1 a UV-3. Návrh bude předložen ke schválení AD, Objednatelům a TSM Kralupy n.V.	Bude řešeno v rámci Ozn. Zhot o zm. č. 2, viz. bod 11.1 (Úkoly z KD) Trvá
6.2	Zúčastněnými tohoto KD bylo současně domluveno posunutí termínu KD v rámci téhož dne, na čas 9:30.	
9.1	V době nepřítomnosti TDS – Ing. Hoffmanna (19.8.-22.8.) bude veškerá e-mailová korespondence zasílána taktéž TDS – Ing. Radce Šritterové.	
10.2	SO 101 - Zhotovitel upozornil na nesourodost podkladních vrstev v ulici Tř. Legií s obavou, že podobná nesourodost a min. tloušťky podkladních vrstev a nevhodnost materiálu se nachází i v okružní křižovatce. V uvedených místech je v PD navrženo pouze vyfrézování asfaltu 5 cm. Vzniká zde obava snížené únosnosti zanechaných vrstev v komunikaci.	Probíhá

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
015/KD/2024-09-25	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 3/5

	Zhotovitel za účasti TDS odebere vzorky a provede sondy problematických míst a předloží geotechnický posudek TDS. Geotechnik TDS tento posudek vyhodnotí, popř. sdělí další požadavky. Z důvodu výše uvedeného požadujeme účast AD na KD 11 Aktualizace KD 15: V pondělí 16.9.2024 byla zaslána Zhotovitelem laboratorní zpráva geotechnika Zhotovitele. TDS obdrželo 24.9. vyjádření geotechnika TDS k problematice, vyjádření TDS bude zasláno co nejdříve.										
11.1	V rámci SO 401 je navržena výměna veškerého VO v prostoru stavby. V současném stavu se v místě nachází VO s LED svítidly, na žárově zinkovaných stožárech (dle zástupce Objednatele z r. 2016), vyjma jednoho, které je původní se sodíkovou výbojkou. Zástupce TSM Kralupy n. V. (p. Saur), ve spolupráci se Zhotovitelem (p. Frišem) vytipuje VO nutné k výměně. Nevyužitě nové VO bude na žádost Objednatele uloženo do skladu ND. Aktualizace KD 12: s Objednateli stavby bylo dohodnuto provedení výměny jednoho původního stožáru za zinkovaný, s tím, že u všech VO bude provedena výměna svítidel (z důvodu životnosti svítidel) se zachováním pozinkovaných stávajících stožárů. Objednané stožáry Zhotovitelem budou uloženy do skladu ND Objednatele.	Zhotovitel/TSM Kralupy Trvá									
11.2	Z důvodu stárí rozvaděče světelné signalizace v blízkosti OK, bude tento rozvaděč nahrazen novým (v rámci stavby bylo uvažováno pouze přesunutí) a přesunut dle požadavku TSM Kralupy n. V. do vyhovujícího prostoru. Náklady na výměnu rozvaděče nese město Kralupy n.V., mimo rozpočet stavby.	TSM Kralupy Bude koordinováno se Zhotovitelem do 30.9.2024 Probíhá									
12.1	Na základě poznatků z probíhající rekonstrukce dešťové kanalizace v SO 101 vyjádřil Zhotovitel obavy týkající se soudržnosti konstrukce v ul. Mostní (a zápisem do SD). Těleso mělo být v tomto prostoru zachováno, pouze s odfrézováním 50 mm krytu. V řezech po rekonstrukci dešťové kanalizace je pod podkladní vrstvou asfaltu patrný kryt z žulových kostek. Laboratoří Objednatele objektu bude posouzen stav krytu (9.9.2024) na podkladu z žulových kostek a z toho vyplývající doporučení, případně posouzení geotechnika Zhotovitele. Aktualizace KD č. 14: Po odebrání vzorků geotechnikem Zhotovitele byla v úterý 17.9.2024 zaslána Laboratorní zpráva geotechnika Zhotovitele, 22.9. byla zaslána laboratorní zpráva Viakontrol, 24.9. vyjádření geotechnika TDS, vyjádření TDS bude zasláno co nejdříve.	Probíhá									
Úkoly z kontrolního dne											
Č. bodu	Název, Popis	Termín a odpovědná osoba									
9.1	V prostoru SO 101 je nutné, aby Zhotovitel oznamoval konání laboratorních zkoušek a odběrů s dostatečným předstihem (alespoň 4-5 dní) z důvodu zajištění přítomnosti laboratoře Objednatele KSÚS Stř. k. – VIAKONTROL.	Zhotovitel Probíhá									
10.1	KD 10: Pokud Zhotovitel nalezne nějaké neshody v PD popř. nutnost řešení problémů na stavbě s projektantem/AD, oznámí tuto skutečnost min. 2 dny před KD TDS, aby mohl být projektant osloven a na KD přizván.	Zhotovitel									
11.1	Na základě zaslání Oznámení Zhotovitele č. 2 pro SO 101, ve věci bodů b) a c): Na žádost KSÚS budou OV-2 a OV-4 provedeny standardními uličními vpustěmi, dle návrhu Zhotovitele, dále AD navrhuje úpravu bodu c) do podoby, kdy	AD: Ing. Petr Novotný Ph.D. Trvá									
<table border="1"> <tr> <td>KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS</td><td colspan="2">ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY</td></tr> <tr> <td>EVIDENČNÍ ČÍSLO</td><td>DOKUMENTACE STAVBY</td><td>F.8.24</td></tr> <tr> <td>015/KD/2024-09-25</td><td>KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ</td><td>STRANA: 4/5</td></tr> </table>			KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY		EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24	015/KD/2024-09-25	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 4/5
KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY										
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24									
015/KD/2024-09-25	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 4/5									

	vedení linie u UV-6 a UV-9 bude provedeno obdobným způsobem jako na protější straně, rozšířeno o cca 70 cm, s tím, že veškeré vpusti v obou liniích budou provedeny jako standardní uliční vpusti. Toto řešení bylo navrženo z důvodu posunutí prostoru spáry po výměně dešťové kanalizace, pod obrubu. Současně bude upuštěno od pojižditelného pásu ve středu komunikace, z žulových kostek a bude nahrazen dopravním stínem (v podkladu komunikace se nachází žulové kostky, které by bylo třeba odstranit pod tímto pásem), tvar středových ostrůvků bude upraven. AD toto zkontroluje jako upřesnění RDS, včetně úpravy výměr. Aktualizace KD č. 13: AD zaslalo vytyčovací výkres úpravy, vč. rozdílového rozpočtu.	
13.1	Se zástupci Objednatele č. 2 (KSÚS) a Zhotovitelem byl domluven rozsah údržby v rámci zimního období, a sice, že komunikace v rámci objektu SO 101 bude po toto období upravena takovým způsobem, aby bylo umožněno průjezdu techniky zimní údržby KSÚS.	
15.1.	<u>ad. Různé, body 10.2 a 12.1:</u> Po vydání vyjádření geotechnika TDS (vyjádření TDS), pokynu Objednatele, provede AD návrh souvrství požadovaných sanací v ul. Mostní.	AD: Ing. Petr Novotný Ph.D.
15.2.	V prostoru ul. Třebízského, v blízkosti křižovatky byl odkryt původní betonový kanalizační objekt, zasahující do prostoru komunikace rozměry cca 3 x 5 m. V místě tohoto objektu je současně navrženo umístění OV 14, které bude muset být z důvodu kolize s uvedeným objektem umístěno před/za tento betonový objekt. Žádám AD o upřesnění polohy OV 14, v koordinaci se Zhotovitelem.	Zhotovitel: p. Friš AD: Ing. Petr Novotný Ph.D.

Datum a místo konání příštího 16. KD 2.10.2024 od 9:30, v místě zařízení stavby

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina z KD č. 15

Dohoda: Pokud se účastníci výstavby nevyjádří ke skutečnostem uvedeným v Zápisu z jednání KD do 48hod. po obdržení zápisu elektronicky, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v zápisu souhlasí!

Zapsal


TDS

Podpis

Rozdělovník

Elektronicky rozesláno na účastníky KD dle prezenční listiny.

KRALUPY NAD VLTAVOU/KSÚS	ZÁPIS Z 15. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY	F.8.24
015/KD/2024-09-25	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 5/5

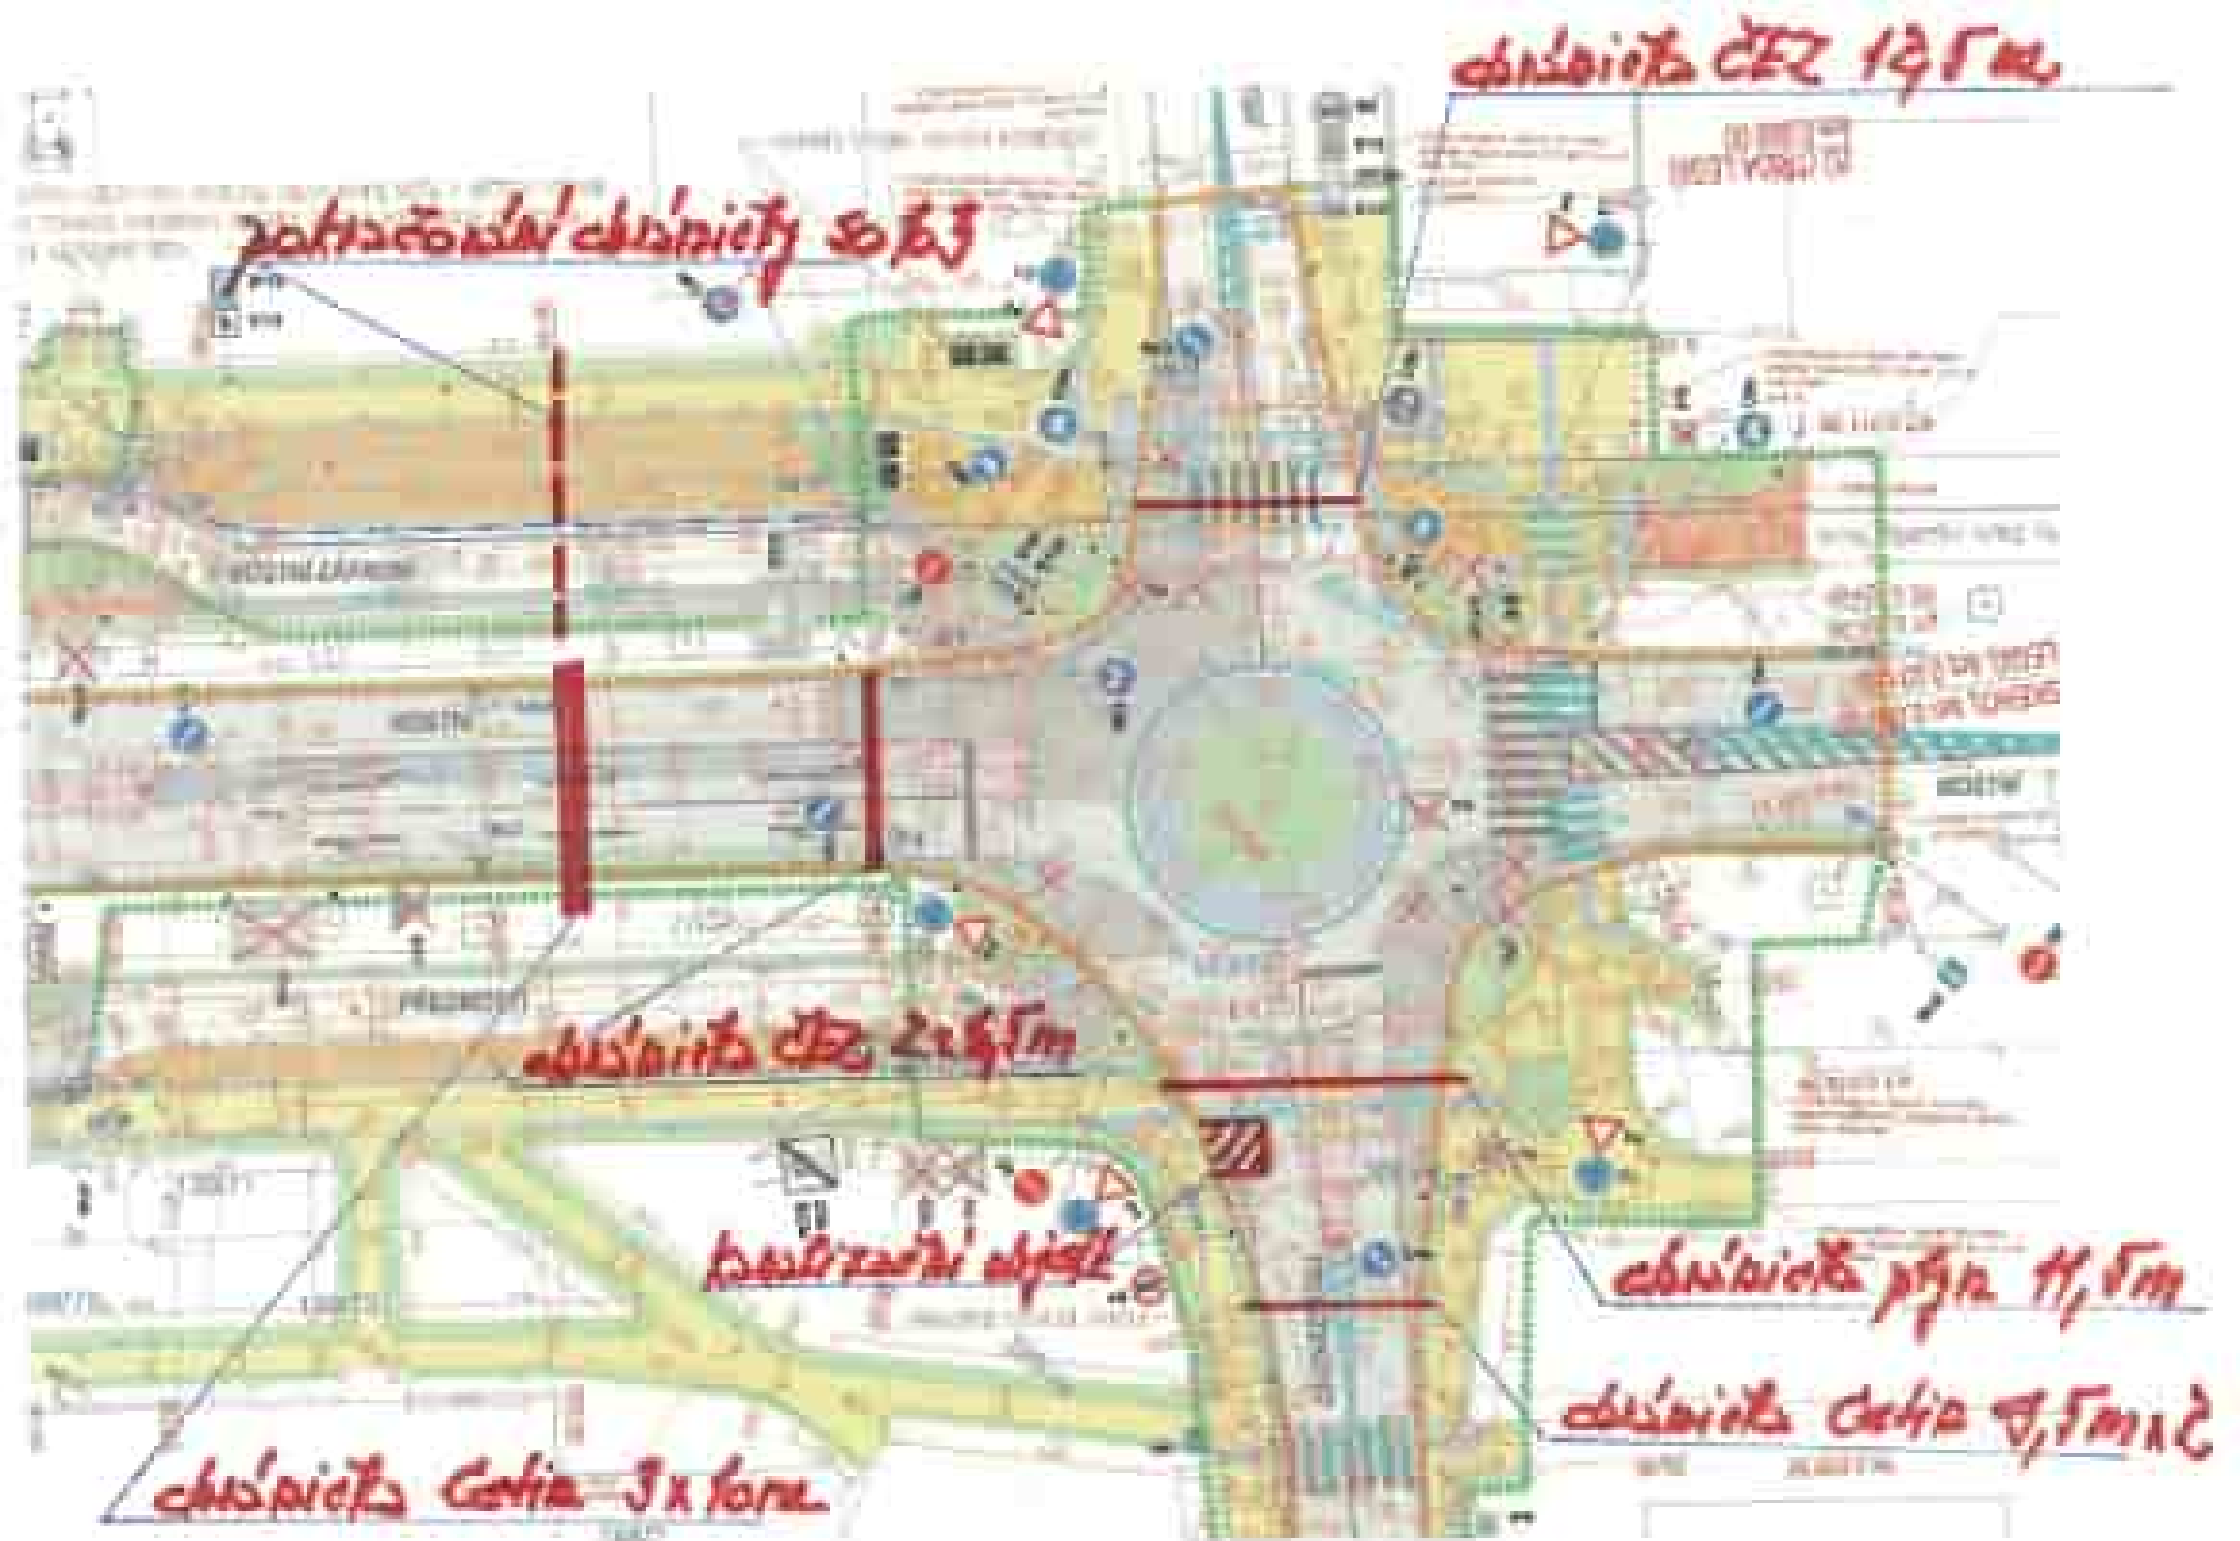



















































**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 676993/22

Číslo žádosti: 0122 885 201 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Ing. Petr Novotný, Ph.D.	
Stavebník	Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, 27801	
Zájmové území	Okres	Mělník
	Obec	Kralupy nad Vltavou
	Kat. území / č. parcely	Kralupy nad Vltavou; Lobeček
Platnost Vyjádření	27. 6. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 676993/22

Číslo žádosti: 0122 885 201

- Před započatím zemních prací je nutné zajistit vytyčení SEK na terénu. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. V prostorech křížení s novým vjezdem, požadují ověřit hloubku uložení SEK ručně kopanou sondou za účasti POS. (pokud zde není ochrana SEK) POS dle hloubky uložení rozhodne o provedení ochrany SEK. Uložení SEK do dělené chráničky SITEL či KOPOHALF 110 s případným zahloubením/obetonováním, nebo pouze doplněním rezervní chráničky PE 110 mm s víčky v celé délce kolize. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.

Norma říká příčné uložení SEK v komunikaci či vjezdu 90cm.

Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení SEK CETIN a.s. provádějte **ručně** s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kabelů a zařízení SEK CETIN a.s. pracovníkovi POS. Před záhozem a před provedením dodatečné ochrany požadujeme přizvat POS ke kontrole POS M.Bárta 724174105. Bez provedené kontroly není možné provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrušníky, ani jejich betonový základ.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájemového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájemové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájemové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 676993/22

Číslo žádosti: 0122 885 201

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 27. 6. 2022.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 81/11
150 21
Praha 5 – Smíchov

a

Město Kralupy nad Vltavou
Palackého náměstí 1
278 01
Kralupy nad Vltavou

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského
v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK

Č. SoD: SMLD-0479/00066001/2024
RISML/00092/2024
856/TB/CA/2024/004/CAMY

Věc: Předložení návrhu změny č. 9 pro SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně
OK v souladu s čl. 6.7. SoD.

Vážený Objednateli,

zasíláme Vám v souladu s čl. 6.7 Smlouvy o Dílo návrh změny pro objekt **SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK**, který vznikl v důsledku okolností provádění stavebních prací na sanaci aktivní zóny.

Zhotovitel tímto upozorňuje, že při provádění sanačních prací na komunikaci byly objeveny inženýrské sítě (kabely) v aktivní zóně, které požadují správci jednotlivých sítí ochránit, případně doplnit i nové rezervní chráničky.

Na základě požadavku správců jednotlivých sítí ČEZ a Cetin je potřeba osadit 3 nové chráničky v délce 10 m v ulici Mostní. Chráničky jsou založeny již na SO 102 a pokračují přes SO 101 ul. Mostní. Dvě nové chráničky v délce 9,5 m požaduje položit firma Cetin a.s. v ulici Třebízského. Chráničky PVC 110 mají být v požadovaných místech osazeny a obetonovány.

Dalším požadavkem firmy ČEZ a.s. je pokládka 2 nových chrániček délky 10,5 m v ulici Mostní a 1 novou chráničku 12,5 m v ulici Třída Legií. Všechny uvedené chráničky PVC 110 správce sítí požaduje obetonovat.

Severočeská plynárenská a.s. rovněž požaduje ochránit plyn odkrytý při sanaci komunikace nacházející se v ulici Třebízského a to vložením stávajícího potrubí do chráničky a zasypáním štěrkokem s označením výstražnou fólií. Délka požadované chráničky je 11,5 m.

Dále upozorňujeme objednatele, že v prostoru ul. Třebízského při výjezdu z OK v pravém jízdním pruhu byl odkryt betonový kanalizační objekt, který zasahuje do prostoru komunikace a ve stropě kanalizačního objektu se nachází díra, kterou je nutno opravit. Strop objektu s ohledem na prostor ve kterém se nachází navrhujeme opravit tak, aby vydržel zatížení v konstrukci komunikace. Otvor ve stropě kanalizačního objektu vyřízneme, prostor pod otvorem do hloubky 1,9 m zpevníme

tvárnici ze ztraceného bednění a vyplníme betonem C 25/30, poté vytvoříme tyčové kotvy a osadíme plech pro zakrytí otvoru:

Všechny uvedené změny budou bez vlivu na termín díla.
Tato změna má vliv na rozpočet stavby.

Kontaktní osoba za STRABAG SIS a.s.:
Lukáš Hříbal, vedoucí PJ Dubí,
František Friš, stavbyvedoucí, t

Příloha:

- oceněný soupis prací
- situace chrániček a beton. objektu


Lukáš Hříbal vedoucí PJ



Město Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V Pardubicích 7. července 2025

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou
Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK
Věc: Vyjádření projektanta – Autorského dozoru – ke změně č. 9 – chráničky, oprava stropu šachty

Vážený objednateli,

s předloženou změnou ZBV č. 9 týkající se doplnění chrániček na základě požadavku správců jednotlivých sítí a opravou stropu kanalizačního objektu v prostoru ul. Třebízského při výjezdu z OK v pravém jízdním pruhu, projektant – Autorský dozor – souhlasí.

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
Projektant dopravních staveb

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO

Kancelář autorizovaná v oborech: Dopravní stavby a Městské inženýrství

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Adam Hoffmann

E-mail:

Tel:

V Praze dne: 29.07.2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Stanovisko TDI k návrhu změny č. 9 pro SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně

Vážený Objednateli,

Zhotovitel STRABAG předložil technickému dozoru stavby a autorskému dozoru návrh změny, pro objekt SO 101, zabývající se:

- a) Návrhem provedení ochránění, resp. doplnění nových rezervních chrániček, na základě požadavku správců jednotlivých vyskytujících se sítí, v prostoru prováděných sanačních prací, při kterých bylo zasaženo do aktivní zóny, ve které se předmětné inženýrské sítě nacházejí.*
- b) Opravou betonového kanalizačního objektu, nacházejícího se v pravém jízdním pruhu při výjezdu z OK do ul. Třebízského. Tento objekt byl taktéž odkryt v rámci realizace sanačních prací a Zhotovitel navrhuje vyspravení jeho stropu tak, aby zabránil případným poruchám po dokončení vozovky.*

Za TDI, po předchozím souhlasu autorského dozoru, souhlasím s realizací výše uvedených změn, tak jak byly popsány v Předložení návrhu změny č. 9. Zhotovitel v rámci tohoto oznámení dále předložil návrh ocenění k provedení výše uvedených prací, tedy 36 961,45 Kč ve věci opravy kanalizačního stropu a 98 620,35 Kč ve věci doplnění chrániček a ochránění stávajících IS. K tomuto TDI nemá připomínek. Zhotovitel současně oznámil, že výše uvedený návrh změn nemá vliv na harmonogram provádění stavby.

TDI současně upozorňuje Zhotovitele, že celkový rozsah fakturace bude kontrolován a následně odsouhlasen TDI s ohledem na skutečně provedené práce, vč. doložení příslušných podkladů, tedy do doby potvrzení ZBV, vč. patřičných příloh nemohou být práce obsažené v této změně zahrnuty do vyúčtování (fakturace).

S pozdravem,

Ing. Adam Hoffmann
TDI

Rozdělovník:

Zhotovitel Lukáš Hříbal (e-mail)

Objednatel č 1 Jan Vejvar (e-mail)

Objednatel č. 2 Martu Ulmová, Marcela Hořčíčková (e-mail)

V Říčanech

26.8.2025

Vážený pan
Lukáš Hříbal, vedoucí PJ
STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Stavba: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Objekt: SO 101 – Opatření na silnici II/101, včetně OK

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č.9 o změně stavby

Vážený pane Hříbale,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV, jehož předmětem je doplnění chrániček na základě požadavku správců jednotlivých inženýrských sítí v rámci provádění sanace aktivní zóny a oprava stropu kanalizačního objektu v prostoru ul. Třebízského při výjezdu z OK v pravém jízdním pruhu.

KSÚS žádá zhotovitele STRABAG SIS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS