

Dobrá Voda – kanalizace a ČOV					
Změnový list č.: 09					
Oprava Stoky A v délce 46m včetně Š017					
Část stavby dotčená změnou:	SO – 101 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - gravitační stoky P, A, B SO - 103 ODBOČENÍ KANALIZACE - PŘÍPOJKY				
<u>Popis změny:</u> Na základě chyby v projektové dokumentaci, kdy došlo ke kolizi s přípojkou domu č.p. 133 se část Stoky A v délce 46 m musí vybourat a položit znovu včetně přemístění kanalizační šachty Š017. <u>Popis méněprací:</u> <u>Popis víceprací:</u> Bude postupně vybourána již položená část stoky s betonovým ložem, prohloubena rýha a znovu položena splašková kanalizace se sklonem dle nové projektové dokumentace dodané investorem. Vybourané kameninové potrubí bude odvezeno na skládku. <u>Zdůvodnění změny:</u> Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.					
V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny					
Ohodnocení změny:	<table><tr><td>Vícepráce</td><td>527.759,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>0 Kč</td></tr></table>	Vícepráce	527.759,22 Kč	Méněpráce	0 Kč
Vícepráce	527.759,22 Kč				
Méněpráce	0 Kč				
Zvýšení ceny	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby				
527.759,22 Kč	Nemění se				
Přílohy Změnového listu:					
Příloha č.1 – Položkový rozpočet					
Příloha č.2 – Projektová dokumentace					
Příloha č.3 – Vážní lístky – skládka suti					

Schvalovací list Změnového listu č.09

Za investora: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Ing. Radek Zlesák

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: **Společnost pro Dobrou Vodu**

AQUASYS spol. s r.o.

GREMIS, s.r.o. – Ing. Miroslav Štola

Podpis:

Datum:

Za projektanta: **IMC projekce s.r.o.**

Ing. Miloš Charvát

Podpis:

Datum:

Za TDI: **AP INVESTING, s.r.o.**

Podpis:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51122
Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Svaz vodořádkovodů a kanalizací

Zhotovitel:
Společnost pro Dobrou Vodu

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2023

IČ: 43383513
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			527 759,22
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	527 759,22	110 829,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			638 588,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	51122		
Stavba:	Dobrá voda - kanalizace a ČOV		
Místo:		Datum:	3. 3. 2023
Zadavatel:	Svaz vodožďárskovodů a kanalizací	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost pro Dobrou Vodu	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		527 759,22	638 588,66
D1	Dodatek č.1	527 759,22	638 588,66
ZL09	Přípojka č.p. 133	527 759,22	638 588,66
A	SO - 00 Ostatní a vedlejší náklady	34 500,00	41 745,00
B	SO - 101 KANALIZACE SPLASKOVA - gravitační stoky P, A, B	479 264,14	579 909,61
D	SO - 103 ODBOČENÍ KANALIZACE - PŘÍPOJKY	13 995,08	16 934,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL09 - Přípojka č.p. 133
Úroveň 3: **A - SO - 00 Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:		Datum:	3. 3. 2023
Zadavatel:	Svaz vodožďárskovodů a kanalizací	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost pro Dobrou Vodu	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	34 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 500,00
ON - Ostatní náklady	34 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č. 1
Soupis: ZL09 - Přípojka č.p. 133
Úroveň 3: A - SO - 00 Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 3. 3. 2023
Zadavatel: Svaz vodořádkovodů a kanalizací Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 500,00

D ON Ostatní náklady 34 500,00

2	K	02148	Náklady spojené s přesunem mechanizace, materiálu a organizací výstavby - kolize projektu chyby	soubor	3,00000	7 000,00	21 000,00	vlastní kalkulace
---	---	-------	---	--------	---------	----------	-----------	-------------------

PP Náklady spojené s přesunem mechanizace, materiálu a organizací výstavby - kolize projektu chyby

1	K	20000000x	Inženýrská činnost - 3 varianty, zpracování položkového soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr	kpl	3,00000	4 500,00	13 500,00	vlastní kalkulace
---	---	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-------------------

PP Inženýrská činnost - 3 varianty, zpracování položkového soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL09 - Přípojka č.p. 133
Úroveň 3:

B - SO - 101 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - gravitační stoky P, A, B		
Místo:	Datum:	3. 3. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	479 264,14
02 - SO - 101 Kanalizace splašková - gravitační stoka P, A, B	479 264,14
1 - Zemní práce	222 241,01
4 - Vodorovné konstrukce	58 631,63
5 - Komunikace	4 002,00
8 - Trubní vedení	125 005,50
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	56 225,80
99 - Staveništní přesun hmot	13 158,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL09 - Přípojka č.p. 133
Úroveň 3:

B - SO - 101 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - gravitační stoky P, A, B

Místo: Datum: 3. 3. 2023
Zadavatel: Svaz vodožďárskovodů a kanalizací Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 479 264,14

D 02 SO - 101 Kanalizace splašková - gravitační stoka P, A, B 479 264,14

D 1 Zemní práce 222 241,01

15	K	10000x	Poplatek za uložení suti - kameninové potrubí s betonem, zatřídění 170107 - viz vážní listky, beton nelze oddělit od kameniny	t	34,12000	2 225,00	75 917,00	vlastní kalkulace
PP vybourané kameninové roury s betonem; 34,12								
7	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	57,00000	161,00	9 177,00	CS ÚRS 2025 01
PP Š017-Š018; 47,5*1,2								
6	K	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	118,84500	150,00	17 826,75	dle SoD
PP Š017-Š018 odpočet podkladu, lože a potrubí; 47,5*1,2*((1,57+2,8)/2) odpočet tř. 5; -5,7								
5	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	118,84500	13,75	1 634,12	dle SoD
PP Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,								
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	5,70000	955,00	5 443,50	dle SoD
PP Š017-Š018; 47,5*1,2*0,1								
9	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	288,32500	76,50	22 056,86	dle SoD
PP Š017-Š018; 47,5*((2,42+3,65)/2)*2								
8	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	288,32500	36,00	10 379,70	dle SoD
PP Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné , hloubky do 4 m								
1	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	124,54500	17,74	2 209,43	dle SoD
PP 118,845+5,7								
13	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - na mezideponii	m3	124,54500	81,30	10 125,51	dle SoD
PP 118,845+5,7								
14	K	162301102R00.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - pro zpětný zásyp	m3	117,70500	81,30	9 569,42	dle SoD
PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - pro zpětný zásyp								
4	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	117,70500	50,00	5 885,25	dle SoD
PP Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4								
3	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	124,54500	17,20	2 142,17	dle SoD
PP Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice								
2	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	117,70500	145,00	17 067,23	dle SoD
PP Š017-Š018; 47,5*1,2*((1,45+2,68)/2)								
11	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	16,07010	260,00	4 178,23	dle SoD
PP Š017-Š018; 46*1,2*0,35-46*(3,14*0,15*0,15)								
12	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	76,87000	10,30	791,76	dle SoD
PP podklad z kameniva; 42,75 vybourané kameninové roury včetně betonu; 34,12								
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - meziskládka	t	119,62000	57,90	6 926,00	CS ÚRS 2025 01
PP podklad na mezideponii; 42,75 podklad pro zpětné použití; 42,75 vybourané kameninové potrubí včetně betonu; 34,12								
19	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - trvalá skládka	t	34,12000	57,90	1 975,55	CS ÚRS 2025 01
PP vybourané kameninové potrubí včetně betonu; 34,12								
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	375,32000	14,20	5 329,54	CS ÚRS 2025 01
PP 34,12*11								
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	76,87000	177,00	13 605,99	CS ÚRS 2025 01
PP podklad pro zpětné použití - zpět na stavbu ; 42,75 vybourané kameninové potrubí včetně betonu - na trvalou skládku ; 34,12								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	58 631,63				
21	K	452311111R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C -/7,5, Beton čerstvý obyčejný; C -/7,5; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	9,66000	4 700,00	45 402,00	dle SoD
PP			Š017-Š018; 46*1,2*0,175					
20	K	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B - obsyp	T	29,72950	445,00	13 229,63	dle SoD
PP			16,07*1,85					
D 5			Komunikace	4 002,00				
22	K	174101101R00.1	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - odebraná vrstva recyklátu se dá zpět	m3	27,60000	145,00	4 002,00	dle SoD
PP			Š017-Š018; 46*1,2*0,5					
D 8			Trubní vedení	125 005,50				
27	K	59710698.AR	trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m	m	48,30000	1 485,00	71 725,50	dle SoD
PP			Š017-Š018; 46*1,05					
31	K	59711546.AR	odbočka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 200; FN 40 kN/m; FN2 40 kN/m	kus	1,00000	1 685,00	1 685,00	dle SoD
PP			odbočka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 200; FN 40 kN/m; FN2 40 kN/m					
23	K	800000024PC0	D+M speciální malty mezi vyrovnávacími prsteny 40MPa	kpl	1,00000	500,00	500,00	dle SoD
PP			D+M speciální malty mezi vyrovnávacími prsteny 40MPa					
25	K	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	2,00000	850,00	1 700,00	dle SoD
PP			Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm					
26	K	831362121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 250 mm	m	46,00000	620,00	28 520,00	dle SoD
PP			Š017-Š018; 46					
24	K	837361221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 250 mm	kus	1,00000	855,00	855,00	dle SoD
PP			parcela st.256; 1					
29	K	894410	Demontáž šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí - k opětovnému použití	kus	1,00000	9 685,00	9 685,00	dle SoD
PP			Demontáž šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí - k opětovnému použití					
28	K	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XA1; cement: CEM I; Dmax = 22 m	kus	1,00000	9 685,00	9 685,00	dle SoD
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XA1; cement: CEM I; Dmax = 22 m					
30	K	895247	Příplatek za řezání kameninového potrubí DN250	kus	1,00000	650,00	650,00	dle SoD
PP			Příplatek za řezání kameninového potrubí DN250					
D 89			Ostatní konstrukce na trubním vedení	56 225,80				
32	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	9,66000	4 930,00	47 623,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Š017-Š018; 46*1,2*0,175					
33	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	46,00000	187,00	8 602,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250					
D 99			Staveništní přesun hmot	13 158,20				
34	K	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	59,81000	220,00	13 158,20	dle SoD
PP			betonové sedlo; 9,66*2,4 obsyp potrubí; 30,636 kameninové potrubí; 2,99 betonová šachta; 1,5*2					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL09 - Přípojka č.p. 133
Úroveň 3: D - SO - 103 ODBOČENÍ KANALIZACE - PŘÍPOJKY

Místo:
Zadavatel: Svaz vodožďárskovodů a kanalizací
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu

Datum: 3. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 995,08
SO - 103A-A VCP - Přípojky Stoka A-A Š001-Š020	13 995,08
1 - Zemní práce	5 278,37
4 - Vodorovné konstrukce	2 166,17
8 - Trubní vedení	4 094,00
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 005,76
99 - Staveništní přesun hmot	450,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL09 - Přípojka č.p. 133
Úroveň 3: D - SO - 103 ODBOČENÍ KANALIZACE - PŘÍPOJKY

Místo: Datum: 3. 3. 2023
Zadavatel: Svaz vodořďáarskovodů a kanalizací Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 995,08

D SO - 103A-A `Přípojky Stoka A-A Š001-Š020 13 995,08

D 1 Zemní práce 5 278,37

13	K	100000006PC0	Poplatek za uložení suti - beton	t	0,64700	330,00	213,51	dle SoD
PP			Poplatek za uložení suti - beton					
12	K	10000x	Poplatek za uložení suti - kameninové potrubí, zatřídění 170904	t	0,14300	2 670,00	381,81	dle SoD
PP			Poplatek za uložení suti - kameninové potrubí, zatřídění 170904					
4	K	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	5,65400	230,00	1 300,42	dle SoD
PP			parcela č. st. 256; 2,2*1*2,72 hornina tř.5; -0,33					
3	K	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,65400	13,75	77,74	dle SoD
PP			Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
10	K	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	0,33000	1 150,00	379,50	dle SoD
PP			parcela č. st. 256; 2,2*1*0,15					
8	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	13,64000	76,50	1 043,46	dle SoD
PP			parcela č. st. 256; 2,2*3,1*2					
9	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	13,64000	36,00	491,04	dle SoD
PP			Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m					
1	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,98400	17,74	106,16	dle SoD
PP			5,654+0,33					
11	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m - na mezideponii	m3	0,88000	81,30	71,54	dle SoD
PP			5,654-4,774					
2	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m - mezideponie	m3	0,88000	17,20	15,14	dle SoD
PP			Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m - mezideponie					
5	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,77400	145,00	692,23	dle SoD
PP			5,654-0,66-2,2*1*0,1					
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,72579	260,00	188,71	dle SoD
PP			parcela č. st. 256; 2,2*1*0,35-2,2*(3,14*0,08*0,08)					
7	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,79000	10,30	8,14	dle SoD
PP			Uložení suti na skládku bez zhutnění					
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - trvalá skládka	t	0,79000	57,90	45,74	ÚRS 2025-I
PP			vybourané kameninové potrubí; 0,143 vybourané sedlové lože z betonu; 0,647					
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,69000	14,20	123,40	ÚRS 2025-I
PP			0,79*11					
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,79000	177,00	139,83	ÚRS 2025-I
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					


D 4 Vodorovné konstrukce 2 166,17


18	K	452312161R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 25/30	m3	0,32340	4 850,00	1 568,49	dle SoD
PP			parcela č. st. 256; 2,2*1*0,147					
17	K	583415064R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	T	1,34310	445,00	597,68	dle SoD
PP			0,726*1,85					

D 8 Trubní vedení 4 094,00

19	K	800000001PC0	Montáž tvarovek jednoosých - kamenina DN150 a 200, včetně materiálu	ks	1,00000	2 103,00	2 103,00	dle SoD
PP			Montáž tvarovek jednoosých - kamenina DN150 a 200, včetně materiálu					
20	K	831312121RT5	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 150 mm, délky 1500 mm	m	2,20000	905,00	1 991,00	dle SoD
PP			parcela č. st. 256; 2,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 89			Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 005,76				
21	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,32340	4 930,00	1 594,36	ÚRS 2025-I
PP			parcela č. st. 256; 2,2*1*0,147					
22	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	2,20000	187,00	411,40	ÚRS 2025-I
PP			parcela č. st. 256; 2,2					
D 99			Staveništní přesun hmot	450,78				
23	K	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	2,04900	220,00	450,78	dle SoD
PP			sedlové lože; 0,323*2,4 obsyp potrubí; 1,221 kameninové potrubí; 2,2*0,024					





QR platba



Var. symbol :

2025254828

Konst. symbol :

308

Dodavatel :

IČO: 25509659, DIČ: CZ25509659

Technické služby VM s.r.o.

Karlovo náměstí 54

59401 Velké Meziříčí

Registrace:

KOS v Brně, oddíl C, vložka 28946 ze dne 8.12.1997

Banka : Komerční banka, a.s. Žďár nad Sázavou

BÚ : 27-644840267 / 0100

SWIFT : KOMBCZPP

Odběratel : 0.15544451, GREMIS, s.r.o.

(155444)

IČO: 15544451, DIČ: CZ15544451

GREMIS, s.r.o.

Jihlavská 230

59401 Velké Meziříčí

Datum vystavení : 1.8.2025

Datum splatnosti : 15.8.2025

Datum usk. zd. plnění : 31.7.2025

Typ úhrady : platebním příkazem

Za uložení odpadu na skládku za červenec 2025 Vám účtujeme: (kamenina obalená betonem - kanal. Dobrá Voda)

Položka	Množství	Cena/jednotka bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
3652 Uložení odpadu	34,120 t	725,00	5194,77 21 %	24737,00	29931,77
IČZ : CZJ00063					
36551 Poplatek za uložení odpadu	34,120 t	1500,00	0,00 0 %	51180,00	51180,00
Dle Zák. č. 541/2020 Sb. O odpadech (§ 103 a násl.) (celkem 2 položek)					

Rekapitulace DPH v CZK

vypočteno dle § 37

Sazba[%]	Základ daně	Daň	Celkem
0	51180,00	0,00	51180,00
21	24737,00	5194,77	29931,77
Celkem:	75917,00	5194,77	81111,77

Celkem: 81 111,77 CZK

vystavil/a:

Príloha k fakturácii

Dodavatel: IČO 25509659 DIČ CZ25509659 Technické služby VM s.r.o. Karlovy Vary 872 01 59401 Velké Meziříčí Pracoviště dodavatele: IČZ: CZJ00063 Technické služby VM s.r.o. Skládka skupiny S-OO, ostatní odpad, U Vysokého Skládka odpadů - U Vysokého mostu 59401 Velké Meziříčí Účet: 270644840267/0100 Banka: Komerční banka, a.s. Telefon: 566523245 Jméno: KS: 0179 Rejstřík: KOS v Brně Složka: oddíl C, vložka 28946	Číslo dokladu: 100425 GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 59401 Velké Meziříčí
Odběratel: IČO 15544451 DIČ CZ15544451 GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 59401 Velké Meziříčí IČP Pracoviště odběratele: 6114	Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.7.2025 Datum vystavení: 1.8.2025 Datum splatnosti: 15.8.2025
Smlouva: Objednávka:	Forma úhrady: bezhotovostním převodem Celkem bez DPH: 75 917,00 Kč DPH: 5 194,77 Kč Zaokrouhlení: 0,00 Kč Celkem k úhradě: 81 111,77 Kč

Fakturuje Vám za uložení odpadu na skládce za období 1.7.2025 - 31.7.2025:

Skladové místo: Technické služby VM s.r.o. / IČZ: CZJ00063

doklad	RZ	datum a čas	položka	katalog	ktg	množství	jedn. cena	základní cena	fin. rezerva	celkem poplatek	sazba DPH
S202501126	J03 7848	30.7.2025 6:04:5	170107	170107	O	34,12 t	650,00 Kč	22 178,00 Kč	2 559,00 Kč	24 737,00 Kč 51 180,00 Kč	21% 0%
Položek:	1	Hmotnost [t]:	34,12	Zákl. cena, fin. rez., celkem:				22 178,00 Kč	2 559,00 Kč	75 917,00 Kč	
				Poplatek celkem:				51 180,00 Kč			

Skladba DPH:

sazba DPH	základ pro DPH	DPH	celkem
bez DPH:	51 180,00 Kč		51 180,00 Kč
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	24 737,00 Kč	5 194,77 Kč	29 931,77 Kč
celkem:	75 917,00 Kč	5 194,77 Kč	81 111,77 Kč

Celkem k úhradě: 81 111,77 Kč

rozpis poplatků podle typu - příloha k faktuře č. 100425

Odběratel: GREMIS, s.r.o.
Adresa: Jihlavská 230, Velké Meziříčí, 59401

Skladové místo: Technické služby VM s.r.o. / IČZ: CZJ00063

Typ poplatku	Obec	Sazba / t	Osvobození	Hmotnost [t]	Poplatek
VO - Využitelné odpady		1 500,00 Kč		34,12	51 180,00 Kč
Celkem:				34,12	51 180,00 Kč

Položek: 1

PŘÍJEMKA

Číslo

51126

Organizace

Technické služby VM s. r. o.
Karlov 1398/54
594 01 Velké Meziříčí
DIČ: CZ255 09 659
SKLÁDKA TKO

Dodavatel

GRAPHIS s.r.o.
Jihlavská 230

Způsob dopravy

Číslo a datum přeprav. dokladu

30.7.25

335 2638

Poř. čís.	Kód podle platné JK	Název	MJ	Množství		Cena za MJ	Celkem Kč
				dle dokladu	skutečně převzaté		
	170 107	SMĚL BEZ LIF A TASEK			12,36		
	170 107	SMĚL BEZ LIF A TASEK			10,46		
	170 107	SMĚL BEZ LIF A TASEK			11,30		
					84,12		
Vyhotovil			Převzal				
Datum, podpis			Datum, podpis				

307

Technické služby VM s.r.o., Karlov 1398/54, 59401 Velké Meziříčí, IČ 25509659

Průvodka - čestné prohlášení - dodací list


Ve smyslu zákona č.541/2020 Sb., v platném znění a prováděcích právních předpisů

Původce odpadu

Název a sídlo GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 Velké Meziříčí	IČO 15544451	Místo vzniku ☐ CZJ00628 ☐ 1003194184 6114 + ulice: <u>Průmyslová</u>	Číslo smlouvy 52/2025 Základní popis Envita / sloha ZPO
☒ 1. dodávka		☐ opakovaná dodávka	

Čestné prohlášení/deklarace

Dodávaný odpad odpovídá svým původem a vlastnostmi informacím obsaženým v základním popisu odpadu, který byl předán při podpisu smlouvy o dodávkách, nejpozději však spolu s první řady dodávek odpadu do zařízení. K datu předání této opakované dodávky odpadu do zařízení nedošlo ke změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které by ovlivnily kvalitativní ukazatele klíčové pro možnost přijetí odpadu do zařízení. Všechny údaje uvedené v této průvodce jsou úplně a pravdivé. V případě pravidelného ověřování kritických ukazatelů je odpad do zařízení dodáván opakovaně pouze v případě, že nejsou kritické ukazatele překročeny. Odpad je nevhodný k jinému využití a není ve žhavém stavu. Z odpadu byly vytřídkeny využitelné složky jako papír, plast, sklo a dřevo větších rozměrů.

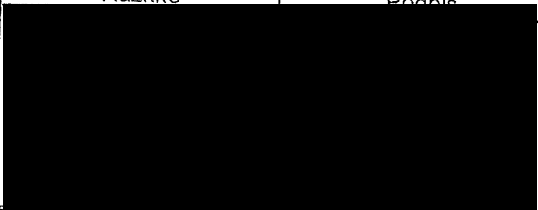Jméno zástupce	Datum	Razítko	Podpis
	30.7.25		

Údaje o odpadu

Katalogové číslo odpadu	Kategorie	Název odpadu
170107	00	Směs betonů, cihel, tašek, a keramických výrobků
Upřesnění názvu odpadů:		

Dopravce odpadu


--

Údaje doplněné obsluhou skládky

Zařízení do kterého je odpad přijat:	☒ Skládka CZJ00063	☐ Překladiště KO CZJ01169
Odpad odpovídá popisu	Hmotnost	Využití pro MTZ
* ANO/NE	34,12	* ANO/NE
Jméno a podpis	Datum	Číslo průvodky
	30.7.25	S 1126

