

Změnový list č. 7

VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [REDACTED] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Vybourání betonů v trase sítí</u> V průběhu realizace dešťové kanalizace v místě původních zastávek MHD za mostem ve směru Slovany – Doubravka, byla ve výkopu pod komunikací zjištěna kolize původní betonové mostní konstrukce vč. zbytků betonových ker s navrženou trasou kanalizace. Z důvodu plynulosti výstavby bude nutné výše uvedené překážky odstranit. Tento výskyt projektová dokumentace ani zákresy v dostupných podkladech nepředpokládaly.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	[REDACTED] Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele:	Dne 18.12.2025
[REDACTED]	Dne 18.12.25
za AD:	Dne 18.12.25
za Objednatele:	Dne 18.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

Příloha č. 3 – zákres v situaci

Příloha č. 4 – fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5024009
Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

KSO:
Místo: ZL 7 - Vybourání betonů v trase sítí

Zadavatel:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%			
	12,00%			
Cena s DPH		v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5024009		
Stavba:	Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh		
Místo:	ZL 7 - Vybourání betonů v trase sítí	Datum:	8. 10. 2024
Zadavatel:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL7	Vybourání betonů v trase sítí		
ZL7a	Méněpráce		
ZL7b	Vícepráce		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: ZL7 - Vybourání betonů v trase sítí
Soupis: ZL7a - Méněpráce
Místo: Plzeň
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 8. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
2	K	132151255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	-27,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
	W		"odečet kubatur betonu" -(10,75+16,75)		-27,500			
	W		Součet		-27,500			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-27,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
	W		"odečet odvozu kubatur betonu" -27,5		-27,500			
	W		Součet		-27,500			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-275,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
	W		"odečet odvozu kubatur betonu"-27,5		-27,500			
	W		-27,5*9 "Přepočtené koeficientem množství		-247,500			
	W		Součet		-275,000			
D 997			Přesun sutě					
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	-52,250			SO 01.2 Komunikace
	W		"odečet kubatur betonu" -27,5*1,9		-52,250			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: ZL7 - Vybourání betonů v trase sítí
Soupis: ZL7b - Vícepráce
Místo: Plzeň
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 8. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1001	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	10,750			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
VV			"vyndání velkého množství závážky (betonové sutě) z výkopu" 10,75		10,750			
1002	K	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	16,750			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
VV			"pikování betonu pod zastávkou MHD, trasa S7-S8" 3		3,000			
VV			"bourání betonového bloku na stávající přípojce UV, trasa S7-S8" 1		1,000			
VV			"pikování betonu na optických kabelech, trasa S6-S7" 0,75		0,750			
VV			"bourání stávající betonové šachty" 5		5,000			
VV			"pikování mostního oblouku v trase vodovodu" 1		1,000			
VV			"bourání betonu na přípojce P1" 1		1,000			
VV			"bourání podkladního betonu pod potrubím" 5		5,000			
VV			Součet		16,750			
D		997	Přesun sutě					
95	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	63,250			SO 03.2 Dešťová kanalizace
VV			(10,75+16,75)*2,3		63,250			
92	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	63,250			SO 03.2 Dešťová kanalizace
93	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	885,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
VV			63,25*14 "Přepočtené koeficientem množství		885,500			
VV			Součet		885,500			

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)"

pořadové číslo zápisu: KD15

přítomni: viz prezenční listina
V Plzni, dne 05. 06. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr - stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- Bude upřesněn materiál potrubí pro dešťové uliční vpusti - trvá
- Zhotovitel prověří možnost položení suchovodu vodovodu, možná kolize s trasou kanalizace - trvá
- Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG stavby - splněno s výhradami
- AD předá aktualizovaný PD část zpevněné plochy ve dvou tištěných parách - trvá

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna Plzeň a.s..
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- je prováděna pokládka splaškové kanalizace. Prozatím bez dalších archeologických nálezů.
- Šachta v kolizi s trasou kanalizace na potrubí nátoky rybníka bude obnovena v plném rozsahu, požadavek rybářského spolku.
- Kolize stávající dešťové kanalizace s trasou nové kanalizační stoky bude řešena prozatímním převedením vod bypassem.
- Zhotovitel upozornil na velké množství závážky ve výkopu pod komunikací (stavební rum, betonové základy atd). Vše je evidováno a zhotovitel předloží ZL k odsouhlasení.
- Příští čtvrtek od 8h se koná technická porada na místě stavby

ad 7. Příprava kolaudace - klíčové termíny

zatím neurčeno


ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 19. 06. 2025 od 08:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu:

- prezenční listina

zapsal

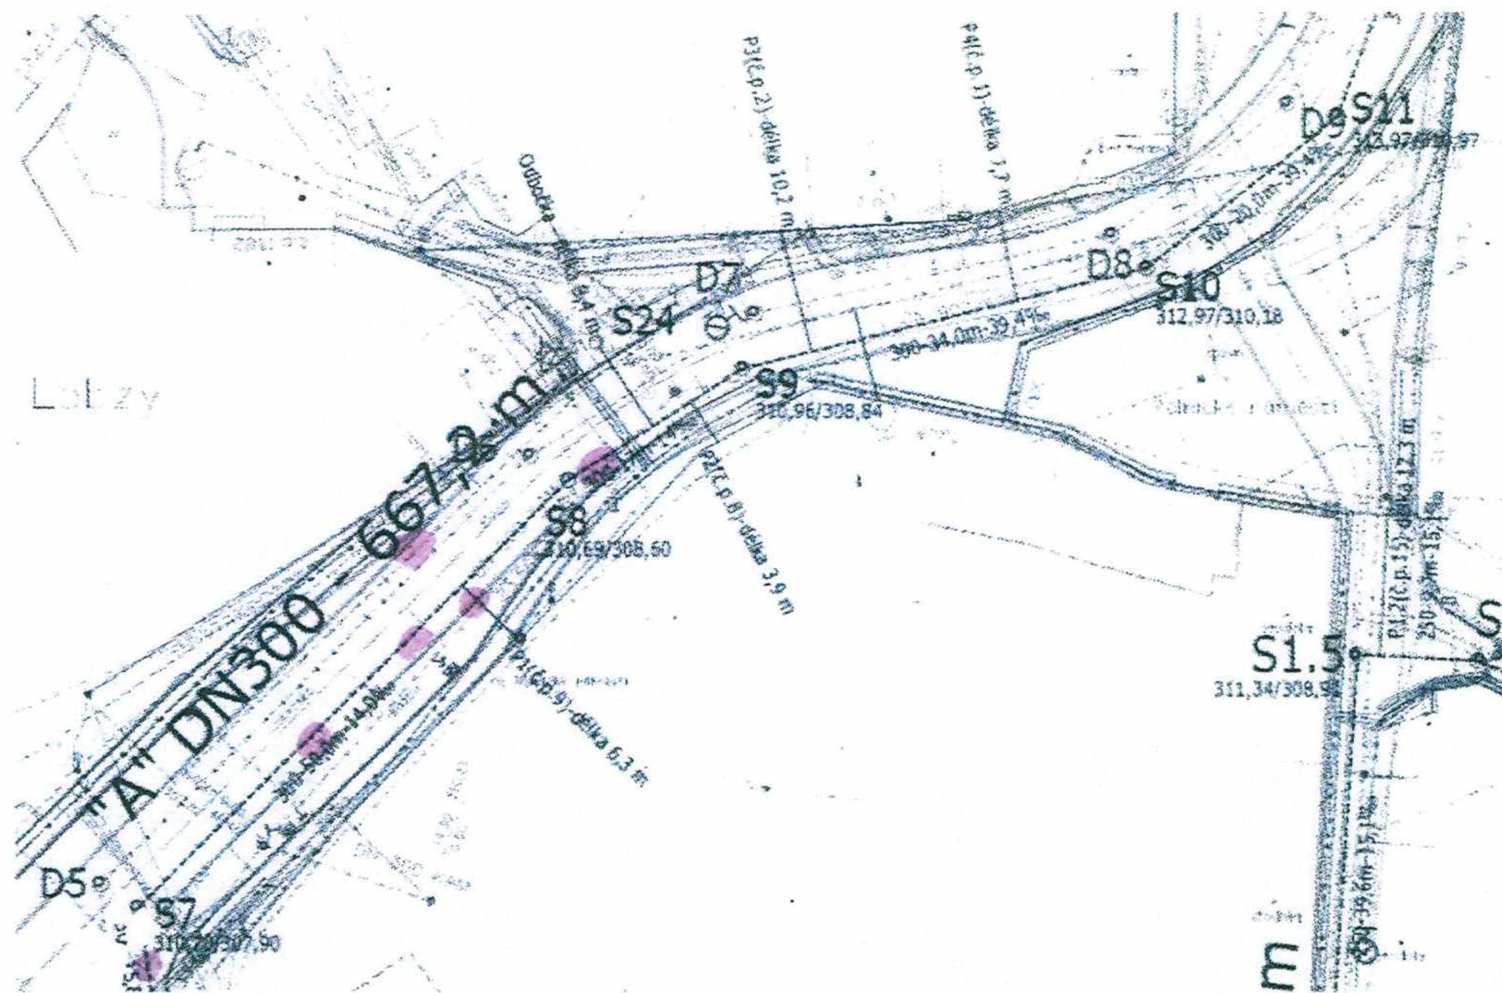





Změnový list č. 8

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Provizorní vodovody</u> V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektová dokumentace ani výkaz výměr neobsahují provizorní vodovodní řady potřebné pro zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu během rekonstrukce a budování vodovodních řadů. Provizorní vodovody jsou nezbytné k zachování provozuschopnosti vodovodní sítě po dobu výstavby a nepřerušení tak dodávek pitné vody. Jedná se o dočasné, avšak technologicky nutné řešení. Dimenze jednotlivých provizorních vodovodů byly stanoveny na základě domluvy s provozním úsekem objednatele.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[redacted]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[redacted]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele:	Dne 18.12.2025
[redacted]	Dne 18.12.25
za AD:	Dne 19.12.2025
za Objednatele:	Dne 19.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

Příloha č. 3 – zakres uložení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5024009

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

KSO:

Místo: ZL8 - Provizorní vodovody

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

5024009

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Místo:

ZL8 - Provizorní vodovody

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.


Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 06.2	Vodovod – 2. etapa		
ZL8a	Provizorní vodovod č.1		
ZL8b	Provizorní vodovod č.2		
ZL8c	Provizorní vodovod č.3		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8a - Provizorní vodovod č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8a - Provizorní vodovod č.1

Místo:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8a - Provizorní vodovod č.1

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,551			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	W		110*0,5*0,35		19,250			
	W		-3,14*0,045*0,045*110		-0,699			
	W		Součet		18,551			
16	M	58331200	šlérkopísek netříděný	t	35,191			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		šlérkopísek netříděný					
	W		18,551*1,897		35,191			
D	8		Trubní vedení					
1001	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200					
44	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	8,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
1002	M	55253619	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/80	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 200/80					
1003	M	28553135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm					
1004	M	28554368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90					
1005	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 5,4 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm					
1006	M	28613871	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 90x5,4mm	m	111,650			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 90x5,4mm					
	W		110*1,015 Přepočtené koeficientem množství		111,650			
1007	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90					
1008	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
1009	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90					
1010	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm					
1011	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90					
1012	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm					
1013	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110					
1014	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100					
1015	K	877351101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 200					
1016	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 200					
65	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
66	M	42221303	šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 80x180mm					
1017	M	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m					
1018	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Ji 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
1015	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"					
73	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
74	M	42221304	šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 100x190mm					
87	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	126,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1020	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	165,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		šířka * délka * 1,5 - materiál navíc pro obalení potrubí v místech bez zásepů					
	VV		1*110*1,5		165,000			
D 997			Přesun sutě					
99	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,332			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		Demontáž provizorního potrubí					
	VV		110*2, 12/100		2,332			
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,332			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	44,308			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,332*19		44,308			
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
1021	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8b - Provizorní vodovod č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.
Objekt: SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa
Soupis: **ZL8b - Provizorní vodovod č.2**

Místo:
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 25.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8b - Provizorní vodovod č.2

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,188			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			17,500		
	W		100*0,5*0,35			-0,312		
	W		-3,14*0,0315*0,0315*100			17,188		
	W		Součet					
16	M	58331200	šlérkopísek netříděný	t	32,606			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		šlérkopísek netříděný					
	W		17,188*1,897			32,606		
D	8		Trubní vedení					
1001	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100					
1002	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
1003	M	28613850	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm					
1004	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	100,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm					
1005	M	28613853	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	101,500			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm					
	W		100*1,015*Přepočtené koeficientem množství			101,500		
1006	K	877171301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 32	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami spojek nebo kolen 90° d 32					
1007	M	28654433	spojka plastová PPSU pro topení a pitnou vodu 32mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		spojka plastová PPSU pro topení a pitnou vodu 32mm					
1008	M	28616467	koleno 90° plastové PPSU pro topení a pitnou vodu 32mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		koleno 90° plastové PPSU pro topení a pitnou vodu 32mm					
1009	M	55253658	příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 50					
1010	K	877221301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 63	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami spojek nebo kolen 90° d 63					
1011	M	28616463	koleno 90° plastové PPSU pro topení a pitnou vodu 63mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		koleno 90° plastové PPSU pro topení a pitnou vodu 63mm					
1012	M	28654436	spojka plastová PPSU pro topení a pitnou vodu 63mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		spojka plastová PPSU pro topení a pitnou vodu 63mm					
1013	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110					
1014	M	31951004	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100					
1015	M	28653133	nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	28654365	příruha volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		příruha volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63					
101	K	891219111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50					
101	M	42271410	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1", 5/4", 6/4", 2"					
87	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	100,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
101	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	150,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	W		šířka * délka * 1,5 - materiál navíc pro obalení potrubí v místech bez zássypu					
	W		1*100*1,5		150,000			
	D	997	Přesun sutě					
99	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,050			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	W		Demontáž provizorního potrubí					
	W		100*1,05/100		1,050			
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,050			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	19,950			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		1,05*19		19,950			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
102	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	100,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8c - Provizorní vodovod č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt: SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis: ZL8c - Provizorní vodovod č.3

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL8c - Provizorní vodovod č.3

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:


Zhotovitel:


POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,118			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			10,500		
	WV		60*0,5*0,35			-0,382		
	WV		-3,14*0,045*0,045*60			10,118		
	WV		Součet					
16	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	19,194			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		šterkopisek netříděný					
	WV		10,118*1,897			19,194		
D	8		Trubní vedení					
1001	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200					
44	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	6,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
1002	M	55253619	přechod přírubový,práškový epoxid II 250µm FFR-kus litinový DN 200/80	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		přechod přírubový,práškový epoxid II 250µm FFR-kus litinový DN 200/80					
1003	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm					
1004	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90					
1005	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou d 90 x 5,4 mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PN10 d 90 x 5,4 mm					
1006	M	28613871	trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 90x5,4mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 10 SDR17 s ochranným pláštěm z PP 90x5,4mm					
1007	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, oblouků nebo redukcí d 90					
1008	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
1009	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90					
1010	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm					
1011	K	877351101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spoj, oblouků nebo redukcí d 200					
1012	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200					
65	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
66	M	42221303	šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		šoupátko pítňá voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1017	M	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m					
87	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	60,000			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
101E	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	90,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	WV		šířka * délka * 1,5 - materiál navíc pro obalení potrubí v místech bez záasypu					
	WV		1*60*1,5		90,000			
	D	997	Přesun sutě					
99	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,272			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	WV		Demontáž provizorního potrubí					
	WV		60*2,12/100		1,272			
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,272			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,168			SO 02.6 Vodovod - 2. etapa
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		1,272*19		24,168			
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
101E	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	PP		Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm					

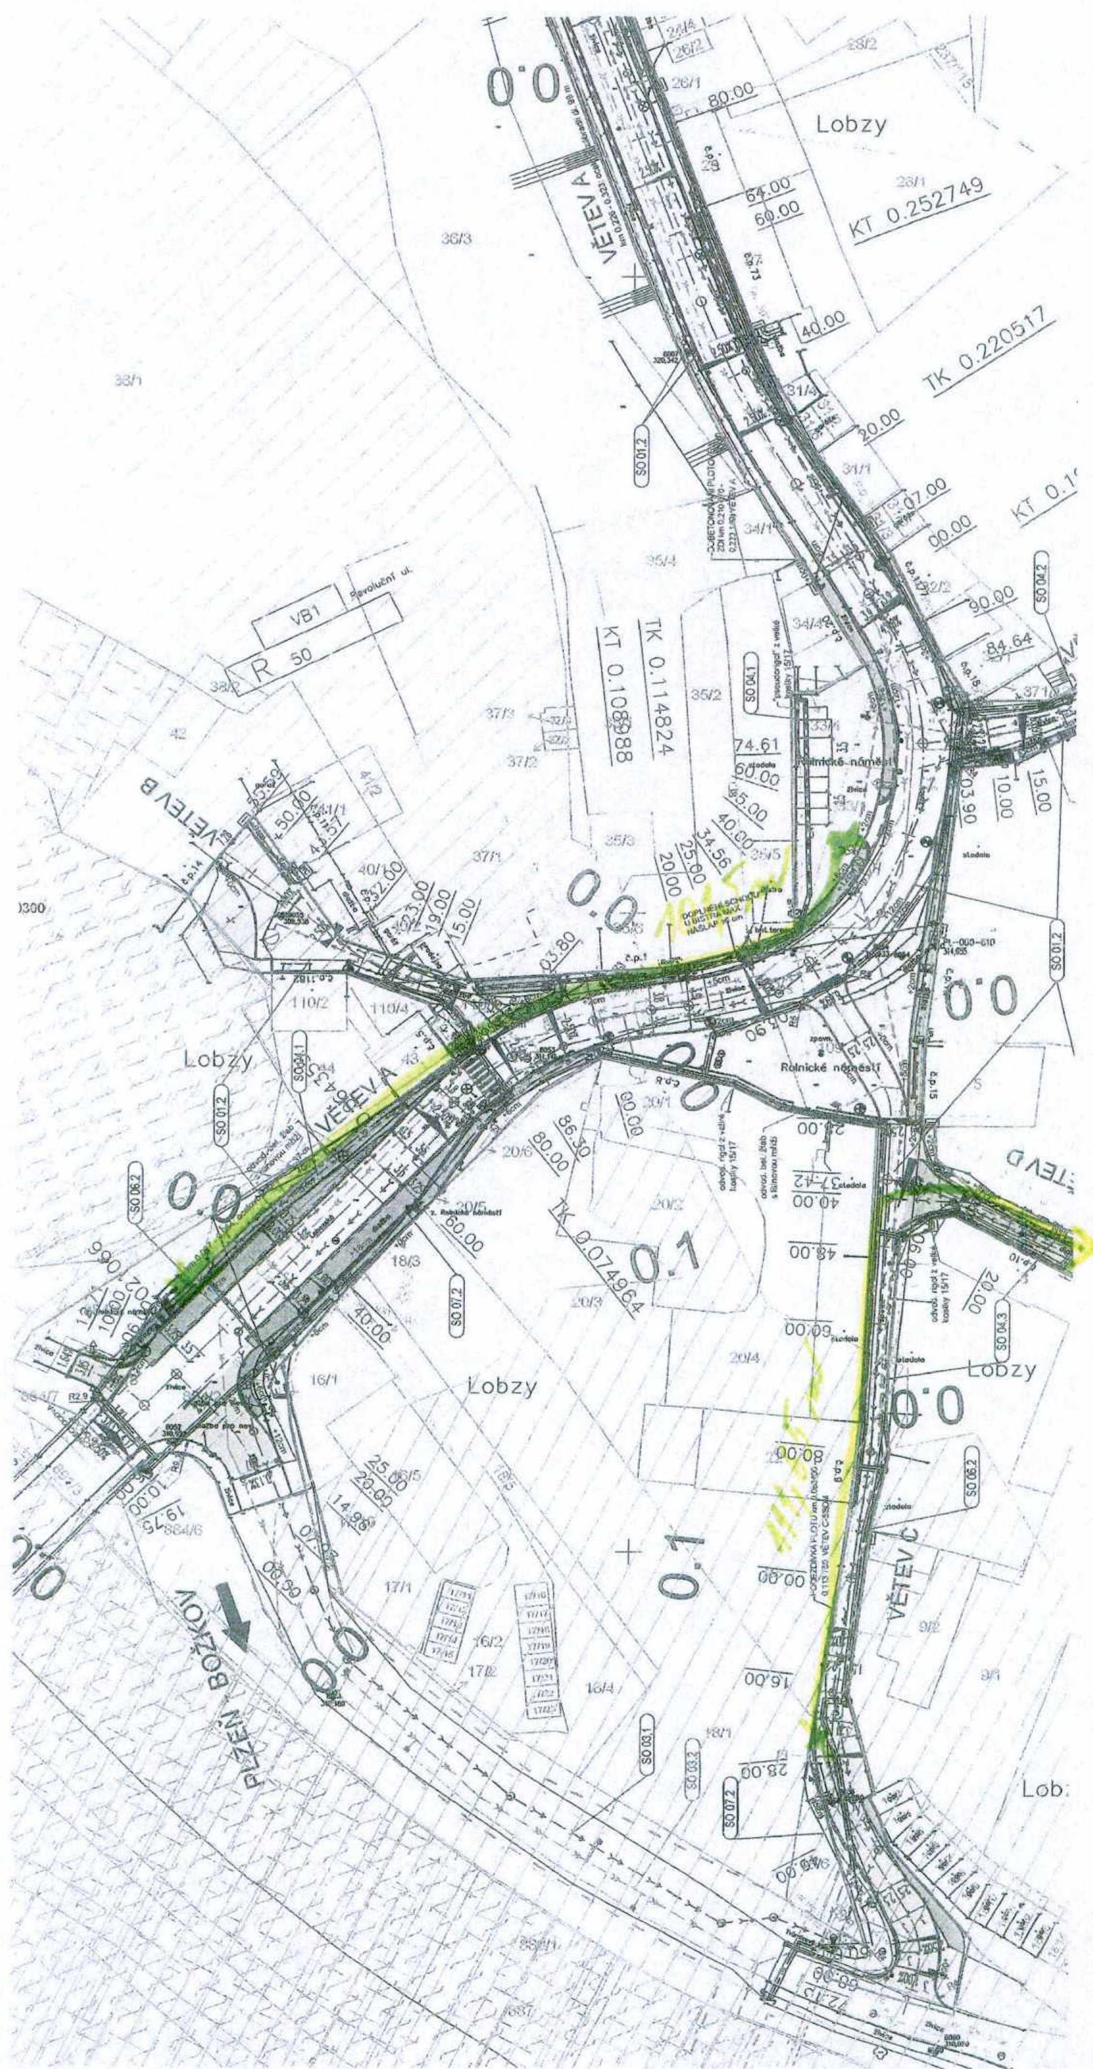

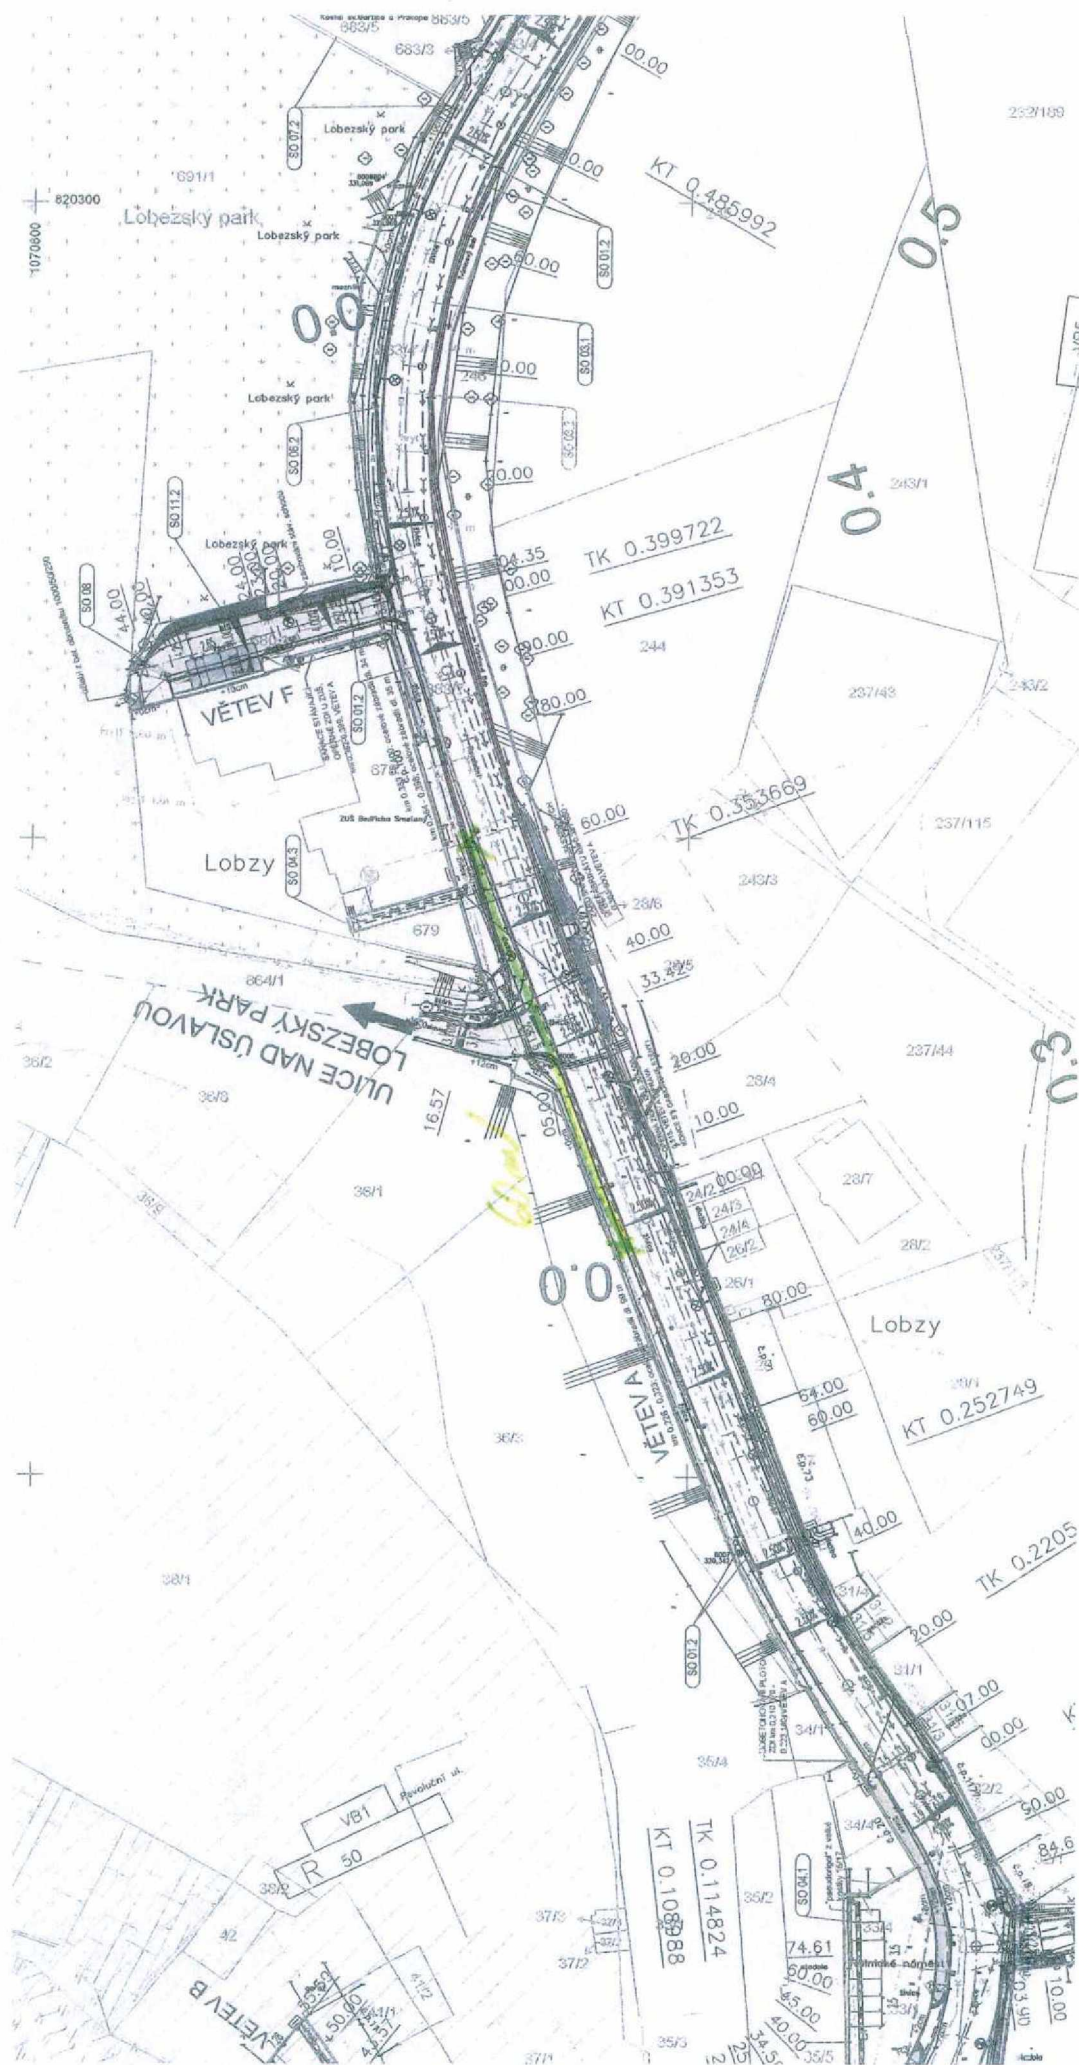

Změnový list č. 9

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Zahloubení splaškové kanalizace</u> Na základě domluvy s provozním úsekem objednatele bude nutné oproti projektové dokumentaci změnit způsob zaústění splaškové stoky v ulici „Ke Střelnici“ do stávající spojné šachty z původně navrhovaného napojení do stěny na napojení do dna šachty. Tato úprava vyvolá nutnost zahloubení stoky o 78 cm, s čímž souvisí i větší rozsah výkopových prací, pažení a materiálu. Jedná se o nezbytné řešení pro zajištění správné funkčnosti a plynulosti v rámci odvádění odpadních vod.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[redacted]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[redacted]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	[redacted] Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele:	Dne 18.12.2025
[redacted]	Dne 18.12.25
za AD:	Dne 19.12.25
za Objednatele:	Dne 19.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

Příloha č. 3 – zakres v situaci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5024009
Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

KSO:
Místo: ZL 9 - Zhloubení spleškové kanalizace

CC-CZ:
Datum: 20.11.2025

Zadavatel:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		
	12,00%		
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5024009		
Stavba:	Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh		
Místo:	ZL 9 - Zahloubení spleškové kanalizace	Datum:	20.11.2025
Zadavatel:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 03.1	Splašková kanal...
ZL9	Zahloubení splaškové kanalizace



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 03.1 - Splašková kanal...
Soupis: ZL 9 - Zhloubení splaškové kanalizace
Místo: Plzeň
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 20.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV Práce a dodávky HSV						
D		1 Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	432,000			SO 03.1 Splašková kanalizace
	W		18*24		432,000			
3	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	25,740			SO 03.1 Splašková kanalizace
	W		(55*1,2*0,78)/2		25,740			
	W		Součet		25,740			
6	K	151101102-1	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	42,900			SO 03.1 Splašková kanalizace
	W		(55*0,78)/2*2		42,900			
	W		Součet		42,900			
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	42,900			SO 03.1 Splašková kanalizace
	W		42,9		42,900			
	W		Součet		42,900			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	42,900			SO 03.1 Splašková kanalizace
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	386,100			SO 03.1 Splašková kanalizace
	W		42,9*9 "Přepočtené koeficientem množství		386,100			
	W		Součet		386,100			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,900			SO 03.1 Splašková kanalizace
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	81,510			ZL4_Změna poplatku za uložení odpadu
	W		42,9*1,9		81,510			
	W		Mezisoučet		81,510			
	W		Součet		81,510			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,900			SO 03.1 Splašková kanalizace
D		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1001	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	0,500			CS ÚRS 2025 02*Kvak 1,15
1002	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2	m3	0,400			CS ÚRS 2025 02*Kvak 1,15



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č. [REDACTED]


22.1.2025 POČASÍ: ZATAŽENO T - 4°C
ST PRACUJÍ: BAGR 138 NAKLADAC KOMATSU NAKL. AUTO 3DĚL. Fg HENSTAN
POSTUP PRACÍ: - ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY
- VYTČIŠTĚNÍ ZÁKL. SPÁRKY + ZPEVNĚNÍ ŠTĚRKOU
- ČERPÁNÍ VODY (TRVALE) 24 HOD.
- PŘEVOS VÝKOPU V MÍSTĚ
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU OPLOCENÍM

23.1.2025 POČASÍ: ZATAŽENO T - 1°C
ČT. PRACUJÍ: BAGR 138 NAKLADAC KOMATSU NAKL. AUTO 3DĚL. Fg HENSTAN
POSTUP PRACÍ: - ČERPÁNÍ VODY (TRVALE 24 HOD.)
- DOVOZ ŠTĚRKODRTĚ
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU OPLOCENÍM

ZÁPIS ZHOTOVITELE

23.1.2025 NA DNEŠNÍM K. D. BYLO DOHODNUTO, ŽE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE BUDE DO STÁVAJÍCÍ SBĚRNÉ ŠAHTY
NAPOJENA DODNA, COŽ JE O 780 mm NÍŽE OPROTÍ P. D.

24.1.2025 POČASÍ: POLOJASNO T + 4°C
PA PRACUJÍ: BAGR 4-160 NAKLADAC KOMATSU NAKL. AUTO 3DĚL. Fg HENSTAN
POSTUP PRACÍ: - ČERPÁNÍ VODY
- DEMONTÁŽ PAŽÍCÍCH BOXŮ Z ŘEŤY
- PROHLoubENÍ RÝHY V SBĚRNÉ ŠAHTY
OCCA 1m
- ZHOTOVENÍ NOVEHODLA ZÁKL. SPÁRKY
- ZPEVNĚNÍ DLA ŠTĚRKODRTÍ
- ZHOTOVENÍ ČERPACÍ JÁMKY
- ZAPAZENÍ VÝKOPU
- PŘEVOS PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPU NA
MEZI DEPO.
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU OPLOCENÍM
- ODEBRÁNÍ VZORKU ZEMLINY NA ROZBOR

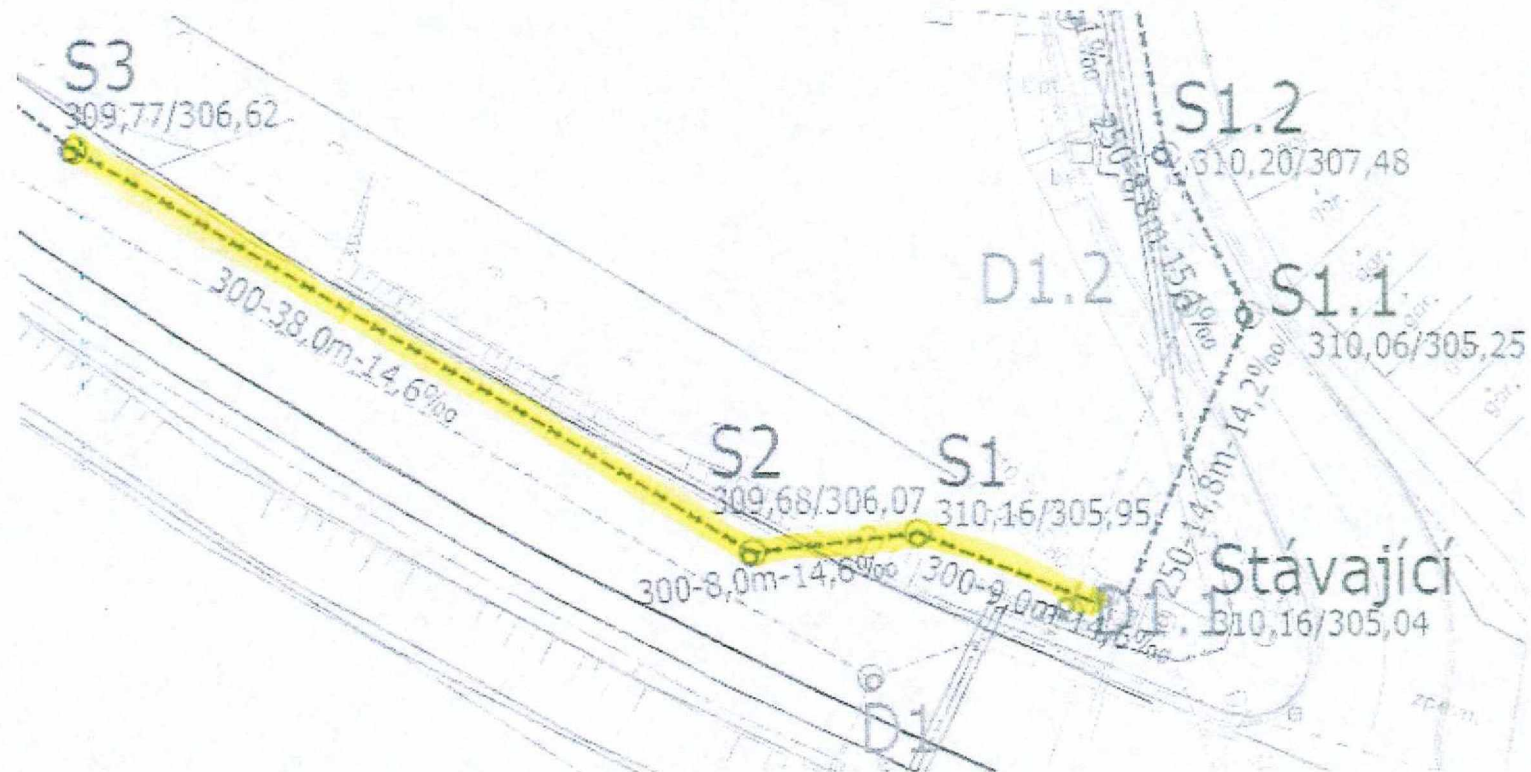

E E E

- E T E

1.

— — — — —

ET E L F

Změnový list č. 10

VÍCEPRÁCE

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [REDACTED] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Vyřezání větví stromů</u> V prostoru určeném pro realizaci veřejného osvětlení byly zjištěny kolizní dřeviny a větve zasahující do pracovní manipulačního prostoru nezbytného pro použití mechanizace – vrtné soupravy. Z tohoto důvodu bude nutné provést odborný prořez a zakrácení větví za použití pracovní plošiny do výšky 20 m. Jedná se o práce prováděné nad rámec projektové dokumentace nutné k provedení montážních prací.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	[REDACTED] Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele:	Dne [REDACTED] 12.12.2025
[REDACTED]	Dne 16.12.25
za AD:	Dne 11.12.25
za Objednatele:	Dne 19.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

Příloha č. 3 – souhlas s odstraněním dřevin

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

ZL10 - Prořezání větví stromů

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

ZL10 - Prořezání větví stromů

Místo:

Plzeň

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: ZL10 - Prořezání větví stromů

Místo: Plzeň
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 24.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1001	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	72,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm					
1002	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm					
1003	K	112151513	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v přes 15 do 20 m	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 15 do 20 m					
1004	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	72,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
1005	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
1006	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	1 368,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
VV			72*19		1 368,000			
1007	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	38,000			CS ÚRS 2025 02*Kkos 1,16
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
VV			2*19		38,000			

Němec Jan

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 20. listopadu 2025 7:34
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Souhlas s kácením ROLNICKÉ NÁMĚSTÍ

Dobrý den,

souhlasíme s odstraněním uvedených **2 ks náletových dřevin** - javor mléč na pozemku v majetku Statutárního města Plzně, par.č. 883/4 v k.ú. Plzeň Lobzy, v ulici **Revoluční**. Z důvodu rekonstrukce Rolnického náměstí. Souhlasíme také s řezem dřevin zasahující do prostoru, kde je nutné použít mechanizaci k umístění stožárů. Zakrácení větví je možné provést pouze odborně, zahradnickým způsobem, bez poškození dřevin. Vzhledem k tomu, že se jedná se náletové dřeviny do obvodu kmene 60 cm měřené ve výšce 130 cm není potřeba podle novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 349/2009 Sb.), § 8, odst. 3 vyřizovat povolení kácení u orgánu státní správy ochrany přírody.

Hezký den

[REDACTED]
technik odd. urbanistické zeleně

E [REDACTED]
T [REDACTED]
M [REDACTED]
W www.svsmp.cz

Správa veřejného statku města Plzně
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Správa veřejného
statku



Změnový list č. 11

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Objízdná komunikace</u> Vlivem stavební činnosti a postupem výstavby v ulici Revoluční byla rezidentům znepřístupněna odbočka do ulice Nad Úslavou. Dočasná objízdná trasa s omezenou únosností vedoucí podél řeky vykazuje značné nerovnosti, rozbahněné úseky a není ji tudíž možné bezpečně užívat. Z toho důvodu bude nutné provést potřebné lokální opravy spočívající ve stržení nezpevněných rozbahněných vrstev a jejich doplnění (vyplnění) recyklátem vč. průběžné údržby dle aktuální potřeby a klimatických podmínek. Tato opatření nebyla součástí projektové dokumentace ani dopravně inženýrského opatření v rámci přípravy realizace, jsou však nutná k zajištění obslužnosti a bezpečného provozu.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH): [redacted]	
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH): [redacted]	
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1): [redacted] Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
za Zhotovitele:	Dne 19.12.2025
za [redacted]:	Dne 18.12.25
za AD:	Dne 19.12.2025
za Objednatele:	Dne 19.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

ZL11 - Objízdná komunikace

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

ZL11 - Objízdná komunikace

Místo:

Plzeň

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnické

Objekt:

ZL11 - Objízdná komunikace

Místo:

Plzeň

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000			SO 03.2 - Dešťová kanalizace
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			8,000		
	VV		"odstranění bahna" 8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000			SO 03.2 - Dešťová kanalizace
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			72,000		
	VV		8*9 "Přepočtené koeficientem množství			72,000		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,000			SO 03.2 - Dešťová kanalizace
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			8,000		
	VV		"odstranění bahna" 8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,200			SO 03.2 - Dešťová kanalizace
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			15,200		
	W		SKLÁDKA S-001			15,200		
	VV		"odstranění bahna" 8*1,9			15,200		
	VV		Součet			15,200		
1001	K	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	8,000			CS ÚRS 2025 02* Kkom 1,18
	PP		Čištění terénu po zatopení nebo záplavách odstranění naplaveného bahna s vodorovným přemístěním do 10 m a s naložením na dopravní prostředek nebo se složením na hromady tloušťka vrstvy do 100 mm			8,000		
	VV		Odstranění bahna lokálně			8,000		
	VV		8			8,000		
D		5	Komunikace pozemní					
1002	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	210,000			CS ÚRS 2025 02* Kkom 1,18
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm			210,000		
	VV		úprava příjezdové cesty lokálně ŠD 32/63			210,000		
	VV		140*1,5			210,000		

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)"

pořadové číslo zápisu: KD25

přítomni: viz prezenční listina

V Plzni, dne 06. 11. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- AD upřesní způsob zachycení svahu pod komunikací ve stoupání – požadavek SVSMP – probíhá na samostatné schůzce – v řešení, úprava PD
- Proběhlo vzorkování kamenného programu, odsouhlaseny byly vzorky po stránce vizuální a tvarové. Pouze dlažba pro nevidomé bude revidována po stránce velikosti dlaždice. Vzhledem k tvarování do oblouku je dlažba 20/20cm nevhodná. Zhotovitel ověří možnost výroby menších formátů. AD prověří normové požadavky na povrch. – lrvá
- zhotovitel předloží HMG stavby – splněno
- Na základě připomínek občanů bydlících v ulici Nad Úslavou bude místně opravena objízdná trasa podél řeky. Provedeno stržením bahničích místa a zasypání recyklátem. – prováděno průběžně

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna Plzeň a.s.
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- je prováděna pokládka splaškové kanalizace v úzké ulici mezi šachtami S1.4 a S1.5
- pokládání vodovodu řad A směr Lobzy, pod ZUŠ; dále pokládka řadu A2 v úzké ulici.
- Provádí se vrtání základů pro stožáry trakčního vedení, směr od mostu směrem k náměstí. Paralelně jsou prováděny kopané sondy pro ověření skutečných poloh podzemních sítí.
- Příští čtvrtek od 8h se koná technická porada na místě stavby

ad 7. Příprava kolaudace – klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 20. 11. 2025 od 08:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

- Přílohy zápisu:

prezenční listina

zapsal

[Redacted signature]