

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt:

ZL-42 - Doplnění podkladních profilů TORENIT pro VO - W 7,8,10,12 a 13

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 613,17	
D		767A	Konstrukce zámečnické - hliníkové výplně orvorů				35 613,17	
901	K	76790W-W07-TOR-VRCH	M+D Doplnění prvku W7 - profil TORENIT tl. 80 mm - nadpraží - rozm. 1500x200 mm	kus	1,000	1 509,43	1 509,43	Cena Sub + 15% marže GD
	VV		1		1,000			
	VV		Cena Sub + 15% marže GD					
	VV		Součet		1,000			
902	K	76790W-W08-TOR-VRCH	M+D Doplnění prvku W8 - profil TORENIT tl. 80 mm - nadpraží - rozm. 900x200 mm	kus	1,000	905,66	905,66	Cena Sub + 15% marže GD
	VV		1		1,000			
	VV		Cena Sub + 15% marže GD					
	VV		Součet		1,000			
903	K	76790W-W10-TOR-VRCH	M+D Doplnění prvku W10 - profil TORENIT tl. 80 mm - nadpraží - rozm. 1500x200 mm	kus	1,000	1 509,43	1 509,43	Cena Sub + 15% marže GD
	VV		1		1,000			
	VV		Cena Sub + 15% marže GD					
	VV		Součet		1,000			
904	K	76790W-W12-TOR-VRCH	M+D Doplnění prvku W12 - profil TORENIT tl. 80 mm - nadpraží - rozm. 7400x205 mm	kus	1,000	7 446,54	7 446,54	Cena Sub + 15% marže GD
	VV		1		1,000			
	VV		Cena Sub + 15% marže GD					
	VV		Součet		1,000			
905	K	76790W-W12-TOR-SPOD	M+D Doplnění prvku W12 - profil TORENIT tl. 80 mm - podklad - rozm. 7400x220 mm	kus	1,000	5 957,23	5 957,23	Cena Sub + 15% marže GD
	VV		1		1,000			
	VV		Cena Sub + 15% marže GD					
	VV		Součet		1,000			
906	K	76790W-W13-TOR-VRCH	M+D Doplnění prvku W13 - profil TORENIT tl. 80 mm - nadpraží - rozm. 14070x150 mm	kus	1,000	7 722,81	7 722,81	Cena Sub + 15% marže GD
907	K	76790W-W13-TOR-SPOD	M+D Doplnění prvku W13 - profil TORENIT tl. 80 mm - podklad - rozm. 14070x185 mm	kus	1,000	9 524,79	9 524,79	Cena Sub + 15% marže GD
473	K	998767203R00.1	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	345,76	1 037,28	Dle SoD



Krycí list položkového rozpočtu

Stavba: SC Dubina

Objekt:

Soupis dodávek a prací: dodávka a montáž otvorových výplní - doplnění

Předpokládaný začátek realizace: dle harmonogramu

Předpokládaný konec realizace: dle harmonogramu

Objednatel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zhotovitel: Dafesta s.r.o.

Datum zpracování CN: 16.09.2025

Zpracoval za TPO: Dimoski Vanda

Zpracoval za OM: Bolacký Marek

Položkový rozpočet: 0

DAFESTA s.r.o.
Nádražní 228
Velké Hoštice 747 31
Tel: 727 866 188
IČO:28650638 DIČ:CZ 28650638

Krycí list rozpočtu celkový

Číslo dílu	Název dílu - popis	Cena za dodávku	Cena za montáž	Celkem D+M
Díl: 01b	Výplně otvorů - AL okna a dveře - podkladní profily TOR	24 053 Kč	6 013 Kč	30 066 Kč
Celkem za dodávku a montáž	Zařízení staveniště	24 053 Kč	6 013 Kč	30 066 Kč
Celkem bez DPH		0 Kč		0 Kč
Sazba DPH	0%	Přenesená daňová povinnost		30 066 Kč
Celkem vč. DPH				0 Kč
				30 066 Kč

Záruka:
Standardní záruka na dodávku včetně montáže je stanovena na 60 měsíců od předání díla, tato záruka se však nevztahuje na elektrokomponenty, samozavírače, zámky a prvky postupné spotřeby, na které se vztahuje záruka výrobce, nejméně však 24 měsíců.

Dodatky:
Nabídka je platná 30 dní.



DAFESTA
ALUMINIUM

Bolatická 2046/38, Kouty, 747 21 Kravsko
IČ: 21043027 DIČ: CZ21043027 (-3-)

T. 108

Příloha: k ZL č. 42 - Doplnění podkladních profilů TORENIT pro VO - W 7,8,10,12 a 13



Položkový rozpočet - profily TORENIT

Stavba:
Objekt:
Soupis dodávek a prací:
Předpokládaný začátek realizace:
Předpokládaný konec realizace:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum zpracování CN:
Zpracoval za TPO:
Zpracoval za OM:
Položkový rozpočet:

SC Dubina

dodávka a montáž otvorových výplní - doplnění
dle harmonogramu
dle harmonogramu

Metrostav DIZ s.r.o.
Dafesta s.r.o.
18.09.2025
Dimoski Vanda
Bolacký Marek

Položkový rozpočet - výplně otvorů

								Σ cena dodávka 24 052,80		Σ cena montáž 6 013,20		Σ cena D + M 30 066,00	
Kód položky	Název položky okna	Název položky příslušenství	Název položky - popis	Rozměr[mm]	MJ	množství	Cena za dodávku		Cena za montáž				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	celkem (Kč)		
Díl:	01		Výplně otvorů - PVC a AL okna a dveře										
Otv	W7 - vrch		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	1500	ks	1	1 050,04	1 050,04	262,51	262,51	1 312,55		
Otv	W8 - vrch		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	900	ks	1	630,02	630,02	157,51	157,51	787,53		
Otv	W10 - vrch		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	1500	ks	1	1 050,04	1 050,04	262,51	262,51	1 312,55		
Otv	W12 - vrch		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	7400	ks	1	5 180,20	5 180,20	1 295,05	1 295,05	6 475,25		
Otv	W12 - spodek		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	7400	ks	1	4 144,16	4 144,16	1 036,04	1 036,04	5 180,20		
Otv	W13 - vrch		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	14070	ks	1	5 372,39	5 372,39	1 343,10	1 343,10	6 715,49		
Otv	W13 - spodek		Dodávka+montáž podklad. profil TORENIT II. 80 mm vč. dopravy, opracoání, profezu	14070	ks	1	6 625,95	6 625,95	1 656,49	1 656,49	8 282,43		
Celkem za							24 052,80		6 013,20		30 066,00		
01 Výplně otvorů - PVC okna a dveře									Součet za díl 01:		30 066,00		



T. VOR

Kód: ZL

Stavba:

Místo: Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
		6 142,29
ZL-43		6 142,29
ZL-43-mp		-21 289,00
ZL-43-vp		27 431,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-43 - Úprava zasklení dveří prvku W13 - náhrada zastínění
Soupis:

ZL-43-mp - Úprava zasklení dveří prvku W13 - náhrada zastínění - MP

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -21 289,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -21 289,00

184	K	950900-O18	Zatemňovací závěsy z PVC folie 600g/m2 včetně závěsného systému 14050/2500 mm, dodávka, montáž	kus	-1,000	21 289,00	-21 289,00	Dle SoD
	VV		"Specifikace viz odkaz O18 mč 202 :"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

RE: Skla pro zastínění vstupu z rampy dveře prvků W13



Tomáš Nor - Dafesta <vyroba@dafesta.cz>

Komu ● Kostinec Libor Ing.; ○ 'Marek Bolacký'

Kopie ● Horuta Lukáš Ing.; ○ Karpeta Tomáš Ing.

↩ Odpovědět

↩️ Odpovědět všem

→ Přeposlat



po 25.08.2025 8:25

Dobrý den,

Změna skla na Stopsol garafit ESG

Za všechna skla v křídlech dveří činí 23 860,- bez DPH

S pozdravem

Tomáš Nor

manager výroby
jednatel

DAFESTA Aluminium s.r.o.

Bolatická 2045/39

Kravaře

747 21

IČ: 21043027

DIČ: CZ 21043027

E-mail : vyroba@dafesta.cz

GSM: +420 722 150 800

Web: www.dafesta.cz



Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
 Objekt: ZL-43 - Úprava zasklení dveří prvku W13 - náhrada zastínění
 Soupis:

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
 Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							27 431,29	
D 767A Konstrukce zámečnické - hliníkové výplně orvorů							27 431,29	
901	K	R-01	Příplatek za zaklení dveří stěny W13 - snížení průsvitnosti zaklení - nazákladě vzorkování - provedení STOPSOL GRAFIT ESG	m2	7,198	3 810,96	27 431,29	CN sub+maže GD
	vv		0,815*2,208*4		7,198			
	vv		Cena Sub + 15% marže GD					
	vv		Součet		7,198			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt:

ZL-44 - Uskladnění a repase sportovního vybavení - prodloužení

Místo: Ostrava - DubinaDatum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - JihProjektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem157 198,29

D BK00Basketbalové koše - uskladnění stávajícího vybavení vč. přeprav10 000,00

D BK02Uskladnění stávajících basketbalových košů10 000,00

4	K	004R	Uskladnění 3 ks závěsných konstrukcí basketbalových košů v temperovaných prostorech. Předpokládaná délka uskladnění dle zadavatele je 12 měsíců. Prodloužení doby uskladnění dle skutečnosti + 7 měsíců.	měs.	2,000	5 000,00	10 000,00	j.c. dle SoD
---	---	------	--	------	-------	----------	-----------	--------------

VV
Jedná se o stávající sklopné konstrukce basketbalových košů (3 ks) demontovaných v rámci zakázky Rek. haly SC Dubina.
"Kompletní uskladnění souboru 3 ks konstrukcí " 1
Původní rozsah byl 12 měsíců. Nyní je potřeba navíc 7 měsíců.
Původní cena za 12 měsíců 60000 => 60000/12

D N00Vnitřní síťové dělicí stěny - uskladnění stávajícího vybavení pro zpětnou mntáž, vč. přeprav45 714,29

D N02Uskladnění stávajícího zařízení dělicích stěn pro zpětnou montáž45 714,29

2	K	002R	Uskladnění stávajícího zařízení, pohyblivých částí, motorů a konstrukcí dělicích stěn pro zpětnou montáž v temperovaném skladu. Předpokládaná délka uskladnění dle zadavatele je 12 měsíců. Prodloužení doby uskladnění dle skutečnosti + 7 měsíců.	měs.	2,000	22 857,14	45 714,29	j.c. dle SoD
---	---	------	--	------	-------	-----------	-----------	--------------

VV
Sítě dělicích stěn budou zlikvidovány a repasovány v rámci zakázky "Rek. SC Dubina".
Stávající sítě se nebudou zpětně montovat.
Pozn. zhotovitele - V rámci zakázky Rek. SC Dubina, jsou pro obě průčelí řešeny nové sítě.
Demont. a likvid. stáv. ochr. sítí ale řešeny nejsou.
"kompletní uskladnění zařízení dělicích stěn - bez sítí" 1
Původní rozsah byl 12 měsíců. Nyní je potřeba navíc 7 měsíců.
Původní cena za 12 měsíců 160000 => 160000/12

7,000

D 797Sportovní vybavení101 484,00

D N01Repase tribun a jejich uskladnění93 564,00

12	K	797995491	Demontáž, opravy, úpravy a zpětná montáž- tribuny zasouvací - doplnění plochy schodišť	míst	36,000	2 599,00	93 564,00	j.c. dle SoD
----	---	-----------	--	------	--------	----------	-----------	--------------

VV
Dle PD uvažováno 164 míst.
Původní rozsah dle PD (dle popisu) jsou to 4 ks tribuny, skutečnost je 5 tribun
-164,000
Zakresleno je 160 míst k sezení (4+1 ks tribun) - místo k sezení vč. přilehlé plochy: sezení + podlaha + svislá plocha pod sedákem
160,000
Nejsou uvažovány plochy schodů - což odpovídá 2 sedadlům v 1 řadě pro 1 schody
40,000
(Schodišť 5 ks/5tribun; 4 řady * 2 místa na schod+přilehlou podstupnici"5*4*2
36,000
Součet

D N02Uskladnění výsuvných tribun po dobu rekonstrukce haly7 920,00

14a	K	797995491R02	Uskladnění výsuvných tribun po dobu rekonstrukce haly - příplatek za 7 měsíců nad 12 měsíců původního rozsahu.	měs.	2,000	3 960,00	7 920,00	Dle j.c. pol. 14 dle SoD
-----	---	--------------	--	------	-------	----------	----------	--------------------------

VV
Původně položka zahrnovala: uskladnění výsuvných tribun po dobu rekonstrukce haly- předpokládá se 12 měsíců v zastřešeném uzavřeném skladu, tak, aby nemohlo dojít k poškození tribun - **Prodloužení doby uskladnění dle skutečnosti + 7 měsíců. Tato položka vychází z pův. položky 14**
Původní rozsah byl 12 měsíců. Nyní je potřeba navíc 7 měsíců.
7,000
Cena za 12 měsíců dle předpokladu 47520 Kč => cena za měsíc = 47520/12
Součet

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt: ZL-45 - Doplnění kotevních prvků pro ukončení štítu

Soupis: ZL-45 - Doplnění kotevních prvků pro ukončení štítu

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 213 339,72

D 767 Konstrukce zámečnické 213 339,72

405	K	76790Z-Z01a.R01	Doplnění ocelových atypických prvků pro ukončení štítů obloukové střechy - dodávka, montáž, kotvení - výška do 13m	kg	823,200	195,00	160 524,00	Dle SoD
	vv		Atyp - výrobek pro kotvení ukončení štítů obloukové střechy - dle PD počítáno se stávající konstrukcí - ta zde nebyla.					
	vv		Drobné prvky - jáckel, ohýbané plechy, montáž do oblouku, práce ve výšce do 13 m, oba štíty					
	vv		258,8+564,4		823,200			
	vv		Součet		823,200			
176	K	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	96,000	500,00	48 000,00	Dle SoD
	vv		"plošina doplnění ocel. k-ce štítů:"12*8		96,000			
	vv		Součet		96,000			
439	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 605,24	4 815,72	Dle SoD
	vv		3		3,000			

Příloha: k ZL č. 45 - Doplnění kotevních prvků pro ukončení štítů

Výtah z VD: Tabulka materiálů

§

OCELOVÁ KONSTRUKCE UKONČENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU VE ŠTÍTECH HALY											
SLOUPKY											
Jákl 60x30x3											
35 520				96				138,0		-	
P 150x150x5											
-				96				87,0		-	
CELKEM :				192				225,0			
PROŘEZ 15%:								33,75			
CELKOVÁ VÁHA:								258,8			
KRYCÍ PLECH											
PL 2, 320x800											
96 000				120				490,8		-	
CELKEM :				120				490,8			
PROŘEZ 15%:								73,62			
CELKOVÁ VÁHA:								564,4			

Stavba:
Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt:

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							90 659,90	
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							88 421,69	
135	K	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	19,419	3 100,00	60 198,90	J.C. dle SoD
	VV		"podkladní beton pod podlahy výměra dle PD:" -400,182		-400,182			
	VV		"Odměřené hodnoty - skutečnost, nezapočten stávající základ					
	VV		osa 8:"					
	VV		"Zázemí "467,80*0,15		70,170			
	VV		"Sportovní plocha 1. etapa osy 1-6"1650,47*0,15		247,571			
	VV		"Sportovní plocha 2. etapa osy 6-8"577,35*0,15		86,603			
	VV		"Sklady 7x 14,53 m2"101,71*0,15		15,257			
	VV		Součet - rozdíl pro ZL		19,419			
136	K	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	19,419	500,00	9 709,50	J.C. dle SoD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 135 : "19,419		19,419			
	VV		Součet		19,419			
137	K	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,661	28 008,00	18 513,29	J.C. dle SoD
	VV		"podkladní beton pod podlahy : " 19,419/0,15*1,15*4,44*0,001		0,661			
	VV		Součet		0,661			
D 99 Staveništní přesun hmot							2 238,21	
260	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	49,738	45,00	2 238,21	J.C. dle SoD
	VV		49,738		49,738			
	VV		Součet:		49,738			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-47 - Hydroizolace - svislá - skut. výměra

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 746,46	
D 711 Izolace proti vodě							48 746,46	
263	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zp	m2	87,990	70,00	6 159,30	
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 267 : "87,99		87,990			
	W		"Odkaz na mn. položky pořadí 264 : "0		0,000			
	W		Součet		87,990			
264	K	711112001RZ9	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, penetračním nátěrem, včetně dodávky elesti	m2	0,000	510,00	0,00	
	W		"Původní výměra: "-(5,9+4,75)*2*2,6		-55,380			
	W		"skladba S05E - odpovídá :"(5,9+4,75)*2*2,6		55,380			
	W		Součet		0,000			
267	K	711142559RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: s	m2	87,990	484,00	42 587,16	
	W		"Původní výměra:"-267,927		-267,927			
	W		"sokl obvod 226,01-37,8:" (226,01-37,8)*1,0+25,0*0,8*0,5+2*0,8		199,810			
	W		"střední stěny : "126,31*0,2+60,8*0,15*2		43,502			
	W		"sklady : "(5,4+2,75*2)*0,75*7		57,225			
	W		"1PP : "(5,9+4,75)*2*2,6		55,380			
	W		Součet		87,990			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Místo:

Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel:

SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 099,84	121 120,81
ZL-48	Nové zábradlí stávajícího schodiště	100 099,84	121 120,81
ZL-48-mp	Nové zábradlí stávajícího schodiště - MP	-26 460,00	-32 016,60
ZL-48-vp	Nové zábradlí stávajícího schodiště - VP	126 559,84	153 137,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-48 - Nové zábradlí stávajícího schodiště
Soupis: **ZL-48-mp - Nové zábradlí stávajícího schodiště - MP**

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -26 460,00

D		767	Konstrukce zámečnické		-26 460,00			
1	K	76790Z-Z12	Repase stávajícího schodišťového zábradlí, demontáž, doplnění konstrukce cca 30 kg, vyspravení konstrukcí, povrchová úprava, zpětná montáž včetně kotvení	kg	-210,000	126,00	-26 460,00	Dle SoD
VV		" Zrušeno - jiné výšky schodiště, úprava stupnů + jiný sklon + stávající kotvení nelze rozebrat - nutné odřezat"						
VV		"specifikace viz odkaz Z12 vč D11Z odhad :"			-210,000			
VV		Součet			-210,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-48 - Nové zábradlí stávajícího schodiště
Soupis: **ZL-48-vp - Nové zábradlí stávajícího schodiště - VP**

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 559,84

D		767	Konstrukce zámečnické		126 559,84			
901	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	11,253	402,50	4 529,33	CS ÚRS 2025 02 - 30%
VV		"10% navýšeno za šikmé části; - koty pudorysné" (0,9+2,13+0,9+2,1+2,1+2,1)*1,1			11,253			
902	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	4,500	371,00	1 669,50	CS ÚRS 2025 02 - 30%
VV		2+2,5			4,500			
411	K	76790Z-Z08-stáv	Zábradlí schodiště, dodávka, montáž, kotvení, povrchová úprava	kg	654,780	179,00	117 205,62	j.c. dle SoD
VV		"dle specifikace viz odkaz Z08 vč D11Z - převedeno na výměru stávajícího schodiště +10% - více délek ve spádu:"						
VV		724,43/12,45*(0,9+2,13+0,9+2,1+2,1+2,1)*1,1			654,780			
VV		Součet			654,780			
439	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 172,06	3 516,17	j.c. dle SoD
440	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,210	81,00	17,01	j.c. dle SoD
VV		0,21			0,210			
VV		Součet:			0,210			
441	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,210	65,00	13,65	j.c. dle SoD
VV		0,21			0,210			
VV		Součet: :			0,210			
442	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,990	5,00	19,95	j.c. dle SoD
VV		0,21*19			3,990			
VV		Součet:			3,990			
443	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,210	16,00	3,36	j.c. dle SoD
VV		0,21			0,210			
VV		Součet:			0,210			
444	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,100	5,00	10,50	j.c. dle SoD
VV		0,21*10			2,100			
VV		Součet:			2,100			
445	K	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,210	-2 025,00	-425,25	j.c. dle SoD
VV		0,21			0,210			
VV		Součet:			0,210			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-49 - Dlažby keramické lepené- upřesnění rozsahu
Soupis:

ZL-49-vp - Dlažby keramické lepené- upřesnění rozsahu - VP

Místo:	Ostrava - Dubina	Datum:
Zadavatel:	SM Ostrava - MO Ostrava - Jih	Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:
Méněpráce		-84 628,32
Vícepráce		106 342,39
Rozdíl		21 714,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								21 714,07
D	711	Izolace proti vodě					3 940,19	
271	K	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	14,770	259,00	3 825,43	J.C. dle SoD
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 478 :"			51,67			
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 480 :"			-80,51			
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 480 :"			43,61			
	W	Součet			14,770			
277	K	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	3,000	38,25	114,76	J.C. dle SoD
D	771	Podlahy z dlaždic a obklady					17 773,88	
476	K	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	14,770	16,00	236,32	J.C. dle SoD
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 478 :"			51,670			
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 480 :"			-80,510			
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 480 :"			43,610			
	W	Součet			14,770			
478	K	771575109RU1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	51,670	565,00	29 193,55	J.C. dle SoD
	W	"Původní výměra:"			-221,100			
	W	"Nová výměra:"						
	W	"1.PP:"			0,000			
	W	"1.NP:"			131,900			
	W	"2.NP:"			83,410			
	W	"3.NP:"			39,750			
	W	"4.NP:"			17,710			
	W	Součet			51,670			
479	K	5976401INT	Dlažba 300/300/8 mm	m2	54,254	388,00	21 050,55	J.C. dle SoD
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 478 :"			54,254			
	W	Součet			54,254			
480	K	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-80,510	565,00	-45 488,15	J.C. dle SoD
	W	"Původní výměra:"			-818,100			
	W	"Nová výměra:"						
	W	"1.PP:"			14,140			
	W	"1.NP:"			399,280			
	W	"2.NP:"			174,700			
	W	"3.NP:"			58,070			
	W	"4.NP:"			91,400			
	W	Součet			-80,510			
481	K	5976402INT	Dlažba keramická 600/600/8 mm	m2	-84,536	463,00	-39 140,17	J.C. dle SoD
	W	"Odkaz na mn. položky pořadí 480 :"			-84,536			
	W	Součet			-84,536			
901	K	771574420	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	43,610	571,90	24 940,56	CS ÚRS 2025 02 - 30%
	W	"Původní výměra:"			0,000			
	W	"Nová výměra:"						
	W	"1.PP:"			7,430			
	W	"1.NP:"			36,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		43,610				
902	M	LSS.TRM2Z065	RAKO Taurus Industrial TRM2Z065 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, antracitově šedá 198x198x14 mm	m2	45,791	577,92	26 463,53	CS ÚRS online 2025 02 - 30%
VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 901 :"		45,791				
VV		Součet		45,791				
486	K	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	3,000	172,56	517,69	J.C. dle SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL		
Stavba:	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina		
Místo:	Ostrava - Dubina	Datum:	
Zadavatel:	SM Ostrava - MO Ostrava - Jih	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů		0,00
ZL-50	Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracovávání detailů	0,00
ZL-50-MP	Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracovávání detailů - MP	-48 995,00
ZL-50-VP	Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracovávání detailů - VP	48 995,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-50 - Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracování detailů
Soupis:

ZL-50-MP - Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracování detailů - MP

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-48 995,00	
D 71A			Plochá střecha S04B dodávka				-29 636,00	
1	K	1	HI TPO fólie, tl. 2,0mm	m2	-124,000	239,00	-29 636,00	
VV			"MP - odpočet" -124		-124,000			
D 72A			Plochá střecha S04F markýza dodávka				-19 359,00	
33	K	1	HI TPO fólie, tl. 2,0mm	m2	-81,000	239,00	-19 359,00	
VV			"MP - Odpočet"-81		-81,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
Objekt: ZL-50 - Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracovávání detailů
Soupis:

ZL-50-VP - Změna střešní fólie ploché střechy - kvůli opracovávání detailů - VP

Místo: Ostrava - Dubina Datum:
Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 995,00	
D 71A Plochá střecha S04B dodávka							52 166,80	
901	M	28322120	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 2,0mm, RAL 7040	m2	124,000	420,70	52 166,80	CS ÚRS 2025 02 - 30%
D 72A Plochá střecha S04F markýza dodávka							34 076,70	
902	M	28322120	fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a podtlakové kotvení s PES vložkou tl 2,0mm, RAL 7040	m2	81,000	420,70	34 076,70	CS ÚRS 2025 02 - 30%
D 72A Plochá střecha S04F markýza dodávka							-37 248,50	
903		R-01	Obchodní sleva genrálního davatele	kompl.	1,000	-37 248,50	-37 248,50	


Základní srovnání - dodávky časomíry - projektové řešení syst. NISA SPORT vs. ATLAS II full

Položky	Co	Parametr	Zadání - systém NISA SPORT v ceně dle SOD	ATLAS II full
Zákl. přehled	Umí ovládání všech obrazovek z 1 PC/NTB		NE	ANO
Zákl. přehled	Možné doplnění mezi VARIANTAMI		NE	Nejvyšší nabízená verze
položky O10 - O13	3ks LED obrazovky P5	Rozměr	2880 x 1920 mm	2880 x 1920 mm
	vč. základního rámu	rozteč bodů	5mm	4mm
		rozlišení	576 x 384 px	720 x 480 px
		refresh	1920 Hz	3840 Hz
		max spotřeba	?	550 W
	1ks LED obrazovky P4	Rozměr	5120 x 3072 mm	5120 x 3200 mm
	vč. základního rámu	rozteč bodů	4 mm	4mm
		rozlišení	1280 x 768 px	1280 x 800 px
		refresh	1920 Hz	3840 Hz
		max spotřeba	890 W	550 W
		Nosné konstrukce	ochrana LED obrazovek před nárazy míče z boku a mechanického poškození	neřeší
Předmětem doplněného vybavení - ATLAS varianty	Ovládání sportoviště jako jeden celek - např. mistrovská utkání	Koncepce ovládání haly	neřeší - pouze každá led obrazovka svůj samostatný PC/NTB	ANO, lze z jedné aplikace a z jednoho PC ovládat všechny 4 led obrazovky + propojení ze stávajícím systému opakovaných záběrů. Umíme dále rozšiřovat na ovládání světla, LED perimetru, apod
	Ovládání pro 3ks P4 a 1ks P5	Hardware PC	4 samostatné NTB/PC CPU i3, SSD 256GB, win 10, dotyk. Samostatné řízení každé LED obrazovky bez možnosti ovládat všechny 4 LED obrazovky z jedné aplikace	3ks PC + 4ks 24" dotykových monitorů. Výrazně navýšený výkon a možnosti na PC. Uložení dat, Videoprocessor, wifi router Vyšší Racky u ovládacích míst. Podrobnosti viz: Upgrade na komplexní ovládání hala Ostrava Dubina.pdf Schéma zapojení ATLAS II.pdf
	Ovládání pro 3ks P4 a 1ks P5	Software	Dle PD - bez řádné specifikace, bez požadavku řízení všech obrazovek najednou	
	live video vč. střížny	Software	neřeší	ANO 6 kanálová (kombinací 3G SDI, NDI, IP kamery)
	Live náhled toho co se přehrává na LED obrazovkách	Software	neřeší	ANO
	Práce software vč. vrstvení, např. Kiss kamera, smajlíci apod	Software	neřeší	ANO
	Jedna databáze pro všechny ovládací místa	Software	neřeší	ANO
	3G SDI live video	Software	neřeší	ANO
	NDI live video	Software	neřeší	ANO
	IP kamery live video	Software	neřeší	ANO
	Záruka		24 měsíců	24 měsíců, podmínka záruky 1x ročně garační servis hrazený uživatelem (cca 25.000,- bez DPH)
O10 - O13	Cena dle SoD za položky O10-13 ČASOMÍRA 4 ks LED obrazovek+základní ocelové konstrukce		1 775 842	Vyšší standard za stejnou cenu - základní řešení
	Srovnávací cena z projektového řešení			1 775 842
Přípatek za doplněnou výbavu	Navýšení ceny za dopnění požadavků na ovládání, doplnění software + hardware, Live video,, střížny, apod. Marže GD 15%			230 667 34 600
Navýšení ceny za vybavení navíc - celkem pro ZL (bez přípl. za prodl. záruky na LED)			0	265 268
	Poznámky k řešení			Řešení 3ks ocelový rozvaděč pro připojení, ve výšce 2m nad podlahou. Mobilní stolky pro hardware časoměřiče a PC není součástí dodávky. Tato zařízení má provozovatel.
Přípatek za prodlouženou záruku	Prodloužení záruky (LED obrazovek bez PC a monitorů) - možnost přibjednat Hotline 24/7, upgrade systému, zálohování, garance výjezdu a času oprav	1 rok	nelze	31 050 dle servisní smlouvy
Navýšení ceny za vybavení navíc pro ZL vč. přípl. za prodl. Zár. na LED o 1 rok			nelze	296 318

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příloha: k ZL č. 51 - Časomíra - navýšení požadavku na funkce a software a záruční dobu

Schéma zapojení ATLAS II

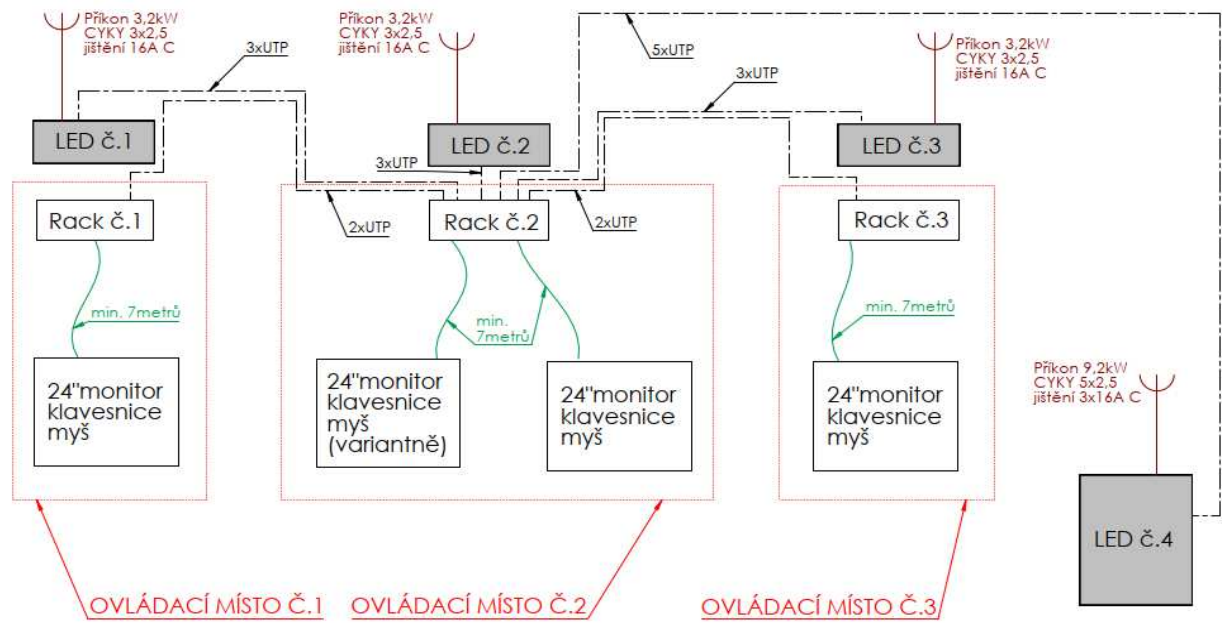

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt: ZL-52 - Úprava ukončení rampy a podlahy závětrří

Soupis: ZL-52 - Úprava ukončení rampy a podlahy závětrří

Místo: Ostrava - DubinaDatum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - JihProjektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

154 541,29

D		767	Konstrukce zámečnické			154 541,29		
405	K	76790Z-Z01a.R02	Doplnění ocelových atypických prvků pro ukončení a vynesení podlahy m.č. 201 a dále ukončení a zajištění rampy	kg	672,100	195,00	131 059,50	J.C dle SoD
VV		Atyp - výrobky pro pro ukončení a vynesení podlahy m.č. 201 a dále ukončení a zajištění rampy - dle PD nebylo řešeno						
VV		"Ukončení podlahy m.č. 201 závětrří:" 425,8				425,800		
VV		"Napojení okraje rampy na halu a ztužení: " 246,3				246,300		
VV		Součet				672,100		
439	K	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	3,000	1 310,60	3 931,79	J.C dle SoD
901	K	stat-01_R040	Statické posouzení a návrh konstrukce pro ukončení podlahy a napojení rampy	Soubor	1,000	19 550,00	19 550,00	CN stat + marže GD

Příloha: k ZL č. 52 - Úprava ukončení rampy a podlahy závětrí

Výtah z VD: Tabulka materiálů

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK										Období:	
Stavba: Ostrava, Dubina, Sportovní hala										SoD č.	
Zhotovitel: Halové stavby s.r.o.											
NAPOJENÍ OKRAJE RAMPY NA HALU											
Pozice	Název	Délka	Šířka	Počet kusů	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch 1 kusu (m2/kus)	Povrch celkem (m2)	Plocha (plechy) (m2)	Poznámka
		(mm)	(mm)								
	L100x65x10										
	P8	2 400		1			29,5		0,77		
	P10			1			15,1		0,52	0,24	
				2			169,6		4,434	2,16	
	CELKEM :			4			214,2		5,724		
	PROŘEZ 15%:						32,13				
	CELKOVÁ VÁHA:						246,3				
ÚPRAVA OKRAJE PODLAHOVÉ DESKY											
	L60x40x5										
	PL220x10	15 200		5			57,2		2,964		
	UPE80	15 200		5			262,5		6,992		
		6 400		16			50,6		2,253		
	CELKEM :			26			370,3		12,209		
	PROŘEZ 15%:						55,545				
	CELKOVÁ VÁHA:						425,8				

Aktualizovaný HMG - k 14.11.2025

[illegible]