

Evidenční č.: .....

Zveřejnění: .....

Registr smluv: .....

**SMLOUVA O DÍLO**

(smlouva o zhotovení stavby)

**„Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** město Mohelnice  
se sídlem: U Brány 916/2  
789 85 Mohelnice  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038  
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
Telefon: +420 583 452 132  
E-mail: [kubap@mohelnice.cz](mailto:kubap@mohelnice.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí odboru rozvoje OR  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** PEMAJ stav s.r.o.  
se sídlem: Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice  
IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069  
zastoupený: Peter Majdiak, jednatel  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Peter Majdiak, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále jen společně „smluvní strany“)

## II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova**“ - a to při respektování:
  - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
  - b) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „*Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova*“, kterou vypracoval [redacted] se sídlem [redacted]
  - c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,
  - d) podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
  - e) oceněného výkazu výměr,  
(*dále jen „dílo“*).
2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby v k.ú. Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně převzato po úplném provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla s vadami a nedodělkami nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí provedeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po provedení díla.

## III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **16.03.2026**

Termín provedení díla nejpozději do: **01.06.2026**

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zhotovitele bude nemožné termín předpokládaného zahájení provádění díla dodržet a předpokládaný termín zahájení provádění díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován. Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací i v dřívějším termínu po podpisu smlouvy a předání staveniště za předpokladu příznivých klimatických podmínek.

.....  
.....  
.....

#### IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavřené smlouvy je tvořena takto:

<b>Celková cena bez DPH (základ daně):</b>	<b>2 049 977,86 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>430 495,35 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 480 473,21 Kč</b>

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
  - Zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování jsou prováděcí dokumentace s výkazem výměr.
  - Výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % platných směrných jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy.
4. Celková cena díla obsahuje také:
  - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
  - veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikací po dobu provádění díla),
  - zkoušky únosnosti pláně a konstrukční vrstvy, pojezdové zkoušky v celé trase na konstrukční vrstvě před samotným asfaltováním,
  - výkresovou dokumentaci skutečného provedení,
  - náklady na geodetické práce (včetně skutečného zaměření provedeného díla),
  - náklady na vypracování plánu BOZP.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě faktury. Faktura může být vystavena až po provedení díla a písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení díla. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je [mesto@mohelnice.cz](mailto:mesto@mohelnice.cz).

7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

#### **V. Součinnost smluvních stran**

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektové dokumentace, staveniště a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele uvedeným v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

#### **VI. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně jednou za 7 dní – informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím zejména vlastních kapacit. Třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá čl. X odst. 7 této smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.
5. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání provedeného díla veškeré protokoly o zkouškách, certifikáty k použitým materiálům, revize.
7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, a to zejména s ohledem na počasí, aby nedošlo po odkrytí pláňe k jejímu rozmáčení a tím snížení její únosnosti. V případě, že zhotovitel pláň odkryje, neprovede zkoušky únosnosti pláňe za účasti objednatele a dojde k rozmáčení pláňe, objednatel má právo požadovat po zhotoviteli na jeho náklady provedení sanace podloží na předepsanou únosnost hodnoty uvedenou v projektové dokumentaci a ten je povinen je provést.

9. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se rozumějí všechny plánované zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev před jejich zakrytím asfaltem. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat doložením dokumentů o provedených zkouškách včetně fotodokumentace. Pokud objednatel z fotodokumentace zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
10. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle) nejpozději do **13.04.2026**.
11. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dni konaném do 14 kalendářních dní od zahájení provádění díla předložit harmonogram prací v týdenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmonogramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.
12. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých buď zaviněním zhotovitele na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s vyšší pojistného plnění v částce nejméně **2 mil. Kč**. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
13. Zhotovitel je povinen před zahájením díla nahlásit zahájení prováděných prací na Inspektorát bezpečnosti práce.

## **VII. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamacie objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v čl. VII odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

### VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla bez DPH**, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis více a méně prací zaslán zhotovitelem později.
6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeného v čl. VI odst. 10 této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, v takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.
7. Nepředložení harmonogramu prací v týdenním členění od zahájení do provedení díla do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. V případě, že zhotovitel provede byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 %** (deset procent) z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez předchozího písemného schválení své plnění.
9. Platební podmínky veškerých smluvních pokut se přiměřeně řídí platebními podmínkami ceny díla.

### IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

### X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvláště výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy v zákoně o registru smluv vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) kalendářních dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) kalendářních dní oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě čl. VI. odst. 11 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 17. 12. 2025 usnesením č. 2669/100/RM/2025

V Mohelnici dne 18. 12. 2025

objednatel

Ing. Pavel Kuba  
starosta

Peter Majdiak  
jednatel

**Přílohy:** cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nerudova  
Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2025

Zadavatel:  
Město Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 049 977,86</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 049 977,86	Výše daně 430 495,35
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 480 473,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nerudova

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

2 049 977,86

2 480 473,21

01	Podélné stání
SO 001	Příprava území, demolice
SO 101	SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace
SO 102	SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha
SO 191	Dopravní značení trvalé
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO
SO 401	Rozvody VO
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace
SO 1000	Ostání náklady
SO 1020	VRN

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 001 - Příprava území, demolice**


Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: 

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vypárované MC	m2	45,000			S ÚRS 2025 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	133,000			S ÚRS 2025 02
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	20,000			S ÚRS 2025 02
4	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	720,000			S ÚRS 2025 01
	W		360*2		720,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	360,000			S ÚRS 2025 02
	W		180*2		360,000			
6	K	121151106	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	45,000			S ÚRS 2025 02
	W		"sjezd" 45		45,000			
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	299,000			S ÚRS 2025 02
	W		"plná skladba"		299,000			
	W		260*1,15		299,000			
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,150			S ÚRS 2025 02
	W		"sjezd"		12,150			
	W		45*0,27		12,150			
9	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	253,400			S ÚRS 2025 01
	W		360*0,1		36,000			
	W		260*0,3*1,15		89,700			
	W		"aktivní zóna" 260*0,2*1,15		59,800			
	W		133*0,3		39,900			
	W		20*0,3		6,000			
	W		"aktivní zóna" (45+45+20)*0,2		22,000			
	W		Součet		253,400			
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000			ÚRS 2025 02
	W		"ornice pro zpětné použití"		15,000			
	W		100*1*0,15		15,000			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	319,200			ÚRS 2025 01
	W		"sjezd" 45*0,37		16,650			
	W		"sjezd" 45*0,27		12,150			
	W		"pod asf.komunikací" 360*0,1		36,000			
	W		"ornice" 260*0,2-100*1*0,15		37,000			
	W		"zeleň" 260*0,3*1,15		89,700			
	W		"aktivní" 260*0,2*1,15		59,800			
	W		"zámková dlažba" 133*0,3		39,900			
	W		"sjezd" 20*0,3		6,000			
	W		"aktivní zóna" (45+45+20)*0,2		22,000			
	W		Součet		319,200			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	574,560			ÚRS 2025 01
	W		319,2*1,8		574,560			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	342,000			ÚRS 2025 01
	W		"sjezd" 45*0,37		16,650			
	W		"sjezd" 45*0,27		12,150			
	W		"pod asf.komunikací" 360*0,1		36,000			
	W		"ornice" 260*0,2*1,15		59,800			
	W		"zeleň" 260*0,3*1,15		89,700			
	W		"aktivní" 260*0,2*1,15		59,800			
	W		"zámková dlažba" 133*0,3		39,900			
	W		"sjezd" 20*0,3		6,000			
	W		"aktivní zóna" (45+45+20)*0,2		22,000			
	W		Součet		342,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
14	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	191,050			ÚRS 2025 01
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 719,450			ÚRS 2025 01
vv			191,05*9		1 719,450			
16	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	191,050			ÚRS 2025 01
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	108,250			ÚRS 2025 01
vv			191,05		191,050			
vv			-82,8		-82,800			
vv			Součet		108,250			
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	82,800			ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

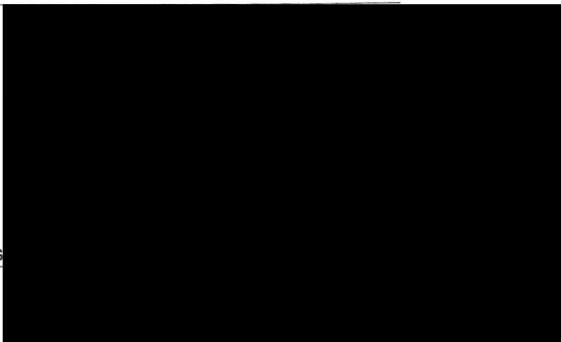

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace**

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 08.12.2025

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Vedení trubní dálková a přípojná
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200			CS ÚRS 2025 02
W			4*0,8*1		3,200			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,200			CS ÚRS 2025 01
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,760			CS ÚRS 2025 01
W			3,2*1,8		5,760			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,200			CS ÚRS 2025 01
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,880			CS ÚRS 2025 02
W			4*0,8*0,9		2,880			
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,760			CS ÚRS 2025 01
W			2,88*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,760			
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	659,000			CS ÚRS 2025 01
W			360+260*1,15		659,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,320			CS ÚRS 2025 02
W			4*0,8*0,1		0,320			
D		5	Komunikace pozemní					
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	360,000			CS ÚRS 2025 02
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 179,000			CS ÚRS 2025 02
W			"částečná skladba"					
W			360		360,000			
W			"plná skladba"					
W			260*2		520,000			
W			"aktivní zóna pod plnou skladbou"					
W			260*1,15		299,000			
W			Součet		1 179,000			
11	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000			S ÚRS 2025 02
W			"částečná skladba"					
W			360		360,000			
W			"plná skladba"					
W			260		260,000			
W			Součet		620,000			
12	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	620,000			S ÚRS 2025 01
13	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	620,000			S ÚRS 2025 02
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000			S ÚRS 2025 02
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná					
15	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	4,000			S ÚRS 2025 02
16	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x600mm SN12	m	4,000			S ÚRS 2025 02
17	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,283			S ÚRS 2025 02
W			0,3*0,3*3,14*1		0,283			
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000			S ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000			ÚRS 2025 01
20	M	59224497	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm	kus	1,000			ÚRS 2025 02
21	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000			ÚRS 2025 02
22	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000			ÚRS 2025 02
23	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000			ÚRS 2025 02
24	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000			ÚRS 2025 02
25	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000			ÚRS 2025 01
26	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000			ÚRS 2025 01
27	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			ÚRS 2025 01
28	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000			ÚRS 2025 01
29	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000			ÚRS 2025 01
30	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000			ÚRS 2025 02
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,000			ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000			ÚRS 2025 01
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	3,434			ÚRS 2025 01
	W		340*0,1*1,01			34,340		
	W		34,34*0,1 *Přepočtené koeficientem množství			3,434		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000			ÚRS 2025 01
35	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	340,000			ÚRS 2025 01
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,800			ÚRS 2025 01
	W		340*0,1*0,2			6,800		
	W		340*0,25*0,2			17,000		
	W		Součet			23,800		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,123			ÚRS 2025 02
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	28,107			ÚRS 2025 02
	W		3,123*9 *Přepočtené koeficientem množství			28,107		
39	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,123			ÚRS 2025 02
40	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,123			ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot					
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	958,826			ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha**

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 08.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	243,000			ÚRS 2025 02
VV			87+40+6+110		243,000			
D		5	Komunikace pozemní					
2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	110,000			ÚRS 2025 02
VV			"aktivní zóna" 110		110,000			
3	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	243,000			ÚRS 2025 02
VV			"chodník" 87+40+6		133,000			
VV			"sjezdy" 110		110,000			
VV			Součet		243,000			
4	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000			ÚRS 2025 02
5	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	89,610			ÚRS 2025 02
VV			87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		89,610			
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000			
7	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	41,200			ÚRS 2025 02
VV			40*1,03		41,200			
8	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	110,000			
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	113,300			
VV			110*1,03		113,300			
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000			
11	M	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	6,180			ÚRS 2025 02
VV			6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
D		998	Přesun hmot					
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	255,567			ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo:

Mohelnice

Datum:

08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
wv		2*0,15*0,15*3,14			0,141			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,141			S ÚRS 2025 01
6	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,141			S ÚRS 2025 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,254			S ÚRS 2025 01
wv		0,141*1,8			0,254			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,141			S ÚRS 2025 01

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000			S ÚRS 2025 01
wv		"B2" 1			1,000			
wv		"IP4b" 1			1,000			
wv		Součetc			2,000			
10	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000			S ÚRS 2025 02
wv		"B2" 1			1,000			
11	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000			S ÚRS 2025 02
12	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000			S ÚRS 2025 01
13	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			S ÚRS 2025 01
14	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000			S ÚRS 2025 02

#### D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

15	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,082			S ÚRS 2025 02
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,738			S ÚRS 2025 02
wv		0,082*9 *Přepočtené koeficientem množství			0,738			
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,082			S ÚRS 2025 02
18	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,082			S ÚRS 2025 02

#### D 998 Přesun hmot

19	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,238			S ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	---------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo:

Mohelnice

Datum:

08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
			"Z4a" 8		8,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
			"E13" 2		2,000			
			Součet		2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	672,000			CS ÚRS 2025 01
			"Z4a" 8*12*7		672,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	168,000			CS ÚRS 2025 01
			"E13" 2*12*7		168,000			
			Součet		168,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
			"B1" 2		2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	168,000			CS ÚRS 2025 01
			"B1" 2*12*7		168,000			
7	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
			"Z2" 2		2,000			
8	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	168,000			CS ÚRS 2025 01
			"Z2" 2*12*7		168,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
			"Z4a" 8		8,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	672,000			CS ÚRS 2025 01
			"Z4a" 8*12*7		672,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Rozvody VO**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Veřejné osvětlení

Cena bez DPH

DPH základní  
snižovaná

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 401 - Rozvody VO**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Rozvody VO**

Místo:

Mohelnice

Datum:

08.12.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 21 m	den	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr. 50mm - ke stožárům	m	12,000			
4	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr. 63mm volný terén, chodník	m	71,000			
6	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm <sup>2</sup>	m	96,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm <sup>2</sup>	m	96,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
9	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
11	M	R_1003	kabelový štítek	kus	6,000			
12	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 ( 4-35mm <sup>2</sup> )	kus	6,000			
13	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	741132424	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
15	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	R_24_4800.12	EL1 - Led svítidlo 12,6W na 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	3,000			
17	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	3,000			
18	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	3,000			
19	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	67,450			CS ÚRS 2025 01
21	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000			CS ÚRS 2025 01
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,200			CS ÚRS 2025 01
23	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
24	M	R_1008	Svorka SR03	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
D 749			Elektromontáže - součásti elektrozařízení					
27	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000			
28	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000			
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
29	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
30	M	R_1005_12-18	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	3,000			
31	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000			S ÚRS 2025 01
32	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	3,000			
33	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	3,000			
34	M	R_512_17	TPU - termoplastická povrchová úprava po dolní hranu dvířek	kus	3,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
35	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,071			S ÚRS 2025 01
36	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	24,850			S ÚRS 2025 01
37	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	24,700			S ÚRS 2025 01
38	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	71,000			S ÚRS 2025 01
39	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	6,350			S ÚRS 2025 01
40	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	6,350			S ÚRS 2025 01
41	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,460			S ÚRS 2025 01
42	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	71,000			S ÚRS 2025 01
43	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	24,850			ÚRS 2025 01
44	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,000			ÚRS 2025 01
45	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zařízení	m2	0,720			ÚRS 2025 01
46	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	0,720			ÚRS 2025 01
47	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	71,000			ÚRS 2025 01
48	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	71,000			ÚRS 2025 01
49	M	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	71,000			
50	K	460742121	Osazení kabelových postupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	71,000			ÚRS 2025 01
51	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	3,000			
52	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hor	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
53	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000			
54	K	RK-013.1	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	8,000			
D Ostatní			Ostatní					
D N			Náklady					
55	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
D R			Revize					
56	K	RK-012	Revize	hod	15,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
57	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
58	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
61	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			S ÚRS 2025 01
D VRN5			Finanční náklady					
62	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
63	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			S ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

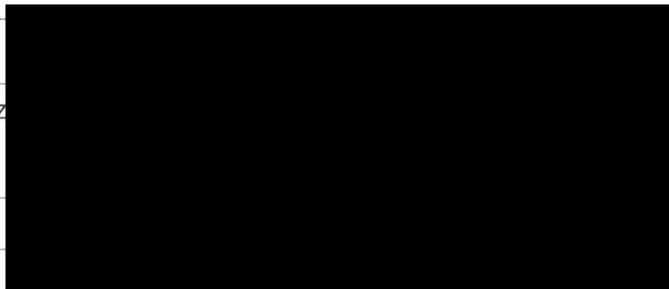

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 08.12.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

## SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
3	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
4	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
6	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000			ÚRS 2025 02
7	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000			ÚRS 2025 02
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000			ÚRS 2025 02
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000			ÚRS 2025 02
VV			100*1*0,15			15,000		
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000			ÚRS 2025 01
VV			100*1*0,15			15,000		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000			ÚRS 2025 02
VV			100*1			100,000		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000			RS 2025 01
VV			100*1			100,000		
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,000			RS 2025 01
VV			100*0,02			2,000		
14	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000			RS 2025 01
VV			100*1			100,000		
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000			RS 2025 01
VV			100*1			100,000		
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000			RS 2025 01
VV			100*0,01*3			3,000		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
17	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,000			RS 2025 02



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nerudova  
Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum: 08.12.2025

Zadavatel:  
Město Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Projektant:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nerudova

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	Podélné stání
SO 001	Příprava území, demolice
SO 101	SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace
SO 102	SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha
SO 191	Dopravní značení trvalé
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO
SO 401	Rozvody VO
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace
SO 1000	Ostani náklady
SO 1020	VRN

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

SO 001 - Příprava území, demolice

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	m2	45,000			ÚRS 2025 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	133,000			ÚRS 2025 02
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	20,000			ÚRS 2025 02
4	K	113154523	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	720,000			ÚRS 2025 01
	W		360*2		720,000			
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	360,000			ÚRS 2025 02
	W		180*2		360,000			
6	K	121151106	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	45,000			ÚRS 2025 02
	W		"sjezd" 45		45,000			
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	299,000			ÚRS 2025 02
	W		"plná skladba"		299,000			
	W		260*1,15		299,000			
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,150			ÚRS 2025 02
	W		"sjezd"		12,150			
	W		45*0,27		12,150			
9	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	253,400			ÚRS 2025 01
	W		360*0,1		36,000			
	W		260*0,3*1,15		89,700			
	W		" aktivní zóna" 260*0,2*1,15		59,800			
	W		133*0,3		39,900			
	W		20*0,3		6,000			
	W		"aktivní zóna" (45+45+20)*0,2		22,000			
	W		Součet		253,400			
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000			ÚRS 2025 02
	W		"ornice pro zpětné použití"		15,000			
	W		100*1*0,15		15,000			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	319,200			ÚRS 2025 01
	W		"sjezd" 45*0,37		16,650			
	W		"sjezd" 45*0,27		12,150			
	W		"pod asf.komunikací" 360*0,1		36,000			
	W		"ornice" 260*0,2-100*1*0,15		37,000			
	W		" zeleň" 260*0,3*1,15		89,700			
	W		"aktivní "260*0,2*1,15		59,800			
	W		"zámková dlažba" 133*0,3		39,900			
	W		"sjezd" 20*0,3		6,000			
	W		"aktivní zóna" (45+45+20)*0,2		22,000			
	W		Součet		319,200			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	574,560			ÚRS 2025 01
	W		319,2*1,8		574,560			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	342,000			ÚRS 2025 01
	W		"sjezd" 45*0,37		16,650			
	W		"sjezd" 45*0,27		12,150			
	W		"pod asf.komunikací" 360*0,1		36,000			
	W		"ornice" 260*0,2*1,15		59,800			
	W		" zeleň" 260*0,3*1,15		89,700			
	W		"aktivní "260*0,2*1,15		59,800			
	W		"zámková dlažba" 133*0,3		39,900			
	W		"sjezd" 20*0,3		6,000			
	W		"aktivní zóna" (45+45+20)*0,2		22,000			
	W		Součet		342,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
14	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	191,050			ÚRS 2025 01
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 719,450			ÚRS 2025 01
vv			191,05*9		1 719,450			
16	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	191,050			ÚRS 2025 01
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	108,250			ÚRS 2025 01
wv			191,05		191,050			
wv			-82,8		-82,800			
wv			Součet		108,250			
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	82,800			ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101a – plocha vozovky + SO 101b – plocha nové komunikace**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200			ÚRS 2025 02
W			4*0,8*1		3,200			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,200			ÚRS 2025 01
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,760			ÚRS 2025 01
W			3,2*1,8		5,760			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,200			ÚRS 2025 01
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,880			ÚRS 2025 02
W			4*0,8*0,9		2,880			
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,760			ÚRS 2025 01
W			2,88*2 *Přepočtené koeficientem množství		5,760			
7	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	659,000			ÚRS 2025 01
W			360+260*1,15		659,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,320			ÚRS 2025 02
W			4*0,8*0,1		0,320			
D		5	Komunikace pozemní					
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	360,000			ÚRS 2025 02
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 179,000			ÚRS 2025 02
W			"částečná skladba"					
W			360		360,000			
W			"plná skladba"					
W			260*2		520,000			
W			"aktivní zóna pod plnou skladbou"					
W			260*1,15		299,000			
W			Součet		1 179,000			
11	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000			ÚRS 2025 02
W			"částečná skladba"					
W			360		360,000			
W			"plná skladba"					
W			260		260,000			
W			Součet		620,000			
12	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	620,000			ÚRS 2025 01
13	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	620,000			ÚRS 2025 02
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	620,000			ÚRS 2025 02
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná					
15	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	4,000			ÚRS 2025 02
16	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x600mm SN12	m	4,000			ÚRS 2025 02
17	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,283			ÚRS 2025 02
W			0,3*0,3*3,14*1		0,283			
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000			ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	59224497	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
21	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
22	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
23	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
24	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
25	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
28	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
29	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	4,000			CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000			CS ÚRS 2025 01
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	3,434			CS ÚRS 2025 01
	VV		340*0,1*1,01		34,340			
	VV		34,34*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,434			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000			CS ÚRS 2025 01
35	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	340,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,800			CS ÚRS 2025 01
	VV		340*0,1*0,2		6,800			
	VV		340*0,25*0,2		17,000			
	VV		Součet		23,800			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
37	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,123			CS ÚRS 2025 02
38	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	28,107			CS ÚRS 2025 02
	VV		3,123*9 *Přepočtené koeficientem množství		28,107			
39	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,123			CS ÚRS 2025 02
40	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,123			CS ÚRS 2025 02
D 998			Přesun hmot					
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	958,826			CS ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

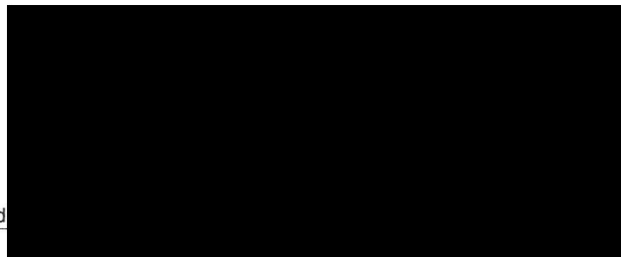

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 102 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha**

Místo: Mohelnice  
Zadavatel: Město Mohelnice  
Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 08.12.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - SO 102 – plocha chodníku + SO 103a – plocha sjezdu + SO 103b – plocha sjezdu bezpečnostní plocha**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	243,000			CS ÚRS 2025 02
	W		87+40+6+110		243,000			

D 5 Komunikace pozemní

2	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	110,000			CS ÚRS 2025 02
	W		"aktivní zóna" 110		110,000			

3	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	243,000			CS ÚRS 2025 02
	W		"chodník" 87+40+6		133,000			
	W		"sjezdy" 110		110,000			
	W		Součet		243,000			

4	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000			CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

5	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	89,610			CS ÚRS 2025 02
	W		87*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		89,610			

6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

7	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	41,200			CS ÚRS 2025 02
	W		40*1,03		41,200			

8	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	110,000			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	113,300			
	W		110*1,03		113,300			

10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000			
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

11	M	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	6,180			S ÚRS 2025 02
	W		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			

D 998 Přesun hmot

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	255,567			S ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	---------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo:

Mohelnice

Datum:

08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	2,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
VV		2*0,15*0,15*3,14			0,141			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
6	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,254			CS ÚRS 2025 01
VV		0,141*1,8			0,254			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	0,141			CS ÚRS 2025 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
VV		"B2" 1			1,000			
VV		"IP4b" 1			1,000			
VV		Součetc			2,000			
10	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
VV		"B2" 1			1,000			
11	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
12	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
13	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
15	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,082			CS ÚRS 2025 02
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,738			CS ÚRS 2025 02
VV		0,082*9 *Přepočtené koeficientem množství			0,738			
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,082			CS ÚRS 2025 02
18	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,082			CS ÚRS 2025 02
D		998	Přesun hmot					
19	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	0,238			CS ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH



DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt: 01 - Podélné stání

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo:

Mohelnice

Datum:

08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	8,000			ÚRS 2025 01
		vv	"Z4a" 8		8,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000			ÚRS 2025 01
		vv	"E13" 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	672,000			ÚRS 2025 01
		vv	"Z4a" 8*12*7		672,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	168,000			ÚRS 2025 01
		vv	"E13" 2*12*7		168,000			
		vv	Součet		168,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000			ÚRS 2025 01
		vv	"B1" 2		2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	168,000			ÚRS 2025 01
		vv	"B1" 2*12*7		168,000			
7	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000			ÚRS 2025 01
		vv	"Z2" 2		2,000			
8	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	168,000			ÚRS 2025 01
		vv	"Z2" 2*12*7		168,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	8,000			ÚRS 2025 01
		vv	"Z4a" 8		8,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	672,000			ÚRS 2025 01
		vv	"Z4a" 8*12*7		672,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

**Objekt:**

01 - Podélné stání

**Soupis:**

**SO 401 - Rozvody VO**

**KSO:**

Místo: Mohelnice

**CC-CZ:**

Datum: 08.12.2025

**Zadavatel:**

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

**IČ:**

**DIČ:**

**Uchazeč:**

PEMAJ stav s.r.o.

**IČ:**

42196868

**DIČ:**

CZ42196868


**Projektant:**



**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**



**IČ:**

**DIČ:**


**Poznámka:**

Veřejné osvětlení

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

**Cena s DPH**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Rozvody VO**

Místo:

Mohelnice

Datum:

08.12.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:


PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
Ostatní - Ostatní	
N - Náklady	
R - Revize	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN5 - Finanční náklady	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Rozvody VO**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 21 m	den	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

2	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	12,000			CS ÚRS 2025 01
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	12,000			
4	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	71,000			
6	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm <sup>2</sup>	m	96,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm <sup>2</sup>	m	96,000			CS ÚRS 2025 01
8	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
9	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	21,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
11	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	6,000			
12	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 ( 4-35mm <sup>2</sup> )	kus	6,000			
13	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	741132424	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm <sup>2</sup>	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
15	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	R_24_4800.12	EL1 - Led svítidlo 12,6W na 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	3,000			
17	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	3,000			
18	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	3,000			
19	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	67,450			CS ÚRS 2025 01
21	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000			CS ÚRS 2025 01
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	8,200			CS ÚRS 2025 01
23	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
24	M	R_1008	Svorka SR03	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
D 749			Elektromontáže - součásti elektrozařízení					
27	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000			
28	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000			
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
29	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01
30	M	R_1005_12-18	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	3,000			
31	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
32	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	3,000			
33	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	3,000			
34	M	R_512_17	TPU - termoplastická povrchová úprava po dolní hranu dvířek	kus	3,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
35	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,071			CS ÚRS 2025 01
36	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	24,850			CS ÚRS 2025 01
37	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	24,700			CS ÚRS 2025 01
38	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	6,350			CS ÚRS 2025 01
40	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	6,350			CS ÚRS 2025 01
41	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,460			CS ÚRS 2025 01
42	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
43	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	24,850			CS ÚRS 2025 01
44	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,000			CS ÚRS 2025 01
45	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	0,720			CS ÚRS 2025 01
46	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	0,720			CS ÚRS 2025 01
47	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
49	M	JTA.0013701.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	71,000			
50	K	460742121	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	71,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	3,000			
52	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hor	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
53	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap sit', součinnost s investorem	hod	2,000			
54	K	RK-013.1	Práce nspecifikované - dokončovací	hod	8,000			
D		Ostatní	Ostatní					
D		N	Náklady					
55	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
D		R	Revize					
56	K	RK-012	Revize	hod	15,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
57	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
58	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
60	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
D		VRN3	Zařízení staveniště					
61	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			S ÚRS 2025 01
D		VRN5	Finanční náklady					
62	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
63	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			S ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 08.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Zemní práce

---

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

Místo: Mohelnice

Datum: 08.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
3	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
4	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
6	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000			ÚRS 2025 02
7	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000			ÚRS 2025 02
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	18,000			ÚRS 2025 02
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000			ÚRS 2025 02
	vv		100*1*0,15		15,000			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000			ÚRS 2025 01
	vv		100*1*0,15		15,000			
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000			ÚRS 2025 02
	vv		100*1		100,000			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000			ÚRS 2025 01
	vv		100*1		100,000			
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,000			ÚRS 2025 01
	vv		100*0,02		2,000			
14	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000			ÚRS 2025 01
	vv		100*1		100,000			
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000			ÚRS 2025 01
	vv		100*1		100,000			
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000			ÚRS 2025 01
	vv		100*0,01*3		3,000			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
17	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,000			ÚRS 2025 02

