



Nabídka číslo: 3  
Vydání: V1  
Datum vypracování: 29.07.2025

Akce:

**FVE Povodí Ohře PŘ**

**Obchodní nabídka - rekapitulace**

<b>Položky</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Včetně DPH</b>
Simulace a UTP	205 000 Kč	43 050 Kč	248 050 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>205 000 Kč</b>	<b>43 050 Kč</b>	<b>248 050 Kč</b>

Poznámky:

vypracoval :  
mob. :  
e-mail :



**FVE Povodí Ohře PŘ**

<b>položka</b>	<b>mj</b>	<b>mn</b>	<b>JC</b>	<b>celkem vše</b>
<b>Simulace a UTP</b>				
Simulace souladu výrobního modulu B1	kpl	1	198 000,00 Kč	198 000 Kč
Provedení fyzických testů regulace činného výkonu VM a administrace spojená s vyřízením žádosti o UTP	kpl	1	7 000,00 Kč	7 000 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>205 000 Kč</b>


Akce:

**FVE Povodí Ohře PŘ****Obchodní nabídka - rekapitulace**

<b>Položky</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Včetně DPH</b>
3 přípravy pro měření výroby	<b>187 806 Kč</b>	39 439 Kč	227 245 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>187 806 Kč</b>	<b>39 439 Kč</b>	<b>227 245 Kč</b>

**Poznámky:**

Nabídka obsahuje doplnění elektroměrových rozvaděčů pro měření bruto výroby FVE pomocí elektroměrů Landis  
Elektroměry Landis nejsou předmětem dodávky

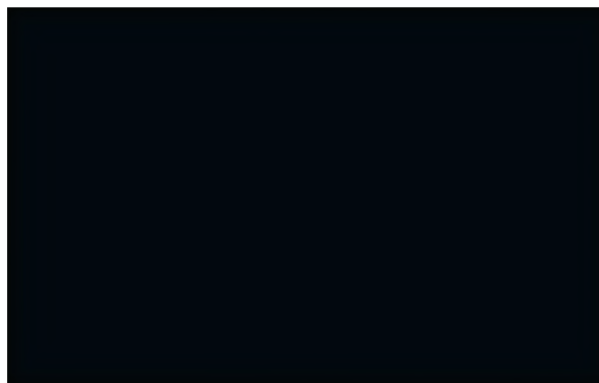

**FVE Povodí Ohře PŘ**

<b>položka</b>	<b>mj</b>	<b>mn</b>	<b>JC</b>	<b>celkem vše</b>
<b>3 přípravy pro měření výroby</b>				
Projektová dokumentace - příprava pro osazení elektroměrů	kpl	1	12 195 Kč	12 195 Kč
Měřicí trafo 200/5A, přesnost 0,5S, 10VA	ks	6	3 232 Kč	19 390 Kč
Měřicí trafo 400/5A, přesnost 0,5S, 10VA	ks	3	3 805 Kč	11 415 Kč
Univerzální měřicí skříň s křížovým uchycením	kpl	3	18 140 Kč	54 421 Kč
Jištění pro elektroměry, úprava RFVE, pro zaplombování MTP	ks	3	759 Kč	2 276 Kč
Drobný instalační materiál (včetně kabelů a tras)	kpl	1	36 585 Kč	36 585 Kč
Příprava datové kabely UTP z RE	kpl	1	7 317 Kč	7 317 Kč
Montážní práce	kpl	1	36 857 Kč	36 857 Kč
Doprava na místo a zpět	km	490	15 Kč	7 350 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>187 806 Kč</b>

