

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 04.09.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů na akci

„Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice“

číslo smlouvy zhotovitele: 24025-210

I. Smluvní strany

Objednatel: **Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304**
se sídlem: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
zastoupený: Ing. Pavel Kopačka, ředitel
IČO: 13503308
DIČ:
Bankovní spojení: Banka Creditas a.s. Dačice
Číslo účtu: 103857023/2250

Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**
se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
zastoupený: Ing. Antonínem Podzimkem, jednatelem společnosti
tel. č.: +420 567 214 241
IČO: 46978194
DIČ: CZ46978194
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 232989110/0300
zápis v obchodním rejstříku: C 7883 vedená u Krajského soudu v Brně

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2024 je změna předmětu díla společně s jeho cenou v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce, a změna termínu dokončení a předání díla.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 25, 31, 32, 34, 36-40, 42-46, 48-52, 54-56, 59, 61-78

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech zmíněných výše, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 – Doba plnění, místo plnění

Doba plnění se mění v závislosti na provádění dodatečných prací.

3.1. Doba plnění podle smlouvy o dílo a podle Dodatku č. 1:

Stavba bude dokončena: do **31.03.2026**

Doba plnění je nově sjednána takto:

Stavba bude dokončena: **do 30.04.2026**

Důvodem ke změně termínu realizace je provedení prací na SDK obkladu sloupů, doplnění AKU nádrže, dopojení VZT jednotek 3 a 4, změna umístění loga, SDK podhled tribuny, dokončení SO 02 a provedení změny PO ve skladu sportovního vybavení. Tyto změny je nezbytné je provést před realizací sportovní podlahy a před provedením finálních prací a termín realizace se prodlužuje o 30 dnů. Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou součástí a přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek 4 – Cena za dílo

Cena za dílo se mění v závislosti na provádění víceprací a méněprací.

4.1. Cena díla podle smlouvy o dílo a podle Dodatku č. 1 a 2 před uzavřením tohoto dodatku:

Cena díla celkem bez DPH	119.605.817,- Kč
--------------------------	------------------

Cena díla je nově sjednána takto:

Cena díla celkem bez DPH	119.467.682,- Kč
DPH 21 %	25.088.213,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	144.555.895,- Kč

Slovy: jednostočtyřicetčtyřimilionůpětsetpadesátpěttisícosmsetdevadesátpětkorun

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	-3.829.453,- Kč
Cena víceprací bez DPH:	4.404.967,- Kč
Cena méně-víceprací celkem bez DPH	575.514,- Kč

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč
Cena víceprací bez DPH:	718.273,- Kč
Cena méně-víceprací celkem bez DPH	718.273,- Kč

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH:	-2.896.553,- Kč
Cena víceprací bez DPH:	1.464.628,- Kč
Cena méně-víceprací celkem bez DPH	-1.431.925,- Kč

Cena za provedení víceprací a méněprací je uvedena v rekapitulaci změnových listů pro Dodatek 3 a v jednotlivých změnových listech, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek III – Ostatní ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3) Dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha:

č. 1 Změnové listy č. 25, 31, 32, 34, 36-40, 42-46, 48-52, 54-56, 59, 61-78 (oceněný soupis víceprací a méněprací)

č. 2 Aktualizovaný harmonogram stavby

V Dačicích dne

V Třešti dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

jméno a podpis

.....

jméno a podpis

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK 3

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice

Objednatel: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť

číslo ZL	název	předmět změnového listu	celkem cena bez DPH	přípočty	odpočty	ZZVZ §222 odstavec:
25	Samozavírače dveří	doplnění dveřních samozavíračů	85 320 Kč	85 320 Kč		5
31	Propoj venkovních svodů	propoj venkovních svodů do kanalizace	14 610 Kč	14 610 Kč		5
32	Odběr a rozbor vzorku škváry		5 585 Kč	5 585 Kč		6
34	Trativody - napojení na dešťovou kanalizaci		12 799 Kč	12 799 Kč		5
36	Úprava topení (staré zázemí)	úprava tras ÚT ve starém zázemí	12 839 Kč	12 839 Kč		4
37	Výměna kanalizace pod parkovištěm		139 421 Kč	139 421 Kč		6
38	Přístřešek a stojany na kola	příplatek za přístřešek a stojany na kola	30 000 Kč	30 000 Kč		4
39	Vjezdová závora	příplatek za doplnění 2. indukční smyčky a detektoru, vjezdový sloupek pro čtečku	13 080 Kč	13 080 Kč		5
40	Zasklení hliníkových oken v hale		178 156 Kč	178 156 Kč		4
42	Platle pro kotvení žaluzií a laviček		46 338 Kč	46 338 Kč		5
43	Provizorní zakrytí oken fólií		14 814 Kč	14 814 Kč		4
44	SDKpodhled - bufet 2.NP	doplnění SDK podhledu v m.č. 2NP04	120 194 Kč	120 194 Kč		4
45	Oprava části havarijní kanalizace	stávající šatny	13 385 Kč	13 385 Kč		6
46	FVE	změna FVE včetně optimalizace a doplnění stávajícího systému	353 297 Kč	756 565 Kč	-403 268 Kč	4
48	Ocelové konstrukce	tyče pro uložení topení, platle pro uchycení panelů, jákly pro obložení, OK pro SDK v bufetu	221 119 Kč	221 119 Kč		5
49	Elektro		-2 297 702 Kč		-2 297 702 Kč	6
50	Objekt SO02		729 576 Kč	1 390 569 Kč	-660 992 Kč	4
51	SDK dvířka		5 636 Kč	5 636 Kč		5
52	Elektro		-2 064 481 Kč	261 285 Kč	-2 325 766 Kč	4
54	Nátěr stávající fasády		43 106 Kč	43 106 Kč		4
55	Změna pozice misících ventilů		15 527 Kč	15 527 Kč		4
56	Izolace prostupů na stávající střeše		16 029 Kč	16 029 Kč		5
59	OK severní stěna		89 418 Kč	89 418 Kč		5
61	Malby		7 969 Kč	7 969 Kč		4
62	ZTI - automatické dopouštění otopné soustavy		174 828 Kč	174 828 Kč		4
63	ZTI - akumulační nádrž, trojcestný ventil		137 340 Kč	137 340 Kč		5
64	Elektro - objekt SO02		292 667 Kč	321 576 Kč	-28 909 Kč	4
65	SDK obklad sloupů		137 393 Kč	137 393 Kč		4
66	VZT	změny VZT dle skutečnosti	305 903 Kč	305 903 Kč		6
67	Zemní práce, areálové osvětlení		295 587 Kč	611 769 Kč	-316 182 Kč	6
68	Elektro - požární tlačítka		5 593 Kč	5 593 Kč		6
69	Obklad sloupů dřevěným akustickým obkladem - rohová okna		41 474 Kč	41 474 Kč		4
70	Komunikace		83 086 Kč	358 186 Kč	-275 100 Kč	6
71	Izolace prostupů na střeše II		15 358 Kč	15 358 Kč		5
72	Skleněné zábradlí		113 402 Kč	523 919 Kč	-410 518 Kč	4
73	ÚT - otopná tělesa		17 217 Kč	24 786 Kč	-7 569 Kč	6
74	Čistící stroj Kärcher		33 600 Kč	33 600 Kč		4
75	MaR - protizámrzné opatření		50 400 Kč	50 400 Kč		5
76	Změna umístění fasádního loga		44 210 Kč	44 210 Kč		4
77	Bezpečnostní obklad rozšíření nosného roštu		10 443 Kč	10 443 Kč		4
78	Elektro dopojení VZT 4		10 826 Kč	10 826 Kč		5
79	VRN prodloužení termínu		286 500 Kč	286 500 Kč		4
	CENA CELKEM		-138 135 Kč	6 587 868 Kč	-6 726 006 Kč	

celkem změny dle odstavce 4	4 404 967 Kč	-3 829 453 Kč	8 234 420 Kč
celkem hodnota změny dle odstavce 4			
celkem změny dle odstavce 5	718 273 Kč		
celkem změny dle odstavce 6	1 464 628 Kč	-2 896 553 Kč	
celkem změna ceny dle odstavce 5 a 6			-713 652 Kč

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 25
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Samozavírače dveří	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Provozně bezpečnostní důvody		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	85 320 Kč
	CENA CELKEM	85 320 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 24.09.2025

.....
 za projektanta: Ing. J. Šák



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 25

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Samozavírače dveří

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt		SO 01b: Stavební část					
Oddíl		768: Vnitřní výplně otvorů					
			Dodávka a montáž samozavírače ABLOY DC175 s kluznou lištou bez aretace stříbrný vč. přípravy dveří	ks	18,000	4 740,00	85 320
							85 320
Celkem cena bez DPH							85 320


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 31
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Propoj venkovních svodů do kanalizace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Propojení střešních vpustí přes římsu do svodu. Nebylo ve výkazu výměr		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	14 610 Kč
	CENA CELKEM	14 610 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

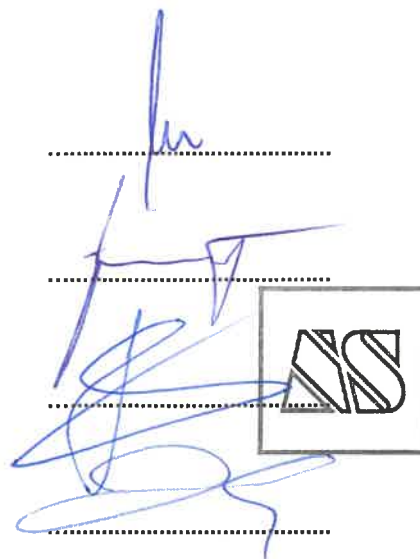**AS PROJECT s.r.o.**
Humpolecká 2122
393 01 Pelhřimov
IČ: 260 95 254
DIČ: CZ26095254
tel.: 565 326 870
www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 31

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Propoj venkovních svodů do kanalizace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01c: Profese + TZB				
Oddíl		721: Vnitřní kanalizace				
		potrubí DN 110	m	6,000	235,00	1 410
		koleno DN 110	ks	8,000	165,00	1 320
		atypické uchycení potrubí	kpl	4,000	520,00	2 080
		montáž	kpl	1,000	9 800,00	9 800
Celkem cena bez DPH						14 610

V Třešti dne 24.9.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 32
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odběr a rozbor vzorku škváry	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Zjištění zda se nejedná o nebezpečný odpad		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	5 585 Kč
CENA CELKEM		5 585 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 26.06.2025

.....
 za projektanta: Ing. J. J. J. J.



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Odběr a rozbor vzorku škváry

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							5 585
Objekt			SO 01a: Demolice a bourací práce				5 585
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				5 585
			odběr vzorku škváry	kpl	1,000	885,00	885
			rozbor vzorku	kpl	1,000	4 050,00	4 050
			doprava	kpl	1,000	650,00	650
Celkem cena bez DPH							5 585

V Třešti dne 26.6.2025


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 34
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Trativody - napojení na dešťovou kanalizaci	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Odvodnění objektu SO 02, nebylo v PD		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	12 799 Kč
CENA CELKEM		12 799 Kč



za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man




za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 24.09.2025



za projektanta: Ing. J. Zák





AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 34

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Trativody - napojení na dešťovou kanalizaci

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						12 799
Objekt		SO 01b: Stavební část				12 799
Oddíl		001: Zemní práce				4 797
175	SP	132251104 Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,400	381,86	3 971
Výkaz výměr: výkop pro trativody 10 * 1,3 * 0,8						10,400
183	SP	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,500	29,82	75
184	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,900	85,48	675
Výkaz výměr: 10,4 - 2,5						7,900
185	SP	162551107 Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,500	27,50	69
186	SP	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,500	2,75	7
Oddíl		002: Základy				5 345
205	SP	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	10,000	82,10	821
Výkaz výměr: 7+1+2						10,000
206	SP	211571121 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	2,500	1 012,00	2 530
Výkaz výměr: (7+1+2)0,5*0,5						2,500
207	SP	211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	25,000	38,51	963
Výkaz výměr: (7+1+2)2,5						25,000
208	H	69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	27,500	37,51	1 032
Výkaz výměr: 25*1,1						27,500
Oddíl		008: Trubní vedení				1 343
		877260320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pinostěnných DN 100	kus	2,000	439,51	879
		28611926 odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/87°	kus	2,000	232,00	464
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				1 314
		977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,350	3 754,09	1 314
Výkaz výměr: 0,2 * 0,15						0,350
Celkem cena bez DPH						12 799

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 36
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Úprava topení (staré zázemí)	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Optimalizace tras potrubí UT ve stávajících šatnách		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	12 839 Kč
	CENA CELKEM	12 839 Kč


.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man
.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček
.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 24.09.2025


za projektanta: Ing. J. Žák**AS PROJECT s.r.o.**
Humpolecká 2122
393 01 Pelhřimov
IČ: 260 95 254
DIČ: CZ26095254
tel.: 565 326 870
www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 36

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Úprava topení (staré zázemí)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01c: Profese + TZB				12 839
Oddíl		PR1: Vytápění				12 839
90	731	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	2,000	463,98
			T-kus 18-15-18	ks	4,000	256,00
			koleno DN 15	ks	20,000	90,00
			nátrubek DN 15	ks	12,000	78,00
			víčko DN 15	ks	4,000	85,00
			montáž	hod	11,500	679,25
						7 811
Celkem cena bez DPH						12 839

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 37
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Výměna kanalizace pod parkovištěm	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace v úseku pod nově budovaným parkovištěm		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	139 421 Kč
CENA CELKEM		139 421 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 24.09.2025

.....
 za projektanta: Ing. J. Zák



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 37

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Výměna kanalizace pod parkovištěm

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						139 421
SO 01b: Stavební část						
Oddíl 001: Zemní práce						
2	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	48,000	106,70	5 122
				Výkaz výměr: 2*1,2*20	48,000	
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,000	24,70	1 185
24	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	15,600	87,73	1 369
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,600	44,28	691
				Výkaz výměr: 1,2*20*2-1,2*20*(2-0,15-0,3-0,2)	15,600	
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh se zhutněním	m3	32,400	80,85	2 620
				Výkaz výměr: 1,2*20*(2-0,15-0,3-0,2)	32,400	
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	9,530	812,35	7 742
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	15,600	176,00	2 746
Oddíl 004: Vodorovné konstrukce						
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těžného 0 - 4 mm	m3	3,600	809,60	2 915
Oddíl 008: Trubní vedení						
54	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	18,000	731,50	13 167
				894812325	8 454,73	8 455
				894812332	4 803,61	4 804
				894812339	153,16	153
				894812359	9 553,35	9 553
				Revizní a čističí šachty z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem (TEGRA)		
55	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 443,85	2 222
51	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont)	m	20,000	26,13	523
				MTZ8	2 561,92	48 420
				Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN315/9,7 (včet. tvar.), (zelené, plínostén) (dod)		
				Výkaz výměr: 18*1,05	18,900	
Oddíl 098: Demolice						
74	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	18,000	621,50	11 187
73	81736411.T00	Výřez, úprava, zkrác. stáv. bí tr. DN 300 mm	kus	2,000	3 300,00	6 600
76	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	5,760	303,05	1 746
78	979087313R00	Nakládání vybouraných hm. na dopravní prostředek	t	5,760	860,20	4 955
79	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,760	13,75	79
80	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu	t	5,760	286,00	1 647
Oddíl 099: Staveništní přesun hmot						
81	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevt. výkop	t	27,682	55,00	1 522
Celkem cena bez DPH						139 421

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 38
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Přístřešek a stojany na kola	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Upřesnění typu přístřešku a stojanů pro dodržení architektonického řešení		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	30 000 Kč
CENA CELKEM		30 000 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 24.09.2025

.....
 za projektanta: Ing. J. Zák



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Přístřešek a stojany na kola

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt		SO 01b: Stavební část				30 000	
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				30 000	
			Příplatek za přístřešek a stojany na kola	kpl	1,000	30 000,00	30 000
Celkem cena bez DPH							30 000

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 39
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Vjezdová závora	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění a optimalizace systému ovládání závory z hlediska budoucího provozu		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	13 080 Kč
	CENA CELKEM	13 080 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák


za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

.....

.....

.....


AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 39

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Vjezdová závora

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				
		Příplatek za doplnění druhé indukční smyčky a detektoru LD100 z důvodu automatického výjezdu	kpl	1,000	5 200,00	5 200
		Vjezdový sloupek pro čtečku karet	kpl	1,000	7 880,00	7 880
Celkem cena bez DPH						13 080

V Třešti dne 25.9.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 40
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zasklení hliníkových oken v hale	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna technologie zastínění výplní otvorů podle sportovních a bezpečnostních požadavků zástupců jednotlivých sportů		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	178 156 Kč
CENA CELKEM		178 156 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 24.09.2025

.....
 za projektanta: Ing. J. Zák



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Zasklení hliníkových oken v hale

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							178 156
Objekt			SO 01b: Stavební část				178 156
Oddíl			769: Vnější výplně otvorů				178 156
			Příplatek za změnu prosklení hliníkových oken v hale	m2	52,600	3 387,00	178 156
Výkaz výměr: ESG 6 SuSi č. #2 - 12 ArTh - ESG 6 XN II #3 - 14 ArTh - VSG/TVG 6.6.4 DG6/6XNII							
2,662 * 1,783, 2 ks					9,560		
2,765 * 1,783, 2 ks					9,920		
2,805 * 1,851, 2 ks					10,460		
2,716 * 1,851, 2 ks					10,120		
1,686 * 1,851, 2 ks					6,300		
1,808 * 1,783, 1 ks					3,240		
0,373 * 2,626, 1 ks					1,000		
0,754 * 2,626, 1 ks					2,000		
Celkem cena bez DPH							178 156

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 42
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Platle pro kotvení žaluzií a laviček	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění kotvení, které nebylo dořešeno v rámci PD		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	46 338 Kč
	CENA CELKEM	46 338 Kč

.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 18.09.2025

.....
za projektanta: Ing. J. Žák



AS PROJECT s.r.o.
Humpolecká 2122
393 01 Pelhřimov
IČ: 260 95 254
DIČ: CZ26095254
tel.: 565 326 870
www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Platě pro kotvení žaluzií a laviček

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						46 338
Objekt		SO 01b: Stavební část				46 338
Oddíl		043: Ocelové konstrukce				22 511
	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	35,000	295,53	10 344
	13010242	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm	t	0,035	31 100,00	1 089
Výkaz výměr: platě pro kotvení rolet a panelů, 78 ks, celkem 35 kg montážní práce (úpravy na montáži, přivaření)						
	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	26,000	295,53	7 684
	13010260	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm	t	0,009	32 900,00	296
	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	10,400	206,00	2 142
Výkaz výměr: změna kotvení laviček v hale - platě (26 ks) a závitové tyče M16 (400 mm * 26 ks), celkem 26 kg montážní práce (úpravy na montáži, přivaření)						
	31111008	mátice přesná šestihramá Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	471,00	471
	31121014	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm	100 kus	1,000	118,00	118
	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,000	368,00	368
Oddíl		783: Nátěry				1 533
547	SP	783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,000	72,11	216
548	SP	783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	198,55	596
549	SP	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	240,35	721
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				22 294
298	SP	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	98,01	5 881
137	SP	945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	2,000	2 496,21	4 992
	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	401,32	6 421
Výkaz výměr: přípravné a pomocné práce, 2 lidí * 8 hod provrtání zdi, vysekání pro platě a zpětné zapravení zdi						16,000
13	VRN-03	Vypracování dílenské a realizační dokumentace v rozsahu nezbytném k provedení díla	Soubor	1,000	3 000,00	3 000
	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	2 000,00	2 000
Celkem cena bez DPH						46 338

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 43
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Provizorní zakrytí oken fólií	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Ochrana nové betonové desky proti povětrnostním vlivům		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	14 814 Kč
	CENA CELKEM	14 814 Kč

.....
 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....
 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....
 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 18.09.2025

.....
 za projektanta: Ing. J. Zák



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 43

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Provizorní zakrytí oken fólií

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt Oddíl	SO 01b: Stavební část					
	769: Vnější výplně otvorů					
		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	416,06
		Výkaz výměr: 2 lidi * 1,5 dne * 8 hod				24,000
		60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,242	7 530,00
		Výkaz výměr: šířka 12 cm, tl. 2,4 cm, délka 84 m				0,242
		28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	70,000	14,90
		31140151	vrut ocelový FeZn zápuštná hlava drážka hvězdicová plný závit 4,5x40mm	100 kus	10,000	67,50
		59244043	hřebík Pz 45mm	kg	2,500	158,00
		56245201	klín statický plastový tl 8mm	ks	24,000	13,10
		doprava	km	58,000	10,00	
						580
Celkem cena bez DPH						14 814

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 44
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	SDK podhled - bufet 2.NP	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění podhledu z důvodu zlepšení architektonického řešení.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	připočty	120 194 Kč
	CENA CELKEM	120 194 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....


V Třešti, dne: 10.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 44


Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: SDK podhled - bufet 2.NP

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
763: Konstrukce montované						
	763131558.RGS	SDK podhled PK 11 deska 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	72,000	1 369,55	98 608
		Příplatek k montáži SDK podhledu za desky vysokopevnostní	m2	72,000	221,00	15 912
411	SP	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840	1 145,20	962
783: Nátěry						
						4 712
546	SP	783827421 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	72,000	65,45	4 712
Celkem cena bez DPH						120 194

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 45
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Oprava části havarijní kanalizace (stávající šatny)	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Výměna havarijní ležaté kanalizace sv prostoru stávajících šaten podle nalezené skutečnosti		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	13 385 Kč
	CENA CELKEM	13 385 Kč



.....
za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man


.....
za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček


.....
za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 18.09.2025


za projektanta: Ing. J. Šalk



AS PROJECT s.r.o.
Humpolecká 2122
393 01 Pelhřimov
IČ: 260 95 254
DIČ: CZ26095254
tel.: 565 326 870
www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 45

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Oprava části havarijní kanalizace (stávající šatny)

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							13 385
SO 01b: Stavební část							
001: Zemní práce							
177	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,564	465,89	8 150
180	SP	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	1,564	66,00	832
							729
							103
009: Ostatní konstrukce a práce							
128	SP	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,955	1 160,62	1 108
							1 108
713: Izolace tepelné							
354	SP	713123112	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	5,500	63,05	761
353	H	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035	m3	0,220	1 881,00	347
Výkaz výměr: 5,5 m2, tl. 4 cm							414
006: Úpravy povrchu							
631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30							5 449
							5 449
SO 01c: Profese + TZB							
PR2: Zdravotní instalace							
16		721176222R00	Potrubí PP KG2000 D110/3,4 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	4,000	666,71	5 235
17		721176223R00	Potrubí PP KG2000 D125/3,9 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont	m	0,500	747,18	5 235
30		721	Stavební výpomocí bez specifikace	hod	6,000	365,75	2 667
Výkaz výměr: přípravné a pomocné práce							374
							2 195
Celkem cena bez DPH							13 385

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 46
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	FVE	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Sjednocení systémů nové a původní FVE a doplnění požárně bezpečnostního řešení k celkovému systému FVE.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-403 268 Kč
2	připočty	756 565 Kč
	CENA CELKEM	353 297 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 14.10.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 46

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: FVE

Poř. Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY							
Objekt			SO 01c: Profese + TZB				
Oddíl			PR3: Elektroinstalace - silnoproud				
D	742.FVS		Elektromontáže - rozvodný systém - FVS				
12	M	RE FV 3	Oceloplechová rozvodnice na omítku 48M2 řady IIP 55	kus	-1,00	14 547,90	-14 547,90
PP			kompletní dodávka rozvaděčů, včetně vystrojení a přístrojů dle schématu a popisu s provedením dle platné legislativy a norem pro danou oblast v PD-část elektro (výkres D.1.4.3.6 - Schéma FVE) s typovou zkouškou - umístění na stěše na konstrukci FVE - včetně přepětové ochrany DC/1000V (ref. typ: PIVM PV 1000V)				
13	M	RE FV 4	Systémová vstupně/výstupní rozvodnice pro FVE - nástěnná	kus	-1,00	14 547,90	-14 547,90
PP			kompletní dodávka rozvaděčů, včetně vystrojení a přístrojů dle schématu a popisu s provedením dle platné legislativy a norem pro danou oblast v PD-část elektro s vystrojením (výkres D.1.4.3.6 - Schéma FVE) a s typovou zkouškou - skříňová rozvodnice kompatibilní se stávající soustavou v místnosti technologie FVE (m.č. 0.15) - včetně kompatibilního přípojnicového systému Ecu s odpovídající dimenzí a proudovou zatížitelností - systémový prvek jako rozhraní pro napojení systémových periferií - kompatibilní se systémem FVE - minimální parametry: š. 588mm V. 620mm h. 136mm IP30 oceloplechová včetně zámků - včetně vystrojení dle PD a standardů daného systému - včetně průchodek - včetně válcových pojistek v odpináčích				
14	K	FVE.sp.1	Montáž solárních panelů	kus	-14,00	1 163,83	-16 293,65
PP			včetně upevnění na stěchu, zavětrování s přízdvihem a zařizování finální polohy				
15	M	FVE.spm.1	Solární panel 340kWp, monokrystal	kus	-82,00	4 364,37	-357 878,38
PP			(ref. typ.: EXE SOLAR A-M340/60) - včetně nosné konstrukce a kotvicích prvků na příslušnou střešní krytinu - včetně nosné konstrukce - včetně prvků pro zavětrování pro nosnou konstrukce s přízdvihem + krycí zadní plech - včetně optimalizátoru do 700Wp - kompatibilní s TAP a CCA (ref.: Tigo TS4-A-O) v PD-část elektro (výkres D.1.4.3.6 Schéma FVE)				


Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt			SO 01c: Profese + TZB				
Oddíl			PR3: Elektroinstalace - silnoproud (D.1.4.3c - Výrobní elektrické energie - FVE)				
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				
2	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	7 273,95	7 273,95
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací				
			Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 1 započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč				
D	742.FVS		Elektromontáže - rozvodný systém - FVS				
11	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	1 454,79	2 909,58
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
12	M	RE FV 3	Oceloplechová rozvodnice na omítku 36M2 řady IIP 55	kus	1,000	52 148,00	52 148,00
			kompletní dodávka rozvaděčů, včetně vystrojení a přístrojů dle schématu a popisu s provedením dle platné legislativy a norem pro danou oblast				
PP			v PD-část elektro (výkres D.1.4.3.6 - Schéma FVE) s typovou zkouškou				
			- umístění na sítě na konstrukci FVE				
			- včetně 2x přepětové ochrany DC/1000V (ref. typ: PIVM PV 1000V)				
			- včetně 2x pojistkových odjímačů (ref.: OPVF 10-2)				
			- včetně 4x válcová pojistka (ref.: PC 16A gPV)				
58	M	RE FV 2	Oceloplechová rozvodnice na omítku 36M2 řady IIP 55	kus	1,000	52 148,00	52 148,00
			kompletní dodávka rozvaděčů, včetně vystrojení a přístrojů dle schématu a popisu s provedením dle platné legislativy a norem pro danou oblast				
PP			v PD-část elektro (výkres D.1.4.3.6 - Schéma FVE) s typovou zkouškou				
			- umístění na sítě na konstrukci FVE				
			- včetně 4x přepětové ochrany DC/1000V (ref. typ: PIVM PV 1000V)				
			- včetně 4x pojistkových odjímačů (ref.: OPVF 10-2)				
			- včetně 8x válcová pojistka (ref.: PC 16A gPV)				
13	M	RE FV 4	Systémová vstupně/výstupní rozvodnice pro FVE - nástěnná	kus	1,000	18 577,00	18 577,00
			kompletní dodávka rozvaděčů, včetně vystrojení a přístrojů dle schématu a popisu s provedením dle platné legislativy a norem pro danou oblast				
PP			v PD-část elektro s vystrojením (výkres D.1.4.3.6 - Schéma FVE) a s typovou zkouškou				
			- skříňová rozvodnice kompatibilní se stávající soustavou v místnosti technologie FVE (m.č. 0.15)				
			- včetně kompatibilního přípojnicového systému Ecu s odpovídající dimenzí a proudovou zatížitelností				
			- systémový prvek jako rozhraní pro napojení systémových periferí				
			- kompatibilní se systémem FVE				
			- minimální parametry:				
			š. 543mm				
			V. 750mm				
			h. 140mm				
			IP30				
			oceloplechová				
			včetně zámků				
			- včetně vystrojení dle PD a standardů daného systému				
			- včetně průchodek				
			- včetně válcových pojistek v odpínacích				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
59	M RE FV 1	Systémová vstupně/výstupní rozvodnice pro FVE - nástěnná kompletní dodávka rozvaděčů, včetně vystrojení a přístrojů dle schématu a popisu s provedením dle platné legislativy a norem pro danou oblast v PD-část elektro s vystrojením (výkres D.1.4.3.6 - Schéma FVE) a s typovou zkouškou - skříňová rozvodnice kompatibilní se stávající soustavou v místnosti technologie FVE (m.č. 0.15) - včetně kompatibilního přípojnicového systému Ecu s odpovídající dimenzí a proudovou zatížitelností - systémový prvek jako rozhraní pro napojení systémových periferí - kompatibilní se systémem FVE - minimální parametry: š. 543mm V. 750mm h. 140mm IP30 oceloplechová včetně zámku - včetně vystrojení dle PD a standardů daného systému - včetně průchodek - včetně válcových pojistek v odpínacích	kus	1,000	18 577,00	18 577,00
	PP					
15	M FVE.spm.1	Solární panel 415kWp, monokrystal (ref. typ.: EXE SOLAR A-M340/60) - včetně nosné konstrukce a koticích prvků na příslušnou střešní krytinu - včetně nosné konstrukce - včetně prvků pro zavětrování pro nosnou konstrukce s přízdvihem + krycí zadní plech - včetně optimizéru do 700Wp - kompatibilní s TAP a CCA (ref.: Tigo TS4-A-O) v PD-část elektro (výkres D.1.4.3.6 Schéma FVE)	kus	68,000	5 175,87	351 959,20
	PP					
52	K FVE.sp.5	Montáž přístupových bodů pro optimizéry včetně zprovoznění, aplikace mont. příslušenství	kus	4,000	4 129,00	16 516,00
53	M FVE.spm.5	Přístupový bod pro optimizéry (ref. typ.: Tigo access point - TAP) včetně příslušenství	kus	4,000	5 449,00	21 796,00
	PP					
56	K FVE.sp.6	Montáž optimizéru na stáv. FV panel včetně zprovoznění, aplikace mont. příslušenství	kus	50,000	332,00	16 600,00
57	M FVE.spm.6	Výkonový optimizér (ref. typ.: Tigo TS4-A-O) včetně příslušenství	kus	50,000	1 291,00	64 550,00
	PP					
D 741		Elektroinstalace - silnoprúd				45 326,33
61	K 74321028.12V	Instalace požární/nouzové tlačítka, nástěnné nástěnná montáž včetně zapojení vodičů	kus	4,000	196,17	784,69
62	M 345CSTS2012V	Požární tlačítko nástěnné s piktogramem a nápisem "CENTRAL STOP/TOTAL STOP", červeno-bílá 230V, 4 kontakty, IP55	kus	4,000	905,41	3 621,64
	PP					
66	K UPSm1.1	Instalace UPS tower verze montáž včetně zapojení vodičů včetně osazení a zabezpečení v rozvaděči	kus	2,000	4 123,00	8 246,00
	PP					
67	M UPS1.1	Záložní zdroj UPS - tower Záložní zdroj - 500 VA / 400 W, Line Interactive, 2xIEC Jumpers, 8xIEC 320 C13, USB včetně bezpotenciálového kontaktu (kompatibilní napětová úroveň s hladinou napětí tlačítka "TOTAL STOP") včetně baterií 7Ah	kus	2,000	16 337,00	32 674,00
	PP					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				4 073,41
27	K	41110243VG	Montáž držáků kabelových svazků - gripů do 30 x 3x1,5 objemu	kus	100,000	14,55	1 454,79
PP			Montáž držáků kabelových svazků - gripů do 30 x 3x1,5 objemu				
28	M	345710740V.3	svazkový držák grip 15 ocelový	kus	50,000	26,19	1 309,31
PP			vhodná pro funkční integritu, průběžně pozinkovaná, uchycení kabelových svazků do stropních nebo stěnových konstrukcí				
29	M	345710740V.4	svazkový držák grip 30 ocelový	kus	50,000	26,19	1 309,31
PP			vhodná pro funkční integritu, průběžně pozinkovaná, uchycení kabelových svazků do stropních nebo stěnových konstrukcí				
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				34 255,03
63	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	458,900	28,77	13 203,42
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
64	M	pra.3.2.5.60.v	kabel ohni odolný PRAFLADUR 3x2,5 p60-R	m	458,900	45,87	21 051,61
PP			kabel ohni odolný PRAFLADUR 3x2,5 p60-R		458,900		
VV			353*1,3				
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 255,50
65	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací zátkou nebo páskou bez letování	kus	32,000	39,23	1 255,50
PP			Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2				
D		M	Práce a dodávky M				48 600,00
D		21-M	Elektromontáže				48 600,00
54	K	016.11	Demontáž stávajícího FV panelu s nosnou konstrukcí	ks	50,000	336,00	16 800,00
PP			včetně odpojení vodičů včetně odarelování vůči sítěšni krytině/konstrukci				
55	K	016.12	Zpětná montáž stávajícího FV panelu s nosnou konstrukcí	ks	50,000	336,00	16 800,00
PP			včetně přesunutí včetně zapojení vodičů včetně arelování vůči sítěšni krytině/konstrukci				
60	K	016.13	Demontáž stávajících rozvaděčů RE FV1 a RE FV2	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			včetně odpojení vodičů včetně odstrojení prvků (se zachováním funkčnosti s výhledem na přepoužití)				
Celkem cena bez DPH							353 297

V Třešti dne 14.10.2025


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 48
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Ocelové konstrukce	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění pomocných ocelových kcí, které nebyly řešeny v rámci PD		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	221 119 Kč
CENA CELKEM		221 119 Kč



 za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man



 za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



 za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

V Třešti, dne: 18.09.2025


 za projektanta: Ing. J. Žalík

AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 48

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Ocelové konstrukce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						221 119
Objekt Oddíl	SO 01b: Stavební část					221 119
	767: Konstrukce zámečnické					145 098
	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	85,000	68,56	5 828
	13321022	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x60mm	t	0,085	40 600,00	3 451
Výkaz výměr: ploché tyče pro uložení topení, 3 ks, hmotnost celkem 85 kg montážní práce (úpravy na montáži, přivaření)						
	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	77,000	254,08	19 564
	13321022	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x60mm	t	0,077	40 600,00	3 126
Výkaz výměr: platle pro uchycení panelu na jižní a severní fasádě, 65 ks, hmotnost celkem 77 kg montážní práce (úpravy na montáži, přivaření)						
	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	974,000	60,96	59 375
	14550305	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x4mm	t	0,974	35 200,00	34 285
Výkaz výměr: jákl pro obložení, rozměr 120x120x4, 14 ks, hmotnost celkem 974 kg montážní práce (úpravy na montáži, přivaření)						
	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	176,000	60,96	10 729
	14550246	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm	t	0,176	33 100,00	5 826
Výkaz výměr: OK pro SDK u buřetu, 2 ks, hmotnost celkem 176 kg montážní práce (úpravy na montáži, přivaření)						
	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	1,000	251,00	251
	31121013	podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 12mm	100 kus	1,000	46,00	46
	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	1,000	199,00	199
	30925106	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M12x40mm	100 kus	0,250	1 200,00	300
	30925110	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M12x80mm	100 kus	0,500	1 420,00	710
451	SP	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980	1 436,89	1 408
783: Nátěry						23 506
Oddíl	78301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					3 317
	548	SP	783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	46,000	198,55
	549	SP	783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	46,000	240,35
						11 056

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							
295	SP	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	2 970,00	5 940
296	SP	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	10,000	495,00	4 950
Výkaz výměr: 2 * 5 dny							
297	SP	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	2,000	2 475,00	4 950
298	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	98,01	2 352
137	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	5,000	2 496,21	12 481
		HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	32,000	401,32	12 842
Výkaz výměr: přípravné a pomocné práce, 2 lidí * 16 hod							
drobné stavební přípomoci a zapravení stávajících keč, příprava podkladu a keč před montáží OK							
13		VRN-03	Vypracování dílenské a realizační dokumentace v rozsahu nezbytném k provedení díla	Soubor	1,000	5 000,00	5 000
		065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	4 000,00	4 000
Celkem cena bez DPH							221 119

V Třešti dne 18.9.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 49
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Odpočty elektro	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Upřesnění skutečných výměr rozvodů elektro silno a slaboproudu		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-2 297 702 Kč
2	přípočty	0 Kč
	CENA CELKEM	-2 297 702 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

.....

.....

.....



AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 49

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Odpočty elektro

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-2 297 702,10
Objekt						
Oddíl						
D 743						
SO 01c: Profese + TZB						
PR3: Elektroinstalace - silnoproud (NOVÁ HALA)						
Elektromontáže - hrubá montáž						
69	K	741110042				
		Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	-1 430,70	20,93	-29 937,42
70	M	345710740V.2				
		trubka elektroinstalací ohebná z PVC (EN) 1825	m	-803,10	16,90	-13 573,17
71	M	345710740V.1				
		trubka elektroinstalací ohebná z PVC (EN) 2332	m	-627,60	24,14	-15 152,93
72	K	741110043				
		Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	-93,30	32,70	-3 050,48
73	M	34571350				
		trubka elektroinstalací ohebná dvoupáštřová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	-26,70	21,73	-580,19
74	M	34571351				
		trubka elektroinstalací ohebná dvoupáštřová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	-66,60	26,56	-1 768,81
D 744						
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						
79	K	741120001				
		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	-672,11	26,16	-17 579,76
80	M	341408260.6.v				
		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	-367,41	19,32	-7 096,67
81	M	34140825				
		vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	-23,87	12,07	-288,10
82	M	34113035.1cx16				
		kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 1x6mm2	m	-280,83	48,29	-13 560,86
83	K	741120003				
		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	-60,50	28,77	-1 740,56
84	M	34142159.PKB				
		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	-50,51	49,50	-2 499,78
85	M	34113035.1cx116				
		kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 1x6mm2	m	-9,99	102,61	-1 025,10
86	K	741120005				
		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	-127,65	32,70	-4 173,56
87	M	34142160.PKB				
		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	-127,65	80,88	-10 324,75
88	K	741122601				
		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-473,97	28,77	-13 637,02
89	M	34111005				
		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	-120,44	12,07	-1 453,91
90	M	34113035.1cx215				
		kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-O) 2x1,5mm2	m	-353,54	22,94	-8 109,05
91	K	741122611				
		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-4 790,21	28,77	-137 823,30
92	M	pra.1.3.60.v				
		kabel ohniodolný PRAFLADUR 3x1,5 p60-R	m	-249,75	33,80	-8 442,04
93	M	pra.3.2.5.60.v				
		kabel ohniodolný PRAFLADUR 3x2,5 p60-R	m	-151,52	45,87	-6 950,61
94	M	341110300				
		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-1 427,46	15,69	-22 402,22

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
95	M 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-1 576,76	25,35	-39 973,05
96	M 34113035.1cx315	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x1.5mm2	m	-1 120,55	26,56	-29 760,19
97	M 34113035.1cx325	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x2,5mm2	m	-253,08	37,42	-9 471,16
98	M 34111048	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	-11,10	61,57	-683,40
99	K 741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-195,92	28,77	-5 636,85
100	M 34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	-56,61	21,73	-1 230,13
101	M pra.1.4.60.v	kabel ohniodolný PRAFLADUR 4x1,5 p60-R	m	-99,90	43,46	-4 341,62
102	M 34113035.1cx415	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 4x1.5mm2	m	-39,41	35,01	-1 379,54
103	K 741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-517,26	28,97	-14 986,63
104	M 34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1.5mm2	m	-93,24	25,35	-2 363,77
105	M 34113035.1cx515	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 5x1.5mm2	m	-391,83	39,84	-15 609,73
106	M 34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	-32,19	42,25	-1 360,11
107	K 741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-255,30	36,22	-9 246,04
108	M 34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	-23,87	67,60	-1 613,37
109	M 34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	-217,01	98,99	-21 481,64
110	M 34113035.1cx56	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 5x6mm2	m	-14,43	123,14	-1 776,85
111	K 741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-104,34	36,62	-3 820,80
112	M 34111024.2v	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 RE	m	-104,34	154,52	-16 122,95
113	K 741120113	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 240-300 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	-880,23	78,47	-69 070,61
114	M 34141038.v01	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x240mm2	m	-880,23	983,88	-866 039,15
115	K 741124731.1k1v	Montáž topný kabel 230V uložený pevně	m	-87,14	130,78	-11 395,63
116	M 34111035.stp1V	Topný kabel 17W/m	m	-87,14	120,72	-10 519,05
117	K 741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	-113,78	28,77	-3 273,52
118	M 34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	-5,55	16,90	-93,80
119	M 3411106005.1V	kabel silový s Cu jádrem CYSY 4x0,75 mm2	m	-108,23	18,11	-1 959,76
120	K 741124738	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 19-30x1,5 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	-12,00	32,70	-392,34
121	M PKB.603942	CYKY-J 19x1,5	km	-0,01	138 829,45	-1 665,95

Oddíl

PR3: Elektroinstalace - silnoprůd (BLESKOSVOD)

D 743	Elektromontáže - hrubá montáž					-161 041,23
5	K 741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	-251,40	78,47	-154 549,44
						-19 727,06

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
6	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	-238,80	48,29	-11 531,29
7	K	741420012	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm bez podpěry	m	-87,00	130,78	-11 377,98
8	M	35441hvíd.OL	Vysokonapěťový vodič průměr 20mm	m	-87,00	1 179,04	-102 576,85
13	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	-91,65	71,93	-6 592,36
14	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	-56,82	48,29	-2 743,90
D 744							
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
25	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	-135,00	28,77	-3 884,21
26	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	-135,00	19,32	-2 607,58
PR3: Elektroinstalace - silnoprúd (VÝROBNA FTVE)							
Elektromontáže - rozvodný systém - FVS							
D 742.FVS							
5	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	-980,70	2,91	-2 853,43
6	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	-155,10	24,24	-3 759,48
9	M	FVS_c6_r	vodič silový s Cu laněným pocínovaným jádrem 6 mm2	m	-412,80	24,73	-10 209,14
10	M	FVS_c6_b	vodič silový s Cu laněným pocínovaným jádrem 6 mm2	m	-412,80	24,73	-10 209,14
PR3: Elektroinstalace - silnoprúd (STARÁ ŠKOLA)							
Elektromontáže - hrubá montáž							
D 743							
32	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	-294,39	20,93	-6 160,19
33	M	345710740V.2	trubka elektroinstalací ohebná z PVC (EN) 1825	m	-206,98	16,90	-3 498,19
34	M	345710740V.1	trubka elektroinstalací ohebná z PVC (EN) 2332	m	-87,41	24,14	-2 110,51
PR3: Elektroinstalace - silnoprúd (STARÁ ŠKOLA)							
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
D 744							
37	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	-68,25	26,16	-1 785,17
38	M	341408260.6.v	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	-68,25	19,32	-1 318,28
39	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	-5,25	28,77	-151,05
40	M	34142159.PKB	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	-5,25	49,50	-259,85
41	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	-13,13	32,70	-429,13
42	M	34142160.PKB	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	-13,13	80,88	-1 061,59
43	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-26,25	28,77	-755,26
44	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	-26,25	12,07	-316,89
45	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-1 050,00	28,77	-30 210,49
46	M	pra.1.3.60.v	kabel ohni odolný PRAFLADUR 3x1,5 p60-R	m	-154,35	33,80	-5 217,33
47	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-597,45	15,69	-9 376,24

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
48	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-298,20	25,35	-7 559,81
49	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-49,88	28,77	-1 435,00
50	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	-13,65	21,73	-296,61
51	M	pra. 1.4.60.v	kabel ohniodolný PRAFLADUR 4x1,5 p60-R	m	-36,23	43,46	-1 574,33
52	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-51,45	28,77	-1 480,31
53	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	-51,45	25,35	-1 304,33
54	K	741124738	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 19-30x1,5 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	-3,00	32,39	-97,18
55	M	PKB.603942	CYKY-J 19x1,5	km	-0,003	138 829,45	-416,49
Oddíl PR4: Elektroinstalace - slaboproud (NOVÁ HALA) Elektromontáže - hrubá montáž - 309 929 -54 658,97							
164	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	-1 425,00	26,16	-37 272,69
165	M	345710740V.2	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 1825	m	-1 425,00	7,85	-11 181,81
166	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	-114,00	32,70	-3 727,27
167	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	-114,00	21,73	-2 477,20
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných -255 269,87							
172	K	799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	-3 805,32	19,62	-74 649,74
173	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	-2 045,16	16,50	-33 742,22
174	M	VD3278142.5.u2V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	-760,95	16,50	-12 554,59
175	M	VD3278142.5V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	-225,15	18,41	-4 145,01
176	M	VD3278142.27V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	-774,06	15,29	-11 836,43
177	K	744733521	Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm uložený volně	m	-1 133,73	26,16	-29 654,15
178	M	VD21090010.jV	Sdělovací kabel J-Y(Si)Y 2x2x0,8	m	-714,21	10,86	-7 759,83
179	M	VD3278147V	J-Y(st)Y 1x2x0,8mm	m	-419,52	7,24	-3 038,70
180	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	-366,51	26,16	-9 586,54
181	M	34113035.1jx72208	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (JXFE-R) 2x2x0,8mm2	m	-366,51	25,35	-9 291,57
182	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-414,96	28,77	-11 939,19
183	M	34113035.1cx215	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-O) 2x1,5mm2	m	-400,14	27,77	-11 110,24
184	M	34113035.1cx225	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-O) 2x2,5mm2	m	-14,82	36,22	-536,73
185	K	741122622	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-155,61	32,70	-5 087,72
186	M	34113035.1cx46	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 4x6mm2	m	-155,61	123,14	-19 161,14

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
187	K	21010044V	Instalace optický kabel - do 24 vláken	m	-185,25	26,16	-4 845,45
188	K	21010046V	Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	-11,40	23,54	-268,36
189	M	VD21010047V	SYKFY 10x2x0,5	m	-11,40	21,73	-247,72
190	M	VD21010045V	Optický kabel DROP AIRBLOWN (8vl.), 12 vláken SM 9/125, G.657	m	-185,25	31,39	-5 814,54
Oddíl							
D 743							
PR4: Elektroinstalace - slaboproud (STARÁ ŠKOLA)							
Elektromontáže - hrubá montáž							
74	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	-399,60	26,16	-10 452,05
75	M	345710740V.2	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 1825	m	-399,60	7,85	-3 135,61
D 744							
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
78	K	21010044V	Instalace optický kabel - do 24 vláken	m	-69,38	26,16	-1 814,59
79	M	VD21010045V	Optický kabel DROP AIRBLOWN (8vl.), 12 vláken SM 9/125, G.657	m	-69,38	31,39	-2 177,51
80	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-104,34	28,77	-3 002,06
81	M	34143798	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2	m	-104,34	13,28	-1 385,57
82	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	-189,26	26,16	-4 950,21
83	M	34113035.1jx12208	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (JXFE-R) 2x2x0,8mm2	m	-189,26	25,35	-4 797,89
84	K	744733521	Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm uložený volně	m	-263,07	26,16	-6 880,93
85	M	VD21090010.jV	Sdělovací kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8	m	-177,05	10,86	-1 923,58
86	M	VD3278147V	J-Y(st)Y 1x2x0,8mm	m	-86,03	7,24	-623,10
87	K	799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	-747,03	19,62	-14 654,64
88	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	-89,91	16,50	-1 483,39
89	M	VD3278142.27V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	-657,12	15,29	-10 048,26
Objekt							
Oddíl							
D 743							
IO 03: Areálové osvětlení							
PR7: Venkovní rozvod elektroinstalace							
Elektromontáže - hrubá montáž							
4	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	-202,00	45,77	-9 246,24
5	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupáštiová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	-202,00	30,18	-6 096,42
17	K	741123312	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	-202,00	45,77	-9 246,24
18	M	34113120	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2	m	-202,00	74,85	-15 119,13

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			IO 04: Areálový rozvod NN a slaboproudu				
Oddíl			PR7: Venkovní rozvod elektroinstalace				
D			744				
			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				
80	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-396,00	28,77	-11 393,67
82	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-396,00	25,35	-10 039,18
85	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-50,00	45,77	-2 288,67
86	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	-71,00	311,46	-22 113,72
87	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-228,00	32,70	-7 454,54
88	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	-228,00	42,25	-9 633,56
91	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-260,00	36,62	-9 520,88
92	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	-308,00	249,89	-76 967,04
Celkem cena bez DPH							-2 297 702,10

V Třešti dne 25.9.2025


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 50
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Objekt SO02	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	v případě nepříznivých klimatických podmínek bude řešeno dohodou	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna technologie provedení objektu SO 02 z plechového skladu na zděný objekt včetně změny oplocení části areálu. Důvodem je upřesnění využití objektu pro provoz školy a upřesnění režimu provozu parkoviště a oddělení parkoviště od zázemí školy.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-660 992 Kč
2	připočty	1 390 569 Kč
	CENA CELKEM	729 576 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

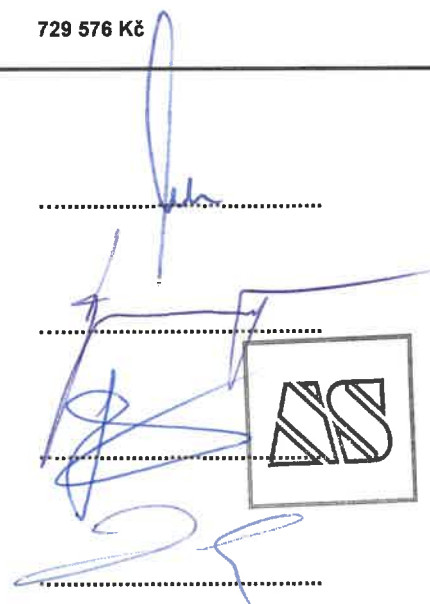

AS PROJECT s.r.o.
 Humpolecká 2122
 393 01 Pelhřimov
 IČ: 260 95 254
 DIČ: CZ26095254
 tel.: 565 326 870
 www.asproject.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 50

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Objekt SO02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
Objekt						
SO 02: Sklady a kryté stání						
Oddíl						
043: Ocelové konstrukce						
589	SP	99029950 Kompletní typová dodávka ocelových garáží a přístřešku - dodávka a montáž	kus	- 1,000	473 383,90	- 473 384
Objekt						
IO 01a: Komunikace, venkovní úpravy						
Oddíl						
767: Konstrukce zámečnické						
87	SUB	P11 Nové oplocení včetně vjezdové brány s brankou 8 m	m	- 75,000	2 501,45	- 187 608
Objekt						
IO 01a: Komunikace, venkovní úpravy						
Oddíl						
767: Konstrukce zámečnické						
87	SUB	P11 Nové oplocení včetně vjezdové brány s brankou 8 m	m	- 75,000	2 501,45	- 187 608

PŘÍPOČTY

1 390 569

Stavba						
Objekt						
SO 01: Stavební objekt 01						
Oddíl						
001: Zemní práce						
1	SP	132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	19,968	581,97	11 621
2	SP	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhuštěním	m3	7,738	170,97	1 323
3	SP	167151101 Nakládání výkopku z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,230	169,27	2 070
4	SP	162551107 Vodotonné přemísťení přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypatinou z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	12,230	144,55	1 768
5	SP	171251201 Uložení sypatinou na skládky nebo mezisklady	m3	12,230	23,55	288
6	SP	171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,568	198,00	3 874

002: Základy

87 602

7	SP	274321211 Základové pasy ze žB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,704	4 146,37	7 065
8	SP	274326121 Základové pasy z žB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,668	3 899,02	29 898
9	SP	274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	25,560	695,14	17 768
10	SP	274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	25,560	142,51	3 643
11	SP	274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,575	50 823,64	29 229

003: Svislé konstrukce

213 858

12	SP	311274511.BET Zdivo z broušených betonových tvárnic BEST-ROCK 20 tl zdiva 200 mm	m2	83,250	1 359,30	113 162
13	SP	312311951 Výchlová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,731	4 615,81	3 372
14	SP	311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,167	51 547,95	8 628
15	SP	317121103 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	8,000	423,28	3 386
16	H	M001 UNIVERZÁLNÍ NOSNÝ PŘEKLAD 7/250CM výška 238	kus	8,000	1 280,00	10 240
17	SP	341322803 Stěny a přčky ze žB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	3,967	6 188,39	24 548
18	SP	341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	31,734	664,10	21 075
19	SP	341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	31,734	283,61	9 000
20	SP	341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,397	51 547,95	20 448

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
004: Vodorovné konstrukce						
21	SP	41118123.BET Strop BEST tl 200 mm z betonových vložek osová vzdálenost nosníků 625 mm rozpětí přes 3,6 do 4,8 m	m2	48,800	2 599,01	167 902
22	SP	417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 25/30	m3	1,710	4 247,06	7 262
23	SP	417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,000	452,46	3 620
24	SP	417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,000	110,53	884
25	SP	417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,402	51 895,99	20 854
26	SP	411321616 Stropy deskové ze ŽB tl. C 30/37	m3	0,360	5 205,75	1 874
27	SP	411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,638	781,69	498
28	SP	411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	0,637	152,39	97
29	SP	411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	0,637	281,73	179
30	SP	411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	0,637	75,92	48
31	SP	411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,043	57 486,87	2 483
33	SP	411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	39 592,21	3 268

006: Úpravy povrchu						
34	SP	632481215 Separací vrstva z geotextilie	m2	56,100	48,38	2 714
35	SP	631311128 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 35/45	m3	4,675	6 295,64	29 432
36	SP	631319206 Připílatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	4,675	1 472,70	6 885
37	SP	633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	46,750	83,60	3 908
38	SP	622142001 Sklovláknité pleťivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	23,628	293,73	6 940
39	SP	622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	23,628	59,95	1 416
40	SP	622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	23,628	718,39	16 974
41	SP	622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	25,000	167,88	4 197
42	H	55343011 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	26,250	139,00	3 649
43	SP	622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	81,076	851,68	69 051
44	H	28375936 deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	85,130	156,00	13 280
45	SP	622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	32,400	72,73	2 357
46	H	55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	37,260	21,67	807
47	SP	622381012 Tenkovrstvá minerální zátíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	81,076	258,91	20 991

009: Ostatní konstrukce a práce						
51	SP	941211111 Montáž lešení řádového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	118,800	34,65	4 116
52	SP	941211211 Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	2 360,000	0,89	2 103
53	SP	941211811 Demontáž lešení řádového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	118,800	23,76	2 823
54	SP	952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	54,780	129,08	7 071

099: Přesun hmot HSV						
55	SP	998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	98,294	432,10	42 473

711: Izolace proti vodě a vlhkosti						
56	SP	711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	53,625	139,70	7 491
57	SP	711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	22,635	160,09	3 624
58	H	62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	87,699	132,00	11 576
59	SP	711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	53,625	18,91	1 014

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

60	H	69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ²	m2	61,669	31,60	1 949
61	SP	711161274 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	29,638	267,28	7 922
62	SP	998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680	335,76	564

Oddíl 712: Paviakové krytiny

63	SP	712392171 Paviakové krytiny sítěch plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	100,086	44,55	4 459
64	H	69360000 textilie netkaná PP pro zpevnění sítěšni hydroizolace	m2	115,099	41,58	4 786
65	SP	712363405 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	3,360	248,68	836
66	SP	712363406 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	2,450	295,00	723
67	SP	712363446 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 100 do 140 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	2,450	342,17	838
68	SP	712363605 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	3,360	351,45	1 181
69	SP	712363606 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	4,900	578,23	2 833
70	SP	712363525 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	4,480	386,34	1 731
71	SP	712363524 Provedení paviak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	40,516	305,56	12 380
72	SP	712361701 Provedení paviakové krytiny sítěch do 10° fólii položenou volně s přilepením spoju	m2	38,570	84,19	3 247
73	SP	712363104 Provedení paviakové krytiny sítěch do 10° ukotvení fólie tařtřovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	120,000	20,13	2 416
74	H	28322013 fólie hydroizolační sítěšni mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	115,099	306,90	35 324
75	SP	712341559 Provedení paviakové krytiny sítěch do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše	m2	52,650	123,75	6 515
76	H	62832001 pás asfaltový nataviteľný oxidovaný s vločkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	60,548	132,00	7 992
77	SP	998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny paviakové v objektech v do 6 m	%	1,490	852,61	1 270

Oddíl 713: Izolace tepelné

78	SP	713141136 Montáž izolace tepelné sítěch plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	51,840	119,75	6 208
79	H	28372306 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	57,024	147,00	8 383
80	SP	713141136 Montáž izolace tepelné sítěch plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	51,840	183,59	9 517
81	SP	713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	8,260	140,12	1 157
82	H	28376141 klin izolační spád do 5% EPS 100	m3	6,152	2 560,00	15 748
83	SP	713131241 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	29,638	334,06	9 901
84	H	BCL.0001341 URS deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 SF 80mm	m2	31,119	418,31	13 017
85	SP	998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,270	639,31	812

Oddíl 716: Plastové výrobky

86	SP	X002 Ozn. O01 - Dodávka a montáž sestavy plastových oken do garáže 2500 x 500 mm, včetně plastového parapetu - podrobnější popis viz PD	kus	2,000	22 530,00	45 060
87	SP	X001 Ozn. O02 - Dodávka a montáž zateplených sekčních garážových vrat s integrovanými dveřmi - podrobnější popis viz PD	kus	2,000	79 800,00	159 600

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			23 291			
740: Silnoproud						
88	SP	EL001 SV/TTDLO - LED PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ, IP 66 - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	2,000	3 096,00	6 192
89	SP	EL002 VENKOVNÍ SV/TTDLO - LED PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ, S POHYBOVÝM ČIDLEM IP 66 - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	1,000	1 363,00	1 363
90	SP	EL003 SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	2,000	227,00	454
91	SP	EL004 ZASUVKA 400 V/16A-5P - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	2,000	341,00	682
92	SP	EL005 Rozvody elektroinstalace po stěnách - dodávka + montáž - podrobnosti viz PD	kpl	1,000	14 600,00	14 600
Oddíl			52 797			
762: Konstrukce tesátské						
93	SP	762332522 Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	63,250	291,89	18 462
94	H	60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,911	9 220,00	8 398
95	SP	762341250 Montáž bednění střešních rovnic a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	36,540	198,32	7 247
96	H	60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,914	8 180,00	7 472
97	SP	762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dlině	m3	1,824	2 316,05	4 224
98	SP	762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,824	1 415,74	2 582
99	SP	762396000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,824	1 624,66	2 963
100	SP	998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesátské v objektech v do 6 m	%	2,820	513,49	1 448
Oddíl			50 225			
764: Konstrukce klempířské						
101	SP	K01 Ozn. K01 - Oplechování parapetů rš 120 mm - dodávka + montáž - podrobnější popis viz PD	kus	2,000	2 420,00	4 840
102	SP	K02 Ozn. K02 - Podokapní žlab D=125 mm - dodávka + montáž - podrobnější popis viz PD	bm	14,000	1 410,00	19 740
103	SP	K03 Ozn. K03 - Dešťový svod D=80 mm - dodávka + montáž - podrobnější popis viz PD	bm	5,600	638,00	3 573
104	SP	K04 Ozn. K04 - Ařiková okapnice rš 250 mm - dodávka + montáž - podrobnější popis viz PD	bm	27,000	802,00	21 654
105	SP	998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,840	498,07	418
Oddíl			142 688			
767: Konstrukce zámečnické						
106	SP	X006 Ozn. Z01 - Ochranný L profil 100x100x6 mm s povrchovou úpravou - dodávka a montáž - podrobnější popis viz PD	m	5,000	1 635,00	8 175
107	SP	X003 Ozn. Z02 - Plotové typové dílce včetně sloupků - dodávka a montáž - podrobnější popis viz PD	bm	21,000	2 240,00	47 040
108	SP	X004 Ocelová konstrukce přístřešku, včetně kotvicích prvků a antikorozního nátěru - dodávka a montáž, podrobnější popis viz PD	kg	789,328	99,28	78 361
109	SP	X005 Ocelové botky v místě napojení dř. trámů na zateplený objekt - plech P15 - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	9,000	896,00	8 064
110	SP	998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,740	1 416,40	1 048

Celkem cena bez DPH

Poznámka:

Tato cenová nabídka neobsahuje odvoz a likvidaci škváry a dalšího odpadu nalezeného při zemních pracích

V Třešti dne 23.9.2025


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 51
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	SDK dvířka	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění SDK dvířek do prostoru pod schody z důvodu využití prostoru jako skladu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	5 636 Kč
	CENA CELKEM	5 636 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

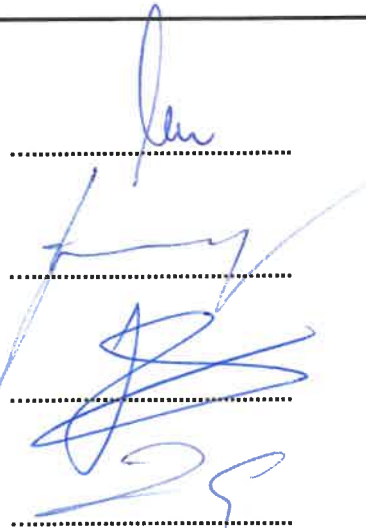

V Třešti, dne: 26.09.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 51

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: SDK dvířka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt			SO 01b: Stavební část				5 636
Oddíl			763: Konstrukce montované				5 636
			dodávka SDK revizních dvířek 800 / 1500 mm, vyztužená, bez PO	ks	1,000	5 636,00	5 636
Celkem cena bez DPH							5 636

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 52
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Elektro	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změny v elektroinstalaci vyvolané upřesněním technologie kamerového systému včetně přívodů pro scoreboardy, doplnění zásuvek a svítidel podle využití prostor, upřesnění provedení slaboproudých rozvodů a technologií včetně odpočtu aktivních prvků, které jsou řešeny samostatným projektem kyberbezpečnosti.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-2 325 766 Kč
2	přípočty	261 285 Kč
	CENA CELKEM	-2 064 481 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 27.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 52

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Elektro

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						-2 064 480,80
SO 01c: Profese + TZB						
HROMOSVOD						
7	K	741420012				
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm bez podpěry			m	4,00	130,78	523,13
8	M	35441hvid.OL				
Vysokonápětový vodič průměr 20mm			m	4,00	1 179,04	4 716,18
PŘÍPRAVA PRO TV						15 967,05
91	K	741122611				
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)			m	77,00	28,77	2 215,44
97	M	34113035.1cx325				
kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x2.5mm2			m	77,00	37,42	2 881,62
61			ks	1,00	314,00	314,00
D+M krabice instalační pro vývod						
172	K	741132103				
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací zákloupkou nebo páskem bez letování			kus	1,00	39,23	39,23
173	M	VD21010053V				
Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6			m	50,00	19,62	980,86
145	K	21010012V				
UTP sdělovací datový kabel, cat. 6A			m	50,00	16,50	824,93
146	M	VD21010013V				
Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6A			ks	1,00	196,17	196,17
153	K	21010039V				
Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6A			ks	1,00	306,63	306,63
154	M	VD21010040V				
Montáž konektor datový, včetně proměření			ks	2,00	82,09	164,18
85	K	016.5				
Doplnění do datového rozvaděče			kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
86	K	016.7				
Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.			hod	3,00	301,80	905,41
89	K	742190004				
Pomocné instalační práce, začistění			hod	1,00	301,80	301,80
82	K	016.2				
Požárně těsnící materiál do prostupu			kus	1,00	679,06	679,06
Drobný instalační materiál s aplikací			kpl	1,00	1 120,00	1 120,00
Doplnění jištění do rozvaděče SLN			kpl	1,00	3 700,00	3 700,00
VELKÁ TELEVIZE						22 352,88
91	K	741122611				
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)			m	154,00	28,77	4 430,87
186	M	34113035.1cx46				
kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 5x4mm2			m	77,00	123,14	9 481,45
96	M	34113035.1cx315				
kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x1.5mm2			m	77,00	26,56	2 045,02
91	K	741122611				
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)			m	-15,00	28,77	-431,58

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
97	M	34113035.1cx325	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x2,5mm2	m	-15,00	37,42	-561,35
85	K	016.5	D+M krabice instalační pro vývod	ks	1,00	314,00	314,00
86	K	016.7	Zednické práce, frézování drážek, průstupy apod.	hod	2,00	301,80	603,61
89	K	742190004	Pomocné instalační práce, zajištění	hod	1,00	301,80	301,80
82	K	016.2	Požární těsnicí materiál do průstupu	kus	1,00	679,06	679,06
			Drobný instalační materiál s aplikací	kpl	1,00	1 120,00	1 120,00
			Doplňení jištění do rozvaděče SLN	kpl	1,00	4 370,00	4 370,00

Pozn.

Připrava elektro pro obrazovku tvřelovčinně, kvůli velkému příkonu nutno natáhnout z rozvaděče RH a ne z R-OVL dle PD kde je uvažováno s kabelem 3x2,5, nutno natáhnout i kabel pro ovládání stykače kvůli napájení z jiného rozvaděče než je R-OVL

KOMPLETACE ABB ZONI

KOMPLETACE ABB ZONI						9 700,00
Příplatek za kompletaci prvků elektro ABB Zoni			kpl	1,00	9 700,00	9 700,00

VENKOVNÍ RACK

55	M	VD21010024V	19" Rack 15U, nástěnný (770x600x600)	ks	-1,00	19 041,57	-19 041,57
			venkovní datový rozvaděč 15U	ks	1,000	21 763,00	21 763,00

Pozn.

Změna datového rozvaděče RS002 na rozvaděč přizpůsobený do venkovních prostor (typ LC-07-15U-74-25002-0L-G)

ZMĚNA REPRODUKTORŮ NA ZAPUŠTĚNÉ

27	M	VD21080005.1V	Reproduktor nástěnný, 100V, 10W, 2 pásma - protipožární	ks	-5,00	1 690,10	-8 450,49
28	M	VD21080005.2V	Reproduktor vestavný stropní, 100V, 10W, 2 pásma - protipožární	ks	5,000	1 456,70	7 283,52
			Přesun kabeláže do podhledů	hod	14,00	301,80	4 225,20
			Drážkování, provedení průrazů skrze stěnu	hod	9,00	301,80	2 716,20
85	K	O16.5	Zednické práce - zpětné zapravení drážek a prostupů	hod	4,00	301,80	1 207,21
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 344,00	1 344,00

ZMĚNA HODIN

17	K	21070001V	Instalace analogových hodin	ks	196,17	-3,00	-588,52
18	M	VD21070002V	Interiérové hodiny s DCF a minutovým pulsem - 30cm	ks	2 764,52	-6,00	-16 587,10
			Hodiny mobaltime 3711 s minutáží	ks	3 763,00	3,000	11 289,00
			konzole dvoustanná	kpl	2 800,00	1,00	2 800,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			konzole jednostranná	kpl	1,00	280,00	280,00
Pozn. 1x oboustranné hodiny instalovány ve staré škole, 1x jednostranné hodiny instalovány ve ZNP nové části u výťahu, typ strojek: Q, průměr číselníku: 30cm, design číselníku: C2, ostatní hodiny se ruší							
ZRUŠENÍ KLÁVESNIC EZS							
43	K	7446128311V	Montáž - Klávesnice LCD pro EZS	ks	-2,00	457,73	-915,47
44	M	354421922V	Klávesnice LCD	ks	-2,00	2 525,09	-5 050,17
REZERVNÍ CHRÁNIČKY							
166	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	150,000	32,70	4 904,30
167	M	34571350	trubka elektroinstalací ohebná dvoupříslušková korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	150,000	21,73	3 259,47
			Provedení průrazů skrze stěnu	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00
			Montážní mechanismy	kpl	1,00	1 120,00	1 120,00
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00
22 509,37							
Pozn. Natažení 3x rezervní chráničky DN50 mezi podhledem u rozvaděče RAV a podhledem nové části nad tribunou.							
PROPOJENÍ EZS - ACS							
87	K	799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	160,000	19,62	3 138,75
89	M	VD3278142.27V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	160,000	15,29	2 446,62
			Vstupně / výstupní expander vč. krytu	ks	1,00	10 204,00	10 204,00
			Programování	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00
62 086,25							
Pozn. Propojení EZS a ACS - přenos informací o zakódovaném a odkódovaném stavu, případně automatické kódování							
PROPOJENÍ KAMER NISASPORT							
87	K	799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	290,000	19,62	5 688,99
89	M	VD3278142.27V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	290,000	15,29	4 434,49
			D+M krabice instalační pro vývod	ks	5,00	314,00	1 570,00
65	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	10,000	143,86	1 438,59
66	M	VD21010040V	konektor RJ45 včetně proměření	ks	10,000	82,09	820,90

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
91	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	141,000	28,77	4 056,84
97	M	34113035.1cx325	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R~J) 3x2.5mm2	m	141,000	37,42	5 276,73
27	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředří venkovní, mokré	kus	5,000	143,86	719,30
28	M	3455148511Vb	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem - bílá	kus	5,000	106,23	531,17
			Doplnění do datového rozvaděče	kpl	1,00	2 130,00	2 130,00
			Doplnění jištění do SLN rozvaděče	kpl	1,00	2 744,00	2 744,00
			HDMI extender CAT6A vč. příslušenství	ks	5,00	4 682,00	23 410,00
85	K	016.5	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	hod	10,00	301,80	3 018,03
86	K	016.7	Pomocné instalační práce, zajištění	hod	4,00	301,80	1 207,21
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00

Pozn.

Die schématu propojení jednotky s kamerami je nutné doplnit extendery pro převod data / hdmi. Nutné doplnění napájení 230V u každé kamery a v RACKu.

ZÁSUVKY PRO LEDNICE BUFET

ZÁSUVKY PRO LEDNICE BUFET							7 883,20
91	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,00	28,77	575,44
97	M	34113035.1cx325	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x2,5mm2	m	20,00	37,42	748,47
11	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	2,000	111,16	222,33
12	M	3455510101N	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	2,000	136,21	272,43
35	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	2,000	52,31	104,63
36	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	2,000	7,24	14,49
			Doplnění jištění do SLN rozvaděče	kpl	1,00	3 360,00	3 360,00
86	K	016.7	Pomocné instalační práce, zacištění	hod	3,00	301,80	905,41
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00

Pozn.

Doplnění zásuvek pro lednice z jedné a druhé strany. Napájení uvažováno z rozvaděče RP5. V ceně nejsou zahrnuty stavební práce SDK.

SVĚTLO PRO MÍSTNOST S NÁPOJOVÝMI AUTOMATY

SVĚTLO PRO MÍSTNOST S NÁPOJOVÝMI AUTOMATY						425,56
91	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1,00	28,77
97	M	34113035.1x325	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x2.5mm2	m	1,00	37,42
11	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	1,000	111,16

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
12	M	3455510101N	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	1,000	136,21	136,21
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	112,00	112,00

Pozn.

Přidání 1 ks zásuvky - svítidlo si dodá objednatel.

WC ŽENY / MUŽI - VÝVODY PRO SVĚTLA

WC ŽENY / MUŽI - VÝVODY PRO SVĚTLA						221,32
91	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	4,00	28,77
96	M	34113035.1cx315	kabel instalační bezhalogenový jádro Cu - B2caS1D0 (1-CXKH-R-J) 3x1,5mm2	m	4,00	26,56
						115,09
						106,23

Pozn.

2x volný vývod ze světla C1. Revidován bude pouze volný vývod.

LOGO REZERVA OBJEKT SO02

LOGO REZERVA OBJEKT SO02							2 521,03
45	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	15,000	28,77	431,58
47	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15,000	15,69	235,41
74	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	15,00	26,16	392,34
75	M	345710740V.2	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 1825	m	15,00	7,85	117,70
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	1 344,00	1 344,00

Pozn.

Volný vývod bude ponechán uvnitř objektu SO02 na vyznačeném místě. Volný vývod bude napájen ze světelného okruhu pro SO02.

ZMĚNA SVÍTIDEL DS1, DS1N

ZMĚNA SVÍTIDEL DS1, DS1N						
144	M	SDS1	Svítlidlo LED průmyslovéi lineární stropní přisazené/závěsné 29-52W/IP66, 4550-7500lm	kus	-10,00	2 638,35
145	M	SDS1/N	Svítlidlo LED průmyslovéi lineární stropní přisazené/závěsné 29-52W/IP66, 4550-7500lm, s nouzovým modulem 1h	kus	-6,00	4 647,28
160	M	SB2	Svítlidlo LED panel vestavný/přisazený/závěsný, 36W/IP40, 4320lm	kus	10,000	1 815,65
161	M	SB2/N	Svítlidlo LED panel vestavný/přisazený/závěsný, 36W/IP40, 4320lm, s nouzovým modulem 1h	kus	6,000	4 042,95
						24 257,73
						-11 852,97

Pozn.

Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné nekorekce při měření umělého osvětlení. Nutno ověřit, zdali navržené svítidla a počty splní normativní požadavky.

ODPOČET AKTIVNÍCH PRVKŮ

					-2 219 872,38
ODPOČET AKTIVNÍCH PRVKŮ					
135	K	21010025V	Montáž - switche do racku	ks	5 231,25
					-6,00
					-31 387,53

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
136	M	VD21010027V	Switch-740W 48x GLAN, 4x SFP+, POE+, 740W	ks	-6,00	204 332,80	-1 225 996,80
151	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	-16,00	588,52	-9 416,26
152	M	VD21010020V	Wireless Acces point - nástěnný	ks	-16,00	50 223,66	-803 578,63
157	K	MSKŠ1	Implementace a instalace sítě	ks	-1,00	55 330,58	-55 330,58
158	M	VD2MSKŠ2	Soubor prvků SKS, hardware a software ve standardech MERAKI a konektivity škol - střední školy	ks	-1,00	94 162,58	-94 162,58

Pozn.

Zhotovitel bez dodávky těchto prvků nemůže zprovoznit systémy EZS, ACS, CCTV, DALI, Audio, Intercomy
=> nemůže ovlivnit instalaci těchto prvků jiným dodavatelem a koordinaci těchto prací. Na základě toho si
zhotovitel vyhrazuje právo na možné posunutí termínu dokončení díla.

OSTATNÍ						3 420,00
			Revize elektroinstalace	kpl	1,00	3 420,00

Celkem cena bez DPH						-2 064 480,80
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

V Třešti dne 27.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 54
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Nátěr stávající fasády	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění nátěru stávající fasády z důvodu sjednocení vzhledu s novou tělocvičnou.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	43 106 Kč
	CENA CELKEM	43 106 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 09.10.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 54

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Nátěr stávající fasády

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							43 106
Objekt		SO 01b: Stavební část					
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					
69	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou	m2	62,630	153,31	17 443
298	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	98,01	9 602
							7 841
Oddíl		006: Úpravy povrchu					
278	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	45,13	903
							903
Oddíl		783: Nátěry					
		783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	62,630	71,37	4 470
		783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	62,630	323,97	20 290
							24 760
							4 470
							20 290
Celkem cena bez DPH							43 106

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 55
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Změna pozice mísících ventilů	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna umístění směšovacích ventilů z příčky do podhledu z důvodu zamezení ovládání ventilů nepovolanými osobami.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	15 527 Kč
	CENA CELKEM	15 527 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 27.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 55

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Změna pozice mísících ventilů

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt			SO 01c: Profese + TZB				15 527
Oddíl			PR1: Vytápění				15 527
			Montážní práce - změna pozice mísících ventilů	hod	18,000	679,25	12 227
			montážní materiál	kpl	1,000	3 300,00	3 300
Celkem cena bez DPH							15 527

Poznámka
Cenová nabídka neobsahuje jiné práce a dodávky (SDK dvířka, konstrukce atd.).
Upozorňujeme objednatelé, že z důvodu dlouhého vedení rozvodů dojde k prodloužení době, než začne téct teplá voda.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 56
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Izolace prostupů na stávající střeše (nové řešení VZT)	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění provedení izolace prostupů střechou, nebylo ve výkazu výměr.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	16 029 Kč
	CENA CELKEM	16 029 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 09.10.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 56

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Izolace prostupů na stávající střeše (nové řešení VZT)

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							16 029
Objekt			SO 01b: Stavební část				16 029
Oddíl			713: Izolace tepelné				16 029
			D+M izolace prostupu DN 200-300 mm na ploché střeše s fóiovou PVC krytinou	kpl	9,000	1 781,00	16 029
Výkaz výměr: včetně vyřezání skladyb s tepelnou izolací až na nosný podklad, zpětná montáž tepelné izolace, PVC fólie, těsnící manžety PVC, zatmělení a siazení nerez. páskou							
Celkem cena bez DPH							16 029


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 59
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Ocelové konstrukce severní stěna	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění ocelové kce pod SDK předstěnu štítu v místě instalaci vodovodu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	připočty	89 418 Kč
	CENA CELKEM	89 418 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

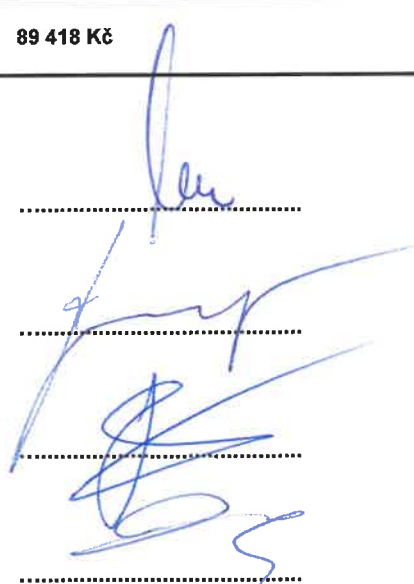

V Třešti, dne: 16.10.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 59

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Ocelové konstrukce severní stěna

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							89 418
Objekt		SO 01b: Stavební část					89 418
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické					54 455
		767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	183,000	254,08	46 497
		13321022	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375)	t	0,183	40 600,00	7 430
Výkaz výměr: konzoly 66 ks, celková hmotnost 183 kg montážní práce (přivaření konzol na stávající OK) včetně spotřebního materiálu							
451	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980	539,26	528
Oddíl		783: Nátěry					6 132
547	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,000	72,11	865
548	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	198,55	2 383
549	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000	240,35	2 884
Výkaz výměr: nátěr nových konzol po montáži, odstín RAL 9010 opravný nátěr v místech svařování							
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					28 831
295	SP	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 970,00	2 970
296	SP	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	4,000	495,00	1 980
Výkaz výměr: 1 * 4 dny							
297	SP	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000	2 475,00	2 475
137	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	4,000	2 496,21	9 985
		HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	401,32	6 421
Výkaz výměr: přípravné a pomocné práce, 2 lidi * 8 hod drobné stavební připomoci a zapravení stávajících kci, příprava podkladu a kci před montáží OK							
13		VRN-03	Vypracování dílenské a realizační dokumentace v rozsahu nezbytném k provedení díla	Soubor	1,000	3 000,00	3 000
		065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	2 000,00	2 000
Celkem cena bez DPH							89 418

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 61
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Malby	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění barevné výmalby interiéru dle architektonického návrhu, nebylo ve výkazu výměr.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	7 969 Kč
	CENA CELKEM	7 969 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 10.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 61

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Malby

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt	SO 01b: Stavební část					7 969
Oddíl	783: Nátěry					7 969
	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu sytém	m2	151,500	23,18	3 512
	Výkaz výměr: Tmavě šedý nátěr					63,500
	Oranžový nátěr					88,000
	784631021	Plošné šablonování barvou v místnostech v do 3,80 m	m2	18,800	237,09	4 457
	Výkaz výměr: Barevné logo ø 2m; 6 ks					18,800
Celkem cena bez DPH						7 969

V Třešti dne 10.12.2025


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 62
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	ZTI - automatické dopouštění otopné soustavy	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění technologie strojovny pro zajištění bezúdržbového provozu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	174 828 Kč
	CENA CELKEM	174 828 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

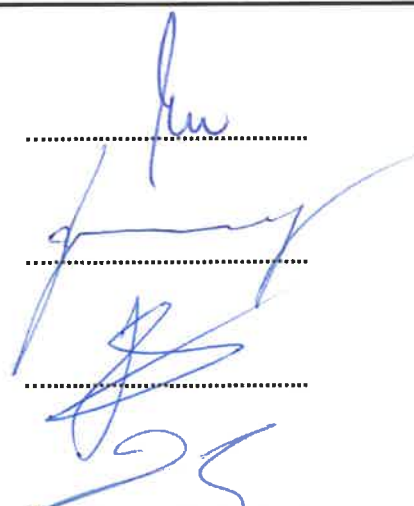

V Třešti, dne: 27.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 62

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: ZTI - automatické dopouštění otopné soustavy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt		SO 01c: Profese + TZB					174 828
Oddíl		PR2: Zdravotní instalace					174 828
83		722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 mm	kus	2,000	451,44	903
37		722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč. kompenzací	m	15,000	340,67	5 110
			odpadní trubka	m	15,000	62,70	941
			napojení na potrubí TČ	ks	2,000	627,00	1 254
			kalíšek odpadní	ks	2,000	834,00	1 668
			nerezový filtr	ks	1,000	2 146,00	2 146
			potrubní oddělovač s vodoměrem	ks	2,000	22 677,00	45 354
			fillcontrol	ks	2,000	39 982,00	79 964
			pomocný instalační materiál	kpl	1,000	6 160,00	6 160
			montážní práce	hod	42,000	679,25	28 529
			doprava	kpl	1,000	2 800,00	2 800
Celkem cena bez DPH							174 828

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 63
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	ZTI - akumulční nádrž, trojcestný ventil	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 4 týdny	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění akumulční nádrže na TUV s propojením na stávající solární systém školy, nebylo ve výkazu výměr.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	137 340 Kč
	CENA CELKEM	137 340 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



V Třešti, dne: 27.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 63

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: ZTI - akumulční nádrž, trojcestný ventil

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01c: Profese + TZB				
Oddíl		PR2: Zdravotní instalace				
91	722237128R00	Kohout kulový, DN 80	kus	1,000	3 865,46	3 865
95	722237668R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 80 mm	kus	1,000	1 297,89	1 298
88	722237125R00	Kohout kulový, DN 40	kus	1,000	763,22	763
89	722237126R00	Kohout kulový, DN 50	kus	1,000	1 141,30	1 141
	733121165	Potrubí ocelové hladké bežešvé sřředotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	2,000	2 164,52	4 329
24	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	2,000	130,63	261
	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	2,000	411,00	822
155	734419111	Montáž teplotěrů s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	1,000	313,50	314
156	734411103	Teplotěr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	1,000	242,65	243
		nádrž akumulční 1000 l	kus	1,000	89 580,00	89 580
		třífcestný ventil DN 50	kus	1,000	16 269,00	16 269
		pomocný instalační materiál	kpl	1,000	3 920,00	3 920
		montážní práce	hod	20,000	679,25	13 585
		doprava	kpl	1,000	950,00	950
						137 340

Celkem cena bez DPH						137 340
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 64
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Elektro - objekt SO02	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:		
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna provedení rozvodů elektro pro objekt SO 02 včetně hromosvodu a osazení záložního zdroje na venkovní brány pro doplnění opatření pro únik osob v případě požáru.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-28 909 Kč
2	přípočty	321 576 Kč
	CENA CELKEM	292 667 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 15.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 64

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Elektro - objekt SO02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						-28 909,17
Objekt Oddíl		SO 01c: Profese + TZB				
		PR3: Elektroinstalace - silnoproud				
24	K 741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	-4,00	124,24	-496,97
20	M 3455510101.15Np	zásuvka 1násobná 16A bílá, přepětová	kus	-1,00	917,58	-917,58
21	M 3455510101N	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	-3,00	136,21	-408,64
24	K 741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	-8,00	124,24	-993,94
25	M 3455512101N	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	-8,00	170,42	-1 363,35
27	K 741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	-1,00	143,86	-143,86
28	M 3455148511Vb	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem - bílá	kus	-1,00	106,23	-106,23
29	K 741313151	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	-1,00	196,17	-196,17
30	M 358112591R16	Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP44	kus	-1,00	144,87	-144,87
24	K 741313152	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	-1,00	261,56	-261,56
25	M 358112591R32	Zásuvka průmyslová nástěnná 32A, 400V - 5P/IP44	kus	-1,00	205,23	-205,23
31	M 345367000N	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	-5,00	27,67	-138,33
35	M 345367000N.1	rámeček pro dvojjzásuvky	kus	-8,00	30,18	-241,44
		OBJEKT SO02 - ZL č. 50				
		740: Silnoproud				
88	SP EL001	SVÍTIDLO - LED PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ, IP 66 - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	- 2,000	3 096,00	- 6 192
89	SP EL002	VENKOVNÍ SVÍTIDLO - LED PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ, S POHYBOVÝM ČIDLEM IP 66 - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	- 1,000	1 363,00	- 1 363
90	SP EL003	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	- 2,000	227,00	- 454
91	SP EL004	ZÁSUVKA 400 V/16A-5P - dodávka a montáž - podrobnosti viz PD	kus	- 2,000	341,00	- 682
92	SP EL005	Rozvody elektroinstalace po stěnách - dodávka + montáž - podrobnosti viz PD	kpl	- 1,000	14 600,00	- 14 600
PŘÍPOČTY						321 576,23
Objekt Oddíl		SO 01c: Profese + TZB				
		PR3: Elektroinstalace - silnoproud				
4	M 345364901V	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1, 2, 6, 7, 1/0	kus	2,000	42,65	85,31
						321 576,23

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
5	K 741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální	kus	2,000	98,09	196,17
6	M 345354020N	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	2,000	110,06	220,12
22	K 741313151	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	196,17	196,17
23	M 358112591R16	Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP44	kus	1,000	144,87	144,87
24	K 741313152	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,000	261,56	261,56
25	M 358112591R32	Zásuvka průmyslová nástěnná 32A, 400V - 5P/IP44	kus	1,000	205,23	205,23
27	K 741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prosředí venkovní, mokré	kus	12,000	143,86	1 726,31
28	M 3455148511Vb	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem - bílá	kus	4,000	106,23	424,94
		Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem - bílá	kus	8,000	256,50	2 052,00
6	K 210914VOS1	Instalace dveřní jednotka ACS	ks	3,00	550,14	1 650,43
7	M 354210915VOS2	Dveřní jednotka VOS	ks	3,000	2 567,34	7 702,02
		Ukončení kabeláže a připojení 3x zařízení	ks	3,00	560,00	1 680,00
172	K 799759292.1V	Montáž FTP/UTP sdělovacího kabelu cat. 5/6	m	315,000	19,62	6 179,42
175	M VD3278142.5V	FTP sdělovací datový kabel, cat. 6A	m	315,000	18,41	5 799,15
		Magnetické kontakty pro monitoring vč. příslušenství	ks	8,00	1 972,00	15 776,00
33	K 744612811.1exp	Instalace expandér EZS	ks	1,000	1 503,99	1 503,99
34	M 354420970.1exp	Expandér EZS - sběrnice 8M	ks	1,000	6 994,59	6 994,59
		Programování ACS	hod	10,00	952,00	9 520,00
		Programování EZS	hod	10,00	952,00	9 520,00
		Propojení EZS linky tělocvičny a objektu SO02	kpl	1,00	2 016,00	2 016,00
		Zdroj 12V vč. krytu a AKU	ks	1,00	6 989,00	6 989,00
		Zprovoznění, odzkoušení	kpl	1,00	2 016,00	2 016,00
		Instalace UPS	kus	1,00	17 200,00	17 200,00
		Záložní zdroj UPS - 6kVA, 230V, online, vč. reléové karty - šhv: 250x698x500mm, 63kg	kus	1,00	94 820,00	94 820,00
91	K 741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	143,000	28,77	4 114,38
81	M 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	103,000	15,69	1 616,46
82	M 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	20,000	25,35	507,03
98	M 34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	20,000	61,57	1 231,36
56	K 41110253VC	Montáž příchytěk pro uložení chrániček	kus	15,000	9,15	137,32
57	M 345710740V.C4	Příchytka distanční kovová	kus	15,000	24,14	362,16
69	K 741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	345,000	20,93	7 219,13

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
71	M	345710740V.1	trubka elektroinstalční ohebná z PVC (EN) 2332	m	345,000	24,14	8 329,77
65	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	60,000	78,47	4 708,13
66	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	63,000	50,70	3 194,28
67	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	70,000	71,93	5 035,08
68	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	14,000	50,70	709,84
		35441077	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	9,000	172,00	1 548,00
69	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	58,85	235,41
70	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,000	22,53	90,14
71	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	24,000	58,85	1 412,44
72	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	8,000	48,19	385,50
73	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	16,000	25,65	410,45
		35441831	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,000	233,00	466,00
		35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	4,000	34,20	136,80
		35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	45,000	16,50	742,50
		35441674	podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 250 mm, Cu	kus	12,000	165,00	1 980,00
		210220231	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	4,00	436,23	1 744,92
		35441121	tyč jímací s rovným koncem 1000mm nerez	kus	4,000	593,00	2 372,00
		35442102	stříška ochranná dolní OSD nerez	kus	4,000	350,00	1 400,00
		35442103	stříška ochranná horní OSH nerez	kus	4,000	404,00	1 616,00
		35441859	držák jímáče a ochranné trubky s vrutem - 300 mm, nerez	kus	4,000	98,70	394,80
		35441885	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000	15,80	189,60
		35441925	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	2,000	39,90	79,80
		35442041	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	8,000	57,80	462,40
20	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	23,000	196,17	4 511,96
21	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000	19,62	39,23
22	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	2,000	6,04	12,07
23	K	74362930R1	Svařované spoje	hod	2,000	1 509,02	3 018,03
24	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	2,000	1 509,02	3 018,03
87	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	30,000	32,70	980,86
88	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2.5mm2	m	30,000	42,25	1 267,57
		210813071	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	315,00	58,16	18 320,40
		34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1.5mm2	m	315,000	39,40	12 411,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
93	K 741124736	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2-12x1,5 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	13,000	28,77	374,03
94	M 34143798	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,50mm2	m	13,000	15,69	204,02
102	K 741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	13,08	26,16
110	K 741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	65,39	130,78
140	K 7413720120V	Montáž svítidlo LED venkovní přisazené/nástěnné reflektorové s čidlem	kus	2,000	457,73	915,47
141	M SC4	Svítidlo LED kruhové/přisazené 18W/IP54	kus	2,000	905,41	1 810,82
	741372157	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné liniové se zapojením vodičů	kus	2,000	770,71	1 541,42
		Svítidlo LED průmyslové lineární stropní přisazené/závěsné 1x38,5W/IP66, 6050lm, s nouzovým modulem 1 h	kus	2,000	4 462,00	8 924,00
		D+M El. přímotop 2000W 230V vč. termostatu	kus	1,00	6 161,00	6 161,00
		Zakreslení skutečného provedení stavby, koordinace	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
		Revize elektro	kpl	1,00	3 360,00	3 360,00
		Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00

Pozn.
V objektu SO02 uvažováno s přisazenou instalací zásuvek, vypínačů, svítidel, instalačních trubek pro kabelové vedení.

Celkem cena bez DPH	292 667,06
---------------------	------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 65
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	SDK obklad sloupů	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu o 3-4 týdny	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Jedná se o zakrytí původní a nové ocelové kce, která není pohledově přijatelná vzhledem k provedení okolních povrchů.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	137 393 Kč
	CENA CELKEM	137 393 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

V Třešti, dne: 27.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 65

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: SDK obklad sloupů

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							137 393
Objekt		SO 01b: Stavební část					137 393
Oddíl		763: Konstrukce montované					137 393
		763164760	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDFRIH2 12,5	m2	48,300	1 900,00	91 770
			příplatek za atypické provedení	m2	48,300	490,00	23 667
137	SP	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvíhu do 8 m	den	5,000	2 496,21	12 481
298	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	85,000	98,01	8 331
411	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840	1 362,49	1 144
Celkem cena bez DPH							137 393

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 66
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	VZT	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Upřesnění provedení VZT výustek, změna venkovních rozvodů z důvodu zjištěného stavu stávající stropní kce a provedení oplechování venkovního potrubí, nebylo ve výkazu výměr.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-45 453 Kč
2	připočty	351 356 Kč
	CENA CELKEM	305 903 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 11.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 66

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: VZT

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						305 903
SO 01c: Profese + TZB						305 903
PR5: Vzduchotechnika						305 903
		Výřivá výúst 600x24	ks	-9,000	1 640,08	-14 761
		Plenum Box s hrdlem DN250	ks	-9,000	1 469,32	-13 224
		Montáž výřivé výusti 600x24 vč. plenum boxu	ks	-9,000	118,05	-1 062
		Plastový talířový ventil DN 200	ks	8,000	482,00	3 856
		Montáž talířových ventilů	ks	8,000	90,65	725
		Výústka do kruhového potrubí Dvouřadá 400x75 mm včetně regulace	ks	16,000	950,74	15 212
		Výústka do kruhového potrubí Dvouřadá 400x100 mm včetně regulace	ks	-12,000	972,87	-11 674
		Výústka do kruhového potrubí Dvouřadá 500x100 mm včetně regulace	ks	4,000	1 081,00	4 324
		Montáž výústek do kruhového potrubí	ks	8,000	90,65	725
		Výústka do čtyřhranného potrubí 800x400 mm bez regulace	ks	1,000	1 219,00	1 219
		Montáž výústek do čtyřhranného potrubí	ks	1,000	287,00	287
		Regulační klapka ruční DN 450	ks	2,000	1 879,00	3 758
		Regulační klapka ruční DN 400	ks	2,000	1 683,00	3 366
		Regulační klapka ruční DN 315	ks	1,000	1 512,00	1 512
		Regulační klapka ruční DN 250	ks	7,000	737,82	5 165
		Regulační klapka ruční DN 200	ks	2,000	907,00	1 814
		Regulační klapka ruční DN 160	ks	7,000	907,00	6 349
		Montáž regulačních klapek	ks	21,000	263,51	5 534
		Spiro potrubí do DN 450 vč. 30% tvarovek	bm	2,000	2 513,87	5 028
		Spiro potrubí do DN 400 vč. 30% tvarovek	bm	3,000	1 278,54	3 836
		Spiro potrubí do DN 315 vč. 30% tvarovek	bm	6,000	756,80	4 541
		Spiro potrubí do DN 250 vč. 30% tvarovek	bm	-2,000	563,91	-1 128
		Spiro potrubí do DN 200 vč. 30% tvarovek	bm	26,000	523,86	13 620
		Spiro potrubí do DN 160 vč. 30% tvarovek	bm	8,000	379,45	3 036
		Spiro potrubí do DN 125 vč. 30% tvarovek	bm	-4,000	277,21	-1 109
		Montáž potrubí kruhového do DN 1000 vč. tvarovek	bm	39,000	332,02	12 949
		Čtyřhranné potrubí pozinkované vč. přírub	m2	5,000	590,26	2 951
		Montáž potrubí čtyřhranného	m2	5,000	199,21	996
		Izolace potrubí kaučuková II. 20mm vč. al. polepu	m2	41,000	420,56	17 243
		Montáž izolace kaučukové	m2	41,000	324,64	13 310
		Oplechování venkovní izolace D+M	m2	195,000	1 098,00	214 110
		Lakování potrubí dle požadavku investora (RAL bude upřesněna dle návrhu interieru)	m2	9,000	404,75	3 643
		Ohebné potrubí DN 250	bm	-9,000	277,21	-2 495
		Ohebné potrubí DN 200	bm	10,000	208,30	2 083
		Montáž potrubí ohebného do DN 250	bm	1,000	165,48	165
Celkem cena bez DPH						305 903

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 67
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Zemní práce, areálové osvětlení	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Skutečnost zemních prací a podkladních kcí pod komunikace, skutečnost zemních prací pro VO a areálový rozvod NN, doplnění výložníku a provedení lepší ochrany sloupů pro jejich delší životnost.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-316 182 Kč
2	přípočty	611 770 Kč
	CENA CELKEM	295 587 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 08.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 67

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Zemní práce, areálové osvětlení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							295 587

Rozšíření komunikace

IO 01a: Komunikace, venkovní úpravy

001: Zemní práce

Objekt Oddíl		121151103	Sejmutí omítky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,000	60,79	85 751
		Výkaz výměr: 55,5 × 44,5			100,000		34 440
		122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,500	194,76	11 004
		Výkaz výměr: 113 × 0,5			56,500		
		162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,500	89,30	5 938
		Výkaz výměr: (55,5+44,5)*0,1			10,000		
		113*0,5			56,500		

572	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	66,500	23,55	1 566
9	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	113,000	24,41	2 758
14	SP	113201112	Vytváření obrub silničních ležatých	m	42,000	113,06	4 749
		113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m	14,000	167,55	2 346

005: Komunikace

34	SP	564762114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm	m2	113,000	193,11	49 656
35	SP	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	113,000	203,26	21 822
76	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	88,479	55,00	22 968
							4 866

009: Ostatní konstrukce a práce

52	SP	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	389,84	1 170
56	H	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	3,000	161,70	485

Areálové osvětlení, výkopy tras

SO 01c: Profese + TZB

PR7: Venkovní rozvod elektroinstalace

2	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	- 10,000	39,23	16 123
3	M	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm	m	- 10,000	97,78	- 392
4	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	83,000	45,77	- 978
		Výkaz výměr: 263*50 "VO + REZ - (432-202)			83,000		3 799
5	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	98,650	30,18	2 977
		Výkaz výměr: 313*1,05 - (432 -202)			98,650		
17	K	741123312	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	77,000	45,77	3 525
		Výkaz výměr: 307 - (432 -202)			77,000		
18	M	34113120	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x25mm2	m	- 230,000	74,85	- 17 215
		34112316	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	322,350	68,40	22 049
		Výkaz výměr: 307*1,05			322,350		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
21	K	741384120SS1	Montáž svítidlo LED bez výložníku s upnutím na stožár	kus	1,000	588,52	589
24	M	SAOX3	Svítidlo LED 24W/IP66/2700K/2937lm	kus	1,000	3 018,03	3 018
			PUR nástřik stožáru po výšku dvířek	kus	11,000	2 442,00	26 862
		210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 605,82	1 606
			výložník osvětlovacích stožárů dvojitý přímý	kus	1,000	1 893,00	1 893
34	K	460150303	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v homině tř 3	m	-40,000	370,70	-14 828
			Výkaz výměr: 248 - 179 - 109		-40,000		
35	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	-26,348	165,00	-4 347
36	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	-328,000	85,80	-28 142
			Výkaz výměr: 248 - 358 - 218		-328,000		
37	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	-40,000	55,00	-2 200
38	M	283234210	Fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	-27,600	33,00	-911
			Výkaz výměr: 248*1,05 - 179 - 109		-27,600		
39	K	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	-40,000	103,84	-4 154
41	K	181351003	Rozproštění omlice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-89,500	100,10	-8 959
42	K	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	137,000	57,75	7 912
			Výkaz výměr: 248 + 11*3 - 89,5 - 54,5		137,000		
569	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,880	59,64	887
			Výkaz výměr: 0,4*0,15*248		14,880		
571	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,880	144,55	2 151
44	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	162,900	5,50	896
			Výkaz výměr: 14,88*1,6*10 - 75,18		162,900		
45	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	-3,020	23,54	-71
			Výkaz výměr: 14,88-17,9		-3,020		
		460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	73,000	33,61	2 454
			Výkaz výměr: 25 "PE40 HD (vodovodní trubka) pod parkovištěm		25,000		
			30 "pod parkovištěm		30,000		
			18 "vjezd na parkoviště		18,000		
5	M	34571352	Trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	50,400	30,18	1 521
			Výkaz výměr: 48*1,05		50,400		
		PRG.400100	Potrubi LDPE 40 PE 40x3,7 PN6	m	26,250	37,07	973
			Výkaz výměr: 25*1,05		26,250		
		460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm	m	136,000	42,12	5 728
62	M	34571355	Trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	142,800	66,40	9 481
			Výkaz výměr: 3*12*1,05 "u haly		37,800		
			4*25*1,05 "pod parkovištěm		105,000		

Komunikace, venkovní úpravy

Objekt	Oddíl	IO 01a: Komunikace, venkovní úpravy	001: Zemní práce	193 713
1	SP	121151123	Sejmutí omlice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	193 713
2	SP	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-28 038
			Výkaz výměr: skutečnost 468,6 m³	-40 211
			1430*0,2 "ŠKVÁRA na mezideponii	286,000
			105,75 "STĚNY na mezideponii	105,750
			76,845 "zpětný zásyp	76,845

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
3	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	710,240	120,53	85 602
Výkaz výměr: skutečnost 906,24 m³							
870*0,4*1,1 "asfaltové plochy tl. 60cm - 20cm škvára, +10%							
425*0,33*1,1 "zatravňovací tl. 53cm -20cm škvára, + 10%							
66*0,32*1,1 "zámkovka tl 8.cm							
227*0,24*1,1 "zámkovka tl 6.cm, + 10%.							
1430*0,2 "odměřeno v CAD - ŠKVÁRA							
4	SUB	X13371	Nákup a dovoz zeminy vhodné pro hutnění	m3	- 720,000	110,00	- 79 200
5	SP	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťnutých strojně	m3	- 978,970	66,00	- 64 612
12	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	- 37,058	581,97	- 21 567
Výkaz výměr: skutečnost 105,75 m³							
1,6*1,3*14 "přední L stěna							
1,4*1,3*19,5 "střední stěna							
1*1,3*34-0,3*0,3*34 "zadní stěna							
13	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	- 2,988	119,68	- 358
Výkaz výměr: skutečnost 76,85 m³							
0,5*0,5*13,5+7*3*0,5 "schodiště							
1*0,5*19,5+1,5*0,5*19,5 "rampa							
(34-19,5)*0,5*0,5 "opěrná zeď zbytek							
13*1*0,5 "středová zeď zbytek							
0,5*1*13,5 "L zeď z venku							
4*5,5*0,2+(22*5-13*1,8)*0,2 "plochy							
167151101			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	105,750	169,27	17 900
Výkaz výměr: 76,845 "zpětný zásyp							
105,75-76,845 "odvoz na skládku							
572	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	754,890	23,55	17 780
Výkaz výměr: 620,235 "odkopávky, zemina na skládku							
105,75 "zemina z výkopu stěn na meziskládku							
105,75-76,845 "přebytek zeminy z výkopu na skládku							
571	SP	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	649,140	144,55	93 833
Výkaz výměr: 105,75-76,845 "přebytek zeminy ze zdi							
620,235 "odkopávky pod KOMUNIKACEMI							
573	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	926,580	198,00	183 463
			Odběr a rozbor zeminy akreditovanou laboratoří	kpl	1,000	29 120,00	29 120
Celkem cena bez DPH							295 587

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 68
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Elektro - požární tlačítka	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:		
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění tlačítek pro vyhlášení požárního poplachu nad rámec projektové dokumentace na doporučení technika EZS.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	5 593 Kč
	CENA CELKEM	5 593 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 02.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 68

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Elektro - požární tlačítka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							5 593,38
Objekt		SO 01c: Profese + TZB					
Oddíl		PR3: Elektroinstalace - silnoproud					
177	K	744733521	Montáž kabel Cu sdělovací sk.25 2-20x2x0,8 mm uložený volně	m	115,000	26,16	3 007,97
170	K	016.5	Zednické práce, frézování drážek, prostory apod.	hod	3,000	301,80	905,41
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00
5 593,38							5 593,38
5 593							5 593
Celkem cena bez DPH							5 593,38

Pozn.
Doplnění 2 ks požárních tlačítek, které budou aktivovat poplach EZS.
Dle požadavku na KD 1.12.2025.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 69
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Obklad sloupů dřevěným akustickým obkladem - rohová okna	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění obkladu sloupů mezi okny v tělocvičně o stejný obklad jako je na stěnách tělocvičny z důvodu zakrytí ocelové kce a připojovacích spár na výplně otvorů.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	41 474 Kč
	CENA CELKEM	41 474 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 03.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 69

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Obklad sloupů dřevěným akustickým obkladem - rohová okna

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				
Oddíl		714: Akustická a protiořesová opatření				
371	SP	7141112R1	BEZPEČNOSTNÍ ODPRUŽENÉ OBKLADY STĚN, PRO SPORTOVNÍ A VÍCEÚČELOVÁ ZARÍZENÍ - označení	m2	10,180	41 474
		01				41 474
Výkaz výměr: obklad sloupů mezi okny včetně bočního zakrytí						
374	SP	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	%	0,590	243
Celkem cena bez DPH						41 474

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 70
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Komunikace	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Skutečnost provedených prací na venkovních komunikacích.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-275 100 Kč
2	přípočty	358 186 Kč
	CENA CELKEM	83 086 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 08.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 70

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Komunikace

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						83 086
IO 01a: Komunikace, venkovní úpravy						
001: Zemní práce						
9	SP	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	485,000	24,41	11 838
005: Komunikace						
Oddíl						
31	SP	577144131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 233,100	320,88	- 74 796
32	SP	573231106 Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	- 233,100	11,89	- 2 772
33	SP	565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	89,900	388,66	34 941
34	SP	564762114 Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm	m2	- 110,100	193,11	- 21 262
35	SP	564772111 Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	- 34,300	203,26	- 6 972
36	SP	596211121 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	19,000	349,30	6 637
37	H	59245295 dlažba zámková 200x100x60mm přírodní	m2	20,900	259,71	5 428
41	SP	596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	99,680	393,33	39 207
42	H	59245292 dlažba zámková 200x100x80mm přírodní	m2	107,000	322,89	34 549
43	SP	564831011 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	100,400	248,86	24 985
44	SP	564762111 Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	100,400	299,87	30 107
45	SP	564231011 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	107,000	320,07	34 248
48	SP	564811111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	64,500	144,75	9 336
50	SP	561021121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	- 3 752,600	20,00	- 75 052
51						
58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní			t	- 42,780	2 100,00	- 89 837
567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm			m2	9,000	376,75	3 391
899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového			kus	1,000	3 435,96	3 436
899132213 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového			kus	1,000	4 177,58	4 178
899132111 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm			kus	14,000	5 455,70	76 380
899133211 Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků			kus	3,000	4 650,24	13 951
622						
009: Ostatní konstrukce a práce						
Oddíl						
53	SP	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 9,000	328,28	- 2 955
56	H	59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	- 9,000	161,70	- 1 455
64	SP	919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živiněm krytu	m	34,700	145,01	5 032
372						
089: Přesun hmot HSV						
Oddíl						
76	SP	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	6,760	55,00	372
20 173						
SO 01b: Stavební část						
008: Úpravy povrchu						
283	SP	637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	12,492	567,89	7 094
284	SP	637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	24,450	534,92	13 079
Celkem cena bez DPH						83 086


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 71
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Izolace prostupů na střeše II	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Provedení prostupů pro rozvody elektro přes střešní plášť, nebylo ve výkazu výměr.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	15 358 Kč
	CENA CELKEM	15 358 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

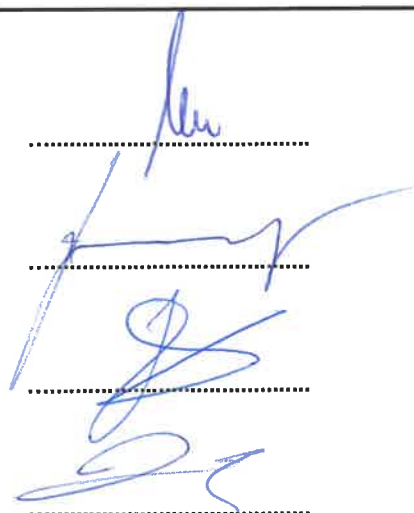

V Třešti, dne: 05.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 71

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Izolace prostupů na střeše II

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						15 358
Objekt Oddíl	SO 01b: Stavební část 713: Izolace tepelné					15 358
		D+M izolace systémového kabelového prostupu TOPWET TWP 110 PVC na ploché střeše s fóliovou PVC krytinou	kpl	3,000	3 013,00	9 039
		Výkaz výměr: včetně výřezání skladby s tepelnou izolací až na nosný podklad, zpětná montáž tepelné izolace, PVC fólie				
		D+M Izolace kabelu do tl. 10 mm na ploché střeše s fóliovou PVC krytinou	kpl	6,000	773,00	4 638
		Výkaz výměr: vč. těsnící manžety PVC, zatížení a stažení nerez, páskou				
	972055141	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm	ks	3,000	144,39	433
	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	3,000	416,06	1 248
		Výkaz výměr: zpětné zapravení prostupů, zednické přípomocce				
Celkem cena bez DPH						15 358

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 72
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Skleněné zábradlí	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění 14 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna konstrukce zábradlí na ochozu z důvodu zlepšení výhledu na hrací plochu.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-410 518 Kč
2	připočty	523 919 Kč
	CENA CELKEM	113 402 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

.....

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

.....

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

.....

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

V Třešti, dne: 08.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 72

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Skleněné zábradlí

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
767: Konstrukce zámečnické						
432	SUB	Z07 Zábradlí schodiště 2.NP - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm, DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ, OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI 40x40 mm, délka 43 700mm - 1ks - viz. PD - dodávka a montáž	m	- 43,700	9 394,00	- 410 518 - 410 518 - 410 518
PŘÍPOČTY						
SO 01b: Stavební část						
767: Konstrukce zámečnické						
		D+M skleněného zábradlí kotveného do nosného profilu do čela prefa dílců, zakapotováno Al plechem v barvě RAL 7037, výška 1100 mm od podlahy, typ ESG/MSG 88.2 čiré, madlo nerez	m	43,700	11 989,00	523 919 523 919
Celkem cena bez DPH						113 402

Poznámka
Předpokládány termín dokončení montáže zábradlí 13.2.2026.


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 73
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	ÚT - otopná tělesa	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna typu radiátorů v prostoru stávajících šaten z důvodu kolize s vybavením šaten.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	-7 569 Kč
2	připočty	24 786 Kč
	CENA CELKEM	17 217 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

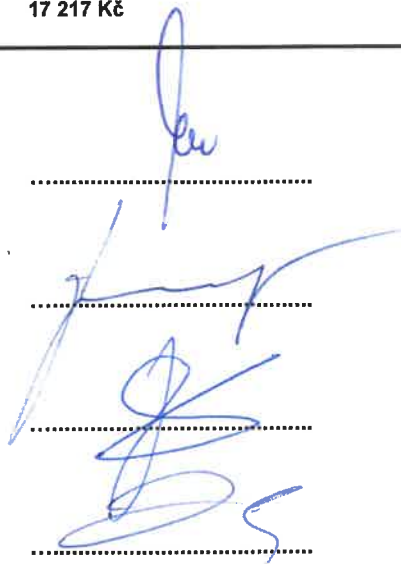

V Třešti, dne: 09.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 73

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: ÚT - otopná tělesa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ODPOČTY							-7 569
SO 01c: Profese + TZB							-7 569
PR1: Vytápění							-7 569
168	731	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	- 1,000	4 831,82	- 4 832
178		735164205R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1820/750 mm	kus	- 1,000	2 736,86	- 2 737
PŘÍPOČTY							24 786
SO 01c: Profese + TZB							24 786
PR1: Vytápění							24 786
			radik Line Premium 11/2000/0500	kus	1,000	21 475,00	21 475
			koralux Linear Clasic 750/1220	kus	1,000	3 311,00	3 311
Celkem cena bez DPH							17 217

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 74
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Čistící stroj KÄRCHER	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Zlepšení uživatelských vlastností stroje na čištění sportovní plochy.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	33 600 Kč
	CENA CELKEM	33 600 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

.....

.....

.....

.....

V Třešti, dne: 09.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 74

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Čistící stroj KÁRCHER

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							
Objekt		SO 01b: Stavební část				33 600	
Oddíl		770: Sportovní prvky				33 600	
			příplatek k bateriovému čistícímu stroji na podlahu za automatický pojezd	kpl	1,000	33 600,00	33 600
Celkem cena bez DPH							33 600

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 75
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	MaR - protizámrzné opatření	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění chybějícího protizámrzného opatření na rozvody mezi vnitřními a vnějšími zařízeními v případě výpadku elektrické energie.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	50 400 Kč
	CENA CELKEM	50 400 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



V Třešti, dne: 09.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 75

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: MaR - protizámrazné opatření

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							50 400
Objekt		SO 01c: Profese + TZB					50 400
Oddíl		PR9: Měření a regulace					50 400
			Záložní zdroj 2100W, čistý sinus	ks	1,000	8 064,00	8 064
			Baterie 12V 200Ah	ks	2,000	8 736,00	17 472
			Bateriový balancér	ks	1,000	1 344,00	1 344
			Úprava rozvaděčů RM2, RM5, RM6 včetně úpravy projektu	kpl	1,000	15 680,00	15 680
			Montáž UPS	kpl	1,000	4 480,00	4 480
			Úprava SW MaR	kpl	1,000	3 360,00	3 360
Celkem cena bez DPH							50 400

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 76
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Změna umístění fasádního loga	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	14 dní zpoždění	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Přesunutí loga na fasádě na viditelnější místo včetně zbudování podkladní nosné kce.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	44 210 Kč
	CENA CELKEM	44 210 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

V Třešti, dne: 10.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 76

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Změna umístění fasádního loga

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						44 210
Objekt		SO 01b: Stavební část				44 210
Oddíl		763: Konstrukce montované				18 241
		Demontáž původní SDK předstěny, montáž nové SDK předstěny vč. přesunu hmot a likvidace odpadu	m2	7,900	2 309,00	18 241
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické				23 184
		D+M atypické podkladní konstrukce pro zavěšení loga, vč. nátěru	kpl	1,000	23 184,00	23 184
Oddíl		781: Obklady				2 197
539	SP	781121011 Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,560	69,06	177
540	SP	781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,560	320,02	819
		Výkaz výměr: 1,8*1,8 m		2,560		
541	SP	781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	5,000	240,25	1 201
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				588
298	SP	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000	98,01	588
Celkem cena bez DPH						44 210

Poznámka
V případě zásahu do části TZB (ZTI, elektro) a do pohledových úprav fasády bude dále doceněno.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 77
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Bezpečnostní obklad - rozšíření nosného roštu	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	bez dopadu	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Předělání části podkladního roštu obkladu tělocvičny z důvodu na návaznost lezecké stěny a SDK předstěny.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	10 443 Kč
	CENA CELKEM	10 443 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček



V Třešti, dne: 11.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 77

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Bezpečnostní obklad - rozšíření nosného roštu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Objekt		SO 01b: Stavební část				
Oddíl		714: Akustická a protiotřesová opatření				
371 R	SP	7141112R1	BEZPEČNOSTNÍ ODPRUŽENÉ OBKLADY STĚN, PRO SPORTOVNÍ A VÍCEÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ - označení	m2	6,720	1 554,00
		01 - změna tloušťky nosného roštu				
		Výkaz výměr: obkladová překližková deska s dekorativním povrchem s viditelným uchycením na dvojitém odpruženém roštu, onástrukční tloušťka obkladu včetně roštu 94 mm, dekor světlé dřevo - např. HARO - Protect Classic Plywood - rozšíření nosného roštu sportovního obkladu o cca 160 mm				
		2,1*3,2				
		6,720				
Celkem cena bez DPH					10 443	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 78
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Elektro - dopojení VZT 4	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění 14 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Provedení přívodu elektro pro jednotku VZT č. 4. Nebylo v PD a ve výkazu výměr.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	10 826 Kč
	CENA CELKEM	10 826 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

V Třešti, dne: 12.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 78

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
Objekt: Elektro - dopojení VZT 4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY							10 826,46
Objekt		SO 01c: Profese + TZB					10 826,46
Oddíl		PR3: Elektroinstalace - silnoproud					
103	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	15,000	28,97	434,60
106	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2.5mm2	m	15,000	42,25	633,79
79	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	15,000	26,16	392,34
80	M	341408260.6.v	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	15,000	19,32	289,73
			Doplnění do rozvaděče RH-SH/II vč. příslušenství	kpl	1,000	6 160,00	6 160,00
			Spotřební elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 016,00	2 016,00
			Revize	kpl	1,000	900,00	900,00

Pozn.
Dopojení a dotažení kabeláže k VZT jednotce č. 4
V případě zásahu do konstrukci SDK bude dále doceněno.

Celkem cena bez DPH	10 826,46
---------------------	-----------


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 79
Stavba: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	Vedlejší rozpočtové náklady za zdržení	
ZHOTOVITEL	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528 589 01 Třešť	
OBJEDNAVATEL	Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice	
DOPADY NA TERMÍN:	zpoždění termínu 30 dní	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu změny rozsahu prováděných prací dojde ke změně termínu dokončení díla. Do ceny díla jsou dopočteny VRN na provoz staveniště.		
poř.č.		cena bez DPH
1	odpočty	0 Kč
2	přípočty	286 500 Kč
	CENA CELKEM	286 500 Kč

za zhotovitele odsouhlasil: Stanislav Man

za objednatele odsouhlasil: Ing. Pavel Kopačka

za AD odsouhlasil: Ing. Jiří Žák

za TDI odsouhlasil: Martin Zedníček

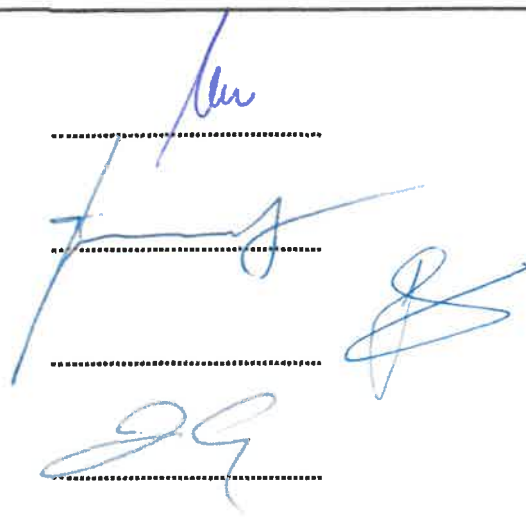

V Třešti, dne: 16.12.2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 79

Zakázka: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO Dačice
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady za zřízení

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PŘÍPOČTY						
Stavba		S: Stavba				286 500
Objekt		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				286 500
Oddíl		VRN: Zřízení staveniště a ostatní náklady				286 500
		Náklady za zřízení - VRN - zřízení staveniště (vedení stavby, buřky, oplocení, energie, atd.), koordinace činnosti, pojištění	kpl	1,000	286 500,00	286 500
Výkaz výměr. (přel. č. 6, 10, 34) (4.453.287,- + 5.500,- + 48.500,-) = 4.506.287,- Kč - 440.000,- Kč = 4.066.287,- Kč realizace 14 měsíců = 426 dní 4.066.287,- / 426 dní = 9.550,- Kč/den 1.4.2026 - 30.4.2026 = 30 dní 30 * 9.550,- = 286.500,- Kč						
Celkem cena bez DPH						286 500

Poznámka:
 V této částce nejsou zahrnuty náklady na topení, větrání a ostatní náklady s tím spojené.

V Třebíči dne 16.12.2025

Harmonogram prací na akci Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Dačice

