

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML155/2025/OIM

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Ing. Jana Drápalová, starostka
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	2026886339/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Kučeřík, vedoucí odboru investic a majetku Městská část Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno tel.: +420 547 428 936, mob.: +420 773 045 928 e-mail: kucerik@nliskovec.brno.cz

(„objednatel“)

a

Název:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Holandská 878/2, 639 00 Brno
IČO:	46901850
DIČ:	CZ46901850
Právní forma:	s.r.o.
Zastoupen:	Ing. Robert Liška, Ladislav Dvořák, jednatele
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-5117320297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Liška, Ladislav Dvořák, jednatele
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Robert Liška, jednatel

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Rekonstrukce šaten – ZŠ Kamínky 5**“.
- 1.2. Změna ceny díla je v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Při počátku realizace byla zjištěna nedostatečná hydroizolace (technické posouzení) a s tím vyplynula nutnost dalších souvisejících prací.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo. Článek 4. „Cena díla“ odst. 4.1 se upravuje následujícím způsobem:

Cena dle SOD celkem:

Cena bez DPH: 5 896 000,00 Kč

DPH 21 %: 1 238 160,00 Kč

Cena s DPH: 7 134 160,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH: 8 279 760,28 Kč

DPH 21 %: 1 738 749,66 Kč

Cena s DPH: 10 018 509,94 Kč

- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle.

Přílohy: Položkový rozpočet

V Brně

17.6.2025




Objednatel

Ing. Jana Drápalová, starostka

V Brně

17.6.2025

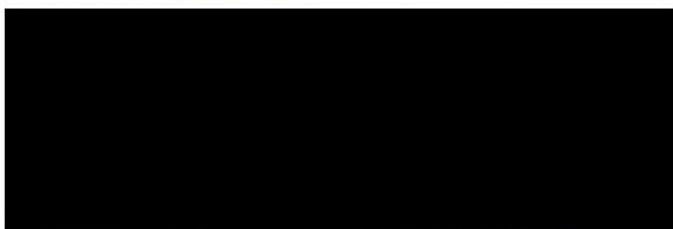

Zhotovitel

Ing. Robert Liška, Ladislav Dvořák jednatele

**DOLOŽKA VE SMYSLU § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O
OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ**

Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č: SML155/2025/OIM/1 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č.13/2025, které se konalo dne 25. 6. 2025.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **255Z034 Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

OSS Brno, s.r.o.

IČO: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

639 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			698 434,00
PSV			1 547 177,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			51 676,86
Ostatní náklady			86 472,17
Celkem			2 383 760,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 383 760,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

2 383 760,28 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	I. ETAPA	0,00	2 383 760,28		2 383 760,28	100
D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	668 345,49		668 345,49	28
D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	0,00	973 328,42		973 328,42	41
D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ	0,00	742 086,37		742 086,37	31
Celkem za stavbu					2 383 760,28	100

Popis stavby: 255Z034 - Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky

Popis objektu: 01 - I. ETAPA

Popis rozpočtu: D.1.1 - STAVEBNÍ PRÁCE

Popis rozpočtu: D.1.2.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Popis rozpočtu: D.1.2.2 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 007,80	0,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			181 475,70	7,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 203,80	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 918,60	0,5
700B	Demontáže	HSV			65 911,47	2,8
900	HZS, ostatní náklady	HSV			46 200,00	1,9
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			5 936,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			301 912,61	12,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 727,60	0,4
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			127 600,00	5,4
711	Izolace proti vodě	PSV			542,45	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			210 456,55	8,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			668 360,83	28,0
733	Rozvod potrubí	PSV			295 191,15	12,4
734	Armatury	PSV			59 266,62	2,5
735	Otopná tělesa	PSV			38 491,82	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			112 623,23	4,7
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			14 700,94	0,6
783	Nátěry	PSV			19 251,15	0,8

784	Malby	PSV			692,51	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			59 140,42	2,5
VN	Vedlejší náklady	VN			51 676,86	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			86 472,17	3,6
Cena celkem					2 383 760,28	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 007,80			
1	340271407R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 75 mm	kus	6,00000	354,50	2 127,00	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně pomocného pracovního lešení							
		K napojení stoupaček : 6		6,00000					
2	342256251RT3	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	5,60000	693,00	3 880,80	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení							
		Přízdívka stávajících kanalizačních šachet u sloupů : ((0,4+0,2*2)*2*3,5)		5,60000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				181 475,70			
3	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	189,00000	276,50	52 258,50		RTS 25/ I	RTS 25/ I
		odbočky : (56,6)/0,3		188,66667					
		0,333333333333333		0,33333					
4	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	210,00000	335,00	70 350,00		RTS 25/ I	RTS 25/ I
		(63)/0,3		210,00000					
5	59341121R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 179,0 cm; š = 29,0 cm; h = 10,0 cm; užitné zatížení 8,50 kN/m2	kus	63,00000	650,00	40 950,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		předpoklad osazení 30% poškozených panelů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 210,00000*0,3		63,00000					
6	593417442R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 89,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užitné zatížení 5,00 kN/m2	kus	56,70000	316,00	17 917,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		předpoklad osazení 30% poškozených panelů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 189,00000*0,3		56,70000					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 203,80			
7	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	7,00000	208,50	1 459,50	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,00000		7,00000					
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	90,44500	66,40	6 005,55	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 22,5*3,3 0,9*2,05*4 1,9*2,05 2,4*2,05			74,25000 7,38000 3,89500 4,92000				
9	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 6	kus	6,00000	345,00	2 070,00	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				6,00000					
10	612471473R00	Stěrka na pórobetonových stěnách zdicím lepidlem 0,25*6	m2	1,50000	157,50	236,25	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				1,50000					
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu vč. přetažení spoje na stávající zdivo : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,60000*1,25	m2	7,00000	347,50	2 432,50	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				7,00000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			10 918,60				
12	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 6,5+7,5	m2	14,00000	56,80	795,20	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				14,00000					
13	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,00000	m2	14,00000	152,00	2 128,00	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				14,00000					
14	631312131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, vedlejší místnosti : (6,5+7,5)*0,1	m3	1,40000	4 770,00	6 678,00	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				1,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
15	783896210R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x 6,5+7,5	m2	14,00000	94,10	1 317,40	800-783	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				14,00000					

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	5 936,00						
16	954111202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	4,00000	1 484,00	5 936,00	801-1	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí	301 912,61						
17	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	2,80000	173,00	484,40	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Obezdivka stoupacího potrubí kanalizace v šatnách : 2*0,4*3,5 2,80000

18	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,06 t	kus	189,00000	203,00	38 367,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,							
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 189,00000	189,00000						

19	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,09 t	kus	210,00000	574,00	120 540,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,							
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 210,00000	210,00000						

20	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,39400	4 245,00	5 917,53	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		podlaha nad kanálem : (6,3+7,64)*0,1	1,39400						

21	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	4,80000	680,00	3 264,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		0,4*2*6	4,80000						

22	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	38,00000	770,00	29 260,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pro demontáž záklopu kanálu : 17+21		38,00000					
23	971038421R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo přiček plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	6,00000	113,50	681,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). napojení stoupaček v chodbě : 6		6,00000					
24	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,00000	59,50	119,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	978059521R00	Osekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	0,48000	266,00	127,68	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 0,24*2		0,48000					
26	909 R001	Hzs-nezmeritelné stavební práce při bourání podlah a odkrývání kanálů	h	168,00000	614,00	103 152,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 727,60			
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	15,98462	546,00	8 727,60	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				542,45			
28	711131101RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou	m2	14,00000	37,70	527,80	800-711	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,00000		14,00000					
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00980	1 495,00	14,65	800-711	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				34 327,16			
30	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	5,00000	260,00	1 300,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		5		5,00000					
31	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štitových větracích oken	kus	5,00000	758,00	3 790,00	800-763	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000		5,00000					
32	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	60,00000	72,80	4 368,00	800-767	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stávající konstrukce krytu potrubí v prostoru : 2*30		60,00000					
33	553476539R1	Dvířka revizní plech, bílá, čtyřhranný uzávěr	kus	5,00000	233,88	1 169,40		Vlastní	Indiv
		5		5,00000					
34	ZP1	Poklop podlahový 600x600mm, hliníkový rám v. 75mm, vnější rozm. 715x715mm, určený pro zadláždění v interiéru	kus	5,00000	4 716,65	23 583,25		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 5,00000		5,00000					
35	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,06100	1 910,00	116,51	800-767	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				14 700,94			
36	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	19,00000	70,90	1 347,10	800-775	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ostatní místnosti : 19		19,00000					
37	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	18,00000	715,00	12 870,00	800-775	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		18		18,00000					
38	776591930R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2	kus	1,00000	439,00	439,00	800-775	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dopojení ÚT v ostatních místnostech : 1		1,00000					
39	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,06160	728,00	44,84	800-775	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 783		Nátěry				3 336,25			
40	783950010RAA	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	10,67600	312,50	3 336,25	AP-PSV	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nátěry stávajícího ocel. zábradlí vč. sedátek : 3,14*0,05*68		10,67600					
Díl: 784		Malby				692,51			
41	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	9,10000	76,10	692,51	800-784	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,50000		1,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,00000		7,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000*0,15		0,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.1	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				51 834,92			
42	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	13,12560	393,50	5 164,92		RTS 25/ I	RTS 25/ I
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,12560	330,50	4 338,01	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	183,76120	28,20	5 182,07	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	13,12560	592,00	7 770,36	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	13,12560	14,00	183,76	800-6	RTS 25/ I	RTS 25/ I
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	32,21783	479,00	15 432,34	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	257,74262	53,40	13 763,46	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 729,15			
49	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	10 729,15	10 729,15		RTS 25/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00			
50	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Celkem						668 345,49			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 700B		Demontáže	33 533,63						
1	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí 37,5	m2	37,50000	123,00	4 612,50	800-713	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	6,00000	116,00	696,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	733110810R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 48,50000	m	48,50000	102,50	4 971,25	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	22,00000	192,00	4 224,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	2,00000	313,50	627,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	733110808R001	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-50 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 95,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 42,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 57,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 21,50000	m	216,25000	85,10	18 402,88		Vlastní	Indiv
Díl: 900		HZS, ostatní náklady	46 200,00						
7	909 R001	Hzs-nezmeritelne stavebni prace a pripomoci	h	24,00000	550,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
8	900 RT31	HZS, Nezmeřitelné práce při přepojování vodovodního potrubí	h	36,00000	550,00	19 800,00		Vlastní	Indiv
9	ON1	Odstavování, vypuštění, napuštění vodovodního potrubí	hod	24,00000	550,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné	73 386,65						
10	722181116R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 50 a DN 65 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 43,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,50000	m	44,50000	196,50	8 744,25	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	722182001RT22	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 20-40 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 95,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 42,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 57,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 21,50000	m	223,00000	68,80	15 342,40		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,75000		6,75000					
12	722182004RT21	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40-50 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	48,50000	89,30	4 331,05		Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 48,50000		48,50000					
13	631433101R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	42,00000	127,00	5 334,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 42,00000		42,00000					
14	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	57,50000	139,00	7 992,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 57,50000		57,50000					
15	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	21,50000	140,00	3 010,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 21,50000		21,50000					
16	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	6,75000	176,00	1 188,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,75000		6,75000					
17	631433406R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	48,50000	256,50	12 440,25	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 48,50000		48,50000					
18	631547012R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	95,25000	138,00	13 144,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 95,25000		95,25000					
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	715,26950	2,60	1 859,70	800-713	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod	668 360,83						
20	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	13,00000	554,00	7 202,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000					
		12		12,00000					
21	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	8,00000	639,00	5 112,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2		2,00000					
		6		6,00000					
22	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	778,00	1 556,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000					
		1		1,00000					
23	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	1,00000	941,00	941,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000					
24	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	3,00000	1 263,00	3 789,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2		2,00000					
		1		1,00000					
25	722132407R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, vnitřní i vnější pozinkování	m	1,50000	1 232,00	1 848,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
26	722132408R00	Potrubí pro sprinklery z trubek ocelových spojovaných lisováním D 64 mm, s 2,0 mm, vnitřní i vnější pozinkování	m	43,00000	2 715,00	116 745,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
27	722152213R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 18 mm, s 1,0 mm, nerez	m	95,25000	1 063,00	101 250,75	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1.4521							
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		SV : 15		15,00000					
		3,5		3,50000					
		3,5		3,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,75		1,75000					
		CV : 3,5		3,50000					
		3,5		3,50000					
		2,75		2,75000					
		15		15,00000					
		7,5		7,50000					
		13,75		13,75000					
		3,5		3,50000					
		TV : 15		15,00000					
		3,5		3,50000					
		3,5		3,50000					
28	722152214R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 22 mm, s 1,2 mm, nerez	m	42,00000	1 249,00	52 458,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1.4521							
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		SV : 3		3,00000					
		7,5		7,50000					
		3,5		3,50000					
		CV : 14		14,00000					
		TV : 3		3,00000					
		7,5		7,50000					
		3,5		3,50000					
29	722152215R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez	m	57,50000	1 510,00	86 825,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1.4521							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 6,75				6,75000			
		CV : 22				22,00000			
		TV : 22				22,00000			
		6,75				6,75000			
30	722152216R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4521	m	21,50000	1 937,00	41 645,50	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV :							
		CV :							
		TV : 21,5				21,50000			
31	722152217R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4521	m	6,75000	2 295,00	15 491,25	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 6,75				6,75000			
		CV :							
		TV :							
32	722152218R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 1.4521	m	48,50000	2 705,00	131 192,50	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 48,5		48,50000					
33	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, 8	kus	8,00000	116,00	928,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				8,00000					
34	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	168,00	4 032,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 24/ II
35	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	24,00000	149,00	3 576,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 24,00000		24,00000					
36	722238313R00	Ventil	kus	7,00000	454,00	3 178,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	722238314R00	Ventil	kus	12,00000	633,00	7 596,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
38	722238315R00	Ventil	kus	2,00000	950,00	1 900,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
39	722238316R00	Ventil	kus	1,00000	1 044,00	1 044,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000					
40	722238317R00	Ventil	kus	2,00000	1 581,00	3 162,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12	kus	1,00000	1 468,00	1 468,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	kus	7,00000	151,50	1 060,50	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7,00000		7,00000					
43	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	12,00000	168,50	2 022,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 12,00000		12,00000					
44	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	kus	2,00000	200,50	401,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000		2,00000					
45	722239105R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	2,00000	262,50	525,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000		1,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000		1,00000					
46	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	2,00000	325,00	650,00	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000		2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	216,25000	20,70	4 476,38	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 95,25000		95,25000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 42,00000		42,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 57,50000		57,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 21,50000		21,50000					
48	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	6,75000	22,10	149,18	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,75000		6,75000					
49	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	48,50000	30,10	1 459,85	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 48,50000		48,50000					
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	271,50000	45,70	12 407,55	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 95,25000		95,25000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 42,00000		42,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 57,50000		57,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 21,50000		21,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,75000		6,75000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 48,50000		48,50000					
51	210010521R001	Dočasné zavičkování potrubí	kus	3,00000	400,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
52	722 R00	Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při výměně vodovodu, vypouštění, napouštění	h	30,00000	300,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
53	734439104R0011	Montáž termostatického ventilu CV	kus	8,00000	608,00	4 864,00		Vlastní	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 8,00000		8,00000					
54	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	8,00000	3 335,00	26 680,00	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
55	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	6 578,35460	1,60	10 525,37	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				45 731,84			
56	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	79,00000	303,00	23 937,00	800-767	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 48,50000*0,25		12,12500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,75000*0,25		1,68750					
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 21,50000*0,25		5,37500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 57,50000*0,25		14,37500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 42,00000*0,25		10,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 95,25000*0,25		23,81250					
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 43,00000*0,25		10,75000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,50000*0,25		0,37500					
57	552923654R61	Pevný bod	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
58	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	79,00000	137,00	10 823,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 79,00000		79,00000					
59	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	446,60000	2,40	1 071,84	800-767	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		50 m vodorovně							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 695,59			
60	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,10000	6 485,00	648,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky							
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,67653	330,50	554,09	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,76530	28,20	472,78	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
63	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,67653	441,00	739,35	800-2	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,							
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
64	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	6,70612	191,00	1 280,87	800-2	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.1	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,									
Díl: VN		Vedlejší náklady	40 947,71						
65	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 947,71	20 947,71		RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
66	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
Díl: ON		Ostatní náklady	61 472,17						
67	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
68	ON5	Pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o objemu 3 m3 vč. dopravy a manip. poplatků	den	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
69	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	hod	18,00000	623,00	11 214,00	Prav.M	RTS 25/ I	RTS 24/ II
70	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	16 758,17	16 758,17		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
Celkem						973 328,42			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 700B		Demontáže				32 377,84			
1	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí 51	m2	51,00000	123,00	6 273,00	800-713	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	723150803R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm 20*2 1,5*2	m	43,00000	126,50	5 439,50	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 11*2 příp. p. : 4,5*2 6*2 6*2 5*2 1,5*2	m	68,00000	41,10	2 794,80	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 10*2 10*2 16*2 22*2 12*2 10*2 1*2 5	m	167,00000	85,10	14 211,70	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" 2 2 2 2	kus	10,00000	48,10	481,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	2			2,00000					
6	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	4,00000	192,00	768,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
	1			1,00000					
	1			1,00000					
	2			2,00000					
7	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	5,00000	260,50	1 302,50	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
	1			1,00000					
	1			1,00000					
	1			1,00000					
	2			2,00000					
8	734200824R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2"	kus	1,00000	313,50	313,50	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	734890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,02244	1 540,00	34,56	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	979981104R00	Kontejner, přístavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 9 t, suť bez příměsí	t	1,47433	515,00	759,28	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				127 600,00			
11	909 R07	Hzs-nezmeritelne stavebni prace a pripomoci	h	24,00000	550,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
12	900 R06	HZS, Nezměřitelné práce při přepojování potrubí	h	36,00000	550,00	19 800,00		Vlastní	Indiv
13	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	hod	24,00000	550,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
14	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	hod	72,00000	500,00	36 000,00		Vlastní	Indiv
15	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Napuštění systému upravenou vodou, odvodušnění	hod	32,00000	650,00	20 800,00		Vlastní	Indiv
16	904 R04	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Koordinace s ost.profesemi (ZTI)	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
17	904 R05	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Vypuštění systému	hod	32,00000	500,00	16 000,00		Vlastní	Indiv
18	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.									
Díl: 713		Izolace tepelné				137 069,90			
19	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	29,80000	68,80	2 050,24	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 29,80000				29,80000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	135,50000	89,30	12 100,15	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 90,50000		90,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 45,00000		45,00000					
21	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	80,30000	121,00	9 716,30	800-721	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 44,00000		44,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,30000		36,30000					
22	722182094K00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
23	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	29,80000	192,50	5 736,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 25,80000		25,80000					
		4		4,00000					
24	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	45,00000	257,50	11 587,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 45,00000		45,00000					
25	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	90,50000	269,50	24 389,75	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 90,50000		90,50000					
26	631547318R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	36,30000	486,50	17 659,95	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 33,80000		33,80000					
		2,5		2,50000					
27	631547522R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 70,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	44,00000	974,00	42 856,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 44,00000			44,00000						
28	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 335,96390	2,60	3 473,51	800-713	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí	295 191,15						
29	733151212R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 12; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch...	m	50,00000	484,00	24 200,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
30	733151215R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 25; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch...	m	25,80000	573,00	14 783,40	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
11*2				22,00000					
3,8				3,80000					
31	733151216R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 32; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch...	m	45,00000	674,00	30 330,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
20				20,00000					
20				20,00000					
2,5				2,50000					
2,5				2,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	733151217R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 40; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch...	m	90,50000	813,00	73 576,50	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		24		24,00000					
		44		44,00000					
		20		20,00000					
		2,5		2,50000					
33	733151218R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 54 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 50; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch...	m	33,80000	1 021,00	34 509,80	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		16*2		32,00000					
		1,8		1,80000					
34	733151219R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 76 mm, tl. stěny 2,0 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 65; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °C; povrch...	m	44,00000	2 095,00	92 180,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		6		6,00000					
		19*2		38,00000					
35	733190225R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	44,00000	33,20	1 460,80	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 44,00000		44,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	733167004F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 28/1,5	kus	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
37	733167005F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 35/1,5	kus	4,00000	395,00	1 580,00		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
		2		2,00000					
38	733167006F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 42/1,5	kus	6,00000	570,00	3 420,00		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
		2		2,00000					
		2		2,00000					
39	733167007F00	Příplatek za zhotovení přípojky FeC 54/2	kus	2,00000	1 070,00	2 140,00		Vlastní	Indiv
		2		2,00000					
40	733190217R001	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN15-50	m	245,10000	16,40	4 019,64		Vlastní	Indiv
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 50,00000		50,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 25,80000		25,80000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 45,00000		45,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 90,50000		90,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 33,80000		33,80000					
41	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	2 827,50140	4,40	12 441,01	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury				59 266,62			
42	734109115R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 06, DN 65, bez dodávky materiálu	soubor	4,00000	1 766,00	7 064,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000		4,00000					
43	734194317R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 870,00	11 480,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	10,00000	38,00	380,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 10,00000		10,00000					
45	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	168,50	168,50	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000		1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 2,00000	kus	2,00000	200,00	400,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
47	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 4,00000	kus	4,00000	262,00	1 048,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000	kus	1,00000	324,00	324,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
49	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	736,00	736,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
51	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 455,00	5 820,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
52	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
53	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	13,00000	504,00	6 552,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 24/ II
54	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	174,50	1 745,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
55	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání	kus	12,00000	101,50	1 218,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
56	210230155R001	Montáž regulačního ventilu DN 20 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000	kus	1,00000	665,00	665,00		Vlastní	Indiv
57	210230155R002	Montáž regulačního ventilu DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000	kus	2,00000	726,00	1 452,00		Vlastní	Indiv
58	210230155R003	Montáž regulačního ventilu DN 32 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000	kus	1,00000	847,00	847,00		Vlastní	Indiv
59	210230155R004	Montáž regulačního ventilu DN 40 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000	kus	1,00000	968,00	968,00		Vlastní	Indiv
60	5513803111R	ventil regulační, s ručním ovládáním, stoupačkový, pro měření tlak. difference; přímý; kvs 6,88; DN 20 mm; s měřicími ventilkami; vnitřní závit	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
61	5513803112R	ventil regulační, s ručním ovládáním, stoupačkový, pro měření tlak. difference; přímý; kvs 13,23; DN 25 mm; s měřicími ventilkami; vnitřní závit	kus	2,00000	2 405,00	4 810,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
62	5513803113R	ventil regulační, s ručním ovládáním, stoupačkový, pro měření tlak. difference; přímý; kvs 18,91; DN 32 mm; s měřicími ventilkami; vnitřní závit	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce páteřních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	5513803114R	ventil regulační, s ručním ovládáním, stoupačkový, pro měření tlak. difference; přímý; kvs 27,56; DN 40 mm; s měřicími ventily; vnitřní závit	kus	1,00000	3 955,00	3 955,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
64	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	589,83500	0,48	283,12	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				38 491,82			
65	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	13,00000	94,10	1 223,30	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
66	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	30,50000	52,70	1 607,35	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		122°0,25		30,50000					
67	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	30,50000	92,50	2 821,25	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
68	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	26,00000	186,50	4 849,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
69	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	5,00000	64,30	321,50	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
70	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	30,50000	20,00	610,00	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
71	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	13,00000	39,90	518,70	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
72	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	30,50000	39,90	1 216,95	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
73	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	35,00000	33,50	1 172,50	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)							
74	725650805R0011	Demontáž otopných lavic	soubor	8,00000	395,00	3 160,00		Vlastní	Indiv
		8		8,00000					
75	735291800KPL	Úprava konzolí otopných těles	ks	8,00000	2 450,00	19 600,00		Vlastní	Indiv
76	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	371,00550	3,75	1 391,27	800-731	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 564,23			
77	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	72,27500	303,00	21 899,33	800-767	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 50,00000*0,25		12,50000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 25,80000*0,25		6,45000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 45,00000*0,25		11,25000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 90,50000*0,25		22,62500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 33,80000*0,25		8,45000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 44,00000*0,25		11,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255Z034	Rekonstrukce pátečních rozvodů vody, ZŠ Kamínky
O:	01	I. ETAPA
R:	D.1.2.2	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	552923654R61	Pevný bod	kus	0,00000	1 650,00	0,00		Vlastní	Indiv
79	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	72,27500	137,00	9 901,68	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 72,27500		72,27500					
80	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	318,01010	2,40	763,22	800-767	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 783		Nátěry				15 914,90			
81	783324340R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním, Hmot a nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá	m2	30,50000	441,50	13 465,75	800-783	RTS 25/ I	RTS 24/ II
82	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	30,50000	80,30	2 449,15	800-783	RTS 25/ I	RTS 24/ II
		30,5		30,50000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 609,91			
83	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,25400	6 485,00	1 647,19	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky							
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,07990	330,50	356,91	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,79900	28,20	304,53	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
86	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,07990	441,00	476,24	800-2	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,							
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.							
87	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	4,31960	191,00	825,04	800-2	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,							
Celkem						742 086,37			