



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Číslo SOD objednatele: 2025/002825/SRM/DS/

Číslo SOD zhotovitele: 2025105

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0010541

Název projektu: Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 1860/2b



S009P00TST51

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Letostav, spol. s r. o.
Sídlo : Nádražní 170/12, 679 61 Letovice
Zastoupený : Ing. Romanem Ježem – jednatelem společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1859
IČO : 16343794
DIČ : CZ 6343794
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. ú. [redacted]

Kontaktní osoba: : Ing. Roman Jež, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2025/002825/SRM/DS/ ze dne 21.03.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b“

Na základě zjištěných skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly v souladu s článkem V. odst. 5.5. a článkem XVII. odst. 17.6. smlouvy tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany z důvodu vzniklých víceprací a méněprací: výměny oken a zateplení fasády v 1.PP, výšková úprava stupňů schodišť, úpravy přístupů do schodišťového prostoru v 1.PP a doplnění bezbariérové rampy u západního vstupu budovy, přípojka NN a úprava parkovacích stání a

doplnění přiček ve 2. NP dle požárně bezpečnostního řešení (PBR), jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Práce musejí být provedeny nyní v rámci 1. etapy, z důvodu toho, že při provádění výše uvedených prací za provozu dětské skupiny, by mohlo dojít k znehodnocení nově zrekonstruovaných prostor a venkovních úprav a také by byl narušen komfort a bezpečnost užívání prostoru dětmi.

Část uvedených víceprací a méněprací se nepovažují za podstatnou změnu závazku dle § 222, odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“). Část uvedených víceprací či méněprací jsou kvalifikovány jako nepředvídatelné a jsou považovány za přípustnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Přesné rozdělení dle jednotlivých odstavců je uvedené ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Rekapitulace ceny, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1:		
Cena bez DPH:		34 231 831,00 Kč
Vyčíslení víceprací:		
Cena bez DPH:		+ 2 109 660,00 Kč
Vyčíslení méněprací:		
Cena bez DPH:		- 328 038,00 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1, 2 a se započtením víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	36 013 453,00 Kč
DPH 21%	:	7 562 825,13 Kč
Cena včetně DPH	:	43 576 278,13 Kč
slovy	:	Čtyřicet tři milionů pět set sedmdesát šest tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a třináct haléřů

Z důvodu výše uvedených změn v provádění díla, se termín dokončení díla upravuje nově do **04.03.2026**

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2025/002825/SRM/DS/ ze dne 21.03.2025 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

5. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s usnesením č. 16 přijatém na 12. schůzi Rady města Blansko konané dne 2. 12. 2015.


Příloha:

Změnový list č. 2

V Blansku dne 15. 12. 2015

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Letostav, spol. s r.o.
Ing. Roman Jež
jednatel společnosti

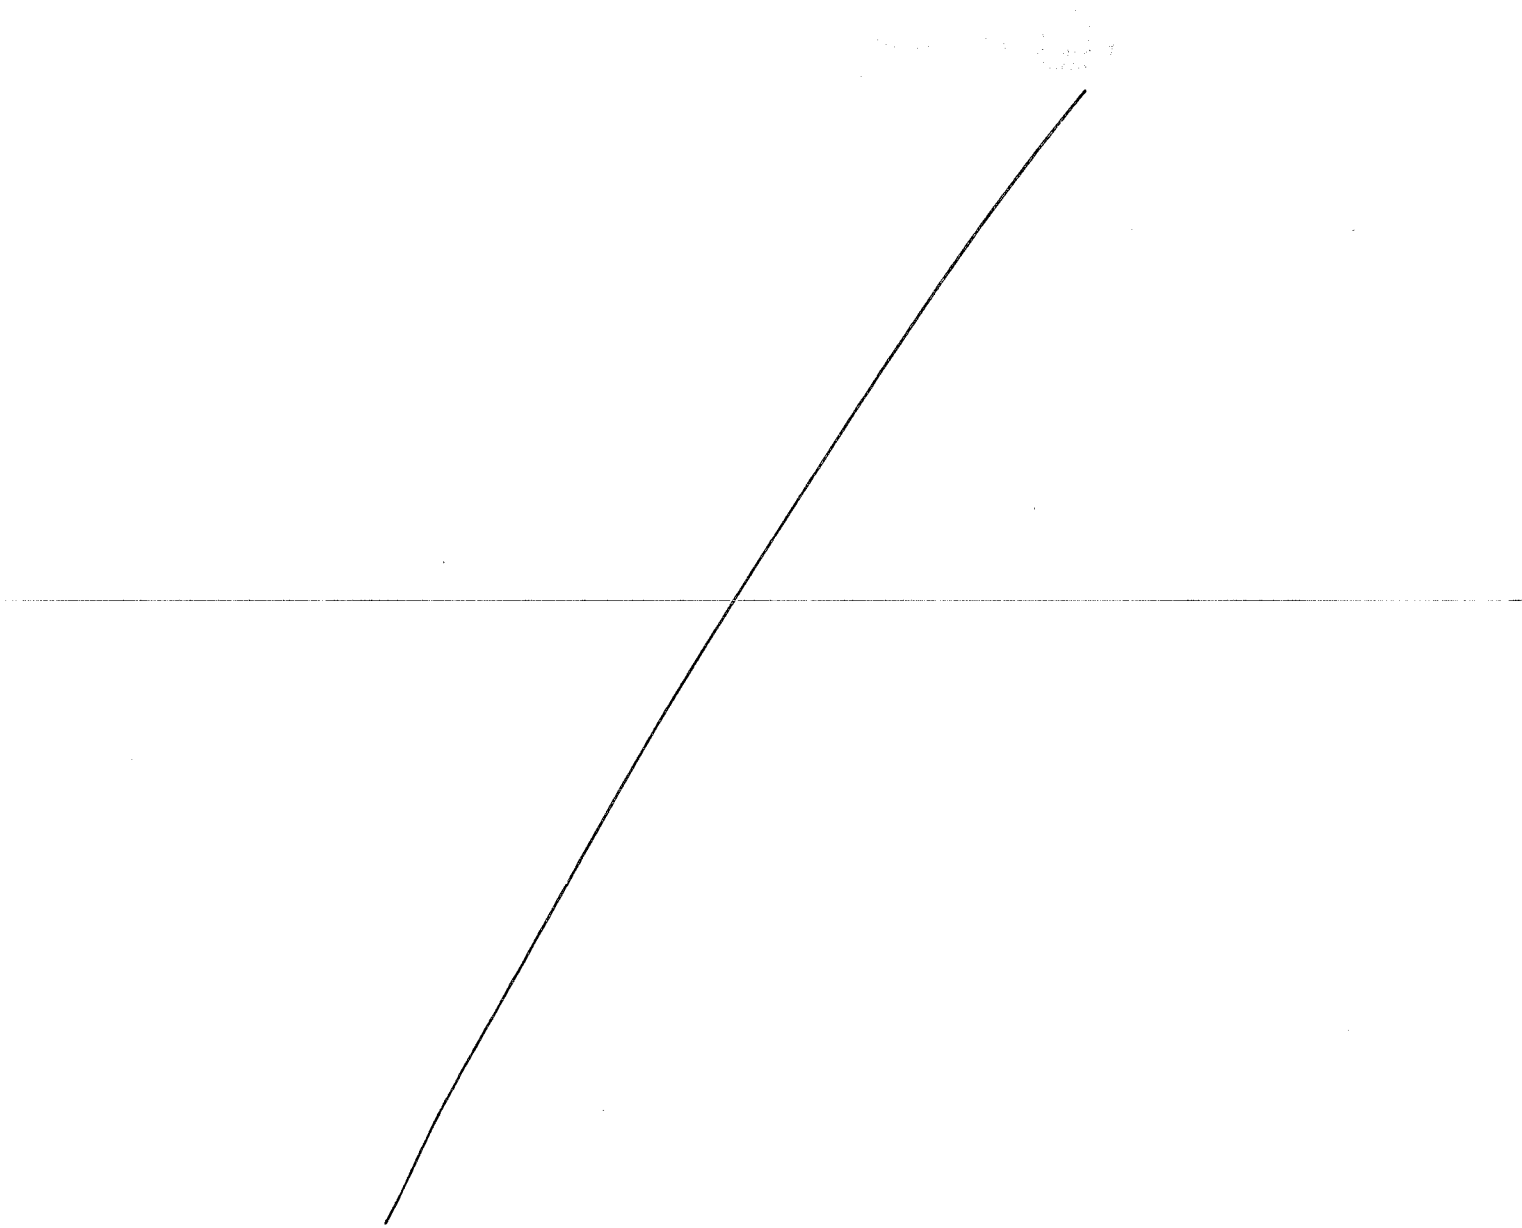



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 2

Datum: 18.11.2025

Označení SoD:	2025/002825/SRM/DS	ze dne 21.03.2025
Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o., Nádražní 170/12, 679 61 Letovice	
Investor:	město Blansko nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko	
Reg. č. projektu	CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0010541	
Název akce: Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 1860/2b		

Předmět změny: č. 2

2a: 1.PP fasáda - zateplovací systém sokl tl. 3 cm polystyren, dobetonování rýhy po dešťové kanalizaci okolo soklu

2b: 1.PP stavební úpravy - montáž oken plastových, zateplovací systém MV tl.14 cm

2c: 2.NP dle PBŘ - příčka SDK,M+D protipožárních dveří, malba

2d: Schody vnitřní – provedení z keramické dlažby vč. podesty a zapravení (místo broušení a opravy stávajícího teracového schodiště vč. podesty z PVC)

2e: Vstupy-horní rampa - provedení nové rampy z tvárnic FACE BLOCK, zámková dlažba tl. 6 cm, vč. čistící rohože, D+M pozinkovaného zábradlí

2f: Vstupy-dolní vstup - provedení z tvárnic FACE BLOCK , zámková dlažba tl. 6 cm, pozinkované zábradlí

2g: Parkování - podélné parkování 3 ks z bet. vegetačních tvárnic, dlážděné rozšíření u rampy

2h: Komunikace – rozšíření u ramp z betonové zámkové dlažby tl. 8cm (místo betonové vegetační dlažby), stání pro imobilní z betonové zámkové dlažby tl. 8cm (místo dlažby tl. 6 cm)

2i: Osvětlení - vnější osvětlení budovy u vstupů ze svítidel LED, vč. el. rozvodů

2j: Přípojka NN – areálová přípojka z kabelu silového do rýhy, vč. rozvaděče

Popis a zdůvodnění změny:

1. Z důvodu budoucího provozu v 1. NP vybudované dětské skupiny v objektu Sladkovského 1860/2b v Blansku, budoucích stavebních prací v 2. NP objektu a venkovních úprav pro provoz, došlo ke změně viz předmět, aby se nenarušil a nezastavil provoz v prostoru 1. NP a venkovním areálu a nedošlo k ohrožení uživatel a dětí v budově dětské skupiny.

Vyčíslení dopadu změny na cenu zakázky (ceny bez DPH):

Původní smluvní cena dle SoD: 32.949.777,00 Kč

Smluvní cena po započítání všech dosud uzavřených dodatků: 34.231.831,00 Kč

Ponížení/navýšení aktuální změnou: MCP: - 328.038,00 Kč a VCP: + 2.109.660,00 Kč

Nová cena díla: 36.013.453,00 Kč



Zařazení (důvod) vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna č. 2a: 1.PP fasáda

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +275.614,00 Kč

méněprací:

sazba DPH: 21%

odstavec 4, § 222

2b: 1.PP stavební úpravy

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +355.666,00 Kč

méněprací:

sazba DPH: 21 %

odstavec 6, § 222

2c: 2.NP dle PBŘ

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +92.447,00 Kč

méněprací:

sazba DPH: 21%

Odstavec 4, § 222

2d: Schody vnitřní

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +139.538,00 Kč

méněprací: -53.133,00 Kč

sazba DPH: 21%

Odstavec 4, § 222

2e: Vstupy - horní rampa

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +271.703,00 Kč

sazba DPH: 21%

Odstavec 4, § 222

2f: Vstupy - dolní vstup

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +140.355,00 Kč

méněprací:

sazba DPH: 21%



Odstavec 4, § 222

2g: Parkování

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +162.684,00 Kč

méněprací: -22.088,00 Kč

sazba DPH:21%

Odstavec 4, § 222

2h: Komunikace

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací:

méněprací: -147.917,00 Kč

sazba DPH 21%

Odstavec 4, § 222

2i: Osvětlení

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +67.422,00 Kč

méněprací:

sazba DPH 21%

Odstavec 6, § 222

2j: Přípojka NN

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH)

víceprací: +604.231,00 Kč

méněprací: -104.900,00 Kč

sazba DPH 21%



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Vyjádření objednatele: město Blansko, zast.: Leonou Mazourkovou
souhlasíme

Datum: 18. 11. 2025

Podpis:

Vyjádření zhotovitele: Letostav, spol. s r.o. Letovice, zast.: Josefem Tušlou
souhlasíme

Datum: 18. 11. 2025

Podpis:

Stanovisko technického dozoru investora: INPROG s.r.o. Blansko, zast.: Ing. Hynkem Grünwaldem
(zejm. potvrzení nezbytnosti změny a absence negativního vlivu na plánované dílo)

souhlasíme

Datum: 18. 11. 2025

Podpis:

Stanovisko autorského dozoru: FAKO, spol. s r.o. Kroměříž, zast.: Ing. Petrem Kostkou
souhlasíme

Datum: 18. 11. 2025

Podpis:

Stanovisko energetického specialisty¹:

Datum:

Podpis:

Přílohy²:

- kompletní položkové rozpočty s jednotlivými názvy položek

¹ nepovinné, ale doporučeno v případě, že se vícepráce/méněpráce týká konstrukcí, technologií nebo technického zařízení, jejichž změna způsobí zhoršení parametrů, podle kterých byla v energetickém posudku stanovena výsledná hodnota úspory energie/primární energie (nesplnění cílové hodnoty indikátoru dle PA může mít za následek sankci)

² uvedené jsou příklady, seznam je třeba upravit dle skutečně dokládaných příloh

Položkový rozpočet

Stavba: 22023_I Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: S1 vícepráce
Rozpočet: 2 1.PP fasáda-vícepráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 275 614,05 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 275 614,00 CZK

K. BUDNÁK
[Redacted Signature]
Za zhotovitele

15.12.2015
[Redacted Signature]
Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	2	1.PP fasáda-vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 854,72	0,00000
5	Komunikace	HSV	4 273,92	6,95520
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	203 122,96	2,24303
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 611,43	4,69145
99	Staveništní přesun hmot	HSV	16 667,62	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	13 534,40	0,08518
767	Konstrukce zámečnické	PSV	10 000,00	0,00000
783	Nátěry	PSV	16 549,00	0,01976
			275 614,05	13,99462

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	S1	vícepráce	
Rozpočet:	2	1.PP fasáda-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho zámková dlažba pod štítem	m2	20,16000	68,00	1 370,88
	Výkaz výměr:	19,2*1,05		20,16000		
2	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,16000	24,00	483,84
	Výkaz výměr:	20,16		20,16000		
Celkem za: 1		Zemní práce				1 854,72
Díl: 5		Komunikace				
3	564851111	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	20,16000	212,00	4 273,92
	Výkaz výměr:	20,16		20,16000		
Celkem za: 5		Komunikace				4 273,92
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	622311120	Zateplovací systém sokl, tl. 30 mm s omítkou silikonovou zrnitost 2 mm	m2	87,21000	1 580,00	137 791,80
	Výkaz výměr:	22,25*2		44,50000		
		10,9*2		21,80000		
		18,2*2,5		45,50000		
		2,5*2,5		6,25000		
		odpocety: -1,3*1,15		-1,49500		
		-1,15*0,55		-0,63250		
		-1,45*1,3		-1,88500		
		-1,3*2,35		-3,05500		
		-0,55*1,45*3		-2,39250		
		-1,3*1,45*5		-9,42500		
		-0,9*2,1		-1,89000		
		-1,45*2,1*2		-6,09000		
		-0,95*2,1		-1,99500		
		-0,55*1,2*3		-1,98000		
5	622324152	Zateplovací systém, ostění, EPS, tl. 20 mm s omítkou silikonovou zmo 2 mm	m2	10,80750	2 781,00	30 055,66
	Výkaz výměr:	(1,2+0,55+0,55)*0,15*3		1,03500		
		(2,1+2,1+0,9)*0,15		0,76500		
		(2,1+2,1+1,45)*0,15*2		1,69500		
		(2,1+2,1+0,9)*0,15		0,76500		
		(1,45+1,45+1,3)*0,15*5		3,15000		
		(0,55+0,55+1,45)*0,15*3		1,14750		
		(1,3+1,3+2,35)*0,15		0,74250		
		(1,3+1,3+1,45)*0,15		0,60750		
		(0,55+0,55+1,15)*0,15		0,33750		
		(1,3+1,3+1,15)*0,15		0,56250		
6	622472162	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	25,12500	1 071,90	26 931,49
	Výkaz výměr:	1. PP schodiště: 25,125		25,12500		
7	622481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě R 117 a stěrkového tmelu	m2	25,12500	332,10	8 344,01
	Výkaz výměr:	0,45*4*2,5*2		9,00000		
		(1,8+0,45+4,2)*2,5		16,12500		

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 4
Objekt:	S1	vícepráce	
Rozpočet:	2	1.PP fasáda-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				203 122,96
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	1,85800	5 173,00	9 611,43
	Výkaz výměr:	23,3*0,6*0,1		1,39800		
		2,3*2*0,1		0,46000		
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 611,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,88968	1 200,00	16 667,62
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				16 667,62
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
10	764816140	Oplechování parapetů z lakovaného plechu, rš do 400 mm	m	17,60000	769,00	13 534,40
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				13 534,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
11	767001	oprava a doplnění stávajícího zábradlí	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				10 000,00
Díl: 783		Nátěry				
12	783222120	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x-hladký	m2	49,40000	335,00	16 549,00
	Výkaz výměr:	49,4		49,40000		
Celkem za: 783		Nátěry				16 549,00

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
 Objekt: **S1** vícepráce
 Rozpočet: **1** 1.PP -stavební úpravy-vícepráce

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** IČO: **16343794**
 Nádražní 170/12 DIČ: **CZ16343794**
 67961 Letovice

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
 67801 Blansko

Vypracovat:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 355 665,54 CZK

Zaokrouhlení: -0,30 CZK

Cena celkem bez DPH: 355 666,00 CZK

v Blm/suv dne 15.11.2015



Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	1	1.PP -stavební úpravy-vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	149 808,40	2,13131
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	5 490,00	0,23204
96	Bourání konstrukcí	HSV	5 101,89	0,02495
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 865,96	0,00000
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	189 031,00	0,01545
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	3 368,29	0,00000
			355 665,54	2,40375

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	S1	vícepráce	
Rozpočet:	1	1.PP -stavební úpravy-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311834	Zateplovací systém fasáda, minerální desky PV, tl. 140 mm s omítkou 2 mm	m2	39,02040	2 800,00	109 257,12
	Výkaz výměr:	18,3*1,92		35,13600		
		18,3*0,13		2,37900		
		6*(1,93*0,13)		1,50540		
2	622311835	Zateplovací systém fasáda, minerální desky PV, tl. 160 mm s omítkou 2 mm	m2	13,98320	2 900,00	40 551,28
	Výkaz výměr:	(12,7+0,14+0,16)*0,26		3,38000		
		0,47*22,56		10,60320		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				149 808,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,60000	150,00	5 490,00
	Výkaz výměr:	18,3*2		36,60000		
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				5 490,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,46640	1 004,00	468,27
	Výkaz výměr:	pro osazení oken: 3*1,45*0,16*0,53		0,36888		
		1,15*0,16*0,53		0,09752		
5	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,00000	13,00	78,00
	Výkaz výměr:	6		6,00000		
6	968061113	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00000	26,00	208,00
	Výkaz výměr:	8		8,00000		
7	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,16000	319,00	689,04
	Výkaz výměr:	1,2*0,6*3		2,16000		
8	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	16,38000	190,00	3 112,20
	Výkaz výměr:	1,5*1,5*6		13,50000		
		1,2*1,5		1,80000		
		1,5*0,72		1,08000		
9	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	3,52500	155,00	546,38
	Výkaz výměr:	2,35*1,5		3,52500		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				5 101,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,38830	1 200,00	2 865,96
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 865,96
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
11	766629301	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	6,00000	1 097,00	6 582,00
	Výkaz výměr:	pozice 1: 2		2,00000		
		pozice 1a: 1		1,00000		

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 4
Objekt:	S1	vícepráce	
Rozpočet:	1	1.PP -stavební úpravy-vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	pozice 5: 3		3,00000		
12	766629302 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	7,00000	1 318,00	9 226,00
	Výkaz výměr: pozice 2: 6		6,00000		
	pozice 3: 1		1,00000		
13	766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	1,00000	1 509,00	1 509,00
	Výkaz výměr: pozice 4: 1		1,00000		
14	766001 okno plastové 1170*550,bílé ozn.1	ks	2,00000	2 687,00	5 374,00
15	766002 okno plastové 1170*0,71,bílé + rozšiřující profil ozn. 1a	ks	1,00000	9 140,00	9 140,00
16	766003 okno plastové 1460*1440 + rozšiřující profil ozn.2	ks	6,00000	14 980,00	89 880,00
17	766004 okno plastové 1160*1440 + rozšiřující profil ozn.3	ks	1,00000	12 750,00	12 750,00
18	766005 okno plastové 2340*1440 bílé + rozšiřovací profil ozn.4	ks	1,00000	24 060,00	24 060,00
19	766006 okno plastové 1460*710 bílé + rozšiřovací profil ozn.5	ks	3,00000	10 170,00	30 510,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			189 031,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

20	R-9970135	náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti	t	1,53104	2 200,00	3 368,29
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 368,29

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
 Objekt: **S1** vícepráce
 Rozpočet: **3** 2. NP dle PBR-vícepráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. IČO: 16343794
 Nádražní 170/12 DIČ: CZ16343794
 67961 Letovice

Objednatel: Město Blansko IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 92 446,51 CZK

Zaokrouhlení: -0,28 CZK

Cena celkem bez DPH: 92 447,00 CZK

v Blansku dne 15.12.2025

Za zhotovitele

Za objednatele


Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	3	2. NP dle PBŘ-vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	61 467,95	1,42443
64	Výplně otvorů	HSV	6 781,00	0,06834
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 791,32	0,00000
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV	18 608,24	0,10180
784	Malby	PSV	3 798,00	0,01329
			92 446,51	1,60786

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	S1	vícepráce	
Rozpočet:	3	2. NP dle PBŘ-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				
1	342013323	Příčka sádkartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace, 2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm	m2	31,65000	1 823,00	57 697,95
	Výkaz výměr:	(5,6+1,7)*3,1		22,63000		
		-1*2		-2,00000		
		(1,2+1,8+1,2)*3,1		13,02000		
		-1*2		-2,00000		
2	342090212	Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 50 kg, profily UA 50, 2x opláštěné	kus	2,00000	1 885,00	3 770,00
Celkem za: 342		Stěny a příčky montované lehké				61 467,95
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 190,50	6 381,00
4	553303659	Příplatek EI/EW	kus	2,00000	200,00	400,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				6 781,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,49277	1 200,00	1 791,32
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 791,32
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
6	766661413	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00000	912,00	1 824,00
7	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	468,00	936,00
8	54914631	Kování dveřní klíč Ti	kus	2,00000	904,00	1 808,00
9	54964011	Vložka cylindrická oboustranná	kus	2,00000	824,00	1 648,00
10	61165701	Dveře dřevěné protipožární EI30 800 x 1970 mm L/P, CPL, plné	kus	2,00000	6 104,00	12 208,00
11	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	%	184,24000	1,00	184,24
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				18 608,24
Díl: 784		Malby				
12	784191201	Penetrace podkladu jednonásobná akrylátová disperzní	m2	63,30000	20,00	1 266,00
	Výkaz výměr:	příčka: 31,65*2		63,30000		
13	784195112	Malbaz malířských směsí ,bělost 77% dvojnásobné bílá lesk matný	m2	63,30000	40,00	2 532,00
Celkem za: 784		Malby				3 798,00

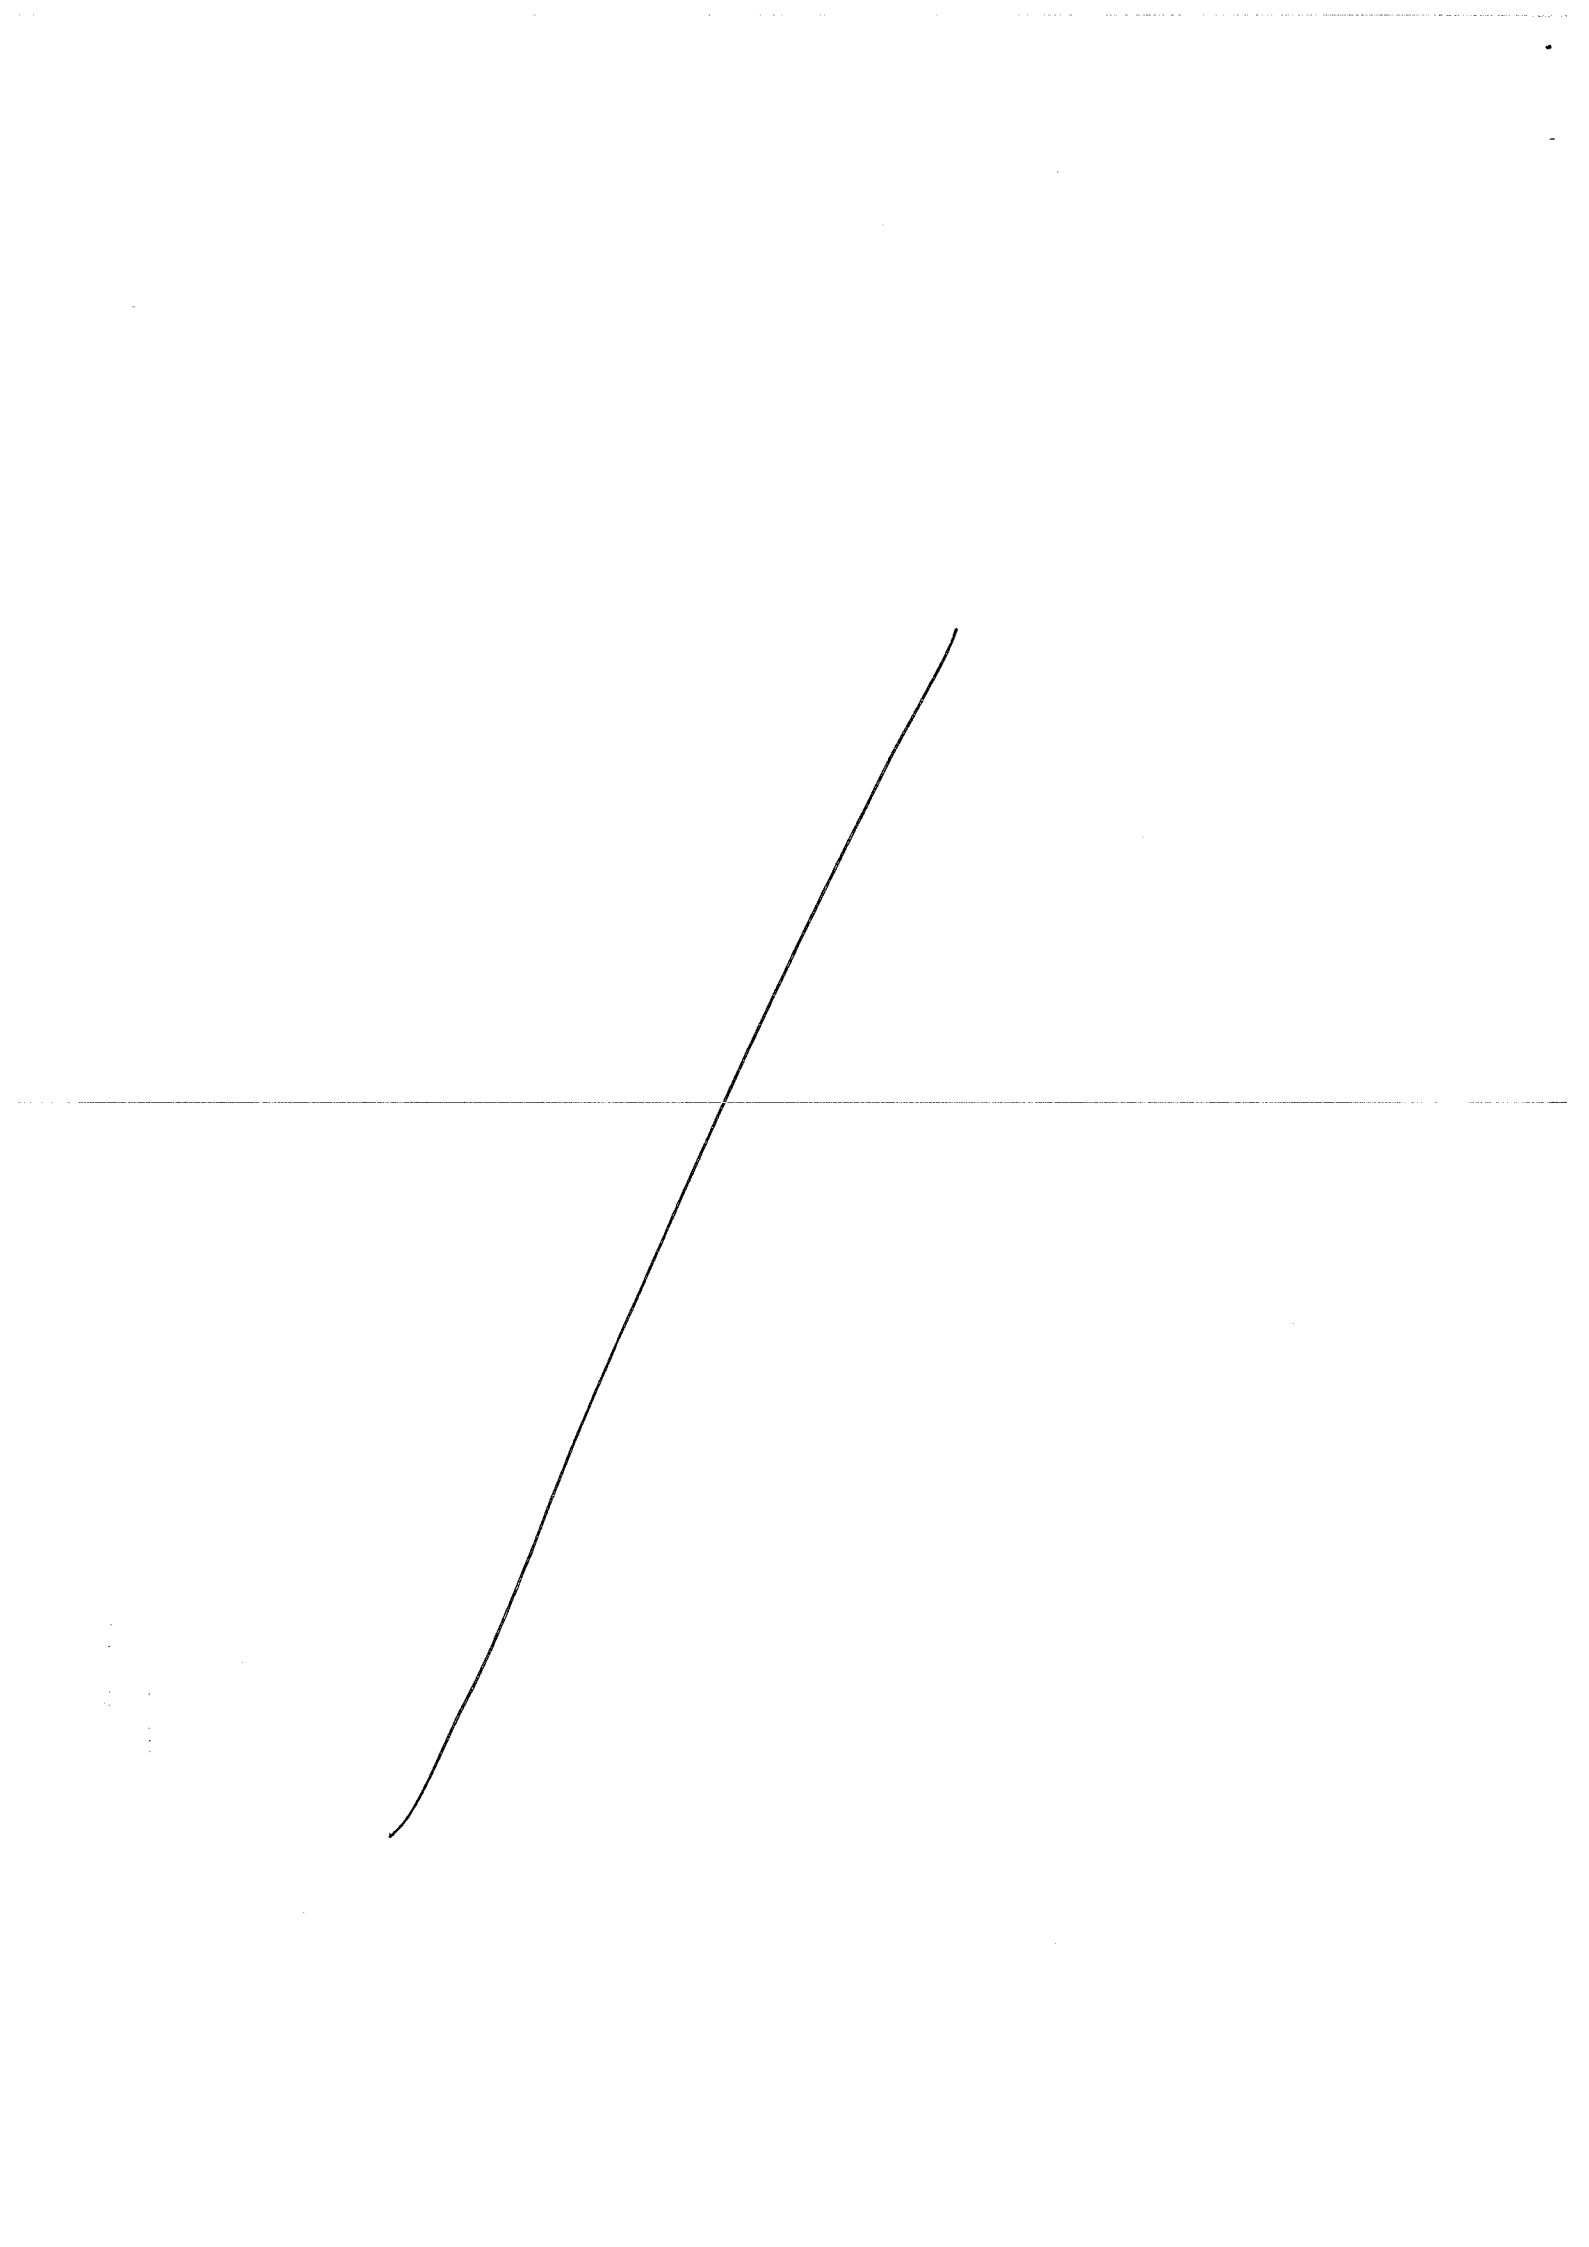

Položkový rozpočet

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt:	SO01	Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E
Rozpočet:	1	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-Způsobilé výdaje hlavní-vnitřní schody-vícepráce

Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o. Nádražní 170/12 67961 Letovice	IČO: 16343794 DIČ: CZ16343794
-------------	---	----------------------------------

Objednatel:	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko	IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	139 835,01 CZK
--------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení:	-0,36 CZK
---------------	-----------

Cena celkem bez DPH:	139 835,00 CZK
----------------------	----------------

v

BLANSKO

dne

15.12.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	1	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-Způsobilé výdaje hlavní-vnitřní schody-vicepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	schody vnitřní pravé z 1. NP do 2. NP -vicepráce	HSV	58 747,00	0,70747
2	schody vnitřní levé z 1. PP do 1. NP -vicepráce	HSV	32 312,03	0,12484
3	schody vnitřní levé z 1. NP do 2. NP -vicepráce	HSV	48 775,98	0,50748
			139 835,01	1,33979

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO01	Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E	
Rozpočet:	1	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-Způsobilé výdaje hlavní-vnitřní schody-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 schody vnitřní pravé z 1. NP do 2. NP -vícepráce						
1	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	19,00000	177,80	3 378,20
2	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	14,04000	126,90	1 781,68
3	622474130	Vyrovnaní stupňů reprofilační maltou, tl. od 10 do 50 mm Mapegrout T60	m2	10,29000	2 260,00	23 255,40
4	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby na nesavé povrchy Mapei Ecoprim grip	m2	13,93800	85,00	1 184,73
5	771120111	Kladení dlaždic na stupnice, do tmele, jedna řada	m	22,80000	294,30	6 710,04
6	771120211	Kladení dlaždic na podstupnice, do tmele, jedna řada	m	22,80000	148,50	3 385,80
7	771212113	Kladení podlah z dlaždic keramických, do tmele, do 400 x 400 mm	m2	3,45000	679,50	2 344,28
8	771475034	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic keramických, do tmele, 200x100 mm, výšky 100 mm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmotu)	m	14,04000	266,40	3 740,26
9	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,04000	117,45	1 649,00
10	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	14,04000	71,10	998,24
11	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických malta Ultracolor plus (Mapei)	m2	11,47080	18,00	206,47
12	59764261R	Dlažba keramická RAKO Taurus Granit 300x300x8 mm	m2	12,84473	430,00	5 523,23
13	59764264R	Dlaždice schodová keramická RAKO Taurus Granit 300x300x8 mm ,povrch ABS	ks	76,00000	52,80	4 012,80
14	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m	t	0,70747	815,40	576,87
Celkem za: 1 schody vnitřní pravé z 1. NP do 2. NP -vícepráce						58 747,00

Díl: 2	schody vnitřní levé z 1. PP do 1. NP -vícepráce					
15	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	18,00000	177,80	3 200,40
16	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	13,08000	126,90	1 659,85
17	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby na nesavé povrchy Mapei Ecoprim grip	m2	9,93600	85,00	844,56
18	771120111	Kladení dlaždic na stupnice, do tmele, jedna řada	m	21,60000	294,30	6 356,88
19	771120211	Kladení dlaždic na podstupnice, do tmele, jedna řada	m	21,60000	148,50	3 207,60
20	771212113	Kladení podlah z dlaždic keramických, do tmele, do 400 x 400 mm	m2	2,86000	679,50	1 943,37
21	771475034	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic keramických, do tmele, 200x100 mm, výšky 100 mm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmotu)	m	13,08000	266,40	3 484,51
22	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,08000	117,45	1 536,25
23	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	13,08000	71,10	929,99
24	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických malta Ultracolor plus (Mapei)	m2	10,85160	18,00	195,33
25	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m	t	0,31180	815,40	254,24
26	59764261R	Dlažba keramická RAKO Taurus Granit 300x300x8 mm	m2	11,38943	430,00	4 897,45
27	59764264R	Dlaždice schodová keramická RAKO Taurus Granit 300x300x8 mm ,povrch ABS	ks	72,00000	52,80	3 801,60
Celkem za: 2	schody vnitřní levé z 1. PP do 1. NP -vícepráce					32 312,03

Díl: 3 schody vnitřní levé z 1. NP do 2. NP -vícepráce						
28	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	19,00000	177,80	3 378,20

Stavba:	22023_I	Výbudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 4
Objekt:	SO01	Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E	
Rozpočet:	1	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-Způsobilé výdaje hlavní-vnitřní schody-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	13,54000	126,90	1 718,23
30	622474130	Vyrovnání stupňů reprofilační maltou, tl. od 10 do 50 mm Mapegrout T60	m2	6,46000	2 260,00	14 599,60
31	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby na nesavé povrchy Mapei Ecoprim grip	m2	13,34800	85,00	1 134,58
32	771120111	Kladení dlaždic na stupnice, do tmele, jedna řada	m	22,80000	294,30	6 710,04
33	771120211	Kladení dlaždic na podstupnice, do tmele, jedna řada	m	22,80000	148,50	3 385,80
34	771212113	Kladení podlah z dlaždic keramických, do tmele, do 400 x 400 mm	m2	2,86000	679,50	1 943,37
35	771475034	Montáž soklíků schodišťových stupňovitých z dlaždic keramických, do tmele, 200x100 mm, výšky 100 mm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmotu)	m	13,54000	266,40	3 607,06
36	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,54000	117,45	1 590,27
37	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	13,54000	71,10	962,69
38	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických malta Ultracolor plus (Mapei)	m2	11,43580	18,00	205,84
39	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 12 m	t	0,33240	815,40	271,04
40	59764261R	Dlažba keramická RAKO Taurus Granit 300x300x8 mm	m2	12,22433	430,00	5 256,46
41	59764264R	Dlaždice schodová keramická RAKO Taurus Granit 300x300x8 mm ,povrch ABS	ks	76,00000	52,80	4 012,80
Celkem za: 3		schody vnitřní levé z 1. NP do 2. NP -vícepráce				48 775,98

Položkový rozpočet	
---------------------------	--

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt:	SO01	Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E
Rozpočet:	2	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-dětské skupiny-Způsobitelné výdaje hlavní -

Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o. Nádražní 170/12 67961 Letovice	IČO: 16343794 DIČ: CZ16343794
-------------	---	----------------------------------

Objednatel:	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko	IČO:	00279943
		DIČ:	CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro snížení DPH:	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	-53 132,55 CZK
--------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení: 0,39 CZK

Cena celkem bez DPH:	-53 133,00 CZK
----------------------	-----------------------

BLA-NSKV

dne

15.12.1025

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	2	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-dětské skupiny-Způsobilé výdaje hlavní - méněpráce sch...	


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
773	Podlahy teracové	PSV	-37 060,54	0,10374
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV	-16 072,01	0,22666
			-53 132,55	0,33040

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO01	Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E	
Rozpočet:	2	Rekonstrukce půdorysu 1. NP-dětské skupiny-Způsobitelné výdaje hlavní - méněpráce sch...	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 773		Podlahy teracové				
1	773223100	Obklady čel stupňů barevným teracem	m2	1,60860	-2 043,00	-3 286,37
2	773991001	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	21,56880	-799,00	-17 233,47
3	773993000	Protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm	m	9,60000	-362,00	-3 475,20
4	998773202	Přesun hmot pro podlahy teracové, v objektech výšky do 12 m	%	239,95040	-5,00	-1 199,75
5	773223100	Obklady čel stupňů barevným teracem	m2	0,73590	-2 043,00	-1 503,44
6	773991001	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	10,08720	-799,00	-8 059,67
7	773993000	Protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm	m	4,80000	-362,00	-1 737,60
8	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m	%	113,00715	-5,00	-565,04
Celkem za: 773		Podlahy teracové				-37 060,54

Díl:	776	Podlahy a stěny povlakové				
9	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	10,16000	-185,00	-1 879,60
10	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	10,16000	-43,00	-436,88
11	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	2,78200	-89,00	-247,60
12	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	2,78000	-28,00	-77,84
13	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	26,42000	-120,00	-3 170,40
14	776521100	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	10,16000	-399,00	-4 053,84
	Výkaz výměr:	podesty m.č.120a121: 2,6*1,2*2+2,8*1,4		10,16000		
15	776521100	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	2,78200	-656,00	-1 824,99
16	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 12 m	%	159,12940	-1,00	-159,13
17	24616010	Penetrace funkce zpevnění 0,20kg/m2	Kg	2,03200	-43,00	-87,38
18	24616010R0	Penetrace funkce zpevnění povrchu	Kg	0,55640	-200,00	-111,28
19	58581721.A	Hmota samonivelační cementová webernivelit, s vlákny, 25 MPa	kg	4,72940	-18,00	-85,13
20	585915851	vyrovnávací stěrka finální 20,4 kg/m2 - tl. 12 mm	t	0,20726	-19 000,00	-3 937,94
Celkem za: 776		Podlahy a stěny povlakové				-16 072,01

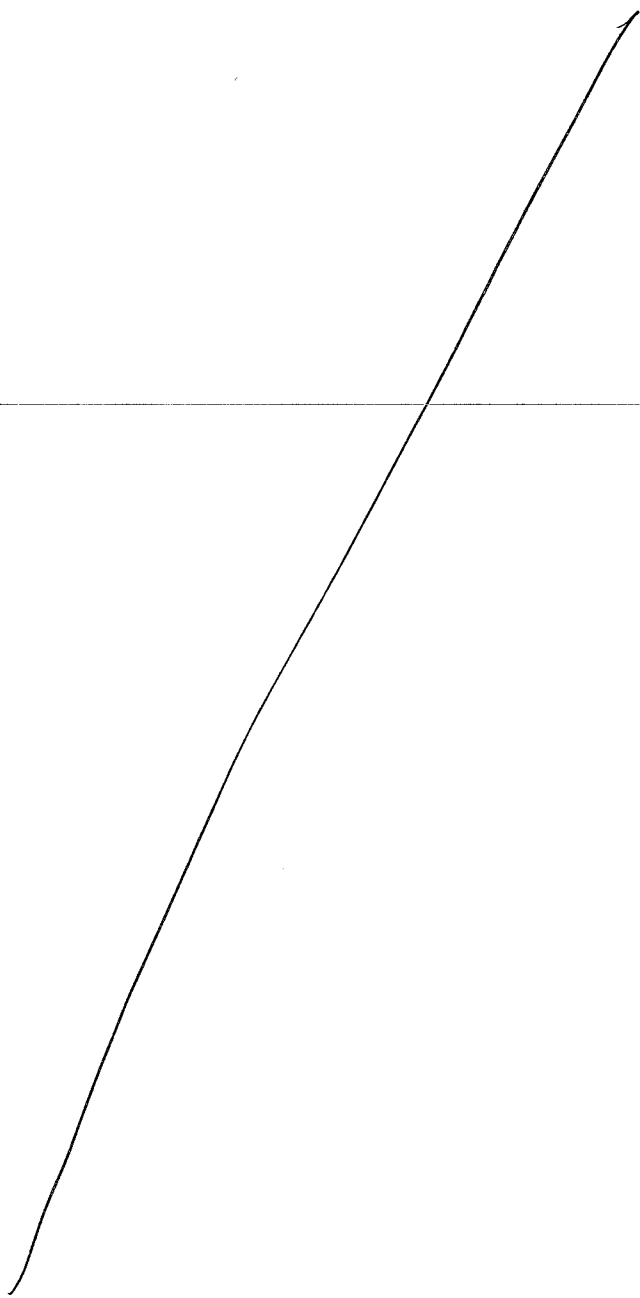

Položkový rozpočet

Stavba: 22023_I Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: SO03 Zpevněné plochy areálu -I.E
Rozpočet: 1 Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-vstupy,parkování -horní
rampa-vícepráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. IČO: 16343794
Nádražní 170/12 DIČ: CZ16343794
67961 Letovice

Objednatel: Město Blansko IČO: 00279943
nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
67801 Blansko

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 271 703,25 CZK

Zaokrouhlení: 0,07 CZK

Cena celkem bez DPH: 271 703,00 CZK

V

BLANSKO

dne

15.12.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	1	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-vstupy,parkování -horní rampa-víc...	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	2 335,68	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	25 502,40	9,15290
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	28 536,12	4,90930
5	Komunikace	HSV	17 085,43	6,39461
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	19 435,64	14,16946
711	Izolace proti vodě	PSV	10 575,98	0,09549
767	Konstrukce zámečnické	PSV	161 320,00	0,06360
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	6 912,00	0,00000
			271 703,25	34,78536

Stavba:	22023_I	Výbudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	1	Zpevněné plochy-Částečné způsobilé výdaje vedlejší-vstupy,parkování -horní rampa-vic...	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	132200010	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4	m3	3,20000	729,90	2 335,68
	Výkaz výměr:	12,8*0,5*0,5		3,20000		

Celkem za: 1	Zemní práce					2 335,68
---------------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2	274310040	Základový pas z betonu prostého C 20/25, včetně bednění	m3	3,20000	7 969,50	25 502,40
---	-----------	---	----	---------	----------	-----------

Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání					25 502,40
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3	318261112	Zdivo plotové z tváric FACE BLOCK, betonová záhlvka, tl. 190 mm tvárnice jednostranně štípané, přírodní	m2	9,04000	1 957,50	17 695,80
4	345230020	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl. 190 mm, stříška tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	2,56000	4 234,50	10 840,32

Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					28 536,12
---------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 5 Komunikace

5	564851111	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	11,40000	212,00	2 416,80
6	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,40000	420,00	4 788,00
7	596291111	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	4,50000	131,00	589,50
8	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	16,19162	350,00	5 667,07
9	59245110	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	12,54000	289,00	3 624,06

Celkem za: 5	Komunikace					17 085,43
---------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

10	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,26600	4 495,50	5 691,30
	Výkaz výměr:	12*1,055*0,1		1,26600		
11	631315511	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	1,89900	4 126,50	7 836,22
	Výkaz výměr:	1,055*12*0,15		1,89900		
12	631571003	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	3,36300	1 756,80	5 908,12

Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					19 435,64
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 711 Izolace proti vodě

13	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	6,40000	174,00	1 113,60
14	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	12,80000	153,00	1 958,40
15	711140014	Izolace proti vodě přitavená, vodorovná, 1x 1x ALP, 1x asfaltový oxidovaný pás	m2	14,40000	521,11	7 503,98
	Výkaz výměr:	1,2*12		14,40000		

Celkem za: 711	Izolace proti vodě					10 575,98
-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

16	7670001	Rohož čistící zóna včetně rámu a odvodnění	m2	4,24000	7 600,00	32 224,00
	Výkaz výměr:	5,3*0,8		4,24000		
17	7670002	D+M zábradlí venkovní pozinkované	m	13,20000	9 780,00	129 096,00

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 4
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	1	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-vstupy,parkování -horní rampa-víc...	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				161 320,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
18 R-9970135	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavbení suti	t	5,76000	1 200,00	6 912,00
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 912,00

Položkový rozpočet

Stavba: 22023_I Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: SO03 Zpevněné plochy areálu -I.E
Rozpočet: 2 Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-dolní vstup-vícepráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 140 354,74 CZK

Zaokrouhlení: -0,24 CZK

Cena celkem bez DPH: 140 355,00 CZK

BLANSKO

15.12.2015

tel.: 516 810 142, 143

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	2	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-dolní vstup-vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	10 816,06	0,48764
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	14 544,34	5,22001
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	14 906,75	2,97375
5	Komunikace	HSV	31 264,39	5,15802
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 323,54	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 435,33	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	1 725,90	0,00571
767	Konstrukce zámečnické	PSV	60 636,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	3 702,43	0,00000
			140 354,74	13,84513

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	2	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-dolní vstup-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	8,68000	260,00	2 256,80
2	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,60000	9 675,00	5 805,00
3	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,60000	16,38	108,11
4	132200010	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4	m3	1,82500	729,90	1 332,07
5	132200012	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v hornině 1-4	m3	1,05600	639,90	675,73
6	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	0,29200	210,60	61,50
7	175200022	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	0,29200	1 975,50	576,85
Celkem za: 1		Zemní práce				10 816,06
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	274310040	Základový pas z betonu prostého C 20/25, včetně bednění	m3	1,82500	7 969,50	14 544,34
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 544,34
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	318261112	Zdivo plotové z tvárnic FACE BLOCK, betonová zálivka, tl. 190 mm tvárnice oboustranně štípané, přírodní	m2	4,38000	2 421,00	10 603,98
10	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,29200	6 034,50	1 762,07
11	345230020	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl. 190 mm, stříška tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	0,60000	4 234,50	2 540,70
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 906,75
Díl: 5		Komunikace				
12	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,60000	420,00	2 772,00
13	596291111	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	6,00000	153,00	918,00
14	5000111	odvodnění prostoru-napojení na dešťovou kanalizaci	kpl	1,00000	15 250,00	15 250,00
15	591040011	Komunikace s krytem dlážděným -rozšíření komunikace	m2	4,50000	2 272,50	10 226,25
	Výkaz výměr:	9*0,5		4,50000		
16	59245110	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	7,26000	289,00	2 098,14
Celkem za: 5		Komunikace				31 264,39
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	919735114	Řezání stávajícího živého koryta tl. 15 - 20 cm	m	8,60000	153,90	1 323,54
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 323,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,10095	350,00	1 435,33
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 435,33
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	3,50000	174,00	609,00
20	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	7,30000	153,00	1 116,90
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				1 725,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	76700002	venkovní zábradlí pozinkované D+M	m	6,20000	9 780,00	60 636,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				60 636,00

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 4
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	2	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-dolní vstup-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	R-9970135	Náklady spojené s odvozem a likvidací suti	t	3,08536	1 200,00	3 702,43
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 702,43

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
 Objekt: **SO03** Zpevněné plochy areálu -I.E
 Rozpočet: **3** Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-parkování-vícepráce

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** IČO: **16343794**
 Nádražní 170/12 DIČ: **CZ16343794**
 67961 Letovice

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **00279943**
 nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
 67801 Blansko

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 162 684,32 CZK

Zaokrouhlení: -0,03 CZK

Cena celkem bez DPH: 162 684,00 CZK

BLANSKO

15.12.2015

Za zhotovitele

Za objednatele


Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	3	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-parkování-vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	podélné parkování	HSV	71 235,50	37,96525
2	stání pro imobilní	HSV	59 899,19	25,06878
3	rozšíření u ramp	HSV	5 984,00	2,95680
4	rozšíření u rampy	HSV	25 565,63	9,32940
			162 684,32	75,32023

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	3	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-parkování-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		podélné parkování				
1	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,50000	212,00	8 162,00
2	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	38,50000	278,00	10 703,00
3	596921113	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2	m2	38,50000	417,00	16 054,50
4	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	4,00000	544,00	2 176,00
5	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	24,00000	537,00	12 888,00
6	592452561R	dlažba betonová BEST AKVAGRAS vsakovací zatravnovací 170x170x8	m2	44,27500	480,00	21 252,00
Celkem za: 1		podélné parkování				71 235,50
Díl: 2		stání pro imobilní				
7	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	47,80550	278,00	13 289,93
8	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,57000	361,80	15 040,03
9	596291113	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	17,30000	153,00	2 646,90
10	592451157R	dlažba betonová 200x100x80 mm- stání imobilní	m2	47,80550	605,00	28 922,33
Celkem za: 2		stání pro imobilní				59 899,19
Díl: 3		rozšíření u ramp				
11	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	11,00000	544,00	5 984,00
Celkem za: 3		rozšíření u ramp				5 984,00
Díl: 4		rozšíření u rampy				
12	591040011	Komunikace s krytem dlážděným rozšíření u rampy	m2	11,25000	2 272,50	25 565,63
	Výkaz výměr:	horní rampa: 15*0,75		11,25000		
Celkem za: 4		rozšíření u rampy				25 565,63

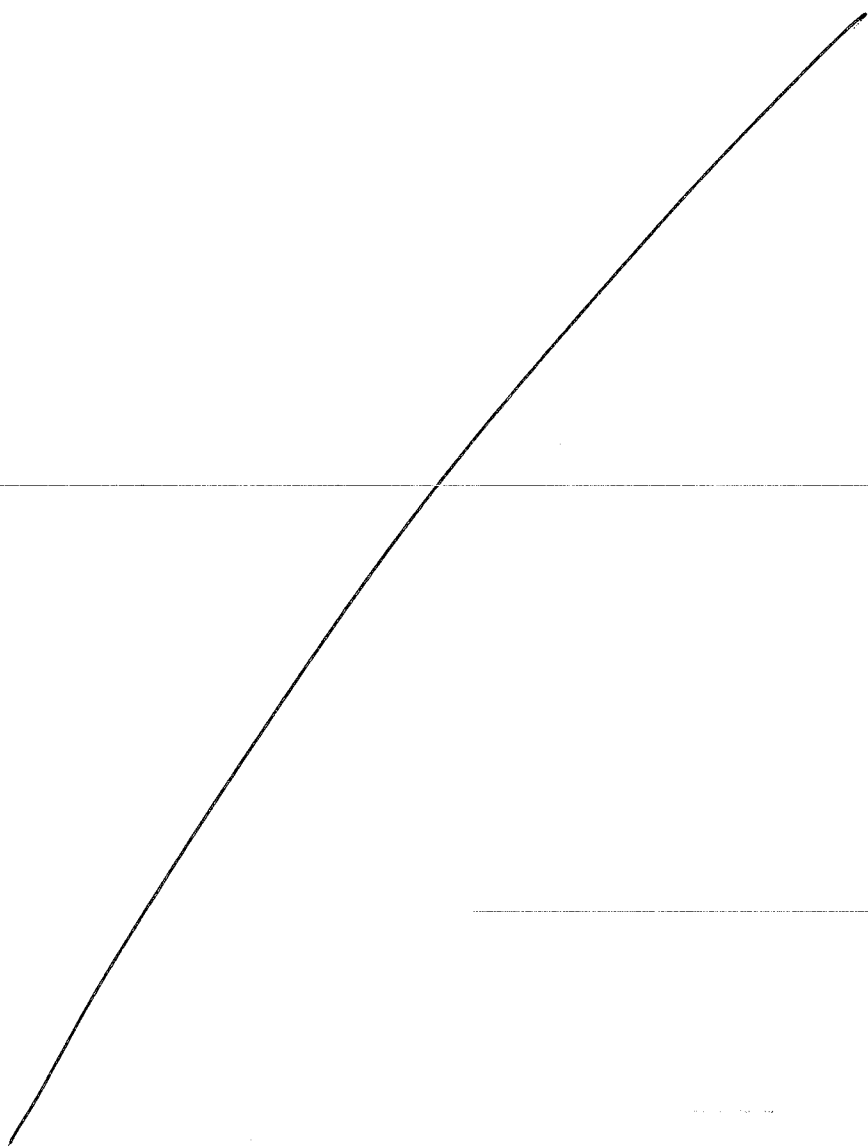

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: **SO03** Zpevněné plochy areálu -I.E
Rozpočet: **5** Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-parkování-méněpráce

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.**
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: **Město Blansko**
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -22 087,52 CZK

Zaokrouhlení: -0,10 CZK

Cena celkem bez DPH: -22 088,00 CZK

BLANSKO
Za zhotovitele

15.11.2025
Za objednatele


Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	5	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-parkování-méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	-14 390,92	4,76861
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-7 696,60	2,96809
			-22 087,52	7,73670

Stavba:	22023_I	Výbudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	5	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-parkování-méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5		Komunikace				
1	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	7,54000	-278,00	-2 096,12
2	596291113	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	2,00000	-153,00	-306,00
3	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	5,80000	-427,00	-2 476,60
4	596921113	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2	m2	7,54000	-417,00	-3 144,18
5	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,30406	-350,00	-2 206,42
6	592452561	Dlažba betonová BEST AKLVAGRAS vsakovací zatravnovací 170x170x80 mm přírodní	m2	8,67000	-480,00	-4 161,60
Celkem za: 5		Komunikace				-14 390,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	639571115	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 150 mm	m2	5,80000	-278,00	-1 612,40
8	639571311	Okapový chodník - textilie proti pronůstání 45g/m2	m2	5,80000	-141,00	-817,80
9	639561111	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	11,60000	-454,00	-5 266,40
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-7 696,60

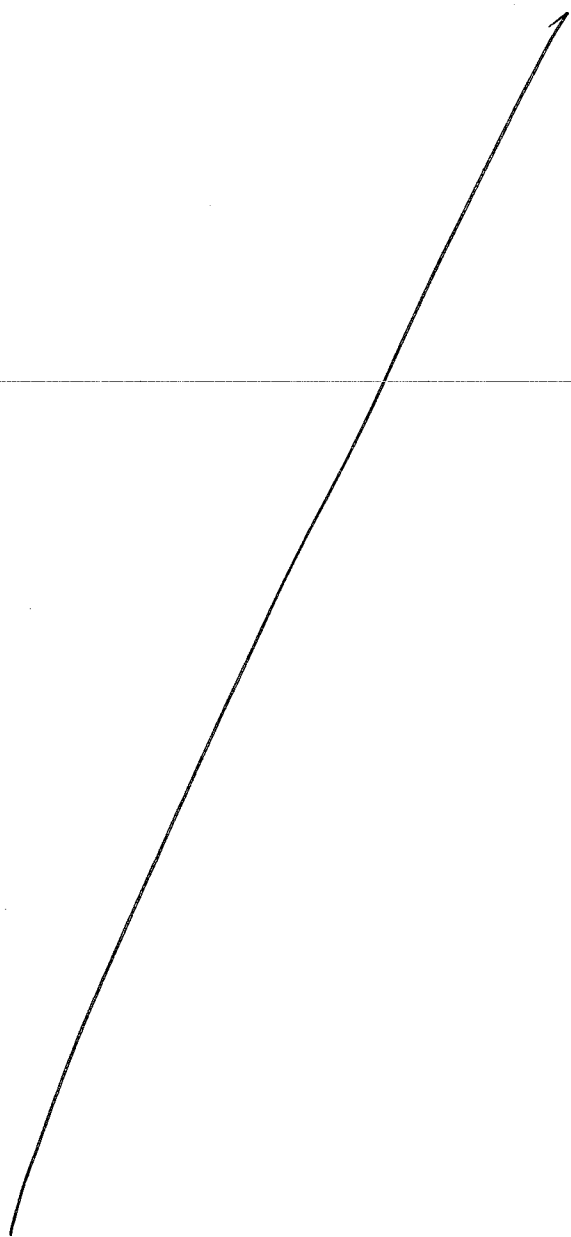

Položkový rozpočet

Stavba: 22023_I Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: SO03 Zpevněné plochy areálu -I.E
Rozpočet: 4 Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-komunikace-méněpráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -147 917,49 CZK

Zaokrouhlení: 0,16 CZK

Cena celkem bez DPH: -147 917,00 CZK

BLANSKO

Za zhotovitele

15. 12. 2025

Za objednatele


Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	4	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-komunikace-méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	stání pro imobilní	HSV	-33 541,49	3,07773
3	rozšíření u ramp	HSV	-60 696,00	30,49200
4	penetrační makadam	HSV	-53 680,00	44,33200
			-147 917,49	77,90173

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO03	Zpevněné plochy areálu -I.E	
Rozpočet:	4	Zpevněné plochy-Částečně způsobilé výdaje vedlejší-komunikace-méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2		stání pro imobilní				
1	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,57000	-420,00	-17 459,40
2	596291111	Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	17,30000	-131,00	-2 266,30
3	59245110R	dlažba betonová dl.200 mm š.100 mm tl. 60 mm	m2	47,80550	-289,00	-13 815,79
Celkem za: 2		stání pro imobilní				-33 541,49
Díl: 3		rozšíření u ramp				
4	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	36,00000	-212,00	-7 632,00
5	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	36,00000	-278,00	-10 008,00
6	596921113	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2	m2	48,00000	-417,00	-20 016,00
7	592452561R	dlažba betonová BEST AKVAGRAS vsakovací zatravňovací 170x170x80	m2	48,00000	-480,00	-23 040,00
Celkem za: 3		rozšíření u ramp				-60 696,00
Díl: 4		penetrační makadam				
8	564661111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	80,00000	-278,00	-22 240,00
9	574541211	Makadam penetrační jemný z kameniva drceného a KAE, s posypem, tl. 50 mm	m2	80,00000	-393,00	-31 440,00
Celkem za: 4		penetrační makadam				-53 680,00

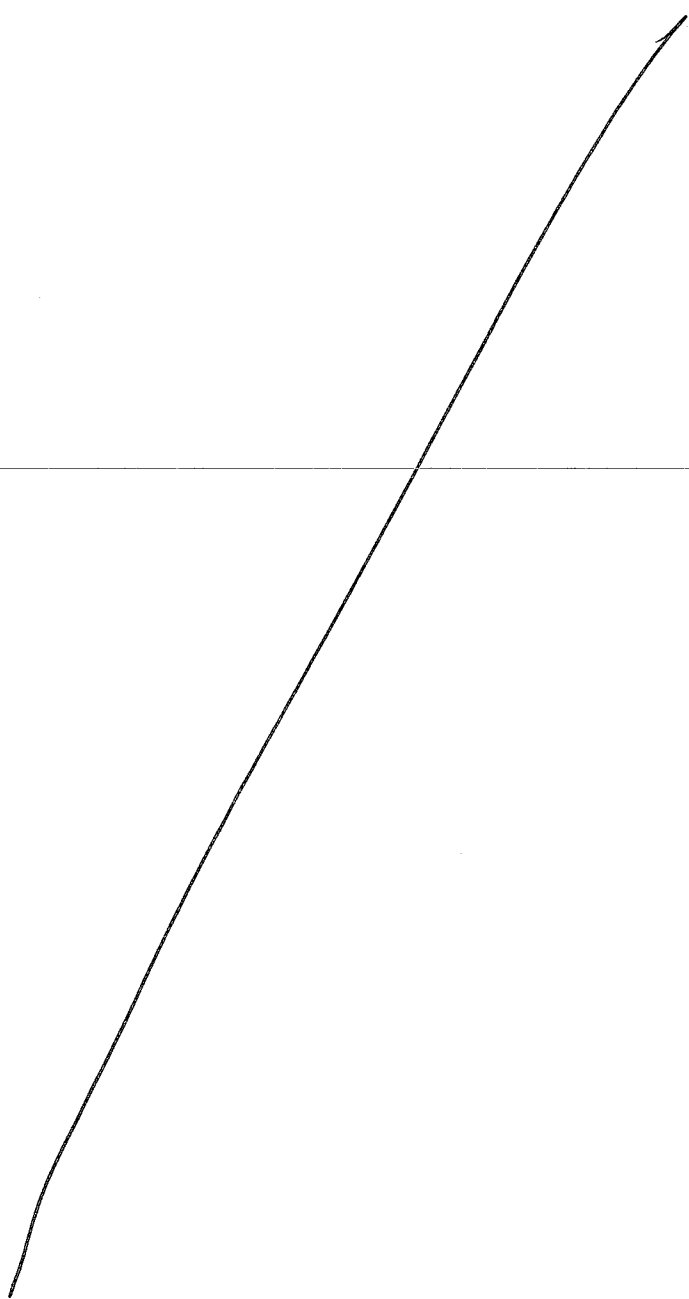

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: **SO01** Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E
Rozpočet: **3** Rekonstrukce půdorysu 1. NP Způsobilé výdaje hlavní-osvětlení -vícepráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice
IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 67 421,55 CZK

Zaokrouhlení: -0,08 CZK

Cena celkem bez DPH: 67 422,00 CZK

V

BLANSKO

dne

15. 12. 2025

Za zhotovitele

Za objednatele


Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	3	Rekonstrukce půdorysu 1. NP Způsobilé výdaje hlavní-osvětlení -vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M21	Elektromontáže	MON	36 126,50	0,00660
M46	Zemní práce při montážích	MON	9 361,80	0,08148
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	14 376,25	0,02919
M94	HZS	VN	3 059,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	4 498,00	0,00000
			67 421,55	0,11727

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO01	Rekonstrukce a přístavba objektu MŠ - I.E	
Rozpočet:	3	Rekonstrukce půdorysu 1. NP Způsobilé výdaje hlavní-osvětlení -vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010091	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF	m	66,00000	289,00	19 074,00
2	210010457	Krabice uzavřená plast 8118, se zapojením	kus	4,00000	385,20	1 540,80
3	210010535	Zapojení vodiče do wago svorky včetně WAGO compact 3 /2273-203/	kus	24,00000	12,00	288,00
4	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	3,00000	31,90	95,70
5	210201528	Svítilno LED světlomet venkovní	kus	4,00000	630,00	2 520,00
6	348360130R	Svítilno LED průmyslové, IP66, detektor pohybu	ks	4,00000	3 152,00	12 608,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				36 126,50
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
7	460680022	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	14,00000	668,70	9 361,80
Celkem za: M46		Zemní práce při montážích				9 361,80
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				
8	650063611	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	1,00000	222,75	222,75
9	650124143	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	139,00000	88,60	12 315,40
10	358891503R	Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030 AC	ks	1,00000	1 838,10	1 838,10
Celkem za: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				14 376,25
Díl: M94		HZS				
11	947 R00	HZS třída 7, úprava ,přezbrojení RH	hod	7,00000	437,00	3 059,00
Celkem za: M94		HZS				3 059,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
12	VRN1	přesun materiálu	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
13	VRN2	koordinace činností	hod	4,00000	437,00	1 748,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				4 498,00

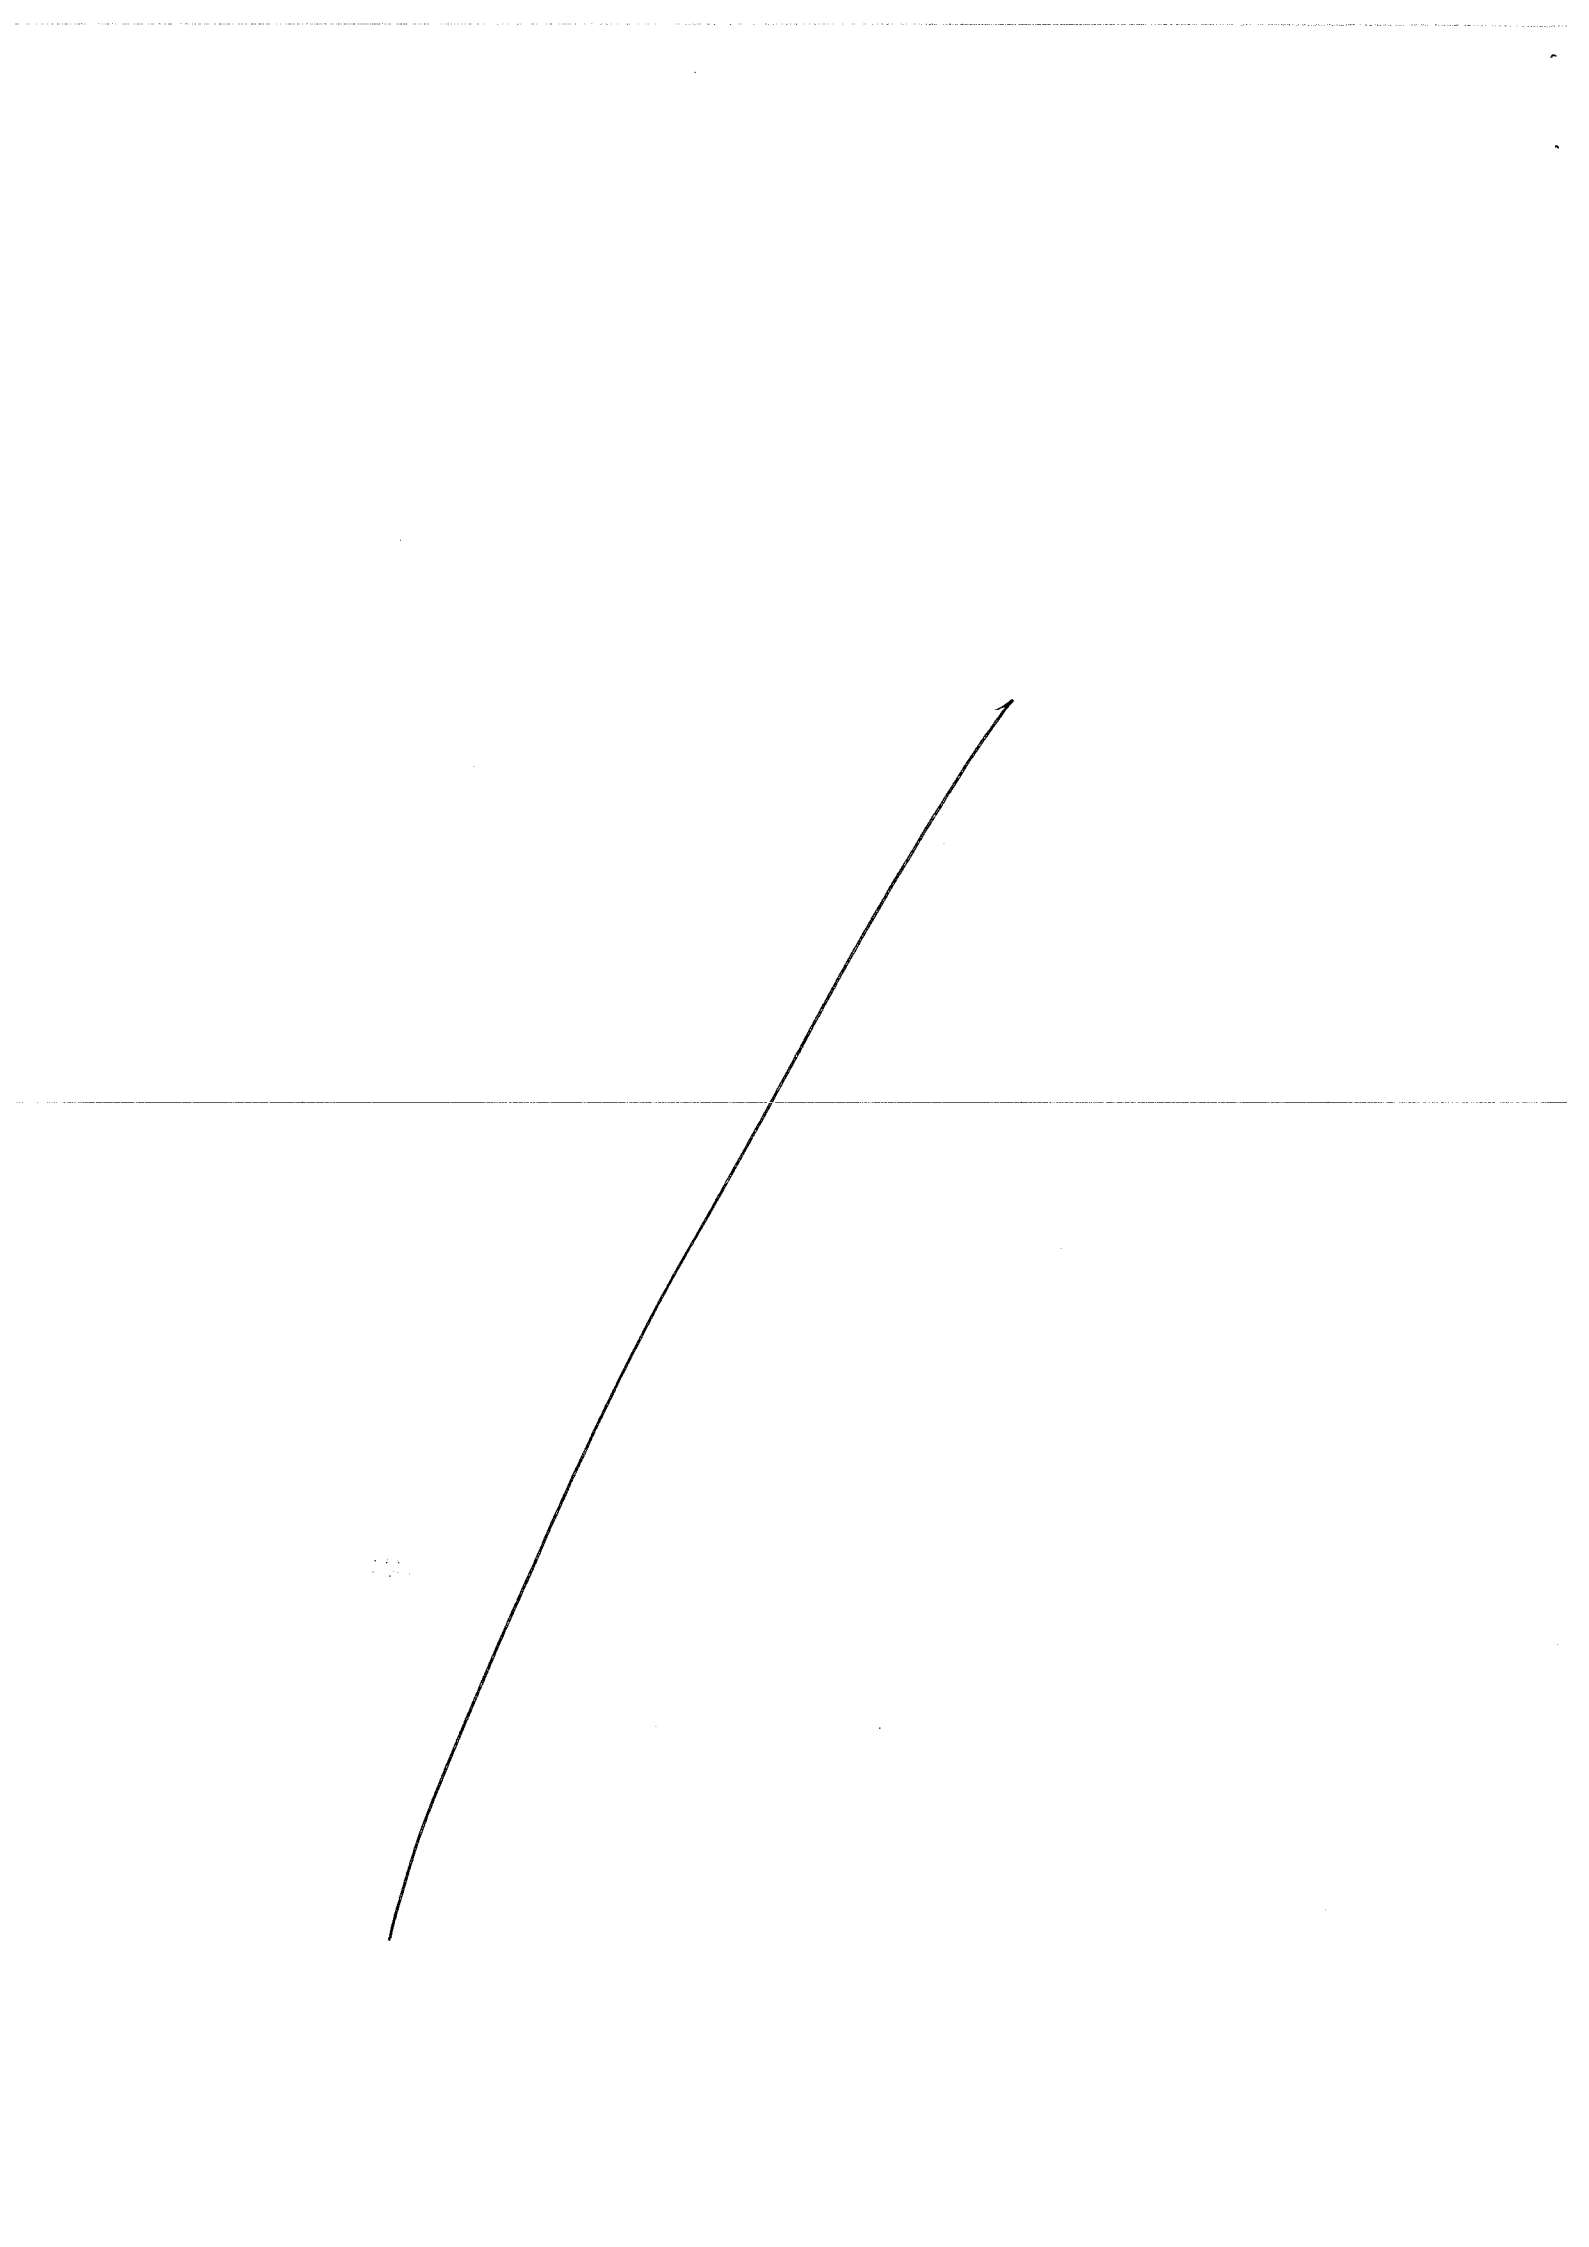

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
Objekt: **SO00** Příprava území I.E
Rozpočet: **1** Příprava území- Částečně způsobilé výdaje hlavní - přípojka NN-vícepráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 604 231,27 CZK

Zaokrouhlení: 0,16 CZK

Cena celkem bez DPH: 604 231,00 CZK

1. prosinec 2015

Za zhotovitele

15. 12. 2015

Za objednatele


Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	1	Příprava území- Částečně způsobilé výdaje hlavní - přípojka NN-vícepráce	

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M21	Elektromontáže	MON	604 231,27	0,00000
			604 231,27	0,00000

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO00	Příprava území I.E	
Rozpočet:	1	Příprava území- Částečně způsobilé výdaje hlavní - přípojka NN-vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	M21001	elektropřípojka D+M dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	604 231,27	604 231,27
Celkem za: M21		Elektromontáže				604 231,27

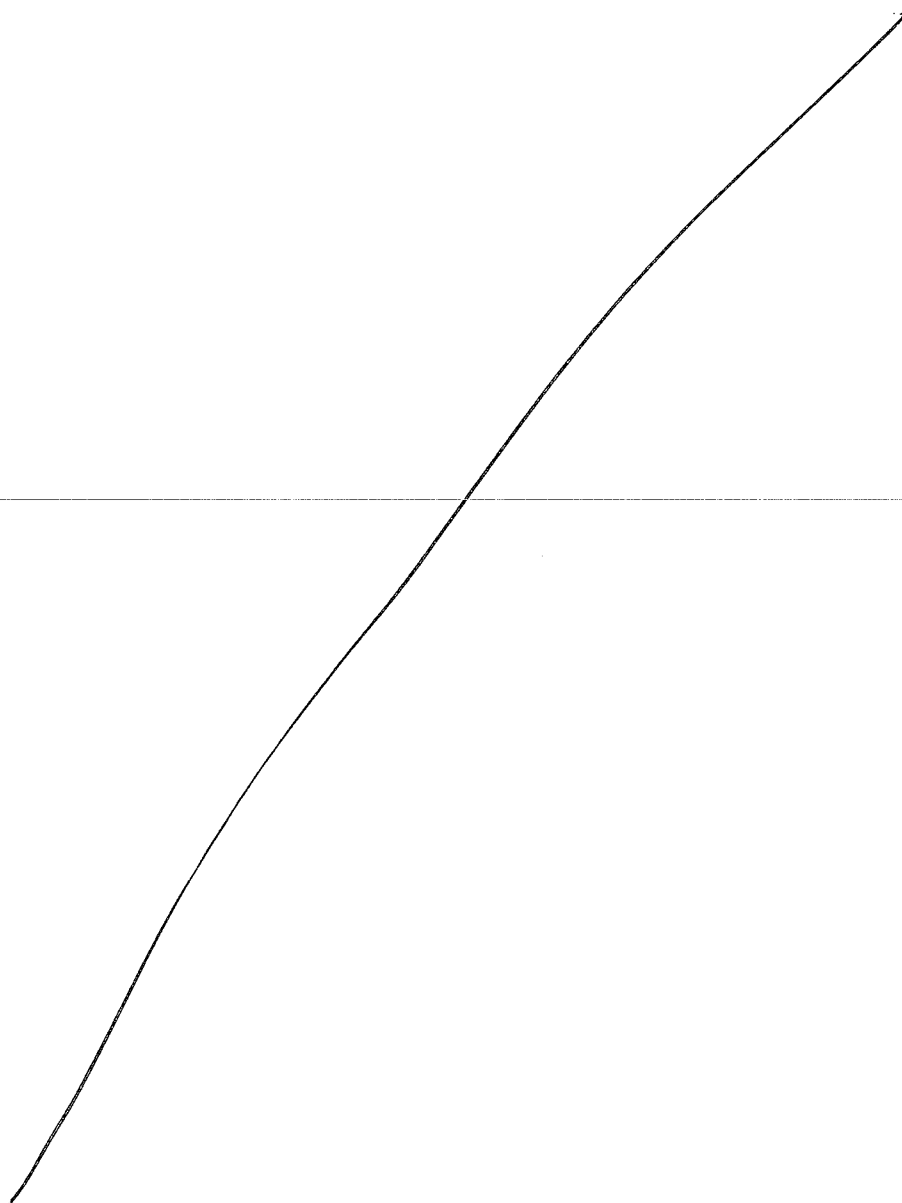

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
ROZVADĚČE								
Elektroměrový rozvaděč RE1 - dle projektové dokumentace	kpl	1,00	77 467,77	77 467,77	9 600,00	9 600,00	87 067,77	87 067,77
Montáž elektroměru pro podružné měření bytového rozvaděče (včetně materiálu)	kpl	1,00		0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
Zajištění výstavby nové distribuční skříně pro přívod do rozvaděče RE1	kpl	1,00		0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
Kabel CYKY-J 4x16 mm2, ve výkopu	m	179,00	210,39	37 659,81	405,00	72 495,00	615,39	110 154,81
Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2, ve výkopu	m	179,00	41,03	7 344,37	62,00	11 098,00	103,03	18 442,37
Kabelová chránička červená, ohebná, D40mm, s protahovacím drátem	m	179,00	18,25	3 266,75	75,00	13 425,00	93,25	16 691,75
Kabelová chránička červená, ohebná, D75mm, s protahovacím drátem	m	179,00	25,00	4 475,00	75,00	13 425,00	100,00	17 900,00
Kabelová chránička červená, ohebná, D110mm, s protahovacím drátem	m	169,00	56,00	9 464,00	75,00	12 675,00	131,00	22 139,00
Kabel 1-AYKY-J 4x185 mm2, ve výkopu	m	169,00	382,72	64 679,68	452,00	76 388,00	834,72	141 067,68
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO								
4x16 mm2	ks	8,00		0,00	240,00	1 920,00	240,00	1 920,00
4x185 mm2	ks	8,00		0,00	1 062,00	8 496,00	1 062,00	8 496,00
UKONČENÍ VODIČŮ								
Do 16 mm2 v rozvaděči RTC	ks	8,00		0,00	51,20	409,60	51,20	409,60
Do 185 mm2 v rozvaděči RE1	ks	8,00		0,00	269,50	2 156,00	269,50	2 156,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	10,00		0,00	680,00	6 800,00	680,00	6 800,00
S distribucí EGD	hod	20,00		0,00	680,00	13 600,00	680,00	13 600,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	20,00		0,00	840,00	16 800,00	840,00	16 800,00
Elektromontáže - celkem				204 357,38		266 777,60		471 134,98
							0,00	0,00
Zemní práce								
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina tlidy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	180,00		0,00	352,00	63 360,00	352,00	63 360,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE								
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	180,00		0,00	71,20	12 816,00	71,20	12 816,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	180,00	2,00	360,00	23,70	4 266,00	25,70	4 626,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina tlidy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	180,00		0,00	25,98	4 676,40	25,98	4 676,40
ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO LÓŽE								
Zához pisku	m	180,00		0,00	133,00	23 940,00	133,00	23 940,00
Zemní práce - celkem				360,00		109 058,40		109 418,40
							0,00	0,00
mezisoučet:								
Podružný materiál 5% (materiál+montáž z elektromontáží)								23 677,89
Celkem				204 717,38		375 836,00		604 231,27

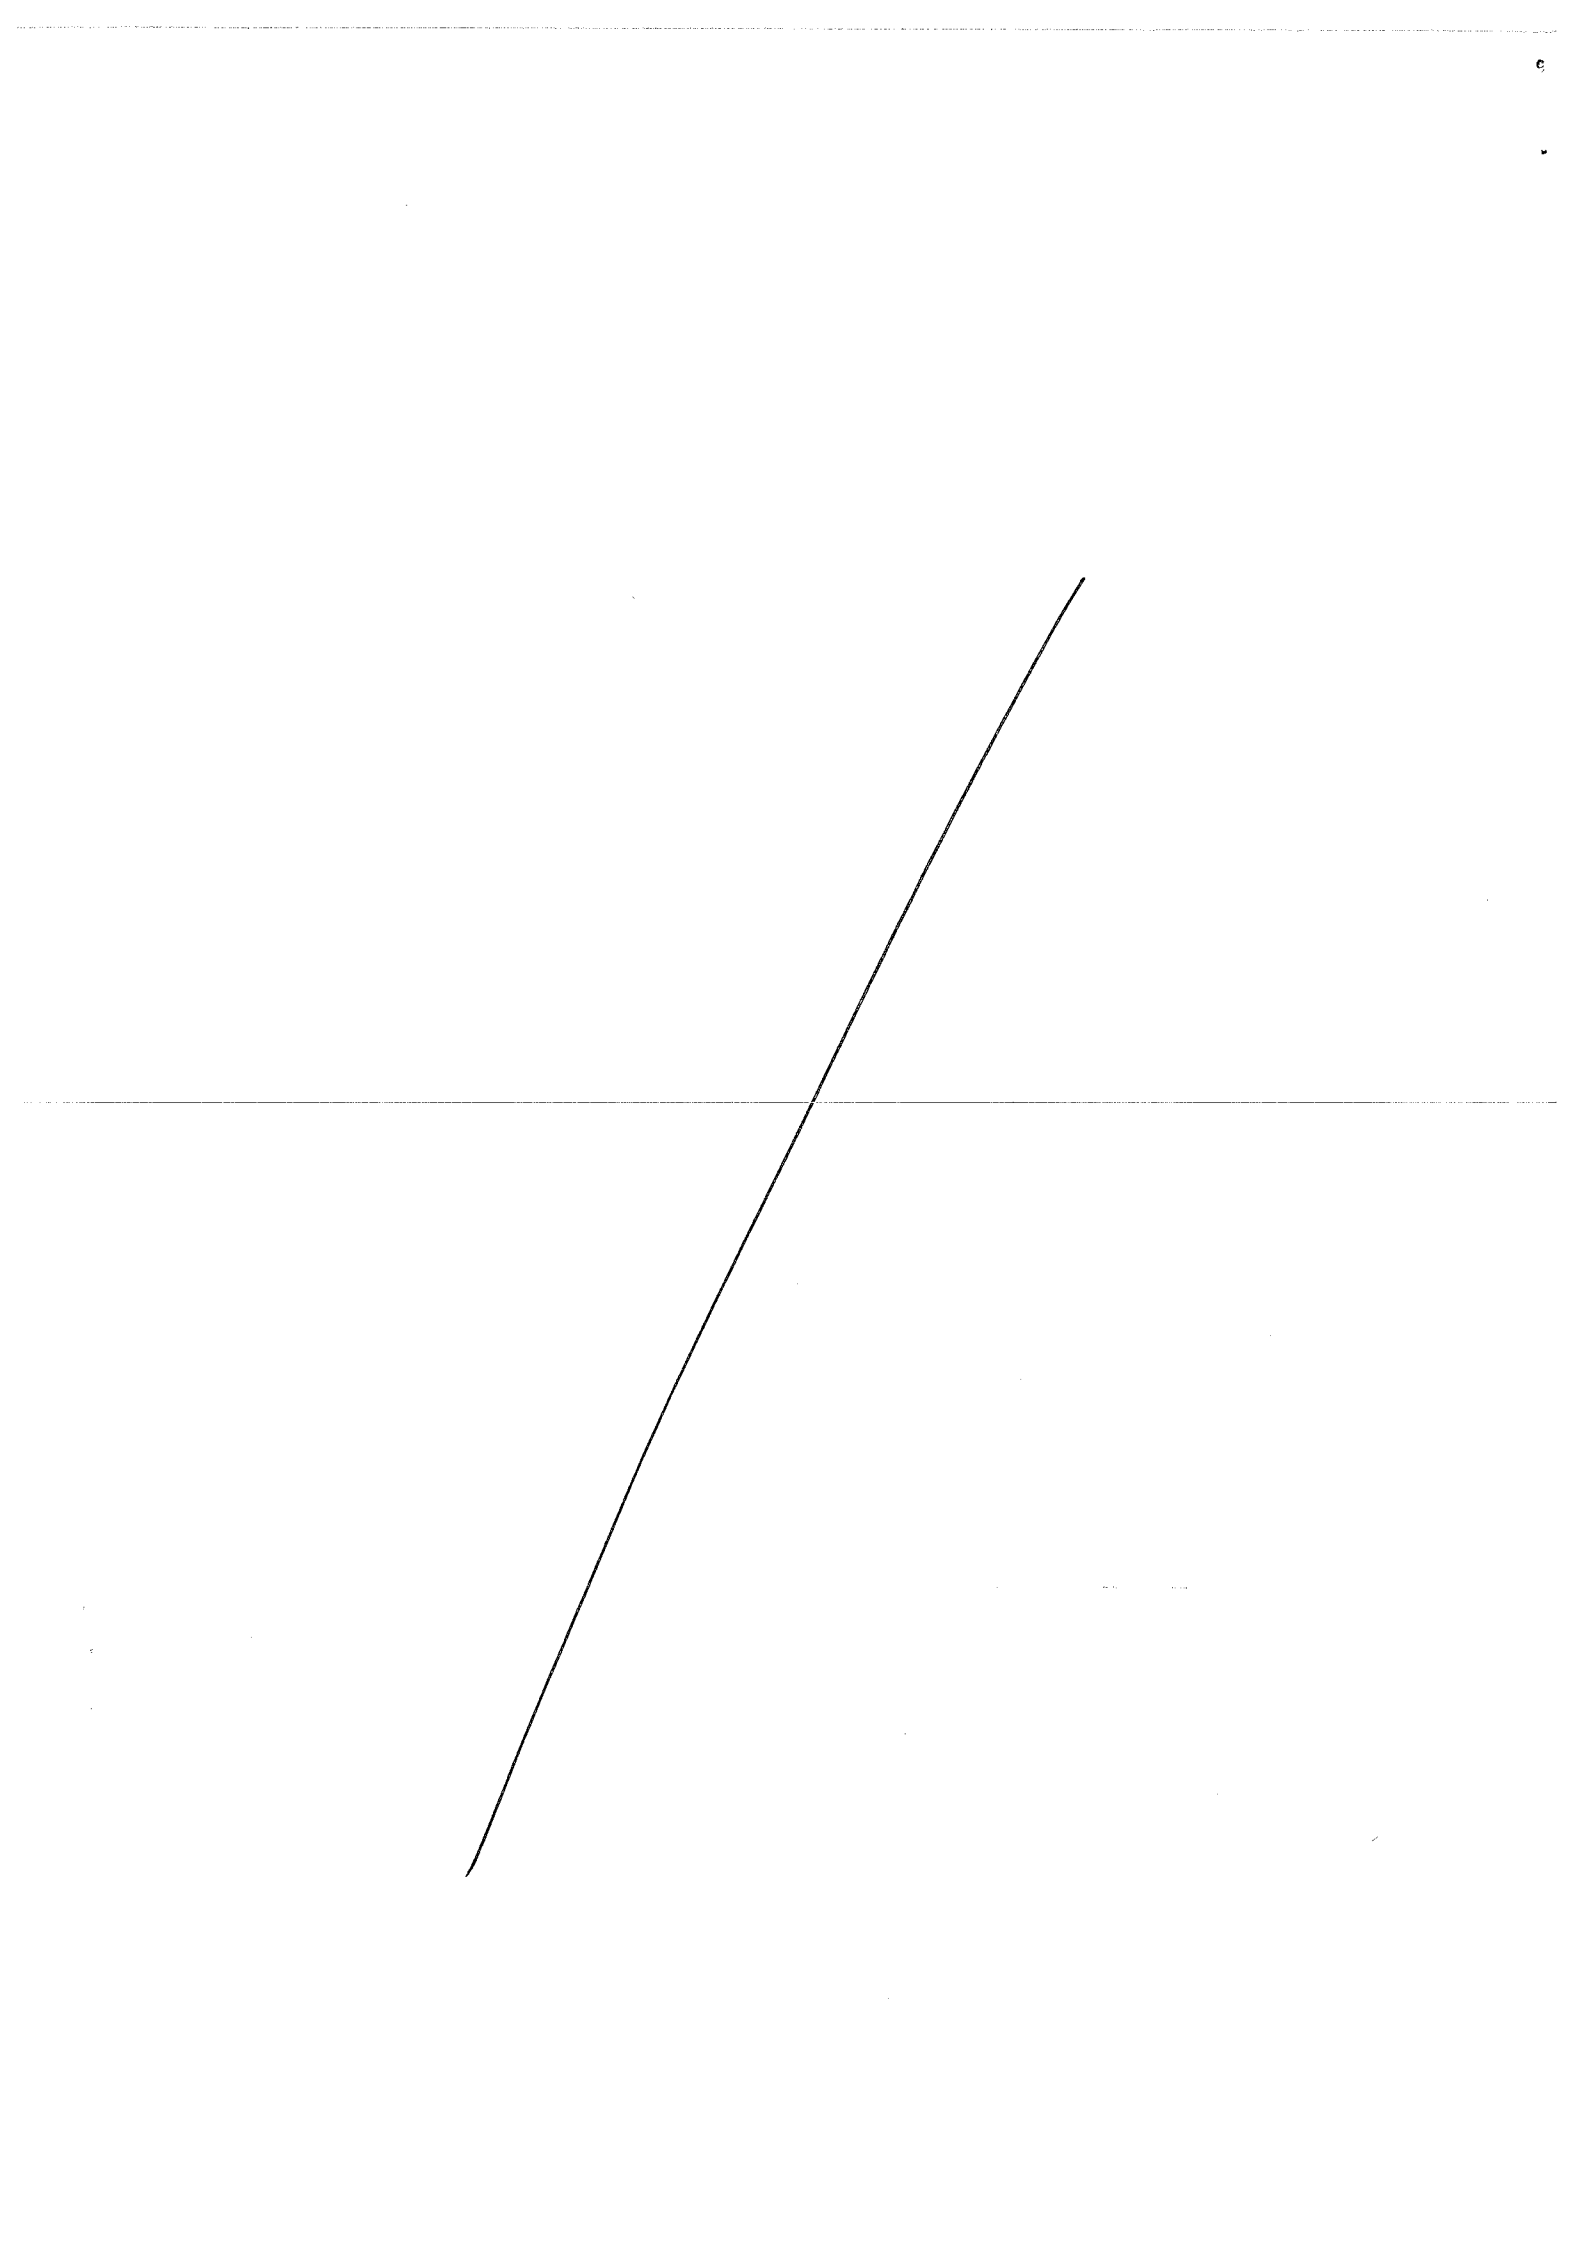

Položkový rozpočet

Stavba: **22023_I** Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b
 Objekt: **SO00** Příprava území I.E
 Rozpočet: **3** Příprava území-Částečně způsobilé výdaje hlavní přípojka NN- méněpráce

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. IČO: 16343794
 Nádražní 170/12 DIČ: CZ16343794
 67961 Letovice

Objednatel: Město Blansko IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -104 899,78 CZK

Zaokrouhlení: -0,27 CZK

Cena celkem bez DPH: -104 900,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 2
Rozpočet:	3	Příprava území-Částečně způsobilé výdaje hlavní přípojka NN- méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-51 415,14	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-9 681,84	13,50010
M23	Montáže potrubí	MON	-43 802,80	0,00000
			-104 899,78	13,50010

Stavba:	22023_I	Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 2b	List č. 3
Objekt:	SO00	Příprava území I.E	
Rozpočet:	3	Příprava území-Částečně způsobilé výdaje hlavní přípojka NN- méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro chráničky	m3	33,32000	-1 437,00	-47 880,84
2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pro chráničky	m3	26,18000	-135,00	-3 534,30
Celkem za: 1		Zemní práce				-51 415,14

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,14000	-1 356,00	-9 681,84
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				-9 681,84

Díl: M23		Montáže potrubí				
4	230191011	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x6,8mm	m	124,00000	-71,00	-8 804,00
5	230191017	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	218,00000	-94,00	-20 492,00
6	3457114703	Trubka kabelová HDPE, chránička 09075	m	136,40000	-29,00	-3 955,60
7	3457114705	Trubka kabelová HDPE ,chránička KF 09110	m	239,80000	-44,00	-10 551,20
Celkem za: M23		Montáže potrubí				-43 802,80

