

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 611 - 018	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 215/001	Číslo ZBV: 12
--	--	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ:25253361

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	1 347 986,94	1 347 986,94

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	0,00	1 347 986,94	1 347 986,94

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 611 - 018		SO 215/001	12/5
Strany smlouvy o dílo SMLD-0163/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.03.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1 počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1 počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1 počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	36 počet listů		
Iniciátor Změny: Objednatel			
Předmět Změny: Dodatečné požadavky Objednatatele			
Název (díleč) Změny: Popis a zdůvodnění Změny: S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 215 - Most ev.č. 611-018 přes ŽDC v Poděbradech o: 1. Doplnění sanace poruch na pohledu na pilířích i mimo podcházející trať ŽDC. 2. Opravu stávajících EMŽ nad oběma opěrami - včetně doplnění pruhů z MA (LA) s vyrovnáním nivelety v prostoru přechodových oblastí mostu u obou OP, zatěsnění vozovky záhlvkami v místech porušených stávajících záhlvků a otevřených spár v živičném krytu vozovky. Výše uvedené skutečnosti vzešly z dodatečného požadavku Objednatatele nad rámec původního záměru zakázky. Z tohoto důvodu jsou administrovány v rámci Skupiny 5. Jedná se o Změnu de minimis, podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Změny de minimis jsou změny, které splňují podmínky stanovené v §222 odst. 4 ZZVZ, jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 347 986,94	1 347 986,94	1 347 986,94
Technická pomoc Objednatel: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Nožka, DiS	podpis
Stavební dozor: IBH, spol.s.r.o.	jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis
Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatelů: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno	Ing. Milan Jeřábek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michael Kučera	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

Název Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 215/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 611 - 018	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 016 001,26

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 016 001,26	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 347 986,94	1 347 986,94	66,86%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 363 988,20	1 347 986,94	66,86%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Stredočeskýho kraje Číslo a název SO/PS: SO 215 Most ev. č. 611 - 018 Číslo a název rozpočtu: SO 215 Most ev. č. 611 - 018								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 215					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2,100	1,100	47746,40	47 746,40	0,00	52 521,04	100 267,44	52 521,04	110,00%
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,750	9,000	5,250	2865,60	10 746,00	0,00	15 044,40	25 790,40	15 044,40	140,00%
		Nové položky											
16	93160R.N	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ - VYBOURÁNÍ A OBNOVA	M3	0,000	1,000	1,000	1280421,50	0,00	0,00	1 280 421,50	1 280 421,50	1 280 421,50	100,00%
		Celkem							0,00	1 347 986,94		1 347 986,94	16,26

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Nožka, DiS. (stavbyvedoucí)

 Podpis:

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš (TDS/TDI)

 Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	39 553 104,29
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	42 130 257,18
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	50 977 611,19
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,52%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=(32+38)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 253 650,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-3,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 865 931,29

12=(1)*0,15	Límit	5 932 965,64
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	13,77%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	5 445 333,77

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	SO 215 - Most ev.č. 611-018 přes ŽDC v Poděbradech	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ost	- 2 060 915,54	4 638 068,43	2 577 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253 650,20	0,00	-1 253 650,20	0,00	0,00	0,00	- 807 265,34	4 638 068,43	5 445 333,77
203	1	Most ev. č. 117 - 002 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	621 821,86	621 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 821,86	621 821,86
205	2	Most ev. č. 118 - 025 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 63 231,00	36 118,03	- 27 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 231,00	36 118,03	99 349,03
201	3	Most ev. č. 116-019a / Dodatečné požadavky Objednatele	- 484 949,94	583 049,86	98 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 484 949,94	583 049,86	1 067 999,80
206	4	Most ev.č. 125-035 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	267 201,23	267 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 201,23	267 201,23
207	5	Most ev. č. 23645-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	118 196,29	118 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 196,29	118 196,29
208	6	Most ev.č. 24513-1 / Dodatečné požadavky Objednatele / pasivace výztuže, lokální ochrana	- 1 253 650,20	15 287,20	- 1 238 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253 650,20	0,00	-1 253 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,20	15 287,20
209	7	Most ev. č. 3248-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	358 284,00	358 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 284,00	358 284,00
210	8	Most ev.č. 329-002 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 26 106,60	332 689,23	306 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 106,60	332 689,23	358 795,83
202	9	Most e.č. 0085-1 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 2 895,20	250 487,66	247 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 895,20	250 487,66	253 382,86
204	10	Most ev.č. 1174-3 / Dodatečné požadavky Objednatele	- 230 082,60	333 494,12	103 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 230 082,60	333 494,12	563 576,72
213	11	Most ev.č. 330-006 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	373 452,01	373 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 452,01	373 452,01
215	12	Most ev.č. 611-018 / Dodatečné požadavky Objednatele	0,00	1 347 986,94	1 347 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 986,94	1 347 986,94

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 611 - 018
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 215/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby	1
09 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace	10
10 Stavební deník	2
11 Stavební deník Santech	9
12 CN Santech	7
13 Příloha CN Santech	1
14 Vyjádření TDI k ZBV 12 SO 215	2
15 CN na opravu EMZ Slehoř	1
16 CN na opravu EMZ AI silnice	2
17 Vyjádření Objednatele k ocenění	1
Počet listů celkem	37

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 215 Most ev. č. 611 - 018								1					
Číslo a název rozpočtu SO 215 Most ev. č. 611 - 018								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO 11 +11 dní pro opravu EMZ navíc oproti původnímu rozsahu pro údržbu (10 + 10) 22/20 22/20 = 1,100 KPL	KPL	1,000	2,100	1,100	47 746,40	47 746,40	0,00	52 521,04	100 267,44	52 521,04	110,00%
2	0272120R.a	POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	hod	48,000	48,000	0,000	33 094,20	1 588 521,60	0,00	0,00	1 588 521,60	0,00	0,00%
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUG	1,000	1,000	0,000	36 793,90	36 793,90	0,00	0,00	36 793,90	0,00	0,00%
4	626112.a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Množství podle SoD - 3,750 M2 Doplnění sanace poruch na podhledu, pilřích a přřčnicích mimo trať SŽ - 5,25 m2 5,250 = 5,250 M2 Celkem - 9,000 M2	M2	3,750	9,000	5,250	2 865,60	10 746,00	0,00	15 044,40	25 790,40	15 044,40	140,00%
5	626212.a	REPROFILA REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20	M2	11,250	11,250	0,000	3 432,50	38 615,63	0,00	0,00	38 615,63	0,00	0,00%
6	626212.c	REPROFILA REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20	M2	3,000	3,000	0,000	3 432,50	10 297,50	0,00	0,00	10 297,50	0,00	0,00%
7	626222.c	REPROFIL V REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	1,000	1,000	0,000	7 452,10	7 452,10	0,00	0,00	7 452,10	0,00	0,00%
8	626231.c	REPROFIL V REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TRřVRST TL DO 70MM	M2	1,000	1,000	0,000	10 429,10	10 429,10	0,00	0,00	10 429,10	0,00	0,00%
9	62652	OCHRANA V OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTĚ	M2	1,750	1,750	0,000	724,70	1 268,23	0,00	0,00	1 268,23	0,00	0,00%
10	9112B1R	ZÁBRADLř MOSTNř - obnova PKO, spojovací materiál	M	30,000	30,000	0,000	3 047,20	91 416,00	0,00	0,00	91 416,00	0,00	0,00%
11	9115C1R	SVODIDLO Ć SVODIDLO OCEL MOSTNř JEDNOSTR - obnova PKO, spojovací materiál	M	30,000	30,000	0,000	848,90	25 467,00	0,00	0,00	25 467,00	0,00	0,00%
12	93600R	VřMĚNA KR VřMĚNA KRYČř PLECHŮ	M	12,000	12,000	0,000	2 022,90	24 274,80	0,00	0,00	24 274,80	0,00	0,00%
13	938543.a	OCřřTĚNř BETON KONSTR OTŘYSKÁNřM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	15,000	15,000	0,000	333,20	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00%
14	938543.c	OCřřTĚNř BETON KONSTR OTŘYSKÁNřM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	5,000	5,000	0,000	419,90	2 099,50	0,00	0,00	2 099,50	0,00	0,00%
15	94891R	ZPŘřSTUPNĚNř KONSTRUKCř	KPL	1,000	1,000	0,000	113 875,50	113 875,50	0,00	0,00	113 875,50	0,00	0,00%
		Nově položky											
16	93160R.N	MOSTNř ZÁVĚRY ELASTICKĚ - VřBOURÁNř A OBNOVA Cena stanovena dle Směřnice R-Sm-36, bodu 17.4. řřj a bodu 17.5. Nabřdkovř cena 1 113 410 = 1 113 410,000 Vřrobnř řeřřie 5%, sprřvnř řeřřie 5%, zřřek 5% 1 113 410*0,15 = 167 011,500 Mezřsoučet = 1 280 421,500 Mnořřstvř 1 = 1,000	KPL	0,000	1,000	1,000	1 280 421,50	0,00	0,00	1 280 421,50	1 280 421,50	1 280 421,50	100,00%
		Celkem						2 016 001,26	0,00	1 347 986,94	3 363 988,20	1 347 986,94	

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny prací během výstavby Díla „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a sledování stavu mostního objektu v době předání staveniště zhotoviteli **žádáme o rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání RDS objektu SO 215 – Most ev.č. 611-018 přes ŽDC v Poděbradech o:**

1. Doplnění sanace poruch na podhledu na pilířích a příčnicích i mimo podcházející trať ŽDC.
2. Opravu stávajících EMZ nad oběma opěrami – včetně doplnění pruhů z MA (LA) s vyrovnáním nivelety v prostoru přechodových oblastí mostu u obou OP, zatěsnění vozovky záhlvkami v místech porušených stávajících záhlvků a otevřených spár v živičném krytu vozovky.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS, včetně fotodokumentace a ověření výměr. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatel, na základě detailního ohledání na místě v době již zahájené stavby po konzultacích a doporučeních projektanta AD. Provedení úprav dle výše uvedeného postupu významným způsobem zvýší zejména celkovou bezpečnost Stavby. Řešení bylo konzultováno s TDS a odsouhlaseno objednatelem na místě. Provedení se předpokládá po ukončení zimní přestávky na jaře roku 2025.


Zhotovitel bude postupovat bez nároku na prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby, změna může vyvolat další úpravu v HMG provádění objektu.

Zhotovitel zpracuje a předloží **Technologický postup** provedení požadovaného rozšíření o výše uvedené změny, CN a všechny potřebné podklady ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 6.7 SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude předmětem kontroly ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu provádění stavby. Externí organizaci budou podklady předány po schválení jejich provedení a úplnosti ze strany TDS a souhlasu objednatel.

Objednatel souhlasí se zahájením realizace požadovaných změn bez zbytečného odkladu, tak aby celkový dopad na HMG stavby byl minimální. Zhotovitel použije v maximální míře položek definovaných v cenové nabídce a případně doloží podrobný rozklad položek obsažených v cenové nabídce změny Stavby, které nejsou obsaženy v oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) v jeho poslední známé aktualizace.

V Kolíně dne 3.10.2024


Vedoucí manažer – zástupce vedoucího mostních techniků

Za zhotovitele převz
(jméno, podpis a datum)



Mosty ev.č. 611-018

RDS/DSPS

Stavba	Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje - SMLD-0163/00066001/2024
Stavební objekt	SO 215 – Mosty ev.č. 611-018 (Poděbrady)
Předkládá:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zpracovatel (přímý zhotovitel):	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	IBH, spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3178 272 01 Kladno IČ: 47540966	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Projektant:	Pontex spol. s.r.o. se sídlem: Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČ: 25253361	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 22 075 06	Vedoucí projektant: Ing. David Dvořáček	
Schválil: Ing. Petr Souček	Zodp. projektant: Ing. David Dvořáček	
Tech. kontrola: Ing. Kamil Pejchal	Vypracoval: Ing. Tomáš Malecký	

Objednatel: KSÚS	Obec: Poděbrady	Kraj:	Středočeský
Akce: MPM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – TECHNICKPOMOC A ZJEDNODUŠENÁ PD		Datum: 26.5.25	Stupeň
			RDS/DSPS
Objekt: SO 215 – MOST ev.č. 611-018			



1. Zásady zpracování

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

2. Identifikační údaje stavby

2.1. Identifikační údaje dokumentu a účastníků výstavby

Zhotovitel, stavba, sekce, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob.

Identifikační údaje Objednatele, stavebního dozoru, Zhotovitele a pod-zhotovitelů, projektantů.

Objednatel (zástupce)	
Organizace	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov
Odpovědný zástupce	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
Odpovědný technický zástupce	Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
Kontaktní údaje	
Zhotovitel	
Organizace	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice
Odpovědný zástupce	Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Kontaktní údaje	
Zodpovědný stavbyvedoucí	Jan Nožka, DiS
Kontaktní údaje	
Projekce	
Organizace	PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658
Funkce	Zhotovitel PD
Odpovědný projektant	Ing. David Dvořáček
Kontaktní údaje	
Zástupce objednatele	
Jméno	KSÚS Sk, p.o. vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty Ing. Milan Jeřábek
Kontaktní údaje	



2.2. Vysvětlivky použitých termínů

ČSN	česká technická norma
ČSN EN	česká technická norma – česká verze mezinárodní normy
KZP	kontrolní a zkušební plán
ŘSD	ředitelství silnic a dálnic,
TDI	technický dozor investora
RDS	realizační dokumentace stavby,
SD	stavební deník
TePř	technologický předpis
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN EN ISO	česká technická norma identická s evropskou normou ISO
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
PD	projektová dokumentace
PDPS	projektová dokumentace pro provedení stavby
PO	požární ochrana
PP	pracovní postup
SOD	smlouva o dílo
SV	stavby vedoucí
TKP	technické kvalitativní podmínky ŘSD ČR
TP	technologické podmínky MD
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky

2.3. Technické údaje o stavbě

II. Ukazatele stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí.

Ukazatele stavby	
Údaj o stavbě	Charakteristika
Název stavby	MPM Zajištění bezpečnosti – technická pomoc a zjednodušená PD
Stavební objekt	SO 215 - Most ev. č. 611-018
Kraj	Středočeský
Katastrální území	Poděbrady
Obec	Poděbrady
Druh převáděné komunikace	2. třída / 611
Délka přemostění	66.00 m
Délka mostu	m
Délka NK	68.40 m
Šikmost mostu	100.00 g
Volná šířka mostu	13.00 m
Šířka chodníků	2.50 m
Celková šířka mostu	13.70 m
Výška mostu nad terénem	8.10 m
Stavební výška	m



Sanační práce:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Před vlastní sanací spodní hrany římsy byla provedena úprava povrchu včetně odstranění narušeného či degradovaného betonu. Betonové povrchy byly mechanicky očištěny bouracími nástroji a dočištěny ocelovým kartáčem, aby byla dostatečně otevřena pórová struktura betonu a povrch byl dostatečně zdrsňen pro správné přilnutí sanačních vrstev.

Očištění a ošetření výztuže:

Odhalená betonářská výztuž musela být i při slabé korozi ošetřena. Nejprve byl mechanicky odstraněn beton v okolí korodující výztuže tak, aby bylo možné výztuž očistit a ošetřit po celém jejím obvodu. Nutné bylo rovněž odstranit beton min. 20mm za výztuží. Současně bylo nutné, aby výztuž byla takto odhalena až do zdravého úseku bez koroze o délce 100-150mm.

Očištěná výztuž byla poté v celé odhalené délce ošetřena antikoročním nátěrem s aktivními pigmenty – Resibond SP. Příprava nátěru a aplikace nátěru se řídila TL výrobce. Antikorozní nátěr se nanášel ihned po očištění výztuže a to štětkou ve dvou vrstvách. Nejprve se provedl nátěr 1. vrstvy v tl. 1mm po celém obvodu výztuže. Po vytvrdnutí (cca 30min.) se nanášel 2. nátěr opět v tl. 1mm. Před dalšími aplikacemi opravných hmot musel být nátěr dostatečně vytvrdlý. Aplikace nátěru nesměla být prováděna, pokud teplota výztuže nebo okolní teplota klesne pod 5°C.

Hrubá reprofilace betonu:

Místa s hloubkově odstraněným betonem (hloubky nad 5mm) byly reprofilovány správkovou maltou Resibond Standart. Jednalo se o k tomu účelu určenou PCC maltu třídy R4 (se statickou funkcí) dle EN 1504-3.

Před nanášením správkové malty musely být z povrchu odstraněny všechny nesoudržné i prachové části. Povrch musel být předem řádně provlhčen.

Nejprve byl aplikován štětcem spojovací můstek. Příprava správkové malty se řídí TP výrobce. Malta se aplikovala zednickou lžící či dřevěným hladítkem na stále vlhký povrch – spojovací můstek se nesměl nechat vyschnout!

Resibond Standart směl být aplikován v několika vrstvách, každá s tloušťkou od 5 – 25mm na aplikaci (až 75mm horizontálně), každá vrstva se musela nechat vytvrdnout (20min. při 20°C). Jestliže rozdílné vrstvy vytvrdnou ještě před kompletací, znovu se aplikuje spojovací můstek. Hlazení lžící nebo finalizace povrchu hladítkem či houbou se může provádět, jakmile začne malta tuhnout.

Při tuhnutí především v podmínkách vysokých teplot, nízké vlhkosti nebo silného větru je nutné povrch aplikace řádně ošetřovat alespoň po dobu 5 dnů. Chránit před výparem zakrytím PE fólií nebo vlhkou tkaninou, vlhčením. Lze také aplikovat vhodný ošetřovací přípravek.

Aplikace správkové malty nesměla být prováděna, pokud teplota podkladu nebo okolní teplota klesne pod 5°C anebo jsou teploty vyšší než 30°C.

Oprava PKO:

Předúprava povrchu a odstranění degradovaných částí:

Povrch ocelové konstrukce zábradlí, svodidel, protidotykové zábrany byl mechanicky očištěn od koroze, byly odstraněny zbytky nečistot a povrch upraven na drsnost povrchu dle ČSN ISO 8503-1

Způsob aplikace:

Základní vrstva a vrchní nátěr byl prováděn pásovými nátěry štětcem/válečkem.

Charakteristika použitých nátěrových hmot:

2K - Deripox Grund S

dvousložkový základní nátěr nebo mezinátěr na bázi epoxidové pryskyřic, zvýšený



obsah sušiny

2K - Derocryl Lack EG 687

dvousložkový krycí lak na bázi polyuretanu
s obsahem železitě slídy

Podmínky pro aplikaci:

teplota okolí	min. +10°C/max. 30°C (standard)
teplota objektu	min. teplota nad rosný bod – 5°C
relativní vlhkost	min. 30%/ max. 85 %
teplota povrchu konstrukce	min. +10°C/max. 40°C



Fotodokumentace provedených prací

Obr. 1 – reprofilace podhledů sanační maltou – 3,750 m²



Obr. 2 – reprofilace vodorovných ploch sanační maltou – 11,250 m²





Obr. 3 – zábradlí mostní – obnova PKO + spoj.mat. – 30,0 m



Obr. 4 – svodidla – obnova PKO – 30,0 m





Obr. 5 - výměna krycích plechů - 12,0 m



Obr. 6 - oprava stávajících MZ - 240,0 m²





Obr. 7 – oprava asfaltových zálivek – 330,0 m



Obr. 8 – reprofilace podhledů sanační maltou – 5,250 m2 (ZBV)



SO 215 HOST

Denní záznamy stavby: 611-018 List č. 2

0230170

Datum:

Podání : Oblačno 10°C 18.11.24
Pracovníci : 7 dělníků 1 THP 20.11.24
Mechanizace : MHS, lesák, plošina
Vypřena vltava proti směr Hle
s kontrolou hlídka
Odstranění molnetych částí betonu
a sanaci ze spodního lce mostky,
Bms, pilírů a stativ.
Odstranění těchto bci a následná
sanace KPL
Výměna odvodňovací žlabů
a oplechování u stativ a dilatace.

Podání : Oblačno 7°C 21.11.24
Pracovníci : 7 dělníků 1 THP 23.11.24
Mechanizace : MHS, lesák, plošina
Vypřena vltava proti směr Pha
s kontrolou hlídka
Odstranění molnetych částí betonu
a sanaci ze spodního lce mostky,
Bms, pilírů a stativ
Odstranění těchto bci a následná
sanace KPL
Výměna odvodňovací žlabů
a oplechování u stativ a dilatace.

SO 215 MOST

Denní záznamy stavby: 611-018 list č. 1

0230169

Datum:

Počasi dle dnu 23.9.2020 - 29.9.2020

Pracovníci: 7 dělníků, 1 THP

Mechanika: Vysokotlaké čištění, ukládání automobilů, práce rypadem

Osazeno DIO dle stanovení

kompletní vyčištění mostu z volných částí mostovky a říms
Vysokotlaké čištění betonové kce + mechanické odstranění volných částí betonu

Sauze betonu římsy kpl dle potřeby (celé nástupy k vozovce)

Oprava a vyčištění odvodnění mostu na pravé rímse

Opravy dilatačních spár římsy

Na vozovce jsou podpořehoré závěry, které se netýkají těchto oprav.

Problemy Sauze PKO na zábradlí a srovnávacích

U sauze betonu vždy provedeno kompletní odčištění kce od volných částí, poté provedena pasivace výztuže a následně provedena obnova kufří vrstvy SS

To provedení těchto prací vyhlazení stávky a st. hranice a odstranění DIO

Datum	Denní záznamy stavby
5.5.2025	<u>Zápis o předání a převzetí</u>
	<u>staveniště</u>
	<u>přítomni: Pícha Martin - SANTECH ALFA</u>
	<u>Jan Noška - Chládek a Tinkla</u>
	Dřešnicko dře přebírá zhotovitel od
	objednatel staveniště a oprav
	poruch vozů u MDZ na mostě
	ev.č. 611-018 Poděbrady dle obj.č.
	N25-1012-0143 ze dne 12.3.2025.
	Práce budou probíhat ve dvou etapách.
	Tímto zhotovitel zahajuje vlastní
	práci.
	zhotovitel: SANTECH ALFA
	objednatel: Chládek a Tinkla
	Jan Noška

5.5.2025 Počasí: Polojasno 10-13°C
 poč. prac. 3+1 THP (+ 2x SLEMMER)
 mechanismy: 2x vozidlo, féza,
 kompresor,

popis prací:

- Příprava mechanismů a staveniště
- vyzkoušení průběhu oprav I. etapy OP1+OP5
- fixování vozů obousměrně
- fixování vozů podkladní ušty
- uklid + likvidace fixovačného materiálu
- uklid mechanismů a staveniště

kontrola bez zá.

Datum	Denní záznamy stavby
6.5.2025	počasí: jasno 10-12°C
	poč. pracovníků: 3+1THP
	mechanismy: 1x vozidlo, centrála,
	řezáčka, bouvací kladiva,
	PB háček,
	popis prací:
	- příprava mechanismů a staveniště
	- zarovnání a přejezdů hran v
	místě výsypů OP1+OP5
	- vybavení a doplnění EM2 OP1, OP5
	- zaplacení poučku EM2 OP1, OP5
	- uklid mechanismů a staveniště
	kontrola prací bez závad

7.5.2025: počasí: jasno

poč. prac. 3

mechanismy: 1x vozidlo, centrála,
kompresor, řezáčka, bouvací
kladiva

popis prací:

- příprava mechanismů a staveniště

- vybavení a příprava hran

před pokládáním LA

- čištění podkladu mechanismy

před pokládáním LA

- uklid mechanismů a staveniště

kontrola bez závad

Datum	Denní záznamy stavby
15.2.2015	přesli: jasno pod. prac: 3 + (ŠETROTEP - 4x) mechanismy: 2x vozidlo, válec, kompresor, centrála, FB hřídek, dusák <u>popis prací:</u> - příprava mechanismů a staveníste - čištění podkladu tl. vzduchem - provedení pokládky ložné vstky OP1 a OP5 - pokládka vztuzových sítí - technologická přestávka před provedením obousměrné vstky - provedení pokládky obousměrné vstky včetně pokosu kamenivem a zapravením válcováním - zapravení povrchu ERT2 OP2, 3, 4 - dokončení ERT2 kamenivem 2/6mm - uklid mechanismů a staveníste kontrola bez zářad
9.5.2015	přesli: jasno pod. prac: 3 + 1 THP mechanismy: 1x vozidlo, centrála, kompresor, bouřecí kladivo <u>popis prací:</u> - příprava mechanismů a staveníste - odstranění zářivky podél říms - čištění horníky tl. vzduchem
9.5.2015	POHŮŽKA KPO RO2P PO STAVEBNÍ TI + KPO RO2P BEZ PŘÍPOMINEK A ADOSTATKŮ uklid mechanismů a staveníste kontrola bez zářad


Datum	Denní záznamy stavby
12.5.2015	Počasí: Jasně poč. prac. 4+1 TTP mechanismy: 2x vozidlo, kotel, centrifuga, ičračka, PB hořák, kompresor, popis prací: - příprava mechanismů a staveniště - plození pracovních spár a podíl EHZ - čištění + penetrace - zalití asf. závlahou vč. dokončení mikromletým vápencem - obnova VPD - uklid mechanismů a staveniště kontrola bez závad
13.5.2015	Počasí: Jasně poč. prac. 4 mechanismy: 2x vozidlo, kotel, kompresor, centrifuga, ičračka, PB hořák, popis prací: - příprava mechanismů a staveniště - plození pracovních spár a podíl EHZ - čištění + penetrace - zalití asf. závlahou - obnova VPD - uklid mostu I. etapy před uvedením do provozu - uklid mechanismů a staveniště kontrola bez závad

Denní záznamy stavby

14.5.2015 počasí: jasno
 poč. prac. 2+1 THP
 mechanismy: 1x vozidlo, centrála,
 kompresor, ieracka
popis prací:
 - příprava mechanismů a staveníste
 - převodní a úprava D2 pro II. etapu
 - označení oprav II. etapy
 - prověření ierackou spav
 - uklid mechanismů a staveníste
 kontrola bez náhon

15.5.2015 počasí: oblačno-zataženo
 poč. prac. 3
 mechanismy: 1x vozidlo, centrála, Pstrušk, kompresor, dusák,
popis prací:
 - příprava mechanismů a staveníste
 - zaplavení a doplnění ponorné ETN
 OP 2,3,4 II. etapy
 - dokončení ETN kamenným 2/5 mm
 - uklid mechanismů a staveníste

Datum	Denní záznamy stavby
20.5.2025	pčasí: polojasno poc. prac. 4 mechanismy: 2x vozidlo, centrála, kompresor, řezáček, kotel, PB koič, <u>popis prací:</u> - popis mechanismů a stavení - čistění podkladu tl. vakuem - pročištění pracovních spor podél řms, nad ETZ a v místě napojení OP16 OP5 - zářít asfaltovou zářku - provedení obnovy VZ - čistění plochy před uvedením do provozu - uklád mechanismů a stavení
	kontrola bez zářad

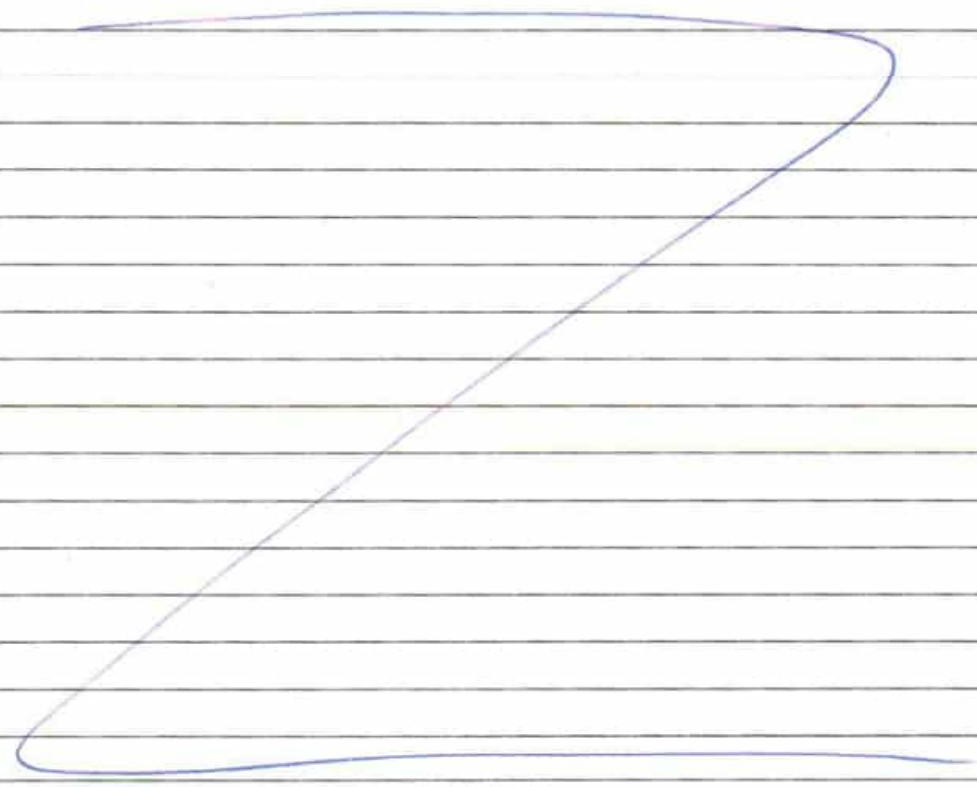

Denní záznamy stavby

Zápis o předání a převzetí
staveniště

přítomní: Pícha Martin - SANTECH ALFA
Jan Kočka - Chládek a Tintera

Dnešního dne zhotovitel ukončil
práce na provedení opory pouzdra
vozovky a EMT na mostě ev.č.

611-018 Poděbrady dle obj.č.

N25-1012 - 0193 ze dne 12.3.2025

vykaz výměr dle samostatných
soupisů prací.

Práce byly provedeny v pořádkovém
rozsahu a kvalitě bez zjevných
vad a nedodatků.

Staveniště je vyčištěno od všech
zbytků stavebního materiálu
a je schopno bezpečného provozu.

Tímto zhotovitel předává
objednateli staveniště po
ukončení prací, který tímto
souhlasí s vystavením fa
za provedené práce.

Zhotovitel:
SANTECH ALFA
Martin Pícha

Objednatel:
Chládek a Tintera
Jan Kočka



Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1
IČO: 24277665, DIČ: CZ24277665

Cenová nabídka

č. 24/02/2025 K

Stavba : Oprava povrchu MDZ

Objekt: SO 201 Oprava mostu ev.č. 611-018 Poděbrady

Technologie: Oprava povrchu MDZ

Objednatel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Jan Nožka
K Vápence 2677
530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Zpracovatel : SANTECH Alfa s.r.o.
Martin Pícha
Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1

Datum: 19.2.2025
Počet stran: 6

OBSAH :

- 1. Úvod**
- 2. Technologický postup**
- 3. Materiály použité k zabudování**
- 4. Použité mechanismy**
- 5. Cenová část**
- 6. Spolupůsobení objednatele**
- 7. Termín realizace**
- 8. Záruční doba**
- 9. Garance**

1. Úvod :

Předmětem cenové nabídky je provedení opravy povrchu dilatačních závěrů. Cenová nabídka je vypracována na základě poptávky zhotovitele.



SO 201 Most ev.č. 611-018 Poděbrady

Všechny materiály jsou certifikovány a schváleny pro použití v ČR.

Více informací naleznete na www.santechalfa.cz. Na těchto stránkách rovněž naleznete technické listy, osvědčení a certifikáty naší firmy.



Most ev.č. 611-018 Poděbrady



Most ev. č. 611-018 Poděbrady



2. Technologický postup:

- Vytýčení a označení prostoru k opravě
- Prořezání rezačkou spar na tl. 50 mm
- Frézování živichných vrstev tl. 50 a 100 mm včetně ručního dobourání
- Vybourání vozovkových vrstev včetně stávajícího EMZ
- vyčištění podkladu mechanicky a tlakovým vzduchem
- Zapravení odhaleného MDZ
- Pokládka LA v tl. 50 mm a 100 mm v předpolí včetně pokládky výztužných sítí
- Prořezání pracovních spar a napojení
- Kosmetické zapravení povrchu EMZ posypem kamennou drtí
- zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou BIGUMA TL 82



3. Materiály použité k zabudování:

primární postřík
modifikovaná zálivka (EMZ)

– Colzumix
– BIGUMA BR

Materiály jsou certifikovány pro použití v ČR. Technické listy budou předány objednateli na vyžádání.

4. Použité mechanismy:

- vozidlo
- ruční postřikovač GLORIA
- řezačka spar CEDIMA
- bourací kladiva
- vzduchový kompresor
- motorová čistička spar
- zalévací kotel s nepřímým ohřevem
- PB hořák
- centrála
- drobné ruční nářadí

5. Cenová část:

Cena prací byla stanovena zhotovitelem na základě podkladů předložených objednatelem. Výpočet ceny je uveden v příloze č. 1 , která tvoří nedílnou součást cenové nabídky.

Fakturace bude provedena na základě skutečných výměr, které budou zapsány do SD zhotovitele a budou odsouhlaseny objednatelem.

6. Spolupůsobení objednatele:

- zaslání závazné objednávky před zahájením prací
- splatnost faktury za provedené práce 45 dnů
- fakturace provedených prací po ukončení jednotlivých etap
- zajištění vjezdu vozidel zhotovitele
- projednat částečnou popř. úplnou uzávěru vozovky s investorem
- zajištění výluky provozu na objektu po dobu provádění prací
- zajistit pracoviště prosté nároku třetích osob

Ostatní náležitosti budou domluveny v případě realizace před zahájením stavby, případně v SOD.

7. Termín realizace:

Dle harmonogramu stavby 2025

Práce budou prováděny ve dvou samostatných etapách.

Předpokládaný termín nástupu dle potřeby a požadavku objednatele. Termín bude upřesněn telefonicky 10 dnů před požadovaným nástupem.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že práce lze provádět za klimatických podmínek, které odpovídají tomuto druhu prací. Teplota podkladu + 5 - 8°C

8. Záruční doba:

S ohledem na charakter opravy zhotovitel na provedené práce záruku neposkytuje.

9. Garance

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací v ceně uvedené v tomto cenovém návrhu jenž je nedílnou součástí této cenové nabídky v souladu s obecně platnými předpisy a normami Obchodního a Občanského zákoníku v kvalitě odpovídající tomuto druhu prací.

Vypracoval:



Oprava povrchu EMZ most ev.č. 611-018 Poděbrady

popis:	jedn.:	počet:	jedn.cena:	cena celkem:
Prořezání vozovkových vrstev tl. do 50 mm	m	105	50,00 Kč	5 250,00 Kč
Obnova asfaltových zálivek kolem EMZ OP2,3,4 včetně zapravení EMZ	m	63	450,00 Kč	28 350,00 Kč
Obnova asfaltových zálivek podél říms	m	140	190,00 Kč	26 600,00 Kč
Modifikovaná asfaltová zálivka v místě napojení OP1,5 včetně prořezání	m	64	85,00 Kč	5 440,00 Kč
Modifikovaná asfaltová zálivka v místě EMZ OP1,5 včetně prořezání	m	42	310,00 Kč	13 020,00 Kč
Zapravení EMZ OP1,5 včetně doplnění po odfrézování	m	21	1 750,00 Kč	36 750,00 Kč
Frézování vozovky OP1,5 včetně pokládky LA v tl. 50 mm - I.etapa (120m2)	Klp	1	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Frézování vozovky OP1,5 včetně pokládky LA v tl. 50 mm - II.etapa (120 m2)	Klp	1	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Frézování vozovky OP1,5 včetně pokládky LA v tl. 50 mm v předpolí s vložením výztužných sítí - I.etapa (110 m2)	Klp	1	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Frézování vozovky OP1,5 včetně pokládky LA v tl. 50 mm v předpolí s vložením výztužných sítí - II.etapa (110 m2)	Klp	1	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Přesun techniky I.etapa	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Přesun Techniky II.etapa	Klp	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Likvidace vybouraného materiálu I.etapa	Klp	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Likvidace vybouraného materiálu II.etapa	Klp	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Celkem				1 113 410,00 Kč

předpokládané náklady celkem:	bez DPH	1 113 410 Kč
-------------------------------	---------	--------------

Zpracoval : Martin Pícha
V Praze dne: 21.2.2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
p. Ing. Jeřábek Milan

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 12
Stavba: **Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ — SO 215 – Most ev.č. 611-018 přes ŽDC v Poděbradech**

Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby č. SMLD-0163/00066001/2024 (dále jen Smlouva). K Vaší žádosti o stanovisko TDI investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení na základě místního šetření za účasti objednatele, zhotovitele a TDI jsou upřesněny níže:

- 1) Zhotovitel provede sanace poruch na podhledu NK, pilířů a na příčnicích
- 2) Zhotovitel provede opravu stávajících EMZ u obou opěr. Doplní pruhy z MA, vyrovná niveletu u přechodových oblastí mostu, provede zálivky v určených místech (stávajících zálivek a živičného krytu)

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI konstatuji:

- a. Množství provedených prací nárokových zhotovitelem v tomto ZBV odpovídají skutečnosti.
- b. Změna cen kladných činí 1 347 986,94 Kč bez DPH.
- c. Změna cen záporných činí 0 Kč bez DPH
- d. Celková cena navrhovaných Změn záporných a kladných je 1 347 986,94 Kč bez DPH.

Výše požadované doplnění bude zaneseno do výkresu skutečného provedení stavby DSPS. Navýšení rozsahu stavebních prací bylo odsouhlaseno a bude provedeno na základě místního šetření, porovnáním stávajícího stavu s předpokládanými stavebními pracemi a po konzultaci s AD tak, aby bylo splněno zadání, zajištěna bezpečnost a zajistila se delší životnost stavby. Nové položky, které jsou v třídíku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1. Oceněno v souladu se Smlouvou a dle „Zásad oceňování změn a tvorby nových položek“ směrnice při provádění

tel.: 312 248 694

e-mail:

:

IČO: 47540966

DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :

Oberbank AG

2500001201/8040

změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zřehna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV Č. 12 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

S výše uvedeným návrhem ZBV 12 za TDI souhlasím. Zněny jsou písemně zdokumentovány, doloženy zaměřením, vážnými lístky nebo zápisy v SD.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 08.10. 2025



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.				Měsíc/rok : 02/2025		Projekt:	
Datum: 20.02.2025	Celková částka : 1 265 395,00		DPH 21% 265 732,95	Celkem Kč : 1 531 127,95		Soupis č./str. 1/1	
FIRMA: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.						Místo : Poděbrady	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Oprava povrchu EMZ most ev.č. 611-018, Poděbrady					
		Řezání stávajícího asfaltového krytu do tl. 50mm	mb	105,00	75,00	7 875,00	
		Bourání stávajícího asfaltového krytu vč. EMZ	m3	20,00	44 850,00	897 000,00	
		Oprava EMZ	mb	84,00	2 250,00	189 000,00	
		Pokládka MA 11 IV PMB do tl. 50mm	den	2,00	42 850,00	85 700,00	
		Prořez a zálivka drážky 20/40 - zálivka typ EMZ	mb	45,00	380,00	17 100,00	
		Prořez a zálivka drážky 12/30 v místě napojení - modifikovaná zálivka	mb	64,00	105,00	6 720,00	
		Přesun mechanizace	klp	1,00	32 000,00	32 000,00	
		Doplňující náklady					
		Odstranění stávající zálivky a vyhotovení nové - podél říms	mb	150,00	200,00	30 000,00	
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.					
		celkem				1 265 395,00	
20.02.2025		Vypracoval: Petr				Odsouhlasil: Milan	

(1)

Al silnice spol. s r.o.
Veliny 113
53401 Holice
IČO: 079 20 555
DIČ: CZ 079 20 555
(zhotovitel)

Cenová nabídka

I. Předmět cenové nabídky

Předmětem cenové nabídky je oprava elastických mostních uzávěrů, akce Kolín, Pečky, Poděbrady, rozdělené do etap dle zadání objednatele.

II. Cena a způsob placení

Cena dle předpokládaného rozsahu.

Fakturace bude provedena po dokončení jednotlivých etap na základě oboustranně potvrzených předávacích protokolů.

Předpokládaná celková cena díla činí **1 864 270,00 Kč**.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

III. Termín provedení a předání

Zahájení prací 03/2025, dle požadavku stavby. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín realizace prodloužen. Dílo bude předáno včetně předávací prohlídky.

U díla většího rozsahu bude docházet k předání a převzetí díla průběžně. Předání a převzetí díla bude potvrzeno písemně protokolem o převzetí.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k převzetí díla dojde až po jejich odstranění.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu **24 měsíců** od předání díla. Záruka se vztahuje pouze na provedenou opravu. Na vady vzniklé na opravě vlivem poruchy v podloží nebude brán zřetel. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů (pokud to umožní klimatické podmínky) od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

Ve Velinách dne 24.02.2025

Al Silnice spol. s r.o.
Stanislav Kadrmas
(zhotovitel)

(2)

Předpokládaný rozsah:

Oprava elastického mostního uzávěru, most Kolín 125-035

1	125-035	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	12	2500	30000
2	výměna ohrusné vrstvy	54	2680	144720
3	prořez a zalití prac. Spár	150	90	13500
4	nájezd prac. techniky 3x	3	12400	37200
5	Likvidace odpadů	1	24800	24800
lokace 1			cena celkem	250220

Oprava elastického mostního uzávěru, most Pečky 329-002

1	329-002	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	17	2500	42500
2	výměna ohrusné vrstvy	45	2680	120600
3	prořez a zalití prac. Spár	85	90	7650
4	nájezd prac. techniky 2x	2	13300	26600
5	Likvidace odpadů	1	22200	22200
lokace 1			cena celkem	219550

Oprava elastického mostního uzávěru, most Poděbrady 611-018

1	611-018	počet jednotek	jenotková cena	cena za opravu Kč
1	výměna EMZ	21	2500	52500
2	výměna ohrusné vrstvy	460	2680	1232800
3	prořez a zalití prac. Spár	310	90	27900
4	nájezd prac. techniky 2x	2	13500	27000
5	Likvidace odpadů	1	54300	54300
lokace 1			cena celkem	1394500

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Věc: Vyjádření objednatele ke způsobu ocenění prací „Zajištění bezpečnosti na mostech přes dálnice, železniční koridory a ostatní riziková území na území Středočeského kraje“ (dále jen Stavba)

S odvoláním na článek 6 a to zejména odstavce 6.7 Smlouvy o dílo č. SMLD-0163/00066001/2024 ze dne 11.3.2024, dále jen SOD a již vydaným pokynům objednatele k rozšíření a úpravu soupisu prací dle předběžného projednání úprav v prostoru mostních závěrů na mostech ev.č. 125-035 (SO 206), 329-002 (SO 210) a 611-018 (SO 215):

Vzhledem ke stavu stávajících mostních závěrů a stálému opakování závad bylo Zhotovitelem navrženo a Objednatelem odsouhlaseno nestandardní řešení opravy nad rámec prosté výměny EMZ.

Toto řešení zahrnuje výměnu EMZ, výměnu obrusných vrstev na plochách přiléhajících k EMZ a zřízení asfaltových zálivek jak v obrusných vrstvách, tak i kolem řims.

Aby bylo možné cenově zohlednit technické řešení uvedené v Technologickém předpisu Zhotovitele, a zároveň i zvýšené náklady při provádění prací po částech (zajištění průjezdnosti), souhlasí Objednatel s použitím metody ocenění prací podle čl. 17.4. iii) Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek – R-Sm-36, tedy získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Tyto nabídky Zhotovitel doloží do dokumentace změny.

V Kolíně dne 24.3.2025

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího mostních techniků

Za zhotovitele převzal:
(jméno, podpis a datum)