

Objednávka č.:

OP-26-01-00037

Vystavena dne:

08.01.2026

Termín dodání:

**Střední škola Brno, Charbulova,
příspěvková organizace**

Charbulova 1072/106

61800 Brno

IČ: 60552255

DIČ: CZ60552255

Dodavatel:

VS-care s.r.o.

Mlékařská 824/13

68301 Rousínov

IČ: 23639296

DIČ:

Kontakt:

Způsob platby: Jiné

Doprava:

Objednáváme u vás pro Střední školu Charbulova 106, Brno:

demontáž prasklých trubek z důvodu havárie teplovodního potrubí, dále dodávku a montáž nových trubek, včetně izolace a potřebného příslušenství - dle zadání na místě realizace.
Současně do objednávky zahrnuji i Váš zásah při řešení samotné havárie.

Objednávku dodavatel akceptuje za podmínek stanovených v objednávce č. OP-26-01-00037 svým podpisem a otiskem razítka.

Vyřizuje:


Telefon:

**Za objednávku celkem bez DPH:****119 325,00 Kč**

Vystavil: Kudličková Lenka

Za VS-care akceptujeme

08.01.2026

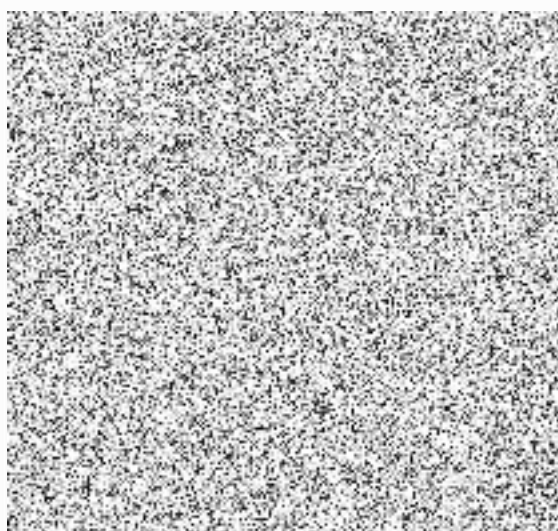

Objednávka je vystavena na základě schválené předběžné řídicí kontroly, podle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Záznamy o předběžné kontrole jsou v požadavkovém systému TIS a jsou v souladu s řízenou dokumentací školy.

Položkový rozpočet

S:	SŠ Charbulova
O:	1
R:	1 Stupačky šatny - havarie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 734		Armatury				
		Trubka měď 5/4" - 35 x 1,2	m	20,00000		
		Trubka měď 1" - 28 x 1	m	55,00000		
		Trubka měď 3/4" - 22 x 1	m	40,00000		
		Izolace trubky měď - 35 x 1,2	m	12,00000		
		Izolace trubky měď - 28 x 1	m	40,00000		
		Izolace trubky měď - 22 x 1	m	32,00000		
		Kulové kohouty 5/4"	ks	1,00000		
		Kulové kohouty 1"	ks	3,00000		
		Radiátor deskový 600/1200, boční připojení	ks	4,00000		
		Konzola radiátoru	ks	8,00000		
		Termostatická hlavice - IMI (antivandal)	ks	4,00000		
		Montáž (výměna, dopojení na stávající rozvod, včetně materiálu na dopojení)	hod	18,00000		
		Doizolování potrubí	hod	2,00000		
		Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m	%	5,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
	VN001	Detekce úniku topné vody mimo strojovnu	hod	9,00000		
	VN002	Vypouštění, napouštění, tlaková zkouška, nastavení MaR, komplexní vyzkoušení	hod	2,00000		
	VN003	Doprava a zajištění materiálu	kpl	1,00000		
	VN00	Spotřební materiál	kpl	1,00000		

Celkem: 119 324,85 v Kč bez DPH



Provozovna: Bohunická 743/1a, 619 00, Brno - Horní Heršpice
Fakturační adresa: Mlékařská 824/13, 683 01, Rousínov – Slavkovice

