

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/2001/2026/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 8/26

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

INSKY spol. s r. o.

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

IČ: 00671533

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

stavbyvedoucí dle zápisu ve stavebním deníku

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků „**Demolice a výstavba skladu posypového materiálu - České Zlatníky (depo Obrnice)**“ (dále jen „**dílo**“).

Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací a platné projektové dokumentace zpracované společností STATUM s.r.o. se sídlem: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO: 28741129.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Místem plnění předmětu díla je areál SÚS ÚK, depo Obrnice.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu díla. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny, s výjimkou čl. IX.7.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací, projektové dokumentaci nebo specifikacích, a další náklady uvedené v bodě III. 4 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II. 6. Dodavatel je povinen při plnění zakázky:

- a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších právních předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu VZ podílet;
- b) zajistit legální zaměstnávání osob pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu VZ podílet;
- c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektuje udržitelnost či možnost cirkulární ekonomiky;
- d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: **15 677 763,22 Kč** (slovy: patnáct milionů šest set sedmdesát sedm tisíc sedm set šedesát tři korun českých 22 hal)
DPH ve výši 21% **3 292 330,28 Kč** (slovy: tři miliony dvě stě devadesát dva tisíc tři sta třicet korun českých 28 hal)
Cena včetně DPH **18 970 093,50 Kč** (slovy: osmnáct milionů devět set sedmdesát tisíc devadesát tři korun českých 50 hal)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků a vyhrazených změn závazku.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je soupis prací, který tvoří přílohu této SoD, a požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, projektové dokumentaci nebo specifikacích.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III.6. Inflační doložka. Smluvní strany se dohodly, že nevyzve-li zadavatel zhotovitele k převzetí staveniště do 1 měsíce po podpisu smlouvy o dílo, může být celková cena dle smlouvy automaticky upravována (kladně) na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (dále též „ČSÚ“) v Indexech cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady pod názvem „Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Pro výpočet je stanovena hodnota třímístného kódu CZ-CC příslušného typu stavebního díla ve sloupci „Předchozí období = 100“ (dále též „index“). **Procento navýšení hodnoty odvedených stavebních prací bude v rámci každé fakturace rovno poslední ČSÚ zveřejněné hodnotě procentuálního přírůstku indexu, která byla známa v měsíci, kdy byly práce odvedeny.**

Z výše uvedeného postupu indexace jsou vyloučeny nové položky soupisu prací fakturovaných v rámci změny závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Výše uvedený postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel navrhne objednateli posun termínu převzetí staveniště z důvodů vzniklých na jeho straně.

Výše uvedený postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel odvede veškeré práce v témže čtvrtletí, ve kterém nabyla smlouva o dílo účinnosti.

Smluvní strany se dohodly, že navýšení hodnoty odvedených stavebních prací, které vzejde z výše uvedeného postupu indexace, musí dosáhnout alespoň 3%. Nebude-li hodnota 3% dosažena, nebude cena odvedených stavebních prací indexována (tzn., že v takovém případě bude cena odvedených stavebních prací vynásobena hodnotou 1,00).

Smluvní strany se dohodly, že navýšení hodnoty odvedených stavebních prací, které vzejde z výše uvedeného postupu indexace, nepřesáhne 10%. Bude-li ve výpočtu překročena hodnota 10%, nebude pro navýšení použit skutečný přírůstek indexu, nýbrž zastropovaná hodnota 10 % (tzn., že v takovém případě bude cena odvedených stavebních prací vynásobena hodnotou 1,10).

V případě aplikace výše uvedeného postupu indexace je povinností zhotovitele zpracovat v rámci každého soupisu provedených prací, vždy u každé položky jednotlivě, zvlášť cenu před a zvlášť cenu po provedení indexace. Na každém soupisu provedených prací musí být dále vyznačena hodnota, kterou byla násobena cena odvedených stavebních prací. Stejným způsobem musí být také zpracovány zjišťovací protokoly. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění této povinnosti je důvodem pro odmítnutí úhrady vystavené faktury ze strany objednatele.

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- v případě záporné míry inflace se cena odvedených prací nesnižuje;
- indexace se uplatní pouze ve vztahu k ceně díla, tedy neuplatní se ve vztahu k nákladům vzniklým zhotoviteli v důsledku přerušení nebo zastavení prací, taktéž pokud je zhotovitel v prodlení s plněním;
- k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, přičemž z důvodu právní jistoty o navýšení ceny je možné sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami;
- pokud by Český statistický úřad přestal v průběhu trvání této smlouvy vyhlášovat index a/nebo by působnost Českého statistického úřadu přešla na jiný úřad, zavazují se smluvní strany jednat v dobré víře tak, aby v co nejkratší době po nastání takové skutečnosti uzavřely dodatek k této smlouvě, kterým nahradí index uvedený v této smlouvě indexem nejbližším. Nejbližším indexem je třeba rozumět takový index, který bude vyhlášován obecně uznávanou autoritou či autoritou, na kterou přešla působnost Českého statistického úřadu, bude se vztahovat k věcně obdobnému předmětu, jeho tvorba bude vycházet z obdobných zásad a růst takového indexu (za předchozí období, tak i v budoucnu očekávatelný/očekávaný) bude co nejbližší nahrazovanému indexu.

III.7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,81.

IV. Termíny plnění

- IV.1. Předání místa plnění: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele
- IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 pracovních dnů od předání staveniště
- IV.3. Ukončení a předání prací: do 31.08.2026
- IV.4. Vyklopení místa plnění: do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla
- IV. 5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.
- IV. 6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V. Platební podmínky, fakturace

- V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.
- V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí.
- V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Demolice a výstavba skladu posypového materiálu – České Zlatníky (depo Obrnice)“.
- V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.
- V. 7 Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.
- V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná

běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

V. 9 Poskytovatel stavebních nebo montážních prací, který uskuteční plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 je povinen podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst.2 písm.

a) až k) tohoto zákona. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce, pro kterého je plnění uskutečněno. Příjemce ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s odstraněním stavbou způsobeného znečištění okolí, zejména pozemních komunikací či nepořádku v místě plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení od výzvy zástupce objednatele.

VI. 1. 5. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 2. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 3. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII. 4. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 5. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 6. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby členy týmu na příslušných pozicích byly osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Jejich nahrazení jinou osobou podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o minimálně stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla požadována v rámci zadávacího řízení.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše min. 18 mil. Kč.

VIII. 9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného poddodavatele.

VIII. 11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 12. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou v zadávacím řízení, předcházejícím podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.

IX. Deník prací

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem

zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 300 000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

IX. 10. Zhotovitel je povinen akceptovat vedení stavebního deníku elektronickou formou prostřednictvím systému objednatele, není-li dohodnuto jinak. Náklady na provoz systému objednatele hradí objednatel.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci zůstává po celou dobu provádění prací na díle objednateli, na zhotovitele po tuto dobu přechází nebezpečí škody na ní. Vlastnické právo k jednotlivým součástem stavby a materiálům přechází na objednatele okamžikem jejich provedení či zabudování.

X. 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši min. 18 mil. Kč.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 3 roky. V případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 36 měsíců, platí, že záruční doba je 36 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)

XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, opatření spojená s pandemií apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. V případě, že okolnosti, na něž se strana požadující úpravu smlouvy odvolává nejsou všeobecně známy, prokáže spolu se žádostí o úpravu smlouvy relevantní skutečnosti. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení podkladu pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat.

XV. 2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelovi oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.

XV. 3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XV. 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 5. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejména uvedeny údaje o:

- a) způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu,
- b) opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí,
- c) způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
- d) způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámcem základní pracovní doby.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVI. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran, popř. v listinné formě, kdy je smlouva vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

XVI. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI. 6. Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinná jejím uveřejněním v Registru smluv.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Pokyny - DTM

Příloha č. 2 - oceněný soupis prací

Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 4 – plán organizace díla

V Dubí , dne

V Ústí nad Labem , dne

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

POKYNY - DTM

- 1) Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat.

Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, budou vyhotoveny na podkladě stávajících údajů digitální technické mapy, které si zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM. Při využití stávajících údajů digitální technické mapy se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení bude součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

- 2) Dále je součástí zakázky předání podkladu pro vedení digitální technické mapy do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. V případě nefunkčnosti Informačního systému Digitální mapy veřejné správy z důvodu jeho nespouštění do běžného (plného) provozu, budou údaje předány pouze prostřednictvím Informačního systému Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Předání údajů a obsahové náležitosti podkladu pro vedení digitální technické mapy stanovuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Předání údajů do IS DTM bude před dokončením díla doloženo protokolem o zapracování dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DMVS, popřípadě písemným potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pro potřeby předání údajů do IS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném formátu digitální technické mapy („JVF DTM“), a to vždy v poslední platné verzi. Technickou specifikaci JVF DTM zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální.

Bude-li se změna údajů týkat pouze popisných údajů (nikoliv prostorových) o objektech a zařízeních, údaje se předají prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM ohlášením.

- 3) **Rozsah zpracování podkladu pro vedení digitální technické mapy** (v rozsahu prováděných změn/úplný rozsah) **zajistí dodavatel stavebních prací prostřednictvím zpracovatele, který je odborně způsobilou osobou pro výkon zeměměřických činností a je držitelem pravomocného Úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností uděleného dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., a to nejpozději do ukončení kolaudačního řízení.**
- 4) Vítězný účastník před podpisem smlouvy o dílo doloží doklad o oprávnění k podnikání pro předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností a pravomocné Úřední oprávnění** specifikované v bodě 3) tohoto dokumentu, nebo totožné oprávnění osoby, která tuto činnost za účastníka provede.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-02

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

KSO:

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky

Zadavatel:

Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí

Účastník:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

STATUM s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

00671533

DIČ:

CZ00671533

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Kalkulace a stanovení rozpočtu ceny díla budou prováděny v souladu se specifikací. Specifikaci tvoří (i) dokumentace pro provádění stavby ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, (ii) souhrnný technický koncept řešení a standardů vybavení, včetně případně projektu interiéru a knihy povrchových materiálů a prvků, a (iii) dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (případně společnému povolení), vše sestávající z výkresů, dokumentů, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření vztahující se k projektu, které byly zpracovateli cenové nabídky předány před a/nebo v průběhu výběru zhotovitele díla. Při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla bude zpracovatel cenové nabídky postupovat dle položek a popisu prací a konstrukčního řešení, jež jsou předmětem díla, a jejich číselného kódu příslušné cenové soustavy, a to vše na základě specifikace, zejména v souladu s technickými, technologickými a materiálovými charakteristikami uvedenými ve specifikaci. Tam, kde položky a jejich číselné kódy příslušné cenové soustavy obsahují v popisu odkaz na dokumentaci pro provádění stavby, bude zpracovatel cenové nabídky při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla postupovat dle a v souladu se specifikací uvedenou v dokumentaci pro provádění stavby. V případě jakéhokoliv nesouladu v obsahu jednotlivých shora uvedených dokumentů, které jsou součástí specifikace, je zpracovatel cenové nabídky povinen upozornit zpracovatele dokumentace a vyžádat si upřesnění, který ze shora uvedených dokumentů bude v daném případě rozhodným. Zároveň platí, že zpracovatel cenové nabídky stanoví cenu díla s ohledem na minimálně stejnou kvalitu, provedení, standardy a parametry jako ty uvedené v knize povrchových materiálů

Zpracovatel cenové nabídky připraví rozpočet ceny díla a cenovou nabídku za zhotovení díla tak, aby dílo mohlo být dokončeno v kvalitě uvedené ve specifikaci a hodilo se k účelu v souladu se specifikací. Zpracovatel cenové nabídky je povinen jednat s odbornou péčí a prověřit správnost a úplnost specifikace a soulad jednotlivých dokumentů, jež jsou součástí specifikace, a nejpozději před předložením finální cenové nabídky upozornit zpracovatele dokumentace na všechny její nejasnosti, chyby, rozpory, nepřesnosti nebo jiné vady. V opačném případě bude specifikace považována za prostou jakýchkoliv nejasností, chyb, rozporů, nepřesností nebo jiných vad a zpracovatel cenové nabídky a/nebo následně zhotovitel díla nebude oprávněn vznášet jakékoliv požadavky nad rámec specifikace (zejména ohledně zvýšení ceny díla) v případě, že některé nejasnosti, chyby, rozpory, nepřesnosti nebo jiné vady budou zjištěny později.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH**v****C**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:25-02

Stavba:Výstavba skladu posypového materiálu

Místo:p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky

Zadavatel:Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí

Účastník:INSKY spol. s r.o.

Datum:25. 4. 2025

Projektant:STATUM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Stavební část			STA
SO 02	Likvidace dešťových vod			STA
SO 03	Elektroinstalace			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba skladu posypového materiálu
Objekt:
SO 01 - Stavební část

KSO:
Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí

IČ:
DIČ:

Účastník:
INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

Projektant:
STATUM s.r.o.

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Kalkulace a stanovení rozpočtu ceny díla budou prováděny v souladu se specifikací. Specifikaci tvoří (i) dokumentace pro provádění stavby ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, (ii) souhrnný technický koncept řešení a standardů vybavení, včetně případně projektu interiéru a knihy povrchových materiálů a prvků, a (iii) dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (případně společnému povolení), vše sestávající z výkresů, dokumentů, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření vztahující se k projektu, které byly zpracovateli cenové nabídky předány před a/nebo v průběhu výběru zhotovitele díla. Při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla bude zpracovatel cenové nabídky postupovat dle položek a popisu prací a konstrukčního řešení, jež jsou předmětem díla, a jejich číselného kódu příslušné cenové soustavy, a to vše na základě specifikace, zejména v souladu s technickými, technologickými a materiálovými charakteristikami uvedenými ve specifikaci. Tam, kde položky a jejich číselné kódy příslušné cenové soustavy obsahují v popisu odkaz na dokumentaci pro provádění stavby, bude zpracovatel cenové nabídky při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla postupovat dle a v souladu se specifikací uvedenou v dokumentaci pro provádění stavby. V případě jakéhokoliv nesouladu v obsahu jednotlivých shora uvedených dokumentů, které jsou součástí specifikace, je zpracovatel cenové nabídky povinen upozornit zpracovatele dokumentace a vyžádat si upřesnění, který ze shora uvedených dokumentů bude v daném případě rozhodným. Zároveň platí, že zpracovatel cenové nabídky stanoví cenu díla s ohledem na minimálně stejnou kvalitu, provedení, standardy a parametry jako ty uvedené v knize povrchových materiálů. Zpracovatel cenové nabídky připraví rozpočet ceny díla a cenovou nabídku za zhotovení díla tak, aby dílo mohlo být dokončeno v kvalitě uvedené ve specifikaci a hodilo se k účelu v souladu se specifikací. Zpracovatel cenové nabídky je povinen jednat s odbornou péčí a prověřit správnost a úplnost specifikace a soulad jednotlivých dokumentů, jež jsou součástí specifikace, a nejpozději před předložením finální cenové nabídky upozornit zpracovatele dokumentace na všechny její nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady. V opačném případě bude specifikace považována za prostou jakýchkoliv nejasností, chyb, rozporů, nepřesností nebo jiných vad a zpracovatel cenové nabídky a/nebo následně zhotovitel díla nebude oprávněn vznášet jakékoliv požadavky nad rámec specifikace (zejména ohledně zvýšení ceny díla) v případě, že některé nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady budou zjištěny později.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu
Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.
[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101					
2	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101103					
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103					
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105					
VV			HTÚ odkop dle TZ					
VV			750					
VV			výkopy					
VV			(470-61,5)*0,6					
VV			49*0,95					
VV			Součet					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			1041,65*10					
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			1041,65*1,8					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
10	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
18	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321311		
		VV	ŽB pasy		
		VV	89*0,4*0,1*1,2		
19	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322611		
		VV	ŽB pasy		
		VV	(38,3+12,7+29,6+14,3)*0,4		
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121		
		VV	ŽB pasy		
		VV	(38,3+12,7+29,6+14,3)*2		
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122		
22	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821		
		VV	37,96*0,12		
23	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321311		
		VV	ŽB patky		
		VV	1,5*1,5*0,1*12*1,2		
		VV	1*1*0,1*4*1,2		
		VV	Součet		
24	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322611		
		VV	ŽB patky		
		VV	1,5*1,5*0,6*12		
		VV	1*1*0,6*4		
		VV	Součet		
25	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121		
		VV	ŽB patky		
		VV	(1,5*4)*0,6*12		
		VV	(1*4)*0,6*4		
		VV	Součet		
26	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122		
27	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821		
		VV	18,6*0,12		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
28	K	327324128	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327324128		
		VV	Opěrná zeď		
		VV	deska		
		VV	228*0,5		
		VV	stěna		
		VV	27*5,45		
		VV	Součet		
29	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351211		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
	VV		Opěrná zeď		
	VV		deska		
	VV		125*0,5		
	VV		stěna		
	VV		135*5,45		
	VV		Součet		
30	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327351221		
31	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327361006		
	VV		261,15*0,12		
32	K	337171322	Montáž nosné ocelové konstrukce haly skladovací výšky přes 6 do 12 m, rozpětí vazníků přes 12 do 24 m	t	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/337171322		
	VV		UPE 100		
	VV		(6,8+6,8+2,5+2,5+1)*0,00982		
	VV		UPE 200		
	VV		14,9*5*0,0228		
	VV		5,2*10*0,0228		
	VV		4,3*3*0,0228		
	VV		30*5*2*0,0228		
	VV		IPE 180		
	VV		30*7*2*0,0193		
	VV		IPE 360		
	VV		7,2*6*2*0,0571		
	VV		HEB 180		
	VV		10,2*4*0,0526		
	VV		HEB 240		
	VV		9,3*12*0,085		
	VV		L 80x8		
	VV		6,6*4*2*0,00963		
	VV		3,4*2*2*0,00963		
	VV		TR 89x5		
	VV		7,7*4*2*0,016		
	VV		P15 260x260		
	VV		0,26*0,26*12*0,11775		
	VV		P15 180x220		
	VV		0,18*0,22*4*0,11775		
	VV		P15 80x100		
	VV		0,08*0,1*4*0,11775		
	VV		ostatní		
	VV		10% z celkové hmotnosti OK		
	VV		36,626*0,1		
	VV		Součet		
33	M	13011027	ocel profilová jakost S355 průřez UPE 100	t	
	VV		UPE 100		
	VV		(6,8+6,8+2,5+2,5+1)*0,00982*1,15		
34	M	13010938	ocel profilová jakost S355 průřez UPE 200	t	
	VV		UPE 200		
	VV		14,9*5*0,0228*1,15		
	VV		5,2*10*0,0228*1,15		
	VV		4,3*3*0,0228*1,15		
	VV		30*5*2*0,0228*1,15		
	VV		Součet		
35	M	13010750	ocel profilová jakost S355 průřez IPE 180	t	
	VV		IPE 180		
	VV		30*7*2*0,0193*1,15		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
36	M	13011016	ocel profilová jakost S355 průřez IPE 360	t	
	VV		IPE 360		
	VV		7,2*6*2*0,0571*1,15		
37	M	13010978	ocel profilová jakost S355 průřez HEB 180	t	
	VV		HEB 180		
	VV		10,2*4*0,0526*1,15		
38	M	13010984	ocel profilová jakost S355 průřez HEB 240	t	
	VV		HEB 240		
	VV		9,3*12*0,085*1,15		
39	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S355 80x80x8mm	t	
	VV		L 80x8		
	VV		6,6*4*2*0,00963*1,15		
	VV		3,4*2*2*0,00963*1,15		
	VV		Součet		
40	M	14011062	trubka ocelová bezešvá hladká jakost S355 89x5mm	m	
	VV		TR 89x5		
	VV		7,7*4*2		
41	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S355 tl 15mm tabule	t	
	VV		P15 260x260		
	VV		0,26*0,26*12*0,11775*1,15		
	VV		P15 180x220		
	VV		0,18*0,22*4*0,11775*1,15		
	VV		P15 80x100		
	VV		0,08*0,1*4*0,11775*1,15		
	VV		Součet		
42	M	M056	Kotvicí materiál, spojovací materiál, příslušenství pro OK	t	
	VV		ostatní		
	VV		10% z celkové hmotnosti OK		
	VV		36,626*0,1		
43	K	342171112X	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m, včetně oplechování, lišt a příslušenství	m2	
	VV		opláštění		
	VV		290+290+125+155		
44	M	15484131	plech trapézový 50/250 AlZn tl 0,88mm	m2	
	VV		860*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		
D 4			Vodorovné konstrukce		
45	K	444171112X	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m, včetně oplechování, lišt a příslušenství	m2	
	VV		střecha		
	VV		30*16		
46	M	15484131	plech trapézový 50/250 AlZn tl 0,88mm	m2	
	VV		480*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
47	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311235		
	VV		S2		
	VV		236*0,2		
	VV		S2.1		
	VV		189*0,2		
	VV		S5		
	VV		35*0,35		
	VV		Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
48	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319023	
		VV	S2	
		VV	236*0,2	
		VV	S2.1	
		VV	189*0,2	
		VV	S5	
		VV	35*0,35	
		VV	Součet	
49	K	631319204	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319204	
		VV	S2	
		VV	236*0,2	
		VV	S2.1	
		VV	189*0,2	
		VV	Součet	
50	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021	
		VV	S5	
		VV	35*0,00444*2*1,2	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
51	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412112	
52	K	946112119	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 8,6 m do 9,6 m montáž	kus
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112119	
53	K	946112219	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 8,6 m do 9,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112219	
		VV	2*60	
54	K	946112819	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 8,6 m do 9,6 m demontáž	kus
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112819	
55	K	953961214	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961214	
		VV	kotvení K3	
		VV	4	
56	K	953961215	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961215	
		VV	kotvení K2	
		VV	4*2	
57	K	953961217	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 27, hloubka 240 mm	kus
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961217	
		VV	kotvení K1	
		VV	12*2	
58	K	K001	Částečná demontáž oplocení a zpětná montáž po dokončení stavby	m
59	K	K004	M+D Záchytný systém dle CN NVTS-6824/2024	kpl

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
60	K	998014011	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998014011					
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV S2					
VV 236*1,3					
VV S2.1					
VV 189*1,3					
VV Součet					
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	
VV 552,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
63	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV S2					
VV 236*1,3					
VV S2.1					
VV 189*1,3					
VV Součet					
64	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	
VV 552,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
65	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
66	K	722259115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství skříní pro ruční hasicí přístroj	kus	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722259115					
67	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	
68	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722102					
D 764 Konstrukce klempířské					
69	K	764241307	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764241307					
VV K3					
VV 30					
70	K	764242305	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764242305					
VV K4					
VV 32					
71	K	764242306	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764242306					
VV K5					
VV 38					

38,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
72	K	764242332	Oplechování střešních prvků z titanžinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764242332 K6 30		
73	K	764541307	Žlab podokapní z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764541307 K1 60		
74	K	764541348	Žlab podokapní z titanžinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm	kus	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764541348 K2 4		
75	K	764548323	Svod z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764548323 K2 38		
76	K	764548332	Svod z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků sběrač dešťové vody kruhového svodu, průměru 100 mm	kus	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764548332 K2 4		
77	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102		
D 767 Konstrukce zámečnické					
78	K	D1	M+D - D1 - Průmyslová rolovací vrata 4000x7000mm, dle tabulky výpisu dveří	kus	
79	K	D2	M+D - D2 - Ocelové exteriérové dveře 900x1970mm, včetně zárubně, kování a příslušenství dle tabulky výpisu dveří	kus	
80	K	K002	M+D Požární žebřík 1 - délky 11450mm, žárově zinkovaný, dle výkresu č.10	kus	
81	K	K003	M+D Požární a provozní žebřík 2 - délky 11450mm, žárově zinkovaný, dle výkresu č.11	kus	
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
82	K	789421541	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm, třídy I	m2	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421541 oprava poškozených částí při montáži OK - odhad 50		
83	K	R001	Žárové zinkování ocelových konstrukcí ponorem v zinkovací vaně	kg	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba skladu posypového materiálu
Objekt:
SO 02 - Likvidace dešťových vod

KSO:
Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky

Zadavatel:
Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí

Účastník:
INSKY spol. s r.o.

Projektant:
STATUM s.r.o.

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Kalkulace a stanovení rozpočtu ceny díla budou prováděny v souladu se specifikací. Specifikaci tvoří (i) dokumentace pro provádění stavby ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, (ii) souhrnný technický koncept řešení a standardů vybavení, včetně případně projektu interiéru a knihy povrchových materiálů a prvků, a (iii) dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (případně společnému povolení), vše sestávající z výkresů, dokumentů, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření vztahující se k projektu, které byly zpracovateli cenové nabídky předány před a/nebo v průběhu výběru zhotovitele díla. Při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla bude zpracovatel cenové nabídky postupovat dle položek a popisu prací a konstrukčního řešení, jež jsou předmětem díla, a jejich číselného kódu příslušné cenové soustavy, a to vše na základě specifikace, zejména v souladu s technickými, technologickými a materiálovými charakteristikami uvedenými ve specifikaci. Tam, kde položky a jejich číselné kódy příslušné cenové soustavy obsahují v popisu odkaz na dokumentaci pro provádění stavby, bude zpracovatel cenové nabídky při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla postupovat dle a v souladu se specifikací uvedenou v dokumentaci pro provádění stavby. V případě jakéhokoliv nesouladu v obsahu jednotlivých shora uvedených dokumentů, které jsou součástí specifikace, je zpracovatel cenové nabídky povinen upozornit zpracovatele dokumentace a vyžádat si upřesnění, který ze shora uvedených dokumentů bude v daném případě rozhodným. Zároveň platí, že zpracovatel cenové nabídky stanoví cenu díla s ohledem na minimálně stejnou kvalitu, provedení, standardy a parametry jako ty uvedené v knize povrchových materiálů. Zpracovatel cenové nabídky připraví rozpočet ceny díla a cenovou nabídku za zhotovení díla tak, aby dílo mohlo být dokončeno v kvalitě uvedené ve specifikaci a hodilo se k účelu v souladu se specifikací. Zpracovatel cenové nabídky je povinen jednat s odbornou péčí a prověřit správnost a úplnost specifikace a soulad jednotlivých dokumentů, jež jsou součástí specifikace, a nejpozději před předložením finální cenové nabídky upozornit zpracovatele dokumentace na všechny její nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady. V opačném případě bude specifikace považována za prostou jakýchkoliv nejasností, chyb, rozporů, nepřesností nebo jiných vad a zpracovatel cenové nabídky a/nebo následně zhotovitel díla nebude oprávněn vznášet jakékoliv požadavky nad rámec specifikace (zejména ohledně zvýšení ceny díla) v případě, že některé nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady budou zjištěny později.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: SO 02 - Likvidace dešťových vod

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: SO 02 - Likvidace dešťových vod

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV			Práce a dodávky HSV	
D		1		Zemní práce		
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3			m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104				
VV		Šachty				
VV		1,5*1,5*3,5*2				
VV		vsak				
VV		245				
VV		Součet				
2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3			m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204				
VV		kanalizace				
VV		86,8*2*1				
VV		Součet				
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m			m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
VV		kanalizace				
VV		86,8*2*2				
VV		Součet				
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m			m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
VV		260,75+52,08+8,68				
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
VV		321,51*10				
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 321,51*1,8		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 321,51		
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 potrubí 173,6 -52,08 -8,68 Mezisoučet vsak 260,75 -12,8 Součet		
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	
VV VV VV VV			vsak 260,75*2 -12,8*2 Součet		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 kanalizace 86,8*0,6*1		
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	
VV			52,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		
D 2			Zakládání		
14	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141112 vsak 4*4*2 4*4*1 Součet		
15	M	69311169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	
VV			48*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		
D 4			Vodorovné konstrukce		
16	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111 kanalizace 86,8*0,1*1		
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 Šachty 1,5*1,5*0,1*2 vsak 4,5*4,5*0,2 Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
D 8 Trubní vedení				
18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121 47,5+39,3				
19	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m
VV 86,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310310				
21	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus
22	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310320				
23	M	28651215	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160/160/45°	kus
24	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111 86,8				
25	K	894812201X	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné, včetně filtračního koše a příslušenství	kus
26	K	894812235	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná s hrdlem, světlé hloubky 3000 mm	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812235				
27	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812249				
28	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812251				
29	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812313				
30	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812333				
31	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812339				
32	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812376				
33	K	897171122X	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3, včetně odvětrání	m3
VV VV vsak 4*4*0,8				
34	K	899623161X	Obetonování dna šachet betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3
VV 1,5*1,5*0,3*2				
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112 86,8				
D 998 Přesun hmot				
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
D	PSV		Práce a dodávky PSV		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
37	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242105		
38	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721102		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba skladu posypového materiálu
Objekt:
SO 03 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí

IČ:
DIČ:

Účastník:
INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

Projektant:
STATUM s.r.o.

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Kalkulace a stanovení rozpočtu ceny díla budou prováděny v souladu se specifikací. Specifikaci tvoří (i) dokumentace pro provádění stavby ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, (ii) souhrnný technický koncept řešení a standardů vybavení, včetně případně projektu interiéru a knihy povrchových materiálů a prvků, a (iii) dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (případně společnému povolení), vše sestávající z výkresů, dokumentů, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření vztahující se k projektu, které byly zpracovateli cenové nabídky předány před a/nebo v průběhu výběru zhotovitele díla. Při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla bude zpracovatel cenové nabídky postupovat dle položek a popisu prací a konstrukčního řešení, jež jsou předmětem díla, a jejich číselného kódu příslušné cenové soustavy, a to vše na základě specifikace, zejména v souladu s technickými, technologickými a materiálovými charakteristikami uvedenými ve specifikaci. Tam, kde položky a jejich číselné kódy příslušné cenové soustavy obsahují v popisu odkaz na dokumentaci pro provádění stavby, bude zpracovatel cenové nabídky při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla postupovat dle a v souladu se specifikací uvedenou v dokumentaci pro provádění stavby. V případě jakéhokoliv nesouladu v obsahu jednotlivých shora uvedených dokumentů, které jsou součástí specifikace, je zpracovatel cenové nabídky povinen upozornit zpracovatele dokumentace a vyžádat si upřesnění, který ze shora uvedených dokumentů bude v daném případě rozhodným. Zároveň platí, že zpracovatel cenové nabídky stanoví cenu díla s ohledem na minimálně stejnou kvalitu, provedení, standardy a parametry jako ty uvedené v knize povrchových materiálů. Zpracovatel cenové nabídky připraví rozpočet ceny díla a cenovou nabídku za zhotovení díla tak, aby dílo mohlo být dokončeno v kvalitě uvedené ve specifikaci a hodilo se k účelu v souladu se specifikací. Zpracovatel cenové nabídky je povinen jednat s odbornou péčí a prověřit správnost a úplnost specifikace a soulad jednotlivých dokumentů, jež jsou součástí specifikace, a nejpozději před předložením finální cenové nabídky upozornit zpracovatele dokumentace na všechny její nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady. V opačném případě bude specifikace považována za prostou jakýchkoliv nejasností, chyb, rozporů, nepřesností nebo jiných vad a zpracovatel cenové nabídky a/nebo následně zhotovitel díla nebude oprávněn vznášet jakékoliv požadavky nad rámec specifikace (zejména ohledně zvýšení ceny díla) v případě, že některé nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady budou zjištěny později.


Cena bez DPH

DPH základní
snížená



Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: SO 03 - Elektroinstalace

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: SO 03 - Elektroinstalace

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem					
D		HSV		Práce a dodávky HSV	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m		den
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412112	
D		PSV		Práce a dodávky PSV	
D		741		Elektroinstalace - silnoprúd	
2	K	741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm		m
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110052	
3	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm		m
		VV		68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
4	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2		m
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211	
		VV		CYKY-J 3x1,5	
		VV		15	
		VV		CYKY-J 3x2,5	
		VV		115	
		VV		Součet	
5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2		m
		VV		CYKY-J 3x1,5	
		VV		15	
		VV		Součet	
		VV		15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	
6	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2		m
		VV		CYKY-J 3x2,5	
		VV		115	
		VV		115*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	
7	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2		m
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122223	
8	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2		m
		VV		65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	
9	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2		m
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		CYKY-J 5x2,5					
	VV		3					
	VV		Součet					
10	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m				
	VV		CYKY-J 5x2,5					
	VV		3					
	VV		3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122232					
12	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m				
	VV		3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101					
14	M	M001	Rozváděč R1, včetně vystrojení	kpl				
15	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310251					
16	M	34535025	přístroj spínače zapuštěného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus				
17	M	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus				
18	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310413					
19	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus				
20	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311002					
21	M	39491040	spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54	kus				
22	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus				
23	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus				
24	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313231					
25	M	35811330	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky	kus				
26	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313251					
27	M	35811336	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus				
28	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313252					
29	M	35811345	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus				
30	K	741372067	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372067					
31	M	34835011	LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla	kus				
32	K	741372157	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných liniových	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372157					
33	M	34835003	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm	kus				
34	K	741378024	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry závěsu stropního lankového v plechové nebo kovové konstrukci	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741378024					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
35	M	35442178M	lanko pr. 6mm nerez	m
VV			54,545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	
36	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741910411	
37	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 50/50mm	m
38	K	R6151	M+D Úprava stávajícího rozvaděče U6, vyvedení přípojky do pojistkové skříně	kpl
39	K	R6152	M+D pojistková skříň SP100 vč. nožových pojistek 3x50A	kpl
40	K	K005	M+D řídicí jednotka pohonu vrat	kpl
41	K	K006	M+D pohonná jednotka rolovacích vrat	kpl
42	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002	
43	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820001	
44	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820102	
45	K	998741112	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741112	
D M Práce a dodávky M				
D 21-M Elektromontáže				
46	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 1,5 až 4 mm ²	kus
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100173	
47	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 5 x 1,5 až 4 mm ²	kus
48	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²	m
49	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg
VV			94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	
50	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m
51	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg
VV			79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	
52	M	35441490M	podpěra vedení FeZn na hřebenače a prejzovou krytinu 120mm	kus
53	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr, průměru do 10 mm	m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220111	
54	M	35442137	drát D 10mm nerez	kg
55	K	210220221	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220221	
56	M	35441127M	Držák pro plechové střechy s podpůrnou trubkou HVI včetně pomocného materiálu	kus
57	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220300	
58	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus
59	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220300	
60	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
61	M	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	
62	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	
63	M	35431005	svorka uzemnění AlMgSi univerzální bez středové destičky	kus	
64	K	K007	M+D izolovaný vodič HVI s<60cm, včetně podpěr	m	
65	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280002					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					
66	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161152					
67	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341113 VV 25*0,35*0,6					
68	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460341121 VV 5,25*20					
69	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431162					
70	K	460510054	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460510054 VV 110+30					
71	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661511					
72	K	460791211	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru do 32 mm	m	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791211					
73	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	
VV 73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
74	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky

Zadavatel:
Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí

Účastník:
INSKY spol. s r.o.

Projektant:
STATUM s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Kalkulace a stanovení rozpočtu ceny díla budou prováděny v souladu se specifikací. Specifikaci tvoří (i) dokumentace pro provádění stavby ve smyslu příslušné vyhlášky o dokumentaci staveb, (ii) souhrnný technický koncept řešení a standardů vybavení, včetně případně projektu interiéru a knihy povrchových materiálů a prvků, a (iii) dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (případně společnému povolení), vše sestávající z výkresů, dokumentů, rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a vyjádření vztahující se k projektu, které byly zpracovateli cenové nabídky předány před a/nebo v průběhu výběru zhotovitele díla. Při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla bude zpracovatel cenové nabídky postupovat dle položek a popisu prací a konstrukčního řešení, jež jsou předmětem díla, a jejich číselného kódu příslušné cenové soustavy, a to vše na základě specifikace, zejména v souladu s technickými, technologickými a materiálovými charakteristikami uvedenými ve specifikaci. Tam, kde položky a jejich číselné kódy příslušné cenové soustavy obsahují v popisu odkaz na dokumentaci pro provádění stavby, bude zpracovatel cenové nabídky při kalkulaci a stanovení rozpočtu ceny díla postupovat dle a v souladu se specifikací uvedenou v dokumentaci pro provádění stavby. V případě jakéhokoliv nesouladu v obsahu jednotlivých shora uvedených dokumentů, které jsou součástí specifikace, je zpracovatel cenové nabídky povinen upozornit zpracovatele dokumentace a vyžádat si upřesnění, který ze shora uvedených dokumentů bude v daném případě rozhodným. Zároveň platí, že zpracovatel cenové nabídky stanoví cenu díla s ohledem na minimálně stejnou kvalitu, provedení, standardy a parametry jako ty uvedené v knize povrchových materiálů. Zpracovatel cenové nabídky připraví rozpočet ceny díla a cenovou nabídku za zhotovení díla tak, aby dílo mohlo být dokončeno v kvalitě uvedené ve specifikaci a hodilo se k účelu v souladu se specifikací. Zpracovatel cenové nabídky je povinen jednat s odbornou péčí a prověřit správnost a úplnost specifikace a soulad jednotlivých dokumentů, jež jsou součástí specifikace, a nejpozději před předložením finální cenové nabídky upozornit zpracovatele dokumentace na všechny její nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady. V opačném případě bude specifikace považována za prostou jakýchkoliv nejasností, chyb, rozporů, nepřesností nebo jiných vad a zpracovatel cenové nabídky a/nebo následně zhotovitel díla nebude oprávněn vznášet jakékoliv požadavky nad rámec specifikace (zejména ohledně zvýšení ceny díla) v případě, že některé nejasnosti, chyby, rozporů, nepřesností nebo jiné vady budou zjištěny později.

Cena bez DPH	[redacted]
DPH základní snížená	

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN9 - Ostatní náklady	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba skladu posypového materiálu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.p.č. st. 225 a 198/2, k.ú. České Zlatníky
Zadavatel: Správa a údržba silnic ÚK, Ruská 260/13, Dubí
Účastník: INSKY spol. s r.o.

Datum: 25. 4. 2025
Projektant: STATUM s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 241 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 241 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl				
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl				
3	K	R13844558	Dílenská dokumentace k výztuži celého objektu	kpl				

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000.1	Zařízení staveniště (Zajištění vody, elektro, vytápění objektu po dobu stavby, ostraha, oplocení staveniště, dopravní značení, stavební buňky a pod.)	kpl				
---	---	-------------	---	-----	--	--	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl				
6	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl				

D VRN9 Ostatní náklady

7	K	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl				
---	---	-------------	---	-----	--	--	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 054/09/05/2020

Stavba: Odstranění skladové haly

KSO:

Místo: České Zlatníky

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2020

Zadavatel:

SÚS Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

IČ:

00671533

DIČ:

CZ00671533

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:


Poznámka:

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za svoji cenu díla.

Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační činnost a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Cena bez DPH

	saazba daně	
DPH základní	21,00%	
snížená	15,00%	



Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 054/09/05/2020

Stavba: Odstranění skladové haly

Místo: České Zlatníky

Datum: 9. 5. 2020

Zadavatel: SÚS Ústecký kraj

Projektant:

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Demontážní a bourací práce

VON Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění skladové haly

Objekt:

SO 01 - Demontážní a bourací práce

KSO:

Místo: České Zlatníky

Zadavatel:

SÚS Ústecký kraj

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00671533

DIČ:

CZ00671533

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění skladové haly

Objekt:

SO 01 - Demontážní a bourací práce

Místo:

České Zlatníky

Zadavatel:

SÚS Ústecký kraj

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

9. 5. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění skladové haly

Objekt: SO 01 - Demontážní a bourací práce

Místo: České Zlatníky

Zadavatel: SÚS Ústecký kraj

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Datum: 9. 5. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
--------	---------	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m		
	VV		(27,42+2,40)*4,40		
	VV		(27,42+2,40)*4,40		
	VV		(12,10+2,40)*4,40		
	VV		(12,10+2,40)*4,40		
	VV		Součet		
2	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	
	PP		Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2		
			Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112		
	VV		(27,42+2,40)*4,40*25		
	VV		(27,42+2,40)*4,40*25		
	VV		(12,10+2,40)*4,40*25		
	VV		(12,10+2,40)*4,40*25		
	VV		Součet		
3	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	
	PP		Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2		
			šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m		
	VV		(27,42+2,40)*4,40		
	VV		(27,42+2,40)*4,40		
	VV		(12,10+2,40)*4,40		
	VV		(12,10+2,40)*4,40		
	VV		Součet		
4	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m		
	VV		3		
	VV		Součet		
5	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2116		
	VV		3*20		
	VV		Součet		
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	
	PP		Bourání základů z betonu prostého		
	VV		100		
	VV		Součet		
7	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2		
	VV		50		
	VV		Součet		
8	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm		
	VV		50		
	VV		Součet		
9	K	966071112	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t		
	VV		10		
	VV		Součet		
10	K	966071122	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t		
	VV		10		
	VV		Součet		
11	K	966071132	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t		
	VV		6		
	VV		Součet		
12	M	NC 0000.3	<i>použití jeřábové techniky</i>	h	
	PP		použití jeřábové techniky		
	VV		25		
	VV		Součet		
13	M	NC 0000.2	<i>demontované ocelové konstrukce a plechy likvidovány ve sběrných surovinách - naložení a vodorovná doprava hrazena z výtěžnosti za železný šrot (bude předložena faktura, zbylá část výtěžnosti za železný šrot v majetku investora)</i>	kg	3
	PP		demontované ocelové konstrukce a plechy - naložení, vodorovná doprava do 500 mm a uložení na místo určené investorem		
	VV		26000		
	VV		7294		
	VV		2764		
	VV		Součet		
	D	997	Přesun sutě		
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly		
	VV		výšky do 6 m		
	VV		1,02		
	VV		200		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
	VV		110	
	VV		3,465	
	VV		Součet	
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	
	VV		1,02	
	VV		200	
	VV		110	
	VV		3,465	
	VV		Součet	
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	
	VV		1,02	
	VV		200	
	VV		110	
	VV		3,465	
	VV		Součet	
	VV		předpokládaná vzdálenost skládky 10 km	
	VV		314,485*10 'Přepočtené koeficientem množství	
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	
	VV		200	
	VV		Součet	
18	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	
	VV		110	
	VV		Součet	
19	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	
	VV		1,02	
	VV		Součet	
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	
	VV		3,465	
	VV		Součet	
D	PSV		Práce a dodávky PSV	
D	762		Konstrukce tesařské	
21	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	
	VV		15*10*1,05	
	VV		Součet	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	
	VV		přepočet m3. na m2.		
	D	767	Konstrukce zámečnické		
22	K	767122811	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	m2	
	PP		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných		
	VV		60		
	VV		Součet		
23	K	767132821	Demontáž příček šroubovaných k dalšímu použití	m2	
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů šroubovaných k dalšímu použití		
	VV		800		
	VV		-27,42*12,52*1,15		
	VV		Součet		
24	K	767392812	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití	m2	
	PP		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k dalšímu použití		
	VV		27,42*12,52*1,15		
	VV		Součet		
	D	M	Práce a dodávky M		
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení		
25	K	580101001	Kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	
	PP		Rozvodná zařízení kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A		
	VV		1		
	VV		Součet		
26	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	
	PP		Rozvodná zařízení kontrola stavu rozvaděče rámového, panelového, skříňového nebo pultového do 10 přístrojů		
	VV		1		
	VV		Součet		
27	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	
	PP		Rozvodná zařízení kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A		
	VV		1		
	VV		Součet		
28	K	580103002	Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	
	PP		Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 5 do 10 vývodů		
	VV		1		
	VV		Součet		
29	M	NC 0000	odpojení vzdušného vedení elektropřípojky do haly a její zabezpečení	ks	
	PP		odpojení vzdušného vedení elektropřípojky do haly a její zabezpečení		
30	M	NC 0000.1	demontáž vnitřních rozvodů elektroinstalace a svítidel	kpl	
	PP		demontáž vnitřních rozvodů elektroinstalace a svítidel		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění skladové haly

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: České Zlatníky

Zadavatel:

SÚS Ústecký kraj

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

00671533

DIČ:

CZ00671533

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění skladové haly

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

České Zlatníky

Zadavatel:

SÚS Ústecký kraj

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

9. 5. 2020

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění skladové haly

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

České Zlatníky

Zadavatel:

SÚS Ústecký kraj

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

9. 5. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ
--------	---------	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady


D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč
	PP		Vybavení staveniště	
	VV		1	
	VV		Součet	
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	
	VV		1	
	VV		Součet	
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč
	PP		Zabezpečení staveniště	
	VV		1	
	VV		Součet	
4	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč
	PP		Oplocení staveniště	
	VV		1	
	VV		Součet	
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč
	PP		Informační tabule na staveništi	
	VV		1	
	VV		Součet	
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč
	PP		Zrušení zařízení staveniště	
	VV		1	
	VV		Součet	
7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	
	VV		1	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	
	VV		Součet		
	VV		konečná úprava pozemku		
	D	VRN4	Inženýrská činnost		
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	
	PP		Plán BOZP na staveništi		
	VV		1		
	VV		Součet		
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	
	PP		Ostatní zkoušky		
	VV		1		
	VV		Součet		
	D	VRN5	Finanční náklady		
10	K	052103000	Rezerva investora - PEVNÁ ČÁSTKA INVESTORA : 65.000,-- Kč	Kč	
	PP		Rezerva investora		
	VV		1		
	VV		Součet		
	D	VRN7	Provozní vlivy		
11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	
	PP		Provoz investora, třetích osob		
	VV		1		
	VV		Součet		
12	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	
	PP		Jiná ochranná pásma		
	VV		1		
	VV		Součet		
	VV		respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB		

Harmonogram stavby

„Demolice a výstavba skladu posypového materiálu – České Zlatníky (depo Obrnice)“

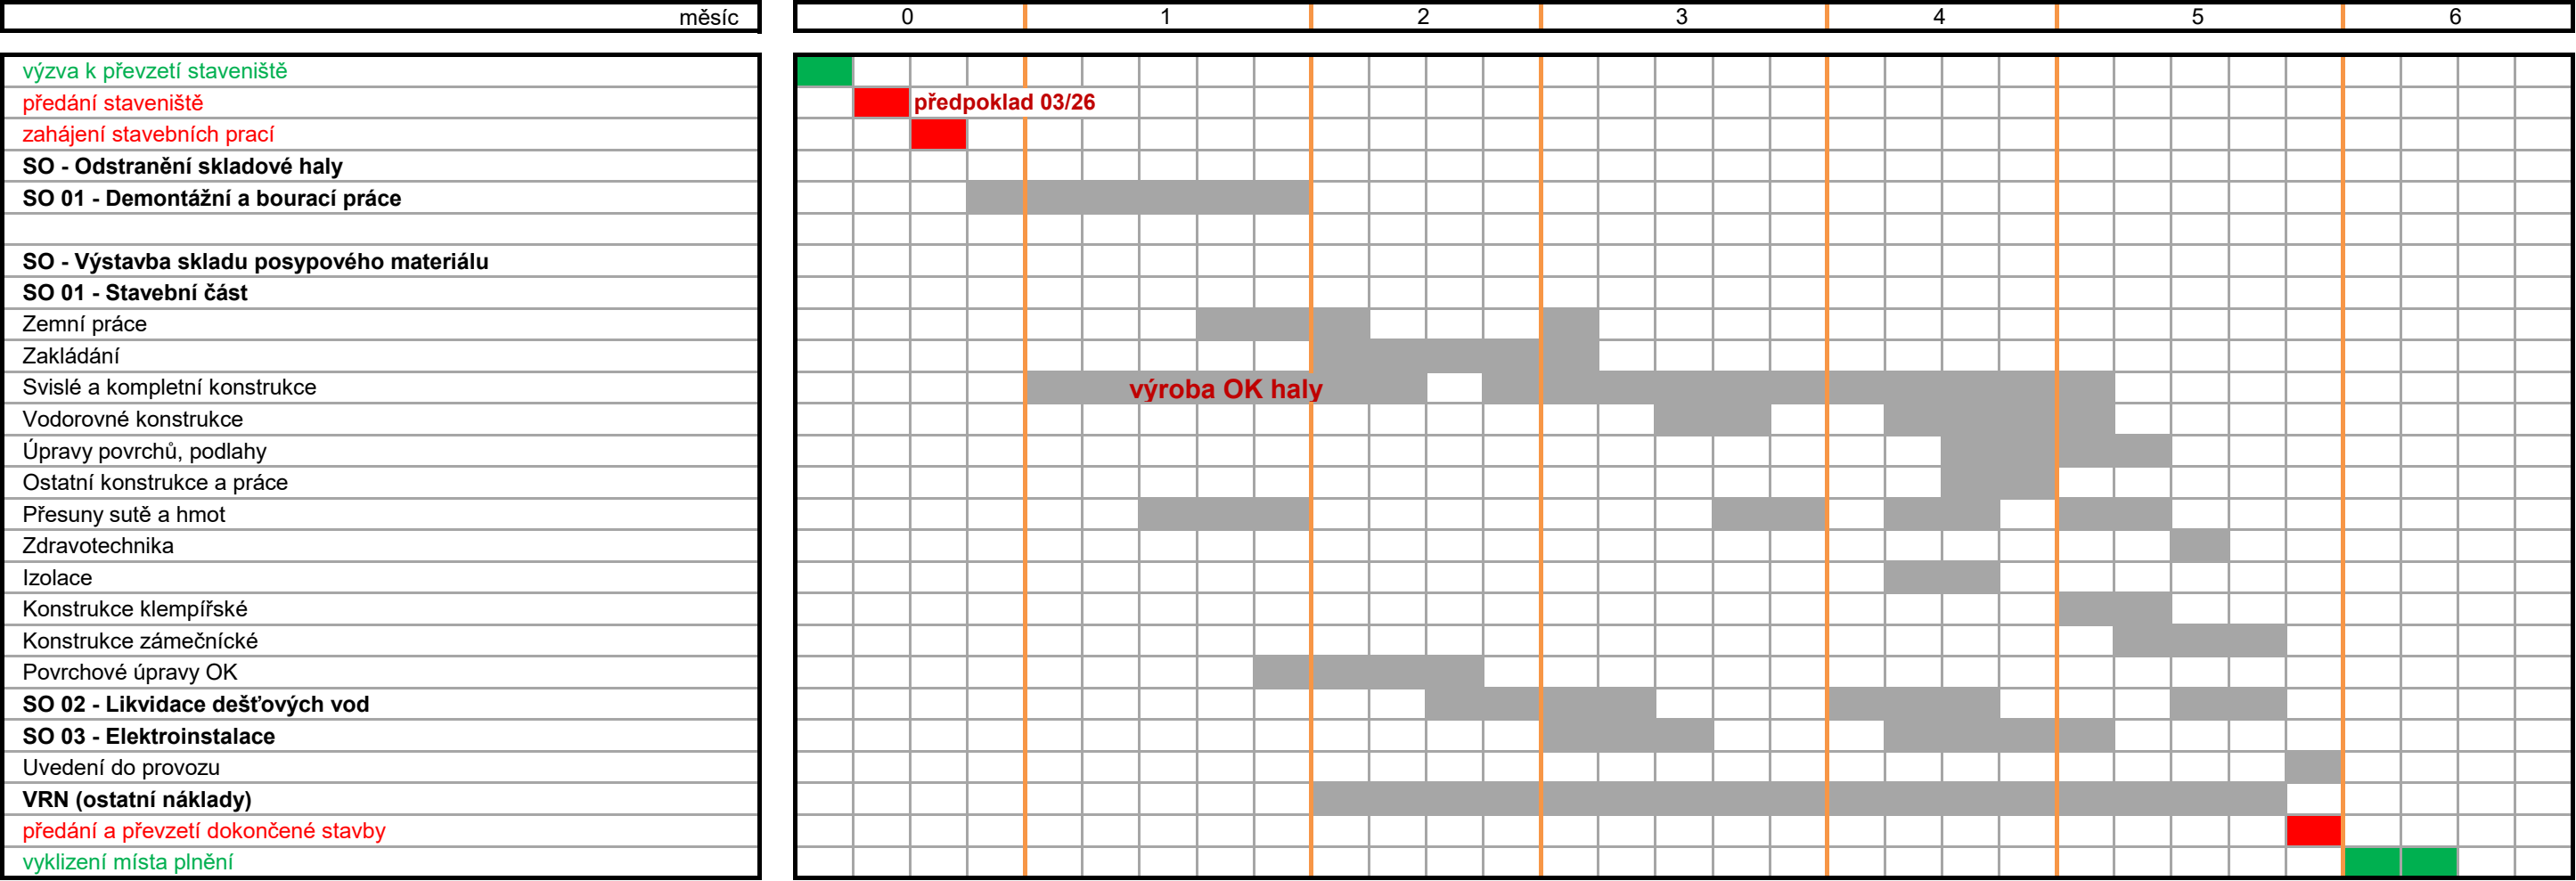

Předání dokončeného díla: do 31.8. 2026

zpracovatel: INSKY spol. s r.o.

PLÁN ORGANIZACE DÍLA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	„Demolice a výstavba skladu posypového materiálu – České Zlatníky (depo Obrnice)“
Katastrální obec:	České Zlatníky
Obec:	České Zlatníky
Kraj:	Ústecký
Objednatel:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p, o. Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Investor:	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zhotovitel dokumentace: (projektant SO)	STATUM s.r.o., Husitská 692/3, 415 01 Teplice

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavbu tvoří objekty:

SO - Odstranění skladové haly

SO - Výstavba skladu posypového materiálu

CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Na pozemku p. č. st. 225 se nachází stávající skladová hala posypové soli. Tento objekt bude investorem odstraněn. Povolení odstranění stavby bylo vydáno 15.9.2020 pod č.j. MmM/060833/2020/OSÚ/KŠ. Pozemek p. č. 198/2 je využíván jako ostatní plocha. Vlastník dotčených parcel: Ústecký kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou respektována, pozemkem p.č. 198/2 vede trasa plynovodu a nadzemního vedení VN do 35 kVA, stavba svým obrysem nezasahuje do ochranných pásem plynovodu ani nadzemního vedení VN.

Dopravní řešení zůstává stávající, v areálu je provoz nákladních automobilů a nakladačů. Areál ve správě SÚS je napojen na silniční komunikaci III. třídy 25311 mezi obcemi České Zlatníky a Patokryje stávajícím sjezdem.

OBVOD STAVENIŠTĚ, ÚDAJE O POZEMCÍCH

Staveniště tvoří pozemkové parcely č. st. 225, a 198/2, k.ú. České Zlatníky

Pozemky dotčené stavbou:

Místo stavby/obec: České Zlatníky

Kat. území: České Zlatníky

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Budou použity mobilní objekty. Zařízení staveniště bude splňovat požadavky bezpečnosti silničního provozu (vjezdy, výjezdy, rozhled pro zastavení) a požadavky havarijního a povodňového plánu (skladování stavebního materiálu, fekální jímky).

Stavební mechanizmy budou parkovány v prostoru stavby na uzavřené části stávající komunikace v prostoru vymezeném dočasným zábozem.

PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Vlastní staveniště bude od ostatních ploch, které nebudou dotčeny stavbou, odděleno mobilním oplocením. Vjezd na staveniště bude ze stávajících areálových komunikací, otočnou bránou v oplocení. Příjezd do areálu stávajícím sjezdem z veřejné místní komunikace III/25311.

Požadavek na bezbariérové obchodní trasy nevzniká.

Po dobu výstavby bude na areálové komunikaci v potřebné vzdálenosti umístěna značka A15. Pracovní místa budou řádně vyznačena – podélná a příčná uzávěra Z4, Z2.

Provedení, rozměry a umístění dopravních značek bude odpovídat ČSN 018020 a TP66.

Dodavatel stavby, ve svém harmonogramu prací a při vlastním provádění stavby, zohlední požadavek na provádění stavby za provozu stávajícího areálu a provozu na navazujících komunikacích.

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Staveniště je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu stávajícího areálu.

Elektro – staveniště bude zásobováno elektrickou energií z určeného rozvaděče nebo pomocí elektrocentrál.

Vodovod a kanalizace – pro potřeby WC pro dělníky budou na staveništi osazeny mobilní přenosné WC, voda bude zajištěna dočasnou přípojkou z přípojného místa, které určí objednatel.

Telefonní a internetové připojení bude zajištěno pomocí mobilních operátorů.

POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ

Staveniště bude řádně ohrazeno, obvod staveniště bude označen bezpečnostními značkami.

USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Na staveništi budou osazeny 2 mobilní buňky pro kancelář stavbyvedoucího, stavebního technika a technického dozoru a šatna zaměstnanců.

Na staveništi budou vymezeny prostory pro skladování materiálů. Stavba bude zásobována průběžně, na staveništi nebudou větší skladové zásoby materiálu vyjma vyrobených ocelových konstrukcí nové haly a materiálu opláštění.

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY

POSTUP VÝSTAVBY

Vlastní stavbu je možno realizovat v době cca 6 měsíců, převážně ve stavební sezóně

Postup výstavby:

- příprava staveniště
- vytýčení a ochrana inženýrských sítí v okolí stavby
- oplocení staveniště
- odstranění stávající haly včetně základových konstrukcí
- odstranění ornice, mýcení dřevin
- zemní práce
- základové konstrukce
- ležaté rozvody kanalizace včetně vsakovacího zařízení
- výroba a montáž OK haly včetně opláštění
- klempířské konstrukce, nátěry
- stavba ŽB stěn
- elektroinstalace
- podlahy
- zámečnické konstrukce
- dokončovací práce
- vyklizení staveniště, předání hotového díla
- kolaudace, uvedení do provozu

Výstavba bude probíhat klasickým způsobem za použití běžných stavebních materiálů a metod výstavby vztahujících se na provádění ocelových a monolitických ŽB konstrukcí, zemních prací atd.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ

Podmínky pro provádění stavby jsou stanoveny v jednotlivých stanoviskách DOSS a jiných účastníků řízení. Stanoviska jsou zařazena do samostatné přílohy projektové dokumentace. Mezi zásadní podmínky provádění patří především: informovat správce resp. DOSS s dostatečným předstihem o zahájení prací,

- provádět práce podle platné legislativy, norem a předpisů správce,
- provádět práce podle schválené projektové dokumentace,
- vytyčit před zahájením stavebních prací podzemní inženýrské sítě,
- zabránit poškození existujících inženýrských sítí stavebními pracemi.

ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY

Stavba bude probíhat za provozu areálu, doprava na přilehlé silnici nebude omezena.

4. ZABEZPEČENÍ OCHRANY ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA A BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ

Uživatel stavby musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy, respektovat obecně platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání nevyžaduje zvláštní opatření.

Z hlediska základních požadavků na bezpečnost práce budou respektovány podmínky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY

Staveniště bude řádně vyznačeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. Stromy ponechané v prostoru staveniště budou ochráněny proti poškození. Rozsah stavby ani nároky na její provádění nepřekračují nároky běžné stavby.

Stavba bude maximálně zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod.

HLUK, EMISE Z DOPRAVY

K významnějšímu porušení faktoru pohodu může dojít v době provádění realizace, ovlivnění může být způsobeno zejména zvýšenou prašností, emisemi a hlukem. Jedná se však o vliv pouze dočasný a limitovaný délkou realizace stavebních a montážních prací.

LIKVIDACE ODPADŮ

Stavební činností vzniklé odpady budou odstraňovány tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života i zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Nepředpokládá se likvidace nebezpečných odpadů.

Odpady ze stavby budou odstraňovány neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedošlo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. Stavební suť bude nakládána přímo k odvozu na nákladní automobily nebo do kontejnerů a odvážena přímo na řízenou skládku nebo na vlastní deponii v rámci jiné stavby k dalšímu použití například pro zásypy.

Odpady vzniklé vlastní činností (obaly od materiálů, stavební odpad) budou tříděny a ukládány do speciálních kontejnerů popř. denně odváženy automobily na sběrný dvůr spol. INSKY k dalšímu třídění a likvidaci dle vnitřních směrnic.

Podrobně je nakládání s odpady řešeno samostatnou přílohou PD (STZ), kterou bude zhotovitel dodržovat.

Ústí nad Labem dne 5.12. 2026

Zpracovatel: INSKY spol. s r.o.