

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 04

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 - Vinohrady

Datum: 15. 07. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změna systému chlazení/topení.	-288 830,00 Kč

Za generálního dodavatele (GD):
Bořivoj Kučera

Za objednatele:
Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):
Ing. Petr Slaviček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Fotodokumentace

1. Popis změn

Zhotovitel po konzultaci s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka navrhl změnu systému chlazení/vytápění. Toto řešení bude jednodušší na ovládání a údržbu a zároveň dojde k finanční úspoře.

Systém VRV bude nahrazen systémem VRF s funkcí Wind free. V místnostech č. A.01.001 a A.01.012 budou osazeny samostatné klimatizační jednotky s možností přepínání topení / chlazení.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	-341 230,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	52 400,00 Kč bez DPH
CELKEM	-288 830,00 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	6	Klimatizace 2.NP				-288 830,00
90	M	6.02	<i>Hybridní BC controller 16 portů - BC Master Controller - k propojení venkovní jednotky s vnitřními jednotkami v systému HVRF</i>	ks	-1,000	341 230,00	-341 230,00
		SPLIT 001	<i>Venkovní jednotka Samsung, výkon 2,43 kW / 2,90 kW</i>	ks	1,000	24 800,00	24 800,00
		SPLIT 012	<i>Venkovní jednotky Samsung, výkon 4,59 kW / 5,32 kW</i>	ks	1,000	27 600,00	27 600,00

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
 Jednotkové ceny zvýrazněné **zelenou barvou** jsou ceny vycházející z cenové nabídky subdodavatele.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 05

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 17. 07. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změna konstrukce mezistropu nad místností A.01.001a a zaplentování stropu po provedení bouracích pracích	48 877,22 Kč

Za generálního dodavatele (GD): Bořivoj Kučera	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]
---	----------------------	-----------------------

Za objednatele: Mgr. Fouad Sibai	[redacted]
-------------------------------------	------------

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. René Poruba	[redacted]
---	------------

Autorský dozor (AD): Ing. Petr Slavíček	[redacted]
--	------------

- Obsah změnového listu:
- 1. Popis změn
 - 2. Vliv změn na plnění
 - 3. Odsouhlasení změnového listu

- Přílohy:
- 1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Po vybourání okna a provedení zaměření výšek v místnosti č. A.01.001a bylo zjištěno, že aby mohla být osazena okna shodná s okny v místnostech č. A.01.001 a A.02.007, musí se snížit celková tloušťka stropní konstrukce.

Po dohodě s autorským dozorem, investorem a technickým dozorem stavebníka se skladebnost podlahy P4 změnila na podlahu P2 (viz zápis z kontrolního dne č. 14, bod č. 14/1).

Do tohoto změnového listu je také zahrnut požadavek investora na zaplentování stropu po provedených sondách a vybouraných příčkách (viz zápis z kontrolního dne č. 8, bod č. 8/4).

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	48 877,22 Kč bez DPH
CELKEM	48 877,22 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 877,22
D HSV Práce a dodávky HSV							23 082,97
D 4 Vodorovné konstrukce							9 644,00
41	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,084	39 000,00	3 276,00
VV 72,7*1,15*0,001					0,084		
7	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	16,000	398,00	6 368,00
VV 8*2					16,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 590,12
38	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,100	7 150,00	7 865,00
VV 20*0,05*1,1					1,100		
15	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	17,860	40,60	725,12
VV 6,23*2+2,7*2					17,860		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 480,00
40	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	17,400	200,00	3 480,00
VV 1,5*2*3					9,000		
VV 5,6*1,5					8,400		
VV Součet					17,400		
D 998 Přesun hmot							1 368,85
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,911	350,00	1 368,85
D PSV Práce a dodávky PSV							24 174,25
D 713 Izolace tepelné							16 096,27
25	K	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	16,821	170,00	2 859,57
VV 6,23*2,7					16,821		
26	M	RKW.10413 2	deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK HD 600x1000x30 mm	m2	35,324	359,08	12 684,14
VV 16,821*2,1 'Přepočtené koeficientem množství					35,324		
27	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	16,821	15,60	262,41
28	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	19,605	14,80	290,15
VV 16,821*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					19,605		

D		762	Konstrukce tesařské	3 780,02			
39	K	762421033	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,620	571,00	3 780,02
	VV		1,25*1*2		2,500		
	VV		0,65*5,6		3,640		
	VV		0,8*0,6		0,480		
	VV		Součet		6,620		
D		783	Dokončovací práce - nátěry	4 297,96			
29	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	14,413	72,00	1 037,74
30	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	14,413	77,20	1 112,68
31	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,413	149,00	2 147,54
	VV		IPE 140				
	VV		0,563*(3,2*8)		14,413		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	1 620,00			
42	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	6,000	270,00	1 620,00
	VV		přivaření výztuže k ocelovým nosníkům				
	VV		6		6,000		

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.

Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 01.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 06

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 01. 11. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Zdroj nepřerušovaného napájení	418 191,00 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TD):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slaviček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Součástí projektové dokumentace byl navržen zdroj nepřerušovaného napájení (dále jen UPS), který byl zakreslen ve výkresu č. ELE.09 „Půdorys rozvodna“, ale nebyl zahrnut ve výkazu výměr. Na žádost investora se bude UPS realizovat v rozšířeném zadání z důvodu vývoje medicínských přístrojů a jejich stále se zvyšujících požadavků na zálohu. Z tohoto důvodu bude realizována tzv. modulová UPS, která umožňuje vložení až 8 modulů o kapacitě 25 kVA. Tato modulová UPS splňuje minimální požadavky projektové dokumentace a zároveň se jedná o navýšení projektované kapacity a standartu na standart realizovaný v ostatních objektech v areálu nemocnice v současné době, reflektující zvyšování požadavků na zálohy.

Součástí rozpočtu tohoto změnového listu jsou dva moduly, prozatímní kapacita bude tedy 50 kVA. Připojení UPS bude provedeno přes externí manuální by-pass, který umožní bezvýpadkové odpojení UPS od sítě i zátěže pro potřeby zásadnějšího servisu (například výměny baterií, interních desek UPS apod.).

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít vliv na délku realizace stavby v případě včasného objednání.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	418 191,00 Kč bez DPH
CELKEM	418 191,00 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**418 191,00****D PSV Práce a dodávky PSV****418 191,00****D UPS****418 191,00**

1	K		UPS SLC-50/200-ADAPT2, 36x18Ah, SNMP komunikace	kus	1,000	378 511,00	378 511,00
2	K		Externí mechanický by-pass pro UPS do 60kVA	kus	1,000	31 280,00	31 280,00
3	K		montáž	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K		doprava	kus	1,000	2 400,00	2 400,00

Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou vycházejí z cenové nabídky subdodavatele.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 07

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 1. 10. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Výměna dveří od strojovny výtahu.	38 584,36 Kč

Za generálního dodavatele (GD): Bořivoj Kučera	
Za objednatele: Mgr. Fouad Sibai	
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. René Poruba	
Autorský dozor (AD): Ing. Petr Slavíček	

- Obsah změnového listu:
- 1. Popis změn
 - 2. Vliv změn na plnění
 - 3. Odsouhlasení změnového listu

- Přílohy:
- 1. Položkový rozpočet
 - 2. Fotodokumentace

1. Popis změn

Kvůli zabetonování prostupu stropem ve 3.NP do strojovny výtahu bylo zapotřebí zpřístupnit strojovnu výtahu. Zhotovitel požádal investora o klíč, který ale nebyl dohledán. Vzhledem ke stávajícímu stavu dveří (viz fotodokumentace) a tomu, že byly nevyhovující z hlediska požární ochrany, bylo rozhodnuto, že budou stávající dveře vybourány a nahrazeny novými vč. protipožární zárubně.

Nové dveře se protipožární zárubní budou mít požární odolností EI30. Dveře budou ocelové s výplní z tvrzené minerální vaty a vhodné do exteriéru.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	38 584,36 Kč bez DPH
CELKEM	38 584,36 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	---------------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

38 584,36

D HSV Práce a dodávky HSV 11 718,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, vč. podomítkových lišt 9 584,48

1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,880	946,00	2 724,48
VV (0,8+2+2)*0,3*2					2,880		
2	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 150,00	4 150,00
3	M	55331557	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 710,00</i>	<i>2 710,00</i>

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 448,00

4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4,000	200,00	800,00
VV 2*2					4,000		
5	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,600	405,00	648,00
VV 0,8*2					1,600		

D 997 Přesun sutě 473,33

6	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,146	120,00	17,52
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,146	340,00	49,64
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,504	8,00	28,03
VV 0,146*24 'Přepočtené koeficientem množství					3,504		
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,146	320,00	46,72
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,146	2 270,00	331,42

D 998 Přesun hmot 212,45

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,607	350,00	212,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 26 866,10

D 766 Konstrukce truhlářské 2 166,10

30	K	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	233,00	233,00
26	M	54914110	<i>dvevní kování štítové klika/koule lakovaný nerez</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>973,00</i>	<i>973,00</i>

28	K	766660761	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	219,00	219,00
27	M	54924013	<i>zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>172,00</i>	<i>172,00</i>
29	K	766660762	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámkové vložky	kus	1,000	219,00	219,00
20	M	54964220	<i>vložka cylindrická stavební 45+50</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>
12	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	38,10	38,10

D 767 Konstrukce zámečnické**24 700,00**

13	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
14	M	55341207	<i>dveře jednokřídlé ocelové vchodové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 800x2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo nebo jejího dodatku.

Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 2 – Fotodokumentace



Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 08

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 26. 09. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Nové rozvody ZTI v 1.NP a 1.PP a práce s tím spojené	638 228,11 Kč

Za generálního dodavatele (GD): Bořivoj Kučera	
Za objednatele: Mgr. Fouad Sibai	
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. René Poruba	
Autorský dozor (AD): Ing. Petr Slaviček	

- Obsah změnového listu:
- 1. Popis změn
 - 2. Vliv změn na plnění
 - 3. Odsouhlasení změnového listu

- Přílohy:
- 1. Položkový rozpočet
 - 2. Fotodokumentace

1. Popis změn

Během bouracích prací prováděných ve 2.NP bylo zjištěno, že stav stávajících stoupacích rozvodů kanalizace je nevyhovující z důvodu zanesení nebo nebylo možné se novou kanalizací napojit z důvodu malých průměrů stávajících litinových svislých svodů (DN50 a DN75).

Před zahájením prací bylo po dohodě s investorem provedeno zakrytí mobiliáře v 1.NP nemocnice a demontáž regálů v archivu v mezaninu.

U kanalizací označených K2, K3, K4 a K5 byly důvodem výměny hlavně nevyhovující dimenze stávajícího stoupacího rozvodu. Bylo proto provedeno obsekání a vybourání stávající litinové kanalizace a stoupací rozvod byl kompletně z 2.NP až do 1.PP vyměněn za nové plastové potrubí DN110.

Kanalizace označená K6 měla nevyhovující dimenzi a nebylo možné zjistit, kde se napojuje na ležatý svod, protože přístavba není podsklepená. Po dohodě s investorem a autorským dozorem byla navržena nová trasa kanalizace s napojením do uličního řádu do stávající šachtice. Nová trasa je vedena přes chodbu v 1.NP (m. č. A.00.022), kde bylo provedeno vybourání podlahy, výkop a průraz betonovým základovým pasem. Šachtice se nacházela pod živičným krytem komunikace, proto bylo zapotřebí provést zaměření umístění stávající šachtice, proříznutí a vybourání živičného krytu a obnažení šachtice včetně výkopu. V trase výkopu se nacházel stávající kabelový rozvod a uzemnění, část výkopu bylo proto nutné provést ručně. Vstup do šachtice byl dozděn a osazen litinovým poklopem v úrovni stávající komunikace. Po montáži kanalizace bylo provedeno zaměření autorským dozorem a bude vypracována dokumentace skutečného provedení. Následně byla kanalizace obsypána pískem a postupně po hutněných vrstvách zasypána do úrovně stávající komunikace.

Trasa kanalizace K8 musela být změna z důvodu zjištěné sklady stropu nad 1.NP, ve stropě se totiž nacházely ocelové nosníky, přes které nebylo možné vést potrubí. V součinnosti s autorským dozorem byla navržena nová trasa vedoucí ve 2.NP mezi nosníky a svislý svod v 1.NP je veden podél příčky v čekárně (m. č. A.00.009). Svislý svod odhlučněn zvukovou izolací a je opláštěn sádkartonem. V 1.PP jsou provedeny jádrové vrty přes stěny a kanalizace je napojena u obvodové stěny do stávajícího ležatého svodu.

Část ležaté kanalizace zavěšené pod stropem chodby (mezi místy napojení kanalizací K2-K5) byla v nevyhovujícím stavu (zanešená) a nebyl dodržen spád, kanalizace byla prověřená. Po dohodě s technickým dozorem, investorem a autorským dozorem byla nahrazena tato část novým rozvodem.

Při montáži nových rozvodů vody bylo zjištěno, že na hlavním přívodu vody není možné kompletně uzavřít vodu. Uzávěry byly nefunkční, proto byla dohodnuta jejich výměna.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na délku realizace stavby, časová náročnost uvedených víceprací je 5 týdnů.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	638 228,11 Kč bez DPH
CELKEM	638 228,11 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						638 228,11	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				412 527,90	
D	1	Zemní práce				81 554,79	
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	13,260	647,00	8 579,22
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech ručně	m2	3,600	2 120,00	7 632,00
VV		0,75*4,8		3,600			
3	K	113107044	Odstranění podkladu živichných tl přes 150 do 200 mm při překozech ručně	m2	13,260	910,00	12 066,60
VV		1,8*1,7+1,6*2,2+2,8*1,1+0,75*4,8		13,260			
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,816	526,00	1 481,22
5	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,816	2 660,00	7 490,56
VV		4,8*0,8*0,4+1,6*0,8*1,0		2,816			
6	K	132551251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	9,140	1 780,00	16 269,20
VV		1,8*1,7*0,6+1,6*2,2*1,2+2,8*1,1*1,0		9,140			
7	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,930	2 420,00	2 250,60
VV		1,0*1,2*0,4+1,0*0,9*0,5 "K6, A.00.022		0,930			
8	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,275	7 310,00	2 010,25
VV		0,5*1,1*0,5		0,275			
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,930	140,00	130,20
10	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	3,890	397,00	1 544,33
VV		1,776+1,184+0,93		3,890			
11	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,930	386,00	358,98
12	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	2,960	274,00	811,04
VV		1,776+1,184		2,960			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,002	2 110,00	14 774,22
VV		3,89*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		7,002			
14	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,930	660,00	613,80
15	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	8,996	180,00	1 619,28
VV		(9,14+2,816)-(1,776+1,184)		8,996			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,776	608,00	1 079,81
VV		7,4*0,8*0,3		1,776			
17	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	5,412	447,00	2 419,16
VV		1,776+0,93		2,706			
VV		2,706*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,412			

18	K	181252305	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	13,260	32,00	424,32
D 2			Zakládání	3 294,80			
19	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,800	1 710,00	3 078,00
VV			4*0,75*0,6	1,800			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,004	54 200,00	216,80
VV			0,61/1000*0,75*8	0,004			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	1 200,00			
21	K	340237212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00
VV			3 "K2, K4, K5	3,000			
D 4			Vodorovné konstrukce	12 207,36			
22	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve strozech	kus	15,000	712,00	10 680,00
VV			1 "K6	1,000			
VV			3 "K8	3,000			
VV			3*3 "K2, K4, K5	9,000			
VV			2 "K3	2,000			
VV			Součet	15,000			
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,184	1 290,00	1 527,36
VV			7,4*0,8*0,2	1,184			
D 5			Komunikace pozemní	22 945,10			
24	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	13,260	241,00	3 195,66
25	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	13,260	605,00	8 022,30
26	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 50 do 70 mm	m2	13,260	871,00	11 549,46
27	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	13,260	13,40	177,68
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 965,10			
28	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	17,915	602,00	10 784,83
VV			18,85*0,3 "K6	5,655			
VV			6*0,3 "po vybourané stávající kanalizaci	1,800			
VV			(0,5+1+1,6)*0,2 "voda 3.NP	0,620			
VV			(4,4+0,8*3+5,5)*0,2 "K8, 2.NP	2,460			
VV			3*(2,5+2,1)*0,5 "K2, K4, K5	6,900			
VV			1,6*0,3 "K3	0,480			
VV			Součet	17,915			
29	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	25,528	1 090,00	27 825,52
VV			21,097*1,1 "přesah přes hroubou výplň rýh	23,207			
VV			23,207*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	25,528			
30	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,378	7 150,00	2 702,70
VV			0,7*1,2*0,35 + 0,35*1,2*0,2 "K6	0,378			
31	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,611	7 110,00	4 344,21
VV			(4,18+2,15)*0,3*0,1 "K6, 2.NP	0,190			
VV			8,8*0,2*0,1+1,8*0,2*0,1+0,7*1,5*0,1 "K8, 2.NP	0,317			
VV			0,9*0,25*0,1 "K8, 1.NP	0,023			
VV			9*0,3*0,3*0,1 "K2, K4, K5	0,081			
VV			Součet	0,611			

32	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,378	415,00	156,87
33	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,378	99,70	37,69
34	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,378	96,90	36,63
35	K	635321112	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním	m3	1,935	1 590,00	3 076,65
VV			1,02*1,2*0,6+1,0*0,9*0,6 "K6, 2.NP		1,274		
VV			8,8*0,2*0,2+0,7*1,5*0,2+1,8*0,2*0,15 "K8, 2.NP		0,616		
VV			0,25*0,9*0,2 "K8, 1.NP		0,045		
VV			Součet		1,935		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							153 921,35
36	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	13,800	68,80	949,44
37	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	13,800	165,00	2 277,00
VV			0,5+1,3+2,8+1,2+3,2+1,4+3,4		13,800		
38	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,100	301,00	1 234,10
39	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	27,450	200,00	5 490,00
VV			91,5*0,3 "mezanin		27,450		
40	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	151,650	200,00	30 330,00
VV			505,5*0,3 "1.NP		151,650		
41	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	597,400	40,00	23 896,00
VV			505,5 "1.NP		505,500		
VV			91,9 "mezanin		91,900		
VV			Součet		597,400		
42	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	1,000	426,00	426,00
43	M	55241020	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 590,00</i>	<i>9 590,00</i>
44	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	11,000	120,00	1 320,00
45	M	42392872	<i>konzola 150/150 otvor D 12,5mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>231,00</i>	<i>2 541,00</i>
46	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	10,000	149,00	1 490,00
VV			6 "ležatý rozvod v 1.PP		6,000		
VV			2*2 "K8 a K3 v 1.NP		4,000		
VV			Součet		10,000		
47	M	42390535	<i>objímka ocelová dvojdišlná DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>170,00</i>	<i>1 700,00</i>
48	M	31197002	<i>tyč závitová Pz 4.6 M8</i>	<i>m</i>	<i>5,000</i>	<i>67,70</i>	<i>338,50</i>
VV			10*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		5,000		
49	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	1,800	350,00	630,00
VV			(0,15+0,15)*3*2 "přízdívka kanalizace K6 ve 2. a 3.NP		1,800		
50	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,394	5 850,00	8 154,90
VV			0,15*0,15*0,05 "K6, 3.NP, odstranění podlahy před průrazem stropem		0,001		
VV			4,18*0,28*0,08 "K6, 2.NP, rýha v podlaze		0,094		
VV			2,15*0,28*0,08 "K6.1, 2.NP, rýha v podlaze v m.č. A.01.001		0,048		
VV			0,25*0,25*0,1 "K6, 2.NP, odstranění podlahy před průrazem stropem		0,006		
VV			0,7*1,2*0,35+0,35*1,2*0,2 "K6, 1.NP		0,378		

VV			8,8*0,2*0,1+1,8*0,2*0,1+0,7*1,5*0,1 "K8, 2.NP		0,317		
VV			0,25*0,9*0,1 "K8, 1.NP		0,023		
VV			9*0,3*0,3*0,65 "K2-4		0,527		
VV			Součet		1,394		
51	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	1,609	474,00	762,67
VV			1,0*1,2*0,4+1,0*0,9*0,5 "K6		0,930		
VV			8,8*0,2*0,2+1,8*0,2*0,2+0,7*1,5*0,2 "K8, 2.NP		0,634		
VV			0,25*0,9*0,2 "K8, 1.NP		0,045		
VV			Součet		1,609		
52	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	177,00	177,00
VV			1 "K6, 2.NP		1,000		
53	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000	534,00	2 670,00
VV			3 "K2, K4, K5		3,000		
VV			2 "K3, 1.PP		2,000		
VV			Součet		5,000		
54	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
VV			1 "K6		1,000		
55	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	11,000	390,00	4 290,00
VV			1+1 "K6		2,000		
VV			3*3 "K2, K4, K5		9,000		
VV			Součet		11,000		
56	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	15,400	277,00	4 265,80
VV			0,5+1+1,6 "voda 3.NP		3,100		
VV			4,4+0,8*3+5,5 "K8, 2.NP		12,300		
VV			Součet		15,400		
57	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	34,250	378,00	12 946,50
VV			4,85+3,5 "K6 (1.NP)		8,350		
VV			3+2,6 "K6 (2.NP)		5,600		
VV			3+0,95*2 "K6.1 (2.NP)		4,900		
VV			3*(2,5+2,1) "K2, K4, K5		13,800		
VV			1,6 "K3		1,600		
VV			Součet		34,250		
58	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	27,600	83,80	2 312,88
VV			3*(2,5+2,1)*2 "K2, K4, K5 (celková šíře rýhy 500mm)		27,600		
59	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	1,300	2 720,00	3 536,00
VV			0,5+0,8 "požární voda		1,300		
60	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,880	3 570,00	6 711,60
VV			0,18*6 "K6		1,080		
VV			0,6 "K8, 2.NP zed'		0,600		
VV			0,2 "K8, strop nad 1.NP		0,200		
VV			Součet		1,880		
61	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	3,630	5 550,00	20 146,50
VV			0,18*1+0,3*1 "K6		0,480		
VV			0,2 "K8, strop nad 1.NP		0,200		
VV			0,65" K8, strop nad 1.PP		0,650		
VV			0,5*2 "K8, 1.PP přes stěny		1,000		
VV			0,5+0,8 "K3		1,300		
VV			Součet		3,630		
62	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	31,930	122,00	3 895,46
VV			4,18+2,15 "K6, 2.NP		6,330		
VV			8,8*2+1,8*2+(0,7+1,5)*2 "K8, 2.NP		25,600		
VV			Součet		31,930		

63	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	23,445	120,00	2 813,40
64	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	23,445	340,00	7 971,30
65	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	562,680	8,00	4 501,44
VV		23,445 * 24 " Přepočtené koeficientem množství			562,680		
66	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,445	320,00	7 502,40
67	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,478	2 270,00	39 675,06
VV		23,445-5,967			17,478		
68	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,967	3 140,00	18 736,38
D 998 Přesun hmot							7 239,42
69	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	15,435	350,00	5 402,25
VV		19,905-4,47			15,435		
70	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,470	411,00	1 837,17
D PSV Práce a dodávky PSV							152 465,21
D 714 Akustická a protitřesová opatření							2 221,70
71	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn	m2	4,720	74,70	352,58
VV		0,6*3,9 "K8, 1.NP			2,340		
VV		4,76*0,5 "K3, 1.NP			2,380		
VV		Součet			4,720		
72	M	63153734	deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 80kg/m3 max.teplota do 640°C tl 40mm	m2	5,664	330,00	1 869,12
VV		4,72*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			5,664		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							104 114,72
73	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	45,500	208,00	9 464,00
VV		6 "K6			6,000		
VV		3*9 "K2-4			27,000		
VV		3+0,8+1,5+3,5 "K3			8,800		
VV		3,7 "ležatý rozvod v 1.PP			3,700		
VV		Součet			45,500		
74	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	18,400	41,80	769,12
VV		8+6,8+1,6+2 "ležatý rozvod v 1.PP			18,400		
75	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	10,000	471,00	4 710,00
76	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	9,000	578,00	5 202,00
VV		9 "K6			9,000		
77	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	5,000	550,00	2 750,00
VV		5			5,000		
78	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,000	667,00	1 334,00
VV		2 "oprava stávající kan. 1.PP			2,000		

79	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	93,000	812,00	75 516,00
	VV		9 "K6		9,000		
	VV		84 "K2-4, K8		84,000		
	VV		Součet		93,000		
80	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	161,00	1 288,00
81	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	107,000	28,80	3 081,60
	VV		9+5+93		107,000		

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 238,80

82	K	722170943	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 3/4	kus	8,000	358,00	2 864,00
83	K	722170946	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 6/4	kus	4,000	1 020,00	4 080,00
84	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm	kus	8,000	10,90	87,20
85	K	722171916	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm	kus	4,000	15,50	62,00
86	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	12,000	398,00	4 776,00
87	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 40x6,7 mm	m	4,000	757,00	3 028,00
88	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	12,000	76,80	921,60
89	K	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závit	kus	2,000	1 710,00	3 420,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 766,00

90	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	766,00	766,00
	VV		1 "K6, 1.NP		1,000		

D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana 6 444,00

91	K	727213205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	444,00	444,00
92	K	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	3,000	2 000,00	6 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 19 679,99

93	K	763101855	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	280,00	280,00
	VV		1 "K8, 1.NP		1,000		
94	K	763101856	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	1,000	392,00	392,00
	VV		1 "K8, 1.NP		1,000		
95	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	18,470	97,90	1 808,21
	VV		3,9*2+0,2*3 "K8, 1.NP		8,400		
	VV		4,76*2+0,35+0,2 "K3		10,070		
	VV		Součet		18,470		
96	K	763132931	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	621,00	621,00
	VV		1 "K8, 1.NP		1,000		
97	K	763132951	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	708,00	708,00
	VV		1 "K8, 1.NP		1,000		

98	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	4,760	753,00	3 584,28
VV		4,76 "K3, 1.NP			4,760		
99	K	763164631	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	3,900	1 210,00	4 719,00
VV		3,9 "K8, 1.NP			3,900		
100	K	763171412	Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, velikost do 0,25 m2	kus	3,000	826,00	2 478,00
VV		2 "K8, 1.NP			2,000		
VV		1 "K3			1,000		
VV		Součet			3,000		
101	M	59030159	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 300x300mm	kus	3,000	1 660,00	4 980,00
102	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,073	1 500,00	109,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 485,00

103	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	64,000	250,00	16 000,00
VV		64 "vypuštění, demontáž, úpravy rozvodu vody			64,000		
104	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	22,000	270,00	5 940,00
VV		16 "zakrývání konstrukcí a výtahu			16,000		
VV		6" demontáž regálů v mezaninu			6,000		
VV		Součet			22,000		
105	M	28329042	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	200,000	14,80	2 960,00
106	M	28329292	páska spojovací akrylátová oboustranně lepící difúzních folií š 19mm	m	500,000	6,69	3 345,00
107	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	200,000	33,40	6 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 750,00

D VRN1 Projektové práce 5 000,00

108	K	041203000	Zaměření kanalizace a zpracování DSPS	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 21 250,00

109	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,125	150 000,00	18 750,00
VV		1/8			0,125		
110	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,125	20 000,00	2 500,00
VV		1/8			0,125		

D VRN6 Územní vlivy 6 250,00


111	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	0,125	50 000,00	6 250,00
VV		1/8			0,125		


D VRN7 Provozní vlivy 6 250,00


112	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	0,125	50 000,00	6 250,00
VV		1/8			0,125		

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 1 – Fotodokumentace

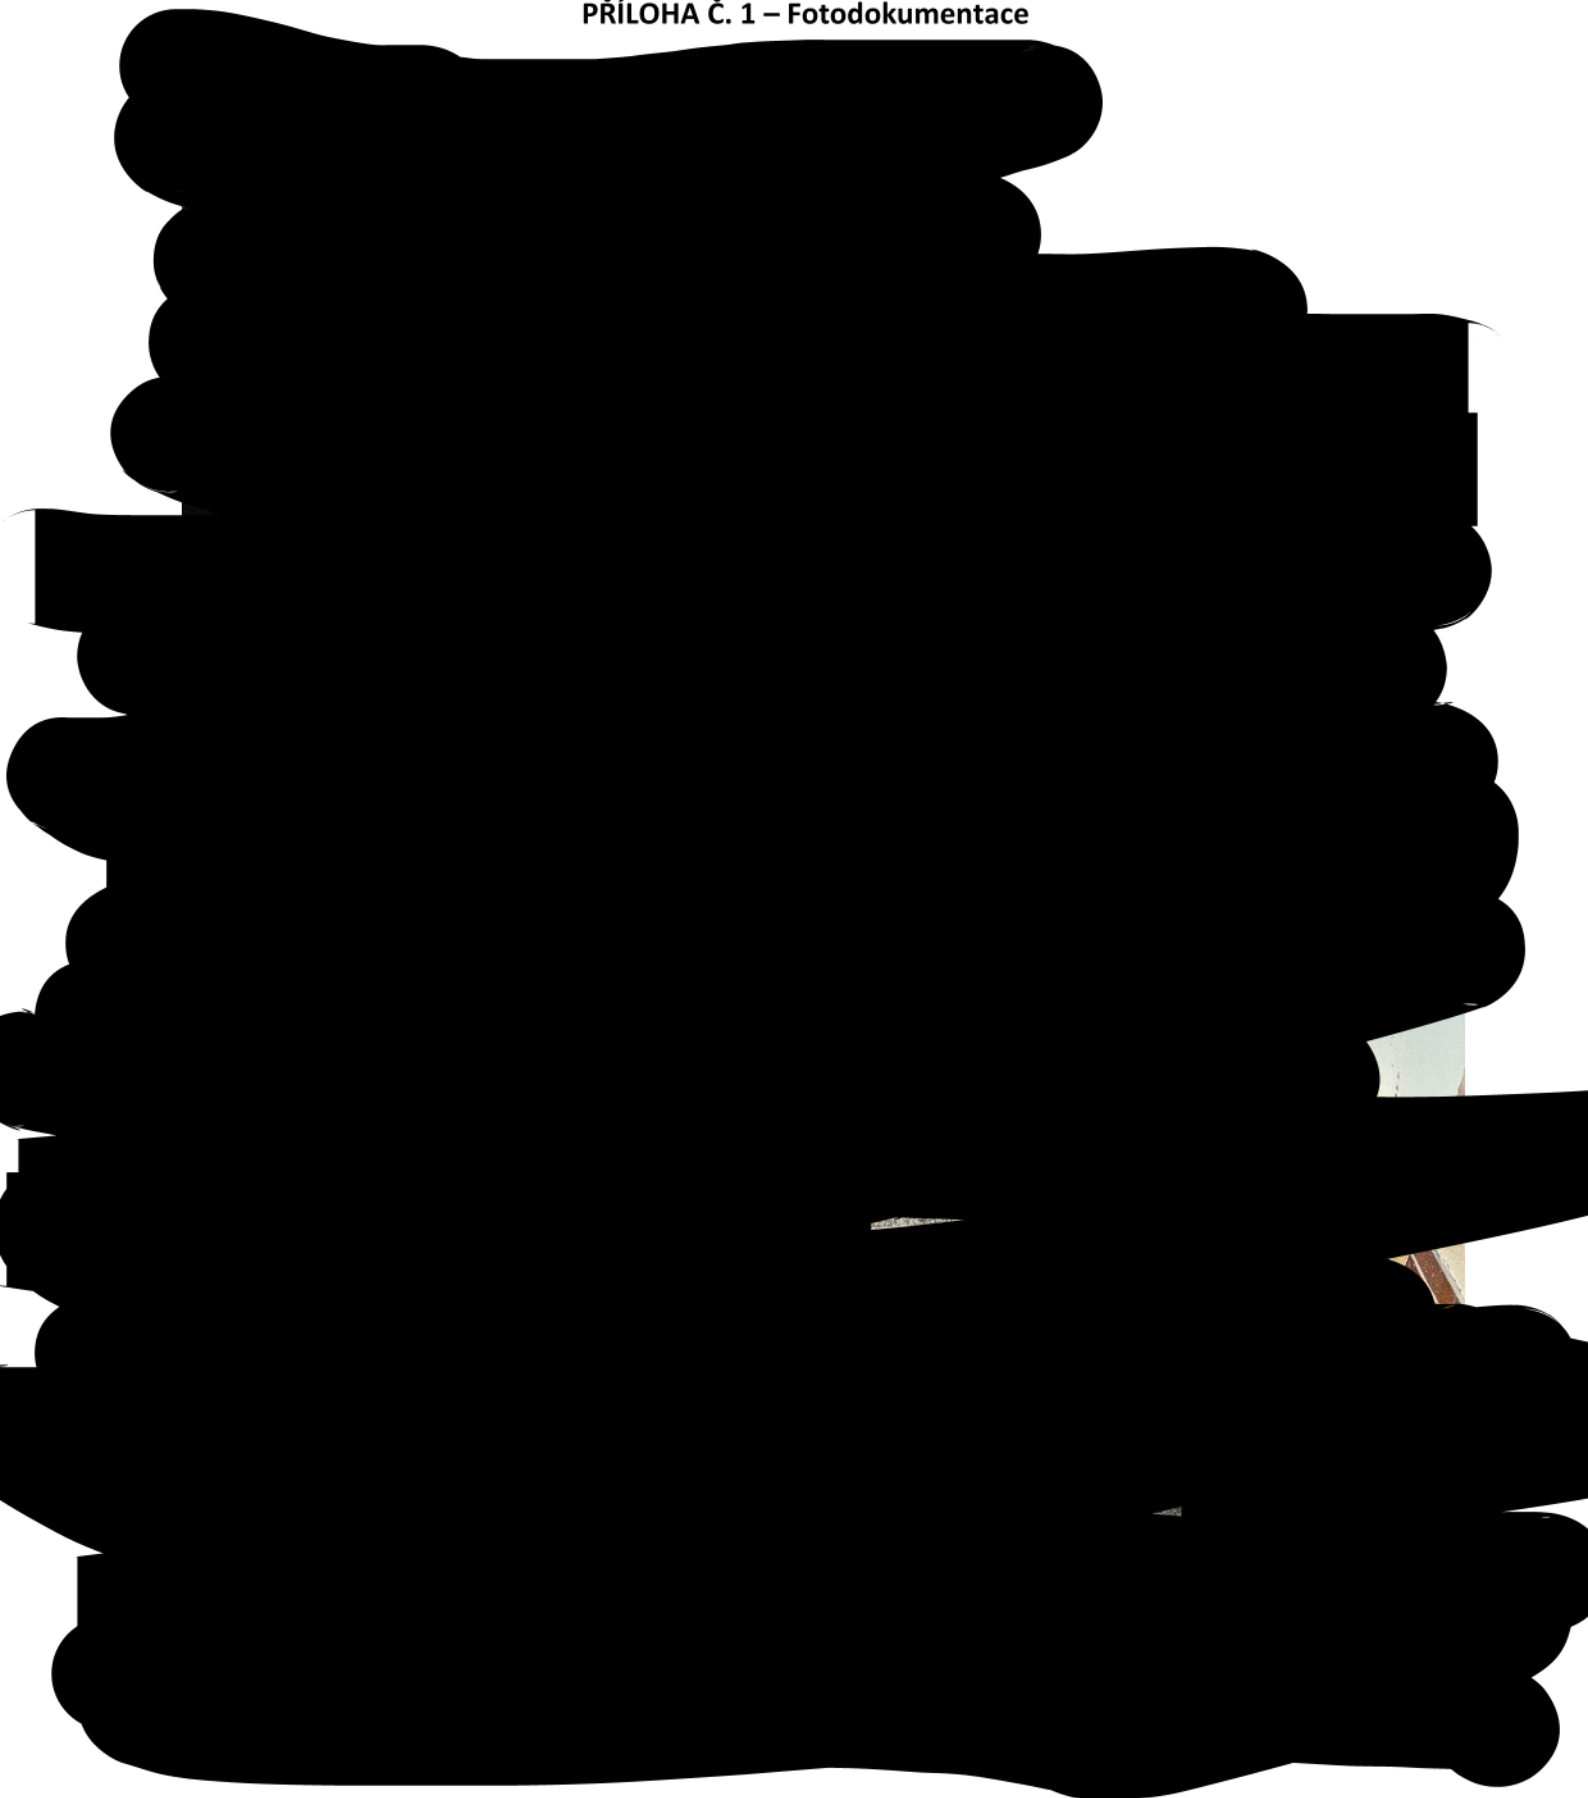

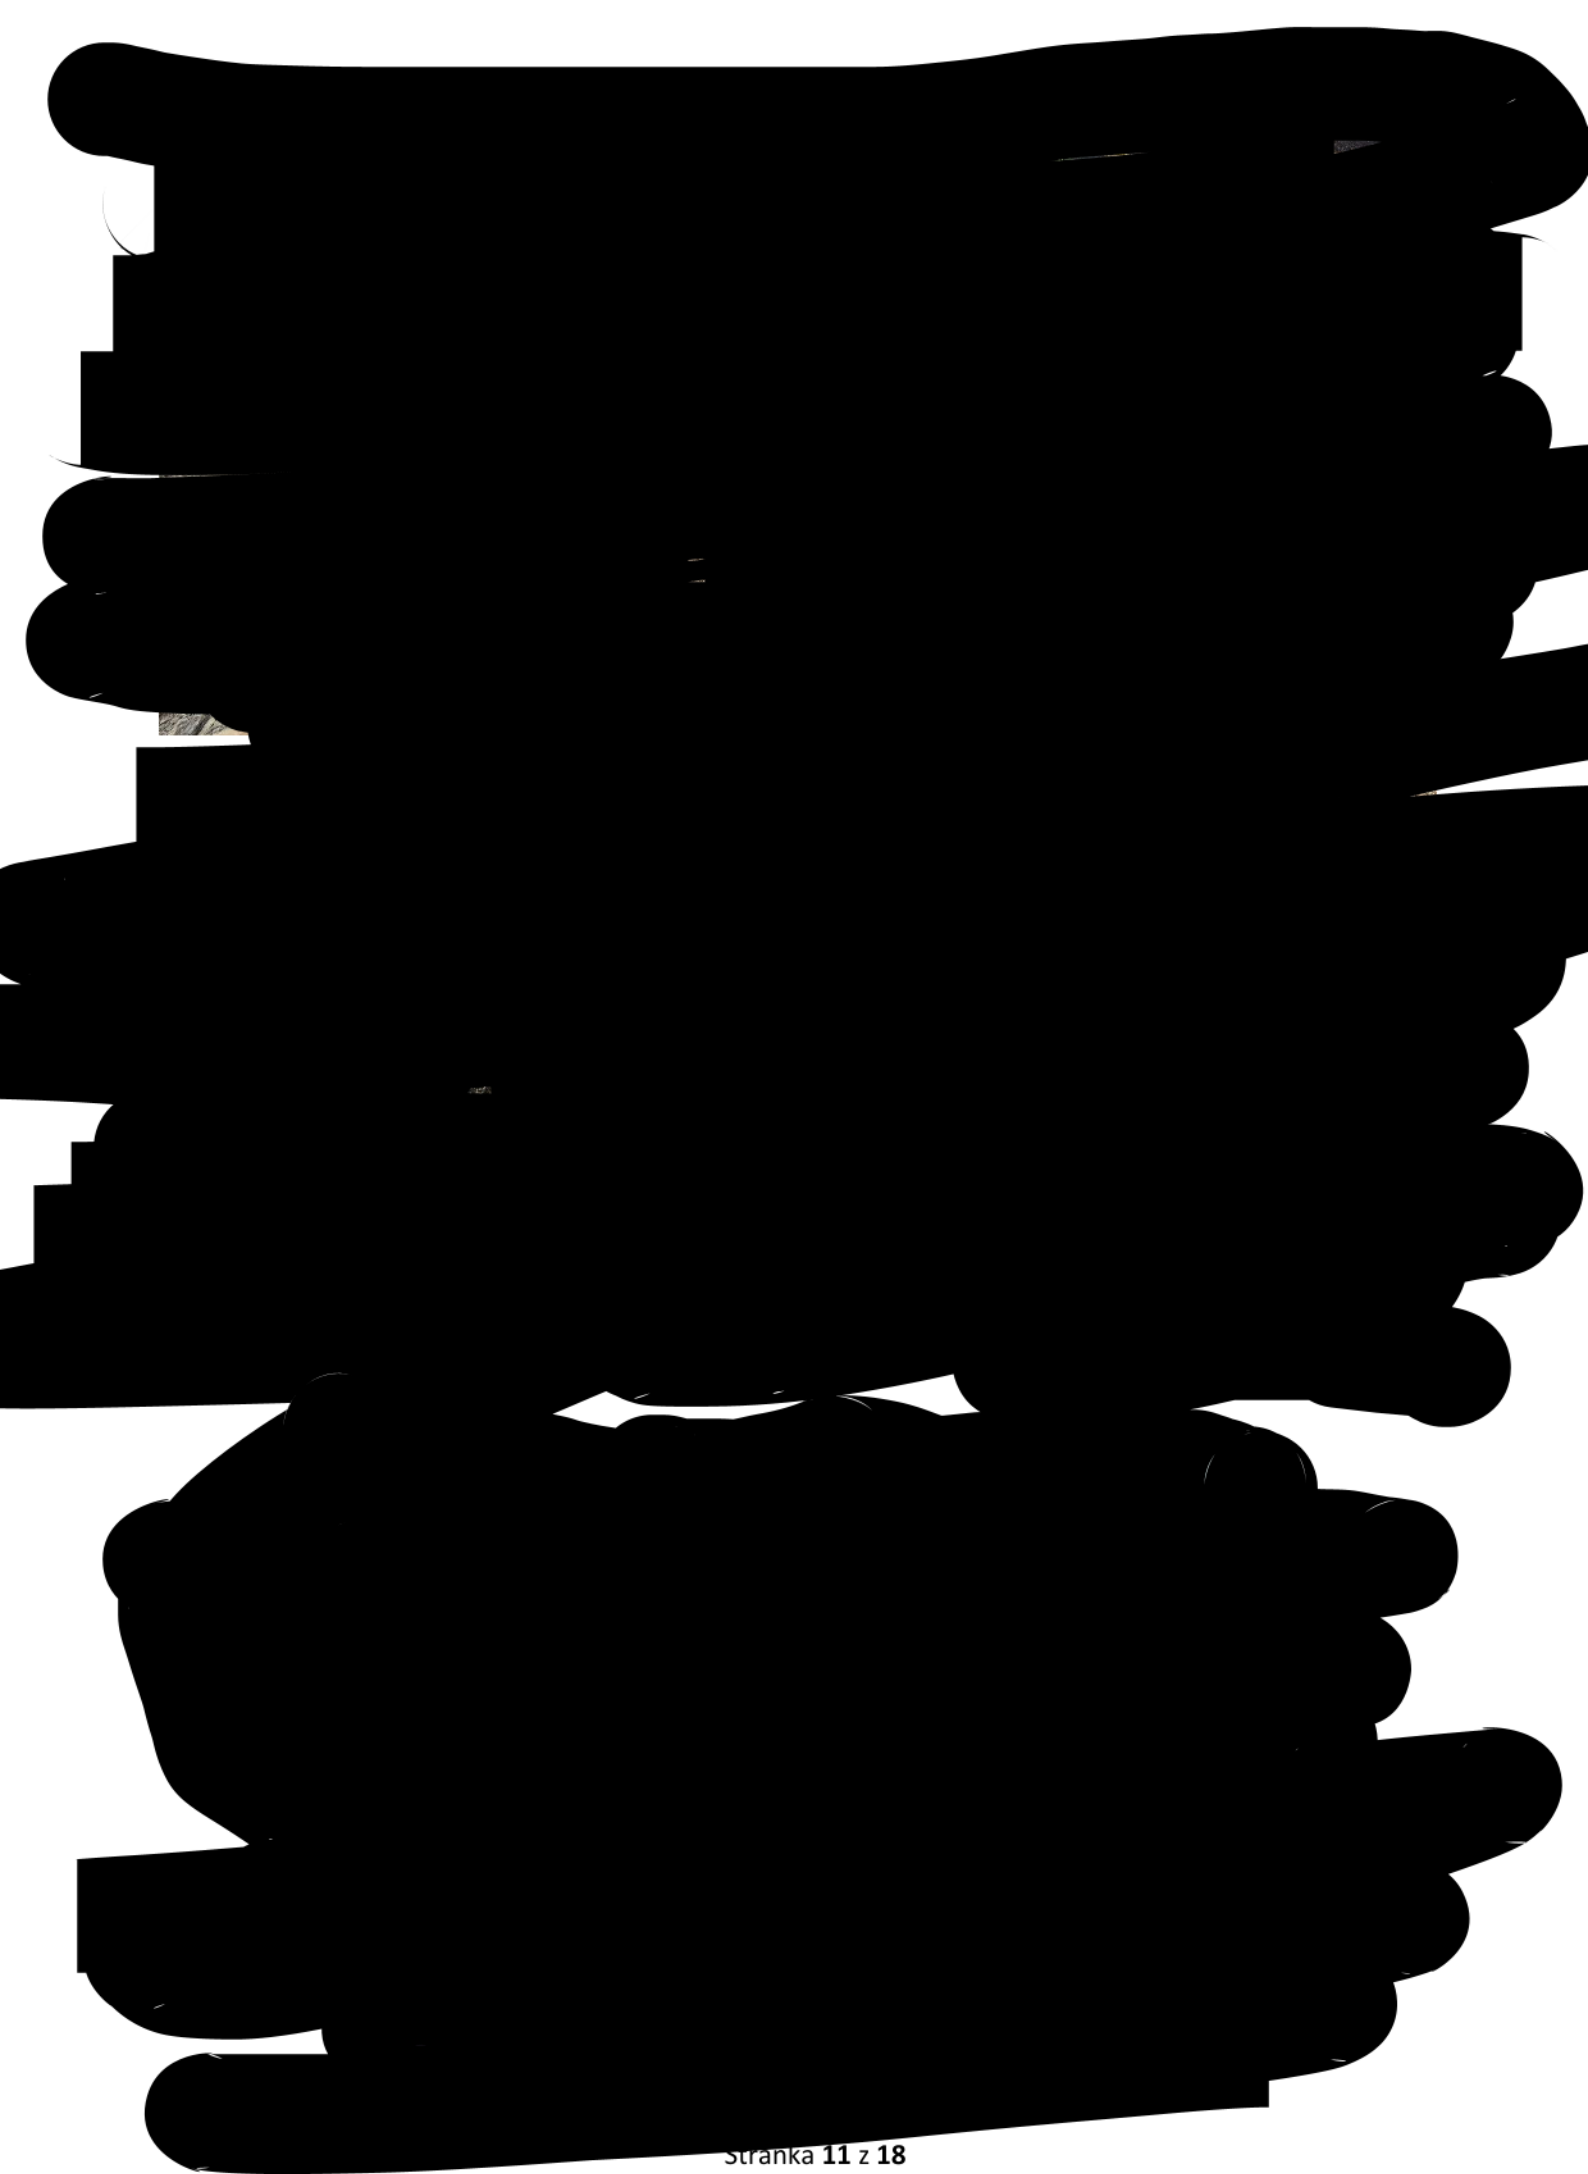

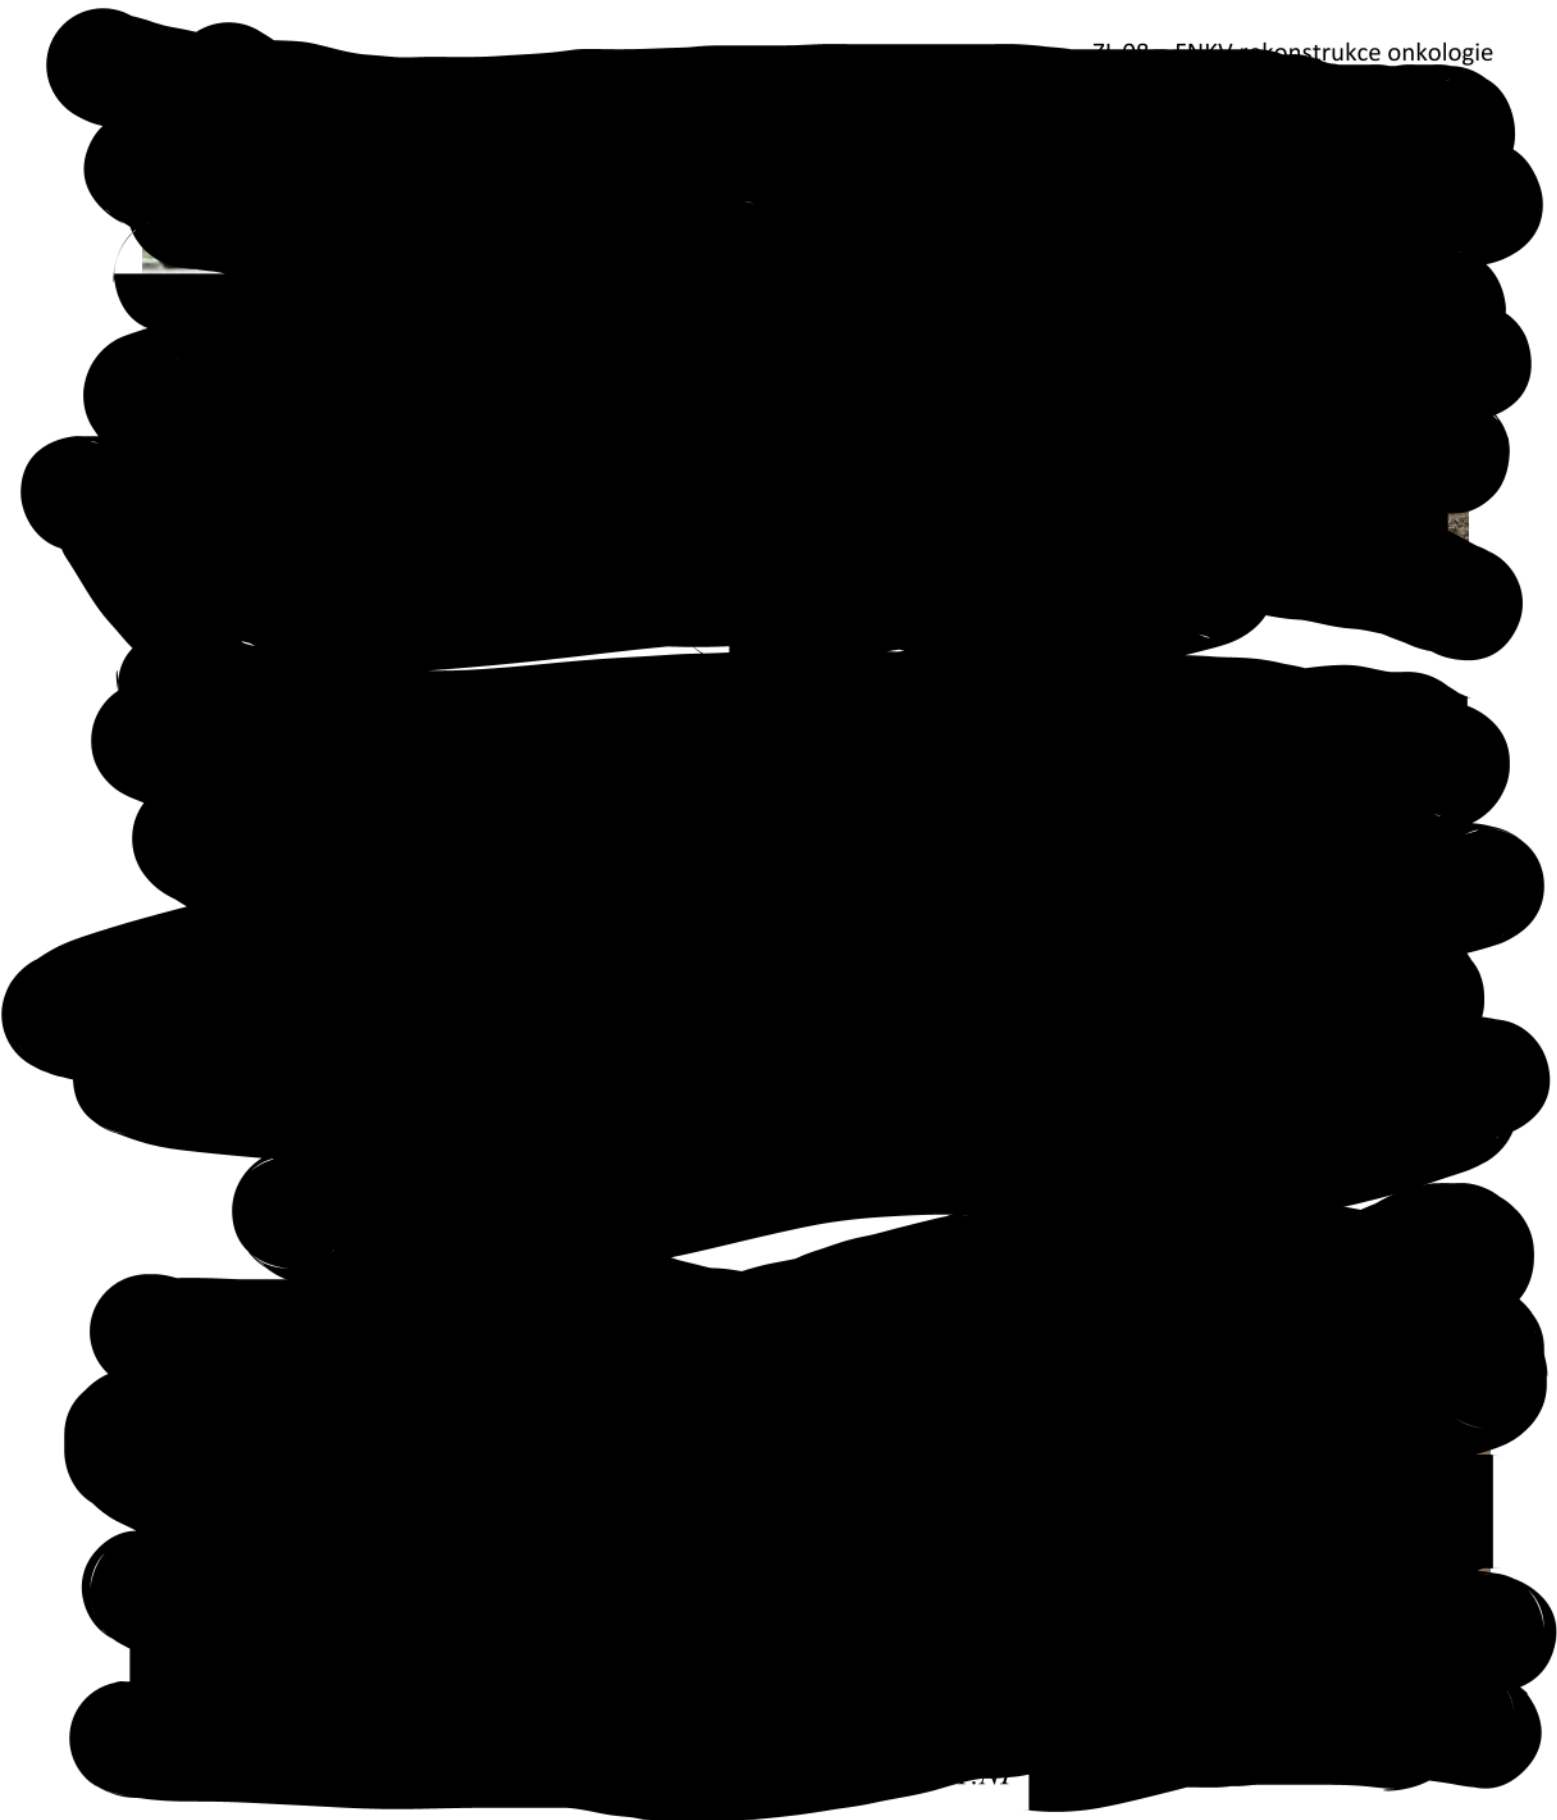



[REDACTED]

[REDACTED]









Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 09

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 17. 10. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změny na sociálních zařízeních.	65 376,97 Kč

Za generálního dodavatele (GD): Bořivoj Kučera	
Za objednatele: Mgr. Fouad Sibai	
Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. René Poruba	
Autorský dozor (AD): Ing. Petr Slaviček	

- Obsah změnového listu:
- 1. Popis změn
 - 2. Vliv změn na plnění
 - 3. Odsouhlasení změnového listu

- Přílohy:
- 1. Položkový rozpočet
 - 2. Tabulka místností

1. Popis změn

Během zahájení realizace sociálních zařízení došlo na žádost investora k následujícím změnám:

- 1) Hydroizolace se bude realizovat pouze v prostorech sprchových koutů a celoplošně v místnosti A.01.016a (koupelna imobilní pacienti).
- 2) V místnosti A.01.016a (koupelna imobilní pacienti) se osadí klozet pro handicapované vč. sklopného a pevného madla.
- 3) Ve sprchových koutech bude navíc jedna řada obkladu.

Ve výkazu výměr byl zjištěn nesoulad v uvedeném množství dlažby a obkladů, proto byla zpracována tabulka místností, podle které bylo množství přepočítáno. Tabulka je přílohou tohoto změnového listu.

U obkladu byly zjištěny následující nesrovnalosti:

- Vyšetřovna A.01.001 – chybný výpočet (nesoulad se spárořezem)
- Koupelna A.01.001b – chybný výpočet (chybí závorka)
- Koupelna A.01.003b – chybí ve VV
- Koupelna A.01.005 – chybí ve VV
- Úklid A.01.005a – chybí ve VV
- Sesterna A.01.008 – chybný výpočet
- Koupelna A.01.010a – chybný výpočet
- Koupelna A.01.016 – chybný výpočet
- Koupelna A.01.016a – chybný výpočet

Dále se tímto změnovým listem doplňují odtokové žlaby do sprch, které v původním výkazu chyběly.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 159 783,11 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	225 160,08 Kč bez DPH
CELKEM	65 376,97 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 376,97
D	PSV	Práce a dodávky PSV					65 376,97
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					12 848,92
1	K	721212122	Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	6 420,00	12 840,00
15	K	998721123	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	2 230,00	8,92
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					-27 711,92
36	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub	-1,000	5 890,00	-5 890,00
2	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soub	1,000	9 190,00	9 190,00
3	K	725244313	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1200 mm	soub	1,000	9 880,00	9 880,00
4	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	239,00	239,00
5	M	55147101	<i>madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 420,00</i>	<i>2 420,00</i>
6	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	248,00	248,00
7	M	55147115	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 150,00</i>	<i>3 150,00</i>
35	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub	-11,000	2 900,00	-31 900,00
33	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soub	-11,000	1 360,00	-14 960,00
51	K	998725123	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,038	2 340,00	-88,92
D	771	Podlahy z dlaždic					-42 877,76
168	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-12,135	16,20	-196,59
169	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-12,135	63,00	-764,50
170	K	771121025	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	-12,135	31,50	-382,25
171	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	-12,135	655,00	-7 948,42
172	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	29,250	350,00	10 237,50
VV			-10,85			-10,850	
VV			40,1			40,100	
VV			Součet			29,250	
173	K	771574515	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	-12,135	746,00	-9 052,71
VV			-107,1			-107,100	
VV			-10,85*0,1			-1,085	
VV			92,04+40,1*0,1			96,050	
VV			Součet			-12,135	
175	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-92,041	430,00	-39 577,63

VV -107,1
VV 7*0,9*0,9+1*1,1+2,7*3,07
VV **Součet**

-107,100
15,059
-92,041

	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	40,100	128,00	5 132,80
176	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,398	819,00	-325,96

D 781

Dokončovací práce - obklady

123 117,73

198	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	46,300	4,00	185,20
199	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	46,300	28,00	1 296,40
200	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	125,530	285,00	-35 776,05

VV -184,72
VV 7*(0,9+0,9)*2,3+(1,0+1,1+1,0)*2,3+(2,7+3,07)*2*2
VV **Součet**

-184,720
59,190
-125,530

8	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	28,700	432,00	12 398,40
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV 7*2,3+2*2,3+4*2

28,700

9	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	27,240	217,00	5 911,08
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 7*(0,9+0,9)+1*(1+1,1+1)+2*(2,7+3,07)

27,240

10	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	ks	14,000	222,00	3 108,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV 7+2+5

14,000

11	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	ks	3,000	212,00	636,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

201	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	46,300	241,00	11 158,30
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

202	K	781472317	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	46,300	784,00	36 299,20
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV -184,72+231,02

46,300

203	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	50,930	488,00	24 853,84
-----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 46,3 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství

50,930

204	K	781492511	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného disperzním lepidlem rohového	m	-46,400	80,00	-3 712,00
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV -46,4

-46,400

205	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	-48,720	189,00	-9 208,08
-----	---	----------	---------------------------------	---	---------	--------	-----------

VV -46,4 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

-48,720

206	K	781492551	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného disperzním lepidlem ukončovacího	m	159,370	125,00	19 921,25
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV -32,05+191,42

159,370

207	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	167,339	164,00	27 443,51
-----	---	----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------

VV 159,37* 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

167,339

208	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	320,530	57,70	18 494,58
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV -32,05+352,58

320,530

12	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	ks	66,000	76,10	5 022,60
----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	-------	----------

VV 9*4+15*2

66,000

13	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	ks	29,000	91,30	2 647,70
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 64/2-3

29,000

14	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	ks	13,000	107,00	1 391,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

209	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,286	814,00	1 046,80
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou převzaty z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02. Ceny jsou bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 2 – Tabulka místností

OZN.	NÁZEV	PLOCHA MÍSTNOST I (m2)	Sokl dlažba (m)	Obklad	Lišty nerez (ukončovací)	Silikon	Povrch podlahy
2.NP							
001	vyšetřovna	20,60		2,16	4,2	1,8	PVC
001b	koupelna	6,70	6,5	5,40	6,7	10,9	Keramická dlažba
001c	WC muži (personál)	2,70		15,30	13,6	26,3	Keramická dlažba
001d	WC ženy (personál)	1,40		8,34	5,0	17,7	Keramická dlažba
001e	sprcha	3,80		15,30	10,2	21,0	Keramická dlažba
002	lékařský pokoj	6,70		1,44	3,6	1,2	PVC
002a	kancelář	8,10		1,44	3,6	1,2	PVC
003b	koupelna	4,00		14,80	10,0	22,8	Keramická dlažba
005	koupelna	5,20		14,80	10,1	27,7	Keramická dlažba
005a	úklid	2,60	3,6	2,70	4,7	5,8	Keramická dlažba
007a	koupelna	4,00		14,70	7,2	20,0	Keramická dlažba
008	sesterna	18,20		4,02	7,9	1,2	PVC
009	denní místnost	20,60		3,30	4,5		PVC
010a	koupelna	7,30		18,48	14,0	31,6	Keramická dlažba
011b	koupelna	6,10		17,40	11,9	33,5	Keramická dlažba
014a	sklad	8,80	6,6	4,00	6,9	5,3	Keramická dlažba

014b	kuchyňka pacienti	9,10	12,0	3,60	7,2	2,6	Keramická dlažba
016	čistící místnost	12,20	10,0	12,34	10,2	6,0	Keramická dlažba
016a	koupelna (imobilní pacienti)	8,50		22,48	16,6	31,7	Keramická dlažba
3.NP							
005	úklid	1,44	1,5	3,30	5,1	7,2	Keramická dlažba
011	koupelna	2,00		11,20	5,1	19,4	Keramická dlažba
012	WC	1,90		9,50	6,7	17,8	Keramická dlažba
013	WC	2,10		9,50	6,7	17,8	Keramická dlažba
014	koupelna	2,20		11,20	5,1	19,4	Keramická dlažba
2.+3.NP							
	řada obkladu navíc ve sprchových koutech			4,32	4,8	2,7	
Celkem:			40,12	231,02	191,42	352,59	

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš


List č.: ZL 10


Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady


Datum: 01. 11. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vybourání stávajícího podhledu a podepření pro prostupy střešním pláštěm.	287 418,19 Kč

Za generálního dodavatele (GD): Bořivoj Kučera	
--	---

Za objednatele: Mgr. Fouad Sibai	
--	--

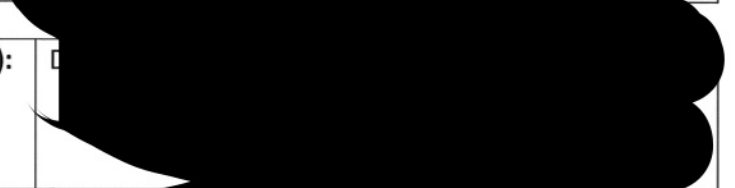Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. René Poruba	
--	--

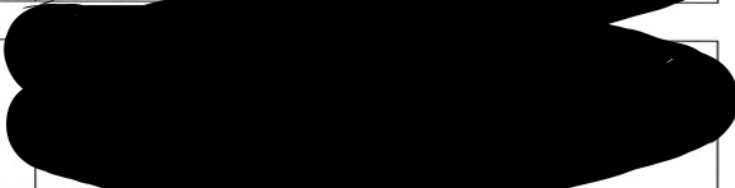Autorský dozor (AD): Ing. Petr Slavíček	
---	--

- Obsah změnového listu:
- 1. Popis změn
 - 2. Vliv změn na plnění
 - 3. Odsouhlasení změnového listu

- Přílohy:
- 1. Položkový rozpočet
 - 2. Fotodokumentace

1. Popis změn

Po provedení průzkumné sondy do stávajícího podhledu na schodišti bylo zjištěno, že vzhledem k havarijnímu stavu táhel zavěšeného podhledu a vzniklé průhybu podhledu je zapotřebí ho vybourat. Jednalo o betonovou mazaninu vyztuženou rabinovým pletivem a táhly vnesenými do střešní konstrukce. K provedení vybourání stávajícího podhledu v havarijním stavu byl dán pokyn technickým dozorem stavebníka v rámci KD č. 32 konaného dne 29. 10. 2025.

Do tohoto změnového listu jsou zahrnuty práce spojené se zapravením po vybourání:

- dozdivka stěny schodiště od úrovně podhledu po stopní konstrukci (viz foto č. 2), jelikož schodiště je jeden požární úsek
- zapravení stěn od úrovně podhledu po stropní konstrukci
- zhotovení podhledu s požární odolností vč. tepelné izolace

Změnový list také obsahuje také práce spojené s podepřením stropní konstrukce pro zhotovení prostupů střešním pláštěm pro požární světlík a pro potrubí VZT (vydána revize č. 02 projektové dokumentace, části 1.2 Stavebně konstrukční řešení, č. výkresu 04 – Zajištění nových otvorů). V prostoru strojovny VZT a v přilehlé chodbě došlo také k podchycení a ubourání stávajícího podhledu, aby bylo možné osadit ocelovou konstrukci vynášející střešní plášť.

Vzhledem k náročnosti a výšce bylo zapotřebí postavit v prostoru schodiště prostorové lešení a následně po provedení všech prací přestukovat a vymalovat všechny stěny schodiště a provést úklid.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu budou mít vliv na délku realizace stavby, předpokládaná náročnost uvedených prací s ohledem na dodání potřebného materiálu je 2 týdny.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	287 418,19 Kč bez DPH
CELKEM	287 418,19 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ-ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							287 418,19
D HSV Práce a dodávky HSV							166 794,21
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							52 805,45
1	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,660	9 760,00	6 441,60
	VV		2,5*0,8*0,15 "ve strojvně VZT		0,300		
	VV		3*0,8*0,15 "u schodiště		0,360		
	VV		Součet		0,660		
2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,797	51 250,00	40 846,25
	VV		"HEA160" 30,4*(3*4+0,9+0,7+3,5*2+2*1,1)*1,15*0,001		0,797		
3	K	342291143-R	Aktivace nosníku expanzní cementovou maltou tl nosníku přes 100 mm	m	22,800	242,00	5 517,60
	VV		3*4+0,9+0,7+3,5*2+2*1,1		22,800		
D 4 Vodorovné konstrukce							4 776,00
4	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	12,000	398,00	4 776,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							34 271,42
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	27,840	60,00	1 670,40
6	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	27,840	280,00	7 795,20
	VV		8,3*2*0,8+3*2*0,8 "schodiště		18,080		
	VV		2,5*2*0,8+3,6*2*0,8 "VZT		9,760		
	VV		Součet		27,840		
7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	138,580	179,00	24 805,82
	VV		27,84+110,74		138,580		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							54 190,11
8	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	249,000	54,10	13 470,90
	VV		8,3*3*10		249,000		
9	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	7 470,000	0,62	4 631,40
	VV		249*30 'Přepočtené koeficientem množství		7 470,000		
10	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	249,000	32,80	8 167,20
11	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	24,900	56,70	1 411,83
	VV		8,3*3		24,900		
12	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití	m2	747,000	0,89	664,83
	VV		24,9*30 'Přepočtené koeficientem množství		747,000		

13	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	24,900	38,90	968,61
14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	49,800	40,00	1 992,00
VV			8,3*3*2	49,800			
15	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,712	4 000,00	10 848,00
VV			3,6*2,5*0,08 "strojovna VZT + přilehlá chodba	0,720			
VV			8,3*3*0,08 "schodiště	1,992			
VV			Součet	2,712			
16	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabičovým pletivem tl do 100 mm	m3	2,712	1 870,00	5 071,44
17	K	973031514	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm	kus	12,000	193,00	2 316,00
18	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	5,000	171,00	855,00
VV			2,5*2 "strojovna VZT	5,000			
19	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	50,000	1,63	81,50
VV			5*10 "Přepočtené koeficientem množství	50,000			
20	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	5,000	89,90	449,50
21	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	249,000	13,10	3 261,90
D 997			Přesun sutě	19 539,53			
22	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	6,027	120,00	723,24
23	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	6,027	340,00	2 049,18
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	144,648	8,00	1 157,18
VV			6,027*24 "Přepočtené koeficientem množství	144,648			
25	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,027	320,00	1 928,64
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,027	2 270,00	13 681,29
D 998			Přesun hmot	1 211,70			
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,462	350,00	1 211,70

D PSV Práce a dodávky PSV 94 397,98
D 763 Konstrukce suché výstavby 65 944,87

28	K	763122404. KNF	SDK stěna šachtová W629/ W630 tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1x RED PIANO (DF) 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 30	m2	4,760	1 132,70	5 391,65
VV		(2,3+1,1)*2*0,7			4,760		
29	K	763131432. KNF	SDK podhled D112 deska 1x RED PIANO (DF) 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	31,600	1 082,70	34 213,32
VV		8,3*3-2,3*1+3,6*2,5			31,600		
30	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,600	42,50	1 343,00
31	K	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	31,600	55,40	1 750,64
32	M	63152104	<i>pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm</i>	<i>m2</i>	<i>32,232</i>	<i>502,00</i>	<i>16 180,46</i>
VV		31,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			32,232		
33	K	763135702	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy PE fólie	m2	31,600	40,20	1 270,32
34	M	28329042	<i>fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm</i>	<i>m2</i>	<i>37,566</i>	<i>14,80</i>	<i>555,98</i>
VV		32,232*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			37,566		
35	M	28329048	<i>páska pro překrytí spojů fólií</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>	<i>175,00</i>	<i>3 675,00</i>
36	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,043	1 500,00	1 564,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 336,75

37	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	21,250	72,00	1 530,00
38	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	21,250	77,20	1 640,50
39	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,250	149,00	3 166,25
VV		0,932*(3*4+0,9+0,7+3,5*2+2*1,1) "HEA 160			21,250		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 116,36

40	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	110,740	30,00	3 322,20
VV		(8,3+3)*2*4,9			110,740		
41	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	237,300	26,40	6 264,72
VV		(8,3+3)*2*10,5			237,300		
42	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	271,200	46,20	12 529,44
VV		237,3+8,3*3+3,6*2,5			271,200		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 216,00

43	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	16,000	576,00	9 216,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 010,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 710,00

44	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,063	150 000,00	9 450,00
VV			1/16	0,063			
45	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,063	20 000,00	1 260,00

D VRN6 Územní vlivy 3 150,00

46	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	----------


D VRN7 Provozní vlivy 3 150,00

47	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	----------


Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo nebo jejího dodatku.

Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

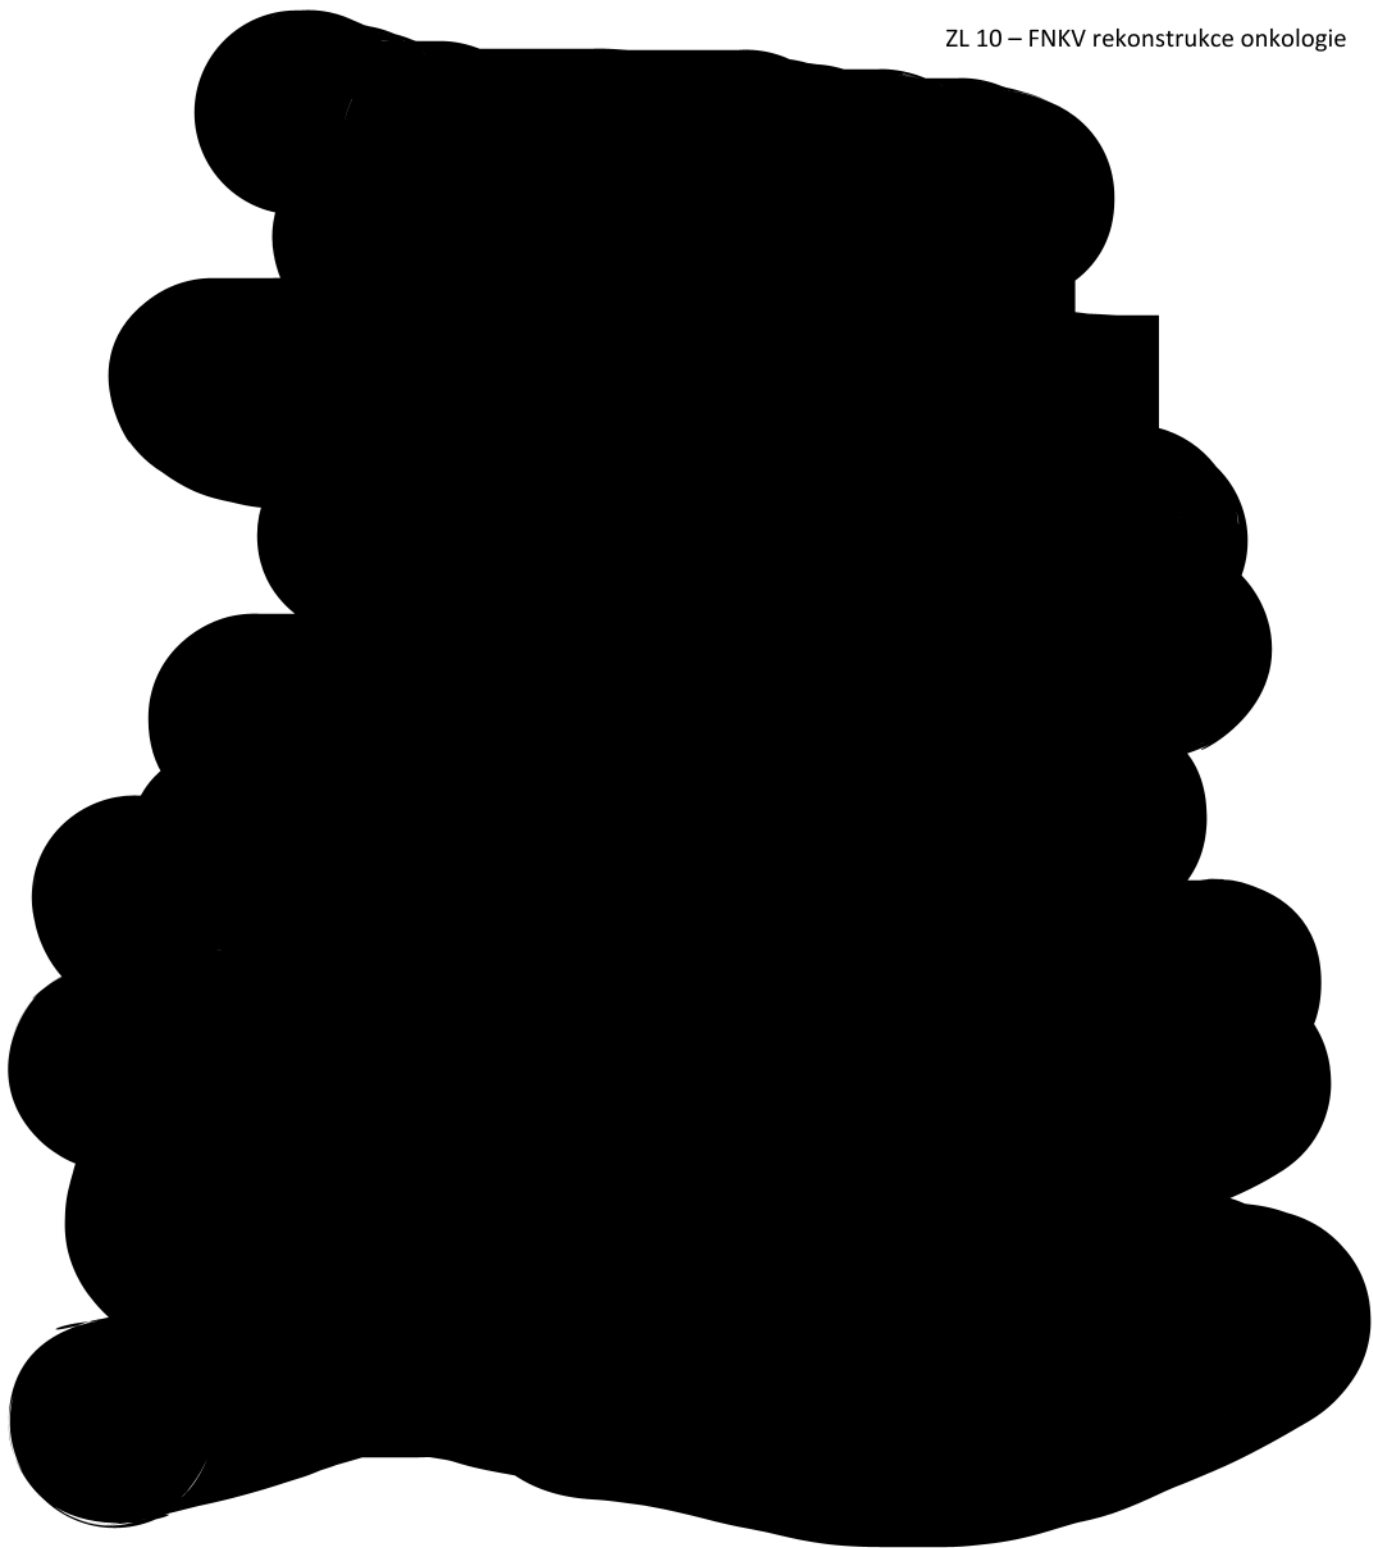



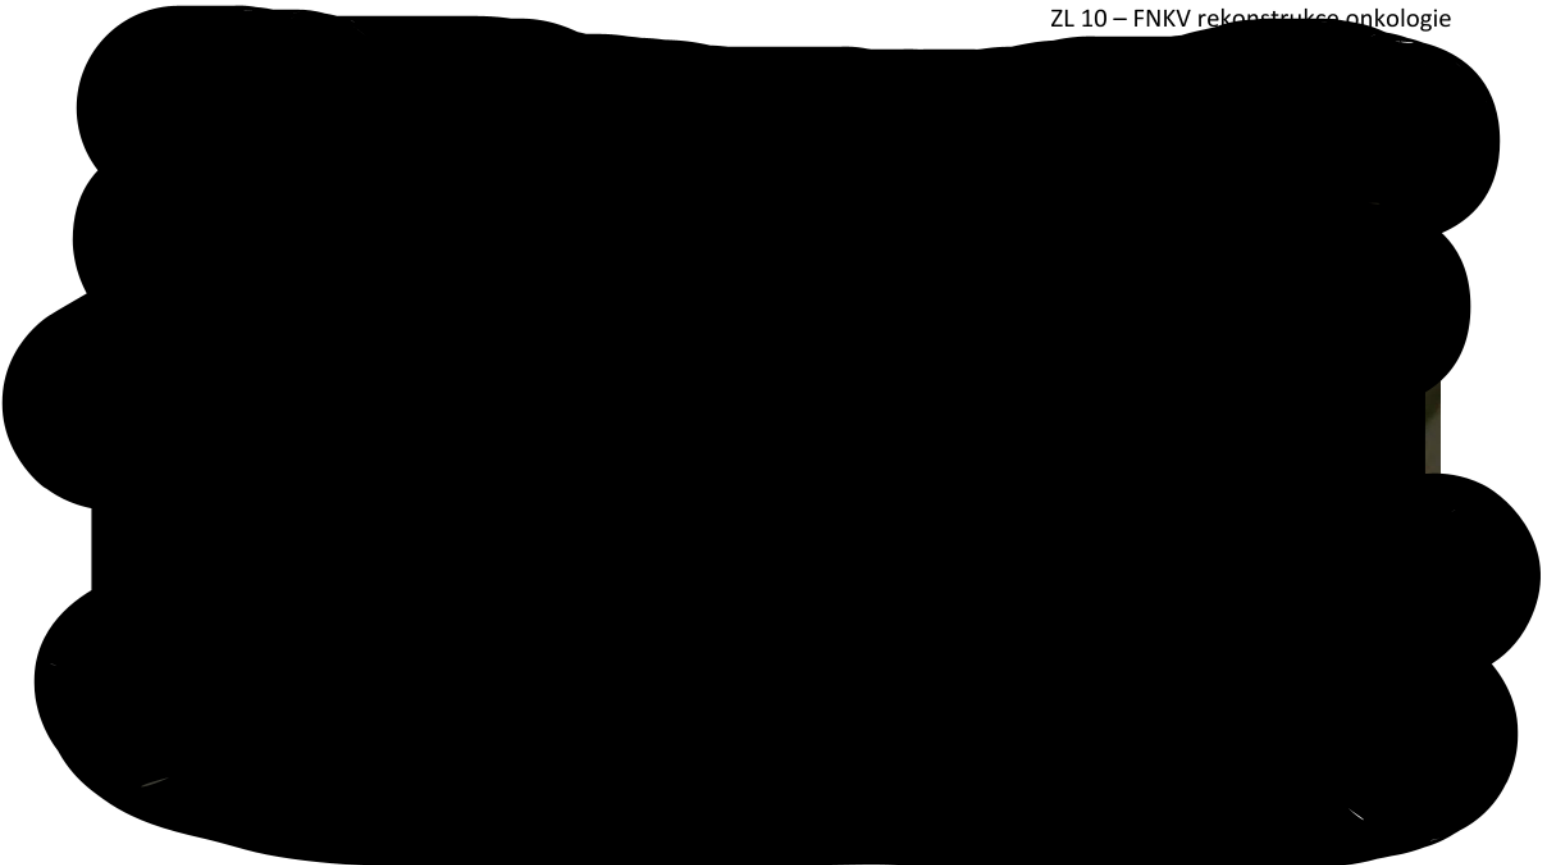

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 11

1Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 11. 11. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změny u truhlářských konstrukcí.	216 625,55 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slaviček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Tabulka místností

1. Popis změn

Na žádost investora byla provedena změna materiálu interiérových dveří. Na místo CPL budou dodány a osazeny dveře z HPL kvůli jejich větší pevnosti.

Do tohoto změnového listu byly také zahrnuty nové dveře a zárubeň od vstupu do mezaninu z mezipodesty schodiště vč. vybourání stávající zárubně a dveří. Dveře je zapotřebí vyměnit kvůli zajištění požadavků Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).

Dále tento rozpočet obsahuje 1 ks zárubně velikosti 1100/1970 mm, jedná se o zárubeň ke dveřím označených D04 (ve 3.NP od strojovny VZT). Tato zárubeň chyběla ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr ještě chyběly nátěry zárubní, samozavírače k požárním dveřím a kování dveří, proto byly tyto položky doplněny do rozpočtu tohoto změnového listu.

Do změnového listu byly zahrnuty i parapety, které byly po dohodě s autorským dozorem dodatečně osazeny kvůli lepší údržbě a zachování hygienických standardů v místnostech č. A.01.08, A.01.09, A.01.16 a A.01.16a.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 273 850,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	490 475,55 Kč bez DPH
CELKEM	216 625,55 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	---------------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem**216 625,55**

D HSV Práce a dodávky HSV 821,48

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 648,00

1	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,600	405,00	648,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

D 997 Přesun sutě 173,48

2	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,122	120,00	14,64
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,122	340,00	41,48
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,928	8,00	23,42

VV 0,122 * 24 " Přepočtené koeficientem množství 2,928

5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,122	320,00	39,04
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,122	450,00	54,90

D PSV Práce a dodávky PSV 215 804,07

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 021,50

7	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	710,00	1 420,00
8	M	55331712	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 290,00	4 290,00

VV 1 "D04 1,000

9	M	55331595	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

VV 1 "mezanin, vstup ze schodiště 1,000

10	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,041	1 500,00	61,50
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

D 766 Konstrukce truhlářské 170 163,15

11	M	61162074	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</i>	kus	-14,000	4 550,00	-63 700,00
12	M	MSN.00275 35.URS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, HPL laminát, bílé plně, 70x197</i>	kus	14,000	6 092,52	85 295,28

13	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	-17,000	4 950,00	-84 150,00
14	M	MSN.00275 36.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197	kus	17,000	6 114,52	103 946,84
15	M	61162077	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm	kus	-15,000	5 900,00	-88 500,00
16	M	MSN.00275 39.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 110x197	kus	15,000	7 147,52	107 212,80
17	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožární jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00
18	M	61162039	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 900x1970-2100mm	kus	-3,000	12 500,00	-37 500,00
19	M	MSN.00275 48.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, PP, HPL laminát, bílé plné, 80x197	kus	4,000	8 037,62	32 150,48
20	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	5,000	500,00	2 500,00
21	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	5,000	1 340,00	6 700,00
22	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	51,000	209,00	10 659,00
23	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	51,000	697,00	35 547,00
24	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla	kus	5,000	507,00	2 535,00
25	M	19416030	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 800mm	kus	4,000	1 510,00	6 040,00
26	M	19416031	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00
27	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	51,000	149,00	7 599,00
28	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojevý levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	51,000	205,00	10 455,00
29	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	51,000	149,00	7 599,00
30	M	54964221	vložka cylindrická stavební 45+55	kus	51,000	327,00	16 677,00
31	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	9,490	198,00	1 879,02
VV		2,75+2,76+1,23+1,375+1,375			9,490		
32	M	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm	m	2,750	182,00	500,50
VV		1,375+1,375			2,750		
33	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	5,510	268,00	1 476,68
VV		2,75+2,76			5,510		
34	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	1,230	321,00	394,83
35	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	49,70	298,20
36	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	1,390	275,00	382,25
37	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	1,390	357,00	496,23
38	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,291	1 440,00	419,04

D 783

Dokončovací práce - nátěry

36 619,42

39	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	62,225	72,00	4 480,20
40	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	62,225	77,20	4 803,77
41	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	62,225	6,30	392,02

ZL 11 – FNKV rekonstrukce onkologie							
42	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,225	149,00	9 271,53
	VV		(0,7+2*2)*0,25*14		16,450		
	VV		(0,8+2*2)*0,25*20		24,000		
	VV		(1,1+2*2)*0,25*16		20,400		
	VV		(1,5+2*2)*0,25*1		1,375		
	VV		Součet		62,225		
43	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	62,225	141,00	8 711,50
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	62,225	145,00	8 960,40

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou převzaty z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
 Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.
 Ceny jsou bez DPH.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 12

1Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 12. 11. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změna kabeláže u měření a regulace.	29 431,45 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slavíček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Tabulka místností

1. Popis změn

Ve výkazu výměr profese měření a regulace (MaR) byla chybně použita standartní kabeláž (CYTY a JYTY) místo kabelů s odolností proti šíření plamene.

Na kontrolním dni č. 29 konaného dne 7.10.2025 bylo odsouhlaseno použití kabeláže s požární odolností. Tento změnový list tedy upravuje rozdíl ceny u použitých kabelů a původně navržených.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nebudou mít vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 38 693,94 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	68 125,39 Kč bez DPH
CELKEM	29 431,45 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 431,45
9	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm ²	m	-410,000	20,46	-8 388,60
9	M	34113150.R	kabel s odolností proti šíření plamene (JXFE) 4x1,00mm ²	m	410,000	49,30	20 213,00
10	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	-595,000	12,52	-7 449,40
10	M	34113148.R	kabel s odolností proti šíření plamene (JXFE) 2x1,00mm ²	m	595,000	28,50	16 957,50
12	M	10.049.259	JYSTY 2x2x0,8 rot	m	-40,000	9,37	-374,80
12	M	10.049.259.R	kabel s odolností proti šíření plamene JXFE-R 2x2x0,8 B2cas1d0	m	40,000	25,50	1 020,00
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	-45,000	14,99	-674,55
14	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	45,000	23,00	1 035,00
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	-160,000	22,41	-3 585,60
16	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²	m	160,000	33,00	5 280,00
17	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm ²	m	-25,000	39,88	-997,00
17	M	34111125	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm ²	m	25,000	70,60	1 765,00
19	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	-15,000	22,70	-340,50
19	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm ²	m	15,000	35,00	525,00
20	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	-90,000	36,73	-3 305,70
20	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm ²	m	90,000	49,00	4 410,00
22	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	-35,000	92,94	-3 252,90
22	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm ²	m	35,000	145,00	5 075,00
27	K	Pol95	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál	soubor	-1,000	10 324,89	-10 324,89
27	K	Pol95.R	Ostatní nespecifikovaný montážní materiál	soubor	1,000	11 844,89	11 844,89

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou jsou převzaty z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02. Ceny jsou bez DPH.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 13

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 14. 11. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vícepráce vzniklé při realizaci ústředního topení (ÚT).	341 158,59 Kč

Za generálního dodavatele (GD)

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slavíček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Fotodokumentace

1. Popis změn

Při realizaci ústředního topení v 1.NP bylo zjištěno, že v místnostech č. 0,14, 016 a 016a je níže parapet než v ostatních místnostech v tomto patře a otopná tělesa objednaná dle projektové dokumentace není možné osadit. Proto byly připravené vývody zaslepeny, objednaný náhradní tělesa dle návrhu projektanta zasláného dne 2. 9. 2025 a tělesa byly dodatečně osazena s potřebou vypuštění již napuštěného systému.

Během realizace nových rozvodů otopné soustavy v 1.PP a v 1.NP a vedení stoupacích rozvodů z 1.PP do 3.NP bylo zapotřebí provést jádrové vrty pro jednotlivé trubky stoupaček. Prostupy stropem byly následně zabetonovány kvůli požární bezpečnosti. Jádrové vrty bylo zapotřebí provést i u silných nosných zdí v 1.PP a v 1.NP. Výkaz výměr s touto stavební připraveností nepočítal. Dále nebylo počítáno s potřebou zapravení omítek po demontáži stávajících otopných těles a zapravení rýh a prostupů. Místa za demontovanými tělesy byla také lokálně vymalována před osazováním otopných těles. Z tohoto důvodu jsou v tomto změnové listě zahrnuty tyto stavební práce.

Po zahájení realizace sádkartonových příček bylo stavbou provedeno zaměření jednotlivých místností za účelem ověření navržených dispozic. Protože rozměry stávajících nosných stěn nebyly v rámci desítek centimetrů shodné s projektovou dokumentací, nevycházel v několika pokojích následně prostor umístění postelí. Pokoje byly dispozičně upraveny a v místnostech č. A.01.07, A.01.10, A.01.10a a A.01.11 vznikla potřeba přesunu otopných těles. Dne 8. 10. 2025 byl projektantem zaslán výkres se zakreslením novým pozic otopných těles.

Tento změnový list zahrnuje také přesun a nahrazení otopného tělesa v místnosti č. A.02.008. Jedná se o šatnu a po osazení otopného tělesa bylo zjištěno, že by kvůli němu nebylo možné osadit požadované množství šatních skříněk. Návrh otopného tělesa a jeho změny umístění byl projektantem zaslán dne 9. 10. 2025.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na délku realizace stavby, časová náročnost uvedených víceprací je 2 týdny.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	341 158,59 Kč bez DPH
CELKEM	341 158,59 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							341 158,59
D HSV			Práce a dodávky HSV				199 904,15
D 4			Vodorovné konstrukce				5 696,00
1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	8,000	712,00	5 696,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 292,00
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	68,000	60,00	4 080,00
3	K	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	68,000	280,00	19 040,00
VV			34*2*1	68,000			
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	68,000	179,00	12 172,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 063,00
5	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	32,000	200,00	6 400,00
VV			8*2*2	32,000			
6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	466,100	40,00	18 644,00
7	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	36,700	3 570,00	131 019,00
VV			1,2*4+0,6*4+0,3*3+0,85*4+0,8*4+0,9*4 "prostupy stěnou	18,300			
VV			0,8*12+0,6*12+0,2*8 "prostupy stropem	18,400			
VV			Součet	36,700			
D 997			Přesun sutě				2 797,85
8	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,863	120,00	103,56
9	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,863	340,00	293,42
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	20,712	8,00	165,70
VV			0,863* 24 " Přepočtené koeficientem množství	20,712			
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,863	320,00	276,16
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,863	2 270,00	1 959,01
D 998			Přesun hmot				55,30
13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,158	350,00	55,30

D PSV Práce a dodávky PSV 112 244,44

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 448,00

14	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	18,000	448,00	8 064,00
15	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	2,000	509,00	1 018,00
16	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	20,000	10,00	200,00
17	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	18,000	197,00	3 546,00
VV		9*2		18,000			
18	K	733292902	Zaslepení potrubí měděného D 15x1 mm	kus	10,000	162,00	1 620,00
VV		5*2		10,000			

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 756,00

19	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	4,000	1 030,00	4 120,00
20	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory	kus	4,000	909,00	3 636,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 76 345,24

21	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	1,000	550,00	550,00
22	M	KRD.33030 090600010	RADIK VK 33-0300/0900	kus	1,000	6 400,04	6 400,04
23	M	KRD.ZU140 .R	Stojánková konzola Radik pro typ 22,33	kus	1,000	724,00	724,00
24	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	588,00	588,00
25	M	48454126	těleso otopné panelové VK hygienické 3 deskové v 500mm dl 1400mm	kus	1,000	9 900,00	9 900,00
26	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	3,000	676,00	2 028,00
27	M	48454127	těleso otopné panelové VK hygienické 3 deskové v 500mm dl 1600mm	kus	3,000	11 000,00	33 000,00
28	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	284,000	27,40	7 781,60
VV		71*2*1*2		284,000			
29	K	735151832	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	350,00	350,00
30	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	2,000	56,00	112,00
31	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	284,000	16,40	4 657,60
32	K	Pol169	Doprava v rámci realizace topného systému	kpl	0,500	20 000,00	10 000,00
33	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,254	1 000,00	254,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 695,20

34	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,000	30,00	2 040,00
35	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	68,000	26,40	1 795,20
36	K	784351051	Malby antibakteriální s obsahem stříbra akrylátové v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,000	145,00	9 860,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 000,00

37	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	8,000	250,00	2 000,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

VV "přesuny topných těles ve 2.NP"

VV 8 8,000

38	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	8,000	250,00	2 000,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------

VV "přesuny topných těles ve 2.NP"

VV 8 8,000

39	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	32,000	250,00	8 000,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

VV "přípravy pro přesun otopných těles ve 2.NP vč. zapravení"

VV 2*16 32,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 010,00
D VRN3 Zařízení staveniště 10 710,00

40	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,063	150 000,00	9 450,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	----------

VV 1/16 0,063

41	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,063	20 000,00	1 260,00
----	---	-----------	------------------------	----	-------	-----------	----------

VV 1/16 0,063

D VRN6 Územní vlivy 3 150,00

42	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	----------

VV 1/16 0,063

D VRN7 Provozní vlivy 3 150,00


43	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	----------


VV 1/16 0,063


Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo nebo jejího dodatku.

Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

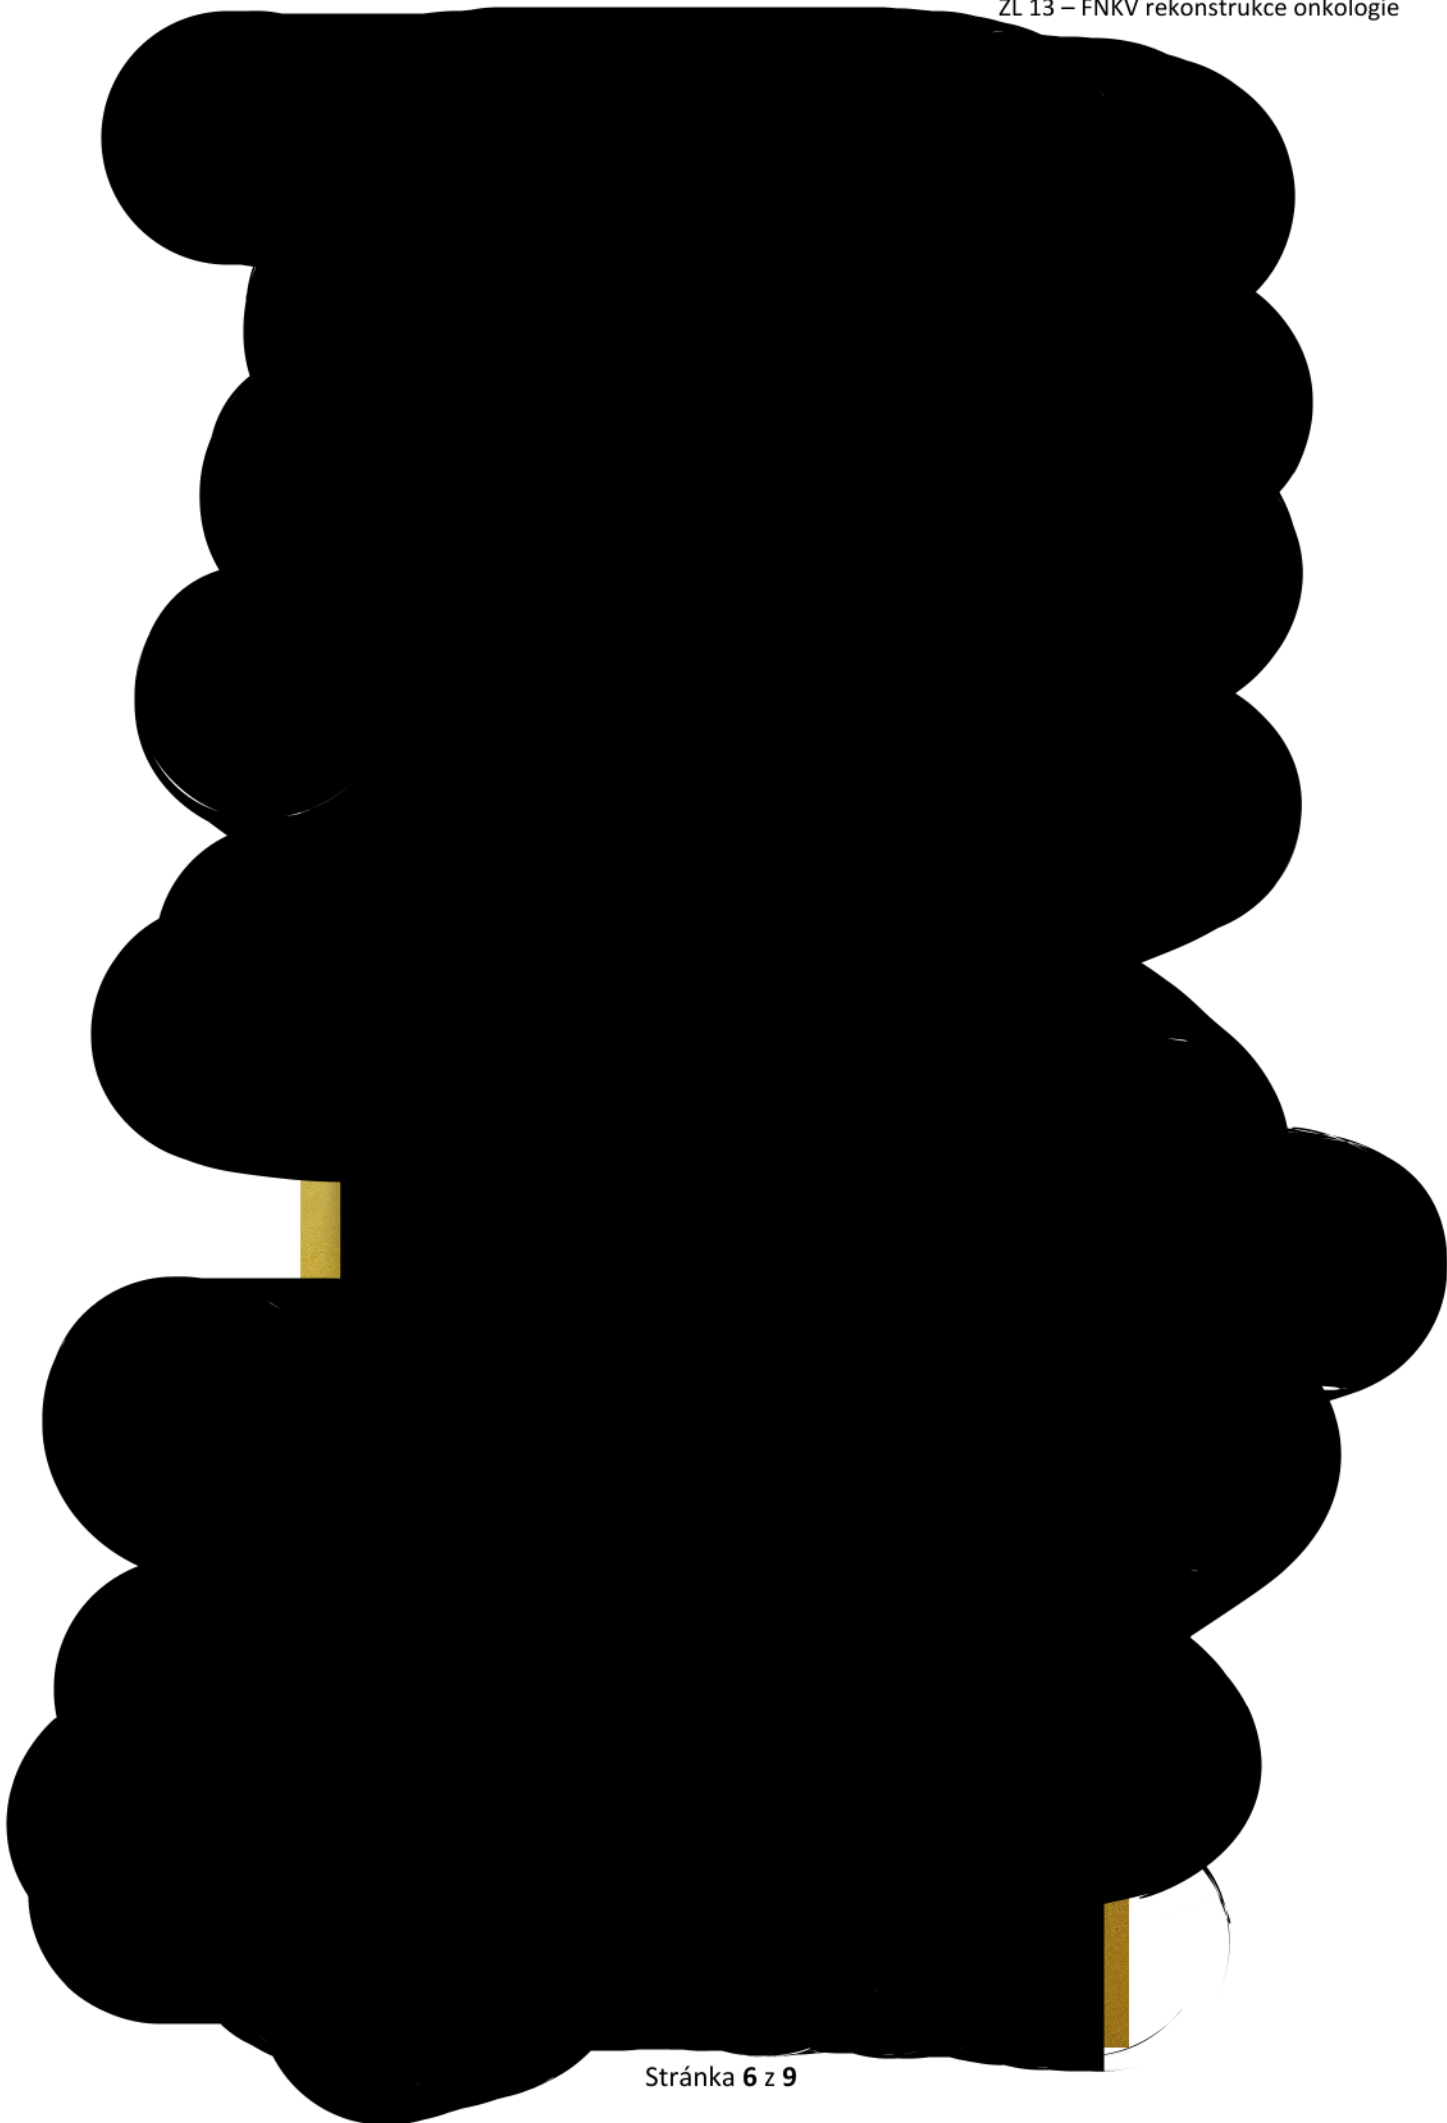

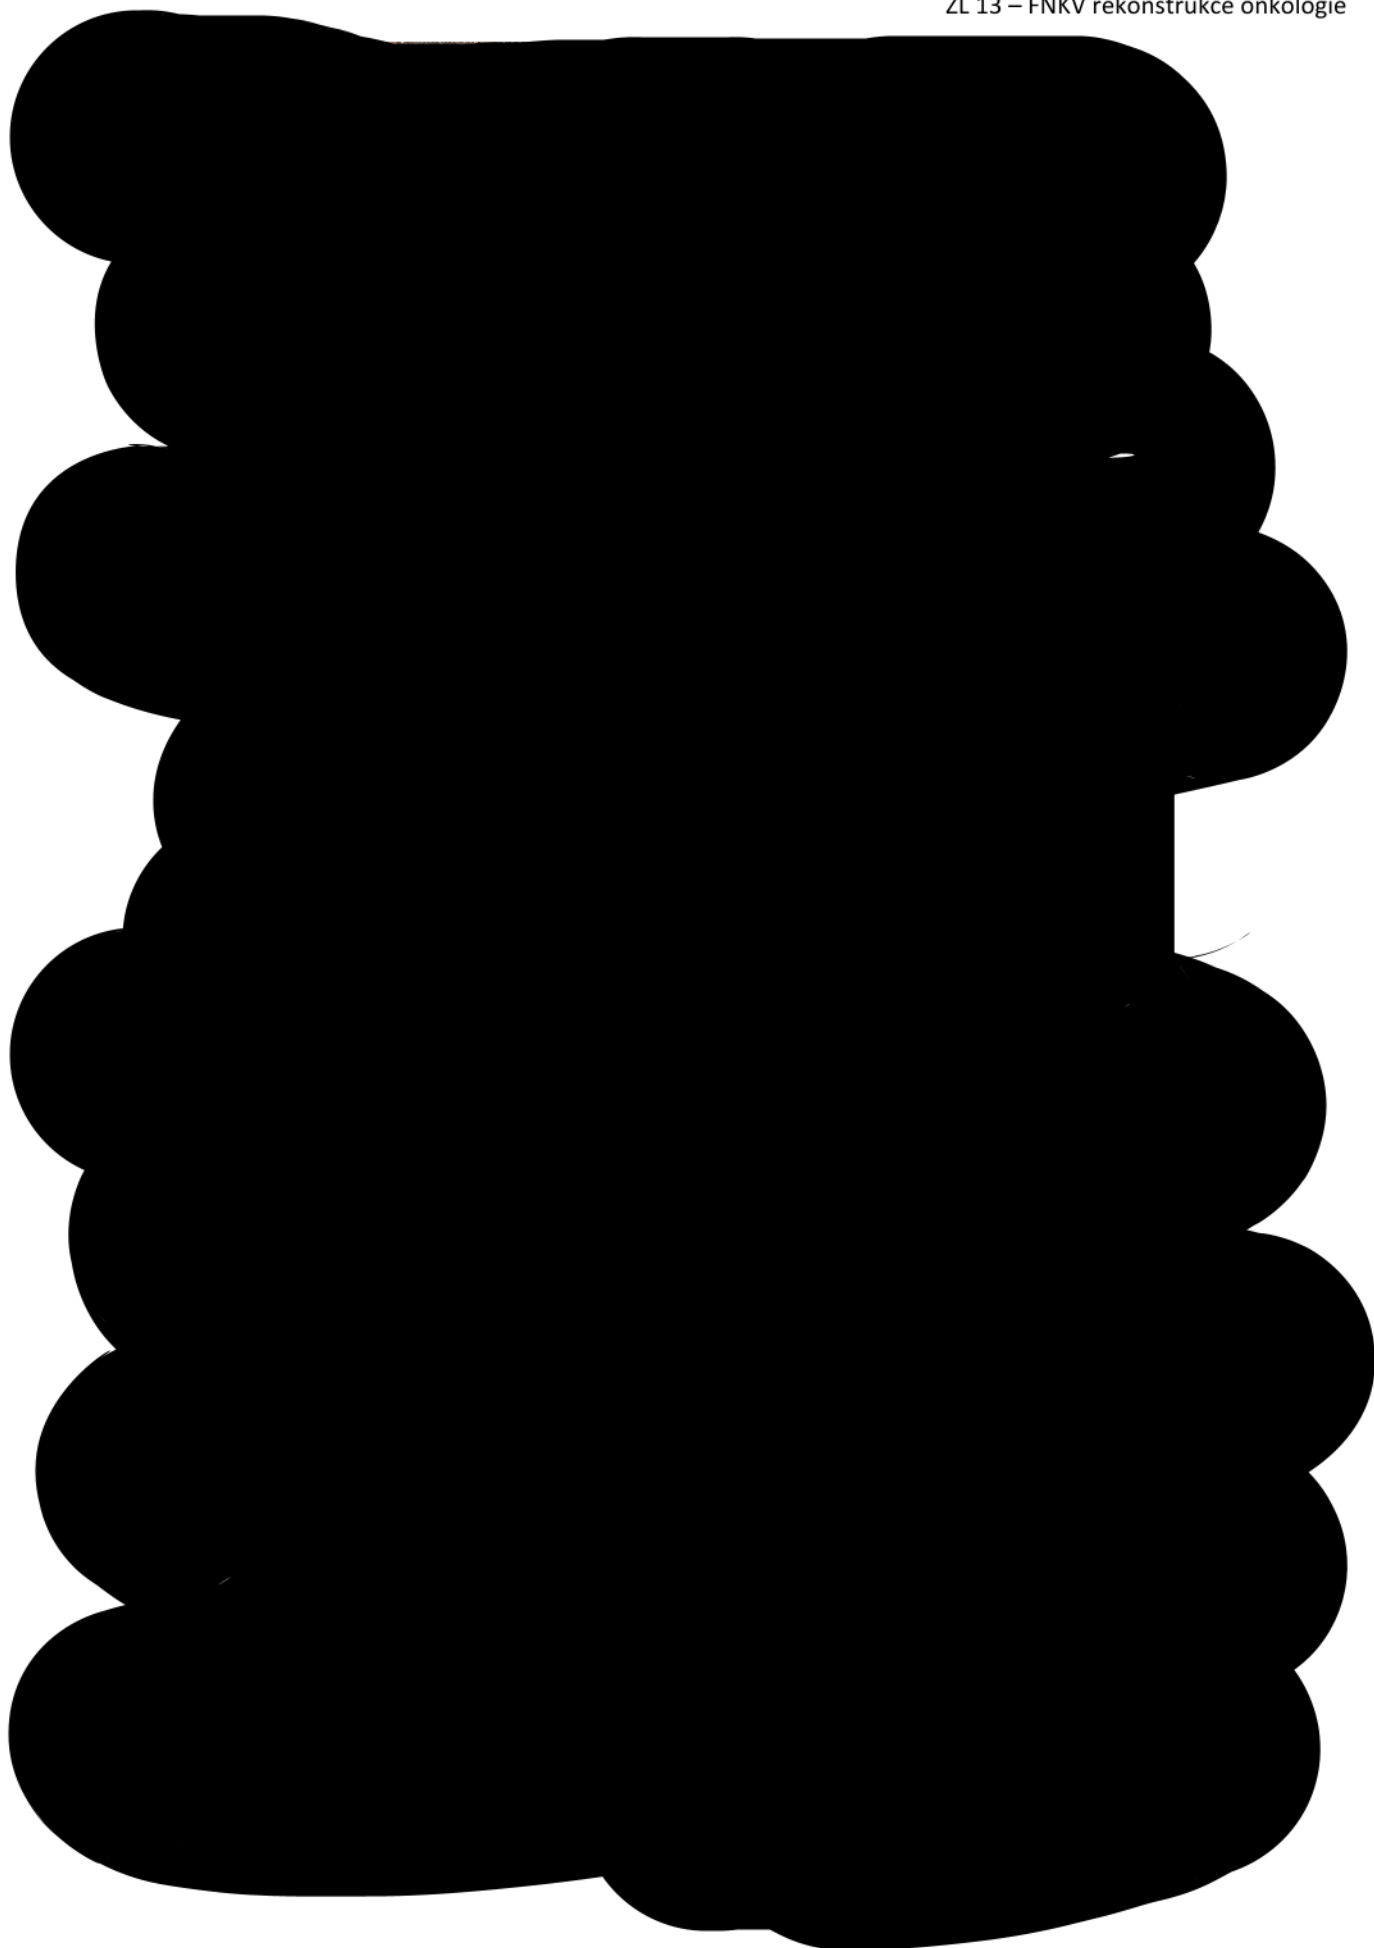

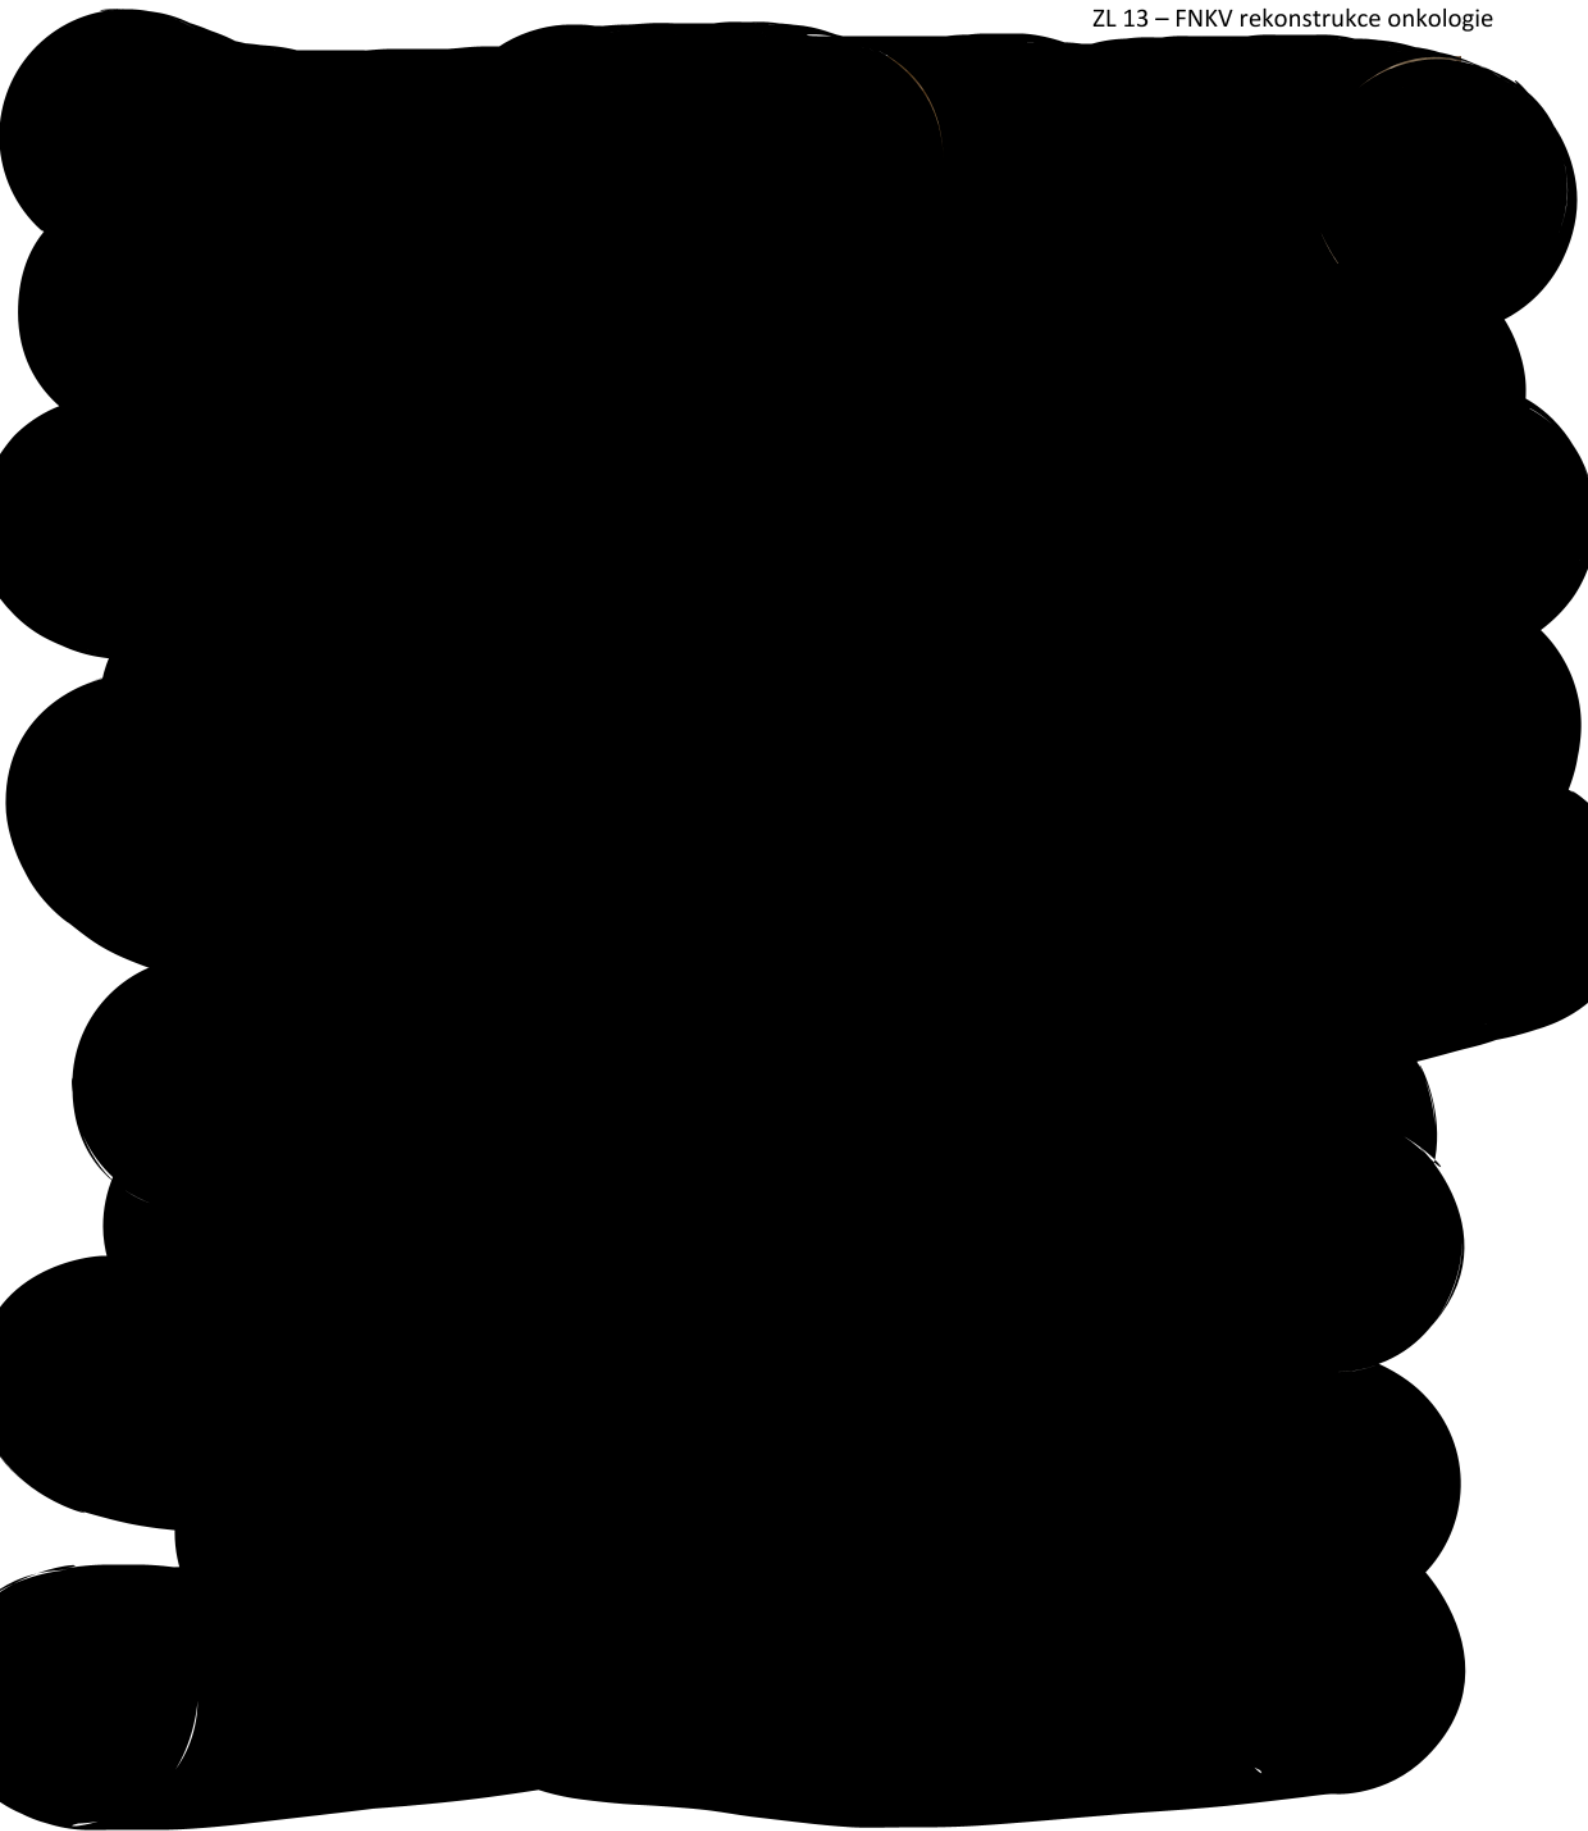

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 14

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 01. 12. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Úpravy množství finálních povrchů konstrukcí a ochranných prvků.	78 534,53 Kč

Za generálního dodavatele (GD):
Bořivoj Kučera

Za objednatele:
Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):
Ing. Petr Slavíček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Tabulka místností

1. Popis změn

Tento změnový list upravuje množství ochranného pásu na stěnu, u kterého byla uvedena ve výkazu výměr chybná výměra. Byl proveden přepočet, který je v souladu s "Výpisem povrchů a ochranných prvků", tento výpis je součástí projektové dokumentace a množství v něm odpovídá skutečnému stavu. Přílohou č. 2 tohoto změnového listu je tabulka, ze které je zřejmé množství v jednotlivých místnostech.

Dále byla do tohoto změnového listu zahrnuta penetrace pod antibakteriální nátěr, protože toto množství chybělo ve výkazu výměr. Na kontrolním dni č. 35 konaném dne 18. 11. 2025 autorský dozor potvrdil absenci penetrace.

V místnosti A.01.010 musela být provedena přízdívka stěny, na které bude umístěna medicínální rampa.

V rozpočtu tohoto změnového listu jsou také zahrnuty práce, které jsou nedílnou součástí provádění maleb jako je zakrytí oken, obklepení zárubní a provedení styku dvou barev, protože antibakteriální nátěr, prováděný do výšky 2 m, má odlišný odstín než standartní malba.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	78 534,53 Kč bez DPH
CELKEM	78 534,53 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 534,53
D HSV Práce a dodávky HSV							10 493,88
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 790,65
1	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,528	791,00	2 790,65
VV			4,2*0,84 "kvůli medirampě m. č. A.01.009		3,528		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 489,38
2	K	953966111	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních samolepicích okopový pás	m	11,500	120,00	1 380,00
VV			152,9-141,4		11,500		
3	M	283350001	ochranný plastový pás na stěnu v. 300 mm	m	14,375	425,00	6 109,38
VV			11,5*1,25		14,375		
D 998 Přesun hmot							213,85
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,611	350,00	213,85
D PSV Práce a dodávky PSV							68 040,65
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							68 040,65
5	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	510,000	13,20	6 732,00
VV			51*10		510,000		
6	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	535,500	1,45	776,48
VV			510*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		535,500		
7	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	124,938	9,74	1 216,90
VV			10,8+92,538+21,6		124,938		
8	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	131,185	3,39	444,72
VV			124,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,185		
9	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 077,650	26,40	54 849,96
10	K	784215143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za provádění styku 2 barev	m	438,450	9,17	4 020,59

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo nebo jejího dodatku.

Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 2 – Tabulka místností

Označení místnosti	Název místnosti	Styk dvou barev	Ochranný pás
2.NP			
001	vyšetřovna	18,66	1,80
001a	šatna ženy	21,29	
001b	koupelna	12,32	
001c	WC muži (personál)		
001d	WC ženy (personál)		
001e	sprcha		
002	lékařský pokoj	10,32	
002a	kancelář	11,32	
002b	sklad. lékař. pomůcek	5,40	
003	pokoj VII	14,89	11,50
003a	sklad prádla	6,20	
003b	koupelna		
004	pokoj VI	15,36	11,90
005	koupelna		
005a	úklid	7,03	
006	pokoj V	15,66	12,10
007	pokoj IV	17,62	13,30
007a	koupelna		
008	sesterna	18,32	1,00
009	denní místnost	18,60	3,50
009a	terasa (personál)		
010	pokoj III	13,48	10,10
010a	koupelna		
011	pokoj III	14,18	10,80
011a	pokoj I	16,10	11,50
011b	koupelna		
012	pokoj VIII	16,69	11,00
013	centrální chodba I	26,67	15,00
014	centrální sklad	11,27	
014a	sklad	11,83	1,90
014b	kuchyňka pacienti	11,98	
016	čistící místnost	18,01	
016a	koupelna (imobilní pacienti)		
017	schodiště	31,18	
018	centrální chodba II	56,11	28,00
018a	centrální chodba III	17,96	9,50
019	výtah		
SOUČET:		438,45	152,90

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 15

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 01. 12. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Povlakové podlahy na schodišti.	217 226,28 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slaviček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Tabulka místností

1. Popis změn

Součástí projektové dokumentace nebyla realizace povlakových podlah na stávajícím schodišti ani na novém schodišti. Tento změnový list na žádost investora doplňuje provedení nových pochozích vrstev v celém prostoru schodiště z důvodu nevyhovujícího stavu stávající krytiny, kdy se stávající lino stupnicích odlupuje (viz fotodokumentace).

Do rozpočtu byly zahrnuty ještě místnosti A.01.001a (šatna ženy) a A.01.014 (centrální sklad). U těchto místností byla v tabulce místností uvedena chybně keramická dlažba namísto PVC uvedeného ve výkresu „Finální povrchy konstrukcí“. Výkaz výměr byl vypočten podle tabulek místností uvedených v půdorysech. Dlažba byla odečtena změnovým listem č. 09.

Při realizaci povlakových podlah je zapotřebí provést před pokládkou PVC broušení, aby nedošlo k prokreslení případných nerovností do povrchu. Tento rozpočet broušení doplňuje.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	217 226,28 Kč bez DPH
CELKEM	217 226,28 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							217 226,28
D PSV Práce a dodávky PSV							217 226,28
D 776 Podlahy povlakové							217 226,28
1	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	448,688	52,00	23 331,78
	VV		19,188 "podesty		19,188		
	VV		16,9 "m. č. A.01.001a (šatna ženy)		16,900		
	VV		8 "m. č. A.01.0014 (centrální sklad)		8,000		
	VV		134,1 "elektrostaticky vodivé PVC		134,100		
	VV		270,5 "standartní PVC		270,500		
	VV		Součet		448,688		
2	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	44,088	50,00	2 204,40
	VV		3,07*2,35*2+3,07*1,55 "podesty		19,188		
	VV		16,9 "m. č. A.01.001a (šatna ženy)		16,900		
	VV		8 "m. č. A.01.0014 (centrální sklad)		8,000		
	VV		Součet		44,088		
3	K	776111122	Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	27,825	97,00	2 699,03
	VV		15,84"stávající schodiště		15,840		
	VV		17*1,5*0,29 "nové stupně		7,395		
	VV		17*1,5*0,18 "podstupnice nového schodiště		4,590		
	VV		Součet		27,825		
4	K	776111125	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky schodišťových stupňů	m2	7,395	62,10	459,23
	VV		17*1,5*0,29		7,395		
5	K	776111126	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením schodišťových stupňů	m2	15,840	129,00	2 043,36
	VV		1,5*0,33*32 "schody		15,840		
6	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	88,176	4,00	352,70
	VV		19,188*2 "podesty		38,376		
	VV		16,9*2 "m. č. A.01.001a (šatna ženy)		33,800		
	VV		8*2 "m. č. A.01.0014 (centrální sklad)		16,000		
	VV		Součet		88,176		
7	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	55,650	26,30	1 463,60
	VV		27,825*2		55,650		
8	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	44,088	20,00	881,76
9	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	27,825	128,00	3 561,60
10	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	44,088	250,00	11 022,00
11	K	776141221	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	23,235	446,00	10 362,81
	VV		7,395+15,84		23,235		
12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	31,188	67,40	2 102,07
	VV		3,07*2,35*2+3,07*1,55 "podesty		19,188		
	VV		1,5*0,25*32 "schody		12,000		
	VV		Součet		31,188		

13	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	44,088	309,00	13 623,19
	VV		19,188 "podesty		19,188		
	VV		16,9 "m. č. A.01.001a (šatna ženy)		16,900		
	VV		8 "m. č. A.01.0014 (centrální sklad)		8,000		
	VV		Součet		44,088		
14	M	28411101	PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43 do zdravotnictví	m2	48,497	980,00	47 527,06
	VV		44,088 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		48,497		
15	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	73,500	77,70	5 710,95
16	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	73,500	149,00	10 951,50
	VV		1,5*(32+17)		73,500		
17	M	28411101	PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43 do zdravotnictví	m2	24,902	980,00	24 403,96
	VV		73,5*0,28*1,1		22,638		
	VV		22,638*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,902		
18	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	25,500	202,00	5 151,00
	VV		17*1,5		25,500		
19	M	28411101	PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43 do zdravotnictví	m2	5,554	980,00	5 442,92
	VV		25,5*0,18*1,1		5,049		
	VV		5,049*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,554		
20	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	23,350	107,00	2 498,45
	VV		32*(0,33+0,15)+17*(0,29+0,18)		23,350		
21	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	23,817	65,30	1 555,25
	VV		23,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,817		
22	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	15,630	218,00	3 407,34
	VV		3,07*3+2,35+2*1,56+0,95		15,630		
23	M	28411101	PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43 do zdravotnictví	m2	3,360	980,00	3 292,80
	VV		15,63 * 0,215 " Přepočtené koeficientem množství		3,360		
24	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,600	169,00	270,40
	VV		2*0,8		1,600		
25	M	59054111	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm	m	1,760	320,00	563,20
	VV		1,6 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		1,760		
26	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	73,500	173,00	12 715,50
27	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	74,970	204,00	15 293,88
	VV		73,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,970		
28	K	776991111	Spárování silikonem	m	73,500	53,30	3 917,55
29	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,628	664,00	416,99

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou barvou** jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo nebo jejího dodatku.

Jednotkové ceny zvýrazněné **modrou barvou** vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 16

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 01. 12. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vnější omítky a přesuny oken.	136 587,50 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slaviček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Tabulka místností

1. Popis změn

Tento změnový list doplňuje chybějící vnější omítku na projektem navržené zadržky oken. Po dohodě s investorem a technickým dozorem stavebníka bylo na zadržku provedeno zateplení extrudovaným polystyrenem, přetaženo tmelem s výztužnou síťovinou a natřeno silikátovým nátěrem.

Dále tento změnový list doplňuje posun oken v místnostech č. A.01.001a (šatna ženy) a A.02.008 (šatna – administrativní pracovníci). V projektu byly posuny oken navrženy, ale nebyly součástí výkazu výměr. Po vybourání oken bylo zapotřebí vybourat i překlady, provést vyzdívku, osadit nové překlady, zapravit ostění a nadpraží a natřít fasádu silikátovým nátěrem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na délku realizace stavby.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	136 587,50 Kč bez DPH
CELKEM	136 587,50 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 587,50
D	HSV	Práce a dodávky HSV					123 221,67
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					15 883,80
1	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	6,000	460,00	2 760,00
2	M	59321159	překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm	kus	6,000	1 140,00	6 840,00
3	K	342291143-R	Aktivace nosníku expanzní cementovou maltou tl nosníku přes 100 mm	m	12,000	242,00	2 904,00
VV 6*2					12,000		
4	K	349231821	Prizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,310	2 580,00	3 379,80
VV 0,45*(1,81+0,2+0,9)					1,310		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					90 650,55
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	20,913	60,00	1 254,78
6	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	20,913	224,00	4 684,51
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,776	325,00	1 552,20
VV (0,9*2+1,4*2+1,81*2)*0,15+0,15*1,4 "vnitřní část					1,443		
VV (0,9*2+1,4*2+1,81*2)*0,15+(0,05*2+0,4)*1,4*3 "vnější část					3,333		
VV Součet					4,776		
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	240,132	244,00	58 592,21
VV (2,75*2+1,3)*10 "O.01					68,000		
VV (2,75*2+1,45)*3 "O.02					20,850		
VV (2,95*2+1,59)*4 "O.03					29,960		
VV (2,86*2+1,3)*6 "O.04					42,120		
VV (2,5*2+1,4)*2 "O.05					12,800		
VV (2,5*2+1,3)*1 "O.06					6,300		
VV (2,5*2+1,08)*4 "O.07					24,320		
VV (2,5*2+1,2)*1 "O.08					6,200		
VV (2,45*2+1,35)*1 "O.09					6,250		
VV (0,9*2+1,4)*6 "O.10					19,200		
VV (1,526*2+1,08)*1 "O.11					4,132		
VV Součet					240,132		
9	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	20,913	825,00	17 253,23
VV 1,3*2,65+1,45*2,65+1,3*2,65+1,2*2,65+1,4*2,5*2					20,913		
10	M	BCL.000133 7.URS	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30mm	m2	21,959	156,87	3 444,71
VV 20,913*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					21,959		
11	K	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	20,913	185,00	3 868,91
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 382,85
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000	66,90	2 007,00
VV 3*10					30,000		
13	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	300,000	1,93	579,00

VV		30*10 'Přepočtené koeficientem množství			300,000		
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	30,000	40,80	1 224,00
15	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	0,393	2 850,00	1 120,05
VV		0,3*0,45*(1,81+0,2+0,9)			0,393		
16	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m ³	0,540	6 070,00	3 277,80
VV		6*0,3*0,15*2			0,540		
17	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	8,000	430,00	3 440,00
VV		2*4			8,000		
18	K	975121211	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m	m	2,500	186,00	465,00
VV		2,5			2,500		
19	K	975121212	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	12,500	2,72	34,00
VV		2,5*5 'Přepočtené koeficientem množství			12,500		
20	K	975121213	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení do 750 kg/m	m	2,500	94,40	236,00

D 997 Přesun sutě 3 472,52

21	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	2,442	120,00	293,04
22	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,442	340,00	830,28
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	58,608	8,00	468,86
VV		2,442 * 24 " Přepočtené koeficientem množství			58,608		
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,442	320,00	781,44
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,442	450,00	1 098,90

D 998 Přesun hmot 831,95

26	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,377	350,00	831,95
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 365,83

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 365,83

27	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²	52,913	53,60	2 836,14
28	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	52,913	199,00	10 529,69

VV	20,913 "zazděná okna			20,913			
VV	8*4 "severní fasáda u přesunutého okna			32,000			
VV	Součet			52,913			

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo nebo jejího dodatku.

Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR ONKOLOGIE

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 17

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 00 Praha 10 – Vinohrady

Datum: 9. 12. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
WC invalida v 1.NP	460 457,63 Kč

Za generálního dodavatele (GD):

Bořivoj Kučera

Za objednatele:

Mgr. Fouad Sibai

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. René Poruba

Autorský dozor (AD):

Ing. Petr Slaviček

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Fotodokumentace

1. Popis změn

Vzhledem k nutnosti provést napojení kanalizace rekonstruovaného 2.NP na stávající stoupací rozvody kanalizace, bylo zapotřebí provést vybourání stávající kanalizace v 1.NP v prostoru sociálního zařízení. V rámci bouracích prací vnesl investor požadavek na celkovou rekonstrukci současného prostorově nevyhovující sociálního zařízení. Rekonstrukcí vzniklo WC pro invalidy a osoby s omezenou možností pohybu.

Při odsekávání obkladu bylo zjištěno, že příčka mezi sociálním zařízením a vyšetřovnou je velmi tenká. Jednalo se o tzv. moniérku v tl. 5 cm. Příčka byla v minulosti již několikrát opravována a po odsekání obkladu byla popraskaná a nestabilní, proto bylo rozhodnuto, že bude nahrazena vyztuženou pórobetonovou příčkou.

Rekonstrukce sociálního zařízení byla provedena dle projektové dokumentace "A.00.017 WC INVALIDÉ" vydané 06/2025 projektantem Ing. Petrem Slavičkem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu budou mít vliv na délku realizace stavby, předpokládaná náročnost uvedených prací je 2 týdny.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	460 457,63 Kč bez DPH
CELKEM	460 457,63 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ- ství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							460 457,63
D HSV Práce a dodávky HSV							193 453,83
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							34 057,98
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,153	9 470,00	1 448,91
VV (2,3+1,52)*0,2*0,2					0,153		
2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,329	51 250,00	16 861,25
VV 43*(2,3*2+1,52*2)*0,001					0,329		
3	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	14,700	571,00	8 393,70
VV 3*4,9					14,700		
4	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	3,000	86,00	258,00
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,800	150,00	1 470,00
VV 2*4,9					9,800		
6	K	342291143-R	Aktivace nosníku expanzní cementovou maltou tl nosníku přes 100 mm	m	7,640	242,00	1 848,88
VV 2,3*2+1,52*2					7,640		
7	K	342361821 R	Výztuž příček pozinkovými pásky	m	21,000	121,00	2 541,00
VV 3*7					21,000		
8	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,224	1 010,00	1 236,24
VV (2,3*2+1,52)*0,2					1,224		
D 4 Vodorovné konstrukce							7 108,00
9	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	4,000	981,00	3 924,00
10	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	8,000	398,00	3 184,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							50 330,73
11	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	2,400	105,00	252,00
VV 3*0,8					2,400		
12	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	2,400	92,00	220,80
13	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	2,400	289,00	693,60
14	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	2,400	284,00	681,60
15	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	2,400	227,00	544,80
16	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	47,013	60,00	2 820,78
VV 3*4,9*2+(1,8+1,6+0,3*2+1,67+1,8*2)*1,9					47,013		
17	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	47,013	280,00	13 163,64

18	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,340	602,00	2 010,68
	VV		2*3,7*0,2 "oprava omítek rýh kolem nové příčky		1,480		
	VV		1,8*0,2 "po původních rozvodech		0,360		
	VV		2*0,9*0,2+2,8*0,2+1*0,2 "u nových rozvodů		1,120		
	VV		1,9*0,2 "vyšetřovna		0,380		
	VV		Součet		3,340		
19	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	47,013	224,00	10 530,91
20	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	43,813	179,00	7 842,53
	VV		47,013-1,6*2		43,813		
21	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	3,674	1 090,00	4 004,66
	VV		3,34*1,1 "přesah přes hrubou výplň rýh		3,674		
22	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	1,815	325,00	589,88
	VV		(0,85+2*2,6)*0,3		1,815		
23	K	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	4,202	240,00	1 008,48
	VV		3,82*(0,25+0,6+0,25)		4,202		
24	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	6,156	562,00	3 459,67
	VV		3,42*1,8		6,156		
25	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	24,624	42,20	1 039,13
	VV		6,156*4 "Přepočtené koeficientem množství		24,624		
26	K	635321112	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu s udusáním	m3	0,923	1 590,00	1 467,57
	VV		3,42*1,8*0,15		0,923		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						41 780,41	
27	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	5,760	200,00	1 152,00
	VV		3,2*1,8		5,760		
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5,760	40,00	230,40
29	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	5,760	4,17	24,02
30	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	20,721	350,00	7 252,35
	VV		3*4,9 "mezi WC a ošetřovnou		14,700		
	VV		1,47*2,3 "příčka mezi toaletami		3,381		
	VV		1,76*1,5 "předstěna		2,640		
	VV		Součet		20,721		
31	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,974	2 850,00	8 475,90
	VV		1,34*0,35*2,4 "nika		1,126		
	VV		1,8*0,6*2,4-0,9*0,6*2 "vstup		1,512		
	VV		0,8*1,4*0,3 "nika pro předstěnový systém		0,336		
	VV		Součet		2,974		
32	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,180	6 070,00	1 092,60
	VV		0,6*1,5*0,2		0,180		
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,540	4 000,00	2 160,00
	VV		5,4*0,1		0,540		

34	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,400	87,30	471,42
VV			3,0*1,8	5,400			
35	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	0,540	474,00	255,96
VV			5,4*0,1	0,540			
36	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,200	405,00	1 701,00
VV			0,9*2*1+0,6*2*2	4,200			
37	K	973031514	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm	kus	6,000	193,00	1 158,00
38	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	7,500	340,00	2 550,00
VV			0,9*2+2,8+1 "WC	5,600			
VV			1,9 "vyšetřovna	1,900			
VV			Součet	7,500			
39	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	6,120	430,00	2 631,60
VV			2*2,3+1*1,52	6,120			
40	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,200	3 400,00	4 080,00
VV			2*0,6	1,200			
41	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,000	2 000,00	4 000,00
VV			2*0,6+0,8	2,000			
42	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,389	100,00	538,90
VV			1,7*3,17 "vyšetřovna	5,389			
43	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,190	90,00	647,10
VV			(1,47+0,95)*2,5 "WC	6,050			
VV			1,9*0,6 "vyšetřovna	1,140			
VV			Součet	7,190			
44	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,040	129,00	3 359,16
VV			(1,5+1,8)*2*2,0-(0,9*2,0)-(0,6*2,0*2) "umývárna	9,000			
VV			(0,85+1,37)*2*2*2,0-(0,6*2,0*2) "2x WC	15,360			
VV			(0,6+0,6)*1,4 "vyšetřovna	1,680			
VV			Součet	26,040			
D 997			Přesun sutě	50 166,71			
45	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	15,474	120,00	1 856,88
46	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	15,474	340,00	5 261,16
47	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	371,376	8,00	2 971,01
VV			15,474*24 "Přepočtené koeficientem množství	371,376			
48	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,474	320,00	4 951,68

49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15,474	2 270,00	35 125,98
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 10 010,00

50	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	28,600	350,00	10 010,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 249 993,80

D 21M Elektromontážní práce 32 471,40

51	K	21001	kabelová spojka na 3x2,5	ks	15,000	264,50	3 967,50
52	K	21002	kabelová spojka na 3x1,5	ks	7,000	264,50	1 851,50
53	K	21003	kabelová spojka na CY6	ks	6,000	80,50	483,00
54	K	21004	kabelová spojka na 5x16	ks	1,000	1 782,50	1 782,50
55	K	21005	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	150,000	51,75	7 762,50
56	K	21006	kabel CXKH-R 3x2,5	m	20,000	65,55	1 311,00
57	K	21007	hmoždinka Elematic pro vázací pásy	ks	20,000	25,30	506,00
58	K	21008	vázací pásek	ks	50,000	2,30	115,00
59	K	21009	krabice univerzální KU68	ks	1,000	85,10	85,10
60	K	21010	spínač č. 1 včetně krytu a rámečku	ks	1,000	354,20	354,20
61	K	21011	svítidlo Pila 10W	ks	1,000	764,75	764,75
62	K	21012	svítidlo Pila 12W senzor pohybu	ks	2,000	1 040,75	2 081,50
63	K	21013	svítidlo Elesar (nad umyvadlo)	ks	1,000	1 236,25	1 236,25
64	K	21014	čidlo pohybu (pouze zapojení)	ks	1,000	179,40	179,40
65	K	21015	ventilátor (pouze zapojení)	ks	2,000	294,40	588,80
66	K	21016	systém pro přivolání pomoci	ks	1,000	5 750,00	5 750,00
67	K	21017	průraz	ks	2,000	78,20	156,40
68	K	21018	drážkování	m	30,000	78,20	2 346,00
69	K	21019	přesun hmot	kpl	2,000	575,00	1 150,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 246,20

70	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,900	208,00	1 019,20
71	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,000	550,00	3 300,00
72	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	812,00	1 624,00
73	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	101,00	303,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24 500,56

74	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	7,800	26,20	204,36
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV

1,8+3+3

7,800

75	K	722170943	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 3/4	kus	4,000	358,00	1 432,00
76	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm	kus	6,000	10,90	65,40
77	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	4,000	162,00	648,00
78	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	36,000	398,00	14 328,00
79	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	36,000	76,80	2 764,80
80	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	103,00	412,00
81	K	722220211	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° D 20 x G 1/2"	kus	8,000	148,00	1 184,00
82	K	722231142	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	6,000	457,00	2 742,00
83	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,000	20,00	720,00

D 725**Zdravotechnika - zařizovací předměty****67 477,79**

84	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	380,00	760,00
85	K	725111361 R	Oddálené splachování pro invalidu	soubor	1,000	2 670,00	2 670,00
86	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 890,00	5 890,00
87	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000	9 190,00	9 190,00
88	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	255,00	510,00
89	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	3 950,00	7 900,00
90	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000	4 420,00	4 420,00
91	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	1,000	229,00	229,00
92	M	55147128	<i>madlo invalidní rovné nerez lesk 700mm</i>	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
93	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	239,00	239,00
94	M	55147101	<i>madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm</i>	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
95	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	248,00	248,00
96	M	55147115	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm</i>	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
97	K	725291679	Montáž zrcadla nástěnného sklopného	kus	1,000	241,00	241,00
98	M	SNL.SLZN5 2	<i>Nerezové zrcadlo sklopné</i>	kus	1,000	3 916,79	3 916,79
99	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	103,00	206,00
100	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	2 130,00	6 390,00
101	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	2,000	29,30	58,60
102	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	17,70	35,40
103	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	318,00	954,00

104	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	8 380,00	16 760,00
D 751			Vzduchotechnika	22 670,74			
105	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m ²	kus	1,000	362,40	362,40
106	M	42972901	<i>žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm</i>	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
107	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	6,000	417,20	2 503,20
108	M	751005.R01	<i>Montáž, odzkoušení, uvedení do provozu</i>	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00
109	K	751122393	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes 0,070 do 0,140 m ²	kus	2,000	2 282,57	4 565,14
110	M	5.01	<i>Tichý radiální odtahový ventilátor včetně zpětné klapky -s objemovým průtokem 110 m³/h - příkon 29W - hladina akustického tlaku: 47dB - s doběhem - uložen v montážním pouzdru v podhledu</i>	ks	2,000	5 730,00	11 460,00
D 763			Konstrukce suché výstavby	27 121,02			
111	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	3,500	1 210,00	4 235,00
VV			1,8+1,7	3,500			
112	K	763121426	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	1,320	735,00	970,20
VV			1,1*1,2	1,320			
113	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,280	919,00	5 771,32
VV			1,8*1,6+1,7*1,1+1,7*0,9	6,280			
114	K	763171212	Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m ²	kus	2,000	599,00	1 198,00
115	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	2,000	820,00	1 640,00
116	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	710,00	1 420,00
117	M	55331595	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
118	M	55331594	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	2 010,00	2 010,00
119	M	55331593	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
120	K	763181420	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
VV			4	4,000			

121	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,291	1 500,00	436,50
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 766 Konstrukce truhlářské 25 990,82

122	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	888,00	2 664,00
123	M	61162074	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</i>	kus	2,000	4 550,00	9 100,00
124	M	61162073	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm</i>	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
125	M	61162072	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm</i>	kus	1,000	2 930,00	2 930,00
126	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	500,00	1 000,00
127	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický</i>	kus	3,000	1 340,00	4 020,00
128	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	3,000	236,00	708,00
129	M	54914128	<i>dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC</i>	kus	3,000	483,00	1 449,00
130	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	3,000	38,10	114,30
131	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,733	1 440,00	1 055,52

D 771 Podlahy z dlaždic 16 105,55

132	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	6,156	16,20	99,73
VV		3,42*1,8		6,156			
133	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	6,156	63,00	387,83
134	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,640	350,00	924,00
VV		1,67*0,97		2,640			
135	K	771574513	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m ²	m ²	6,156	1 300,00	8 002,80
136	M	59761118	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m²</i>	m ²	6,772	964,00	6 528,21
VV		6,156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,772			
137	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,199	819,00	162,98

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 670,84

138	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m ²	11,440	4,00	45,76
139	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m ²	11,440	28,00	320,32
140	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m ²	11,440	241,00	2 757,04

141	K	781472319	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	11,440	925,00	10 582,00
VV			1,6*2+0,9+1,8+1,67*2+1,1*2	11,440			
142	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	12,584	483,00	6 078,07
VV			11,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	12,584			
143	K	781492411	Montáž profilů rohových lepených standardním cementovým lepidlem	m	11,690	191,00	2 232,79
VV			1,74+1,8+0,65+1,6+0,9+0,1 "WC invalida	6,790			
VV			0,4+1,3+1,1*2+1 "WC	4,900			
VV			Součet	11,690			
144	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	12,275	145,00	1 779,88
VV			11,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	12,275			
145	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	27,600	57,70	1 592,52
VV			2*4+0,8*2+0,4 "kolem dveří a okna	10,000			
VV			(1,6+1,8)*2+(0,9+1,7)*2+(1,7+1,1)*2 "styk podlaha/stěna	17,600			
VV			Součet	27,600			
146	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,347	814,00	282,46
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 329,38							
147	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,458	72,00	320,98
148	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,458	77,20	344,16
149	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,458	149,00	664,24
VV			HEA 200				
VV			1,167*(2,3+1,52)	4,458			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 409,50							
150	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,650	30,00	409,50
VV			(1,7+1,8)*3,9	13,650			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 010,00							
D VRN3 Zařízení staveniště 10 710,00							
151	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	0,063	150 000,00	9 450,00
152	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	0,063	20 000,00	1 260,00
VV			1/16	0,063			
D VRN6 Územní vlivy 3 150,00							
153	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00
VV			1/16	0,063			
D VRN7 Provozní vlivy 3 150,00							
154	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	0,063	50 000,00	3 150,00
VV			1/16	0,063			

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
 Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou vycházejí z cenové soustavy ÚRS 2025 02 nebo se jedná o cenu stanovenou na základě ceny subdodavatele.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

stace

