



Projekt „FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

SMLOUVA O DÍLO č. 2503200062

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Fakultní nemocnice Motol a Homolka

státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 - Motol
zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
zastoupená: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem – jednatelem
IČO: 24265021
DIČ: CZ24265021
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č.ú.: 229549771/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198858
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“) prohlašují, že mají právní osobnost, jsou svéprávné a po vzájemném projednání a shodně uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „FN Motol - Podpora rehabilitace - stavební úpravy“, obstatat v zastoupení objednatele kolaudační souhlas opravňující k užívání této stavby a případně nezbytné souhlasy se změnami stavby před dokončením, zkolaudovanou stavbu protokolárně předat objednateli, dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku (dále jen „**dílo**“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je dána projektovou dokumentací _ FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech, včetně neoceněného Soupisu stavebních prací, vypracované subjektem Roman Vostál (Highland project) se sídlem: Telečská 2893/21, 586 01 Jihlava, IČO: 75875101., ve stupni pro provedení díla. Součástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace díla – Oceněný Soupis stavebních prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen obstatat si vše, co je nutné k provedení díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními k činnostem dle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

II. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy (dále jen „**celková cena**“) je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Celková cena za dílo je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Celková cena díla může být překročena pouze v případě změny sazby DPH či zákonných poplatků.
4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran.
5. Podrobná kalkulace ceny díla v podobě oceněného položkového rozpočtu stavby tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny shodné s cenami uvedenými v této smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit položkami uvedenými ve smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že dle postupu v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení víceprací vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

III. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu (dále jen „**faktury**“) vystavené zhotovitelem dle odstavce 2. tohoto čl. smlouvy. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně. Doba splatnosti je sjednána v souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění předmětu smlouvy, s čímž smluvní strany podpisem smlouvy výslovně souhlasí.
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu provádění díla prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměr odsouhlasených technickým dozorem objednatele (TDO) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele nebo TDO vždy k 25. dni příslušného měsíce. TDO je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže zhotovitel neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů. Objednatel je oprávněn hradit dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále evidenční číslo této smlouvy nebo jiný identifikátor dle dohody smluvních stran, včetně objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu, tedy CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008286 a názvem projektu „FN Motol – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech“ (dále jen „**projekt**“).
3. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením ceny. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vrácenou fakturou. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo vyhotovit novou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravených faktury.

4. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, ve formátu PDF, je ze strany Objednatel požadováno doručení faktury včetně příloh výhradně na e-mail: [REDACTED]
5. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet 5% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy až do doby odstranění všech závad a nedodělků, včetně těch, které nebrání běžnému užívání díla.

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 ti dnů od obdržení výzvy k převzetí staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. VIII. této smlouvy **nejpozději do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště**. Práce budou prováděny dle Harmonogramu prací, který tvoří **přílohu č. 4** této smlouvy.
3. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
4. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění případných dopadů na termín plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek. Pakliže by odstranění skrytých nebo jiných objektivních překážek znamenalo zvýšení ceny díla, bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s nařízením a pokyny Ministerstva zdravotnictví, které je zřizovatelem objednatel.
5. Jestliže se zhotovitel v souladu s odstavcem 4. čl. IV. této smlouvy domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět.
6. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci újmy, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatel předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatel, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitel podle tohoto odstavce k tíži objednatel.
7. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

V. Místo plnění

1. Místem provedení díla je sídlo objednatel na adrese: V Úvalu 84/1, Praha 5, 150 00.
2. Kontaktní osobou objednatel (dále jen „**oprávněný zástupce objednatel**“) ve věcech technických je pro účely této smlouvy určen: [REDACTED]
3. Kontaktní osobou zhotovitel (dále jen „**oprávněný zástupce zhotovitel**“) je pro účely této smlouvy určen: [REDACTED]

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a za tímto účelem má prostřednictvím pověřených zaměstnanců objednatel přístup na staveniště. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou

součinnost k provedení kontroly díla a předložit mu veškeré doklady o prováděné práci v souladu s tímto článkem.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
5. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.
6. Smluvní strany vylučují použití § 2627 občanského zákoníku pro tento smluvní vztah.
7. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím poddodavatelů, které zhotovitel předem písemně objednateli oznámil.
8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět dílo prostřednictvím zaměstnanců, kteří byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin. Zhotovitel je povinen předložit objednateli čestná prohlášení jednotlivých poddodavatelů, že činnosti podle této smlouvy nebudou provádět prostřednictvím osob, které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin. V případě porušení této povinnosti nebo nepravdivosti těchto prohlášení je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost takového poddodavatele nebo předmětné osoby na díle.
10. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
11. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.
12. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatel, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
14. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDO (technickému dozoru objednatele), AD (autorskému dozoru) a koordinátorovi BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této smlouvy.
15. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.
16. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými právními předpisy a normami pro zdravotnická zařízení. Současně si objednatel vyhrazuje možnost omezení pracovní doby při provádění obzvláště hlučných prací (především bouracích prací), na časové období 16,00 – 20,00 hod. pokud by nadměrný hluk či vibrace narušoval provoz ostatních pracovišť nemocnice.
17. V rámci přebírání staveniště je zhotovitel povinen zajistit a provést odpojení a zaslepení všech instalačních rozvodů a demontáž technologických prvků v rekonstruovaných prostorech. Provedení této činnosti je vždy podmíněno předchozím souhlasem správce příslušného provozního souboru.
18. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla újma. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik újmy, a včas přijmout takové opatření, aby újmu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení újmy. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené objednatel. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za újmy, které mu tím vzniknou.
19. Zhotovitel bude při plnění smlouvy dodržovat zásadu DNSH a bude postupovat v souladu s implementační metodikou DNSH Ministerstva zdravotnictví pro komponentu 6.1 a 6.2, která tvoří **přílohu č. 3 Smlouvy.**

20. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům). Zhotovitel je dále povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
21. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele, zejména s výkazem výměr včetně specifikací a množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny, a písemně objednateli oznámil zjištěné vady a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady stavby jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.
22. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů od jejich převzetí.
23. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.
24. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky na staveništi a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými zaměstnanci objednatele při prohlídce staveniště.
25. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření a vytýčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození uvedených inženýrských sítí.
26. Při nálezů funkční sítě, instalace nebo rozvodů, které nejsou součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť, instalaci nebo rozvody identifikovat, ochránit a následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.
27. Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. této smlouvy, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče, a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.
28. Zhotovitel prohlašuje, že svou účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku neporušuje ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
29. Zhotovitel je povinen předložit řádně vyplněný a zhotovitelem podepsaný aktuální Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to před zahájením činnosti dodavatele/poddodavatele na plnění předmětu smlouvy. V případě změny výše uvedeného je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat předáním znovu vyplněného formuláře dle vzoru v příloze č. 2 smlouvy, jehož přílohu/přílohy bude/budou tvořit:
 - (i.) výpis/výpisy z veřejného rejstříku v případě dodavatele/poddodavatele, je-li českou právnickou osobou;
 - (ii.) doklady v souladu s § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je-li zahraniční právnickou osobou.
30. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci demontované technologie a případných stavebních sutí vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
31. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle Popisu podmínek provádění stavebních prací v provozované nemocnici – FNMH, Rekonstrukce rehabilitace, který tvoří **přílohu č. 5** této smlouvy.

VII. Vyhrazené změny

1. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem:
 - a) odpovídající **prodloužení termínu provádění díla**, jakož i jednotlivých dílčích termínů, v případě:
 - i. že se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti o vyjádření k DSP později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje a toto prodlení není považováno za prodlení zhotovitele
 - ii. nedodržení správních lhůt ze strany správních orgánů; v takovém případě se termíny plnění prodlužují o dobu odpovídající tomuto prodlení a prodlení není považováno za prodlení zhotovitele.
2. Objednatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění smlouvy. Ke změně v osobě zhotovitele dojde v okamžiku, kdy bude smlouva předčasně ukončena z důvodů zásahu vyšší moci či z důvodů na straně zhotovitele dle podmínek stanovených v čl. X. této smlouvy.
3. Jestliže vznikne na straně zhotovitele stav ovlivněný vyšší mocí, který způsobuje nemožnost provést dílo dle této dohody, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině a na žádost objednatele je povinen tyto skutečnosti doložit. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, nastalá po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat a ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí (zejména se jedná o živelní pohromy, přírodní katastrofy, jakákoliv embarga, občanské války, revoluce, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo karanténní omezení).
4. Dojde-li k ukončení smlouvy některým z postupů dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn obrátit se s výzvou k podpisu smlouvy a k poskytnutí plnění dle smlouvy na účastníka původního zadávacího řízení uvedeného v předmětu smlouvy, který se po provedeném hodnocení umístil jako druhý, třetí, případně další v pořadí, a to za cenu za dílo, kterou uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. Dojde-li k podpisu smlouvy s účastníkem uvedeným v předchozí větě, bude tento plnit smlouvu od ukončení plnění. Zhotovitel má nárok na poměrnou část z ceny za dílo s ohledem na skutečně provedené a doložené stavební práce.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 4. tohoto článku.
2. Dílo je řádně dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu dle této smlouvy.
3. Před uskutečněním předání díla bude zhotovitel prokazatelně informovat 10 dnů předem oprávněného zástupce objednatele uvedeného ve smlouvě, popř. nového oprávněného zástupce objednatele, o kterém byl zhotovitel objednatelem písemně vyzooměn, o připravenosti k předání díla.
4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků (včetně doložení dokladů o kolaudaci) v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení díla, označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. popis a specifikace vad, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 10 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
6. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Náklady na odstranění vad díla nese zhotovitel.

IX. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí díla (tj. podpisem zápisu o předání a převzetí díla dle článku VIII.) záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou technologického vybavení, na které zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že po tuto záruční dobu bude dílo způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Vady a nedodělky díla nehavarijního charakteru, zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 10 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu díla odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad díla jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.
3. Zhotovitel se neprodleně spojí s příslušnou osobou na straně objednatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů po okamžiku písemného nahlášení vady díla; nahlášení vady bude provedeno písemnou formou (podle dohody smluvních stran – e-mailem nebo datovou schránkou).
4. Vady havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a jeho provozu, a závady na technologickém zařízení, je zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonicky či elektronicky na dohodnuté kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailová adresa) a dodatečně písemné oznámení.
5. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vadu díla, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. O provedené opravě, která bude předem odsouhlasena objednatelem, vyhotoví zhotovitel písemný protokol a předá ho objednateli. Po dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady díla se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).
6. Vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
7. Záruka neplatí, pokud je vada zaviněna výlučně objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
8. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy. Volba je na objednateli.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dnů;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
 - e) pokud zhotovitel nedoloží pojistnou smlouvu dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, s uvedením důvodu odstoupení, a musí být podepsáno odstupující smluvní stranou, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

5. Odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh, požadavky objednatele, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

XI. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění díla. Po tomto termínu zůstávají v platnosti veškeré závazky zhotovitele vyplývající z čl. IX. této smlouvy.
2. Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku XI. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu podstatného porušení povinností na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 měsíce a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli. Před podáním výpovědi je zhotovitel povinen objednatel písemně vyzvat k odstranění překážky a poskytnout mu k tomu lhůtu 10 pracovních dní.
5. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

XII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v čl. IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v čl. IX. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. II. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Doby uvedené v čl. IX. se počítají v hodinách od okamžiku doručení písemného oznámení vady zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč v případě nedodržení technologických postupů, a to za každý zjištěný případ.
4. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle odstavce 8., čl. XVI. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy či náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění jeho práva dle tohoto odstavce.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení maximálně ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., o výši úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši a náhradu nákladů vynaložených na uplatnění svého práva. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.
8. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
9. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ:
 - i. vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi, ať již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
 - ii. vzniku odpovědnosti zhotovitele za újmu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku objednatele (i jiném než uvedeném výše v odřážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem, a
 - iii. vzniku odpovědnosti zhotovitele za újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 50 000 000,- Kč pro období ode dne převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby a 5 000 000,- Kč pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy.
2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele nacházejícím se na staveništi podle odřážky výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za újmu podle odřážek (ii) a (iii) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle této smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce. Za porušení povinnosti mít uzavřeno pojištění podle tohoto odstavce se považuje i nezajištění dalšího pojištění podle odstavce 6. čl. XIII. této smlouvy ve lhůtě tam stanovené.
5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 1. čl. XIII. této smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 1 čl. XIII. této smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 1 čl. XIII. této smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do 45 dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 1 čl. XIII. této smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 1. čl. XIII. této smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 1 čl. XIII. této smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla.
7. Kopii pojistné smlouvy či smluv nebo pojistného certifikátu podle odstavce 1 čl. XIII. této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Kopii smlouvy či smluv nebo pojistného certifikátu, jimiž zajistí další pojištění v souladu s odstavcem 6 čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do 30 dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění.
8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít

uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

9. Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle čl. XIII. této smlouvy jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XIV. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla,
 - b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.
2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 2 000 000,- Kč;
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka č. 1 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli do pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v odstavci 8 čl. XIV. této smlouvy.
5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 500 000,- Kč;
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka č. 2 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu zápisu o konečném předání díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v odstavci 8 čl. XIV této smlouvy.

7. Povinnost zhotovitele uvedená v odstavci 6 čl. XIV. této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. XIV. odstavci 5. písm. c) této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené v protokolu o předání díla a v kolaudačním souhlasu oprávněn snížit výši bankovní záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. XIV. odstavce 5. písm. a) této smlouvy.
8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí poslední záruční doby podle této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, újem způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.
12. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady újmy ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.
13. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel.
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku za objednatelem vzniklou na základě této smlouvy ani postoupit tuto smlouvu. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
5. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedorazí k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, jakož i § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se zejména ekonomické či technické činnosti objednatele, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Zhotovitel si je vědom, že se jedná o důvěrné informace a zavazuje se, že výše uvedené skutečnosti neposkytne třetím osobám, ani jich nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, které se zhotovitel v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odstavce 4., čl. XII. této smlouvy.
9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích náležitostí objednatelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto státní příspěvková organizace, je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
12. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněno pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
14. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla - Oceněný Soupis stavebních prací_FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech *(bude vložena z nabídky vybraného dodavatele)*

Příloha č. 2 – Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů


Příloha č. 3 – Metodika Ministerstva zdravotnictví „Metodika DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2“

Příloha č. 4 – Harmonogram prací

Příloha č. 5 – Popis podmínek provádění stavebních prací v provozované nemocnici – FNMH, Rekonstrukce rehabilitace

V Praze dne *datum viz elektronický podpis*

ZA OBJEDNATELE:




Datum: 2026.01.23
15:08:39 +01'00'

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel Fakultní nemocnice v Motole


V Dobříši dne *datum viz elektronický podpis*

ZA ZHOTOVITELE:



Datum: 2026.01.22
14:12:34 +01'00'

Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek
jednatelé Bohemik s.r.o.



Datum:
2026.01.22
14:12:45 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 322025
Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby



KSO:
Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel:
FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

IČ: 00064203
DIČ: CZ00064203

Uchazeč:
Bohemik s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ: 75875101
DIČ: CZ75875101

Zpracovatel:

IČ: 69655260
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 759 059,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 759 059,60	Výše daně 8 349 402,52
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			48 108 462,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

322025

Stavba:

FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Místo:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Datum:

6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KROS


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

39 759 059,60

48 108 462,12

- D.1FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část
- AStavebně-technologické práce
- D.1.1Stavební práce
- SO 01Vodoléčba - 2. PP
- SO 02Elektroléčba - 2. PP
- SO 04Technologie - 3. PP
- D.1.2Instalace
- D.1.2.1Vzduchotechnika
- D.1.2.2Zdravotně techn...
- D.1.2.3Mediplyny
- D.1.2.4Ústřední vytápění
- D.1.2.5Silnoproudé roz...
- D.1.2.6Slaboproudé roz...
- D.1.2.8Měření a regulace
- D.2.1Technologie bazénu
- C.1Vedlejší a ostatní ná...
- D.2FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část
- BStavebně-technologická část
- D.2.1Stavební práce
- SO 03Lůžková část - 3.NP
- D.2.2Instalace
- D.2.2.1Vzduchotechnika
- D.2.2.2Zdravotně technické instalace
- D.2.2.3Mediplyny
- D.2.2.4Ústřední vytápění
- D.2.2.6Slaboproudé rozvody
- C.2Vedlejší a ostatní náklady

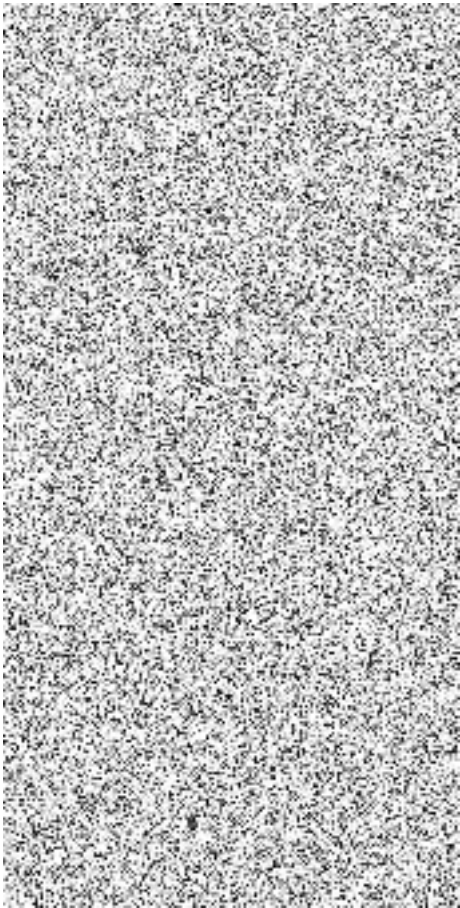

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

SO 01 - Vodoléčba - 2. PP

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: SO 01 - Vodoléčba - 2. PP



Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 64 - Osazování výplní otvorů
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 96 - Bourání konstrukcí
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 769 - Ostatní konstrukce a práce
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: SO 01 - Vodoléčba - 2. PP

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	310231025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	14,630			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310231025						
		VV	"092/01" 3,8*3,85		14,630			
		VV	Součet		14,630			
2	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	2,200			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310231035						
		VV	"092" 1,1*2		2,200			
		VV	Součet		2,200			
3	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	7,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168022						
4	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	6,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168023						
5	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	7,800			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340231035						
		VV	"093" 1,1*2+1,4*2*2		7,800			
		VV	Součet		7,800			
6	K	342241135	Příčky z cihel děrovaných lícových P 60 dl 240 mm na MVC včetně spárování tl 115 mm	m2	4,813			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342241135						
		VV	"092/01" 1,25*3,85		4,813			
		VV	Součet		4,813			
7	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	16,490			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244121						
		VV	"085/01" 1*3,85		3,850			
		VV	"087" 2,4*3,85+1,7*2		12,640			
		VV	Součet		16,490			
D 61		Úprava povrchů vnitřních						
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	87,053			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001						
		VV	"092/01" 3,8*3,85*2		29,260			
		VV	"092" 1,1*2*2		4,400			
		VV	"093" 1,1*2*2+1,4*2*2*2		15,600			
		VV	"092/01" 1,25*3,85		4,813			
		VV	"085/01" 1*3,85*2		7,700			
		VV	"087" 2,4*3,85*2+1,7*2*2		25,280			
		VV	Součet		87,053			
9	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	172,760			
		VV "m.č. 085" 30,7*2,8 85,960						
		VV "m.č. 089/02" 31*2,8 86,800						
		VV Součet 172,760						
10	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	445,465			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321121						
		VV Pod nové obklady						
		VV	"m.č. 085/01" (3,85+4,25+1*5+0,2*2+2,9+1,8)*2,8		50,960			
		VV	"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*1,5		7,350			
		VV	"m.č. 085/03" (2,75*2+2,4*2)*1,5		15,450			
		VV	"m.č. 086" (50+4,3)*3,25		176,475			
		VV	"m.č. 087" (37-1,4)*2,8		99,680			
		VV	"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*1,5		7,950			
		VV	"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
		VV	"m.č. 089" (1,2+0,6)*1,5		2,700			
		VV	"m.č. 092" 1,25*1,5		1,875			
		VV	"m.č. 092/01" (1+0,65)*1,5		2,475			
		VV	"m.č. 092/02" (1+0,65)*1,5		2,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 093" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 097" (2,8*2+1,55*2)*1,5		13,050			
	VV		"m.č. 097/01" 8,6*1,5		12,900			
	VV		"m.č. 097/02" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/03" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/04" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 098" (1,5*2+1,15*2)*1,5		7,950			
	VV		"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*1,5		9,300			
	VV		"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
	VV		Součet		445,465			
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,955			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141					
	VV		"092/01" 1,25*3,85*2		9,625			
	VV		"085/01" 1*3,85		3,850			
	VV		"087" 2,4*3,85*2		18,480			
	VV		Součet		31,955			
12	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	10,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325225					
	VV		"092" 2		2,000			
	VV		"093" 2+2		4,000			
	VV		"085/01" 2		2,000			
	VV		"087" 2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
13	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	437,687			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325417					
	VV		"m.č. 085/01" 20,12*2,8		56,336			
	VV		"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*2,6		12,740			
	VV		"m.č. 085/03" (2,4*2+2,75*2)*2,6		26,780			
	VV		"m.č. 085/04" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
	VV		"m.č. 085/05" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
	VV		"m.č. 085/06" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
	VV		"m.č. 085/07" (2,15*2+1,45*2)*2,6		18,720			
	VV		"m.č. 086" (50,25+4,35)*2,8		152,880			
	VV		"m.č. 087" 37,1*2,8		103,880			
	VV		"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
	VV		"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
	VV		"m.č. 088" 22,46*2,8		62,888			
	VV		"m.č. 089" 17,36*2,8		48,608			
	VV		"m.č. 090/01" (3,1*2+2,4*2)*2,6		28,600			
	VV		"m.č. 092" 15,8*2,8		44,240			
	VV		"m.č. 092/01" 16*2,8		44,800			
	VV		"m.č. 092/02" 16,7*2,8		46,760			
	VV		"m.č. 093" 16,15*2,8		45,220			
	VV		"m.č. 097" (1,6*2+2,8*2)*2,6		22,880			
	VV		"m.č. 097/01" (1,55*2+2,8*2)*2,6		22,620			
	VV		"m.č. 097/02" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
	VV		"m.č. 097/03" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
	VV		"m.č. 097/04" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
	VV		"m.č. 098" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
	VV		"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*2,6		16,120			
	VV		"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
	VV		Mezisoučet		883,152			
	VV		Odpčet obkladů					
	VV		-445,465		-445,465			
	VV		Mezisoučet		-445,465			
	VV		Součet		437,687			
14	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	19,250			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622143003					
	VV		"085/01" 3,85*2		7,700			
	VV		"087" 3,85*2		7,700			
	VV		"092/01" 3,85*1		3,850			
	VV		Součet		19,250			
15	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	20,213			
	VV		19,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,213			
	VV		Součet		20,213			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					
16	K	631319238	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	19,635			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319238					
	VV		Skladba S2					
	VV		"m.č. 085" 40,1*0,05		2,005			
	VV		"m.č. 085/01" 24,1*0,05		1,205			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2*0,05		0,060			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5*0,05		0,325			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9*0,05		0,095			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9*0,05		0,095			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9*0,05		0,095			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1*0,05		0,155			
	VV		"m.č. 086" 107,6*0,05		5,380			
	VV		"m.č. 087" 29,1*0,05		1,455			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6*0,05		0,080			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1*0,05		0,055			
	VV		Mezisoučet		11,005			
	VV		Skladba S1					
	VV		"m.č. 088" 25,7*0,05		1,285			
	VV		"m.č. 089" 18,1*0,05		0,905			
	VV		"m.č. 089/2" 58,4*0,05		2,920			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3*0,05		0,365			
	VV		"m.č. 092" 15,5*0,05		0,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 092/01" 15*0,05		0,750			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5*0,05		0,825			
	VV		"m.č. 093" 16,1*0,05		0,805			
	VV		Mezisoučet		8,630			
	VV		Součet		19,635			
17	K	632452519	Cementový rychleutuhňovací potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	349,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632452519					
	VV		Skladba S2					
	VV		"m.č. 085" 40,10		40,100			
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		"m.č. 088" 25,7		25,700			
	VV		"m.č. 089" 18,1		18,100			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
	VV		"m.č. 092" 15,5		15,500			
	VV		"m.č. 092/01" 15		15,000			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 093" 16,1		16,100			
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Součet		349,500			
18	K	632459115R	Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za polymercementovou přísadu	m2	349,500			
	D	64	Osazování výplní otvorů					
19	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942611					
20	M	55331484	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	6,000			
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
21	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	309,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		"m.č. 088" 25,7		25,700			
	VV		"m.č. 089" 18,1		18,100			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
	VV		"m.č. 092" 15,5		15,500			
	VV		"m.č. 092/01" 15		15,000			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 093" 16,1		16,100			
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Součet		309,400			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
23	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 180,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991011					
	VV		472*2,5		1 180,000			
	VV		Součet		1 180,000			
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	407,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		"m.č. 085" 40,10		40,100			
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		"m.č. 088" 25,7		25,700			
	VV		"m.č. 089" 18,1		18,100			
	VV		"m.č. 089/02" 58,40		58,400			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
	VV		"m.č. 092" 15,5		15,500			
	VV		"m.č. 092/01" 15		15,000			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 093" 16,1		16,100			
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Součet		407,900			
25	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	78,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612111121					
	VV		lokální opravy nosné bazénové konstrukce cca 30% plochy ((4,2*2+8,45*2)*1,7+4,2*8,45)		78,500			
	VV		Součet		78,500			
	D	96	Bourání konstrukcí					
26	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	17,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131831					
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Součet		17,900			
27	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	17,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763132811					
28	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	386,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135812					
	VV		"m.č. 085" 40,10		40,100			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 088" 25,7		25,700			
	VV		"m.č. 089" 18,1		18,100			
	VV		"m.č. 089/02" 58,40		58,400			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
	VV		"m.č. 092" 15,5		15,500			
	VV		"m.č. 092/01" 15		15,000			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 093" 16,1		16,100			
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		Součet		386,900			
29	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	14,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
30	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	12,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691915					
31	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	135,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767581802					
32	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	186,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771571810					
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Součet		186,400			
33	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	221,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201812						
	VV		"m.č. 085" 40,1		40,100			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
	VV		"m.č. 088" 25,7		25,700			
	VV		"m.č. 089" 18,1		18,100			
	VV		"m.č. 089/02" 58,40		58,400			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
	VV		"m.č. 092" 15,5		15,500			
	VV		"m.č. 092/01" 15		15,000			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 093" 16,1		16,100			
	VV		Součet		221,500			
34	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	478,465			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810						
	VV		"m.č. 085/01" (3,85+4,25+1*5+0,2*2+2,9+1,8)*2,8		50,960			
	VV		"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*1,5		7,350			
	VV		"m.č. 085/03" (2,75*2+2,4*2)*1,5		15,450			
	VV		"m.č. 086" (50+4,3)*3,25		176,475			
	VV		"m.č. 087" (37-1,4)*2,8		99,680			
	VV		"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*1,5		7,950			
	VV		"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
	VV		"m.č. 089" (1,2+0,6)*1,5		2,700			
	VV		"m.č. 092" 1,25*1,5		1,875			
	VV		"m.č. 092/01" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 092/02" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 093" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 097" (2,8*2+1,55*2)*1,5		13,050			
	VV		"m.č. 097/01" 8,6*1,5		12,900			
	VV		"m.č. 097/02" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/03" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/04" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 098" (1,5*2+1,15*2)*1,5		7,950			
	VV		"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*1,5		9,300			
	VV		"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
	VV		"okolo bazénu" (4,75*2+9*2)*1,2		33,000			
	VV		Součet		478,465			
35	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	34,563			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132						
	VV		"085" 1,5*3,85		5,775			
	VV		"085/01" 0,95*3,85*5		18,288			
	VV		"088" 1,2*2		2,400			
	VV		"092" 1,2*2		2,400			
	VV		"092/01" 1,2*2		2,400			
	VV		"092/02" 0,45*2		0,900			
	VV		"093" 1,2*2		2,400			
	VV		Součet		34,563			
36	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	42,928			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031133						
	VV		"085/01" 0,95*3,85*5		18,288			
	VV		"087" (1,3+0,6+0,2)*3,85		8,085			
	VV		"092" (1,05+0,65)*3,85		6,545			
	VV		"092/01" 2,6*3,85		10,010			
	VV		Součet		42,928			
37	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,659			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032231						
	VV		"092" 0,65*3,85*0,2		0,501			
	VV		"092/01" 1,75*3,85*0,2		1,348			
	VV		"093" 2,35*3,85*0,2		1,810			
	VV		Součet		3,659			
38	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	32,632			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141						
	VV		"m.č. 085" 40,10*0,08		3,208			
	VV		"m.č. 085/01" 24,1*0,08		1,928			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2*0,08		0,096			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5*0,08		0,520			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9*0,08		0,152			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9*0,08		0,152			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9*0,08		0,152			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1*0,08		0,248			
	VV		"m.č. 086" 107,6*0,08		8,608			
	VV		"m.č. 087" 29,1*0,08		2,328			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6*0,08		0,128			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1*0,08		0,088			
	VV		"m.č. 088" 25,7*0,08		2,056			
	VV		"m.č. 089" 18,1*0,08		1,448			
	VV		"m.č. 089/02" 58,40*0,08		4,672			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3*0,08		0,584			
	VV		"m.č. 092" 15,5*0,08		1,240			
	VV		"m.č. 092/01" 15*0,08		1,200			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5*0,08		1,320			
	VV		"m.č. 093" 16,1*0,08		1,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 097" 4,3*0,08		0,344			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3*0,08		0,264			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8*0,08		0,064			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8*0,08		0,064			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8*0,08		0,064			
	VV		"m.č. 098" 1,7*0,08		0,136			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3*0,08		0,184			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2*0,08		0,096			
	VV		Součet		32,632			
39	K	96-B01	Rozřezání a odstranění stávající nerezové vany a zábradlí bazénu včetně odvozu a likvidace	kus	1,000			
40	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	18,400			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031664						
	VV		Pro položku 317168022					
	VV		7*1,3		9,100			
	VV		Pro položku 317168023					
	VV		6*1,55		9,300			
	VV		Součet		18,400			
D 997		Přesun sutě						
41	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	160,754			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611						
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	160,754			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212						
43	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	643,016			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219						
	VV		160,754*4 "Přepočtené koeficientem množství		643,016			
	VV		Součet		643,016			
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	160,754			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
45	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 054,326			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
	VV		160,754*19 "Přepočtené koeficientem množství		3 054,326			
	VV		Součet		3 054,326			
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	160,754			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
D 998		Přesun hmot						
47	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	64,585			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002						
48	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	64,585			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 713		Izolace tepelné						
49	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	220,100			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121111						
	VV		Skladba S2					
	VV		"m.č. 085" 40,10		40,100			
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		Součet		220,100			
50	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	231,105			
	VV		220,10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		231,105			
	VV		Součet		231,105			
51	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	220,100			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191132						
52	M	28323056	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm	m2	256,527			
	VV		220,10*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		256,527			
	VV		Součet		256,527			
53	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713312						
54	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713319						
D 727		Zdravotecnika - požární ochrana						
55	K	727212117	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/727212117								
D 763			Konstrukce suché výstavby					
56	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,900			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131451								
	VV		"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
	VV		"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Součet		17,900			
57	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	409,685			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135102								
58	M	59036080	panel akustický povrch porézni skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm	m2	230,580			
Poznámka k položce: A2-s1,d0								
	VV		"m.č. 085" 40,10		40,100			
	VV		"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
	VV		"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
	VV		"m.č. 088" 25,7		25,700			
	VV		"m.č. 089" 18,1		18,100			
	VV		"m.č. 089/02" 58,40		58,400			
	VV		"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
	VV		"m.č. 092" 15,5		15,500			
	VV		"m.č. 092/01" 15		15,000			
	VV		"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
	VV		"m.č. 093" 16,1		16,100			
	VV		Součet		219,600			
	VV		219,60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		230,580			
	VV		Součet		230,580			
59	M	59036122R	Minerální kazetový podhled, panel akustický, odolný vůči vlhkosti 600 x 600 mm	m2	184,030			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Minerální kazety s vynikající absorpcí zvuku zůstávají tvarově stabilní za extrémních podmínek. Oblasti použití od bazénů a šaten po jiné objekty se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti, hygienu a akustiku místností.								
	P							
	VV		"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
	VV		"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
	VV		"m.č. 086" 107,6		107,600			
	VV		"m.č. 087" 29,1		29,100			
	VV		Součet		167,300			
	VV		167,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		184,030			
	VV		Součet		184,030			
60	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	11,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172352								
61	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	11,000			
62	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763311								
63	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763319								
D 766			Konstrukce truhlářské					
64	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312								
65	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319								
66	K	D01	Dveře vnitřní jednokřídlé, plné HPL laminované, barva bílá - 600 x 1970 mm kompletní provedení včetně AL mřížky 400x200 mm, rozetového kování nerez, klika/klika + WC klíč	kus	2,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků								
	P							
67	K	D02	Dveře vnitřní jednokřídlé, plné HPL laminované, barva bílá - 700 x 1970 mm kompletní provedení včetně AL mřížky 400x200 mm, rozetového kování nerez, klika/klika + WC klíč	kus	4,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků								
	P							
68	K	D03	Dveře vnitřní jednokřídlé, plné HPL laminované, barva bílá - 700 x 1970 mm kompletní provedení včetně AL mřížky 400x200 mm, rozetového kování nerez, klika/klika + cylindrická vložka	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
69	K	D04	Dveře vnitřní jednokřídle, plné HPL laminované, barva bílá - 700 x 1970 mm kompletní provedení včetně AL mřížky 400x200 mm, rozetového kování nerez, koule/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
70	K	D05	Dveře vnitřní jednokřídle, plné HPL laminované, barva bílá - 800 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + cylindrická vložka	kus	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
71	K	D07	Dveře vnitřní jednokřídle, plné HPL laminované, barva bílá - 900 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, koule/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
72	K	D10	Dveře vnitřní jednokřídle s vysokými nároky na voděodolnost, plné HPL laminované s PUR výplní, barva bílá, Al ohranění - 900 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, koule/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - nová Al obložková zárubeň, přírodní eloxovaný hliník Podrobný popis viz Výpis výrobků					
73	K	D11	Dveře vnitřní jednokřídle s vysokými nároky na voděodolnost, plné HPL laminované s PUR výplní, barva bílá, Al ohranění - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně Al mřížky 400x200 mm, rozetového kování nerez, klikae/klika + WC klíč	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - horizontální madlo pro vozíčkáře - nová Al obložková zárubeň, přírodní eloxovaný hliník Podrobný popis viz Výpis výrobků					
74	K	D13	Dveře vnitřní jednokřídle, plné HPL laminované, barva bílá - 1100 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, koule/klika + cylindrická vložka	kus	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušení stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
75	K	D14	Dveře vnitřní jednokřídle, plné HPL laminované, barva bílá - 1100 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + cylindrická vložka	kus	5,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - nová kovová zárubeň s nastavitelnými panty - nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
76	K	D15	Dveře vnitřní jednokřídle s vysokými nároky na voděodolnost, bezpečnostní čiré částečné zasklení, plné HPL laminované s PUR výplní, barva bílá, Al ohranění - 1100 x 1970 mm, kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + WC klíč	kus	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - horizontální madlo pro vozíčkáře - nová Al obložková zárubeň, přírodní eloxovaný hliník Podrobný popis viz Výpis výrobků					
D	767	Konstrukce zámečnické						
77	K	767583343R	Montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy přes 20 m2	m2	135,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767583343R					
78	M	19418033R	lamela podhledová, šířky přes 250 do 300mm, z Al plechu, barevná	m2	141,750			
VV			135*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			141,750		
VV			Součet			141,750		
79	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312					
80	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
D	769	Ostatní konstrukce a práce						
81	K	769-R01	Bazénový zvedák, nosnost 140 kg - kompletní provedení	kus	1,000			
82	K	769-R02	Zástěna teleskopická včetně závěsu - kompletní provedení	kus	6,000			
83	K	769-R03	Lehké systémové HPL sprchové zástěny vč. závěsu pro tři boxy - kompletní provedení	kus	2,000			
84	K	769-R04	Šatní skříňka s lavicí, 2 sekce - kompletní provedení	kus	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	769-R05	Sklopné sedátko pro imobilní - kompletní provedení	kus	6,000			
86	K	769-R06	Zásobník na papírové ručníky - kompletní provedení	kus	12,000			
87	K	769-R07	Kuchyňský kout - kompletní provedení	kus	1,000			
88	K	769-R08	Chromový háček jednoduchý - kompletní provedení	kus	8,000			
89	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312					
90	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
D 771			Podlahy z dlaždic					
91	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	186,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
VV			Skladba S1					
VV			"m.č. 097" 4,3		4,300			
VV			"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
VV			"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 098" 1,7		1,700			
VV			"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
VV			"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
VV			Mezisoučet		15,200			
VV			Skladba S2					
VV			"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
VV			"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
VV			"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
VV			"m.č. 086" 107,6		107,600			
VV			"m.č. 087" 29,1		29,100			
VV			"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
VV			"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		171,200			
VV			Součet		186,400			
92	K	771575416	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771575416					
VV			Skladba S1					
VV			"m.č. 097" 4,3		4,300			
VV			"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
VV			"m.č. 097/02" 0,8+0,7		1,500			
VV			"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 098" 1,7		1,700			
VV			"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
VV			"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
VV			Součet		15,900			
93	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	19,875			
VV			15,9*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		19,875			
VV			Součet		19,875			
94	K	771575482	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených disperzním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	171,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771575482					
VV			Skladba S2					
VV			"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
VV			"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
VV			"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
VV			"m.č. 086" 107,6		107,600			
VV			"m.č. 087" 29,1		29,100			
VV			"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
VV			"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
VV			Součet		171,200			
95	M	59761109	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	222,560			
VV			171,2*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		222,560			
VV			Součet		222,560			
96	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	186,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
VV			Skladba S1					
VV			"m.č. 097" 4,3		4,300			
VV			"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
VV			"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 098" 1,7		1,700			
VV			"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
VV			"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
VV			Mezisoučet		15,200			
VV			Skladba S2					
VV			"m.č. 085/01" 24,1		24,100			
VV			"m.č. 085/02" 1,2		1,200			
VV			"m.č. 085/03" 6,5		6,500			
VV			"m.č. 086" 107,6		107,600			
VV			"m.č. 087" 29,1		29,100			
VV			"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
VV			"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
VV			Mezisoučet		171,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		186,400			
97	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771312					
98	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771319					
D 776			Podlahy povlakové					
99	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	203,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116					
VV			"m.č. 085" 40,10		40,100			
VV			"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
VV			"m.č. 088" 25,7		25,700			
VV			"m.č. 089/02" 58,40		58,400			
VV			"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
VV			"m.č. 092" 15,5		15,500			
VV			"m.č. 092/01" 15		15,000			
VV			"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
VV			"m.č. 093" 16,1		16,100			
VV			Součet		203,400			
100	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	203,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311					
101	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	203,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121321					
102	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	123,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141121					
VV			"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
VV			"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
VV			Mezisoučet		16,100			
VV			"m.č. 088" 25,7		25,700			
VV			"m.č. 089" 18,1		18,100			
VV			"m.č. 092" 15,5		15,500			
VV			"m.č. 092/01" 15		15,000			
VV			"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
VV			"m.č. 093" 16,1		16,100			
VV			Mezisoučet		106,900			
VV			Součet		123,000			
103	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	114,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221111					
VV			"m.č. 085" 40,10		40,100			
VV			"m.č. 085/04" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/05" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/06" 1,9		1,900			
VV			"m.č. 085/07" 3,1		3,100			
VV			"m.č. 089/02" 58,40		58,400			
VV			"m.č. 090/01" 7,3		7,300			
VV			Součet		114,600			
104	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	126,060			
VV			114,60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		126,060			
VV			Součet		126,060			
105	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	106,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221221					
VV			"m.č. 088" 25,7		25,700			
VV			"m.č. 089" 18,1		18,100			
VV			"m.č. 092" 15,5		15,500			
VV			"m.č. 092/01" 15		15,000			
VV			"m.č. 092/02" 16,5		16,500			
VV			"m.č. 093" 16,1		16,100			
VV			Součet		106,900			
106	M	28411045	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	122,935			
VV			106,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		122,935			
VV			Součet		122,935			
107	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776312					
108	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
109	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	445,465			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
VV			"m.č. 085/01" (3,85+4,25+1*5+0,2*2+2,9+1,8)*2,8		50,960			
VV			"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*1,5		7,350			
VV			"m.č. 085/03" (2,75*2+2,4*2)*1,5		15,450			
VV			"m.č. 086" (50+4,3)*3,25		176,475			
VV			"m.č. 087" (37-1,4)*2,8		99,680			
VV			"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*1,5		7,950			
VV			"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 089" (1,2+0,6)*1,5		2,700			
	VV		"m.č. 092" 1,25*1,5		1,875			
	VV		"m.č. 092/01" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 092/02" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 093" (1+0,65)*1,5		2,475			
	VV		"m.č. 097" (2,8*2+1,55*2)*1,5		13,050			
	VV		"m.č. 097/01" 8,6*1,5		12,900			
	VV		"m.č. 097/02" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/03" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/04" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 098" (1,5*2+1,15*2)*1,5		7,950			
	VV		"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*1,5		9,300			
	VV		"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
	VV		Součet		445,465			
110	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	445,465			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
111	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	445,465			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151031					
112	K	781474113	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	68,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781474113					
	VV		"m.č. 097" (2,8*2+1,55*2)*1,5		13,050			
	VV		"m.č. 097/01" 8,6*1,5		12,900			
	VV		"m.č. 097/02" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/03" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 097/04" (0,85*2+1,15*2)*1,5		6,000			
	VV		"m.č. 098" (1,5*2+1,15*2)*1,5		7,950			
	VV		"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*1,5		9,300			
	VV		"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
	VV		Součet		68,400			
113	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	85,500			
	VV		68,4*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		85,500			
	VV		Součet		85,500			
114	K	781474120	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	398,065			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781474120					
	VV		"m.č. 085/01" (3,85+4,25+1*5+0,2*2+2,9+1,8)*2,8		50,960			
	VV		"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*1,5		7,350			
	VV		"m.č. 085/03" (2,75*2+2,4*2)*1,5		15,450			
	VV		"m.č. 086" (50+4,3)*3,25		176,475			
	VV		"m.č. 087" (37-1,4)*2,8		99,680			
	VV		"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*1,5		7,950			
	VV		"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*1,5		7,200			
	VV		"okolo bazénu" (4,75*2+9*2)*1,2		33,000			
	VV		Součet		398,065			
115	M	59761109	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	517,485			
	VV		398,065*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		517,485			
	VV		Součet		517,485			
116	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781312					
117	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
	D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					
118	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	583,667			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111031					
	VV		"m.č. 085" 30,7*2,8		85,960			
	VV		"m.č. 085/01" 20,12*2,8		56,336			
	VV		"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*2,6		12,740			
	VV		"m.č. 085/04" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
	VV		"m.č. 085/05" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
	VV		"m.č. 085/06" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
	VV		"m.č. 085/07" (2,15*2+1,45*2)*2,6		18,720			
	VV		"m.č. 086" (50,25+4,35)*2,8		152,880			
	VV		"m.č. 087" 37,1*2,8		103,880			
	VV		"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
	VV		"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
	VV		"m.č. 088" 22,46*2,8		62,888			
	VV		"m.č. 089" 17,36*2,8		48,608			
	VV		"m.č. 089/02" 31*2,8		86,800			
	VV		"m.č. 090/01" (3,1*2+2,4*2)*2,6		28,600			
	VV		"m.č. 092" 15,8*2,8		44,240			
	VV		"m.č. 092/01" 16*2,8		44,800			
	VV		"m.č. 092/02" 16,7*2,8		46,760			
	VV		"m.č. 093" 16,15*2,8		45,220			
	VV		"m.č. 097" (1,6*2+2,8*2)*2,6		22,880			
	VV		"m.č. 097/01" (1,55*2+2,8*2)*2,6		22,620			
	VV		"m.č. 097/02" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
	VV		"m.č. 097/03" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
	VV		"m.č. 097/04" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
	VV		"m.č. 098" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
	VV		"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*2,6		16,120			
	VV		"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
	VV		Mezisoučet		1 029,132			
	VV		Odpočet obkladů					
	VV		-445,465		-445,465			
	VV		Mezisoučet		-445,465			
	VV		Součet		583,667			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	583,667			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
120	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	583,667			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
121	K	784161511	Celoplošné vyrovnnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	583,667			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784161511					
122	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	628,347			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101					
VV			Stěny					
VV			"m.č. 085" 30,7*2,8		85,960			
VV			"m.č. 085/01" 20,12*2,8		56,336			
VV			"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*2,6		12,740			
VV			"m.č. 085/03" (2,4*2+2,75*2)*2,6		26,780			
VV			"m.č. 085/04" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
VV			"m.č. 085/05" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
VV			"m.č. 085/06" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
VV			"m.č. 085/07" (2,15*2+1,45*2)*2,6		18,720			
VV			"m.č. 086" (50,25+4,35)*2,8		152,880			
VV			"m.č. 087" 37,1*2,8		103,880			
VV			"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
VV			"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
VV			"m.č. 088" 22,46*2,8		62,888			
VV			"m.č. 089" 17,36*2,8		48,608			
VV			"m.č. 089/02" 31*2,8		86,800			
VV			"m.č. 090/01" (3,1*2+2,4*2)*2,6		28,600			
VV			"m.č. 092" 15,8*2,8		44,240			
VV			"m.č. 092/01" 16*2,8		44,800			
VV			"m.č. 092/02" 16,7*2,8		46,760			
VV			"m.č. 093" 16,15*2,8		45,220			
VV			"m.č. 097" (1,6*2+2,8*2)*2,6		22,880			
VV			"m.č. 097/01" (1,55*2+2,8*2)*2,6		22,620			
VV			"m.č. 097/02" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
VV			"m.č. 097/03" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
VV			"m.č. 097/04" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
VV			"m.č. 098" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
VV			"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*2,6		16,120			
VV			"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
VV			Mezisoučet		1 055,912			
VV			Odpočet obkladů					
VV			-445,465		-445,465			
VV			Mezisoučet		-445,465			
VV			Podhledy SDK					
VV			"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
VV			"m.č. 087/02" 1,1		1,100			
VV			"m.č. 097" 4,3		4,300			
VV			"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
VV			"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
VV			"m.č. 098" 1,7		1,700			
VV			"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
VV			"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
VV			Mezisoučet		17,900			
VV			Součet		628,347			
123	K	784215101	Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	628,347			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784215101					
VV			Stěny					
VV			"m.č. 085" 30,7*2,8		85,960			
VV			"m.č. 085/01" 20,12*2,8		56,336			
VV			"m.č. 085/02" (0,85*2+1,6*2)*2,6		12,740			
VV			"m.č. 085/03" (2,4*2+2,75*2)*2,6		26,780			
VV			"m.č. 085/04" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
VV			"m.č. 085/05" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
VV			"m.č. 085/06" (1,15*2+1,55*2)*2,8		15,120			
VV			"m.č. 085/07" (2,15*2+1,45*2)*2,6		18,720			
VV			"m.č. 086" (50,25+4,35)*2,8		152,880			
VV			"m.č. 087" 37,1*2,8		103,880			
VV			"m.č. 087/01" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
VV			"m.č. 087/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
VV			"m.č. 088" 22,46*2,8		62,888			
VV			"m.č. 089" 17,36*2,8		48,608			
VV			"m.č. 089/02" 31*2,8		86,800			
VV			"m.č. 090/01" (3,1*2+2,4*2)*2,6		28,600			
VV			"m.č. 092" 15,8*2,8		44,240			
VV			"m.č. 092/01" 16*2,8		44,800			
VV			"m.č. 092/02" 16,7*2,8		46,760			
VV			"m.č. 093" 16,15*2,8		45,220			
VV			"m.č. 097" (1,6*2+2,8*2)*2,6		22,880			
VV			"m.č. 097/01" (1,55*2+2,8*2)*2,6		22,620			
VV			"m.č. 097/02" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
VV			"m.č. 097/03" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
VV			"m.č. 097/04" (1,15*2+0,85*2)*2,6		10,400			
VV			"m.č. 098" (1,15*2+1,5*2)*2,6		13,780			
VV			"m.č. 098/01" (1,6*2+1,5*2)*2,6		16,120			
VV			"m.č. 098/02" (0,9*2+1,5*2)*2,6		12,480			
VV			Mezisoučet		1 055,912			
VV			Odpočet obkladů					
VV			-445,465		-445,465			
VV			Mezisoučet		-445,465			
VV			Podhledy SDK					
VV			"m.č. 087/01" 1,6		1,600			
VV			"m.č. 087/02" 1,1		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 097" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 097/01" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 097/02" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/03" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 097/04" 0,8		0,800			
	VV		"m.č. 098" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 098/01" 2,3		2,300			
	VV		"m.č. 098/02" 1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		17,900			
	VV		Součet		628,347			
124	M	58124012	hmota maliřská za mokra výborně otěruvzdorná bílá	litr	119,386			
	VV		628,347*0,19 "Přepočtené koeficientem množství		119,386			
	VV		Součet		119,386			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

SO 02 - Elektroléčba - 2. PP

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

SO 02 - Elektroléčba - 2. PP

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 96 - Bourání konstrukcí
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 769 - Ostatní konstrukce a práce
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: SO 02 - Elektroléčba - 2. PP

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	340231035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	2,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340231035					
		VV	"082" 1,2*2		2,400			
		VV	Součet		2,400			
D		61	Úprava povrchů vnitřních					
2	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	330,960			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315416					
		VV	"m.č. 082" 86,65*2,8		242,620			
		VV	"m.č. 082/01" 13,21*2,8		36,988			
		VV	"m.č. 082/02" 18,34*2,8		51,352			
		VV	Součet		330,960			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,225			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312141					
		VV	"m.č. 082" (0,6+0,6)*0,15*0,15		0,027			
		VV	"m.č. 082/01" 0,8*0,15*0,15		0,018			
		VV	"m.č. 082/02" (3,2*2+0,8*2)*0,15*0,15		0,180			
		VV	Součet		0,225			
D		94	Lešení a stavební výtahy					
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	103,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
		VV	"m.č. 082" 75,2		75,200			
		VV	"m.č. 082/01" 9,6		9,600			
		VV	"m.č. 082/02" 18,9		18,900			
		VV	Součet		103,700			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
5	K	619991011R	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	kus	1,000			
		P	Poznámka k poloze: Výplně otvorů budou v průběhu stavby z vnitřní strany maximálně ochráněna proti poškození.					
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	103,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
		VV	"m.č. 082" 75,2		75,200			
		VV	"m.č. 082/01" 9,6		9,600			
		VV	"m.č. 082/02" 18,9		18,900			
		VV	Součet		103,700			
D		96	Bourání konstrukcí					
7	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	103,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135812					
		VV	"m.č. 082" 75,2		75,200			
		VV	"m.č. 082/01" 9,6		9,600			
		VV	"m.č. 082/02" 18,9		18,900			
		VV	Součet		103,700			
8	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
9	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691915					
10	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	103,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 082" 75,2		75,200			
	VV		"m.č. 082/01" 9,6		9,600			
	VV		"m.č. 082/02" 18,9		18,900			
	VV		Součet		103,700			
11	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	37,490			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031133						
	VV		"m.č. 082" 0,6*3,8+0,6*(3,8-0,85)		4,050			
	VV		"m.č. 082/01" 0,8*3,8		3,040			
	VV		"m.č. 082/02" (3,2*2+0,8*2)*3,8		30,400			
	VV		Součet		37,490			
D 997 Přesun sutě								
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	13,152			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611						
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	13,152			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212						
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	52,608			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219						
	VV		13,152*4 "Přepočtené koeficientem množství"		52,608			
	VV		Součet		52,608			
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,152			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	249,888			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
	VV		13,152*19 "Přepočtené koeficientem množství"		249,888			
	VV		Součet		249,888			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,152			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
D 998 Přesun hmot								
18	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,348			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002						
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,348			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011						
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
20	K	763111462	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB	m2	45,600			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111462						
	VV		"Mezi 082/1 a 082/2" 4*3,8		15,200			
	VV		"Mezi 082 a 082/1, 082/2" 8*3,8		30,400			
	VV		Součet		45,600			
21	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	103,700			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135102						
	VV		"m.č. 082" 75,2		75,200			
	VV		"m.č. 082/01" 9,6		9,600			
	VV		"m.č. 082/02" 18,9		18,900			
	VV		Součet		103,700			
22	M	59036080	panel akustický povrch porézni skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm	m2	108,885			
	P	Poznámka k položce: A2-s1,d0						
	VV		103,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		108,885			
	VV		Součet		108,885			
23	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763181311						
24	M	55331591	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			
	P	Poznámka k položce: S, SH, SP						
25	M	55331592	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000			
	P	Poznámka k položce: S, SH, SP						
26	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763181411						
27	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763311						
28	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763319						
D 766 Konstrukce truhlářské								
29	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766312						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766319					
31	K	D09	Dveře vnitřní jednokřídlé, plně HPL laminované, barva bílá - 900 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - nová kovová zárubeň s nastavitelnými panty - nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
32	K	D12	Dveře vnitřní jednokřídlé, plně HPL laminované, barva bílá - 900 x 1970 mm kompletní provedení včetně AL mřížky 400x200 mm, rozetového kování nerez, koule/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušené stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
33	K	D13	Dveře vnitřní jednokřídlé, plně HPL laminované, barva bílá - 1100 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, koule/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - obroušené stávající kovové zárubně - nový nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
34	K	D14	Dveře vnitřní jednokřídlé, plně HPL laminované, barva bílá - 1100 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - nová kovová zárubeň s nastavitelnými panty - nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků					
D 769			Ostatní konstrukce a práce					
35	K	769-R02	Zástěna teleskopická včetně závěsu - kompletní provedení	kus	7,000			
36	K	769-R07	Kuchyňský kout - kompletní provedení	kus	1,000			
37	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767312					
38	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
D 776			Podlahy povlakové					
39	K	77659111R	Izolace podlah nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	103,700			
40	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	103,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111116					
VV			"m.č. 082" 75,2		75,200			
VV			"m.č. 082/01" 9,6		9,600			
VV			"m.č. 082/02" 18,9		18,900			
VV			Součet		103,700			
41	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	103,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311					
42	K	776121321	Nefředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	103,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121321					
43	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	103,700			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776221221					
44	M	28411045	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	119,255			
VV			103,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		119,255			
VV			Součet		119,255			
45	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776312					
46	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776319					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
47	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
VV			"m.č. 082" 1*1,5		1,500			
VV			Součet		1,500			
48	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
49	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrky tl 3 mm	m2	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151031					
50	K	781474113	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781474113					
VV			"m.č. 082" 1*1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,500			
51	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	1,875			
	VV		1,5*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		1,875			
	VV		Součet		1,875			
52	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781312					
53	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
54	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	329,460			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111031					
	VV		"m.č. 082" 86,65*2,8		242,620			
	VV		"m.č. 082/01" 13,21*2,8		36,988			
	VV		"m.č. 082/02" 18,34*2,8		51,352			
	VV		Mezisoučet		330,960			
	VV		Odpočet obkladů					
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		Mezisoučet		-1,500			
	VV		Součet		329,460			
55	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	329,460			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
56	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	329,460			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
57	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	329,460			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784161511					
58	K	784215101	Provedení dvojnásobné malby ze směsi za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	329,460			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784215101					
59	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá	litr	62,597			
	VV		329,46*0,19 "Přepočtené koeficientem množství		62,597			
	VV		Součet		62,597			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

SO 04 - Technologie - 3. PP

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby
Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část
Soupis: A - Stavebně-technologické práce
Úroveň 4:

SO 04 - Technologie - 3. PP

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 2 - Zakládání
- 61 - Úprava povrchů vnitřních
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 96 - Bourání konstrukcí
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: SO 04 - Technologie - 3. PP

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 2		Zakládání						
1	K	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	m3	0,898			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313911 VV 1*1,1*0,15 0,165 VV 2*2,5*0,15-0,45*0,25*0,15 0,733 VV Součet 0,898						
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,153			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121 VV (1*2+1,1*2)*0,15 0,630 VV (2*2+2,5*2+0,45*2+0,25)*0,15 1,523 VV Součet 2,153						
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,153			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122						
D 61		Úprava povrchů vnitřních						
4	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním tl do 3 m	m2	260,645			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315416 VV "m.č. 056/02" 29,2*3,85 112,420 VV "m.č. 056/03" 38,5*3,85 148,225 VV Součet 260,645						
D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
5	K	93511421R	Vyspádování dna rýhy k odvodňovacím otvorům	m	12,500			
6	K	935932117	Rošt mřížkový z nerez oceli, pochozí, š = 150 mm na zabetonované nerezové ječky	m	12,500			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935932117 VV (10+2,5) 12,500 VV Součet 12,500						
7	K	619991011R	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	kus	1,000			
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výplně otvorů budou v průběhu stavby z vnitřní strany maximálně ochráněna proti poškození.						
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	141,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111 VV "m.č. 056/02" 50,5 50,500 VV "m.č. 056/03" 75,5 75,500 VV "Chodba - pohled" 15 15,000 VV Součet 141,000						
D 96		Bourání konstrukcí						
9	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	68,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767581802						
10	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,850			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781471810 VV "m.č. 056/03" (0,65+1,25)*1,5 2,850 VV Součet 2,850						
11	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	12,500			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042564 VV (10+2,5) 12,500 VV Součet 12,500						
12	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151118 VV 2*0,5 1,000 VV Součet 1,000						
13	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,500			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123 VV "odvodní kanálek" 3*0,5 1,500						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prostupy stropem pod vanou bazénu" 2*0,5		1,000			
	VV		Součet		2,500			
14	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125					
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	25,450			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977312113					
	VV		(10+2,5)*2+0,15*3		25,450			
	VV		Součet		25,450			
D 997 Přesun sutě								
16	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,416			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611					
17	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,416			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013214					
18	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,496			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		1,416*6 "Přepočtené koeficientem množství		8,496			
	VV		Součet		8,496			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,416			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,904			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		1,416*19 "Přepočtené koeficientem množství		26,904			
	VV		Součet		26,904			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,416			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
D 998 Přesun hmot								
22	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,049			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003					
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	6,049			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 714 Akustická a protiotřesová opatření								
24	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	1,100			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/714451011					
	VV		1*1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
25	M	2724518R	deska antivibrační recyklovaná pryž tl 20mm černá 1000kg/m3	m2	1,155			
	VV		1,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,155			
	VV		Součet		1,155			
26	K	998714313	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření ruční v objektech v do 24 m	%	10 000,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998714313					
27	K	998714319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro akustická a protiotřesová opatření za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998714319					
D 763 Konstrukce suché výstavby								
28	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	50,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763135102					
	VV		"m.č. 056/02" 50,5		50,500			
	VV		Součet		50,500			
29	M	59036080	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm	m2	53,025			
	P		Poznámka k položce: A2-s1,d0					
	VV		50,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		53,025			
	VV		Součet		53,025			
30	K	998763312	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	800,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763312					
31	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763319					
D 767 Konstrukce zámečnické								
32	K	767583343R	Montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy přes 20 m2	m2	15,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767583343R					
33	M	19418033R	lamela podhledová, šířky přes 250 do 300mm, z Al plechu, barevná	m2	15,750			
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		15,750			
34	K	998767313	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767313					
35	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767319					
D 777			Podlahy lité					
36	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	75,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111141					
37	K	777121115	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm	m2	75,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777121115					
VV			"m.č. 056/03" 75,5		75,500			
VV			Součet		75,500			
38	K	777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	75,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777511123					
39	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	52,850			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777911111					
VV			"sokl" 38,5		38,500			
VV			základy					
VV			(1*2+1,1*2)		4,200			
VV			(2*2+2,5*2+0,45*2+0,25)		10,150			
VV			Součet		52,850			
40	K	998777313	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998777313					
41	K	998777319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy lité za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998777319					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
42	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,850			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
VV			"m.č. 056/03" (0,65+1,25)*1,5		2,850			
VV			Součet		2,850			
43	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,850			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
44	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,850			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151031					
45	K	781474113	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,850			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781474113					
VV			"m.č. 056/03" (0,65+1,25)*1,5		2,850			
VV			Součet		2,850			
46	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	3,563			
VV			2,85*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		3,563			
VV			Součet		3,563			
47	K	998781313	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781313					
48	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781319					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
49	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	333,295			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111031					
VV			Stěny					
VV			"m.č. 056/02" 29,2*3,85		112,420			
VV			"m.č. 056/03" 38,5*3,85		148,225			
VV			"Odpočet obkladu"-2,85		-2,850			
VV			Mezisoučet		257,795			
VV			Stropy					
VV			"m.č. 056/03" 75,5		75,500			
VV			Mezisoučet		75,500			
VV			Součet		333,295			
50	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	333,295			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121001					
51	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	333,295			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011					
52	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	333,295			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784161511					
53	K	784215101	Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	333,295			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784215101					
VV			Stěny					
VV			"m.č. 056/02" 29,2*3,85		112,420			
VV			"m.č. 056/03" 38,5*3,85		148,225			
VV			"Odpočet obkladu"-2,85		-2,850			
VV			Mezisoučet		257,795			
VV			Stropy					
VV			"m.č. 056/03" 75,5		75,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		75,500			
	VV		Součet		333,295			
54	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně ošetrupzdorná bílá	litr	63,326			
	VV		333,295*0,19 "Přepočtené koeficientem množství		63,326			
	VV		Součet		63,326			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.1 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.1 - Vzduchotechnika

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o.


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení č.9.2 – Větrání prostor rehabilitace - PŘÍVOD
D2 - Zařízení č.9A – Větrání prostor rehabilitace a bazénu - ODVOD
D3 - Zařízení č.9.2 – Větrání prostor rehabilitace - PŘÍVOD
D4 - Zařízení č.9A – Větrání prostor rehabilitace a bazénu - ODVOD
D5 - Zařízení č.101 – Odvlhčování místnosti vodoléčby m.č.087
D6 - Zařízení č.102 – Dochlazování místností rehabilitace prostřednictvím jednotek fancoil
D8 - Společné položky



Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: D.1.2.1 - Vzduchotechnika

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1	Zařízení č.9.2 – Větrání prostor rehabilitace - PŘÍVOD						
1	K	9.2.10	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 450 x 250 mm	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
2	K	9.2.11	Regulátor variabilního průtoku DN 315 mm	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
3	K	9.2.12	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu vel. 600 vč. exp. boxu	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: expanzní box se stranovým připojením DN 250 mm a klapkou v připojovacím hrdle barva krycí desky - bílá matová viz výkres D.1.2.1.11					
4	K	9.2.13	Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
5	K	9.2.14	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 250	bm	20,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
6	K	9.2.15	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 160	bm	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
7	K	9.2.20	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, ve třídě těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507	m2	75,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (45% tvarovek) viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.12					
8	K	9.2.30.1	Kruhové potrubí SPIRO Safe s gumou těsněnými tvarovkami do DN 250	bm	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
9	K	9.2.31	Tepelná izolace VZT rozvodů (kompletní potrubí přívodu)	m2	95,000			
D	D2	Zařízení č.9A – Větrání prostor rehabilitace a bazénu - ODVOD						
10	K	9.1.A	Napojení na stávající rozvody VZT - rozměr 500 x 500 mm	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.12					
11	K	9.1.01	Sestavná VZT jednotka pro přívod vzduchu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: filtr na vstupu čerstvého vzduchu - F5 ventilátor Vp = 2500 m3/hod, pext = 800 Pa Pel = 1,5 kW/400 V, včetně frekvenčního měniče (dodávka VZT) teplovodní ohřivač, Qt = 22,65 kW, topná voda 60/30°C vodní chladící, Qch = 19,6 kW, chladicí voda 7/13°C teplovodní ohřivač, Qt = 13,42 kW, topná voda 60/30°C tlakové ztráty filtrů pro dimenzování VZT jednotky: - F5 - 250 Pa jednotka ve vnitřním hygienickém provedení vč. dilatačních vložek a servoklapek vč. rámu výšky 200mm Vnější rozměr jednotky 720 x 1050 mm, max.délka 3100 mm Strana obsluhy a připojení - PRAVÁ - před objednáním ověřit vč. sifonu pro odvod kondenzátu - 1 ks viz výkres D.1.2.1.12 Podrobná specifikace jednotky viz samostatné záložky této specifikace a technická zpráva, dodavatelé musejí v nabídce uvést technické listy jednotek. Filtry VZT jednotky budou vždy textilní v kapsovém provedení v délce min. 400 až 500mm, kompaktní provedení filtrů je nepřípustné.					
12	K	9.1.02	Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.12					
13	K	9.1.03	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu vel. 600 vč. exp. boxu	ks	6,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: expanzní box se stranovým připojením DN 250 mm a klapkou v připojovacím hrdle barva krycí desky - bílá matová viz výkres D.1.2.1.11					
14	K	9.1.04	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 250	bm	30,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
15	K	9.1.20	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, ve třídě těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507	m2	115,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (45% tvarovek) viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.12					
16	K	9.1.30	Tepelná izolace s parotěsnou zábranou	m2	35,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (potrubí sání čerstvého vzduchu)					
17	K	9.1.31	Tepelná izolace VZT rozvodů (kompletní potrubí přívodu)	m2	100,000			
D D3			Zařízení č.9.2 – Větrání prostor rehabilitace - PŘÍVOD					
18	K	9.2.A	Napojení na stávající rozvody VZT	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.12					
19	K	9.2.01	Sestavná VZT jednotka pro přívod vzduchu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: filtr na vstupu přiváděného vzduchu - F5 ventilátor Vp = 17000 m3/hod, pext = 1100 Pa Pel = 11 kW/400 V, včetně frekvenčního měniče (dodávka VZT) zóna A: Vp = 11000 m3/hod teplovodní ohříváč, Qt = 73,8 kW, topná voda 60/30°C vodní chladič, Qch = 57,6 kW, chladič voda 7/13°C zóna B: Vp = 6000 m3/hod teplovodní ohříváč, Qt = 40,25 kW, topná voda 60/30°C vodní chladič, Qch = 31,1 kW, chladič voda 7/13°C tlakové ztráty filtrů pro dimenzování VZT jednotky: - F5 - 250 Pa jednotka ve vnitřním hygienickém provedení vč. dilatačních vložek a servoklapek vč. rámu výšky 200mm Vnější rozměr komory 1660 x 1000 mm, max. délka 3500 mm Strana obsluhy a připojení - LEVÁ - před objednáním ověřit vč. sifonu pro odvod kondenzátu - 2 ks viz výkres D.1.2.1.12 Podrobná specifikace jednotky viz samostatné záložky této specifikace a technická zpráva, dodavatelé musejí v nabídce uvést technické listy jednotek. Filtry VZT jednotky budou vždy textilní v kapsovém provedení v délce min. 400 až 500mm, kompaktní provedení filtrů je nepřipustné.					
20	K	9.2.02	Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení	ks	18,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.12					
21	K	9.2.03	Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.12					
22	K	9.2.04	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 800 x 710mm	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.12					
23	K	9.2.05	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 710 x 500mm	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.12					
24	K	9.2.06	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 250 x 200mm	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
25	K	9.2.07	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 800 x 315 mm	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
26	K	9.2.08	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 400 x 250 mm	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
27	K	9.2.09	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 200 x 200 mm	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
28	K	9.2.12	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu vel. 600 vč. exp. boxu	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: expanzní box se stranovým připojením DN 250 mm a klapkou v připojovacím hrdle barva krycí desky - bílá matová viz výkres D.1.2.1.11					
29	K	9.2.13	Přívodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	30,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
30	K	9.2.14	Ohebná hadice akusticky tlumící - DN 250	bm	10,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
31	K	9.2.15	Ohebná hadice akusticky tlumící - DN 160	bm	105,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
32	K	9.2.20	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, ve třídě těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507	m2	320,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (45% tvarovek) viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.12					
33	K	9.2.30	Kruhové spiro potrubí s gumou těsněnými tvarovkami do DN 250	bm	7,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
34	K	9.2.40	Tepelná izolace s parotěsnou zábranou	m2	8,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (potrubí sání čerstvého vzduchu)					
35	K	9.1.41	Tepelná izolace VZT rozvodů (kompletní potrubí přívodu)	m2	360,000			
D D4			Zařízení č.9A – Větrání prostor rehabilitace a bazénu - ODVOD					
36	K	9A.A	Napojení na stávající rozvody VZT	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.13					
37	K	9A.01	Sestavná VZT jednotka pro odvod vzduchu	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: filtr na vstupu vzduchu - F5 ventilátor Vo = 19500 m3/hod, pext = 1200 Pa Pel = 11 kW/400 V, včetně frekvenčního měniče (dodávka VZT) tlakové ztráty filtrů pro dimenzování VZT jednotky: - F5 - 250 Pa jednotka ve vnitřním hygienickém provedení vč. dilatačních vložek a servoklapek vč. rámu výšky 200mm Vnější rozměr jednotky 1650 x 1660 mm, max.délka 2300 mm Strana obsluhy a připojení - LEVÁ - před objednáním ověřit viz výkres D.1.2.1.13 Podrobná specifikace jednotky viz.samostatné záložky této specifikace a technická zpráva, dodavatelé musejí v nabídce uvést technické listy jednotek. Filtry VZT jednotky budou vždy textilní v kapsovém provedení v délce min. 400 až 500mm, kompaktní provedení filtrů je nepřipustné.					
38	K	9A.02	Tlumič hluku buňkový - rozměr buňky 250x500-1000, hygienické provedení	ks	30,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.13					
39	K	9A.03	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 710 x 800 mm	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
40	K	9A.04	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 1120 x 500 mm	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
41	K	9A.05	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 250 x 250 mm	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
42	K	9A.06	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 315 x 250 mm	ks	3,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
43	K	9A.07	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 560 x 250 mm	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
44	K	9A.08	Ruční regulační klapka vícelistá rozměr 200 x 200 mm	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
45	K	9A.09	Ruční regulační klapka kruhová rozměr DN 200 mm	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
46	K	9A.10	Ruční regulační klapka kruhová rozměr DN 160	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
47	K	9A.11	Regulátor variabilního průtoku DN 315 mm	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
48	K	9A.12	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu vel. 600 vč. exp. boxu	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: expanzní box se stranovým připojením DN 250 mm a klapkou v připojovacím hrdle barva krycí desky - bílá matová viz výkres D.1.2.1.11					
49	K	9A.13	Odvodní výústka jednořadá s regulací, rozměr 425 x 425 mm	ks	5,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: barva dle interieru viz výkres D.1.2.1.11					
50	K	9A.14	Odvodní výústka jednořadá s regulací, rozměr 325 x 325 mm	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. expanzního boxu výšky 350 mm, s hrdlem DN 200 barva dle interieru viz výkres D.1.2.1.11					
51	K	9A.15	Odvodní výústka jednořadá s regulací, rozměr 325 x 225 mm	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. expanzního boxu výšky 300 mm, s hrdlem DN 160 barva dle interieru viz výkres D.1.2.1.11					
52	K	9A.16	Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku	ks	10,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
53	K	9A.17	Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	20,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
54	K	9A.18	Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku	ks	12,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
55	K	9A.19	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 250	bm	10,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
56	K	9A.20	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 200	bm	60,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
57	K	9A.21	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 160	bm	100,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
58	K	9A.22	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 125	bm	60,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
59	K	9A.80	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, ve třídě těsnosti minimálně B dle ČSN EN 1507	m2	320,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: (45% tvarovek) viz výkres D.1.2.1.11, D.1.2.1.13					
60	K	9A.81	Tepelná izolace VZT rozvodů (kompletní potrubí odvodu)	m2	12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	9A.30	Kruhové potrubí SPIRO Safe s gumou těsněnými tvarovkami do DN 250	bm	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
62	K	9A.40	Teplná izolace VZT rozvodů (kompletní potrubí odvodu)	m2	380,000			
D D5			Zařízení č.101 – Odvlhčování místnosti vodolěčby m.č.087					
63	K	101.01	Odvlhčovací cirkulační kompresorová jednotka	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: "vzduchový výkon 450 m3/hod, externí tlak 40Pa odvlhčovací výkon 52 l/den (pro vzduch 30°C a 80% rel.vlhkosti) příkon jednotky max.1,1kW/230V chladivo R410A" bez opláštění, rozměr max. 803 x 257 mm, výška 764 mm příslušenství:					
64	K	101.02	přívodní a odtahová komora	ks	2,000			
65	K	101.03	přívodní a odtahová mřížka, rozměr 500 x 200 mm	ks	2,000			
66	K	101.04	sada potrubí pro průchod přes stěnu, rozměr 500 x 200 mm	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
D D6			Zařízení č.102 – Dochlazování místnosti rehabilitace prostřednictvím jedn					
67	K	102.01 až 08	Kazetová chladicí jednotka fancoil; pro montáž do rastru 600 x 600 mm; vč. krycího panelu	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chladicí voda – 7/13 °C, Qch = 1,5 kW, tlaková ztráta výměníku 1,34 kPa vč. zatrubkování výměníku pro osazení regulačního ventilu (regulační tlakové nezávislý dvoucestný ventil vč. pohonu dodávka profese CHLAZENÍ) Pel = 29 W / 230 V, I = 0,41 A vč. vestavěného čerpadla kondenzátu fancoil s EC motorem 0-10V viz výkres D.1.2.1.11					
68	K	102.09	Kazetová chladicí jednotka fancoil; velikost 900 x 900 mm; vč. krycího panelu	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chladicí voda – 7/13 °C, Qch = 1,5 kW, tlaková ztráta výměníku 1,34 kPa vč. zatrubkování výměníku pro osazení regulačního ventilu (regulační tlakové nezávislý dvoucestný ventil vč. pohonu dodávka profese CHLAZENÍ) Pel = 29 W / 230 V, I = 0,41 A vč. vestavěného čerpadla kondenzátu fancoil s EC motorem 0-10V viz výkres D.1.2.1.11					
D D8			Společné položky					
69	K	SP.01	Demontáže stávajících VZT rozvodů a instalací vč. odvozu a ekologické likvidace demontovaného materiálu; vč. demontáže stávajících VZT jednotek ve strojovnách VZT a navazujících rozvodů.	hod	500,000			
70	K	SP.02	Odvod kondenzátu od chladiců zař.č.9.1 a 9.2 řeší profese VZT	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedeno z potrubí min. DN 40 do podlahové vpusti ve strojovně VZT - délka rozvodů cca 20 bm Odvod kondenzátu od chladicích jednotek zařízení č.102 a odvlhčovací jednotky zař. č.101 řeší profese ZTI vč. dodávky sifonu - pomocí čerpadla kondenzátu (čerpadlo součástí jednotek zař.č.102)					
71	K	SP.03	Případné úpravy vedení některých instalací ve strojovně VZT v místě osazení nových VZT jednotek a rozvodů	hod	10,000			
72	K	SP.04	stěhování nových VZT jednotek zařízení č.9.1, 9.2 a 9A do strojoven VZT	ks	3,000			
73	K	SP.05	Místní montáž VZT jednotek v strojovnách VZT	ks	3,000			
74	K	SP.06	Pomocné ocelové profily pro osazení VZT jednotek na stávajícím základu	kg	100,000			
75	K	SP.07	Rýhovaná guma pro podložení VZT jednotek ve strojovnách VZT	ks	3,000			
76	K	SP.08	Demontáž, vyčištění a zpětná montáž distribučních elementů v podhledech 2.PP z důvodu demontáže těchto podhledů s ohledem na úpravu rozvodů VZT pod stropem 2.PP	hod	25,000			
77	M	SP.09	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	%	0,800			
78	K	SP.10	Popisy zařízení	ks	6,000			
79	K	SP.11	Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení	hod	38,000			
80	K	SP.12	Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu	hod	128,000			
81	K	SP.13	Měření hlučnosti zařízení vč. vypracování protokolu	hod	20,000			
82	K	SP.14	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
83	K	SP.15	Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci	ks	1,000			
84	K	SP.16	Dodavatelská dokumentace	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: protokoly, revizní zprávy nutné pro zdáný průběh kolaudace					
85	K	SP.17	Zaškolení obsluhy	hod	3,000			
86	K	SP.18	Pronájem lešení (mobilní do výšky 4 m)	den	100,000			
87	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751311					
88	K	998751319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	%	100 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751319					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.2 - Zdravotně techn...

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		12,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: D.1.2.2 - Zdravotně techn...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: D.1.2.2 - Zdravotně techn...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	990100100	Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů včt. zapravení	hod	180,000			
D		997	Přesun sutě					
2	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,145			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013217						
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,145			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	94,350			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
VV		3,145*30 "Přepočtené koeficientem množství				94,350		
VV		Součet				94,350		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,145			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
D		998	Přesun hmot					
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,700			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002						
7	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,700			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
8	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721100911						
9	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	29,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140802						
10	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	4,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140905						
11	K	721140906	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	2,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140906						
12	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	8,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140915						
13	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721140916						
14	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	7,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171913						
15	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915						
16	K	721175201	Plastové potrubí odhlučnění třívrstvé přípojovací DN 32	m	65,500			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721175201						
VV		2.pp						
VV		65,50				65,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		65,500			
17	K	721175203	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 50	m	60,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721175203						
	VV	4.pp						
	VV	4,00			4,000			
	VV	3.pp						
	VV	18,00			18,000			
	VV	2.pp						
	VV	38,50			38,500			
	VV	Součet			60,500			
18	K	721175204	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 75	m	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721175204						
	VV	2.pp						
	VV	2,00			2,000			
	VV	Součet			2,000			
19	K	721175205	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé přípojovací DN 110	m	22,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721175205						
	VV	2.pp						
	VV	22,00			22,000			
	VV	Součet			22,000			
20	K	721175222	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé svodné (ležaté) DN 110	m	92,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721175222						
	VV	4.pp						
	VV	20,50			20,500			
	VV	3.pp						
	VV	72,00			72,000			
	VV	Součet			92,500			
21	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	14,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194103						
22	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104						
23	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105						
24	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	28,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109						
25	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	8,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721211422						
26	K	721212127	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm	kus	9,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721212127						
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	242,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111						
28	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312						
29	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319						
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					
30	K	722171913	Odfiznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	39,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171913						
31	K	722171916	Odfiznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 40 do 50 mm	kus	4,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171916						
32	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	20,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171933						
33	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	20,000			
34	K	722171936	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 40 do 50 mm	kus	2,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171936						
35	M	28654080	T-kus jednoznačný PPR D 50mm	kus	2,000			
36	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus	43,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722173913						
37	K	722173916	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 40 do 50 mm	kus	4,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722173916						
38	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	76,500			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003						
	VV	DN20						
	VV	3.pp						
	VV	"SV" 12,00			12,000			
	VV	"TV" 5,50			5,500			
	VV	2.pp						
	VV	"SV" 32,00			32,000			
	VV	"TV" 27,00			27,000			
	VV	Součet			76,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	216,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174004					
		VV	DN25					
		VV	3.pp					
		VV	"SV" 35,00		35,000			
		VV	"TV" 16,50		16,500			
		VV	"CV" 31,50		31,500			
		VV	2.pp					
		VV	"SV" 44,50		44,500			
		VV	"TV" 44,00		44,000			
		VV	"CV" 45,00		45,000			
		VV	Součet		216,500			
40	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	33,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174005					
		VV	DN32					
		VV	3.pp					
		VV	"SV" 10,00		10,000			
		VV	"TV" 10,00		10,000			
		VV	2.pp					
		VV	"SV" 5,50		5,500			
		VV	"TV" 8,00		8,000			
		VV	Součet		33,500			
41	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	22,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174006					
		VV	DN40					
		VV	3.pp					
		VV	"SV" 7,50		7,500			
		VV	"TV" 15,00		15,000			
		VV	Součet		22,500			
42	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	11,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174007					
		VV	DN50					
		VV	3.pp					
		VV	"SV" 5,50		5,500			
		VV	"TV" 5,50		5,500			
		VV	Součet		11,000			
43	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	76,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181251					
		VV	D25					
		VV	76,5		76,500			
		VV	Součet		76,500			
44	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	250,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181252					
		VV	D32					
		VV	216,5		216,500			
		VV	D40					
		VV	33,50		33,500			
		VV	Součet		250,000			
45	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	33,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181253					
		VV	D50					
		VV	22,50		22,500			
		VV	D63					
		VV	11,00		11,000			
		VV	Součet		33,500			
46	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	287,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182013					
47	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	33,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182014					
48	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	22,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182015					
49	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	11,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182016					
50	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	81,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
51	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	81,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111					
52	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232043					
53	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232044					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	18,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232045					
55	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232046					
56	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232047					
57	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	360,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234					
VV			76,50+216,50+33,50+22,50+11,00		360,000			
VV			Součet		360,000			
58	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	326,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
VV			76,50+216,50+33,50		326,500			
VV			Součet		326,500			
59	K	722290249	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90	m	33,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290249					
VV			22,50+11,00		33,500			
VV			Součet		33,500			
60	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312					
61	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319					
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty						
62	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	ks	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022					
63	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	ks	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112023					
64	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	12,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725119131					
65	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	6,000			
66	M	55167390	sedátko klozetové duroplastové pro handicapované	kus	1,000			
67	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	ks	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725121527					
68	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	ks	12,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211616					
69	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	ks	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211681					
70	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291669					
71	M	55147101	madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm	kus	1,000			
72	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291670					
73	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	1,000			
74	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkávací plochou 560x480 mm a miskou	ks	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725311121					
75	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	36,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111					
76	K	725829111	Baterie dřežové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829111					
77	M	55145722	baterie dřežová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom	kus	2,000			
78	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	13,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829131					
79	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	13,000			
80	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725849411					
81	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40	kus	13,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725861102								
83	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725862103								
84	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725864311								
85	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařízení pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725865411								
86	K	725865501	Zápachové uzávěrky odpadní soupravy se zápachovou uzávkou DN 40/50	kus	5,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725865501								
	VV		pro klima jednotky		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet					
87	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	14,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725980123								
88	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařízení ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312								
89	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařízení za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
90	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kloby ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	ks	6,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131041								
91	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kloby ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	ks	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131043								
92	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	ks	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726191001								
93	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	ks	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726191002								
94	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	ks	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726191011								
95	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	7,000			
96	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726312								
97	K	998726319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	5 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726319								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.3 - Mediplyny

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby
Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část
Soupis: A - Stavebně-technologické práce
Úroveň 4:

D.1.2.3 - Mediplotny

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3. část - DC1 - 1.suterén (2PP) vodolébba - ukončení rozvodů



Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.3 - Mediplyny

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		3. část	DC1 - 1.suterén (2PP) vodoléčba - ukončení rozvodů					
1	K	3.01	kulový kohout 1/2"	kus	1,000			
2	K	3.02	ukončení rozvodu Air na hranici stavby + mapování rozvodů, vč. materiálu, odstávek a tlakových zkoušek	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.4 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:



D.1.2.4 - Ústřední vytápění

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
997 - Přesun sutě	
732 - Ústřední vytápění - strojovny	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
713 - Izolace tepelné	
783 - Nátěry	
PRE - Ostatní	



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.4 - Ústřední vytápění

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 997		Přesun sutě						
1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	2,512			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997002611						
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,512			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212						
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	10,048			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219						
		VV	2,512*4 "Přepočtené koeficientem množství		10,048			
		VV	Součet		10,048			
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,512			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,728			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
		VV	2,512*19 "Přepočtené koeficientem množství		47,728			
		VV	Součet		47,728			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,512			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631						
D 732		Ústřední vytápění - strojovny						
7	K	732	Montáž blokové stanice ohřevu teplé vody	ks	1,000			
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozsah montáže viz popis v technické zprávě						
8	M	73211	Pozice č.100 -Bloková stanice ohřevu teplé vody	ks	1,000			1
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsah dodávky viz popis v technické zprávě						
9	K	732.1	Montáž zásobníků teplé vody	ks	2,000			
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozsah montáže viz popis v technické zprávě						
10	M	73212	Pozice č.101 - Nerezová zásobní nádoba teplé vody	ks	2,000			
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsah dodávky viz popis v technické zprávě						
11	K	732199100	Montáž orientačních štítků	ks	117,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732199100						
12	M	73213	Orientační štítky na zařízení a armaturách	ks	52,000			
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsah dodávky viz popis v technické zprávě						
13	M	73214	Orientační šipky na potrubí, cca každých 10 m	ks	65,000			
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obsah dodávky viz popis v technické zprávě						
14	K	732429221	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32	ks	2,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732429221						
15	M	73215	Pozice č. P200 - Čerpadlo s plynulou regulací otáček včetně příslušenství	ks	2,000			
		P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně typové izolace. Viz technická zpráva						
16	K	998732312	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 000,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732312						
17	K	998732319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732319						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
18	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	350,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111103						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	145,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111104					
20	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	125,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111105					
21	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	90,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111106					
22	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	35,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111108					
23	K	733111113	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	100,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111113					
24	K	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111114					
25	K	733111114.1	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	15,000			
26	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	40,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111116					
27	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111117					
28	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	175,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733111118					
29	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	70,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113113					
30	K	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	26,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113114					
31	K	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113115					
32	K	733113116	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113116					
33	K	733113117	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113117					
34	K	733113118	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733113118					
35	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	30,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121122					
36	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	95,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121222					
37	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121225					
38	K	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733121228					
39	K	733123123	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky D 73x3,2	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733123123					
40	K	733	Potrubí nerezové DN 40 - 48,3x2,6	m	5,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Potrubí a tvarovky z ocelových trubek svařovaných nerezových. Jakost materiálu - Nerez - AISI 316L, X5CrNi18-10, dle W.Nr. 1.4404. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (ohyby, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické předmocce, montážní lešení.....)

P

41	K	733.1	Potrubí nerezové DN 50 - 60,3x2,6	m	25,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto					
42	K	733.2	Potrubí nerezové DN 65 - 76,1x2,9	m	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto					
43	K	733.3	Potrubí nerezové DN 40, příplatek za zhotovení přípojky	ks	1,000			
44	K	733.4	Potrubí nerezové DN 50, příplatek za zhotovení přípojky	ks	6,000			
45	K	733.5	Potrubí nerezové DN 65, příplatek za zhotovení přípojky	ks	1,000			
46	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	74,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733141102					
47	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	930,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190107					
48	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	235,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190108					
49	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	155,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5 do D 133x5	m	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190232					
51	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	102,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733191111					
52	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do přes 20 do DN 32	kus	36,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733191112					
53	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	16,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733191113					
54	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733312					
55	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733319					
56	K	R00	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65	kus	16,000			
57	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	300,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110803					
58	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového přes DN 15 do DN 32	m	120,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110806					
59	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového přes DN 32 do DN 50	m	20,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110808					
60	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	30,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733120826					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
61	K	734109223	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 32	ks	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109223					
62	K	734109214	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50	ks	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109214					
63	K	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	ks	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109215					
64	K	734109216	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80	ks	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109216					
65	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	ks	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109217					
66	M	734R11	UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 32	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uzavírací ventil PN 16 s přírubami v krátké konstrukční délce, v šikmém rovedení s rovným horním dílem,... Bližší popis viz technická zpráva					
67	M	734R12	UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 50	ks	10,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uzavírací ventil PN 16 s přírubami v krátké konstrukční délce, v šikmém rovedení s rovným horním dílem,... Bližší popis viz technická zpráva					
68	M	734R13	UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 65	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uzavírací ventil PN 16 s přírubami v krátké konstrukční délce, v šikmém rovedení s rovným horním dílem,... Bližší popis viz technická zpráva					
69	M	734R14	UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 80	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uzavírací ventil PN 16 s přírubami v krátké konstrukční délce, v šikmém rovedení s rovným horním dílem,... Bližší popis viz technická zpráva					
70	M	734R15	UV - Uzavírací ventil s přírubami DN 100	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uzavírací ventil PN 16 s přírubami v krátké konstrukční délce, v šikmém rovedení s rovným horním dílem,... Bližší popis viz technická zpráva					
71	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	92,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123					
72	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209113					
73	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209114					
74	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115					
75	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209116					
76	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209117					
77	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209118					
78	M	734R16	TNRV - Tlakově nezávislý regulační ventil DN 15 s el.pohonem	ks	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
79	M	734R17	TNRV - Tlakové nezávislý regulační ventil DN 20 s el.pohonem	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
80	M	734R18	TNRV - Tlakové nezávislý regulační ventil DN 25 s el.pohonem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
81	M	734R19	TNRV - Tlakové nezávislý regulační ventil DN 32 s el.pohonem	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
82	M	734R20	TNRV - Tlakové nezávislý regulační ventil DN 40 s el.pohonem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
83	M	734R21	TNRV - Tlakové nezávislý regulační ventil DN 50 s el.pohonem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
84	K	734242417	Ventil zpětný závitový přímý G 2	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242417					
85	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292713					
86	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	22,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292714					
87	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292715					
88	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292716					
89	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292717					
90	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292718					
91	K	734220126	Ventil závitový Heimeier STAD G 6/4	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734220126					
92	K	734209116.1	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž regulátoru tlakové difference					
93	M	734R22	Regulátor tlakové difference STAP DN 32	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulátor tlakové difference. Bližší popis viz technická zpráva					
94	K	734209116.1	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4	kus	1,000			
95	M	734R23	ERV-Regulační ventil s el.pohonem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační ventil DN 32; kv=12,5 s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
96	K	734209125	Montáž armatury závitové se třemi závity G 1	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209125					
97	M	734R24	3 ERV-Trojcestný regulační ventil s el.pohonem	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trojcestný regulační ventil DN 25; kv=8 s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva					
98	K	734221122	Radiátorový ventil G 1/2	kus	11,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221122					
99	K	734261417	Radiátorové regulační šroubení G 1/2	kus	11,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261417					
100	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682					
101	K	734209106	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 1/4	kus	12,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209106					
102	M	734R26	Termoelektrická hlavice	ks	12,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Termoelektrická hlavice. 230 V. Bližší popis viz technická zpráva					
103	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115					
104	K	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	98,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734294104					
105	K	734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 200 mm	kus	14,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421102		
107	K	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	20,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494121		
108	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	20,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411601		
109	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	20,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734419111		
110	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213		
111	K	734424101	Kondenzační smýčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	6,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424101		
112	K	734-R	Třícestný manometrický kohout pro odběr tlaku M+R	kus	6,000			
P						Poznámka k položce: Poznámka k položce: Smyčka pro odběr tlaku M+R		
113	K	734-R.1	Montáž Manometru M+R	kus	6,000			
P						Poznámka k položce: Poznámka k položce: Smyčka pro odběr tlaku M+R		
114	K	734173416	Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65	ks	2,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734173416		
115	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	24,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261234		
116	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235		
117	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261236		
118	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	7,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261237		
119	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	20,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261238		
120	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	20,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209114		
121	M	734R27	Vlnitá trubka pro připojení fancoilů	ks	20,000			
P						Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vlnitá trubka z ušlechtilých materiálů DN 20; 0,5 m; se šroubeními na obou stranách pro koncové připojení fancoilů		
122	K	734200821	Demontáž armatury závitové do G 1/2	kus	62,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734200821		
123	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734312		
124	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319		

D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
125	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1140 mm	kus	8,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735159210		
126	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých do 1140 mm	kus	8,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735159310		
127	M	734R28	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 21, délka 600 mm, výška 600 mm	ks	1,000			
128	M	734R29a	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 22, délka 700 mm, výška 600 mm	ks	2,000			
129	M	734R29b	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 22, délka 800 mm, výška 600 mm	ks	1,000			
130	M	734R29	Otopné těleso pozinkované é deskové s hladkou čení plochou, typ Z 22, délka 800 mm, výška 600 mm	ks	1,000			
131	M	734R30	Otopné těleso pozinkované é deskové s hladkou čení plochou, typ Z 22, délka 1000 mm, výška 600 mm	ks	3,000			
132	M	734R31	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 33, délka 400 mm, výška 900 mm	ks	1,000			
133	M	734R33	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 33, délka 1100 mm, výška 600 mm	ks	2,000			
134	M	734R34	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 33, délka 1200 mm, výška 600 mm	ks	4,000			
135	M	734R36	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 33, délka 1600 mm, výška 600 mm	ks	1,000			
136	K	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní se středovým připojením M výška 1220 délka 600 mm	kus	1,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735160123		
137	K	735160133	Otopné těleso trubkové teplovodní se středovým připojením M výška 1500 délka 600 mm	kus	1,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735160133		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	735160143	Otopné těleso trubkové teplovodní se středovým připojením M výška 1820 délka 600 mm	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735160143					
139	K	735160143.1	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	57,630			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735160143.1					
140	K	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl. přes 1500 mm	ks	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151832					
141	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312					
142	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319					
D 713			Izolace tepelné					
143	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x	m2	1,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713461121					
144	M	713 - R.15	Izolační trubice pro porubí DN 20 - tl 19 mm	m	20,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelné izolačních trubíc na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (μ =min. 7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,033 W/mK). Téžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Blíží popis viz technická zpráva.					
145	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	184,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463311					
146	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	76,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463312					
147	K	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	157,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463315					
148	K	713463316	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	68,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463316					
149	M	713R 01	Izolační pouzdra pro porubí DN 15 - tl.30	ks	165,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
150	M	713R 02	Izolační pouzdra pro porubí DN 20 - tl.30	ks	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
151	M	713R 03	Izolační pouzdra pro porubí DN 25 - tl.40	ks	25,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
152	M	713R 04	Izolační pouzdra pro porubí DN 32 - tl.50	ks	40,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
153	M	713R 05	Izolační pouzdra pro porubí DN 40 - tl.50	ks	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
154	M	713R 06	Izolační pouzdra pro porubí DN 50 - tl.50	ks	130,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
155	M	713R 07	Izolační pouzdra pro porubí DN 76x3,2 - tl.50	ks	95,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolační pouzdra z čedičové vlny s polepem z hliníkové fólie s přesahem. A2-s1,d0. Viz technická zpráva					
156	K	713-R	Dodávka a montáž izolace armatur do DN 20	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					
157	K	713-R.1	Dodávka a montáž izolace armatur DN 25	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					
158	K	713-R.15	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 20	ks	12,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
159	K	713-R.2	Dodávka a montáž izolace armatur DN 32	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					
160	K	713-R.3	Dodávka a montáž izolace armatur DN 40	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					
161	K	713-R.4	Dodávka a montáž izolace armatur DN 50	ks	12,000		11 902,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	713-R.5	Dodávka a montáž izolace armatur DN 65	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sňimatelná izolační pouzdra z technických tkanin s izolační výplní z minerální vlny. Viz technická zpráva					
163	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x	m2	41,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713461121					
164	M	713R 08	Izolační trubice pro porubí DN 20 - tl 19 mm	m	50,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubíc na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (μ =min. 7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Λ =0,033 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. třída reakce na oheň B-s1,d0					
165	M	713R 09	Izolační trubice pro porubí DN 25 - tl 25 mm	m	85,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto, B-s1,d0					
166	M	713R 10	Izolační trubice pro porubí DN 32 - tl 25 mm	m	80,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto, B-s1,d0					
167	M	713R 11	Izolační trubice pro porubí DN 50 - tl 32 mm	m	10,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto, B-s1,d0					
168	M	713R 12	Izolační trubice pro porubí DN 50 - tl 29 mm	m	85,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace chlazení z tepelně izolačních trubíc na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (μ =min. 7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Λ =0,033 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. třída reakce na oheň B-s3,d0					
169	M	713R 13	Izolační trubice pro porubí DN 65 - tl 40,5 mm	m	35,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto, B-s3,d0					
170	M	713R 14	Izolační trubice pro porubí DN 80 - tl 41,5 mm	m	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto, B-s3,d0					
171	M	713R 15	Izolační trubice pro porubí DN 100 - tl 42,5 mm	m	15,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dtto, B-s3,d0					
172	K	713-R.6	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 15	ks	8,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
173	K	713-R.7	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 20	ks	16,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
174	K	713-R.8	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 32	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
175	K	713-R.9	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 40	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
176	K	713-R.10	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 50	ks	9,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
177	K	713-R.11	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 65	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
178	K	713-R.12	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 80	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
179	K	713-R.13	Dodávka a montáž izolace armatur chlazení DN 100	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace ze stejného materiálu jako izolace potrubí chlazení					
180	K	713-R.14	Dodávka a montáž izolace tepelné akumulační nádoby topné vody poz.č. 101	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace z minerální vaty tl. 100 mm, kvalita obdobná jako izolace potrubí s oplechováním hliníkovým plechem					
181	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713312					
182	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713319					
D 783			Nátěry					
183	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	1 135,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601711					
184	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	1 135,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601713					
185	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	155,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601729					
186	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	155,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601733					
187	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	1 135,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614653					
188	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	155,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614663					
189	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	1 135,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614551					
190	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	155,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614561					
191	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	400,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617615					
192	K	783617621	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 100 mm	m	20,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617621					
D PRE Ostatní								
193	K	PRE	Uzavření soustavy a příprava k montáži	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava k montáži. Uzavření rozdělovačů a sběračů, vypuštění příslušné části potrubí vytápění i chlazení, aby bylo možné navařit odbočky. Viz technická zpráva					
194	K	PRE.1	Uvedení míst napojení do původního stavu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oprava nátěrů a izolací					
195	K	PRE.2	Opětovné uvedení stávajících soustav do provozu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po navaření odboček s uzávěry budou stávající soustavy opět napuštěny a zprovozněny					
196	K	PRE.3	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění	m	1 290,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí nových částí soustavy. Pokažděm propláchnutí vyčištění filtrů					
197	K	PRE.4	Napuštění soustavy před předáním do provozu	m	1 290,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napuštění soustavy a několikanásobné odvzdušnění					
198	K	PRE.5	Dodávka a montáž atypických ocelových konstrukcí pro uložení potrubí.	kg	100,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Standardní uložení a objímky jsou v ceně potrubí. V tomto řádku jsou atypické konstrukce jednotlivých uložení. Jedná se o uložení u vzduchotechnických jednotek					
199	K	PRE.6	Zkoušky	hod	76,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/PRE.6					
200	K	PRE.7	Lešení, po případě jiné plošiny pro umožnění montáže zařízení ve výškách	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lešení pro práce ve strojovně					
201	K	PRE.8	Protipožární prostup pro potrubí DN 15	m	44,000			
202	K	PRE.9	Protipožární prostup pro potrubí DN 20	m	22,000			
203	K	PRE.10	Protipožární prostup pro potrubí DN 25	m	12,000			
204	K	PRE.11	Protipožární prostup pro potrubí DN 32	m	8,000			
205	K	PRE.12	Protipožární prostup pro potrubí DN 50	m	16,000			
206	K	PRE.13	Protipožární prostup pro potrubí DN 65	m	16,000			
207	K	PRE.14	Zaregulování soustavy	ks	17,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.					
208	K	PRE.15	Zaregulování těles	ks	32,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaregulování radiátorových ventilů aby každým protékalo správné množství média.					
209	K	PRE.16	Montážní dodavatelská, provozní dokumentace	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracování montážních výkresů. Viz technická zpráva					
210	K	PRE.17	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
211	K	PRE.18	Provozní dokumentace.	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provozní dokumentace. Zpracování provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení.					
212	K	PRE.19	Zaškolení obsluhy	hod	9,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy avysvětlení koncepce a obsluhy jednotlivých zažzení. Viz technická zpráva					
213	K	PRE.20	Vypracování protokolů	hod	10,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování protokolů a předávacích zpráv o předání díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.5 - Silnoproudé roz...

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: D.1.2.5 - Silnoproudé roz...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: D.1.2.5 - Silnoproudé roz...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741.01	Rozvaděč RS1, Komplet rozvaděč	ks	1,000			
2	K	741.02	Rozvaděč RS1-2, Komplet rozvaděč	ks	1,000			
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					
3	K	744.01	Kabel NN: Bezhalogenový, oheň retardující vodič 3x1,5	m	970,000			
4	K	744.02	Kabel NN: Bezhalogenový, oheň retardující vodič 3x2,5	m	943,000			
5	K	744.03	Kabel NN: Bezhalogenový, oheň retardující vodič 3x4	m	50,000			
6	K	744.04	Kabel NN:Bezhalogenový, oheň retardující vodič 5x2,5	m	47,000			
7	K	744.05	Kabel NN: Bezhalogenový, oheň retardující vodič 5x6	m	28,000			
8	K	744.06	Kabel NN: Bezhalogenový, oheň retardující vodič 5x35	m	50,000			
9	K	744.07	Kabel NN: CY4	m	460,000			
10	K	744.08	Kabel NN: CY6	m	85,000			
11	K	744.09	Kabel NN: CY10	m	24,000			
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče					
12	K	746.01	Příchytky kovové, včetně kotvícího materiálu.	ks	183,000			
13	K	746.02	Příchytky pro jednotlivé kabely.	ks	254,000			
14	K	746.03	Žlab 100/50	m	96,000			
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					
15	K	747.01	Spínač řazení 1, IP44, vč. instalační krabice	ks	2,000			
16	K	747.02	SPÍNAČ, tlačítkový, IP20, vč. instalační krabice	ks	21,000			
17	K	747.03	SPÍNAČ, tlačítkový, IP44, vč. instalační krabice	ks	6,000			
18	K	747.04	Jednónásobná zásuvka 16A/230V, IP20, vč. instalační krabice	ks	108,000			
19	K	747.05	Zásuvka 2P+PE (jedenónásobná), IP44, 230 V / 16 A, vč. instalační krabice	ks	11,000			
20	K	747.06	Univerzální uzemňovací bod pro uzemnění podlah ESD 2	ks	8,000			
21	K	747.07	1ráh	ks	26,000			
22	K	747.08	2ráh	ks	15,000			
23	K	747.09	4ráh	ks	13,000			
24	K	747.10	Instalační krabice	ks	50,000			
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
25	K	748.01	SVĚTLO typ A - IP40, 32W/4000K, 3537lm, CRI>90, Ra90, M600	ks	70,000			
26	K	748.02	SVĚTLO typ B - IP54, 32W/4000K, 3537lm, CRI>90, Ra90, M600	ks	32,000			
27	K	748.03	SVĚTLO typ E - IP40, 300x300, 23W/4000K, 1860lm, Ra80, Přisazené	ks	18,000			
28	K	748.04	SVĚTLO typ F - IP54, 53W/4000K, 6608lm, CRI>80, Ra80, Přisazené, Závěsné	ks	10,000			
29	K	748.05	SVĚTLO Nouzové typ N1D - nástěnné, piktogram šipka dolu	ks	17,000			
30	K	748.06	SVĚTLO Nouzové typ NO1 - koridor	ks	4,000			
31	K	748.07	SVĚTLO Nouzové typ NO2 - antipanik	ks	5,000			
32	K	748.08	Napojení svítidel, přechodová krabice se svorkovnicí, konektory, apod.	ks	141,000			
D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	749.01	Zhotovení požárních ucpávek (tmely, nátěry, pěny, lamely, rukávy, popisová pole, příslušenství, apod.	ks	5,000			
34	K	749.02	Drážkování	m	216,000			
35	K	749.03	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, ...)	ks	1,000			
36	K	749.04	Ekologická likvidace odpadů	ks	1,000			
37	K	749.05	Lešení, plošiny, jeřáby a výškové práce	ks	1,000			
38	K	749.06	Bezpečnostní značky, samolepky a štítky	ks	12,000			
39	K	749.07	Výkony spojené s pracemi v budově, zednické přípomoce	hod	36,000			
40	K	749.08	Oživení, nastavení a uvedení systému do provozu	hod	10,000			
41	K	749.09	Certifikáty a atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a zařízení	ks	1,000			
42	K	749.10	Výchozí elektrická revize, vypracování a předání revizní zprávy	ks	1,000			
43	K	749.11	Dílenská dokumentace silnoprůdu (schvalovací dokumentace viz TZ)	ks	1,000			
44	K	749.12	Dílenská dokumentace pro výpočet osvětlení dle skutečně dodaných svítidel	ks	1,000			
45	K	749.13	Dokumentace skutečného provedení silnoprůdu	ks	1,000			
46	K	749.14	Výpočet osvětlení a následné měření intenzity osvětlení, vypracování protokolu	ks	1,000			
47	K	749.15	Zaškolení zaměstnanců správy budovy	ks	1,000			
48	K	749.16	Vypracování provozních návodů	ks	1,000			
49	K	749.17	Vypracování servisního plánu a plánu údržby	ks	1,000			
50	K	749.18	Náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, apod.)	%	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.6 - Slaboproudé roz...

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4: D.1.2.6 - Slaboproudé roz...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - EPS

Oddíl č. 1. - Dodávka materiálu
Oddíl č. 2. - Montážní a inženýrské práce

02 - SESTRA-PACIENT

Oddíl č. 1.1 - Dodávka materiálu
Oddíl č. 2.1 - Montážní a inženýrské práce

03 - ROZHLAS

Oddíl č. 1.2 - Dodávka materiálu
Oddíl č. 2.2 - Montážní a inženýrské práce

04 - SK

Oddíl č. 1.3 - Dodávka materiálu
Oddíl č. 2.3 - Montážní a inženýrské práce



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.6 - Slaboproudé roz...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 01		EPS						
D Oddíl č. 1.		Dodávka materiálu						
1	M	1.1	Hlásič kouře optický konvenční proudový	ks	16,000			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: MHG 231.090						
2	M	1.2	Patice pro hlásiče MHG 231/331/531	ks	16,000			
3	M	1.3	Oranžový stíněný bezhalogenový kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	250,000			
4	M	1.4	KNS pro kabelovou trasu bez požadavku se zachování funkce při požáru	m	1,000			
5	M	1.5	Montážní krabice s keramickými svorkami, se zaručenou funkcí při požáru	ks	2,000			
6	M	1.6	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce). Atd	kg	3,500			
D Oddíl č. 2.		Montážní a inženýrské práce						
7	K	2.1	Kompletace prvků EPS, montážní a instalační práce	hod	50,000			
8	K	2.2	Programování a oživení	hod	5,000			
9	K	2.3	Uvedení do trvalého provozu	hod	2,000			
10	K	2.4	Měření kontinuity izolačního stavu a odporu smyčky	hod	1,000			
11	K	2.5	Komplexní vyzkoušení - funkční zkouška	hod	6,000			
12	K	2.6	Výchozí revize + vyhot. Zprávy o výchozí revizi	ks	1,000			
13	K	2.7	Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě	ks	1,000			
14	K	2.8	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumentace	ks	1,000			
15	K	2.9	Školení obsluhy	hod	1,000			
16	K	2.10	Stavební průrazy ve stěně do průměru 100mm	ks	10,000			
17	K	2.11	Stavební zapravení otvorů ve stěně do průměru 100mm	ks	10,000			
18	K	2.12	Provedení požárních ucpávek	ks	5,000			
19	K	2.13	Speciální pomocné konstrukce, lešení, plošiny, průrazy	hod	5,000			
D 02		SESTRA-PACIENT						
D Oddíl č. 1.1		Dodávka materiálu						
20	M	1.1a	Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x600 včetně příslušenství	ks	1,000			
21	M	1.2a	Datový switch 24 portů/19" s POE	ks	1,000			
22	M	1.3a	Systém sestra pacient - 1x Signalizace na sesternu, připojení 7ks táhla nouzového volání	ks	1,000			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: IP KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07 sestra-pacient: • propojení všech prvků prostřednictvím moderní LAN technologie • přehlednost a jednoduchost obsluhy • vyšší uživatelský komfort • ukládání historie všech druhů volání • spolehlivost provozu • autodiagnostika systému • soulad systému se standardem DIN VDE 0834						
23	M	1.5a	Táhlo nouzového volání včetně příslušenství	ks	7,000			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: HCC07						
24	M	1.7a	Kabeláže pro systém sestra/pacient včetně KNS	m	390,000			
25	M	1.8a	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce). Atd	m	70,000			
26	M	1.9a	Montážní materiál pro kabelové trasy - ostatní	kg	1,200			
D Oddíl č. 2.1		Montážní a inženýrské práce						
27	K	2.1.1	Osazení koncových prvků	hod	12,000			
28	K	2.2.1	Montážní a instalační práce vč. Instalace kabelové trasy	hod	24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	2.3.1	Stavební průrazy ve stěně do průměru 100mm	ks	3,000			
30	K	2.4.1	Stavební zapravení otvorů ve stěně do průměru 100mm	ks	3,000			
31	K	2.5.1	Komplexní vyzkoušení	hod	2,000			
32	K	2.6.1	Programování a oživení	hod	3,000			
33	K	2.7.1	Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě	ks	1,000			
34	K	2.8.1	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumentace	ks	1,000			
35	K	2.9.1	Školení obsluhy	hod	1,000			
36	K	2.10.1	Úklid, Ekologická likvidace vzniklého odpadu	hod	3,000			
37	K	2.11.1	Provedení požárních ucpávek	ks	3,000			
38	K	2.12.1	Stavební přípomoc, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	hod	1,000			

D 03 ROZHLAS

D Oddíl č. 1.2 Dodávka materiálu

39	M	1.1b	reproduktor, montáž do stropního podhledu, kovová mřížka, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz	ks	15,000			
40	M	1.2b	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2 x 1,5 mm ²	m	250,000			
41	M	1.3b	Lišta vkladací 24x22 HF	m	150,000			
42	M	1.4b	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce). Atď	kg	1,750			

D Oddíl č. 2.2 Montážní a inženýrské práce

43	K	2.1.2	Montážní a instalační práce	hod	20,000			
44	K	2.2.2	Osazení koncových prvků	hod	10,000			
45	K	2.3.2	Instalace kabelové trasy	hod	10,000			
46	K	2.4.2	Komplexní vyzkoušení	hod	1,000			
47	K	2.5.2	Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě	ks	1,000			
48	K	2.6.2	Demontáže a zpětné montáže stávajících zařízení	hod	5,000			
49	K	2.7.2	Úklid, Ekologická likvidace vzniklého odpadu	hod	2,000			
50	K	2.8.2	Stavební průrazy ve stěně do průměru 100mm	ks	4,000			
51	K	2.9.2	Stavební zapravení otvorů ve stěně do průměru 100mm	ks	4,000			
52	K	2.10.2	Provedení požárních ucpávek	ks	3,000			
53	K	2.11.2	Stavební přípomoc, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	hod	5,000			

D 04 SK

D Oddíl č. 1.3 Dodávka materiálu

54	M	1.1c	Rozvaděč 42U, 8000x600 vč. Montážní sady a příslušenství	ks	1,000			
55	M	1.2c	Chladicí jednotka 19" 1U 3 ventilátory s bimetalovým termostatem RAL 7035 do 19" lišt	ks	1,000			
56	M	1.3c	19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 3 m + zástrčka	ks	1,000			
57	M	1.4c	Vyvazovací panel 19" 1U	ks	2,000			
58	M	1.5c	Modulární osazený patch panel 24 port 1U	ks	2,000			
59	M	1.6c	Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m	ks	26,000			
60	M	1.7c	Patch kabel CAT6A SFTP PVC 2m	ks	24,000			
61	M	1.8c	Datová zásuvka 2xRJ45 CAT6A SFTP	ks	13,000			
62	M	1.9c	Patch kabel cat.6A, S/FTP LSOHFR	m	2 590,000			
63	M	1.11c	Drátěný kabelový žlab 150/50 včetně příslušenství a kotvicího materiálu	m	170,000			
64	M	1.12c	Ohebná trubka PVC pr. 25 mm	m	46,000			
65	M	1.13c	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, štítky, pomocné konstrukce). Atď	kg	1,450			

D Oddíl č. 2.3 Montážní a inženýrské práce

66	K	2.1.3	Kompletace prvků SK	hod	40,000			
67	K	2.2.3	Osazení koncových prvků	ks	19,000			
68	K	2.3.3	Měření datové sítě - konektorování	hod	16,000			
69	K	2.4.3	Kompletní měření metalické sítě (kabelu)	hod	8,000			
70	K	2.5.3	Demontáže a zpětné montáže stávajících zařízení, kabelů a kabelových tras	hod	8,000			
71	K	2.6.3	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ - s ostatními profesemi	hod	2,000			
72	K	2.7.3	Komplexní vyzkoušení	hod	2,000			
73	K	2.8.3	Výchozí revize + vyhot. Zprávy o výchozí revizi	ks	1,000			
74	K	2.9.3	Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě	ks	1,000			
75	K	2.10.3	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumentace	ks	1,000			
76	K	2.11.3	Úklid, Ekologická likvidace vzniklého odpadu	hod	5,000			
77	K	2.12.2	Stavební průrazy ve stěně do průměru 100mm	ks	11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	2.13.1	Stavební zapravení otvorů ve stěně do průměru 100mm	ks	11,000			
79	K	2.14	Provedení požárních ucpávek	ks	4,000			
80	K	2.15	Stavební přípomoc, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	hod	5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.8 - Měření a regulace

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:



D.1.2.8 - Měření a regulace

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

01 - VZT

- D1 - Periferie
- D2 - Rozvaděče
- D3 - Řídicí systém
- D5 - Kabely a vodiče
- D6 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.
- D7 - Kompletace, revize a zkoušky

02 - VS

- 21 - Periferie
- 22 - Rozvaděče
- 23 - Řídicí systém
- 24 - Kabely a vodiče
- 25 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.
- 26 - Kompletace, revize a zkoušky

03 - Pokoje FCU

- 31 - Periferie
- 32 - Rozvaděče
- 33 - Řídicí systém
- 34 - Kabely a vodiče
- 35 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.
- 36 - Kompletace, revize a zkoušky



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 4:

D.1.2.8 - Měření a regulace

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Projektant: 

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		01	VZT					
D		D1	Periferie					
1	K	P.01	Dodávka, montáž a oživení čidel teploty kanálové VZT	ks	6,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stonkové teplotní čidlo včetně jímky do kanálu VZT PT1000 (délka200mm)					
2	K	P.02	Dodávka, montáž a oživení čidel teploty příložené	ks	7,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Teplotní čidlo příložené PT1000					
3	K	P.03	Dodávka, montáž a oživení čidla protimrazové teploty	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Havarijní čidlo teploty 5°C o délce cca 3m					
4	K	P.04	Dodávka, montáž a oživení čidla tlaku kanálu VZT	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové čidlo kanálu VZT o nastavitelném rozsahu 0-2500Pa s výstupem 0-10V					
5	K	P.05	Dodávka, montáž a oživení čidla tlakové difference ventilátoru; 0-2500Pa 0-10V	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakové čidlo difference na dýze ventilátoru o nastavitelném rozsahu 0-2500Pa s výstupem 0-10V					
6	K	P.06	Dodávka, montáž a oživení čidla tlakové difference filtru; 20-300Pa	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlakoví difference pro filtry v nastavitelném rozsahu 20-300Pa					
7	K	P.07	Dodávka, montáž a oživení serva klapky; 10Nm, Havarijní	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Servoklapka o síle 10Nm, napájení 24AC,řízení ON/OFF, havarijní pružina					
8	K	P.08	Dodávka, montáž a oživení serva klapky; 20Nm, Havarijní	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Servoklapka o síle 20Nm, napájení 24AC,řízení ON/OFF, havarijní pružina					
9	K	P.09	Připojení ventilu směšování; 0-10V	ks	7,000			
10	K	P.10	Připojení ventilátoru včetně frekvenčního měniče a nastavení	ks	3,000			
11	K	P.11	Doplnění bezpečnostních vypínačů k pohonům ventilátoru	ks	3,000			
D		D2	Rozvaděče					
12	K	R.01	Úprava skříňového rozvaděče RA1 na stavbě, včetně příslušného rozvaděče SIL	hod	25,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalace na místě, doplnění řídicího systému, svorek, spínacích prvků a vydrátování pro VZT 9.1, VZT9.2. Přezbrojení rílového rozvaděče o napájecí vývody pro FM ventilátoru VZT.					
13	K	R.02	Úprava skříňového rozvaděče RB1 na stavbě, včetně příslušného rozvaděče SIL	hod	25,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalace na místě, doplnění řídicího systému, svorek, spínacích prvků a vydrátování pro VZT VZT9A. Přezbrojení rílového rozvaděče o napájecí vývody pro FM ventilátoru VZT.					
14	K	R.03	ostatní prvky - montáž - viz specifikace rozvodnice	hod	10,000			
D		D3	Řídicí systém					
15	K	RS.01	Volně programovatelná DDC podstanice (rozvaděč RA1 a RB1) - EY6IO31F001	ks	3,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	RS.02	Volně programovatelná DDC podstanice (rozvaděč RA1 a RB1) - EY6IO71F001	ks	3,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.					
17	K	RS.03	Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanice	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice.					
18	K	RS.04	Vypracování dynamických obrazovek technologie - doplnění stávajícího dispečerského pracoviště (velínu)	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vizualizace technologického zařízení - VZT, kondenzační jednotky, parní zvlhčovače, mediplyny atd. na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu					
19	K	RS.05	Software (vypracování trendů přístupových úrovní)	ks	1,000			
20	K	RS.06	Nastavení archivů histor. dat a trendů, alarmových hlášení, přístupových úrovní a hesel atd.	hod	10,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Programové vybavení archivu historických dat a trendů, alarmových zpráv, přístupových úrovní a hesel se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem					
21	K	RS.07	Update systémových databází stávajícího řídicího systému	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii					
22	K	RS.08	Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MaR v areálu	hod	5,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MaR v areálu FN Motol					
	D	D5	Kabely a vodiče					
23	K	KV.01	Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,8, v provedení B2ca s1 d0, dodávka a montáž. Např. PRAFlaCom.	m	145,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (BACnet MS/TP) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
24	K	KV.02	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný 1x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JYSTY 1x2x0,8.	m	620,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
25	K	KV.03	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný 2x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JYSTY 2x2x0,8.	m	380,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
26	K	KV.04	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný 4x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JYSTY 4x2x0,8.	m	180,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
27	K	KV.05	Kabel silnoproudý - 5x1,5, dodávka a montáž. Např. CYKY 5x1,5	m	145,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Silový kabel do 500V AC, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
28	K	KV.06	Kabel silnoproudý - 5x4, dodávka a montáž. Např. CYKY 5x4	m	120,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Silový kabel do 500V AC, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D6		Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.					
29	K	MM.01	Kabelový drátěný žlab 100/50 vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	100,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Žlab pro uložení kabeláže 100/50 s přepážkou, vč. nosníků, výložníků, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), potřebných tvarovek a přechodových kusů. Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí budou realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky atd.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování ve strojvních dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.13.1.2.2.					
30	K	MM.02	Elektroinstal.trubka UV stabilní bezhalog. pevná do DN16 (délka v m) -dodávka a montáž	m	100,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmžděnka, vrut, apod.) a vyvrtání potřebných otvorů do zdi (beton, cihla). Rozteč příchytek bude realizována podle doporučení výrobce.					
31	K	MM.03	Elekt.bezhalog.trubka UV stabilní ohebná do DN16 (délka v m)-dodávka a montáž	m	100,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP do DN 16. Včetně spojek, vývodek a příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobným apod.					
D	D7		Kompletace, revize a zkoušky					
32	K	K.01	Dodavatelská - výrobní dokumentace	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace systému MaR v návaznosti na projekt pro provedení stavby, aktualizace návaznosti na ostatní profese, výrobní dokumentace rozvaděčů MaR. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování aplikovaný pro ostatní části řídicího systému v areálu a zabezpečit 100% kompatibilitu dodávaného zařízení se stávajícím řídicím systémem MaR.					
33	K	K.02	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	hod	60,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR a to jak pro část řídicího systému pro v objekt LDN budova A, tak i v případech kdy řídicí systém pro LDN navazuje na stávající infrastrukturu areálu FN Motol.					
34	K	K.03	Zaregulování a nastavení parametrů, uživatelský manuál	hod	60,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologií. Zkoušky systému MaR v objektu musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídicího systému v areálu (např. zdroje chladu, zdroje TV apod.). Případné zásahy do stávajícího řídicího systému musí být provedeny způsobem, který nezasáhne do autorských práv zhotovitele tohoto systému a neovlivní garanční podmínky systému vzhledem k jeho uživateli. Veškeré zásahy do stávajícího řídicího systému musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.					
35	K	K.04	Vyhodnocení komplexních zkoušek	ks	1,000			
36	K	K.05	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR.					
37	K	K.06	Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení profese MaR	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení profese MaR					
38	K	K.07	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	hod	55,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla					
39	K	K.08	Zpracování návodů pro obsluhu	ks	1,000			
40	K	K.09	Zaškolení obsluhy	hod	5,000			
41	K	K.100	Doprava	ks	1,000			
42	K	K.11	Příplatek za práci za plného provozu,noční,víkend	hod	100,000			
D	02		VS					
D	21		Periferie					
43	K	P.21	Dodávka, montáž a oživení čidel teploty prostoru	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Venkovní teplotní čidlo PT1000, IP65					
44	K	P.22	Dodávka, montáž a oživení čidel teploty do potrubí včetně jímky	ks	18,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stonkové teplotní čidlo včetně jímky do potrubí PT1000 (délka100mm), jímka závit G1/2					
45	K	P.23	Dodávka, montáž a oživení čidel tlaku do potrubí	ks	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tlakové teplotní čidlo 0-10Bar, 0-10, 24DC (M20x1,5)</i>					
46	K	P.24	Dodávka, montáž čidel havarijní teploty potrubí	ks	3,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Kapilárové čidlo teploty do jímky 100mm v rozsahu 0-70°C</i>					
47	K	P.25	Dodávka, montáž záplavového čidla	ks	2,000			
48	K	P.26	Připojení ventilu směšování 0-10V	ks	4,000			
49	K	P.27	Připojení oběhového čerpadla Magna 3	ks	8,000			
50	K	P.28	Připojení vodoměru na komunikaci M-Bus	ks	2,000			
51	K	P.29	Připojení kalorimetru na komunikaci M-Bus	ks	1,000			
D 22			Rozvaděče					
52	K	R.10	Skříňový rozvaděč 1 pole -MaR 2000x600x400 RA2	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Skříňový rozvaděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x600x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený pro MaR</i>					
53	K	R.11	Montáž skříňového rozvaděče 2000x600x400, včetně přesunu na stavbě	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Instalace na místě a připojení rozvaděče, včetně montážního a kotvicího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozvaděčové sestavy a propojovacích kabelových spojů mezi poli.</i>					
54	K	R.12	ostatní prvky - montáž - viz specifikace rozvodnice	hod	10,000			
D 23			Řídicí systém					
55	K	RS.11	Volně programovatelná DDC podstanice (rozvaděč RA2) - CGM09090-0 (CGE09090-0)	ks	2,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
56	K	RS.12	Volně programovatelná DDC podstanice (rozvaděč RA2) - XPM09090-0	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
57	K	RS.13	Volně programovatelná DDC podstanice (rozvaděč RA2) - XPM18000	ks	2,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
58	K	RS.14	Volně programovatelná DDC podstanice (rozvaděč RA2) - XPM04060-0	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
59	K	RS.15	Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanice	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice.</i>					
D 24			Kabely a vodiče					
60	K	KV.01	Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,8, v provedení B2ca s1 d0, dodávka a montáž. Např. PRAFlaCom.	m	150,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (BACnet MS/TP) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.</i>					
61	K	KV.02	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný 1x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JYSTY 1x2x0,8.	m	400,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párováný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.</i>					
62	K	KV.03	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný 2x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JYSTY 2x2x0,8.	m	190,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.						
63	K	KV.04	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný 4x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JYSTY 4x2x0,8.	m	150,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.						
64	K	KV.11	Kabel silnoproudý - 3x1,5, dodávka a montáž. Např. CYKY 3x1,5	m	150,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.						
65	K	KV.05	Kabel silnoproudý - 5x1,5, dodávka a montáž. Např. CYKY 5x1,5	m	160,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Silový kabel do 500V AC , včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.						
D	25		Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.						
66	K	MM.01	Kabelový drátěný žlab 100/50 vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	85,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Žlab pro uložení kabeláže 100/50 s přepážkou, vč. nosníků, výložníků, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (beton, cihla), potřebných tvarovek a přechodových kusů. Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí budou realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky atd.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování ve strojovnách dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.						
67	K	MM.02	Elektroinstal.trubka UV stabilní bezhalog. pevná do DN16 (délka v m) -dodávka a montáž	m	100,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.) a vyvrtání potřebných otvorů do zdi (beton, cihla). Rozteč příchytek bude realizována podle doporučení výrobce.						
68	K	MM.03	Elekt.bezhalog.trubka UV stabilní ohebná do DN16 (délka v m)-dodávka a montáž	m	100,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP do DN 16. Včetně spojek, vývodků a příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobným apod.						
69	K	MM.04	Prpopojovací krabice např. A11	ks	30,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž						
D	26		Kompletace, revize a zkoušky						
70	K	K.01	Dodavatelská - výrobní dokumentace	ks	1,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace systému MaR v návaznosti na projekt pro provedení stavby, aktualizace návazností na ostatní profese, výrobní dokumentace rozvaděčů MaR. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování aplikovaný pro ostatní části řídicího systému v areálu a zabezpečit 100% kompatibilitu dodávaného zařízení se stávajícím řídicím systémem MaR.						
71	K	K.02	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	hod	85,000				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR a to jak pro část řídicího systému pro v objekt LDN budova A, tak i v případech kdy řídicí systém pro LDN navazuje na stávající infrastrukturu areálu FN Motol.						
72	K	K.03	Zaregulování a nastavení parametrů, uživatelský manuál	hod	85,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologie. Zkoušky systému MaR v objektu musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídicího systému v areálu (např. zdroje chladu, zdroje TV apod.). Případné zásahy do stávajícího řídicího systému musí být provedeny způsobem, který nezasáhne do autorských práv zhotovitele tohoto systému a neovlivní garanční podmínky systému vzhledem k jeho uživateli. Veškeré zásahy do stávajícího řídicího systému musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.								
P								
73	K	K.04	Vyhodnocení komplexních zkoušek	ks	1,000			
74	K	K.05	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR.					
75	K	K.06	Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení profese MaR	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení profese MaR					
76	K	K.07	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	hod	65,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla					
77	K	K.08	Zpracování návodů pro obsluhu	ks	1,000			
78	K	K.09	Zaškolení obsluhy	hod	5,000			
79	K	K.101	Doprava	ks	1,000			
80	K	K.11	Příplatek za práci za plného provozu,noční,víkend	hod	100,000			
81	K	K.12	Vypracování dynamických obrazovek technologie - doplnění stávajícího dispečerského pracoviště (velínu)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vizualizace technologického zařízení - VZT, kondenzační jednotky, parní zvlčovače, mediplyny atd. na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu					
82	K	K.13	Software (vypracování trendů přístupových úrovní)	ks	1,000			
83	K	K.14	Nastavení archivů histor. dat a trendů, alarmových hlášení, přístupových úrovní a hesel atd.	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Programové vybavení archivu historických dat a trendů, alarmových zpráv, přístupových úrovní a hesel se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem					
84	K	K.15	Update systémových databází stávajícího řídicího systému	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii					
85	K	K.16	Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MaR v areálu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MaR v areálu FN Motol					
86	K	K.17	Integrace měření spotřeby včetně převodníku	hod	10,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Integrace měřičů spotřeby po komunikačním rozhraní M-Bus (elektroměry, vodoměry, kalorimetry)					
87	K	K.18	Převodník M-BUS / ETHERNET	ks	1,000			
D	03		Pokoje FCU					
D	31		Periferie					
88	K	P.31	Dodávka, montáž a oživení čidel teploty kabelové do FCU	ks	20,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Teplotní čidlo kabelové Pt1000					
89	K	P.32	Dodávka, montáž a oživení čidla prostorové kvality vzduchu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prostorové čidlo kvality vzduchu 0-200mmp, výstupní signál 0-10V					
90	K	P.33	Dodávka, montáž a oživení čidla prostorové vlhkosti	ks	2,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prostorové čidlo relativní vlhkosti 0-100%, výstupní signál 0-10V					
91	K	P.34	Dodávka, montáž a oživení prostorového ovladače s integrovaným měřením teploty	ks	10,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RU355 + příslušenství pro montáž do instalační krabice					
92	K	P.35	Připojení a oživení FCU jednotky	ks	10,000			
93	K	P.36	Připojení a oživení ventilu chlazení FCU jednotky	ks	10,000			
94	K	P.37	Připojení a oživení odvhčovací jednotky	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: s komunikací RS485					
95	K	P.38	Připojení a oživení VAV klapky	ks	2,000			
96	K	P.39	Připojení PPK	ks	4,000			
D	32		Rozvaděče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	R.21	Skříňový rozváděč 1 pole -MaR 2000x600x400 RMAR REHAB	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Skříňový rozváděč s otev. dveřmi, rozměry pole 2000x600x400, plechový, lakovaný, IP54, kompletně elektricky vyzbrojený pro MaR</i>					
98	K	R.22	Montáž skříňového rozváděče 2000x600x400, včetně přesunu na stavbě	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalace na místě a připojení rozváděče, včetně montážního a kotvicího materiálu potřebného k jeho instalaci (šroub, matice, hmožděnka, vrut apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (betón, cihla), včetně horizontálního a vertikálního přesunu na stavbě, a včetně spojení do rozváděčové sítě a propojovacích kabelových spojů mezi poli.</i>					
99	K	R.23	ostatní prvky - montáž - viz specifikace rozvodnice	ks	1,000			
	D	33	Řídicí systém					
100	K	RS.21	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč RMAR REHAB) - EY6AS80F021	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
101	K	RS.22	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč RMAR REHAB) - EY6IQ31F001	ks	3,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
102	K	RS.23	Volně programovatelná DDC podstanice (rozváděč RMAR REHAB) - EY6IQ71F001	ks	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Volně programovatelná DDC podstanice pro integraci vybavená s komunikačním rozhraním pro připojení k řídicí síťové jednotce plnohodnotně komunikující se stávajícím řídicím systémem, včetně jejího nastavení, adresace, oživení a propojení se síťovou řídicí jednotkou.</i>					
103	K	RS.24	Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanice	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování uživatelského programového vybavení DDC podstanice.</i>					
104	K	RS.25	Vypracování dynamických obrazovek technologie - doplnění stávajícího dispečerského pracoviště (velínu)	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vizualizace technologického zařízení - VZT, kondenzační jednotky, parní zvlhčovače, mediální atd. na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu</i>					
105	K	RS.26	Software (vypracování trendů přístupových úrovní)	ks	1,000			
106	K	RS.27	Nastavení archivů histor. dat a trendů, alarmových hlášení, přístupových úrovní a hesel atd.	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Programové vybavení archivu historických dat a trendů, alarmových zpráv, přístupových úrovní a hesel se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem</i>					
107	K	RS.28	Update systémových databází stávajícího řídicího systému	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii</i>					
108	K	RS.29	Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MaR v areálu	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napojení na stávající komunikační infrastrukturu MaR v areálu FN Motol</i>					
109	K	RS.30	Integrace Modbus RTU	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Prostorové ovladače; odvlhčovací jednotka</i>					
	D	34	Kabely a vodiče					
110	K	KV.01	Kabel komunikační (BACnet MS/TP) 2x2x0,8, v provedení B2ca s1 d0, dodávka a montáž. Např. PRAFlaCom.	m	150,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komunikační kabel pro sběrnici RS 485 (BACnet MS/TP) do budovy, párováný, stíněný, twistovaný retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na ohně B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozváděče nebo přístroje.</i>					
111	K	KV.21	Kabel slaboproudý, párováný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0 2x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JXFE-E 1x2x0,8.	m	850,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
112	K	KV.22	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0 2x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JXFE-E 2x2x0,8.	m	1 800,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
113	K	KV.23	Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0 2x2x0,8, dodávka a montáž. Např. JXFE-E 4x2x0,8.	m	550,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný, retardovaný, bezhalogenový s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů typu MARS, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
114	K	KV.24	Kabel silnoproudý, stíněný s třídou reakce na oheň B2ca s1 d0 3x1,5; dodávka a montáž. Např. 1-CXKE-R+ 3x1,5	m	450,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Silový kabel do 500V AC, včetně montáže s uložením do kabelových žlabů, nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Kabely uložené v kabelovém žlabu, nebo na stupacím žebříku budou stáhnuty a připevněny k nosné konstrukci zdřhovacím páskem a to po 0,5 m. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje.					
	D	35	Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.					
115	K	MM.01	Kabelový drátěný žlab 100/50 vč. nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů-dodávka a montáž	m	100,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Žlab pro uložení kabeláže 100/50 s přepážkou, vč. nosníků, výložníků, nosného a upevňovacího materiálu, vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla), potřebných tvarovek a přechodových kusů. Rozteč mezi nosníky pro kabelové žlaby bude realizována podle doporučení výrobce nosného systému, nejvíce však 1 m od sebe. Kabelové žlaby, včetně nosníků, výložníků a závitových tyčí budou realizovány z materiálu výhradně s povrchovou ochranou žárovým pozinkováním, nebo z nerezového materiálu. Kabelové žlaby budou projevy tak (použitím vějířové podložky atd.), aby kabelové žlaby bylo možné použít jako náhodný ochranný vodič pro účely doplňujícího pospojování ve strojvnách dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.413.1.2.2.					
116	K	MM.02	Elektroinstal.trubka UV stabilní bezhalog. pevná do DN16 (délka v m) -dodávka a montáž	m	80,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytěk a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmožděnka, vrut, apod.) a vyvrtání potřebných otvorů do zdi (betón, cihla). Rozteč příchytěk bude realizována podle doporučení výrobce.					
117	K	MM.03	Elekt.bezhalog.trubka UV stabilní ohebná do DN16 (délka v m)-dodávka a montáž	m	80,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP do DN 16. Včetně spojek, vývodek a příchytěk a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobním apod.					
118	K	MM.04	Prpopojovací krabice např. A11	ks	50,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž					
119	K	MM.05	Příchytka pro kabelový pásek X-ECT-E MX včetně připevňovacího systému	ks	600,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž					
120	K	MM.06	Instalační kravice napč 68-KU1901	ks	20,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž					
	D	36	Kompletace, revize a zkoušky					
121	K	K.01	Dodavatelská - výrobní dokumentace	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace systému MaR v návaznosti na projekt pro provedení stavby, aktualizace návazností na ostatní profese, výrobní dokumentace rozvaděčů MaR. Při zpracování dokumentace nutno dodržovat způsob a rozsah zpracování aplikovaný pro ostatní části řídicího systému v areálu a zabezpečit 100% kompatibilitu dodávaného zařízení se stávajícím řídicím systémem MaR.					
122	K	K.02	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	hod	70,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení testů správnosti přenášených signálů a celkové funkce systému MaR a to jak pro část řídicího systému pro v objekt LDN budova A, tak i v případech kdy řídicí systém pro LDN navazuje na stávající infrastrukturu areálu FN Motol.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	K.03	Zaregulování a nastavení parametrů, uživatelský manuál	hod	70,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologií. Zkoušky systému MaR v objektu musí být prováděny v komplexním režimu současně s ověřením a případnou aktualizací nastavení systémových parametrů v již provozovaných částech řídicího systému v areálu (např. zdroje chladu, zdroje TV apod.). Případné zásahy do stávajícího řídicího systému musí být provedeny způsobem, který nezasáhne do autorských práv zhotovitele tohoto systému a neovlivní garancí podmínky systému vzhledem k jeho uživateli. Veškeré zásahy do stávajícího řídicího systému musí být zaneseny do příslušné dokumentace uživatele.					
124	K	K.04	Vyhodnocení komplexních zkoušek	ks	1,000			
125	K	K.05	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR.					
126	K	K.06	Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení profese MaR	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příprava podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení profese MaR					
127	K	K.07	Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele	hod	65,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla					
128	K	K.08	Zpracování návodů pro obsluhu	ks	1,000			
129	K	K.09	Zaškolení obsluhy	hod	5,000			
130	K	K.102	Doprava	ks	1,000			
131	K	K.11	Příplatek za práci za plného provozu, noční, víkend	hod	100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 3:

D.2.1 - Technologie bazénu

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 3:

D.2.1 - Technologie bazénu

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D.2.1.A1 - REHABILITAČNÍ BAZÉN - okruh A, bazénová technologie

D.2.1.A2 - REHABILITAČNÍ BAZÉN - okruh A, nerezové bazénové těleso

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: A - Stavebně-technologické práce

Úroveň 3:

D.2.1 - Technologie bazénu

Místo:	FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol	Datum:	6. 11. 2025
Zadavatel:	FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol	Projektant:	
Uchazeč:	Bohemik s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D.2.1.A1 REHABILITAČNÍ BAZÉN - okruh A, bazénová technologie								
1	K	T.01	Vícevrstvá písková filtrační stanice Ø750	ks	2,000			

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výkon: 14 m3/h při filtrační rychlosti 30 m³/h/m², s tryskovým rozdělovačem, průměr filtru 750 mm; filtrační výška 1,2m; filtrační plocha = 0,440 m²; přípojovací šroubení G2" DN50 vysoce výkonný vícevrstvý pískový filtr z polyesteru zesílený sklenými vlákny, odolný vůči UV záření; praní vodou, kompletně vstrojený filtr (6-ti cestný ventil DN50 / G2" vč. přípojovací sady, manometr 0-4 bar, horní a boční revizní otvor DN220 s víkem, odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil; vnitřní rourování s tryskovým rozdělovačem a difuzorem přiváděné vody); max. tlak 2,5 bar, provozní teplota 1-40°C

2	K	T.01a	Vícevrstvá filtrační náplň: 1 025kg (3 typy frakce: 0,4-0,8 mm, 1-2 mm, 2-3,15 mm), sušený filtrační křemičitý písek	ks	2,000			
3	K	T.01b	Průzor na prací vodu DN50 z PVC s lepeným šroubením; délka transparentní viditelné roury 100 mm	ks	2,000			
4	K	T.02	Recirkulační čerpadlo Q=13 m3/h při h= 14 m.v.s.	ks	2,000			



P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výkon: 13 m3/h při 14 m.v.s., 400V; P1= 1,5 kW robustní a odolné litinové horizontální odstředivé čerpadlo; předfiltr s velkým objemem, nerezový koš s jednoduchým přístupem; dlouhodobá speciální úprava k prevenci proti korozi; normovaná hřídel, což ji činí kompatibilní s motory od jiných výrobců; vysoce účinné motory IE2 / IE3 podle normy EU 640/2009; motor: 50 Hz/1450 rpm; tělo čerpadla vyrobené z litiny, hřídel z AISI 316; oběžné kolo z litiny, koš předfiltru AISI 304, mechanická ucpávka karbon+keramika; velmi tichý chod

5	K	T.03a; T.03b; T.03c	Automatická středotlaká UV dezinfekce 1,0 kW - kompaktní ozářovací komora z masivní nerezové oceli	ks	1,000			
---	---	---------------------	--	----	-------	--	---	--

P


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.4571/AISI 316 Ti s přímým průtokem bazénové vody (velký hydraulický výkon); Q= 3-60 m3/h - 600J; 1x UV zářiče 1000W uloženy v trubcích z křemenného skla, komora s teplotním snímačem vč. pouzdra, odvzdušněním, vypouštěcím šroubem. Spínací skříň jednotky řízena/monitorována elektronickým systémem řízeným procesorem; UV-C snímač kontinuálně sleduje výkon UV záření; každý zářič je monitorován provozním proudem; čítače činnosti lampy, magnetické zátěže s konstantním výstupem, monitorováním lampy, CIC relé detekce poruchy, hlášením kontaktem CIC (s možností snímače UVC), dálkovým přepínáním, varovnou kontrolkou „poruchy“, hlavním vypínačem. Provozní teplota zařízení je sledována a při překročení 60 °C (např. z důvodu stojící vody), je zařízení deaktivováno. Výkon jednotky: 1000 W (1x UV lampy 1000 W) Průtok minimální: 3 m3/h Průtok maximální: 60 m3/h při dávkě ozáření 600J (absorpční koef. T100=90%) Jmenovitý tlak: 10 bar Dimenze připojení: d160 (přiruby) - DN150 Provozní tep. baz. vody: 5-40°C Rozsah tlumení: 50-100% Předpokládaná životnost lampy: 8000 hod. (při spínacím cyklu 1x denně) Příkon a napětí: 1,05 kW, 400V, 50 Hz, 3/N/PE

6	K	T03.1	Automatické čistící zařízení pomocí hydraulicky poháněných stírátek tlakovou vodou 2-8 bar, s hadicovými přípojkami a tlakovou hadičkou 6x4 mm (délky 10 m)	ks	1,000			
7	K	T03.2	Regulace intenzity záření (tlumení intenzity záření 50-100%)	ks	1,000			
8	K	T03.3	UVC snímač intenzity záření pro regulaci výkonu a zobrazení míry ozáření W/m2	ks	1,000			
9	K	T03.4	Analogový výstup (0-10V) intenzity ozáření v kombinaci se snímačem UVC	ks	1,000			
10	K	T03.5	Analogový vstup (4-20 mA)	ks	1,000			
11	K	TA.4	Kompletní ozonizační stanice s produkcí ozónu	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 2 g/h. Ozonizační stanice s produkcí ozónu z atmosférického vzduchu. Výkon 1,3 kW/400V. Výrobek splňuje veškeré bezpečnostní požadavky a DIN 19627. Podtlakový systém distribuce ozónu. Stanice kompletně osazena na vlastním rámu s umístěním na podlahu. Výroba ozonu se provádí v ozonizační trubce. Při výrobě se uvolňuje teplo, které se odvádí chladicí vodou. Vlastnosti chladicí vody se kromě nepatrného zvýšení teploty nemění. Ozon vzniká korónovým výbojem ve vysokonapěťové výbojce: 3 O₂ → 2 O₃. Při spuštění výroby ozonu se ozonizační trubka 2 minuty proplachuje suchým vzduchem a teprve potom začne zařízení produkovat ozon. Po ukončení výroby se suchým vzduchem po dobu 2 minut se vyplachuje ze zařízení zbytkový ozon. Z bezpečnostních důvodů se toto proplachování provádí i při nouzovém vypnutí zařízení. Aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti při tvorbě ozonu, probíhá jeho výroba za podtlaku, takže ani v případě netěsnosti systému nemůže ozon uniknout do okolního prostoru.</i>					
12	K	T.05a; T.05b; T.05c	Výměník tepla	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 72.240 kcal/h, výkon 72 kWh při Δtm 80/60°C a tv 20°C; celonerezový výměník z AISI 316L; šnekový, protiproudý. Připojení primární topné vody G1"; připojení sekundární bazénové vody 6/4"; Průtok primární/sekundární Q= 3 m³/h / Q= 12 m³/h. Digitální termostat, nastavitelný s LED displejem, s čidlem do jímky 1/2"; vstup PTC/NTC, 1x výstupní relé 8A(osazený na dvířkách rozvaděče R-BT) Jímka pro tep. čidlo 7x9x60 mm, mosaz, G 1/2"</i>					
13	K	T.06	Kompletní automatická měřicí a regulační stanice MaR	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pro kontinuální měření kvality vody. Měřicí a regulační zařízení pro zajištění požadované kvality vody ve veřejných bazénech. Kompletní plně automatická měřicí a regulační stanice MaR s mikroprocesorovým řízením Cl+pH+Rx+T+ma COMP, stanice s měřicími celou a sondami pH+Cl+Rx+T; kontinuální měřením sledovaných hodnot, výstup na PC/vzdálené řízení; vnitřního vykabelování ☐ Konstantní průtok při kolísavém tlaku měřené vody ☐ Trvalé čištění měřících sond čistícím pískem v cele ☐ Průtok měřící celou: 30 l/h ☐ Provozní tlak: 0,2-4,0 bar, max. 1,5 bar protitlak ☐ Měření chloru: 0-3 mg/l, bezdrátová elektroda, přesnost měření: +/- 1 % ☐ Měření pH: 0-12 pH, bezdrátová elektroda, min. vodivost: 300 uS/cm ☐ Měření Redox-potenciálu: 0-1000 mV, bezdrátová elektroda, min. vodivost: 300 uS/cm ☐ Měření teploty: čidlo 0-50 °C ☐ Rozhraní: 1x RS 232 1x RS 485 pro server</i>					
14	K	T.07a	Dávkovací čerpadlo flokulantu	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: digitální elektromagnetické membránové dávkovací čerp. o výkonu 7l/h, 5 bar; Plně časové programovatelné řízení. Tělo ze ztuženého PP (30% skelného vlákna), čelní panel z polykarbonátu, IP 55, přívodní kabel 2,5 m, materiál membrány PTFE. Možnost digitálně nastavit frekvenci dávkování a upravit tak výkon čerpadla. Možnost připojit sondu hlídání hladiny chemikálie v kanystru. Připojení hadičky 6/4 mm se šroubením G 1/2". Včetně dávkovacích hadiček.</i>					
15	K	T.07b	Kanistr (přepravní balení 25-30 kg) s flokulantem	ks	1,000			
16	K	T.07c	Záchytná nádoba na kanystr (bota) 30-35 l	ks	1,000			
17	K	T.07d	Sací teleskop pro instalaci do kanystru (25-30 l) se sondou nízké hladiny	ks	1,000			
18	K	T.07e	Profesionální dávkovací zavedení PVC s možností čištění G1/2" s kohoutem	ks	1,000			
19	K	T.8a	Dávkovací čerpadlo pH	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: digitální elektromagnetické membránové dávkovací čerpadlo o výkonu 10l/h, 2 bar; Impulsné řízení digitální elektromagnetické dávkovací čerpadlo. Tělo ze ztuženého PP (30% skelného vlákna), čelní panel z polykarbonátu. IP 55, přívodní kabel 2,5 m, materiál membrány z PVDF. Možnost digitálně nastavit impulsy a frekvenci dávkování a přizpůsobit tak dávkování a výkon čerpadla. Možnost připojit sondu hlídání hladiny chemikálie v zásobníku. Připojení hadičky 6/4 mm se šroubením G 1/2". Včetně dávkovacích hadiček.</i>					
20	K	T.8b	Zásobní/dávkovací nádoba PE - 100 litrů, zásobník chemie z PE, plnicí otvor s víčkem, vypouštěcí ventil 1/2"	ks	1,000			
21	K	T.8c	Záchytná nádoba pro zásobní nádobu PE 100l; nádoba z PE	ks	1,000			
22	K	T.8d	Sací teleskop pro dávkovací nádobu 100 L, sací tyč - 60 cm se sondou min. hladiny	ks	1,000			
23	K	T.8e	Profesionální dávkovací zavedení PVC s možností čištění G1/2" s kohoutem	ks	1,000			
24	K	T.8f	Automatické míchadlo 1400 rpm, PVC - 60 cm; 0,09 kW / 400V	ks	1,000			
25	K	T.9a	Dávkovací čerpadlo Cl	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: digitální elektromagnetické membránové dávkovací čerpadlo o výkonu 10l/h, 2 bar; Impulsné řízení digitální elektromagnetické dávkovací čerpadlo. Tělo ze ztuženého PP (30% skelného vlákna), čelní panel z polykarbonátu. IP 55, přívodní kabel 2,5 m, materiál membrány z PVDF. Možnost digitálně nastavit impulsy a frekvenci dávkování a přizpůsobit tak dávkování a výkon čerpadla. Možnost připojit sondu hlídání hladiny chemikálie v zásobníku. Připojení hadičky 6/4 mm se šroubením G 1/2". Včetně dávkovacích hadiček.</i>					
26	K	T.9b	Zásobní/dávkovací nádoba PE - 100 litrů, zásobník chemie z PE, plnicí otvor s víčkem, vypouštěcí ventil 1/2"	ks	1,000			
27	K	T.9c	Záchytná nádoba pro zásobní nádobu PE 100l; nádoba z PE	ks	1,000			
28	K	T.9d	Sací teleskop pro dávkovací nádobu 100 L, sací tyč - 60 cm se sondou min. hladiny	ks	1,000			
29	K	T.9e	Profesionální dávkovací zavedení PVC s možností čištění G1/2" s kohoutem	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	T.9f	Automatické míchadlo 1400 rpm, PVC - 60 cm; 0,09 kW / 400V	ks	1,000			
31	K	T.10	Čerpadlo měřené vody: 1,2 m3/h při 5 mwc; max. 1bar; čerpadlo dodané vč. Konzole pro montáž na stěnu	ks	1,000			
32	K	T.11	Servo-ventil 2-cestný, PVC-U - DN25 (d32)	ks	1,000			
33	K	T.12	Přechod na hadičku d6/4 - G 1/2" M	ks	2,000			
34	K	T.13a; T.13b	Digitální indukční průtokoměr	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: DN65 pro měření průtoku 2,4 až 30,0 m3/h; snímač průtoku RRI vč. navrtávacího pásu; digitální čítač/zobrazovač se zobrazením aktuálního průtoku a celkovým záznamem protečeného množství					
35	K	T.14	Odber vzorku vody z recirkulačního systému: PROFI s kulovým uzávěrem G1/2" - d6/4	ks	1,000			
36	K	T.15a, T.15b, T.15c	Automatické dopouštění vody s řídicí jednotkou a 5-ti sondami na snímání hladiny; režimi AUTO, MAN, VYP; držák sond pro nastavení výškových úrovní, připojovací krabíčka pro sondy; sondy - 5x hladinová sonda, IP68, Pg7	ks	1,000			
37	K	T.16	Stavoznak na vnější straně AN s transparentní PVC trubici DN50 (d63), dl. cca 1,6 m; sestava s vypouštěním AN d40	ks	1,000			
38	K	T.17	Ochranný filtr mech. nečistot: s HWS modulem C/R 3/4" 100 µm; s manuálním proplachem a ventilem pro redukci tlaku 2-6 bar	ks	1,000			
39	K	T.18	Elektromagnetický solenoidový ventil 2/2, Rp 3/4", NC (bez napětí zavřený); PS max. 9 bar	ks	1,000			
40	K	T.19	Samonosná akumulační nádrž z PP	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: o max. objemu vody 5,5 m3, nádrž vodotěsně SVARENÁ V MÍSTĚ INSTALACE; stěny nádrže z komůrkového oboustranně hladkého PP s vnitřním ztužujícím žebrováním rastroem 100/50 mm (tl. sendvičové stěny činí 50-51 mm) v provedení RAL 7001, dno a strop nádrže z plných PP (PG) desek tl. 12 mm v provedení NATUR; vnitřní rozměr nádrže (DxŠxV) = 2,30 x 1,80 x 1,45 m, max. objem vody: 5,5 m3; max. hloubka v nádrži: 1,33 m Sada ztužující konstrukce a svaření dílčích částí. Sada vodotěsných PP prostupů stěnou vodotěsně naveřených na nádrži a zakončených přírubou, závitovým přípojem, dílkem nebo hrdlem dle PD, 4 ks (DN50/d63 - DN150/d160). 1x revizní vstupní otvor ve stropu nádrže 800x700 mm s jednoduchým poklopem z PP (bez komínku), popř. z Markolonu. Sada 2ks žebříků z PP na vnější i vnitřní straně nádrže pro jeden revizní vstup. Vypouštění ze dna nádrže (prostup s kolenem vyvedeným pod nádrži mimo fundament a zakončený závitovým přípojem G2" F, popř. G6/4" F.					
41	K	T.20	Kompletní sekundární elektroinstalace bazénové technologie dle projektové dokumentace. Zahnuje kabeláž, kabelové lávky a chráničky, rozvaděč bazénové technologie R-BTA	ks	1,000			
42	K	T.21	Potrubí PVC-U d32-d160 Kompletní rourovací materiál dle specifikace v projektové dokumentaci. Zahnující potrubí, armatury (uzavírací klapky, zpětné klapky), tvarovky, fitinky, potrubní příchytky.	ks	1,000			
43	K	T.22	Pomocné a podpěrné systémové konstrukce a konzole; (nosné konstrukce pro osazení komponentů technologie, apod.)	ks	1,000			
44	K	T23	Montáž technologie	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Počet montérů: 1 + 1; cca. 12 dnů					
45	K	T24	Uvedení do provozu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cca 1 den					
46	K	T25	Komplexní zkoušky	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cca 1 den					
47	K	T26	Doprava materiálu, doprava monterů, režie	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cca 1 den					
48	K	T27	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cca 1 den					
D			D.2.1.A2 REHABILITAČNÍ BAZÉN - okruh A, nerezové bazénové těleso					
49	K	1.01.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přeliv. Žlábkem (bez překrytí)	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábků, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (výjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v příloženém rozpočtu. Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábků a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělicích rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělicí roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.</i>					
50	K	1.02.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	30,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.</i>					
51	K	1.03.	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ	m	25,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.</i>					
52	K	1.04.01	Teplná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny s přel. žlábkem hl. do 1,5m (dílna)	m	16,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stříkaná izolace je teplná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají tepelné mosty. Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům.</i>					
53	K	1.04.02	Teplná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny s přel. žlábkem hl. 1,6-2m (dílna)	m	8,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stříkaná izolace je teplná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají tepelné mosty. Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům.</i>					
54	K	2.01.	Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře 1 m, stupňů 6	ks	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vlnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltové modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.</i>					
55	K	2.02.	Zábradlí k vodě - povrch.úpr. LESK (ke schodům) - přímé	ks	2,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.</i>					
56	K	2.03.	Rehabilitační madlo - LESK	m	28,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Je tvořeno trubkou TR KR 40x2mm, provedení, tvar a ukotvení dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. Povrch madla technologicky opatřený manuálním leštěním do zrcadlového lesku.</i>					
57	K	2.04.	Dělicí stěna rovná hl. 1,30-1,50	m	2,750			
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výškové usazení a délka dělicí stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělicí stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.</i>					
58	K	3.01.	Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá	ks	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány nové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přísavkovým těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlásků). Způsob napojení dnových tryssek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťuje obsluhu bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.					
59	K	3.02.	Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	2,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přísávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navažené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlásků). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťuje obsluhu bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.					
60	K	3.03.	Tryska měření chlórů ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová	ks	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostní technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlásků). Děrovaný kryt trysky je upevněn k otvoru pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťuje obsluhu bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Požadavek na doložení technického listu.					
61	K	3.04.	Tryska vysavačová D50 - kruhová	ks	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kónické provedení boční sací trysky umístěné ve stěně bazénu v odpovídající hloubce dle PD. Tryska slouží k nasunutí vysavačové hadice a je opatřena odklápěcí krytkou.					
62	K	3.05.	Potrubní rozvody	m	50,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD provedení dle ČSN EN 1090.1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
bazénová část

Soupis:

C.1 - Vedlejší a ostatní ná...

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: C.1 - Vedlejší a ostatní ná...



Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.1 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - bazénová část

Soupis: C.1 - Vedlejší a ostatní ná...

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV						Práce a dodávky HSV		
D 997						Přesun sutě		
1	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,056			
2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,056			
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,056			
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,224			
VV		2,056*4			8,224			
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,056			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,064			
VV		2,056*19 "Přepočtené koeficientem množství"			39,064			
VV		Součet			39,064			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,056			
D PSV						Práce a dodávky PSV		
D 763						Konstrukce suché výstavby		
8	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	64,750			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111313						
VV		(2,8+2,4+3,4+3,3+4+1,3*2)*3,5				64,750		
VV		Součet				64,750		
9	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	64,750			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111811						
10	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000			
11	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
D VRN						Vedlejší rozpočtové náklady		
D VRN1						Průzkumné, geodetické a projektové práce		
12	K	013124000	Hluková studie	kus	1,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013124000						
13	K	013194000	Ostatní záměry a studie	kus	1,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013194000						
14	K	013244R02	Dodavatelská a dílenská dokumentace (kde není uvedena)	kus	1,000			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodavatelská a dílenská dokumentace - stavebních dodávek (obklady, dlažby, výplně otvorů, apod.) - profesej tam, kde není uvedeno						
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (kde není uvedena)	kus	1,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000						
16	K	013294000	Ostatní dokumentace	kus	1,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000						
D VRN3						Zařízení staveniště		
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000						
P		Poznámka k položce: Popis globál zařízení staveniště (GZS) - souhrn pro části AG a KDM; pro ocenění ZS v této části bude použit příslušný podíl: Veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě Včetně energií a dalších médií Náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací Pro ocenění se předpokládá ZS o rozsahu: 2 buňky pro kancelář a šatnu, 1 buňka sklad nářadí, označení staveniště						
D VRN4						Inženýrská činnost		

125 000,00

125 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043194000					
		P	Poznámka k položce: Zajištění veškerých revizí. Když není uvedeno v jednotlivých profesích.					
19	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045203000					
		P	Poznámka k položce: Zajištění veškerých podkladů pro přejímku stavby Součinnost při kolaudaci Vzorkování výrobků a materiálů Když není uvedeno v jednotlivých profesích.					
20	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/045303000					
		P	Poznámka k položce: Činnost zajišťovaná GD - zajištění vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele - zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů - převzetí staveniště a předávání jeho částí subdodavatelům - koordinace práce subdodavatelů na základě projektu, provádění věcné kontroly včetně přejímky a zajišťování plnění dílčích termínů dodávky - zajištění a poskytnutí výpomoci (zednické i ostatní) dalším organizacím zúčastněným na stavbě - zúčastnění se kolaudace a předání stavby do užívání Když není uvedeno v jednotlivých profesích.					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
21	K	071103000	Provoz investora	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/071103000					
		P	Poznámka k položce: Ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem nemocnice - vliv na chod rehabilitačního oddělení; provádění hlučných prací v dobách odsouhlasených FNM. Náklady spojené s časovým omezením prací.					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
22	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/091003000					
		P	Poznámka k položce: Etapizace včetně výpomoci při stěhování					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

SO 03 - Lůžková část - 3.NP

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4: **SO 03 - Lůžková část - 3.NP**



Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4: SO 03 - Lůžková část - 3.NP

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	6,000			
VV			2+4		6,000			
VV			Součet		6,000			
2	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	8,250			
VV			"275/01" 0,8*2		1,600			
VV			"mezi 297/01 a 298/01" 1,9*3,5		6,650			
VV			Součet		8,250			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	462,440			
VV			"m.č. 265" (1,5*2+1,6*2)*2,6		16,120			
VV			"m.č. 275" 23,6*2,8		66,080			
VV			"m.č. 275/01" (2,85*2+2,4*2)*2,6		27,300			
VV			"m.č. 295" 23,8*2,8		66,640			
VV			"m.č. 295/01" 5,8*2,6		15,080			
VV			"m.č. 297" 23,8*2,8		66,640			
VV			"m.č. 297/01" 5,85*2,6		15,210			
VV			"m.č. 298" 24,1*2,8		67,480			
VV			"m.č. 298/01" 4,5*2,6		11,700			
VV			"m.č. 299" 20,9*2,8		58,520			
VV			"m.č. 299/01" 4,85*2,6		12,610			
VV			"m.č. 310" 13,95*2,8		39,060			
VV			Součet		462,440			
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,220			
VV			"269" 0,15*0,15*0,15		0,003			
VV			"275" 0,15*0,15*0,15		0,003			
VV			"275/01" 1*0,15*0,15+(0,9+1)*0,15*0,15		0,065			
VV			"m.č. 295" 0,2*0,15*0,15		0,005			
VV			"m.č. 295/01" 0,2*0,15*0,15+(1+0,8+0,1)*0,15*0,15		0,047			
VV			"m.č. 297" 0,2*0,15*0,15		0,005			
VV			"m.č. 297/01" 0,2*0,15*0,15+1*0,15*0,15		0,027			
VV			"m.č. 298" 0,2*0,15*0,15		0,005			
VV			"m.č. 298/01" 0,2*0,15*0,15+(0,3+0,25)*0,15*0,15		0,017			
VV			"m.č. 299" 0,2*0,15*0,15		0,005			
VV			"m.č. 299/01" 0,2*0,15*0,15+(0,35+0,05)*0,15*0,15		0,014			
VV			"m.č. 310" 1,05*0,15*0,15		0,024			
VV			Součet		0,220			
5	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000			
6	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			
7	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	619991011R	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výplně otvorů budou v průběhu stavby z vnitřní strany maximálně ochráněna proti poškození.					
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	156,400			
VV			"m.č. 269" 2,4		2,400			
VV			"m.č. 275" 23,2		23,200			
VV			"m.č. 275/01" 6		6,000			
VV			"m.č. 295" 23,4		23,400			
VV			"m.č. 295/01" 5,6		5,600			
VV			"m.č. 297" 23,4		23,400			
VV			"m.č. 297/01" 4,9		4,900			
VV			"m.č. 298" 23,7		23,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 298/01" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		"m.č. 299/01" 4,7		4,700			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		156,400			
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	156,400			
	VV		"m.č. 269" 2,4		2,400			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		"m.č. 275/01" 6		6,000			
	VV		"m.č. 295" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 295/01" 5,6		5,600			
	VV		"m.č. 297" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 297/01" 4,9		4,900			
	VV		"m.č. 298" 23,7		23,700			
	VV		"m.č. 298/01" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		"m.č. 299/01" 4,7		4,700			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		156,400			
11	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	31,025			
	VV		"269" 0,15*2		0,300			
	VV		"275" 0,15*3,5		0,525			
	VV		"275/01" 1*2+(0,9+1)*3,5		8,650			
	VV		"m.č. 295" 0,2*3,5		0,700			
	VV		"m.č. 295/01" 0,2*2+(1+0,8+0,1)*3,5		7,050			
	VV		"m.č. 297" 0,2*3,5		0,700			
	VV		"m.č. 297/01" 0,2*2+1*3,5		3,900			
	VV		"m.č. 298" 0,2*3,5		0,700			
	VV		"m.č. 298/01" 0,2*2+(0,3+0,25)*3,5		2,325			
	VV		"m.č. 299" 0,2*3,5		0,700			
	VV		"m.č. 299/01" 0,2*2+(0,35+0,05)*3,5		1,800			
	VV		"m.č. 310" 1,05*3,5		3,675			
	VV		Součet		31,025			
12	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,800			
	VV		Pro položku 317168022					
	VV		6*1,3		7,800			
	VV		Součet		7,800			
D 997 Přesun sutě								
13	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	23,397			
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	23,397			
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	140,382			
	VV		23,397*6 "Přepočtené koeficientem množství		140,382			
	VV		Součet		140,382			
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,397			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	444,543			
	VV		23,397*19 "Přepočtené koeficientem množství		444,543			
	VV		Součet		444,543			
18	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	444,543			
	VV		23,397*19 "Přepočtené koeficientem množství		444,543			
	VV		Součet		444,543			
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	23,397			
D 998 Přesun hmot								
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,765			
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	6,765			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
22	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	117,000			
	VV		"m.č. 269" 2,4		2,400			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		"m.č. 295" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 297" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 298" 23,7		23,700			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		Součet		117,000			
23	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,500			
	VV		"m.č. 275/01" 6		6,000			
	VV		"m.č. 295/01" 5,6		5,600			
	VV		"m.č. 297/01" 4,9		4,900			
	VV		"m.č. 298/01" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 299/01" 4,7		4,700			
	VV		Součet		25,500			
24	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	119,300			
	VV		"m.č. 269" 2,4		2,400			
	VV		"m.č. 275/01" 6		6,000			
	VV		"m.č. 295" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 295/01" 5,6		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 297" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 297/01" 4,9		4,900			
	VV		"m.č. 298" 23,7		23,700			
	VV		"m.č. 298/01" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		"m.č. 299/01" 4,7		4,700			
	VV		Součet		119,300			
25	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	119,300			
26	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	13,900			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		13,900			
27	M	59036080	panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná aw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm	m2	14,595			
	VV		13,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,595			
	VV		Součet		14,595			
28	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	37,100			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		37,100			
29	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	10,000			
30	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	10,000			
31	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
32	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
D 766 Konstrukce truhlářské								
33	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří pl do 2 m2	kus	6,000			
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
37	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
34	K	D06	Dveře vnitřní jednokřídlé, plně HPL laminované, barva bílá - 800 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + cylindrická vložka	kus	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - nová kovová zárubeň s nastavitelnými panty - nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků								
35	K	D08	Dveře vnitřní jednokřídlé, plně HPL laminované, barva bílá - 900 x 1970 mm kompletní provedení včetně rozetového kování nerez, klika/klika + WC klíč, horizontální madlo pro vozíkáře	kus	5,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí je také: - nová kovová zárubeň s nastavitelnými panty - nátěr zárubně RAL 9006 Podrobný popis viz Výpis výrobků								
D 767 Konstrukce zámečnické								
38	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	70,000			
39	K	767583343	Montáž podhledů lamelových š 150 mm plochy přes 20 m2	m2	70,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767583343								
40	M	19418033R	lamela podhledová, šířky přes 250 do 300mm, z Al plechu, barevná	m2	73,500			
	VV		70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		73,500			
	VV		Součet		73,500			
41	K	767-R02	Zástěna teleskopická včetně závěsu - kompletní provedení	kus	2,000			
42	K	767-R07	Kuchyňský kout - kompletní provedení	kus	1,000			
43	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
44	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
D 771 Podlahy z dlaždic								
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,500			
	VV		"m.č. 275/01" 6		6,000			
	VV		"m.č. 295/01" 5,6		5,600			
	VV		"m.č. 297/01" 4,9		4,900			
	VV		"m.č. 298/01" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 299/01" 4,7		4,700			
	VV		Součet		25,500			
46	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,500			
	VV		"m.č. 275/01" 6		6,000			
	VV		"m.č. 295/01" 5,6		5,600			
	VV		"m.č. 297/01" 4,9		4,900			
	VV		"m.č. 298/01" 4,3		4,300			
	VV		"m.č. 299/01" 4,7		4,700			
	VV		Součet		25,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	25,500			
48	M	59761131	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	31,875			
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: 450 x450 mm					
	VV		25,5*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		31,875			
	VV		Součet		31,875			
49	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	25,500			
50	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
51	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
D 776 Podlahy povlakové								
52	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	130,900			
	VV		"m.č. 269" 2,4		2,400			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		"m.č. 295" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 297" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 298" 23,7		23,700			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		130,900			
53	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	130,900			
54	K	776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	130,900			
55	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	130,900			
	VV		"m.č. 269" 2,4		2,400			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		"m.č. 295" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 297" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 298" 23,7		23,700			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		130,900			
56	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	130,900			
	VV		"m.č. 269" 2,4		2,400			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		"m.č. 295" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 297" 23,4		23,400			
	VV		"m.č. 298" 23,7		23,700			
	VV		"m.č. 299" 20,9		20,900			
	VV		"m.č. 310" 13,9		13,900			
	VV		Součet		130,900			
57	K	776221111.1	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	130,900			
58	M	28411054	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/31, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 2,0mm	m2	143,990			
	VV		130,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		143,990			
59	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	23,200			
	VV		"m.č. 275" 23,2		23,200			
	VV		Součet		23,200			
60	M	28411045	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	26,680			
	VV		23,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		26,680			
	VV		Součet		26,680			
61	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
62	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
D 781 Dokončovací práce - obklady								
63	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	81,900			
	VV		"m.č. 275/01" (2,85*2+2,4*2)*2,6		27,300			
	VV		"m.č. 295/01" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"m.č. 297/01" 5,85*2,6		15,210			
	VV		"m.č. 298/01" 4,5*2,6		11,700			
	VV		"m.č. 299/01" 4,85*2,6		12,610			
	VV		Součet		81,900			
64	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	81,900			
65	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	81,900			
66	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	81,900			
	VV		"m.č. 275/01" (2,85*2+2,4*2)*2,6		27,300			
	VV		"m.č. 295/01" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"m.č. 297/01" 5,85*2,6		15,210			
	VV		"m.č. 298/01" 4,5*2,6		11,700			
	VV		"m.č. 299/01" 4,85*2,6		12,610			
	VV		Součet		81,900			
67	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	81,900			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472217								
	VV		"m.č. 275/01" (2,85*2+2,4*2)*2,6		27,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 295/01" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"m.č. 297/01" 5,85*2,6		15,210			
	VV		"m.č. 298/01" 4,5*2,6		11,700			
	VV		"m.č. 299/01" 4,85*2,6		12,610			
	VV		Součet		81,900			
68	M	59761711	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	102,375			
	VV		81,9*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		102,375			
	VV		Součet		102,375			
69	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
70	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
71	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	380,540			
	VV		Stěny					
	VV		"m.č. 265" (1,5*2+1,6*2)*2,6		16,120			
	VV		"m.č. 275" 23,6*2,8		66,080			
	VV		"m.č. 275/01" (2,85*2+2,4*2)*2,6		27,300			
	VV		"m.č. 295" 23,8*2,8		66,640			
	VV		"m.č. 295/01" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"m.č. 297" 23,8*2,8		66,640			
	VV		"m.č. 297/01" 5,85*2,6		15,210			
	VV		"m.č. 298" 24,1*2,8		67,480			
	VV		"m.č. 298/01" 4,5*2,6		11,700			
	VV		"m.č. 299" 20,9*2,8		58,520			
	VV		"m.č. 299/01" 4,85*2,6		12,610			
	VV		"m.č. 310" 13,95*2,8		39,060			
	VV		Mezisoučet		462,440			
	VV		Odpčet obkladů					
	VV		-81,9		-81,900			
	VV		Mezisoučet		-81,900			
	VV		Součet		380,540			
72	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	380,540			
73	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	380,540			
74	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	380,540			
75	K	784215101	Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	523,040			
	VV		Stěny					
	VV		"m.č. 265" (1,5*2+1,6*2)*2,6		16,120			
	VV		"m.č. 275" 23,6*2,8		66,080			
	VV		"m.č. 275/01" (2,85*2+2,4*2)*2,6		27,300			
	VV		"m.č. 295" 23,8*2,8		66,640			
	VV		"m.č. 295/01" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"m.č. 297" 23,8*2,8		66,640			
	VV		"m.č. 297/01" 5,85*2,6		15,210			
	VV		"m.č. 298" 24,1*2,8		67,480			
	VV		"m.č. 298/01" 4,5*2,6		11,700			
	VV		"m.č. 299" 20,9*2,8		58,520			
	VV		"m.č. 299/01" 4,85*2,6		12,610			
	VV		"m.č. 310" 13,95*2,8		39,060			
	VV		Mezisoučet		462,440			
	VV		Odpčet obkladů					
	VV		-81,9		-81,900			
	VV		Mezisoučet		-81,900			
	VV		SDK podhledy					
	VV		117+25,5		142,500			
	VV		Mezisoučet		142,500			
	VV		Součet		523,040			
76	M	58124012	hmota malířská za mokra výborně otěruvzdorná bílá	litr	99,378			
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: omyvatelný disperzní nátěr					
	VV		523,04*0,19 "Přepočtené koeficientem množství		99,378			
	VV		Součet		99,378			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.1 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.1 - Vzduchotechnika

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	
751 - Vzduchotechnika	
D7 - Úpravy stávajících VZT zařízení ve 3.NP	
D8 - Společné položky	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.1 - Vzduchotechnika

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 751 Vzduchotechnika								
D D7 Úpravy stávajících VZT zařízení ve 3.NP								
1	K	Z.01	Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku	ks	7,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
2	K	Z.02	Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku	ks	4,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
3	K	Z.03	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 160	bm	35,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
4	K	Z.04	Ohebná hadice akusticky tlumicí - DN 125	bm	20,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz výkres D.1.2.1.11					
5	K	Z.05	Úpravy stávajících potrubních rozvodů, zaslepení, demontáž stávající distribuce	hod	50,000			
D D8 Společné položky								
6	K	SP.06	Pomocné ocelové profily pro osazení VZT jednotek na stávajícím základu	kg	20,000			
7	M	SP.09	Montážní, spojovací a těsnicí materiál	%	1,000			
8	K	SP.10	Popisy zařízení	ks	2,000			
9	K	SP.11	Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení	hod	2,000			
10	K	SP.12	Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu	hod	2,000			
11	K	SP.13	Měření hlučnosti zařízení vč. vypracování protokolu	hod	3,000			
12	K	SP.14	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
13	K	SP.15	Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci	ks	1,000			
14	K	SP.17	Zaškolení obsluhy	hod	2,000			
15	K	SP.18	Pronájem lešení (mobilní do výšky 4 m)	den	5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	990100100	Stavební přípomoc - sekání drážek a prostupů včt. zapravení	hod	40,000			
D		997	Přesun sutě					
2	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,602			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,602			
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	18,060			
VV			0,602*30 "Přepočtené koeficientem množství		18,060			
VV			Součet		18,060			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,602			
D		998	Přesun hmot					
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
7	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
8	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	18,000			
VV			3.pp					
VV			18,00		18,000			
VV			Součet		18,000			
9	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 110	m	9,000			
VV			3.pp					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
10	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000			
11	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000			
12	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000			
13	K	721212127	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm	kus	4,000			
14	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	242,500			
15	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312					
16	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721319					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
17	K	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	9,000			
18	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	4,000			
20	K	722173913	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfúzí D přes 20 do 25 mm	kus	5,000			
21	K	722174003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	12,000			
	VV		DN20					
	VV		3.NP					
	VV		"SV" 6		6,000			
	VV		"TV" 6,0		6,000			
	VV		Součet		12,000			
22	K	722174004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	71,000			
	VV		DN25					
	VV		3.np					
	VV		"SV" 27,50		27,500			
	VV		"TV" 24,00		24,000			
	VV		"CV" 19,50		19,500			
	VV		Součet		71,000			
23	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	12,000			
	VV		D25					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
24	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	71,000			
	VV		D32					
	VV		71		71,000			
	VV		Součet		71,000			
25	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	11,000			
26	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	11,000			
27	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	83,000			
	VV		12+71		83,000			
	VV		Součet		83,000			
28	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	83,000			
	VV		12+71		83,000			
	VV		Součet		83,000			
29	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312		
30	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC						https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722319		
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
31	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	ks	5,000			
32	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	5,000			
33	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	5,000			
34	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	ks	5,000			
35	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	5,000			
36	M	55147101	madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm	kus	5,000			
37	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	5,000			
38	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	5,000			
39	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	8,000			
40	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000			
41	M	55145722	baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom	kus	1,000			
42	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	5,000			
43	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	5,000			
44	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	5,000			
45	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	5,000			
46	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000			
47	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312								
49	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725319								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace								
50	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	ks	5,000			
51	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	ks	5,000			
52	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	ks	5,000			
53	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	ks	5,000			
54	M	55281794	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	5,000			
55	K	998726312	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	10 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726312								
56	K	998726319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726319								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.3 - Medi plyny

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby
Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část
Soupis: B - Stavebně-technologická část
Úroveň 4:

D.2.2.3 - Mediplyny

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- | |
|---|
| 1. část - DC17a 2.patro (3NP) - výměna lůžkových ramp pro místnosti č. 01-20295, 01-2029 |
| 2. část - DC14 2. patro (3NP) - cvičebna - demontáž lůžk.rampy a osazení lékařských panel |



Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4: D.2.2.3 - Mediptyny

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1. část DC17a 2.patro (3NP) - výměna lůžkových ramp pro místnosti č. 01-20295								
1	K	1.01	lůžková rampa pro 1 lůžko (vč. příplatků a příslušenství)	kus	11,000			
2	K	1.02	nástěnný držák vč. teleskopického ramene na plentu pro vícelůžkové pokoje	kus	7,000			
D 2. část DC14 2. patro (3NP) - cvičebna - demontáž lůžk.rampy a osazení lékařsk								
3	K	2.01	demontáž rampy Elektrosvit (3L) bez náhrady (vč. odvozu k likvidaci)	kus	1,000			
4	K	2.02	rychlospojky - (nástěnný lékařský panel) O2, Air, Vac	kus	3,000			
5	K	2.03	napojení 3 ks lékařských panelů na stávající rozvody, vč. materiálu, odstavěk a tlakových zkoušek	hod	10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.4 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH



DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

0,00

21,00%

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby
Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část
Soupis: B - Stavebně-technologická část
Úroveň 4:

D.2.2.4 - Ústřední vytápění

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PRE - Ostatní

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Nátěry



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.4 - Ústřední vytápění

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,543			
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,543			
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,172			
VV			0,543*4 "Přepočtené koeficientem množství		2,172			
VV			Součet		2,172			
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,543			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,317			
VV			0,543*19 "Přepočtené koeficientem množství		10,317			
VV			Součet		10,317			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,543			
D		PRE	Ostatní					
7	K	PRE	Uzavření soustavy a příprava k montáži	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Příprava k montáži. Uzavření rozdělovačů a sběračů, vypuštění příslušné části potrubí vytápění i chlazení, aby bylo možné navařit odbočky. Viz technická zpráva					
8	K	PRE.1	Uvedení míst napojení do původního stavu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Oprava nátěrů a izolací					
9	K	PRE.12	Protipožární prostup pro potrubí DN 50	m	4,000			
10	K	PRE.13	Protipožární prostup pro potrubí DN 65	m	4,000			
11	K	PRE.14	Zaregulování soustavy	ks	12,000			
P			Poznámka k položce: Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.					
12	K	PRE.15	Zaregulování těles	ks	5,000			
P			Poznámka k položce: Zaregulování radiátorových ventilů aby každý m protékalo správné množství média.					
13	K	PRE.16	Montážní dodavatelská, provozní dokumentace	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Zpracování montážních výkresů. Viz technická zpráva					
14	K	PRE.17	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
15	K	PRE.18	Provozní dokumentace.	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Provozní dokumentace. Zpracování provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení.					
16	K	PRE.19	Zaškolení obsluhy	hod	2,000			
P			Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy avysvětlení koncepce a obdluhy jednotlivých zařízení. Viz technická zpráva					
17	K	PRE.2	Opětovné uvedení stávajících soustav do provozu	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: Po navaření odboček s uzavěry budou stávající soustavy opět napuštěny a zprovozněny					
18	K	PRE.20	Vypracování protokolů	hod	2,000			
P			Poznámka k položce: Vypracování protokolů a předávacích zpráv o předání díla.					
19	K	PRE.3	Proplach potrubí, napuštění a vypouštění	m	125,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Proplach potrubí, napouštění a vypouštění.</i> <i>Dvojnásobné propláchnutí nových částí soustavy. Pokaždém propláchnutí vyčištění filtru</i>					
20	K	PRE.4	Napuštění soustavy před předáním do provozu	m	125,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Napuštění soustavy a několikanásobné odvzdušnění</i>					
21	K	PRE.5	Dodávka a montáž atypických ocelových konstrukcí pro uložení potrubí.	kg	10,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Standardní uložení a objímky jsou v ceně potrubí.</i> <i>V tomto řádku jsou atypické konstrukce jednotlivých uložení. Jedná se o uložení u vzduchotechnických jednotek</i>					
22	K	PRE.6	Zkoušky	hod	10,000			
23	K	PRE.7	Lešení, po případě jiné plošiny pro umožnění montáže zařízení ve výškách	ks	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Lešení pro práce ve strojovně</i>					
24	K	PRE.8	Protipožární prostup pro potrubí DN 15	m	4,000			
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
25	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	35,000			
26	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového přes DN 15 do DN 32	m	20,000			
27	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového přes DN 32 do DN 50	m	10,000			
28	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	95,000			
29	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	20,000			
30	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	10,000			
31	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	6,000			
32	K	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	3,000			
33	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	10,000			
34	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	4,000			
35	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	55,000			
36	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	10,000			
37	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	10,000			
38	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	10,000			
39	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	4,000			
40	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733312					
41	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	10 000,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733319					
42	K	R00	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 65	kus	4,000			
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
43	K	734200821	Demontáž armatury závitové do G 1/2	kus	6,000			
44	K	734209106	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 1/4	kus	2,000			
45	M	734R26	Termoelektrická hlavice	ks	2,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Termoelektrická hlavice. 230 V. Bližší popis viz technická zpráva</i>					
46	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	2,000			
47	M	734R17	TNRV - Tlakové nezávislý regulační ventil DN 20 s el.pohonem	ks	2,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tlakové nezávislý regulační ventil nastavením max.průtoku, se dvěma ventilkami pro odběr tlaku a s pohonem 24V / 0-10V. Bližší popis viz technická zpráva</i>					
48	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	4,000			
49	M	734R27	Vlnitá trubka pro připojení fancoilů	ks	4,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vlnitá trubka z ušlechtilých materiálů DN 20; 0,5 m; se šroubeními na obou stranách pro koncové připojení fancoilů</i>					
50	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	5,000			
51	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	5,000			
52	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000			
53	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	4,000			
54	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000			
55	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000			
56	K	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734312								
58	K	998734319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734319								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
59	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	5,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151831								
60	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1140 mm	kus	5,000			
61	M	734R29b	Otopné těleso ocelové deskové s hladkou čelní plochou, typ P 22, délka 800 mm, výška 600 mm	ks	5,000			
62	K	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní se středovým připojením M výška 1220 délka 600 mm	kus	5,000			
63	K	735160143.1	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,415			
64	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 000,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735312								
65	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735319								
D 783 Natěry								
66	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	65,000			
67	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	65,000			
68	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	10,000			
69	K	783601733	Odmaštění ředitelovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	10,000			
70	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	65,000			
71	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	10,000			
72	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	65,000			
73	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	10,000			
74	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	45,000			
75	K	783617621	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 100 mm	m	10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.6 - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH



DPH základní
snížená

Základ daně



0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně



0,00

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby
Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část
Soupis: B - Stavebně-technologická část
Úroveň 4:

D.2.2.6 - Slaboproudé rozvody
Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol
Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

02 - SESTRA-PACIENT

Oddíl č. 1.1 - Dodávka materiálu
Oddíl č. 2.1 - Montážní a inženýrské práce

04 - SK

Oddíl č. 1.3 - Dodávka materiálu
Oddíl č. 2.3 - Montážní a inženýrské práce



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: B - Stavebně-technologická část

Úroveň 4:

D.2.2.6 - Slaboproudé rozvody

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 02		SESTRA-PACIENT						
D Oddíl č. 1.1		Dodávka materiálu						
1	M	1.1a	Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x600 včetně příslušenství	ks	1,000			
2	M	1.2a	Datový switch 24 portů/19" s POE	ks	1,000			
3	M	1.4a	Systém sestra pacient -1x Signalizace na sesternu, připojení 8ks táhla nouzového volání, připojení 8x tlačítko pacienta v lůžkové části	ks	1,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: IP KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07 sestra-pacient: • propojení všech prvků prostřednictvím moderní LAN technologie • přehlednost a jednoduchost obsluhy • vyšší uživatelský komfort • ukládání historie všech druhů volání • spolehlivost provozu • autodiagnostika systému • soulad systému se standardem DIN VDE 0834								
P								
4	M	1.6a	Tlačítko pacienta včetně příslušenství	ks	8,000			
Poznámka k položce: Poznámka k položce: HCC07								
P								
5	M	1.7a	Kabeláže pro systém sestra/pacient včetně KNS	m	180,000			
6	M	1.8a	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce). Atd	m	30,000			
7	M	1.9a	Montážní materiál pro kabelové trasy - ostatní	kg	0,700			
D Oddíl č. 2.1		Montážní a inženýrské práce						
8	K	2.1.1	Osazení koncových prvků	hod	8,000			
9	K	2.2.1	Montážní a instalační práce vč. Instalace kabelové trasy	hod	10,000			
10	K	2.3.1	Stavební průrazy ve stěně do průměru 100mm	ks	3,000			
11	K	2.4.1	Stavební zapravení otvorů ve stěně do průměru 100mm	ks	3,000			
12	K	2.5.1	Komplexní vyzkoušení	hod	2,000			
13	K	2.6.1	Programování a oživení	hod	2,000			
14	K	2.8.1	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokuemntace	ks	1,000			
15	K	2.9.1	Školení obsluhy	hod	1,000			
16	K	2.10.1	Úklid,Ekologická likvidace vzniklého odpadu	hod	1,000			
17	K	2.11.1	Provedení požárních ucpávek	ks	3,000			
18	K	2.12.1	Stavební přímomoce, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	hod	1,000			
D 04		SK						
D Oddíl č. 1.3		Dodávka materiálu						
19	M	1.8c	Datová zásuvka 2xRJ45 CAT6A SFTP	ks	6,000			
20	M	1.9c	Patch kabel cat.6A, S/FTP LSOHFR	m	300,000			
21	M	1.12c	Ohebná trubka PVC pr. 25 mm	m	6,000			
22	M	1.13c	Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, štítky, pomocné konstrukce). Atd	kg	0,500			
D Oddíl č. 2.3		Montážní a inženýrské práce						
23	K	2.1.3	Kompletace prvků SK	hod	10,000			
24	K	2.2.3	Osazení koncových prvků	ks	6,000			
25	K	2.3.3	Měření datové sítě - konektorování	hod	3,000			
26	K	2.5.3	Demontáže a zpětné montáže stávajících zařízení, kabelů a kabelových tras	hod	1,000			
27	K	2.10.3	Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokuemntace	ks	1,000			
28	K	2.11.3	Úklid,Ekologická likvidace vzniklého odpadu	hod	1,000			
29	K	2.12.2	Stavební průrazy ve stěně do průměru 100mm	ks	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	2.13.1	Stavební zapravení otvorů ve stěně do průměru 100mm	ks	5,000			
31	K	2.15	Stavební přípomoce, průrazy, lešení, zapravení, přesuny hmot a případný odvoz sutě, aj.	hod	2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FN Motol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
Rekapitulace stavby

Objekt:

D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech -
lůžková část

Soupis:

C.2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel:

FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2025

IČ:

00064203

DIČ:

CZ00064203

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

IČ:

75875101

DIČ:

CZ75875101

IČ:

69655260

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis:



C.2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 6. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ



Stavba: FN Mmotol - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - Rekapitulace stavby

Objekt: D.2 - FN MOTOL - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - lůžková část

Soupis: C.2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Datum: 6. 11. 2025

Zadavatel: FN Motol, V Úvalu 84/1, Praha 5 - Motol Projektant:

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 997			Přesun sutě					
1	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,089			
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,089			
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,236			
VV			1,059*4		4,236			
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,089			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,691			
VV			1,089*19 "Přepočtené koeficientem množství		20,691			
VV			Součet		20,691			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,089			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
7	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	34,300			
VV			(2,6+1,4*2+4,4)*3,5		34,300			
8	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	34,300			
9	K	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000			
10	K	998763319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	100,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
11	K	013124000	Hluková studie	kus	1,000			
12	K	013194000	Ostatní záměry a studie	kus	1,000			
13	K	013244R02	Dodavatelská a dílenská dokumentace (kde není uvedena)	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodavatelská a dílenská dokumentace - stavebních dodávek (obklady, dlažby, výplně otvorů, apod.) - profesí tam, kde není uvedeno					
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (kde není uvedena)	kus	1,000			
15	K	013294000	Ostatní dokumentace	kus	1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					
16	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Popis globál zařízení staveniště (GZS) - souhrn pro části AG a KDM; pro ocenění ZS v této části bude použit příslušný podíl: Veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě Včetně energií a dalších médií Náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací Pro ocenění se předpokládá ZS o rozsahu: 2 buňky pro kancelář a šatnu, 1 buňka sklad nářadí, označení staveniště					
D VRN4			Inženýrská činnost					
17	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Zajištění veškerých revizí. Když není uvedeno v jednotlivých profesích.					
18	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění veškerých podkladů pro přejímku stavby Součinnost při kolaudaci Vzorkování výrobků a materiálů Když není uvedeno v jednotlivých profesích.					
19	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Činnost zajišťovaná GD - zajištění vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele - zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů - převzetí staveniště a předávání jeho částí subdodavatelům - koordinace práce subdodavatelů na základě projektu, provádění věcné kontroly včetně přejímky a zajišťování plnění dílčích termínů dodávky - zajištění a poskytnutí výpomoci (zednické i ostatní) dalším organizacím zúčastněným na stavbě - zúčastnění se kolaudace a předání stavby do užívání Když není uvedeno v jednotlivých profesích.					
D VRN7			Provozní vlivy					
20	K	071103000	Provoz investora	kus	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem nemocnice - vliv na chod rehabilitačního oddělení; provádění hlučných prací v dobách odsouhlasených FNM. Náklady spojené s časovým omezením prací.					
D VRN9			Ostatní náklady					
21	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kus	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Etapizace včetně výpomoci při stěhování					



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 5

Seznam dodavatelů, poddodavatelů
a skutečných majitelů

Verze 2.0

Platnost od 30. 8. 2024



Seznam dodavatelů, poddodavatelů a skutečných majitelů¹

Název výzvy	31_23_064 Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu.
Název projektu	FN Motol – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech
Registrační číslo projektu	CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008286
Název žadatele/příjemce	Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
Název zakázky	FN Motol - Podpora rehabilitace - stavební úpravy

Zhotovitel, dodavatel nebo poskytovatel

Název	Bohemik s.r.o.
IČ/DIČ	24265021
Skuteční majitel/é	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	Jan Dmitrijev; Pavel Rejsek
Datum narození skutečného majitele/ů	15.4.1984; 22.4.1964

Poddodavatel/é

Název	xxx
IČ/DIČ	xxx
Skuteční majitel/é poddodavatele	
Jméno a příjmení skutečného majitele/ů	xxx
Datum narození skutečného majitele/ů	xxx

¹ Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů platí, že jej nemají.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



METODIKA DNSH PRO KOMPONENTU 6.1 A 6.2



Obsah

1. Úvod.....	3
2. Obecně o principu „do no significant harm“	3
3. Legislativa	4
4. Identifikace podmínek DNSH.....	5
4.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu.....	5
4.2 Vybrané podmínky self-assessmentu a jejich implementace	5
5. Technické parametry budov – výstavba/renovace	5
5.1 Výstavba budov – technická kritéria	6
5.2 Renovace – technická kritéria	7
6. Prokázání splnění podmínek DNSH	10
7. Shrnutí potřebné dokumentace k DNSH.....	16
8. Přílohy.....	17



1. Úvod

V rámci vyjednávání Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) s Evropskou komisí byly stanoveny podmínky, které musí příjemce plnit, aby byly vykázané finanční prostředky schváleny jako uznatelné. Níže stanovené podmínky souvisí se zásadou „do no significant harm“ a lze je vykázat v rámci reportování do reportovacího listu stanoveného Metodickým pokynem DNSH.

Dokument je zpracován jako závazná metodika pro žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 6.1 a 6.2 a reflektuje zásadu DNSH. Kapitola 1 přibližuje obecné informace o principu DNSH. Kapitola 2 popisuje legislativu vztahující se k DNSH. Kapitola 3 shrnuje specifické podmínky DNSH vycházející ze schválené dokumentace k NPO. Kapitola 4 stanovuje technické parametry pro výstavbu a renovace. Kapitola 5 pak obsahuje zpřesnění dle strategických dokumentů EU a ČR, a platných zákonů ČR. Kapitola 6 specifikuje, jakými dokumenty prokazuje příjemce plnění DNSH. Přílohou dokumentu je vzor čestného prohlášení a reportovací list.

2. Obecně o principu „do no significant harm“

Princip „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“ je zásada, k jejímuž dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. DNSH stanovuje, že žádné opatření v rámci NPO nepoškodí environmentální cíle ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).

Činnosti, které budou v rámci obou opatření prováděny (tj. činnosti v rámci výstavby a renovace budov na úrovni projektu):

- nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů (cíl zmírňování změny klimatu),
- nesmí vést k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva (cíl přizpůsobení se změně klimatu),
- nesmí poškozovat dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod (nebo dobrý stav prostředí mořských vod) (cíl udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů),
- nesmí vést k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů, nebo nesmí významně přispívat ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí (cíl přechod na oběhové hospodářství),



- nesmí významně zvýšit emise znečišťujících látek do ovzduší, vody, nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením činnosti (cíl prevence a omezování znečištění),
- nesmí poškozovat dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozovat stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Evropské Unie (cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů).

Příjemce svůj úmysl dodržet uvedené principy potvrdí podpisem čestného prohlášení (příloha č. 1), které předloží v rámci žádosti o poskytnutí dotace.

3. Legislativa

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek, prahových hodnot a údaje potřebné pro ohlašování do integrovaného registru
- Směrnice 2008/98/ES, o odpadech, ve znění směrnice EU 2018/851
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
- Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zejména § 128 (Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – zejména § 42 a příloha č. 24.
- Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními opady



4. Identifikace podmínek DNSH

4.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu

Evropská komise stanovila metodiku pro sledování klimatu, v rámci, níž se vlastníci komponent a implementační subjekty přihlásili k oblastem intervence a jednotlivým kódům, které generují specifické podmínky. Tyto podmínky souvisí jak s klimatickými, tak enviromentálními cíli DNSH.

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky účinná budova, která spadá do kategorie Zdravotní infrastruktury dle nástroje pro oživení a odolnosti¹, splňovat alespoň o 20 % nižší spotřebu primární energie (PED), než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB).

Při renovacích budov, které spadají do kategorie Zdravotní infrastruktury dle nástroje pro oživení a odolnost, je cílem snížit produkování přímých a nepřímých skleníkových plynů v průměru alespoň o 30 % v porovnání s předchozími emisemi vyjma budov s památkovou ochranou.

4.2 Vybrané podmínky self-assessmentu a jejich implementace

V případě instalace vnitřního vybavení budovy musí technika být v souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (*Best Available Techniques*, zkráceně „BAT“) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších dostupných technikách (*Reference Document on Best Available Techniques*, zkráceně BREF) v daném odvětví. Toto opatření se vztahuje pouze na technické zařízení budovy, nikoliv na lékařské vybavení a zařízení.

5. Technické parametry budov – výstavba/renovace

Celkovou energeticky vztažnou plochou budovy nebo ucelené části budovy se myslí dle §2 odst.1 zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, „vnější půdorysná plocha všech prostorů s **upravovaným vnitřním prostředím** ve všech **podlažích** budovy nebo její ucelené části“.

„Dle písm. x) **upravovaným vnitřním prostředím** prostředí uvnitř obálky budovy, které je definováno návrhovými hodnotami teploty na vytápění nebo chlazení“. Dle §2 odst.2 písm. n) zákona 406/2000 Sb., „**podlažím** přístupný prostor vymezený dvěma nad sebou následujícími nosnými konstrukcemi stropu nebo hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí střechy včetně

¹ Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnosti <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0241>



podkroví.“ Dále dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 o energetické náročnosti budov.

Rozdělení dle charakteru stavby

Rozdělení dle charakteru stavby kopíruje nikoliv chápání budovy z pohledu procesního dle stavebního zákona, ale z pohledu faktického ovlivnění požadavků na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 Sb. Příjemce stanoví, zda v rámci projektu realizuje **výstavbu budov** nebo změnu dokončených budov (**tzv. renovace budovy**).

5.1 Výstavba budov – technická kritéria

K výstavbě nových budov – platí plnění požadavků **dle §6 odst. 1** vyhlášky č.264/2020 Sb.:

- Výstavba nové budovy
- Přístavba ke stávající budově za předpokladu, že se jedná o ucelenou část budovy, která bude mít přidělené vlastní číslo popisné nebo orientační nebo bude samostatně označena v rámci areálu, jedná se samostatný funkční celek provozovatelný nezávisle na zbývajících částech budovy a mající vlastní zdroj tepla a chladu nezávislý na zbývajících částech budovy nebo mající samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývajících částech budovy.
- Změna dokončené budovy v případě částečné či úplné demolice budovy, kdy nadzemní stavba zaniká a přestává být věcí v právním smyslu tehdy, není-li již patrné dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží původní stavby, tj. zpravidla destrukcí obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím.

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) bude zpracován pro požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022 dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Plnění požadavků se kontroluje v PENB část I – přehled plnění závazných požadavků vyhlášky a v grafické části PENB.

Budova musí splnit minimálně legislativní požadavky na energetickou náročnost dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů definovaných pro nové budovy od 1. 1. 2022. Plnění požadavků se legislativně vztahuje k okamžiku podání žádosti o stavební povolení, příp. změny stavby před dokončením. Budova musí dále splnit požadavky uvedené v tabulce níže. Podpora řeší minimální energetické standardy požadované pro danou oblast podpory, tedy plnění požadavků o 20 % přísnějších, než činí legislativní požadavek na výstavbu nových budov (NZEB – budov s téměř nulovou spotřebou energie), jak požaduje CID v návaznosti na Metodiku sledování klimatu, která je přílohou VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241.



Technické požadavky – výstavba

Sledovaný ukazatel	Kvalitativní kritéria
Primární energie z neobnovitelných zdrojů	$E_{pN,A} \leq 0,80$. E_R^*
Průměrný součinitel prostupu tepla	$U_{em} \leq 0,35 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období	$\leq \Theta_{ai,max,N}$

* Odpovídá klasifikace primární energie z neobnovitelných zdrojů dle PENB po 1. 1. 2022 na úrovni A – mimořádně úsporná (viz grafická část PENB)

Popis ukazatelů

Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů – Hlavní kritérium definující snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů jako hlavního ukazatele energetické náročnosti budovy o 20 % oproti požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Tato úroveň odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB.

Průměrný součinitel prostupu tepla $U_{em} \leq 0,35 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ – Jedná se doplňující kritérium zajišťující kvalitu obálky budovy. Hodnota se stanovuje z PENB. V grafické části a části I – přehled plnění závazných požadavků vyhlášky musí být hodnota průměrného součinitele prostupu tepla U_{em} pro hodnocenou budovu nižší nebo rovna než uvedený požadavek.

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období – jedná se kritérium definované na základě požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a zde odkázané ČSN 730540-2. Cílem je zajistit kvalitní vnitřní prostředí v budovách a zabránit riziku přehřívání vnitřních prostor. Definuje kvalitu vnitřního prostředí, která je ve stavební praxi často přehlížena.

5.2 Renovace – technická kritéria

PENB bude zpracován pro požadavky na energetickou náročnost budovy větší změny dokončené budovy nebo jiné než větší změny dokončené budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Plnění požadavků se kontroluje v PENB část I – přehled plnění závazných požadavků vyhlášky a v grafické části PENB.

Budova musí splnit minimálně legislativní požadavky na energetickou náročnost dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plnění požadavků se legislativně vztahuje k okamžiku podání žádosti o stavební povolení. Budova musí dále splnit požadavky uvedené v tabulce níže.



Ve zvláštním případě, kdy se jedná o větší změnu dokončené budovy, ale s legislativním požadavkem na plnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (tj. původně neexistovala energeticky vztažná plocha, nebo se zvětšila o více než 2,5násobek původní), se mohou budovy zařadit do výzvy na renovace, ale musí plnit minimální podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie (mírnější podmínky než v případě výzvy pro novostavby, kde se vyžaduje plnění přísnější o 20 %).

Postup budovy s památkovou ochranou (dle platné české legislativy): Kritéria pro změnu dokončené budovy, která je památkově chráněna, se vztahují na budovy uvedené v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Předpokladem pro aplikaci tohoto kritéria je **závažné stanovisko orgánu památkové péče** omezující rozsah renovace a nemožnost splnění kritérií pro nepamátkově chráněné objekty.

Budova/projekt během svého životního cyklu nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů (zejména CO₂) – snížením hodnoty primární energie dochází k **úspoře CO₂** oproti výchozímu stavu budovy.

V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřicí techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu.

Změna stávající budovy – platí plnění požadavků **dle §6 odst. 2** vyhlášky č.264/2020 Sb.

- Změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha nerozšiřuje na více než dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy

Změna stávající budovy – platí plnění požadavků **dle §6 odst. 1** (resp. 3) vyhlášky č.264/2020 Sb. (nikoliv nZEB –20 %, ale stačí nZEB dle legislativy)

- Změna dokončené budovy, pokud stávající budova nemá žádnou celkovou energeticky vztažnou plochu (není vytápěna/chlazená), musí být při výstavbě dle § 6 odst. 3 vyhlášky splněny požadavky pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
- V případě změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být dle § 6 odst. 3 vyhlášky splněny požadavky pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
- Není-li v budově instalován zdroj tepla či chladu, nejedná se o budovu s upravovaným vnitřním prostředím. Velikost energeticky vztažné plochy určují prostory s upravovaným vnitřním prostředím. Pro tyto prostory musí existovat návrhová vnitřní teplota a být navržen technický systém pro její udržování. Pro budovy, které ve stavu před renovací neměli energeticky vztažnou plochu se pro účely energetického



hodnocení, jedná o výstavbu nové budovy a vyžaduje se plnění požadavků dle § 7 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb.

Technické požadavky renovace

Sledovaný ukazatel	Budovy bez památkové ochrany	Budovy s památkovou ochranou
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů	$\geq 30 \%$	$\geq 10 \%$
Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora	$\leq 0,60 \times U_{R,j}$	$\leq U_{R,j}$
Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora	$\leq 0,60 \times U_{R,j}$	$\leq U_{R,j}$
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období pro nevýrobní objekty	$\leq \Theta_{op,max,RQ}$	$\leq \Theta_{op,max,RQ}^*$

* nebrání-li tomu závazné požadavky památkové ochrany

Poznámka: $U_{R,j}$ dle Přílohy č.1 odst. 6 vyhlášky č.264/2020 Sb. (hodnota vychází z $U_{N,20,j}$ dle ČSN 730540-2, tedy požadované hodnoty součinitele prostupu tepla)

Popis ukazatelů

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů je základním technickým kritériem definujícím rozsah navržených energeticky úsporných opatření. Pro dílčí renovace je nastavena na úrovni 30 %. Odpovídá středně rozsáhlým renovacím dle taxonomie. Hodnota je realizovatelnou úsporou bez nutnosti úpravy obálky budovy. Stanovuje se na základě energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. porovnáním výchozího stavu energetického posudku a stavem po realizaci navržených opatření. Výchozí stav energetického posudku se stanovuje dle Přílohy č. 3 části 3 odst. 1 vyhlášky č. 141/2021 Sb. přednostně na základě historie spotřeby energie stanovené měřením na základě účetních dokladů s možností normalizace relevantních proměnných. Pokud pro danou budovu není k dispozici historie spotřeby energie, postupuje se porovnáním s referenčním stavem definovaným programem podpory. Referenční stav vychází z průkazu energetické náročnosti budovy pro stav po realizaci navržených opatření (typický profil užívání) se zohledněním konstrukcí stávajícího stavu budovy a stávajících technických systémů budovy. Nově realizované konstrukce přístaveb a nástaveb budou nezměněny.

Dílčí součinitele prostupu tepla $U_{R,j}$ – je kvalitativním kritériem realizace jednotlivých konstrukcí obálky budovy. Hodnota je referenční hodnotu $U_{R,j}$ dle vyhlášky č.264/2020 Sb. (příloha č.1 odst. 6), která vychází z $U_{N,20,j}$ dle ČSN 730540-2, tedy požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.



Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období – jedná se kritérium definované na základě požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a zde odkázané ČSN 730540-2. Cílem je zajistit kvalitní vnitřní prostředí v budovách a zabránit riziku přehřívání vnitřních prostor. Definuje kvalitu vnitřního prostředí, která je ve stavební praxi často přehlížena.

6. Prokázání splnění podmínek DNSH

Příjemce bude povinen po dokončení stavební části nejpozději však v závěrečné monitorovací zprávě předložit reportovací list (příloha č. 2), v rámci, kterého bude zhodnoceno dodržení principu významně nepoškozovat. Žadatelům/příjemcům je doporučováno, aby přenesli některé povinnosti vyplývající z této metodiky na dodavatele a mohli tak řádně prokázat plnění DNSH prostřednictvím reportovacího listu (včetně nezbytných příloh).

a) Cíl zmírňování klimatu

U tohoto cíle není nutné podrobnější zhodnocení, protože činnosti v rámci komponenty mají nulový nebo zanedbatelný vliv na cíl. DNSH doporučujeme odůvodnit jednoduše, ideálně s uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity či vyjádřením ušetřených kg/t CO₂ za časovou jednotku.

Výstavba

U novostaveb je potřeba deklarovat, že splňuje alespoň o 20 % nižší spotřebu primární energie (PED) než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB). Součástí ohlášení je podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok.

Dále je možné popsat jednotlivé zavedené aktivity, které k dosažení požadavků povedou, například:

- zavedení systému energetického managementu,
- je instalována FVE (fotovoltaická elektrárna) nebo jiný obnovitelný zdroj,
- jsou instalována okna s trojskly,
- atd.

Odůvodnění cíle zmírňování klimatu může být vyžadováno příjemcem dotace od projektanta nebo energetického specialisty.

Energeticky úsporné renovace

Míra renovace je závislá na hloubce úprav a předepsaném průměru minimální úspory primární neobnovitelné energie. Zmírnění produkce skleníkových plynů musí být sníženo průměrně alespoň o 30 % v porovnání s původními emisemi.

Při dokončení renovace je potřeba deklarovat průměrné snížení emisních skleníkových plynů v % v porovnání s původními emisemi před rekonstrukcí, výpis provedených opatření



a uvedení změny energetické třídy budovy. Součástí ohlášení je podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok.

b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu

Kontext:

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen Adaptační strategie), kdy byla vytvořena Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR (dále jen Komplexní studie dopadů). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobnosti dopadů změn klimatu v jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány:

- dlouhodobé sucho,
- povodně a přívalové povodně,
- vydatné srážky,
- zvyšování teplot,
- extrémně vysoké teploty,
- extrémní vítr,
- požáry vegetace.

Výše uvedené dopady změn klimatu byly následně analyzovány v těchto oblastech:

- lesní hospodářství,
- zemědělství,
- vodní režim v krajině a vodní hospodářství,
- biodiverzita a ekosystémové služby,
- zdraví a hygiena,
- urbanizovaná krajina,
- cestovní ruch,
- průmysl a energetika,
- doprava,
- kulturní dědictví,
- bezpečné prostředí.

Aktivity vedoucí k adaptaci

Žadatel má povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně specifické dopady, které stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1 opatření a jeho výběr odůvodnit s ohledem na očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.



Mezi tyto aktivity patří například:

- zajištění tepelného komfortu v budově,
- realizace vnějších stínících prvků snižující tepelnou zátěž budovy,
- systémy využívající odpadní teplo,
- komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha a protierozní ochrany,
- zbudování vegetační konstrukce (zelené střechy),
- technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou,
- opatření pro řízenou dotaci podzemních vod,
- výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,
- budování a modernizace kanalizace,
- doplnění technologií pro odstranění specifických polutantů,
- opatření přispívající k minimalizaci tepelných ostrovů,
- realizace povrchu snižující akumulaci tepla.

Dopady změny klimatu se mohou u jednotlivých projektů lišit v závislosti na regionu a je nutné dodat místně specifická rizika. Řada regionů a měst má navíc zpracovány vlastní adaptační strategie nebo obdobné dokumenty, které by měly blíže reagovat na rizika specifická pro daný region. V takovém případě je vhodné reagovat na místní podmínky a místně vnímaná rizika (např. povodně, sesuvy půdy).

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.

c) Cíl udržitelnosti využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

U tohoto cíle se identifikují rizika zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním jakosti vody a předcházení nedostatku vody. Činnost nesmí významně poškozovat udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních útvarů, včetně podzemních vod.

Toto opatření se hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na několika kategoriích životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je prováděno zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde se hodnotí i vliv na vodní zdroje.

Stavebník se bude řídit opatřením k tomuto cíli ke snížení spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpoře znovuvyužití částečně čištěných odpadních (šedých) vod. Následná opatření týkající se vypouštění odpadních vod se vztahují na vodní



zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. V oblastech s výskytem infekčních vod se odkazuje na zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude dbáno na optimalizaci spotřeby vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label (průtok vody technikou v litrech za minutu) nebo splňují následující parametry, které budou doloženy technickým listem produktu:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min,
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min,
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací body maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru,
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu.

d) Cíl přechod na oběhové hospodářství

Činnost nesmí významně poškodit environmentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Definice odpadu

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi:

- předcházení vzniku,
- příprava na opětovné použití,
- recyklace,
- jiné využití např. zásypy,
- odstranění.

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejit jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech.



Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4. Energetické využití odpadů není podporováno.

V rámci technické zprávy dokumentace stavby bude pro výstavbu, příp. pro renovaci provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi, tedy bude vytvořen plán nakládání s odpadem. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky 8/2021 Sb.

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi může být využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem). Identifikaci provede zhotovitel stavby a plán bude součástí stavebního deníku.

VZOR

Zjednodušený plán nakládání s odpadem

Zhotovitel:

Jména a příjmení odpovědné osoby zhotovitele:

Datum provedení:

Podpis

Katalogové číslo	Název a druh odpadu	Odhadovaná hmotnost (t)	Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)

Požadavky

Výstavba budovy – nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno na opětovné použití, recyklaci a k jinému druhu materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.

Renovace budovy – nejméně 70 % (hmotnostního) pouze stavebního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno na opětovné použití, recyklaci a k jinému druhu materiálového



využití. S demoličním odpadem se bude nakládat jako s druhem nebezpečného odpadu a nebude do celkového množství započítáván.

Součástí předání dokončeného díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

e) Cíl prevence a omezení znečištění

Plnění tohoto cíle je závislé na postupech na straně dodavatele stavby, proto by měla být reportovací povinnost přenesena na něj. Projekt by neměl vést k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy ve srovnání se situací před zahájením stavby/rekonstrukce.

Dodavatel stavby doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění.

Dodavatel zároveň popíše, jaká přijal opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

Součástí reportu je seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.

f) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

U lokalit/provozů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO



a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bude případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů budou provedena nezbytná zmírňující opatření.

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Pokud bylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), bude tento dokument přiložen k reportovacímu listu.

Součástí reportu je seznam realizovaného ochranného, zmírňujícího a kompenzačního opatření.

7. Shrnutí potřebné dokumentace k DNSH

Seznam dokumentace uvádí dokumentaci nad rámec určený vyhláškou č. 499/2006 Sb. a podmínek specifických pravidel výzvy. Termín a periodicita předkládání dokumentace jsou uvedeny v podmínkách specifických pravidel výzvy.

- energetický posudek
- průkaz energetické náročnosti budovy (u renovací pro stav před a po realizaci opatření)
- technické listy produktů nebo certifikát EU Water label s dvěma nejvyššími třídami v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení
- posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud je dle zákona vyžadováno
- zpráva o průzkumu dle Metodického pokynu MŽP (v případě rekultivace kontaminovaného území)
- vyplněný reportovací list, který prokazuje implementaci zásady DNSH na projektu dle této metodiky
- zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů.
- doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



8. Přílohy

1. Čestné prohlášení k DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2
2. Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ (reportovací list)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 3b

Čestné prohlášení k DNSH pro komponentu
6.1 a 6.2

Verze 2.0

Platnost od 30. 8. 2024



Příloha č. 1 Metodiky DNSH pro komponentu 6.1. a 6.2

Čestné prohlášení k DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2

Čestně prohlašuji, že činnosti, které budou v rámci projektu realizovány (tj. činnosti v rámci výstavby a renovace budov na úrovni projektu):

- nepovedou ke značným emisím skleníkových plynů (cíl zmírňování změny klimatu),
- nepovedou k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva (cíl přizpůsobení se změně klimatu),
- nebudou poškozovat dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod (nebo dobrý stav prostředí mořských vod) (cíl udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů),
- nepovedou k významné ne hospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů, nebo nesmí významně přispívat ke vzniku, spalování nebo odstranění odpadu, kterému lze způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí (cíl přechodu na oběhové hospodářství),
- nebudou významně zvyšovat emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody, nebo krajiny v porovnání se situací před zahájením činnosti (cíl prevence a omezení znečištění),
- nebudou poškozovat dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozovat stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Evropské Unie (cíl ochrana a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů).

Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

Příloha č. 3c

Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ a posouzení klimatického dopadu (reportovací list)

Verze 3.0

Platnost od 30. 8. 2024



Příloha č. 2 Metodiky DNSH pro komponentu 6.1. a 6.2

Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ a posouzení klimatického dopadu (reportovací list)

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů.

Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 jsou považovány za relevantní referenční dokument pro posuzování klimatické odolnosti infrastruktury podle čl. 2 bodu 37 a čl. 67 odst. 3 písm. j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (3) (nařízení o společných ustanoveních), jakož i podle Nástroje pro oživení a odolnost.

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 environmentálním cílům, včetně zdůvodnění, jaký je přepokládaný dopad projektu na tyto cíle.

Zároveň u cíle přizpůsobení se změně klimatu příjemce prověří projektovou infrastrukturu z hlediska klimatického dopadu.

Zásada „významně nepoškozovat“

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů. U tohoto cíle není nutné detailní zhodnocení, protože činnosti v rámci komponenty mají nulový nebo zanedbatelný vliv na cíl.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Zmírňování změny klimatu.

Zdůvodnění

--

b) Přizpůsobení se změně klimatu



Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹ případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

Zdůvodnění

(pozn. žadatel využije závěry z klimatického posouzení prováděné na stranách 5-10)

--

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění + doložení výsledku posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) – pokud bylo provedeno

¹https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie



d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce

e) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.



Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

Zdůvodnění + Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek + Seznam znečišťujících látek

--

f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 2000

--

Posouzení z hlediska klimatického dopadu

– přizpůsobení se a odolnost infrastruktury vůči změně klimatu

1. Popis projektu z hlediska umístění

Popište, v jaké územní jednotce se projekt nachází, urbanistické či krajinné souvislosti, zaměřte se na geomorfologickou polohu, ochranu přírody a krajiny, blízkost a velikost vodních toků a popište další územní specifika, která by mohla mít souvislost s klimatickými nebezpečími.

--



2. Definování projektové infrastruktury

Uvedte projektovanou životnost infrastruktury dle Metodiky DNSH a CP pro komponentu 6.1 a 6.2.

Vyspecifikujte jednotlivá aktiva, procesy, vstupy a výstupy projektové infrastruktury. V případě rekonstrukce se bude jednat o rekonstruované prvky, u nových budov se může jednat o následující aktiva – výplně otvorů, zateplená obálka budovy, stínící prvky, vzduchotechnika, zdroj energie, chodníky, parkoviště, zelená střecha, vnější osvětlení atd. Procesem můžou být činnosti prováděné personálem během provozu infrastruktury např. lékařské a zdravotnické činnosti, archivnictví, administrativa. Vstupem jsou myšleny zejména spotřebovaná energie a voda, výstupem např. vyrobená elektřina v případě instalované výroby prodávající elektřinu do distribuce.

--

3. Výběr a odůvodnění relevantních klimatických nebezpečí

Klimatická nebezpečí dle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR²:

- Dlouhodobé sucho
- Povodně a přívalové povodně
- Vydání srážky
- Zvyšování teplot
- Extrémně vysoké teploty
- Extrémní vítr
- Požáry vegetace

Vyberte klimatická nebezpečí související s umístěním projektu. Existuje-li místní či regionální adaptační strategie, vyberte zejména rizika stanovená v těchto strategiích.

4. Na vybraných klimatických nebezpečích proveďte analýzu citlivosti

Analýza citlivosti posuzuje citlivost složek infrastruktury vůči klimatickým nebezpečím obecně bez ohledu na umístění infrastruktury. Do tabulky vyplňte jednotlivá aktiva, procesy, vstupy, případně další složky infrastruktury a u každé zhodnoťte citlivost vůči klimatickému nebezpečí.

Analýza citlivosti		
Skóre (Nízké / Střední /	citlivosti Střední /	Klimatická nebezpečí

²[OEOK Národní adaptační strategie-aktualizace 20212610.pdf \(mzp.cz\)](#)



Vysoké)		Dlouho- dobé sucho	Povodně a přítalové povodně	Vydatné srážky	Zvyš- ování teplot	Extrém- ně vysoké teploty	Extrémní vítr	Požáry vegeta- ce
Témata	Aktiva a procesy na místě	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V
	Vstupy (voda, energie...)	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V
	Výstupy (výrobky, služby...)	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V
	Přístup a dopravní spoje, a to i v případě, že jsou mimo přímou kontrolu projektu	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V
Nejvyšší skóre z výše uvedených		N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V

5. Na vybraných klimatických nebezpečích proveďte analýzu expozice

Analýza se zaměřuje na konkrétní lokalitu bez ohledu na typ infrastruktury, která je v ní umístěna. V rámci hodnocení vezměte v potaz projektovanou životnost infrastruktury. Projekce k současnému a budoucímu klimatu jsou dostupné na www.klimatickazmena.cz.

Analýza expozice								
Skóre expozice (Nízké / Střední / Vysoké)		Klimatická nebezpečí						
		Dlouho- dobé sucho	Povodně a přítalové povodně	Vydatné srážky	Zvyš- ování teplot	Extrém- ně vysoké teploty	Extrém- ní vítr	Požáry vegetace
Současné a budoucí klima	Současné (a minulé) klima	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V
	Budoucí klima (prognóza, model)	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V
Nejvyšší skóre z výše uvedených		N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V	N/S/V

6. Proveďte analýzu zranitelnosti

Spojení výsledků analýzy expozice s analýzou citlivosti. Do políček vyplňte konkrétní klimatická nebezpečí podle nejvyšších skóre z předchozích analýz.



Analýza zranitelnosti						
		Expozice			Úroveň zranitelnosti:	
		Vysoká	Střední	Nízká		
Citlivost	Vysoká				Vysoká	
	Střední				Střední	
	Nízká				Nízká	

V případě, že infrastruktura byla vyhodnocena jako vysoce zranitelná vůči některým klimatickým nebezpečím (umístění v červených polích), musí dojít ke zhodnocení pravděpodobnosti, dopadu a k analýze rizik.

V případě, že infrastruktura byla vyhodnocena jako středně či níže zranitelná, pokračujte k bodu č. 10 a specifikujte adaptační opatření ke zmírnění zranitelnosti.

7. Provedte zhodnocení pravděpodobnosti

Analýza určuje, s jakou pravděpodobností se bude dané riziko vyskytovat v době projektované životnosti infrastruktury. Kvalitativní hodnocení zahrnuje škálu vzácné-nepravděpodobné-nevelké-pravděpodobné-téměř jisté. Kvantitativní vyjadřujte v procentech od 1-100 %. Hodnocení pravděpodobnosti proveďte na nebezpečích, u kterých vyšla vysoká úroveň zranitelnosti.

Analýza pravděpodobnosti		
<u>Klimatická nebezpečí</u>	<u>Kvalitativní hodnocení</u>	<u>Kvantitativní hodnocení (%)</u>

8. Provedte zhodnocení dopadu



Analýzu dopadu proveďte na každém jednom nebezpečí, u kterého vyšla vysoká úroveň zranitelnosti. Označte míru dopadu vůči rizikové oblasti a označte celkový dopad nebezpečí. Hodnocení proveďte na základě škály uvedené v Tabulce 7 Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027.

Analýza dopadu					
	Nevýz- namné	Malé	Nevelké	Velké	Katastro- fické
Rizikové oblasti					
Poškození majetku					
Zdraví a bezpečnost osob					
Životní prostředí a kulturní dědictví					
Sociální oblast					
Finanční oblast					
Dobrá pověst					
Jiné					
Celkem za výše uvedené oblasti					

9. Proveďte analýzu rizik

Spojením výsledků analýzy pravděpodobnosti s analýzou dopadu zpracujte analýzu rizik. Do políček vyplňte konkrétní klimatická nebezpečí z předchozích analýz.

Analýza rizik							
Určená klimatická nebezpečí dle kombinace (xxx)		Dopad (velikost)					Úroveň rizika:
		Nevýz- namný	Malý	Nevelký	Velký	Katastro- fický	
Pravděpodobnost (výskytu)	Vzácný	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Nízká
	Nepravdě- podobný	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Střední
	Nevelký	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Vysoká
	Pravdě- podobný	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Extrémní
	Téměř jistý	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	



10. Adaptační opatření

.Popište, která technická či strukturální adaptační opatření jste do projektu zapracovali a realizovali na infrastruktuře, aby byl minimalizován dopad klimatických nebezpečí, pro které je infrastruktura nejvíce zranitelná.

V případě provedené analýzy rizik popište technická či strukturální adaptační opatření, která jste do projektu zapracovali a realizovali na infrastruktuře, aby byla minimalizována rizika hodnocená ve vysoké a extrémní úrovni.

--

Identifikační číslo projektu	
Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Poznámky	Dni od podpisu smlouvy	Doba trvání	Půlrok 1, 2026	Ú	B	D	K	Č	Půlrok 2, 2026
1		Rekonstrukce rehabilitace FNM		0	120 dny							
2		Podpis smlouvy		0	0 dny							
3		Rekonstrukce: SO.01 Vodoléčba, SO.02 elektroléčba, SO.04 Technologie		3	117 dny							
4		Předání staveniště		3	0 dny							
5		Příprava a demontáže		3	4 dny							
6		Stavební práce		7	113 dny							
7		Bourací práce (etapa 1)	Vždy první víkend po předání staveniště	7	2 dny							
8		Bourací práce (etapa 2)	Vždy druhý víkend po předání staveniště	16	2 dny							
9		Rekonstrukce: SO.03 Lůžková část – místnosti 295-300	V návaznosti na odstávkou oddělení	3	74 dny							
10		Předání staveniště		3	0 dny							
11		Příprava a demontáže		3	4 dny							
12		Stavební práce		7	70 dny							
13		Bourací práce	Všední dny v prvním pracovním týdnu od předání staveniště	7	5 dny							
14		Rekonstrukce: SO.03 Lůžková část - místnosti 265-275		15-60	61 dny							
15		Předání staveniště		15-60	0 dny							
16		Příprava a demontáže		15-60	1 den							
17		Stavební práce		15-60	60 dny							
18		Bourací práce (etapa 1)	Vždy první víkend po předání staveniště	15-60	2 dny							
19		Bourací práce (etapa 2)	Vždy druhý víkend po předání staveniště	15-60	2 dny							
20		Předání díla		120	0 dny							

Popis podmínek provádění stavebních prací v provozované nemocnici – FNMH, Rekonstrukce rehabilitace

Stavební práce budou probíhat v plně fungujícím zdravotnickém zařízení. Dodavatel je povinen respektovat specifické požadavky nemocničního provozu, minimalizovat nežádoucí dopady stavebních činností a přijmout taková opatření, která zajistí bezpečnost pacientů, personálu i vlastní pracovníků. Níže uvedené požadavky tvoří závaznou součást plnění a budou zohledněny v jednotkových cenách.

1. Obecné požadavky na dodavatele během celé realizace

- Dodavatel je povinen respektovat veškeré závazné pokyny zadavatele, technického dozoru, vedoucích zdravotnických provozů a provozního oddělení FNMH.
- Všichni pracovníci dodavatele musí být řádně označeni (identifikační karta/visací průkaz, vesta s označením firmy).
- Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nebyla ohrožena kontinuita poskytování zdravotní péče.
- V případě mimořádné události (náhlý příjem pacienta, sanitární zásah apod.) je dodavatel povinen okamžitě přerušit práce na pokyn pověřené osoby FNMH.
- Dodavatel zajistí soulad veškerých činností s požadavky BOZP, PO, hygienickými předpisy a interními směrnici nemocnice.

2. Příprava staveniště a demontáže

V této fázi budou prováděny přípravné práce před zahájením samotných bouracích a stavebních činností, zejména:

- Demontáž stávajícího vybavení, zejména sanitárního zařízení, nábytku a technologického vybavení dle projektové dokumentace.
- Realizace protiprašných opatření, včetně důsledného oddělení staveniště od probíhajícího zdravotnického provozu (fóliové přepážky včetně systémových průstupů, prachové zástěny, přelepování spár, utěsnění dveří, zakrytí nasávacích mřížek VZT)
- Zajištění bezpečnosti práce (BOZP), včetně řádného označení, vymezení pracovních zón a provedení opatření proti vstupu nepovolaných osob.
- Příprava transportních cest pro odvoz materiálu, odpadu a přísun stavebních komponent. Transport musí respektovat provoz nemocnice a být koordinován tak, aby nedocházelo k omezení pohybu pacientů a personálu.
- Ochrana konstrukcí, instalací a zařízení, která nesmějí být během realizace poškozena (zejména ochrana podlah a stěn v transportních trasách, výtahů, dveří, rámců, rozvodů apod.).

3. Stavební práce

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v těsné blízkosti provozovaných zdravotnických pracovišť, je nutné dodržovat následující povinnosti:

- Minimalizace negativních dopadů stavby, zejména hluku, vibrací, prašnosti a zápachu. Dodavatel je povinen volit technologické postupy tak, aby rušení provozu bylo co nejmenší.
- Koordinace hlučných prací s pověřenými zástupci FNMH. Hlučné práce lze provádět pouze v předem schválených časových oknech.
- Pravidelné čištění staveniště a transportních cest, průběžný úklid prachu a nečistot, okamžité odstranění sutí a odpadu.

- Průběžná komunikace s technickým dozorem a pověřenými zaměstnanci FNMH o plánovaných postupech, technologických pauzách a omezeních.
- Důsledné zajištění stavebního odpadu, jeho třídění, odvoz a likvidace v souladu s platnou legislativou.

4. Bourací práce – specifické časové režimy

Vzhledem k nepřetržitému provozu nemocnice je nutné velmi hlučné práce (zejména bourací činnosti) provádět výhradně ve stanovených časových oknech. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné personální i technické kapacity tak, aby byly bourací práce provedeny v těchto vyhrazených termínech a nebyly přesouvány do dalších etap stavby. Pro jednotlivé části rehabilitace jsou stanoveny následující režimy:

4.1 SO.01 Vodoléčba, SO.02 elektroléčba, SO.04 Technologie

- Bourací práce budou prováděny v prvních dvou víkendech (sobota–neděle) od předání staveniště.
- Bourací práce mohou probíhat od 7:00 do 22:00.
- Transport suti a stavebního materiálu bude probíhat v odpoledních hodinách mezi 16:00 a 22:00, a to i ve všedních dnech.

4.2 SO.03 Lůžková část - místnosti 265-275

- Stavební a bourací práce budou zahájeny v návaznosti na odstávku oddělení v délce 14 dní.
- Předpoklad odstávky je v prvních dvou měsících od podpisu smlouvy (aktuálně orientačně 6.–23. 3. 2026, bude upřesněno).
- Bourací práce budou probíhat první týden ve všedních dnech od 7:00 do 19:00 (pondělí–pátek).
- Transport suti a stavebního materiálu bude probíhat vždy mezi 16:00 a 22:00, včetně pracovních dnů.

4.3 SO.03 Lůžková část – místnosti 295-300

- Bourací práce budou probíhat v prvních dvou víkendech od předání staveniště (sobota–neděle) v čase 7:00–22:00.
- Transport suti a stavebního materiálu bude probíhat v odpoledních hodinách mezi 16:00 a 22:00, a to i ve všedních dnech.

Zadavatel je si vědom, že hlučné práce (vrtání, řezání apod.) budou probíhat v průběhu celé doby výstavby. Cílem přijatých organizačních opatření je však situovat nejhlučnější část prací do období, která co nejméně naruší zdravotnický provoz nemocnice, a minimalizovat tak negativní dopady na pacienty i personál.