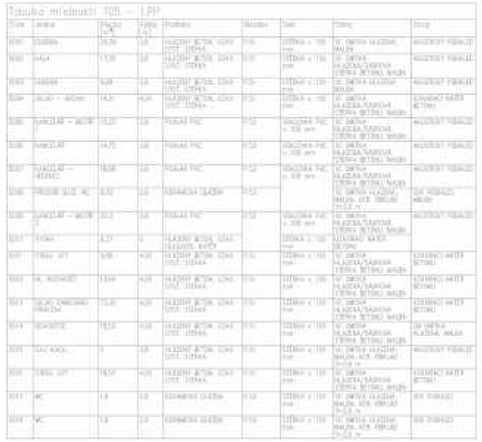

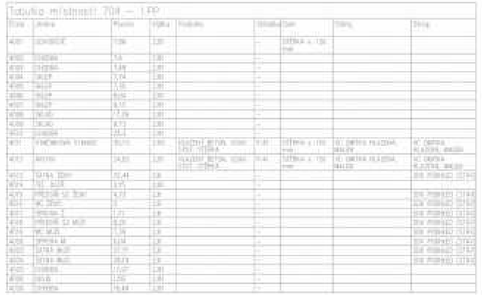

LEGENDA:

DS-xxx – nový rozvaděč datové sítě

Kabely:

FO1 – optický kabel venkovní 16 vl. SM 9/125
FO2 – optický kabel venkovní 8 vl. MM 50/125

T1 – telefonní kabel TCEPKPFLEZE 50XN0,6, ornovaný, uložení do země
T2 – telefonní kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,6, ornovaný, uložení do země

Provedení rozvodů

Rozvody slaboproudu vedeny v chodbách v hlavních kabel trasách ve žlabech slaboproudu nad podhledem.
Rozvody z hlavní trasy vedeny ve skupinových držácích a na přípojkách dle doporučení výrobce.

Vzdálenost kabelů NN a NN je min. 200mm.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Napájení rozvaděčů řeší projekt silnoproudu.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Objednatel:	Inženýrská činnost:
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. **Sokolovská 217/42** **190 22 Praha 9**	**Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.** **Sokolovská 217/42** **190 22 Praha 9**	**METROPROJEKT Praha a.s.** **nám. I. P. Pavlova 2/1786** **120 00 Praha 2**

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 184 185
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Soupisová číslo:

[redacted]

Název a účel díla:

Výstavba nové vozovny Hloubětín

dokumentace pro provedení stavby

II.,III.,IV. etapa výstavby

Název části díla:

400 Elektro a sdělovací objekty
SO 411-01 Přípojky slaboproud-pro demolice
SO 411-02 Přípojky slaboproud areálové
SO 411-03 Přípojky slaboproud pro obj. 701

E.4
E.4.7

Název přílohy:

SO704,705 - DISPOZICE 1.PP

Změna: -

Číslo příl.: 013

Stupeň a část:	V20/2041	Datum:	05/2020
Počet formátů:	4xA4	Měřítko:	1:100

IČO: 19 6942 008 05 04 09