

Vážení obchodní přátelé,
Naše společnost Výtahy Ostrava Servis s.r.o. Vás oslovuje s cenovou nabídkou na nový výtah objektu školy na ul. Středoškolská 3 ,Ostrava -Zábřeh . Výtah bude splňovat podmínky nových norem EN 81-20, 81-50, 81-21 a NV č.122/2016.

Osobní výtah trakční s prodloužením kabiny v provedení jako neprůchozí 4 stanice

U tohoto výtahu dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) a provedení jako neprůchozí s kabinovými dveřmi automatickými, šachetní jednokřídlové dveře budou vyměněny za nové automatické včetně všech souvisejících prací, v nové stanici budou šachetní dveře automatické dvoupanelové, výtahového stroje za nový převodový, rozvaděče za mikroprocesorový s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou, elektroinstalace šachty, kabiny a strojovny výtahu, lan, omezovače rychlosti, hlavního vypínače a koncového vypínače.

*Vodítka a kotvy kabiny a protiváhy budou dodaná nová.
Protiváha bude nová železná v rámu .*

Nosnost výtahu bude 525 kg tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle ČSN.

Rychlost výtahu bude 1 m/s.

Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.


Dorozumívací zařízení bude mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomoci bezdrátového telefonu GSM.

Výtah bude mít veškeré doplňky pro imobilní osoby dle normy EN 81-70

U výtahů dojde k výměně všech komponent .

Základní technické parametry nového výtahu (OTAN 525 / 1 – 4/4 – N/RE)

- | | |
|--------------------------|---|
| - typ výtahu | : osobní trakční |
| - výtahový stroj | : nový převodový 5 Kw, Italie |
| - nosnost | : 525 kg / počet osob 8 |
| - dopravní rychlost | : 1 m/s |
| - strojovna výtahu | : nad výtahovou šachtou |
| - rozměr šachty | : 1500 x1 500 mm |
| - rozměr prohlubně | : 1 430 mm |
| - výška posledního patra | : 3 500 mm |
| Počet stanic / nástupišť | : 4/4 |
| Kabina | : nová – neprůchozí kovová |
| - povrchová úprava | : Illusion zlatý nerez
(konfigurace kabiny na https://www.metronsa.gr/en) |
| - rozměr klece-rám | : šířka 1 150 mm x hloubka 1 240 mm |
| - rozměr klece-světlost | : šířka 1 100 mm x hloubka 1 190 mm |

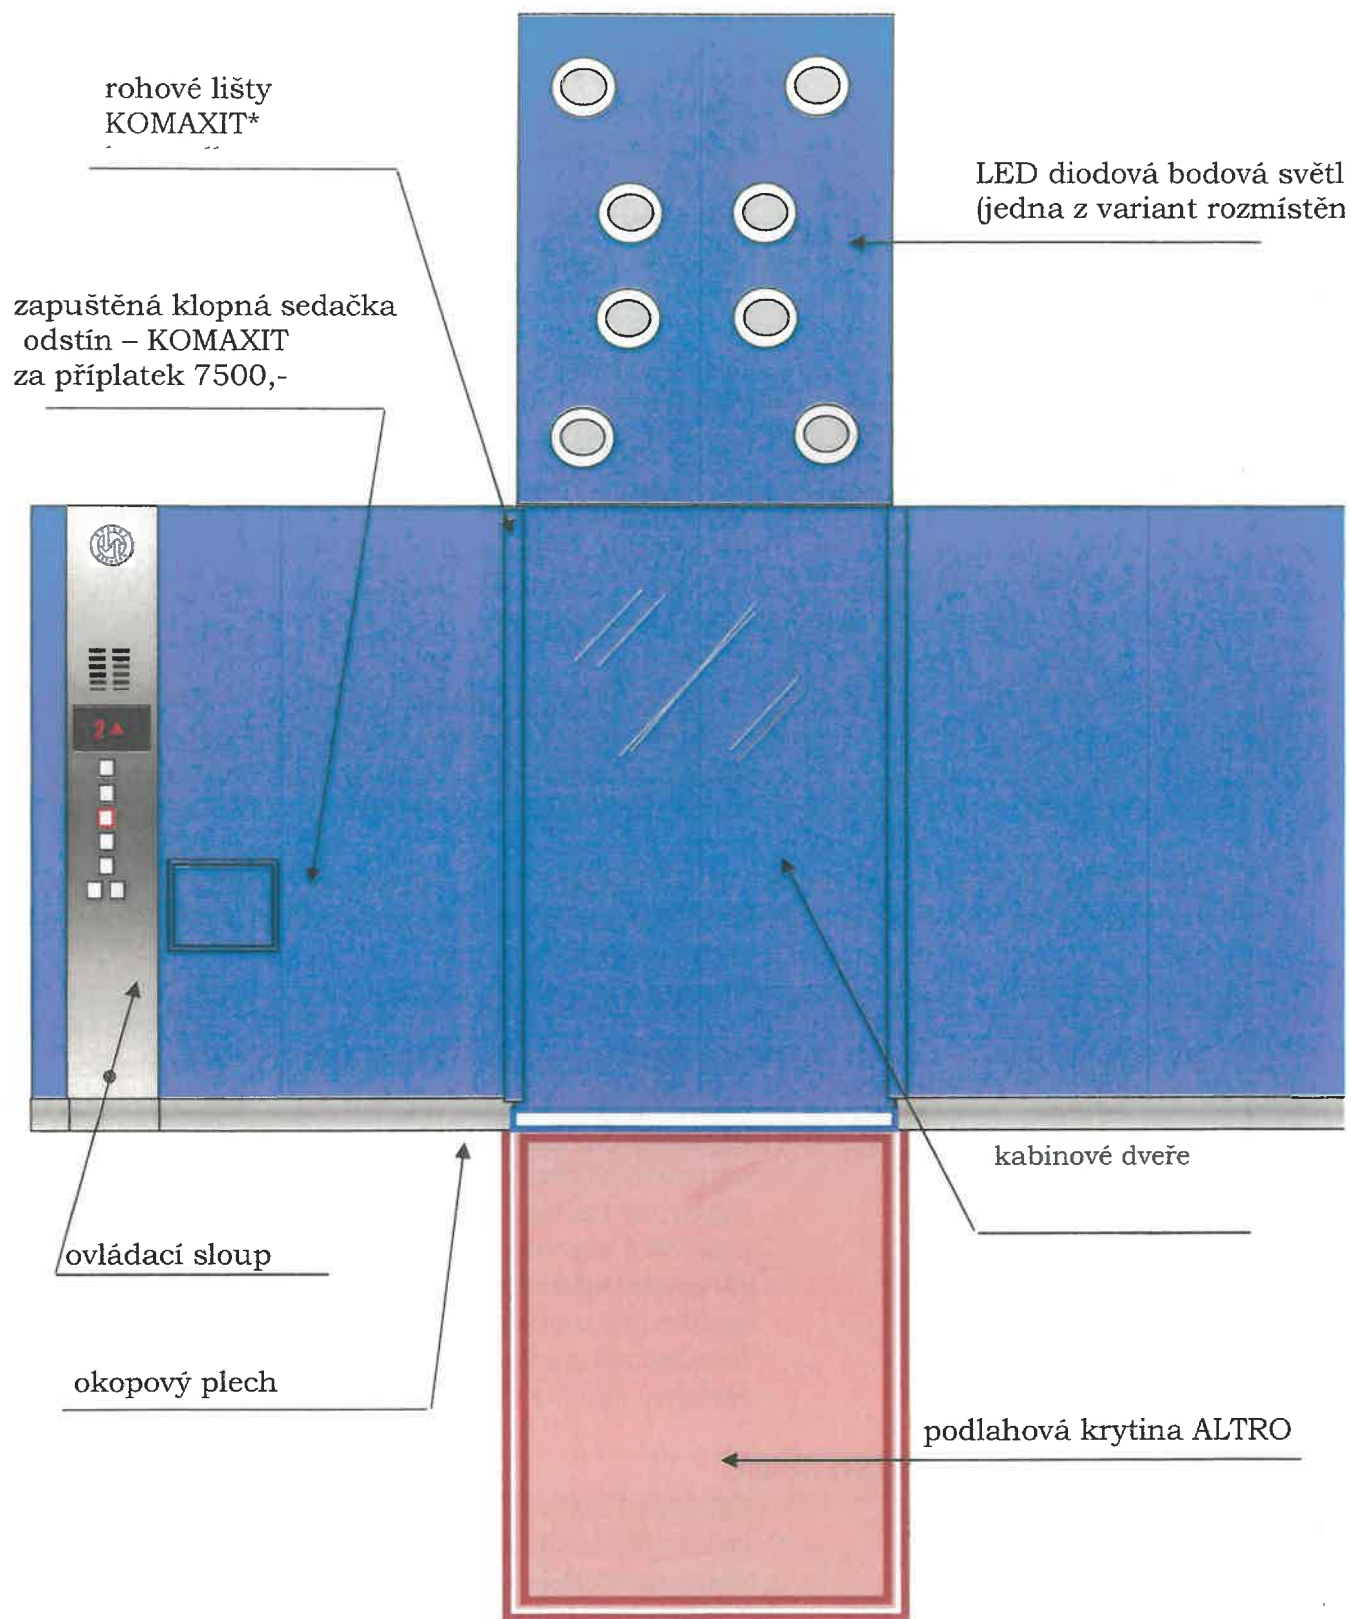

Velikost rámu kabiny – hloubka 1 190mm x šířka 1 100 mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)

- vybavení kabiny
 - : ovládací panel
 - : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
 - : digitální polohová signalizace TFT displej
 - : hovorové zařízení bezdrátové GSM
 - : zrcadlo
 - : okopový plech
- podlaha kabiny
 - : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO
- osvětlení kabiny
 - : zářivkové LED osvětlení v podhledu

- Kabinové dveře**
- povrchová úprava
 - : 1 ks automatické teleskopické šachetní dveře Komaxit
 - rozměr kabinových dveří
 - : sv.šířka 850 mm, výška 2 000 mm

- Šachetní dveře**
- povrchová úprava
 - : 4 ks automatické teleskopické šachetní dveře KOMAXIT – barva dle výběru objed.
 - rozměr šachetních dveří
 - : sv.šířka 850 mm, výška 2 000 mm
 - požární odolnost
 - : není požadována

- Řízení výtahu**
- : nový výtahový rozvaděč s fr.měničem, řízení POLOSIMPLEX (sběr směrem dolů s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou)
 - : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
 - : vážení pro signalizaci přetížení

- Vnější řízení
- v provedení
 - : nové ovladače Avox s potvrzením volby pro přivolání klece
 - : kazeta s povrchovou úpravou NEREZ osazená prosvětlenými tlačítky
 - : ve všech stanicích displej

- Kabinové řízení
- provedení
 - : ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic
 - : ovladač nouzové signalizace
 - : nouzové osvětlení
 - : signalizace přetížení
 - : hovorové zařízení GSM
 - : polohová signalizace - TFT displej 7"
 - : parkovací spínač pro blokaci otevřených dveří +3 ks klíčů
 - : tlačítko pro urychlení a zavření automatických dveří
 - : ovladačový panel osazený tlačítky BST

Ostatní doplňky dle ČSN 81-20

- : žebřík do prohlubně šachty
- : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- : nové obousměrné zachycovače kabiny
- : nová železná protiváha v rámu
- : nové kotvy ,nové vodítka protiváhy a klece
- : veškeré vybavení dle ČSN 81-20
- : **nové lana Pawo**
- : **omezovač rychlosti se zajištěním nekontrolovatelného pohybu klece dle ČSN EN 81-20**

označení stanic -1, 0 ,1 ... 7

Cenová nabídka výtahu OTAN 525/ 1-4/4- N/ RE :

Projektová dokumentace technologické části výtahu.....	30 000,- Kč
Demontáž původního výtahu	30 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy	799 000,- Kč
Montáž výtahu	140 000,- Kč
Zkoušky	25 000,- Kč
Celkem za výtah bez DPH:	1 024 000,- Kč

Související práce :

Výpomocné práce..... 40 000,- Kč
(výpomoc při přesunu klece a těžších dílů z auta ,zajištění staveniště,lešení)

Statické posouzení podlahy strojovny..... 10 000,- Kč
(výpočet + zpevnění podlahy)

Elektrikářské práce 10 700,- Kč
(zvýšení intenzity osvětlení strojovny včetně provedení zásuvkového obvodu, výměna hlavního třípólového vypínače za nový, LED osvětlení výtahové šachty ov. lankem ,**LED osvětlení nástupišť 50lx**)

Zednické práce 66 000,- Kč
(vybourání a zazdění šacht. dveří , vybití šachty, prohlubně a strojovny , nátěr podlahy strojovny, opravy podlah před prahem šachetních dveří po jejich výměně, vybourání dosedů a vyzdění nových, vybourání původní betonové protiváhy a původních betonových podstavců pod výtahovým strojem, úprava otvoru pro lana)

Zámečnické práce..... 3 000,- Kč
(úprava zámku do strojovny)

Odvoz sutí a odpadu, zařízení staveniště a doprava 5 000,- Kč

Natěračské práce:..... 4 800,- Kč
(vrchní nátěr komponent v šachtě)

Požárně bezpečnostní řešení, stavební povolení :..... 45 000,- Kč

Celkem za souv. práce bez DPH..... 184 500,-Kč

Celkem za 1 výtah bez DPH.....1 208 500,- Kč

Celkem za 1 výtah vč. DPH 21%.....1 462 285,- Kč

Dodávka a montáž

Doba realizace rekonstrukce výtahu (demontáž a montáž) 6-7 týdnů (odstávka výtahu). V případě požadavku bude s montážním pracovníkem dohodnut vývoz těžkých zavazadel (pokud to stav rekonstruovaného výtahu umožní).

Termín realizace výtahu při podpisu smlouvy do 20.2.2026 by byl 7-8/2026

Podmínkou pro splnění termínu je vystavení stavebního povolení do 30.6.2026

Záruční doba

Záruční doba je na montážní a stavební práce v délce **60 měsíců**. Výjimkou jsou zařízení a dodávky, na které poskytují záruku výrobci. U těchto výrobků a zařízení platí záruka v délce záruky výrobce a tato záruka počíná běžet dnem převzetí díla.

Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí den provedení úřední zkoušky pracovníkem ITI Praha - pobočka Ostrava.

Koordinace prací – požadavky na stavební připravenost

1. Objednatel zabezpečí platnou revizní zprávu od elektropřípojky po hlavní vypínač
2. Objednatel umožní přístup pracovníkům zhotovitele na staveniště za účelem měření.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli místnost pro uskladnění nářadí, např. místnost ve sklepě.
4. Objednatel umožní zhotoviteli napojení ručního nářadí na el. síť 220 V.
5. Objednavatel zajistí plnou moc podepsanou všemi vlastníky pro vyřízení stavebního pov.

Platební podmínky

Firma Výtahy Ostrava Servis s r.o. nepožaduje zálohy a je plátcem DPH!

Fakturace dle provedených prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena a splatná po předání díla objednateli a odstranění závad a nedodělků zjištěných při předání díla.

Faktury jsou splatné do 14 dnů po doručení objednateli.

Servis výtahu

Servis výtahu bude provádět firmou Výtahy Ostrava Servis **dva měsíce** po předání nového výtahu **zdarma**. Měsíční paušál je **990,- Kč**. Hodinová zúčtovací sazba **600 Kč**.

Referenční stavby doporučujeme prohlídku podobné výtahy

realizace

Mánesova 11	p.Nedvec tel 732824283	5/2024
Mánesova 17	p.Petvaldský tel.604203710	2/2023

Ostatní referenční stavby na našich [www stránkách](http://www.vytahyostravaservis.cz) vč. fotografií.

**Firma VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s r.o. je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001.**

Zakázku vyřizuje: Filip Křenek

Výtahy Ostrava Servis s r. o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Tel. :596 134 541 kl.210, mobil: 777 076 223

Fax :596 134 695

e-mail: f.krenek@vytahyostravaservis.cz

**Filip Křenek
obchodního oddělení**

V Ostravě dne 22.1.2026

Platnost nabídky do 4/2026