

Změnový list č.2

Číslo změnového příkazu	2/2025
Datum zadání:	16. 10. 2025
Projektant:	Ing. Josefem Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava IČ: 32004401
Název projektu:	„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“
Název stavby:	„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“
Název objednatele	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 43383513
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 64826996 [REDACTED]
Název zhotovitele:	Společnost Olší n. O., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice vedoucí společník Gardenline s.r.o. IČ: 27263827
Iniciátor změny:	Investor

1. Předmět změny

Předmětem změny jsou revizní šachty na Výtlačných řadech SO 06, SO 10 včetně technologické části, elektrospojky D 110, Sejmutí ornice a její opětovné rozproštění včetně rekultivace, provizorní vodovodní řady na přeložkách vodovodů, a přenos dat čerpací stanice PS 01.

2. Důvod změny

Z důvodu dodržení požadavků na BOZP na manipulaci v revizních šachtách na objektech SO 06 a SO 10 museli být původní šachty o vnitřním průměru 1200 mm zvětšeny na 1500 mm. Tímto krokem bude splněn min. manipulační prostor od pevného bodu 600 mm. Dalším důvodem je požadavek provozovatele a budoucí nároky na udržitelný provoz, zvyšujících nároků na bezpečnost práce a manipulaci při výměně a obsluze technologických prvků v těchto šachtách obsažených. V technologickém řešení došlo ke změně vzdušníků z DN 80 na dostačující DN 50 a čistícího kusu z důvodu ekonomického budoucího provozu.

Na základě dodržení BOZP nezatěžovat hranu výkopu výkopkem zeminy a skřívkou ornice se původní šíře manipulačního prostoru musí rozšířit na 8m.

Po provedených sondách na přeložkách vodovodu byla zjištěná odlišná poloha stávajících vodovodních řadu uvažovaná v projektové dokumentaci. Z důvodu této nepředvídatelné změny musí být vytvořeny provizorní vodovodní řady pro zásobování obyvatel vodou po dobu výstavby.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Méněpráce ve výši:

-526 448,57 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši:

+ 2 311 245,52 Kč bez DPH

Změna ceny v absolutní hodnotě:

2 837 694,09 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla o:

1 784 796,95 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ZZVZ č. 134/2016 Sb., odst.4.

6. Přílohy

- Položkový Rozpočet
- Situační výkres vodovodu
- změny ve složení šachet
- projektová dokumentace šachet 1 – 15
- zápis z KD č. 16
- stanovisko projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis	

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis	

Projektant a Autorský dozor

datum	jméno	razítko a podpis	

Objednatel

		
datum	jméno	razítko a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Olší nad Oslavou - kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant:

Zhotovitel: "Společnost Olší n. O."

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 784 796,95

ZL 02	Změna průměru šachet výtlačku	1 784 796,95
SO 06	Výtlačný řad z ČSOV Olší	844 226,89
SO 10	Výtlačný řad z ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy	181 284,80
SO 11	Gravitační stoka Mostiště	455 939,39
SO 12-1	Přeložka vodovodu	218 715,87
PS 01	Přenos dat	84 630,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Olší nad Oslavou - kanalizace

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změna průměru šachet výtlaku

Úroveň 3:

SO 06 - Výtlačný řad z ČSOV Olší

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant:

Zhotovitel:

"Společnost Olší n. O."

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

844 226,89

D 1 Oprava materiálu 98 406,40

1	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	320,000	491,27	157 206,40
---	---	----------	---	-----	---------	--------	------------

PP

Položka z URS WVN.FF485730W 518 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 518 = 491,27 Kč/ks

84	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	-420,000	140,00	-58 800,00
----	---	----------	--	-----	----------	--------	------------

PP

položka dle SOD SO06 pol. 84

D 2 Změna průměru šachet výtlaku 72 759,38

3	M	PFB.1126005	Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V100	kus	9,135	29 841,00	272 597,54
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	------------

PP

Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V100

P

Poznámka k položce: Dle SOD pol. 104 SO 06

Poznámka k položce: 1800x1585x1000, viz. technické specifikace

VV

9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

9,135

4	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	13,195	722,00	9 526,79
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

PP

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

P

Poznámka k položce: Dle SOD pol. 115 SO 06, viz. technické specifikace

VV

13*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

13,195

5	M	PFB.1121561	Deska přechodová TZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1	kus	5,075	6 974,56	35 395,89
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	-----------

PP

Deska přechodová TZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1

P

Poznámka k položce: Dle SOD pol. 112 SO 06

Poznámka k položce: 1800/1000/250, viz. technické specifikace

VV

5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

5,075

6	M	PFB.1121502	Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	4,060	6 990,66	28 382,08
---	---	-------------	-----------------------------------	-----	-------	----------	-----------

PP

Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17

P

Položka z URS 7371 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 7371 = 6990,66 Kč/m

VV

4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

4,060

7	M	PFB.1122161J	Skruž TBS-Q.1 150/50	kus	4,060	6 941,75	28 183,51
---	---	--------------	----------------------	-----	-------	----------	-----------

PP

Skruž TBS-Q.1 150/50

P

Položka z URS 7319,43 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 7319,43 = 6941,75 Kč/m

VV

4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

4,060

##	M	PFB.1133001	Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V80	kus	-9,135	23 744,40	-216 905,09
----	---	-------------	---	-----	--------	-----------	-------------

PP

Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V80

P

Poznámka k položce: Dle SOD pol. 103 SO 06 1200x1200x800

Poznámka k položce: viz. technické specifikace

VV

9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

-9,135

##	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	-6,090	414,00	-2 521,26
----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

P

Poznámka k položce: Dle SOD pol. 105 SO 06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace

VV

6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

-6,090

##	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	-1,015	361,00	-366,42
----	---	----------	---	-----	--------	--------	---------

PP

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

P

Poznámka k položce: Dle SOD pol. 107 SO 06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
##	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	-1,015	2 850,00	-2 892,75
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 108 SO 06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
##	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	-4,060	4 089,93	-16 605,12
	PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 110 SO 06 1000/625/165 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-4,060		
##	M	PFB.1121651	Deska přechodová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1	kus	-9,135	6 214,00	-56 764,89
	PP		Deska přechodová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 111 SO06 1470/1000/250 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		-9,135		
##	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-4,060	234,00	-950,04
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 113 SO06 a pol. 93 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-4,060		
##	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	-9,135	473,00	-4 320,86
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 114 SO06 a pol.92 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		-9,135		
D	3		Změna prvků technologie				202 716,91
16	M	1	Čistící kus DN 100	kus	13,000	21 003,00	273 039,00
	PP		Čistící kus DN 100				
17	M	2	Odvzdušňovací ventil STRATE typ BEV 20-F-50	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
	PP		Odvzdušňovací ventil STRATE typ BEV 20-F-50				
72	M	AVK.5020100400	tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/400 s výřezem	kus	-13,000	2 253,00	-29 289,00
	PP		tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/400 s výřezem				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 72 SO06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
74	M	AVK.8131300113 123	Nerezový opravný pas, jednoduše upnutý, 8.1., DN 100, rozsah 113-123, šířka 300	kus	-13,000	3 107,93	-40 403,09
	PP		Nerezový opravný pas, jednoduše upnutý, 8.1., DN 100, rozsah 113-123, šířka 300				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 74 SO06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
94	M	AVK.10980	odvzdušňovací ventil pro odpadní vodu 10.9, PN 16, DN 80	kus	-2,000	1 915,00	-3 830,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle SOD pol. 94 SO06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
D	4		Doplnění obetonování šachet v poli a sloupků				13 480,00
21	K	R-AQA-041	Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE hnědo bílé barvy po 250 mm	kus	8	1 685,00	13 480,00
	PP		V SO 06 pol. 132 je 1ks je potřeba 9ks tzn. +8ks		8		
D	5		Rozšíření plochy sejmutí ornice				362 704,20
22	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6 180,000	12,85	79 413,00
	VV		Položka v SOD pro zábor 4m, tak jsme tu samou přidali pro zábor 8m				
	VV		ZatPlo SO 06 pol. 7		92,000		
	VV		Pole SO 06 pol. 7		6 088,000		
	VV		Součet		6 180,000		
23	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6 180,000	17,08	105 554,40
	VV		ZatPlo SO 06 pol. 46		92,000		
	VV		Pole SO06 pol. 46		6 088,000		
	VV		Součet		6 180,000		
24	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6 180,000	15,08	93 194,40
	VV		ZatPlo SO 06 pol. 47		92,000		
	VV		Pole SO06 pol. 47		6 088,000		
	VV		Součet		6 180,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	6 180,000	13,68	84 542,40
	W		ZatPlo SO 06 pol. 50		92,000		
	W		Pole SO 06 pol. 50		6 088,000		
	W		Součet		6 180,000		
	D	6	Rekultivace				94 160,00
26	K	3	Rekultivace	m2	18 540,000	4,00	74 160,00
	W		So 6 stará výměra dle SOD (pro 4m) 6180m2 x 3 = 18 540m2		18 540,000		
27	K	4	Sběr kamene	ks	1,000	20 000,00	20 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Olší nad Oslavou - kanalizace

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změna průměru šachet výtlaku

Úroveň 3:

SO 10 - Výtlačný řad z ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant:

Zhotovitel:

"Společnost Olší n. O."

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 284,80

D 1		Oprava materiálu					33 721,92
1	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	96,000	491,27	47 161,92
PP		Položka z URS WVN.FF485730W 518 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 518 = 491,27 Kč/ks					
68	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	-96,000	140,00	-13 440,00
PP		položka dle SOD SO 10 pol. 68					
D 2		Změna průměru šachet výtlaku					9 997,23
3	M	PFB.1126005	Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V100	kus	2,030	29 841,00	60 577,23
PP		Dno výšky 1500 mm přímé TBZ-Q.1 150/159 V100					
P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 104 SO 06					
VV		Poznámka k položce: 1800x1585x1000, viz. technické specifikace					
VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				2,030	
4	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	3,045	722,00	2 198,49
PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500					
P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 115 SO 06, viz. technické specifikace					
VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				3,045	
5	M	PFB.1121561	Deska přechodová TZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1	kus	1,015	6 974,56	7 079,18
PP		Deska přechodová TZK-Q.1 150-100/25 typ Q.1					
P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 112 SO 06					
VV		Poznámka k položce: 1800/1000/250, viz. technické specifikace					
VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				1,015	
6	M	PFB.1121502	Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17	kus	1,015	6 990,66	7 095,52
PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17					
P		Položka z URS 7371 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 7371 = 6990,66 Kč/m					
VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				1,015	
85	M	PFB.1133001	Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V80	kus	-2,030	23 744,40	-48 201,13
PP		Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V80					
P		Poznámka k položce: Dle SOD pol.85 SO 10 1200x1200x800					
VV		Poznámka k položce: viz. technické specifikace					
VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				-2,030	
86	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	-1,015	414,00	-420,21
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
P		Dle SOD pol. 86 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace					
VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				-1,015	
106	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	-1,015	363,00	-368,45
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 106 SO 06 Poznámka k položce: viz. technické specifikace					
VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				-1,015	
90	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	-1,015	4 089,93	-4 151,28
PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17					
P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 90 SO 10 1000/625/165 Poznámka k položce: viz. technické specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
91	M	PFB.1121651	Deska přechodová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1	kus	-2,030	6 214,00	-12 614,42
	PP		Deska přechodová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1				
	P		Poznámka k položce: Dle pol. 91 SO 10 1470/1000/250 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-2,030		
93	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-1,015	234,00	-237,51
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol. 93 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-1,015		
92	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	-2,030	473,00	-960,19
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol.92 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-2,030		
D	3		Změna prvků technologie				31 284,14
14	M	1	Čistící kus DN 100	kus	2,000	21 003,00	42 006,00
	PP		Čistící kus DN 100				
61	M	AVK.5020100400	tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/400 s výřezem	kus	-2,000	2 253,00	-4 506,00
	PP		tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 100/400 s výřezem				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol.61 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
62	M	AVK.8131300113 123	Nerezový opravný pas, jednoduše upnutý, 8.1., DN 100, rozsah 113-123, šířka 300	kus	-2,000	3 107,93	-6 215,86
	PP		Nerezový opravný pas, jednoduše upnutý, 8.1., DN 100, rozsah 113-123, šířka 300				
	P		Poznámka k položce: Dle SOD pol.62 SO 10 Poznámka k položce: viz. technické specifikace				
D	4		Doplnění obetonování šachet v poli a sloupků				9 737,96
104	K	R-AQA-041	Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE hnědo bílé barvy po 250 mm	kus	-1,000	1 685,00	-1 685,00
	PP		V SO 10 pol. 104 jsou 2ks je potřeba 1ks tzn. -1ks		-1		
18	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,967	4 315,85	8 491,00
	PP		Výpočet dle SO 06 pol. 123 pro chybějící 1ks z So 10				
	VV		obetonování zhlaví šachty				
	VV		(1,50*1,50*1,00-3,14*0,60*0,60/4*1,00)*1		1,967		
19	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	6,000	488,66	2 931,96
	PP		Výpočet dle SO 06 pol. 123 pro chybějící 1ks z So 10				
	VV		zhlaví šachty				
	VV		4*1,50*1,00*1		6,000		
D	5		Rozšíření plochy sejmutí ornice				76 003,55
20	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 295,000	12,85	16 640,75
	VV		Položka v SOD pro zábor 4m, tak jsme tu samou přidali pro zábor 8m				
	VV		ZatPlo SO 10 pol. 7		1 295,000		
21	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 295,000	17,08	22 118,60
	VV		ZatPlo SO 10 pol. 43		1 295,000		
22	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 295,000	15,08	19 528,60
	VV		ZatPlo SO 10 pol. 44		1 295,000		
23	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 295,000	13,68	17 715,60
	VV		ZatPlo SO 10 pol. 47		1 295,000		
D	6		Rekultivace				20 540,00
24	K	3	Rekultivace	m2	3 885,000	4,00	15 540,00
	VV		SO 10 stará výměra dle SOD (pro 4m) 1295m2 x 3 = 3 885m2		3 885,000		
25	K	4	Sběr kamene	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Olší nad Oslavou - kanalizace

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změna průměru šachet výtlačku

Úroveň 3:

SO 11 - Gravitační stoka Mostiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant:

Zhotovitel:

"Společnost Olší n. O."

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

455 939,39

D 1 Doplnění obetonování šachet v poli a sloupků 275 267,23

3	K	R-AQA-041	Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE hnědo bílé barvy po 250 mm	kus	21,000	1 685,00	35 385,00
	PP		V SO 11 nutno doplnit pro 21 šachet		21		
4	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	41,315	4 315,85	178 311,07
	PP		Výpočet dle SO 06 pol. 123 pro chybějících 21ks z SO 11				
	VV		obetonování zhlaví šachty				
	VV		(1,50*1,50*1,00-3,14*0,60*0,60/4*1,00)*21		41,315		
5	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	126,000	488,66	61 571,16
	PP		Výpočet dle SO 06 pol. 123 pro chybějících 21ks z SO 11				
	VV		zhlaví šachty				
	VV		4*1,50*1,00*21		126,000		

D 2 Rozšíření plochy sejmutí ornice 121 136,16

6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 064,000	12,85	26 522,40
	VV		Položka v SOD pro zábor 4m, tak jsme přidali půl pro zábor 6m				
	VV		ZatPlo 486/2 = 243		243,000		
	VV		pole 3642/2= 1821		1 821,000		
	VV		Součet		2 064,000		
7	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 064,000	17,08	35 253,12
	VV		ZatPlo 486/2 = 243		243,000		
	VV		pole 3642/2= 1821		1 821,000		
	VV		Součet		2 064,000		
8	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 064,000	15,08	31 125,12
	VV		ZatPlo 486/2 = 243		243,000		
	VV		pole 3642/2= 1821		1 821,000		
	VV		Součet		2 064,000		
9	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 064,000	13,68	28 235,52
	VV		ZatPlo 486/2 = 243		243,000		
	VV		pole 3642/2= 1821		1 821,000		
	VV		Součet		2 064,000		

D 3 Rekultivace 59 536,00

10	K	3	Rekultivace	m2	12 384,000	4,00	49 536,00
	VV		So 11 pol. 6 stará výměra dle SOD (pro 4m) 4128m2 x 3 = 12 384m2		12 384,000		
11	K	4	Sběr kamene	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Olší nad Oslavou - kanalizace

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změna průměru šachet výtlačku

Úroveň 3:

SO 12-1 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant:

Zhotovitel:

"Společnost Olší n. O."

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

218 715,87

D	8	Provizorní vodovodní řady (suchovody) na přeložkách vodovodů					218 715,87
22	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	174,500	108,34	18 905,33
	P		dle SO12-1 pol.50				
	P		Přeložka vodovodu 1		46,100		
	P		Přeložka vodovodu 2		44,100		
	P		Přeložka vodovodu 3		45,300		
	P		Přeložka vodovodu 4		39,000		
	VV		Součet		174,500		
23	M	28613113	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	70,000	163,00	11 410,00
	P		Poznámka k položce: dle SO12-1 pol. 51				
	VV		Poznámka k položce: viz. technické specifikace 65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		65,975		
24	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	174,500	58,19	10 154,16
			dle SO12-1 pol.54				
	P		Přeložka vodovodu 1		46,100		
	P		Přeložka vodovodu 2		44,100		
	P		Přeložka vodovodu 3		45,300		
	P		Přeložka vodovodu 4		39,000		
	VV		Součet		174,500		
25	K	877232001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 90	kus	4,000	199,16	796,66
	P		Položka z URS 210 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 210 = 199,164 Kč/ks				
26	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	2,000	8 289,02	16 578,03
	P		Položka z URS 8740 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 8740 = 8 289,016 Kč/ks				
27	M	55253689	příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 2" PN10/16 XG-kus DN 80	kus	2,000	2 304,61	4 609,22
	P		Položka z URS 2430 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 2430 = 2304,61 Kč/ks				
28	M	55114154	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2" červený	kus	4,000	1 716,60	6 866,42
	P		Položka z URS 1810 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1810 = 1716,604 Kč/ks				
29	K	877232001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 63	kus	33,000	186,83	6 165,39
	P		Položka z URS 197 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 197 = 186,83 Kč/ks				
30	M	28654806	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d63	kus	12,000	238,05	2 856,60
	P		Položka z URS 251 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 251 = 238,05 Kč/ks				
31	M	28654840	koleno 90°svěrné PP-B pro PE potrubí d63	kus	2,000	250,38	500,76
	P		Položka z URS 264 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 264 = 250,38 Kč/ks				
32	M	28654806	koleno přechodové svěrné kompozitní vnitřní závit pro PE potrubí d 63 x 2"	kus	2,000	1 299,31	2 598,62
	P		Položka z URS 1370 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1370 = 1299,31 Kč/ks				
33	M	55253678	příruba zaslepovací z tvárné litiny XG DN 50 závit 2"	kus	4,000	2 959,00	11 836,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Položka z URS 3120 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtové ceny díla 0,9484 x 2430 = 2959 Kč/ks				
34	M	31951001	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	4,000	7 198,36	28 793,44
P			Položka z URS 7590 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtové ceny díla 0,9484 x 7590 = 7198,36 Kč/ks				
35	M	28654850	t-kus 90°svěrný PP-B pro PE potrubí d63	kus	3,000	356,60	1 069,80
P			Položka z URS 376 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtové ceny díla 0,9484 x 376 = 356,6 Kč/ks				
36	M	28654209	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x32mm	kus	3,000	70,56	211,68
P			Položka z URS 74,4 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtové ceny díla 0,9484 x 74,4 = 70,56 Kč/ks				
37	M	28654803	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32	kus	3,000	74,07	222,21
P			Položka z URS 78,10 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtové ceny díla 0,9484 x 78,10 = 74,07 Kč/ks				
38	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	30,000	76,70	2 301,00
P			dle SOD SO12-1 pol.48				
39	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	20,000	45,10	902,00
P			Poznámka k položce: dle SO12-1 pol. 49				
40	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D do 50 mm	m	30,000	38,88	1 166,40
P			Položka z URS 41 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtové ceny díla 0,9484 x 41 = 38,88 Kč/ks				
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	174,500	27,62	4 819,69
P			dle SOD SO12-1 pol.68				
			Přeložka vodovodu 1		46,100		
			Přeložka vodovodu 2		44,100		
			Přeložka vodovodu 3		45,300		
			Přeložka vodovodu 4		39,000		
VV			Součet		174,500		
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	153,400	19,38	2 972,89
P			dle SOD SO12-1 pol.69				
43	K	132454104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	50,970	729,24	37 169,36
P			Dle SOD SO 12-1 pol. 9				
P			Výkop pro odkopání stávajícího potrubí d90 nebo d 63 - 8ks - 2x1,2x1,6 (pro montáž spojek Waga)		30,720		
P			Výkop pro napojení přípojek stávajících 6x 1,5x1,5x1,5		20,250		
VV			Součet		50,970		
44	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	50,970	462,69	23 583,31
P			Dle SOD SO 12-1 pol. 13				
45	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,970	125,89	6 416,61
VV			Dle SOD SO 12-1 pol. 26				
46	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,500	188,48	1 413,60
VV			obsyp štěrkopískem do vel.zrn 22mm Dle SOD SO 12-1 pol. 27				
47	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	13,500	355,31	4 796,69
			Dle SOD SO 12-1 pol. 28				
48	K	1	Rozbor vody	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
			viz nabídka ENVIRO				

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Olší nad Oslavou - kanalizace

Objekt:

ZL - Změnové Listy

Soupis:

ZL 02 - Změna průměru šachet výtlačku

Úroveň 3:

PS 01 - Přenos dat

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant:

Zhotovitel:

"Společnost Olší n. O."

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


84 630,00


D 21-M

Přenos dat


84 630,00

1	K	R001	Telemetrická stanice vč.modemu GSM/GPRS s protokoly DNP3 a Modbus, zálohovaný napájecí zdroj, anténa, kabeláž	soubor	1,000	41 250,00	41 250,00
PP			Telemetrická stanice vč.modemu GSM/GPRS s protokoly DNP3 a Modbus, zálohovaný napájecí zdroj, anténa, kabeláž				
2	K	R002	Montáž telemetrické stanice vč.zdroje, montáž propojení PLC-svorkovnice rozvaděče	soubor	1,000	16 580,00	16 580,00
PP			Montáž telemetrické stanice vč.zdroje, montáž propojení PLC-svorkovnice rozvaděče				
3	K	R003	SW-konfigurace telemetrické stanice	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			SW-konfigurace telemetrické stanice				
4	K	R004	SW-konfigurace bodů a doplnění vizualizace na centrálním dispečinku provozovatele	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
PP			SW-konfigurace bodů a doplnění vizualizace na centrálním dispečinku provozovatele				
5	K	R005	Oživení a komplexní zkoušky provozního souboru PS 01	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00
PP			Oživení a komplexní zkoušky provozního souboru PS 01				

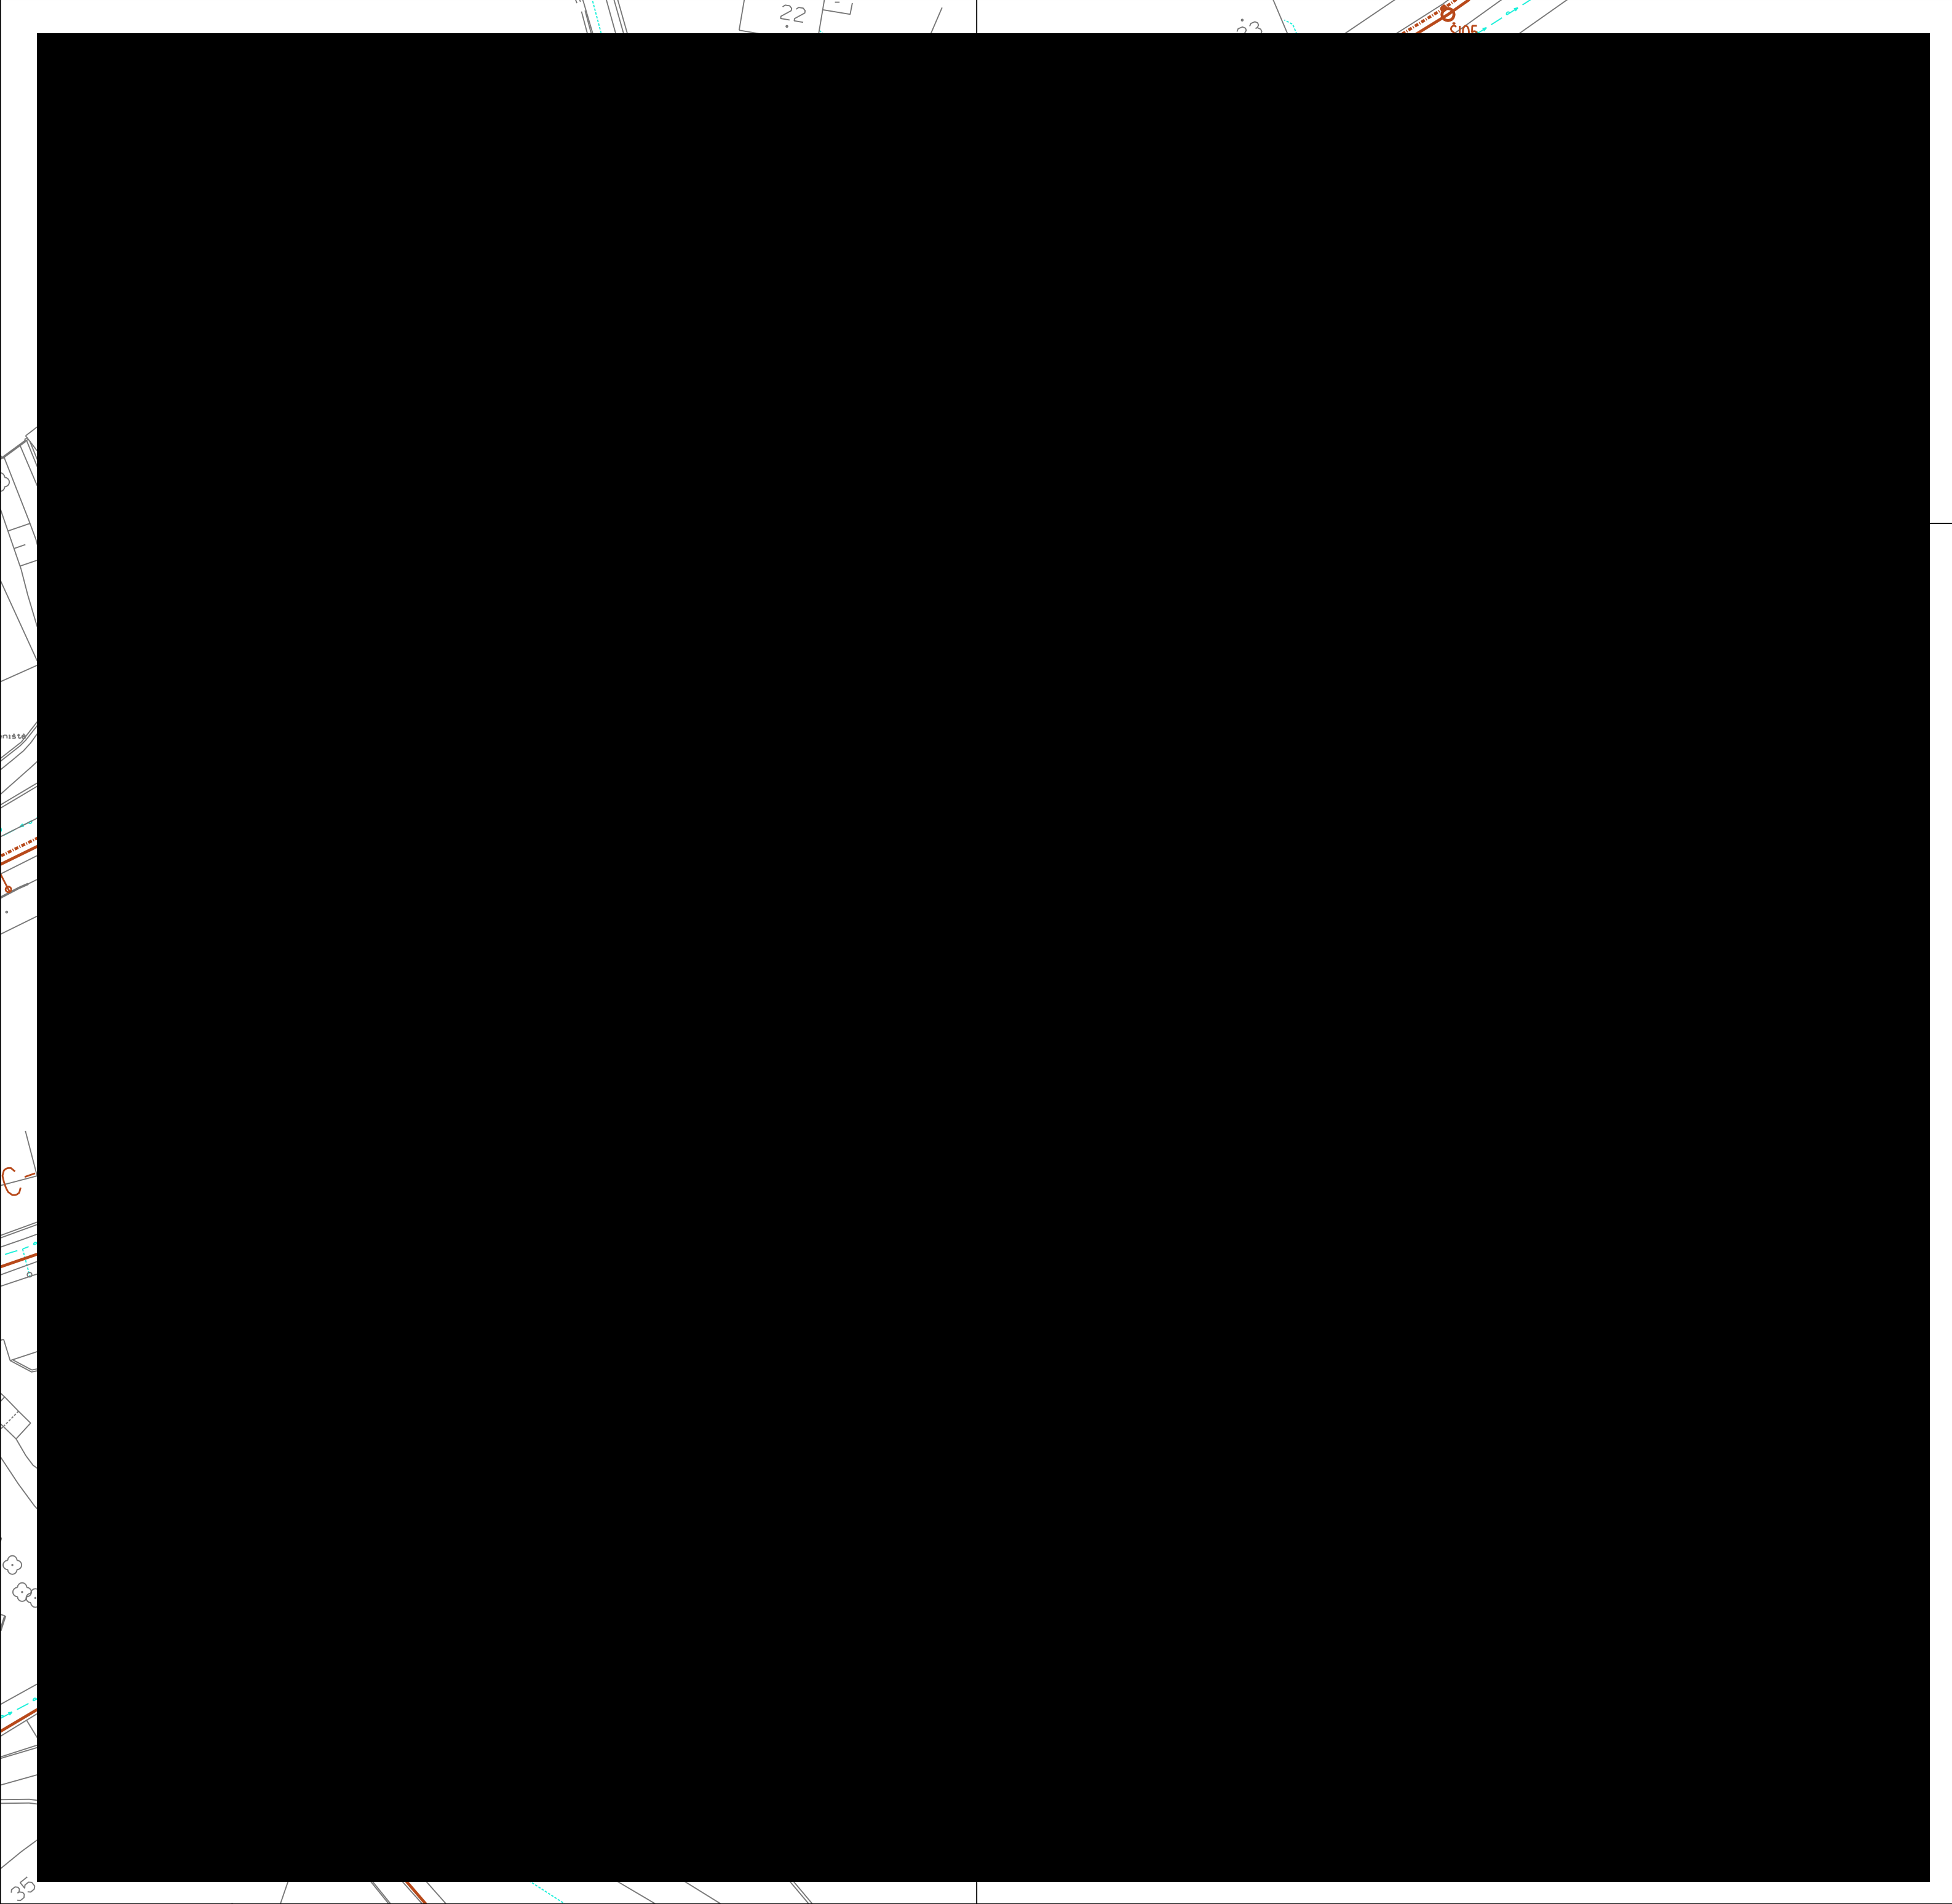

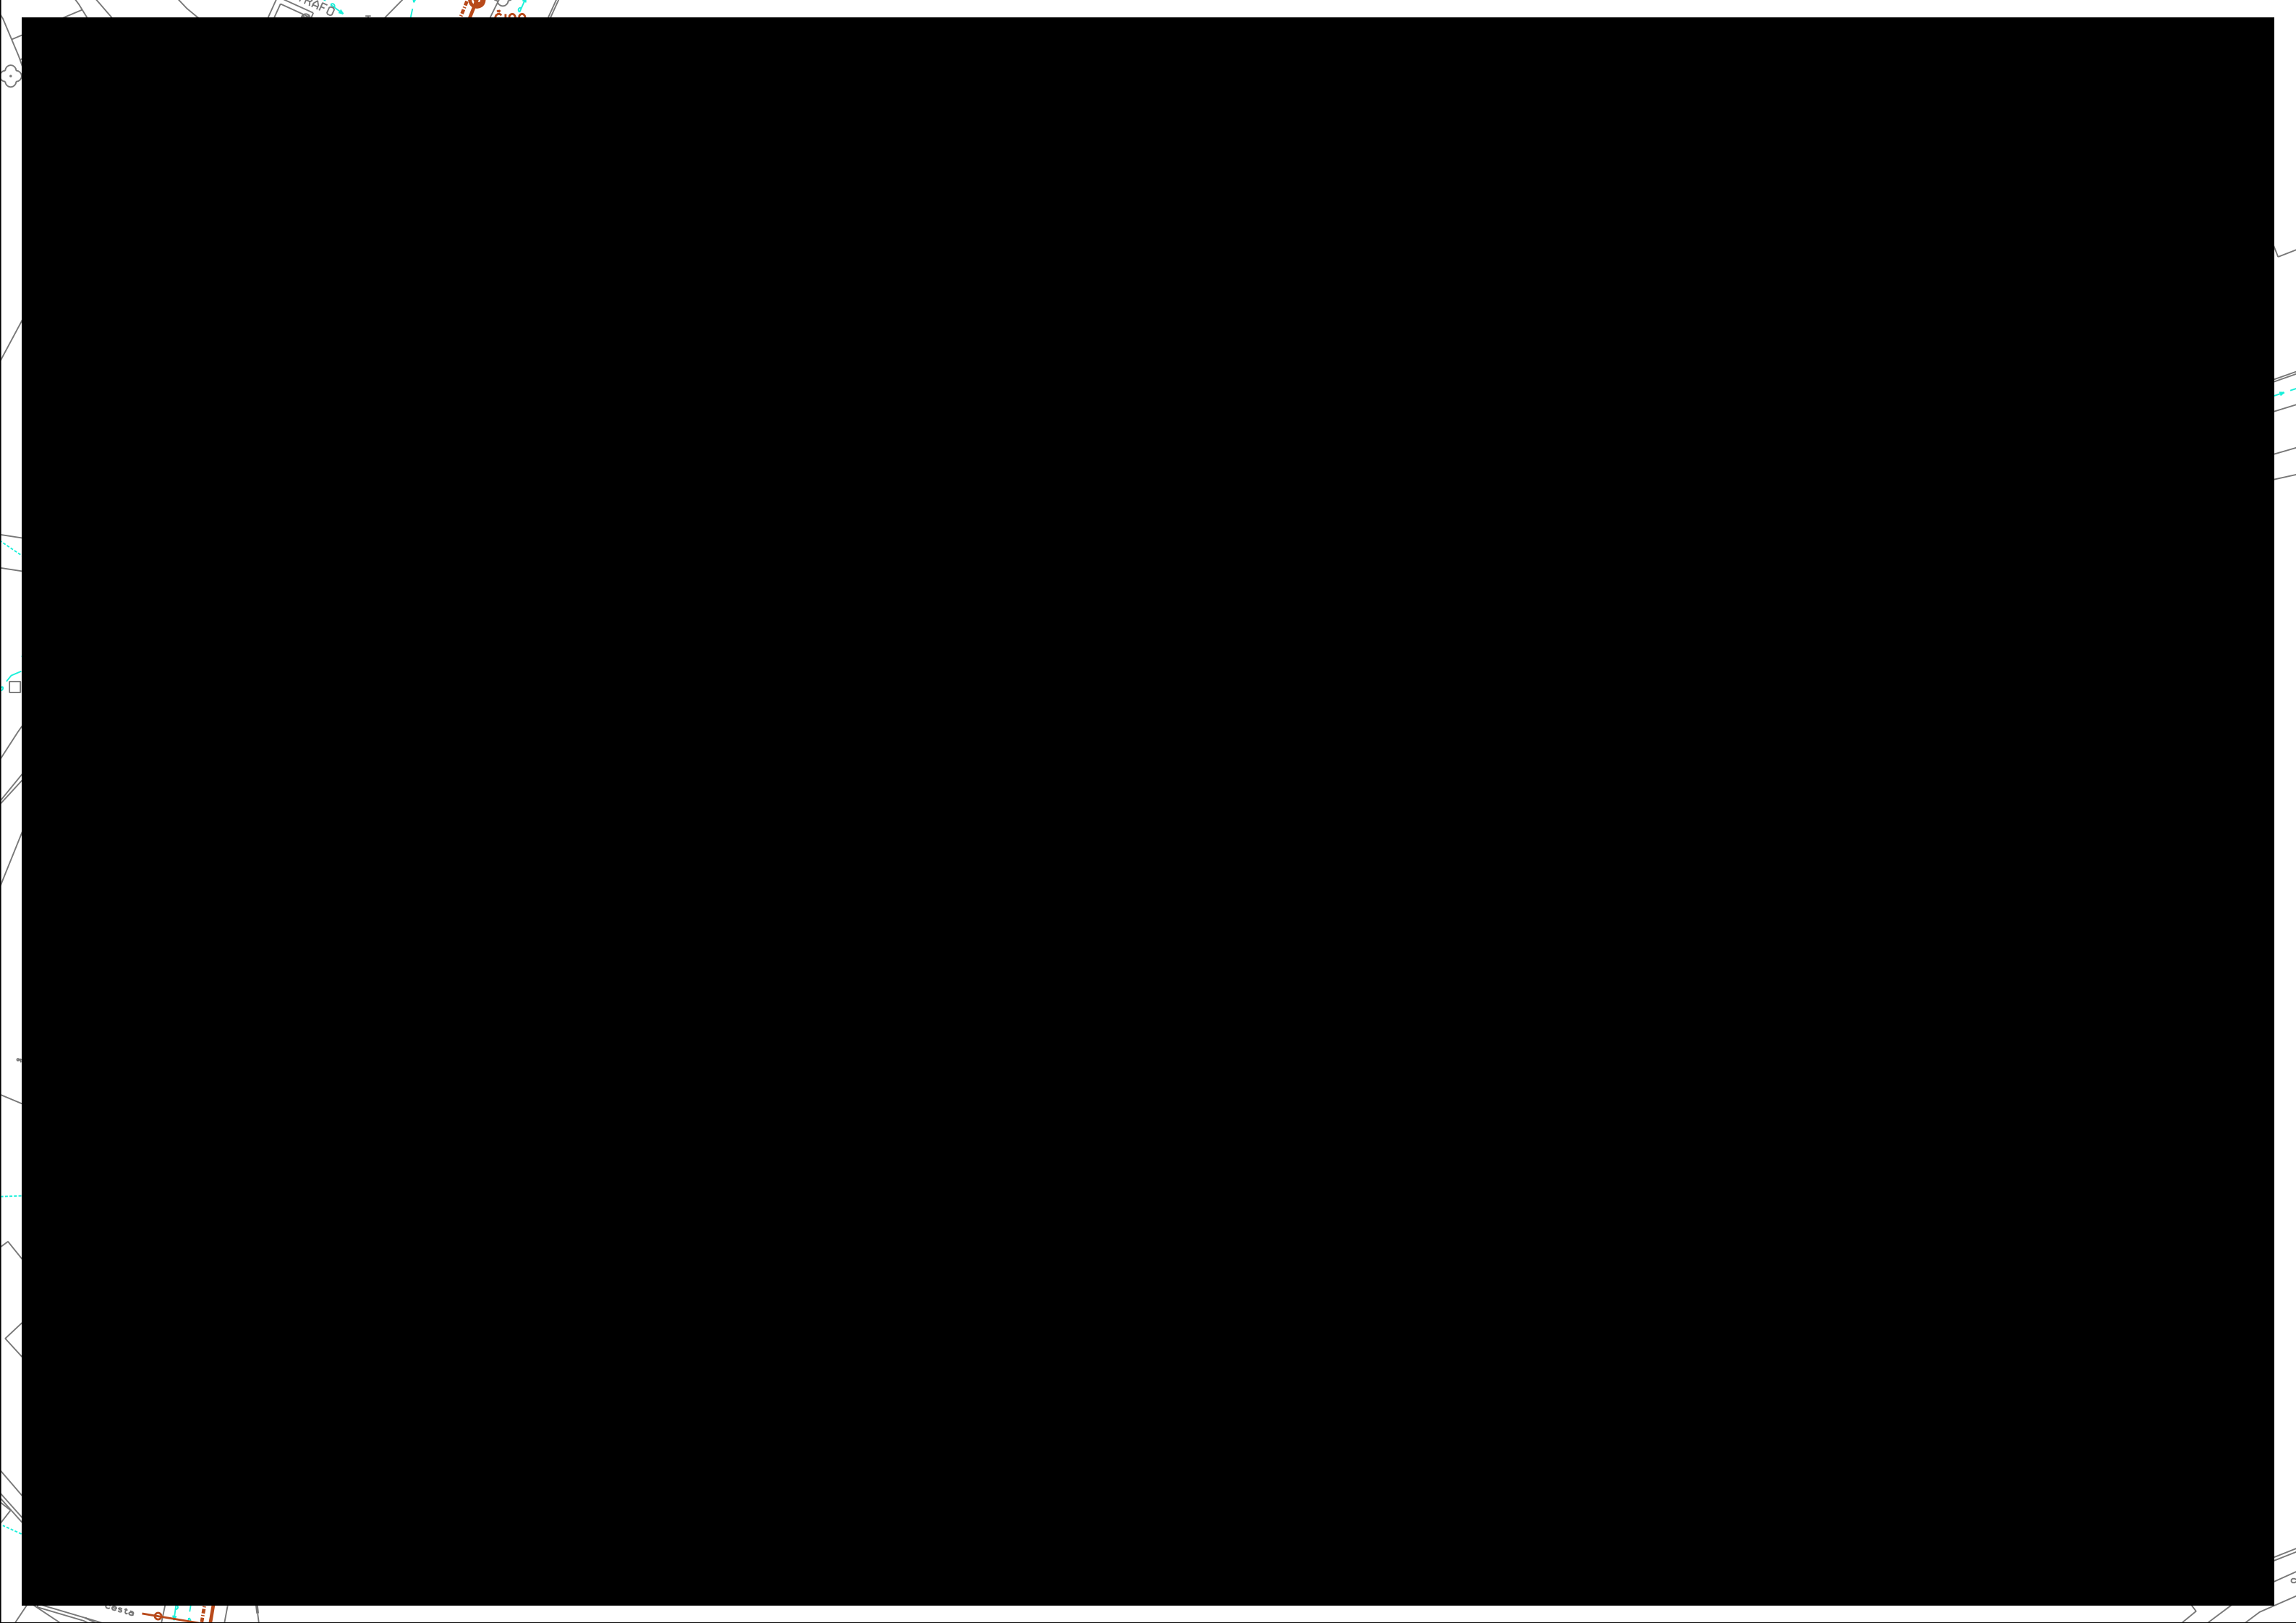

		STARÉ													NOVÉ													v rozpočtu				celkem	
		SC. 1	SC. 2	SC. 3	SC. 4	SC. 6	SC. 8	SC. 10	SC. 11	SC. 13	CELKEM	SC. 14	SC. 15	CELKEM	SOUČET	SC. 1	SC. 2	SC. 3	SC. 4	SC. 6	SC. 8	SC. 10	SC. 11	SC. 13	CELKEM	SC. 14	SC. 15	CELKEM	SOUČET	SO 06	SO 10		
103	M	PPB 1123	Dvo vřetv 1200 mm přímé	Kut	-11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	2,00	11,00															9,135	2,03	11,165	
		PPB 1126	Dvo vřetv 1500 mm přímé	Kut	-11,00											1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	2,00	11,00	4,06				
		8922418	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	-7,00		1,00	1,00			6,00		1,00	1,00	7,00										0,00		0,00	0,00	6,09	1,015	7,105		
104	M	8922418	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	-7,00	2,00	2,00				4,00	2,00		2,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00						4,00	1,00	5,00	4,06	4,06				
105	M	8922417	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	-1,00						1,00			0,00	1,00										0,00		0,00	0,00	2,03	2,03			
106	M	8922418	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	-1,00						1,00			0,00	1,00										0,00		0,00	0,00	2,03	1,015	3,045		
107	M	8922431	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	0,00						1,00			0,00	1,00										0,00		0,00	0,00	2,03	1,015	3,045		
108	M	8922431	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	-1,00						1,00			0,00	1,00										0,00		0,00	0,00	2,03	1,015	3,045		
109	M	8922431	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	0,00						1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	6,00						1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	6,00	9,135	1,015	10,15		
110	M	PPB 1121	Deska zábrýva T2X-Q 1 100	Kut	-5,00	1,00	1,00	1,00	1,00		4,00	1,00		1,00	5,00										0,00		0,00	0,00	4,06	1,015	5,075		
111	M	PPB 1122	Deska přehledová T2X-Q 1	Kut	-11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	2,00	11,00										0,00		0,00	0,00	9,135	2,03	11,165		
112	M	8922434	Střední elastomerní pro	Kut	-6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	2,00	12,00							1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	6,00	15,225	3,045	18,27		
113	M	8922434	Střední elastomerní pro	Kut	-11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	2,00	11,00										0,00		0,00	0,00	9,135	2,03	11,165		
114	M	8922434	Střední elastomerní pro	Kut	-11,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	2,00	11,00										0,00		0,00	0,00	9,135	2,03	11,165		
115	M	8922434	Střední elastomerní pro	Kut	16,00																												
		PPB 1123	Dvo vřetv 1200 mm přímé	Kut	5,00											2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	2,00	1,00	3,00	16,00	4,06	4,06		
		8922434	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	5,00											1,00	1,00	1,00	1,00						4,00	1,00		1,00	5,00		0		
		8922434	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	5,00											1,00	1,00	1,00	1,00						4,00	1,00		1,00	5,00		0		
116	M	PPB 1123	Dvo vřetv 1200 mm přímé	Kut	6,00																	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	6,00	4,06	4,06			
80	M	8922434	Právkové řezáky vyrovňovací	Kut	1,00																				1,00	1,00		0,00	1,00		0		
































Zápis z 16. kontrolního dne stavby

Olší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí

Konaného dne: **27. 10. 2025**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

- Informace zhotovitele o postupu prací včetně fyzické prohlídky stavby
- Dokončení zápisu z kontrolního dne (zápis obdrží všichni zúčastnění v elektronické podobě)

Trvalé požadavky objednatele na zhotovitele

- Objednatel požaduje striktní dodržování SOD
- Při realizaci díla dodržovat BOZP na staveništi, plán BOZP
- Zápis z KD stavby je nedílnou součástí zápisů ve stavebním deníku vedeného zhotovitelem stavby
- Kontroly BOZP provádí koordinátor BOZP (samostatný zápis obdrží investor a zhotovitel v elektronické podobě)
- Změnové listy musí být administrovány v souladu se Smlouvou o dílo a ZZVZ 134/2016 Sb. v platném znění
- Zhotovitel bude průběžně provádět pasport studen v trasách kanalizačních stok před zahájením prací
- Zhotovitel bude průběžně udržovat komunikace v obci ve sjízdném stavu, bude provádět úklid.

Přehled dosud odsouhlasených změn:

číslo ZL	Popis	méněnáklady	vícenáklady	součet
1	SO 01 Stoky splaškové kanalizace Olší nad Oslavou Úprava zrnitosti zásypaného materiálu do výkopů kanalizačních stok	0,00 Kč	503 862,00 Kč	503 862,00 Kč
2	Úpravy projektu - SO 06, 10, 11, 12-1, PS 01	-526 448,57 Kč	2 311 245,52 Kč	1 784 796,95 Kč
3	Odstranění dřevin	0,00 Kč	201 418,00 Kč	201 418,00 Kč

- U šachet kde by před nebo za šachtou za zkráceným GZ / GA kusem byl dořez trubky menší než 30 cm, bude zkrácený GZ / GA kus včetně dořezu trubky nahrazen jednou zkrácenou trubkou.
- Stoka C3 bude zkrácena, Š169 bude koncová. Již vyrobená šachtová dna budou použita na jiných stokách, projektant sdělí čísla šachet. Na stoce A bude posunuta šachta Š115, aby bylo možné realizovat odbočnou stoku A-1, které výrazně zkrátí v místě plánované kanalizační odbočení pro č.p. 8 a 9. Dojde k optimalizaci technického řešení, nedojde ke změně dotčených pozemků.
- Stoka C-1 – zkrácení o 3 m (důvod je úprava PD kanalizačních přípojek)
- Stoka C-2 – zkrácení o 15 m (důvod je, že objekt č.p.27 bude muset být odkanalizován do stoky C-1)
- Dojde k posunu pozice VŠ10 z důvodu stávajícího stromu v trase, který by bylo nutné kácet, posun bude o 7 m směrem k VŠ9, projektant souhlasí. Změna směru bude provedena oblouky max. 30 st.

Zápis:

- 1/1** Kontrolní dny se budou konat **1x za 14 dní, vždy v pondělí od 8:30**, pokud nebude v průběhu stavby stanoveno jinak.
- 1/2** Zhotovitel převzal staveniště dne **10.3.2025**, viz. protokol o předání a převzetí staveniště.
- 1/3** Pracovníci zhotovitele: hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE], zástupce stavbyvedoucího [REDAKCE], vedením SD pověřeni [REDAKCE].
- 1/11** Zhotovitel upozorňuje na nutnost vyjmout lesní pozemek p.č. 784/1 v k.ú. Mostiště, na kterém je umístěna stavba z PUPFL, je nutné to vyřešit do konce 10/2025. Vyjmutí pozemku zajistí projektant - **žádost podána na úřad dne 13.10., zůstává ve sledování.**
- 2/3** Byla uzavřena trojstranná dohoda mezi Město Velké Meziříčí, SVK Žďársko a VAS o výjimce z prostorové normy v místech, kde není tuto normu možné dodržet při realizaci souběhu staveb kanalizace, vodovodu a optických kabelů.
- 3/3** Na základě uzavřené trojdohody, bod zápisu 2/3, bude v místech, kde není dostatek prostoru pro uložení jednotlivých IS do společného výkopu v souladu s prostorovou normou, zejména z důvodu pokládky optických kabelů nad rámec předpokladu projektu, bude v těchto případech prostorové

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem. Originál zápisu je uložen u TDS.

- uspořádání následující: kanalizační výtlačk bude uložen min. 100 mm od vnějšího líce šachty, osová vzdálenost optický kabel - kanalizační výtlačk 500 mm nebo dle prostorových podmínek individuálně.
- 6/1** Zhotovitel žádá projektanta o předávání dalších částí PD kanalizačních přípojek. V případě, že nebude PD včas předávána, bude postupováno podle karet přípojek podepsaných majiteli nemovitostí. Termíny si odsouhlasuje zhotovitel s projektantem samostatně – **průběžný úkol trvá.**
- 8/3** Zhotovitel žádá Město V. Meziříčí o prověření kácení dřevin na městských pozemcích, zda ho provede vlastník a nebo zhotovitel díla. Kácení bude probíhat od 1.11.2025. Dle informace od zástupce Města VM si kácení zajistí vlastník – **zhotovitel žádá Město o provedení kácení v trase stoky B - do 30.11., v trase stoky Mostiště - do 31.12., zůstává ve sledování.**
- 9/1** TDS žádá zhotovitele o přípravu rozpočtu do ZL č.2, který bude řešit změny na šachtách na kanalizačním výtlačku – splněno, TDS odsouhlasil ZL, žádá zhotovitele o zaslání kompletního ZL vč. příloh k finální kontrole – **TDS a investor souhlasí se ZL02 v celkové výši 1.784.796,95 Kč bez DPH, vypouští se ze zápisu.**
- 10/2** Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že stávající vodovod v obci nelze vytyčit, není tam signalizační vodič a vodovod není ve vhodném obsypovém materiálu.
- 11/1** Rozsah kanalizačních přípojek bude realizován v rozsahu dle předávaných částí PD kanalizačních přípojek od GP.
- 11/2** Zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že stávající kanalizace v obci nejsou v dobrém stavu, je nutné v místech křížení realizovat opravy, přeložky. Tato místa jsou po opravách kontrolována zástupcem provozovatele.
- 11/3** Z důvodu kolize trasy stoky C u Š149 se stávající dešťovou kanalizací, kan. přípojkami ČP 29 a 2x ČP 30 vč. revizní šachty bylo nutné tyto realizovat nově.
- 13/1** K bodu 2/2 a 12/5 – informace od projektanta je, že po jednání se správcem plynovodu je možné stavbu kanalizace realizovat dle jeho původních podmínek. Podélný profil bude v křížení úpraven tak, aby byla dodržena prostorová norma pro uložení IS. Projektant zašle návrh úpravy PD do 29. 9. – projektant doplní PD a předá finální verzi do 14.10. - splněno, **TDS žádá projektanta o zpracování změnového výkazu výměr..**
- 15/1** K bodu 8/3 - **Zhotovitel žádá Město Velké Meziříčí, [redacted], o zajištění kácení 3 ks stromů na městském pozemku 863/5 v k.ú. Mostiště v trase kanalizace. Dále je potřebné určit místo pro umístění dřevní hmoty po kácení – úkol trvá.**
- 15/2** Byly provedeny kamerové prohlídky v dokončené části gravitační stoky Mostiště. Jsou dle záznamu bez vad - **vypouští se ze zápisu.**

Nové body zápisu:

- 16/1** TDS dává zhotoviteli pokyn k přípravě ZL č.2 Úpravy projektu a jeho příloh, žádá o předložení k odsouhlasení do 10.11.2025.
- 16/2** Zhotovitel žádá projektanta o předání PD pro realizaci přípojek na stoce A, úsek Š128 do Š134, **termín do 31.10.2025.**
- 16/3**

Postup prací od minulého KD k dnešnímu dni:

- Navážení trubního a šachtového materiálu
- Realizace stoky A od Š124 do Š128
- Realizace stoky C od Š151 - Š154
- Realizace kanalizačních odbočení na realizovaných stokách
- Výtlačný řad Olší od VŠ12 do VŠ13 – pokládka potrubí
- Výtlačný řad Olší – povrchové a terénní úpravy v části, kde je položené potrubí

Plánovaný postup prací na další období:

- Navážení trubního a šachtového materiálu
- Realizace stoky A od Š128 do Š134
- Realizace stoky C od Š154 - Š156
- Realizace kanalizačních odbočení na realizovaných stokách
- Výtlačný řad Olší – povrchové a terénní úpravy v části, kde je položené potrubí
- Výtlačný řad Olší – propustek u VŠ12

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem. Originál zápisu je uložen u TDS.

PREZENČNÍ LISTINA				
Stavba: Olší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí				
Kontrolní den č. 16			datum: 27. 10. 2025	
jméno	organizace	telefon	mail	podpis

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem. Originál zápisu je uložen u TDS.

**„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace
a napojení na ČOV Velké Meziříčí“**

Stanovisko projektanta - zpracovatele DPS ke změnovému listu č.2

Změna v návrhu stavební části v konkrétních armaturních šachtách kruhového půdorysu na objektech výtlačných řadů SO 06 a SO 10 byla z důvodu aktuálních požadavků budoucího provozovatele v rámci BOZP na manipulaci v šachtách , kdy šachty o vnitřním průměru 1200 mm musely být zvětšeny na 1500 mm. Tímto krokem bude splněn min. manipulační prostor od pevného bodu 600 mm.

Co se týče technologického vystrojení armaturních šachet na výtlačných řadech , tak dle zkušeností z provozování předmětných zařízení byla učiněna změna ohledně dimenze odvodušňovacích a zavzdušňovacích ventilů a to z původně DN 80 na dostačující DN 50. Dále pro snadnější údržbu byly v čistících šachtách instalovány v současnosti již vyráběné tvarovky čistících kusů oproti původní sestavě.


Co se týče potrubí výtlačných řadů , tak tam bylo v soupisu prací uvažováno s dodávkou v návinech , přičemž požadavek provozovatele byl dodávka v tyčích. Tím vznikl deficit v počtu elektrospojek

Co se týče požadavku zhotovitele ohledně šířky manipulačního pruhu na lučních a polních pozemcích z uvažovaných 4,0 m v soupisu prací na 8,0 m tak je vzhledem k souhlasu uživatelů uvedených pozemků oprávněný.

Co se týče průběhu stávajícího vodovodu v intravilánu Olší nad Oslavou vzhledem k trasování stok splaškové kanalizace, tak lze konstatovat , že tento průběh byl zpracován převážně dle povrchových znaků vodovodu (sekční uzávěry , domovní uzávěry, hydranty , to znamená přibližně . Během výkopových prací byly zjištěny úseky , kdy poloha vodovodního řádu neodpovídá zakresu z dat provozovatele a koliduje s trasou navrženého kanalizačního potrubí. Jednán se tedy o vynucené přeložky vodovodního potrubí.

Co se týče provozního souboru PS 01 Přenos dat – který obsahuje dodávku, instalaci a zprovoznění automatického systému řízení (ASŘ) a přenosu dat z čerpací stanice odpadních vod na dispečink VAS, a.s. Žďár nad Sázavou, tak soupis prací neobsahuje dodání 1 ks telemetrické stanice , která bude sloužit pro zpracování, vyhodnocení a přenos dat na dispečink VAS, a.s. z ČSOV Nemocnice sv. Zdislavy.

Vypracoval :

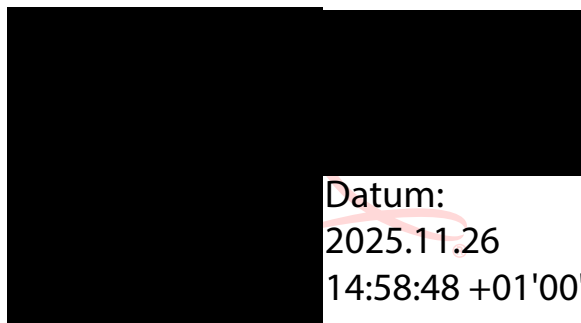

Datum:

2025.11.26

14:58:48 +01'00'