

ZMĚNOVÝ LIST č.32 - Vyšší tloušťky provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			10.11.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			10.11.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			10.11.2023

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění vyšších tloušťek nově aplikovaných omítek stěn. Tento ZL navazuje na ZL č.10, kde bylo změřeno a oceněno vybourání původních omítek ve vyšších vrstvách než předpokládala projektová dokumentace. Na původní stěny se tak aplikovali nové omítky v podobných vrstvách, které se ubourávali. S ohledem na požadavek dodržení rovinnosti se tyto tloušťky lokálně navýšili. V rámci tohoto ZL se tedy objemy prací na omítkách navýšují, a to včetně přesunu hmot.

Dále pak dochází k ocenění požadavku investora, kdy na nově osazené stropní panely nebude aplikován cementový podhoz a vápenocementová omítka štuková, ale pouze stěrková hmota zpevněná perlínkou a následně napenetrována.

Popis a lokalizace Změny:

Plochy omítek včetně specifikace vrstev v daném místě - viz zakres v příložené výkresové dokumentaci - 3 a 4.NP

Odůvodnění změny:

Po zahájení bouracích prací bylo postupně zjišťováno, že v PD uvedené vrstvy omítek neodpovídají skutečnosti. Toto bylo řešeno v rámci ZL č.10. Podobně pak bude postupováno při aplikaci nových omítek a tím se navýší i výkaz výměr. V zadávací PD bylo konstatováno a výkaz výměr předpokládá u omítek 15 mm tloušťku. U panelů může docházet v průběhu následných pár let k dotvarování předpjaté konstrukce a aplikované omítky by mohly vypraskávat a odpadávat. Perlínka ve spojení s stěrkovací hmotou toto dotvarování přenesla a požadavek na bezpečnost garantuje provedení hloubková penetrace.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel, projektant - dle zadávací PD, dle platných norem a předpisů a dle pokynů z kontrolních dní

Vliv na cenu díla bez DPH: 336 111,21 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ano - 1 týden nad rámec konečného termínu předání stavby dle SOD

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):



Obsah Změnového listu schválil (TDI):



Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):



Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - výkresy se změnami - zakreslené úpravy

Změnový list č.32 - Vyšší tloušťky provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

DIČ:

25606468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

336 111,21

DPH základní
snížená

Základ daně

336 111,21

Sazba daně

21,00%

Výše daně

70 583,35

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

406 694,56

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

336 111,21

D ZL32

Vyšší tloušťky provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP

60	D1_01_1	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2			323 697,20	
		VV		Odečet nerealizované omítky				-17 349,00	dle SoD
		VV		4.NP					
		VV		nová stropní kosa					
		VV		"m.č.404-část-425"-					
		VV		(1,2*3,0+10,8*9,76+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2)					
		VV		"m.č.425-část-426a"-(6,2*7,6+8,1*8,75+4,4*0,3+4,2*0,25*2)					
		VV		Součet					
61	D1_01_1	K	611321321	Vápenocementové omítky hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2			-46 377,32	dle SoD
		VV		Odečet nerealizované omítky					
		VV		4.NP					
		VV		nová stropní kosa					
		VV		"m.č.404-část-425"-					
		VV		(1,2*3,0+10,8*9,76+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2)					
		VV		"m.č.425-část-426a"-(6,2*7,6+8,1*8,75+4,4*0,3+4,2*0,25*2)					
		VV		Součet					
67	D1_01_1	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítky vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2			-124 786,95	dle SoD
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 3.NP-4.NP, výkresy řezu A,B a					
		VV		Tech.zpr.					
		VV		Na stěválním zděvu - předpoklad v průměru 8. 5 mm					
		VV		2.NP					
		VV		"m.č.F201"-(3,95+3,14)*2*2,79					
		VV		3.NP					
		VV		"m.č.301"-(3,35*2*3,9+3,0*2,3-1,1*2,1-2,0*2,3-1,65*2,3-0,9*2,1+(1,35+2,4*2)*0,16+(1,38+2,15*2)*0,5+(2,0+2,4)*0,65					
		VV		"m.č.303-307"-(3,95+8,7*2)*3,9-1,1*2,4-0,6*2,4-1,3*2,4-1,1*2,1-3,7*2,3+(1,1+3,65*2)*0,35+(2,25+3,55)*2*1,4+(0,8+3,55*2)*0,5+(1,6+3,55*2)*0,55					
		VV		"m.č.304"-(3,0+1,0+28,45+2,2)*2*3,5-(2,1+3,3+13,5+2,6+3,2+3,8+1,5)*2*3,5					
		VV		(1,4+2,4*2)*0,5+(3,6+3,6*2)*0,65+(1,4+2,4*2)*0,65+(1,45+0,65)*3,9+(1,6+3,55*2)*0,5+(1,35+3,55*2)*0,3*1					
		VV		"m.č.302,302a,308a"-(2,7+1,2+0,5+0,3+0,5*2+0,3*2+5,0+5,4+2,05+0,3+0,5)*2*3,9					
		VV		-0,9*2,1-2,1*3,5-2,4*2,3+(1,15+2,4*2)*4+(2,1+3,8*2)*0,3					
		VV		"m.č.308-317"-(5,05+43,45+42,2)*3,9-1,3*2,4*7,0,65*2,4*2,1*3*3,25*3-1,35*2,1*10+(1,6+3,55*2)*0,5*12+(1,6+3,55*2)*0,65-0,65*2,4*2					
		VV		-(0,4+1,3+0,4+1,7*3+1,4)*2,3					
		VV		"m.č.318-321"-(3,95+2,8+11,5*2)*3,9-1,3*2,4*3-0,6*2,4*1-0,9*2,1-1,4*2,3-0,65*2,4					
		VV		"m.č.322,331"-(1,2*2*3,0)*2*3,9-1,3*2,4*2-3,65*3,5-1,65*3,5+(1,6+3,55*2)*0,5+(1,65+3,6*2)*0,5-1,5*2,3-(2,0+1,0)*3,9					
		VV		"m.č.326-330"-(3,75+21,8+4,95+15,85)*3,9-1,3*2,4*9-2,1*3,5-1,65*3,5-3,65*3,5+(1,6+3,55*2)*0,5*2+(1,6+3,55*2)*0,4*6-(2,1+3,6*2)*0,5+(3,55+3,8*2)*0,5-1					
		VV		"m.č.F321"-(3,2*3,9-1,1*2,1+(1,6+2,2*2)*0,5					
		VV		"m.č.F323-podesta"-(4,2*2*4,0-2,0*3,15					
		VV		"m.č.F342-podesta"-(2,6*2*4,0					
		VV		4.NP					
		VV		"m.č.401"-(3,625*2+3,0)*3,35-1,3*1,65-3,0*3,0-(1,6+2,05)*0,5-2,1*2,25					
		VV		"m.č.402"-(5,3+2,7+2,56+8,38)*3,35-1,3*1,5*2+(1,6+2,05*2)*0,3-1,25*2,35					
		VV		"m.č.404"-(28,975*2-4,8+0,6+3,2)*3,35-1,3*1,65-4,1*3,15-0,9*2,1*2-0,7*2,1-3,0*3,0-1,35*2,1*3-0,8*2,1					
		VV		(1,6+2,05*2)*0,5+4+(1,3*1,5*2)*0,25*1+(1,15+2,35*2)*0,3+(0,85+2,35*2)*0,3+(3,0+3,1*2)*0,5*2					
		VV		"m.č.405-413"-(3,0*2*3,35-1,3*1,5*9-4,8*3,0-(5,1+1,4+2,4*3,25+3,35)*2,35+(1,5+1,7*3+1,05*2+2,35*8)*0,35+(4,8+2,35)*0,5					
		VV		"m.č.414-421b"-(22,4*2+6,35)*3,35-1,3*1,65-4,2*0,1,65-1,35*2,25-0,9*2,1-0,3,0-2,2*3,0+(1,6+2,05*2)*0,3*4+(3,0+3,1*2)*0,45+(2,2+3,1*2)*0,45-2,0*1,65*2-(1,25+1,75+0,5+1,8+0,5)*2,35-0,5*3,1					

		VV			(2,8+3,1)*2*2,1				
		VV			"m.č.425-426-426a" 0,5*3,35				
		VV			"m.č.430" 13,6*3,1-0,9*2,1				
		VV			"m.č.428" (3,8+6,25+6,35)*3,35-0,9*1,97				
		VV			"m.č.428-podesta" (3,8*2+1,0+0,3*2)*3,5-1,3*2,25-1,3*2,25-1,8*2,26+(1,3+2,35*2)*0,5+(1,6+2,35*2)*0,5				
		VV			"m.č.438" (3,5+5,75+4,5)*2,9-0,8*1,97*3				
		VV			"m.č.439" 4,1*2,9-1,5*1,5				
		VV			"m.č.442" (3,0+4,44+0,15*2)*2,8-1,3*1,5+(1,3+1,5*2)*0,3				
		VV			"m.č.450-podesta" (2,5*2+4,45)*3,5-0,9*1,97*2				
		VV			"m.č.451" (3,6+2,45)*2-0,8*1,97-0,9*1,97*2+(1,2+2,2*2)*0,3				
		VV			"m.č.453" (5,6+4,25-2,4)*2,9-1,8*1,8*0,5*2-0,6*1,97-0,8*1,97				
67a	D1_01_1	K	812321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky střešně	m2		399 123,82	dle SoD	
		VV		Pravidelní nových omítek ve 3.NP a 4.NP na předních a zadních omítkách					
		VV		3.NP					
		VV		tloušťky 50 mm - příplatek 6x 5mm nad 10 mm					
		VV		"m.č.353, 354, 355, 360" ((3,05+8,4+2,25+3,6+3,6)*3,8-(1,6*2,4*3))*8					
		VV		tloušťky 40 mm - příplatek 6x 5mm nad 10 mm					
		VV		"m.č.337-341, 349, 357, 348-354" ((9,15+19,5+11,5+3,95+3,95)*3,8-(1,3*2,4*3)-(1,1*2,4)-(0,6*2,4*3))*6					
		VV		4.NP					
		VV		tloušťky 50 mm - příplatek 6x 5mm nad 10 mm					
		VV		"m.č. 409-414" (28,8*1)*8					
		VV		"m.č. 415-426" ((6,35+26,135+24,1)*3,25-(1,3*1,85*5)-(2*1,85*3)-(0,8*1,85*3)-(1,35*2,25)-(1,25*3)-(1,75*2,15)-(1,5*2,25)-(0,65*2,25)-(3,1*3)-(2,2*3)-(1,3*2,3))*8					
		VV		tloušťky 40 mm - příplatek 6x 5mm nad 10 mm					
		VV		"m.č. 409-414" ((28,8*2,25)-(1,3*1,5*9))*6					
		VV		50% plochy tloušťky 30 mm v celém podlaží 3.NP a 4.NP					
		VV		"plocha odstraňovaných omítek dle SoD" 3174,065					
		VV		50% "plocha odstraňovaných omítek dle SoD" 3174,066*0,5					
		VV		"odečet omítek tloušťky přes 30 mm 3.NP"					
		VV		-67,9-166,2					
		VV		"odečet omítek tloušťky přes 30 mm 4.NP" viz řádek 107 až 111					
		VV		-29,8-122,494-49,5					
		VV		mezisoučet					
		VV		"příplatek 4x 5mm nad 10 mm" 1151,139*4					
		VV		Součet					
71	D1_01_1	K	811142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		58 121,97	dle SoD	
		VV		Odečet nere realizované omítky					
		VV		4.NP					
		VV		nové stropní kce					
		VV		"m.č.404-část-425"					
		VV		1,2*3,0+10,8*9,75+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2					
		VV		"m.č.425-část-426a" 6,2*7,6+8,1*8,75-4,4*0,3+4,2*0,25*2					
		VV		Součet					
NP1	nová poležka	K	811131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2		48 815,57	URS 2023 II	
		VV		dvojitelný penetrační náter nové stropní konstrukce 4.NP					
		VV		4.NP					
		VV		"m.č.404-část-425"					
		VV		(1,2*3,0+10,8*9,75+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2)*2					
		VV		"m.č.425-část-426a" (6,2*7,6+8,1*8,75-4,4*0,3+4,2*0,25*2)*2					
		VV		Součet					
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zdáné v do 24 m	t		10 148,71	dle SoD	
D ZL32 VRN									
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor		12 414,01		
		VV		dle SoD 1 soubor 173 584,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			501,77	dle SoD	
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		173984,20/112238775,84*323697,2					
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor		187,26	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 57 594,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		57994,70/112238775,84*323697,2					
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor		8 913,73	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		3090746,46/112238775,84*323697,2					
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor		898,93	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		345876,60/112238775,84*323697,2					
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jiné neobežané	Soubor		334,51	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 115 878,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		115889,40/112238775,84*323697,2					
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor		869,03	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 231 878,80 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		231878,80/112238775,84*323697,2					
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubor		830,78	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 238 063,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmíněného listu v Kč bez DPH					
		VV		288063,60/112238775,84*323697,2					

ZMĚNOVÝ LIST č.33 - oprava fasády

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

28.11.2023

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

28.11.2023

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

28.11.2023

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění dodatečně požadovaných prací, doplnění ploch zateplení, oprav a doplnění klempířských prvků, úpravy barevného členění fasády a další práce popsané v Příloze č.1 - seznamu prací

Popis a lokalizace Změny:

Opravy ploch fasády všech stran a pohledů, doplnění zateplení oken a částí fasád, oprav apovrchů kordonových říms, opravy nátěrů a výměna respektive doplnění klempířských prvků

Odůvodnění změny:

Důvodem ke změně byly požadavky na doplnění oprav ploch přímo souvisejících a navazujících na plánované opravované plochy fasády. Dále pak doplnění oprav zjištěných poškození klempířských prvků, lokálních děr a hlavně výměny poškozených přechodů mezi žlaby a dešťovými svody, které byly za léta provozu v kritickém stavu. Dalšími pracemi, které jsou jednoznačně popsány v příloze č.1 a označeny v jednotlivých pohledech na fasády, byly práce spojené s opravou hlavní kordonové římsy, se kterou původní záměr nepočítal a nebo úpravou spodní římsy, podbetonávkami parapetů a oplechování hlavních říms. Lokálně pak kompletní doplnění celé římsy, opravy narušených ploch včetně reprofilace, výměna prostupových klemp. prvků na balkonu a na závěr doplnění zateplení v místě dojezdu výtahu, styku staré a nové části fasády na zlomu objektu C a D a kompletní zateplení špalet nově osazených oken a nadpraží, které by jinak vykazovaly dosti značné tepelné mosty. Tento fakt se jednoznačně ukázal až po demontáži oken, podobně jako potřeby vyrovnat podklady oplechování říms po demontáži starého oplechování. Poslední položkou jsou pak finální změny barevného členění tak, aby odpovídalo původnímu vzhledu respektive provázání linií světlic a červené barvy na fasádě.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel - provozovatel, projektant - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD a stavebního deníku

Vliv na cenu díla bez DPH: 692 138,66 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

28.11.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

28.11.2023

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

28.11.2024

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - zákresy prací do pohledů, Příloha č.2 - seznam prací

Změnový list č.33 - oprava fasády

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

JČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

DIČ:

25606468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

692 138,66

DPH základní
snížená

Základ daně

692 138,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

145 349,12

0,00

Cena s DPH

v

CZK

837 487,78

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								692 138,66	
D	ZL33	Oprava fasády						666 575,05	
	D1_01_1	Stavební						656 090,98	
2	D1_01_1	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus			4 153,60	dle SoD
		VV		zazdění provětrávacích otvorů 0,15 x 0,15 v původní stěně tl.350 mm					
		VV		Severní pohled					
		VV		22					
		VV		Součet					
3	D1_01_1	K	310297241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus			3 937,80	dle SoD
		VV		zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 ve stěně tl.750 mm - část otvoru					
		VV		Východní pohled					
		VV		4					
		VV		Jižní pohled					
		VV		2					
		VV		Žápadní pohled					
		VV		2					
		VV		Součet					
4	D1_01_1	K	310297281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus			4 810,80	dle SoD
		VV		zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 ve stěně tl.750 mm - část otvoru					
		VV		Východní pohled					
		VV		4					
		VV		Jižní pohled					
		VV		2					
		VV		Žápadní pohled					
		VV		2					
		VV		Součet					
80	D1_01_1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			877,41	dle SoD
		VV		Výšší atika					
		VV		Severní pohled					
		VV		42,4*0,45					
		VV		Jižní pohled					
		VV		28,705*0,75					
		VV		Součet					
81	D1_01_1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			2 538,05	dle SoD
		VV		Výšší atika					
		VV		Severní pohled					
		VV		42,4*0,45					
		VV		Jižní pohled					
		VV		28,705*0,75					
		VV		Součet					
82	D1_01_1	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2			6 785,72	dle SoD
		VV		Výšší atika					
		VV		Severní pohled					
		VV		42,4*0,45					
		VV		Jižní pohled					
		VV		28,705*0,75					
		VV		Součet					
83	D1_01_1	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2			6 347,19	dle SoD
		VV		40,609*3*Přepočtené koeficientem množství					
84	D1_01_1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			8 291,87	dle SoD
		VV		Severní pohled - výšší atika					
		VV		42,4*0,45					
		VV		Jižní pohled - výšší atika					
		VV		28,705*0,75					
		VV		Jižní pohled - doplnění zateplení					

			VV	Západní pohled - nářez červeného pruhu po opravě omítek					
			VV	1*(15,7+15,7+3,6+3,6)					
			VV	Omlítka horní římsy pod střešinou					
			VV	Východní pohled					
			VV	48,18*1,05					
			VV	Jižní pohled					
			VV	(23,9+28,7)*1,05					
			VV	Západní pohled					
			VV	(12+3,6+11,68+3,6+12+10,4)*1,05					
			VV	Součet					
NP06	nová položka	K	783827445	Krycí (ochranný) nářez omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zmrklých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 s liskonový	m2			87 506,53	URS 2023 II
			VV	Oprava čela římsy					
			VV	Severní pohled					
			VV	(42,4+5,3+6,6)*0,12					
			VV	Východní pohled					
			VV	48,2*0,12					
			VV	Jižní pohled					
			VV	23,2*0,12					
			VV	Západní pohled					
			VV	48,3*0,12					
			VV	Oprava omítky střední nástavby					
			VV	Východní pohled					
			VV	32,4-(3*1,625)+6,34+0,34					
			VV	Jižní pohled - červený nářez omítky					
			VV	28,705*0,75					
			VV	Západní pohled - obnova červeného nářezu v horní části fasády					
			VV	12,3+23,9+3,7					
			VV	Západní pohled - nářez červeného pruhu po opravě omítek					
			VV	1*(15,7+15,7+3,6+3,6)					
			VV	Omlítka horní římsy pod střešinou					
			VV	Východní pohled					
			VV	46,18*1,05					
			VV	Jižní pohled					
			VV	(23,9+28,7)*1,05					
			VV	Západní pohled					
			VV	(12+3,6+11,68+3,6+12+10,4)*1,05					
			VV	Součet					
NP07	nová položka	K	822328356	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravené plochy přes 40 do 50%	m2			39 782,75	URS 2023 II
			VV	Oprava omítky střední nástavby					
			VV	Východní pohled					
			VV	32,4-(3*1,625)+6,34+0,34					
			VV	Součet					
NP08	nová položka	K	783897615	Krycí (ochranný) nářez omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nářezu v odstínu sytém dvojnásobného	m2			2 434,27	URS 2023 II
			VV	Oprava omítky střední nástavby - červená barva na římsce					
			VV	Východní pohled					
			VV	7,7					
			VV	Jižní pohled - červený nářez omítky					
			VV	28,705*0,75					
			VV	Západní pohled - obnova červeného nářezu v horní části fasády					
			VV	12,3+23,9+3,7					
			VV	Západní pohled - nářez červeného pruhu po opravě omítek					
			VV	1*(15,7+15,7+3,6+3,6)					
			VV	Součet					
NP09	nová položka	K	985141111	Vybětí tržin nebo dutin ve zdvu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m			303,00	URS 2023 II
			VV	Oprava omítky - proskrávání a vyčištění spár a tržin v omítce před zaimením					
			VV	Východní pohled					
			VV	2					
			VV	Jižní pohled					
			VV	1					
			VV	Součet					
NP10	nová položka	K	783822121	Tmelení omítek před provedením nářezu tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 5 do 15 mm	m			278,60	URS 2023 II
			VV	Oprava omítky - zapravení spár					
			VV	Východní pohled					
			VV	2					
			VV	Jižní pohled					
			VV	1					
			VV	Součet					
NP11	nová položka	K	317235811	Doplnění zdva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlymi pálenými na maltu	m3			17 199,00	URS 2023 II
			VV	délka x výška zásehu kapes - trojúhelník 0,8x0,8/2; vynásobit délkou					
			VV	Východní pohled					
			VV	1*0,6*0,8/2					
			VV	Jižní pohled					
			VV	2*1*0,6*0,8/2					
			VV	Západní pohled					
			VV	0,5*0,6*0,8/2					
			VV	Součet					
NP12	nová položka	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (280x140x85 mm), tl. o tl. 65 mm	m2			2 579,04	URS 2023 II
			VV	Západní pohled - přízdívka před okna					
			VV	3*0,6*2,4					
			VV	Součet					
NP13	nová položka	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2			1 640,31	URS 2023 II
			VV	Jižní pohled - doplnění zateplení					
			VV	3,745*0,5					
			VV	Součet					
NP14	nová položka	K	822212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek tloušťky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			62 860,50	URS 2023 II

[illegible]

		VV		Jižní pohled - oprava napojení žlabu na svod					
		VV		2					
		VV		Západní pohled - napojení svodu nadstřešního žlabu a dva vývody z					
		VV		betonu					
		VV		3					
		VV		Součet					
NP26	nová položka	K	764558422	Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm	m		3 672,00	URS 2023 II	
		VV		Výhlední pohled - oprava napojení žlabu na svod					
		VV		1					
		VV		Jižní pohled - oprava napojení žlabu na svod					
		VV		2					
		VV		Západní pohled - napojení svodu					
		VV		1					
		VV		Součet					
NP27	nová položka	K	764218806	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s	m		569,00	URS 2023 II	
		VV		povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš					
		VV		500 mm					
		VV		Jižní pohled - doplnění oplechování říms					
		VV		2*0,5					
		VV		Součet					
NP28	nová položka	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m		309,00	URS 2023 II	
		VV		Západní pohled - výměna žlabu					
		VV		3					
		VV		Součet					
NP29	nová položka	K	764551404	Žlab podokapní z nerezového plechu včetně háků a čel	m		2 976,00	URS 2023 II	
		VV		půlkruhový rš 330 mm					
		VV		Západní pohled - výměna žlabu					
		VV		3					
		VV		Součet					
NP30	nová položka	K	764551424	Žlab podokapní z nerezového plechu včetně háků a čel - roh	kus		1 110,00	URS 2023 II	
		VV		nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm					
		VV		Západní pohled - výměna žlabu					
		VV		1					
		VV		Součet					
NP31	nová položka	K	751514178	Montáž obloku do plechového potrubí kruhového bez příruby,	kus		142,00	URS 2023 II	
		VV		průměru řřes 100 do 200 mm					
		VV		Montáž kolena odvětrávacího potrubí					
		VV		1					
		VV		Součet					
NP32	nová položka	M	42981115	Obloku lisovaný Pz 90° D 150 mm	kus		286,00	URS 2023 II	
		VV		Montáž kolena odvětrávacího potrubí					
		VV		1					
		VV		Součet					
NP33	nová položka	K	751511815	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou	m		171,50	URS 2023 II	
		VV		nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 200 mm					
		VV		Demontáž odvětrávacího potrubí					
		VV		3,5					
		VV		Součet					
421	D1_01_1	K	76401-R07a	Ozn. K07a - Podokapní dešťový žlab z ocelového plechu tl.	m		-21 559,44	URS 2023 II	
		VV		0,6mm s povrchovou úpravou, rš 330 mm, D+M					
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a					
		VV		Tech.zpr.					
		VV		Podrobný popis - výrobky PSV (klempířské)					
		VV		- vě. příslušenství (háky, šelá, kotličky...)					
		VV		41*1,05					
		VV		Součet					
422	D1_01_1	K	76401-R07b	Ozn. K07b - Dešťový svod z ocelového plechu tl. 0,6mm s	m		-27 878,13	dle SoD	
		VV		povrchovou úpravou, DN 100 mm, D+M					
		VV		Odpočet nerezizovaných svodů					
		VV		(-57,0*1,05)					
		VV		Součet					
423	D1_01_1		76401-R08	Ozn. K08 - Oplechování vodorovné římsy z ocelového plechu tl.	m		40 264,56	dle SoD	
		VV		0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímé kotvené, rš 425 mm,					
		VV		D+M					
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a					
		VV		Tech.zpr.					
		VV		Podrobný popis - výrobky PSV (klempířské)					
		VV		- vě. příslušenství					
		VV		48*1,05					
		VV		Součet					
436	D1_01_1	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v	%		153,82	dle SoD	
		VV		do 24 m					
D	783			Dokončovací práce - nátěry			776,16		
NP34	nová položka	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2		254,41	URS 2023 II	
		VV		Výhlední pohled - nový svod					
		VV		0,314					
		VV		Jižní pohled - nový svod					
		VV		0,314*2					
		VV		Západní pohled - nový svod					
		VV		0,314					
		VV		Západní pohled - nový podokapní žlab					
		VV		0,3*3					
		VV		Součet					
NP35	nová položka	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2		256,56	URS 2023 II	
		VV		standardní					
		VV		Výhlední pohled - nový svod					
		VV		0,314					
		VV		Jižní pohled - nový svod					
		VV		0,314*2					
		VV		Západní pohled - nový svod					
		VV		0,314					
		VV		Západní pohled - nový podokapní žlab					
		VV		0,3*3					
		VV		Součet					
NP36	nová položka	K	783417101	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný	m2		285,19	URS 2023 II	
		VV		syntetický standardní					
		VV		Výhlední pohled - nový svod					
		VV		0,314					
		VV		Jižní pohled - nový svod					
		VV		0,314*2					

VV Západní pohled - nový svod
VV 0,314
VV Západní pohled - nový podokapní žlab
VV 0,3*3
VV Soubor

D ZL33				VRN		25 563,61
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1 033,28 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 179 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			173984,20/112238775,84*666575,05		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenské dokumentace	Soubor	344,42 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 57 984,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			57984,70/112238775,84*666575,05		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	18 355,84 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 3 090 745,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			3090745,46/112238775,84*666575,05		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	2 052,84 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			345676,60/112238775,84*666575,05		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	688,85 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 116 978,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			116978,40/112238775,84*666575,05		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1 377,70 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			231978,90/112238775,84*666575,05		
7	VRN	K	080001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1 710,78 dle SoD
	VV			dle SoD 1 soubor 286 063,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
	VV			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
	VV			286063,60/112238775,84*666575,05		

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská		ZL 34
ZMĚNOVÝ LIST č. 34 - D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Rozšíření komunikačního systému sestra-pacient dle požadavků uživatele - doplnění koncových prvků, kamer, vrátníků		
Jméno		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny:	D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Rozšíření komunikačního systému sestra-pacient dle požadavků uživatele - doplnění koncových prvků, kamer, vrátníků(DT).	
Popis a lokalizace Změny:	D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - systém sestra/ pacient včetně dveří (DT) na 3 a 4 NP dle schválené dokumentace z 4.7.2023(výkresy z příloze)	
Odůvodnění změny:	D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému sestra/ pacient včetně dveří (DT) - jedná se o standardizaci všech nemocnic KZ na podobný systém.	
Požadavek na změnu zadal:	Zástupci KZ dle zápisu z KD č 42 z 29.8.2023 D1 01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému sestra/ pacient včetně dveří (DT) - jedná se o standardizaci všech nemocnic KZ na podobný systém.	
Vliv na cenu díla bez DPH:	446,291,45 bez DPH	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za povolení k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		

14.9.2023

15.9.

24.10.23

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			446 291,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	446 291,45	93 721,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			540 012,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726
Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Místo: Teplice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		446 291,45	540 012,65
ZL	Změnové listy	446 291,45	540 012,65
ZL34	Změnový list č. 34	446 291,45	540 012,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL34 - Změnový list č. 34

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			446 291,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	446 291,45	21,00%	93 721,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			540 012,65

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL34 - Změnový list č. 34

Místo:

Datum: 07.09.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

446 291,45

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

446 291,45

SPOL - Společná část rozvodů

9 696,42

DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"

640 463,10

DT - Domácí telefon

-219 708,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 840,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL34 - Změnový list č. 34

Místo: Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							446 291,45	
D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika							446 291,45	
D SPOL Společná část rozvodů							9 696,42	
2	K	K11kk02697	KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m			5 880,60	SoD
3	K	K11kk02697ns	Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství	m			826,20	SoD
4	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 500/100 mm	m			2 562,60	SoD
0	K	Pol221	Drobný montážní materiál	ks			427,02	CN
D DZ Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"							640 463,10	
62	K	MT-07-IP	Hlavní terminál IP	ks			70 456,30	SoD
63	K	742360127	Montáž terminálu personálu	ks			4 436,30	SoD
64	K	CT - 07L IP	Kabel k terminálu (5m)	ks			260,50	SoD
65	K	CMT - 07 IP	Zásuvka terminálu IP	ks			644,90	SoD
66	K	PS - 07 IP	Napájecí zdroj a registrační server pro management a uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)	ks			0,00	SoD
67	K	742360302	Montáž napáječe	ks			0,00	SoD
68	K	SR - 07 IP	Řídící server VOIP	ks			0,00	SoD
69	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	ks			0,00	SoD
70	K	BC-07H IP	Zásuvka pacienta IPs držákem	ks			0,00	SoD
0	K	BC-07HS IP	Zásuvka pacienta IP s držákem a reproduktorem	ks			18 152,00	CN
71	K	PT-07DSIP	Terminál pacienta	ks			0,00	SoD
0	K	PT-07S IP R01.0	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks			13 351,80	CN
0	K	CAB-PT-DC	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks			3 996,32	CN
0	K	CH1	Držák kabelu na hrazdu	ks			1 580,04	CN
72	K	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	ks			1 892,00	SoD
73	K	RT-07V IP	Pokojeový terminál s dohovorem IP	ks			8 702,90	SoD
0	K	RT-07DV IP	Pokojeový terminál hovorový s displejem	ks			17 117,10	CN
0	K	RT-07DCP IP	Pokojeový terminál dvoutlačítkový s displejem	ks			18 230,52	CN
74	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	ks			3 091,00	SoD
75	K	EC-07 IP	Táhlo a tlačítko nouzového volání nouzového volání IP	ks			11 646,00	SoD
0	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	ks			1 544,40	CN
0	K	EB-07 IP	Tlačítko nouzového volání	ks			0,00	CN
0	K	EC-07N IP	Táhlo nouzového volání	ks			14 883,33	CN
0	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	ks			2 187,90	CN
76	K	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	ks			363,20	SoD
77	K	DZ-LED-CL	Svítilno signalizační LED	ks			1 800,20	SoD
78	K	742360201	Montáž svítidla	ks			149,40	SoD
79	K	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks			0,00	SoD
80	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks			0,00	SoD
81	K	DZ-IFS	Instalační rámeček jednonásobný	ks			0,00	SoD
82	K	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m			0,00	SoD
83	K	742110001.1	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m			0,00	SoD
84	K	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH	m			23 736,00	SoD
0	K	Z0010-39461	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m			15 687,45	CN
85	K	2049994910962	Kabel 2x2,5 CXKH-R	m			0,00	SoD
0	K	Pol222	Drobný montážní materiál	ks			1 461,90	CN
86	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			62 384,00	SoD
87	K	SWI-16	Datový switch 16 portů	ks			0,00	SoD
0	K	SWI-24/19	Datový switch 24 portů, montáž 19"	ks			7 599,90	CN
0	K	Pol223	Patch kabel UTP Cat. 5e, délka 0,3m	ks			577,60	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol224	Zapojení patchkabelu	ks			572,00	CN
0	K	Pol225	Konektor RJ45 UTP CAT5e	ks			231,20	CN
0	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	ks			4 004,00	CN
0	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks			6 177,60	CN
88	K	POE-15	Napájecí injektor 15 portů	ks			0,00	SoD
0	K	POE-24/19	Napájecí injektor 24 portů, montáž 19"	ks			6 374,45	CN
89	K	DC-12V	Modul DC 12V	ks			0,00	SoD
0	K	CAM	Kamera systému DZ S-P, dome, vnitřní	ks			59 489,43	CN
0	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	ks			4 697,00	CN
0	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	ks			3 503,50	CN
0	K	OT-4 IP	Venkovní terminál pro vchod	ks			107 126,25	CN
0	K	Pol226	Montáž venkovního terminálu pro vchod	ks			24 024,00	CN
0	K	CR-07 IP	Čtečka karet (EM 125kHz)	ks			10 343,04	CN
0	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks			2 466,75	CN
90	K	742360301	Montáž switch modulu	ks			1 262,00	SoD
91	K	742360421	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks			0,00	SoD
92	K	742360401	Instalace SW pacient-sestra	ks			0,00	SoD
0	K	SW - MT	SW - licence pro Hlavní terminál	ks			6 000,23	CN
0	K	SW - L1	SW - licence provozu účastníka	ks			1 811,04	CN
0	K	SW - HC	SW - databáze historie volání	ks			7 234,02	CN
0	K	SW - AW	SW - aktivace sdruženého provozu	ks			10 101,63	CN
0	K	Pol227	Zprovoznění systému, konfigurace, programování - technik specialista	hod			18 700,00	CN
152	K	Pol217	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod			10 384,00	CN
153	K	Pol228	Ostatní montážní práce	hod			20 768,00	CN
154	K	Pol215	Koordinace s ostatními profesemi, součinnost	hod			5 192,00	CN
155	K	43103000	Zkoušky bez rozlišení	hod			5 192,00	CN
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	ks			11 154,00	CN
0	K	Pol229	Doprava, přesun hmot	ks			7 722,00	CN
D DT Domácí telefon							-219 708,90	
105	K	9137131U	IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery	ks			-126 324,10	SoD
106	K	9135351E	Zápusťná krabice pro interkom	ks			-15 568,00	SoD
107	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	ks			-33 908,70	SoD
108	K	1014176	IP telefonní přístroj T19 PoE	ks			-30 269,40	SoD
109	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	ks			-6 121,50	SoD
110	K	DTRF001	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks			-7 517,20	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							15 840,83	
157	K	Pol155	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor			222,42	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		57994,70/112238775,84*430450,62					
158	K	Pol156	Zařízení staveniště	soubor			11 853,42	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		3090746,46/112238775,84*430450,62					
159	K	Pol157	Zkoušky, atesty, revize	soubor			444,84	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		115989,40/112238775,84*430450,62					
160	K	Pol158	Kompletační a koordinační činnost	soubor			1 325,72	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		345676,60/112238775,84*430450,62					
161	K	Pol163	Územní vlivy	soubor			889,67	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		231978,90/112238775,84*430450,62					
162	K	Pol164	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor			1 104,76	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		288063,90/112238775,84*430450,62					

ZMĚNOVÝ LIST č.35 - nové požadavky na dveře - vstupní systémy 429a, 420 a mléčná folie E15 a E17, zazdívká za automaty 3.NP u schodiště

Jméno	Podpis	Datum
-------	--------	-------

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

08.01.2024

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

08.01.2024

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

08.01.2024

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění dodatečně požadovaných prací, konkrétně doplnění el.mechanického zámku u dvou dřevěných křidel, dále pak doplnění folie na dvě prosklené výplně do denních místností zaměstnanců a jako poslední dozdívká niky za automatickými dveřmi na schodiště 3.NP.

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění nových křidel s el.mechanickým zámkem u pozic T02 v m.č. 429a a T24a v m.č. 420. Doplnění neprůhledné folie na pozicích E15 a E17 m.č.319 a 408. Zazdívká za automatickými dveřmi ve 3.NP na schodišti F323.

Odůvodnění změny:

Doplnění nových křidel s el.mechanickým zámkem u pozic T02 v m.č. 429a a T24a v m.č. 420 - ve stavební části nebyl specifikován požadavek na elektromechanické zámky, provozovatel v tomto místě dané vybavení požaduje. Dodatečně nelze doplnit, je nutné vyrobit nové křídlo a vyměnit jej dodatečně. Provozovatel dále požaduje osadit na prosklené vstupní stěny do denních místností zaměstnanců neprůhledné folie. Jedná se o pozice E15 a E17 m.č.319 a 408. Zazdívká za automatickými dveřmi ve 3.NP na schodišti F323 byl nový požadavek z jednání na KD, dispozice na místě je jiná než je zakreslená v zadávací PD, a je nutné za pojezdem automatických dveří doplnit stěnu a z tohoto důvodu zase posunout a propojit vypínače světel centrálního schodiště.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel - provozovatel - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD

Vliv na cenu díla bez DPH: 101 603,52 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

08.01.2024

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - zákresy prací do půdorysů, Příloha č.2 - Nabídky subdodavatelů

Změnový list č.35 - Nové požadavky na dveře - vstupní systémy 429a, 420 a mléčná folie E15 a E17, zazdívka za automaty 3.NP u schodiště

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 603,52

DPH základní
snižená

Základ daně

101 603,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

21 336,74

0,00

Cena s DPH

v

CZK

122 940,26

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem 101 603,52

D ZL35 Nové požadavky na dveře - vstupní systémy 429a, 420 a mléčná folie E15 a E17, zazdívka za automaty 3.NP u schodiště 97 850,88

D1_01_1 Stavební 97 850,88

D 3 Světlé a kompletní konstrukce 97 850,88

1 D1_01_1 K 311272031 Zdivo z porobetonových tváří hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 2 094,75 dle SoD

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2 NP-4 NP, výkresy řezu A,B a
Tech.zpr., PD stálka
schodiště F323
0,4 x 4,4 metru
Součet

2 D1_01_1 K 342201121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 883,77 dle SoD

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 NP-4 NP, výkresy řezu A,B a
Tech.zpr.
schodiště F323
výška zazdívky 4,4 metru ze dvou stran kotvení
Součet

64 D1_01_1 K 612135101 Úprava povrchů vnitřní Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šifky rýhy m2 461,61 dle SoD

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 NP-4 NP, výkresy řezu A,B a
Tech.zpr.
Dražky po profesích
4,4*0,2+0,5
Součet

72 D1_01_1 K 612142001 Potážení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty m2 767,45 dle SoD

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu, 2 PP-4 NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.
schodiště F323
0,4 x 4,4 metru plus napojení
4,4*(0,4+0,2+0,2+0,15)
Součet

76 D1_01_1 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 117,92 dle SoD

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 NP-4 NP, výkresy řezu A,B a
Tech.zpr.
schodiště F323
0,4 x 4,4
4,4
Součet

77 D1_01_1 M 55343022 profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 163,36 dle SoD

4,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství
Součet

69 D1_01_1 K 617321141 Vápenocementová omítková štuková dvourvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně m2 1 061,72 dle SoD

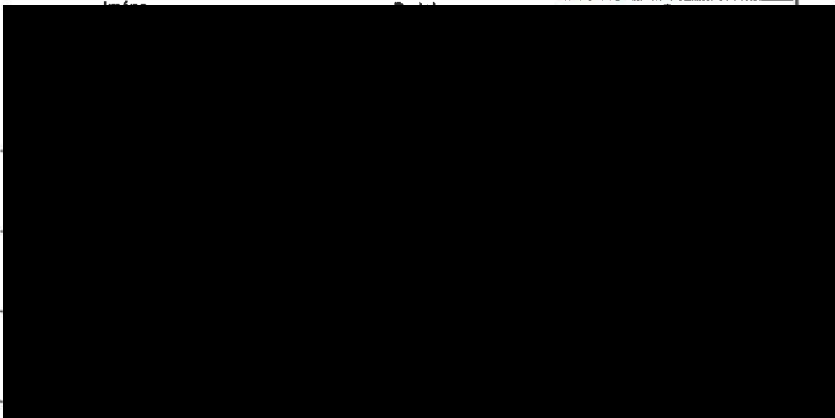

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezu A,B a
Tech.zpr.
schodiště F323
0,4 x 4,4 metru plus napojení
4,4*(0,4+0,2+0,2+0,15)
Součet

D 94 Lešení a stavební výtahy

138 D1_01_1 K 649101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 908,98 dle SoD

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezu A,B a
Tech.zpr.

			Schodiště F323				
			4,4*3,3				
			Součet				
	D	99	Přesuny hmot a suti				
288	D1_01_1	K	097013117	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace zajištění, omítka	t		127,60 dle SoD
			Ostatní práce				
NP01	nová položka	K	vlastní položka	Vstupní prosklené dveře do "DMZ" - polepení neprůhlednou fólií, pozice E15 a E17	kpl		7 590,00 dle CN
			VV	Neprůhledná fólie pozice E15, E17 Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele RACCOON Nabídka dodavatele 6.900,- Kč +10%			
NP02	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka montáž nového dřevního křídla s osazením el.mechanického zámkem ASSA Abloyx EL5602, včetně kabelu a průchovek, demontáž starého křídla	kpl		78 834,80 dle CN
			VV	Dveře pozice T02, T24a - m.č. 428a, 420 Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele B.V.A. Nabídka dodavatele 71.668,- Kč +10%			
NP03	nová položka	K	vlastní položka	Přesun schodišťových vypínačů nad radiátor, vysekání drážek a propojení celého systému osvětlení včetně všech náležitostí, krabiček atd.	kpl		3 554,58 dle CN
			VV	Vypínače na schodišti 3.NP Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele Elstavba Nabídka dodavatele 3.231,44 Kč +10%			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
889	D1_01_1	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.odšru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2		1 194,34 dle SoD
			VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.			
			VV	2.NP			
			VV	4,4 * 1,2			
			VV	Součet			
	D	ZL35	VRN				3 752,64
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor		151,68 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 173 884,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	173884,20/112238775,84*97850,884			
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor		50,56 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 57 894,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	57894,70/112238775,84*97850,884			
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor		2 694,54 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 3 060 746,49 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	3060746,49/112238775,84*97850,884			
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor		301,36 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 346 678,80 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	345678,80/112238775,84*97850,884			
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor		101,12 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 116 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	115988,40/112238775,84*97850,884			
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor		202,24 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	231978,90/112238775,84*97850,884			
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor		251,14 dle SoD
			VV	dle SoD 1 soubor 268 063,80 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
			VV	nadvýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
			VV	268063,80/112238775,84*97850,884			

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská		ZL 36
ZMĚNOVÝ LIST č. 36 - VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a		
Popis a lokalizace Změny: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a		
Odůvodnění změny: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a		
Požadavek na změnu zadat: Na základě změny Z 14 DPS		
Vliv na cenu díla bez DPH: 119 319,86 Kč		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 36 - VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a
Stavba: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2023

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			119 319,56
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	119 319,56	25 057,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			144 376,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 36 - VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Stavba: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Místo: Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 319,56	144 376,67
01102	VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402	119 319,56	144 376,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

119 319,56

DPH základní
snížená

Základ daně

119 319,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 057,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

144 376,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 319,56

D1 - Zařízení č. 1 - Klimatizace porodního operačního sálu ve 4.NP

119 319,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 319,56

D		D1	Zařízení č. 1 - Klimatizace porodního operačního sálu ve 4.NP					119 319,56
7	K	1.202	Dopravné (% z ceny materiálu)	%			2 575,44	SoD
	PP		Dopravné (% z ceny materiálu)					
8	K	1.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%			7 154,00	SoD
	PP		Přesun hmot (% z ceny montáže)					
9	K	1.204	Inženýrská koordinační činnost	hod			1 303,20	SoD
	PP		Inženýrská koordinační činnost					
10	K	1.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod			2 606,40	SoD
	PP		Komplexní zkoušky, uvedení do provozu					
11	K	1.210	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku	hod			1 303,20	SoD
	PP		Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku					
1	K	1.30	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek	m2			74 053,22	SoD
	PP		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek					
	VV		m.č.402					
	VV		Čtyřhranné nízkotlaké potrubí dl.0,75 m					
	VV		4,0+26,24+5,01					
	VV		Čtyřhranné nízkotlaké potrubí dl.1,25 m					
	VV		16,17					
	VV		Oblouk symetrický 13 ks ploch:					
	VV		4,3+1,03+1,44+2,69+1,19+1,0+3,03+3,03+2,44+1,02+1,0+1,0					
	VV		8+3,18					
	VV		Rovná trouba krátká					
	VV		2,05+1,03+1,0+2,95					
	VV		1,0Přechod asymetrický - 2 ks ploch:					
	VV		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0					
	VV		Součet					
2	K	D102	Tlumící vložka 4HR 700x150	ks			6 308,00	CN
	PP		Tlumící vložka 4HR 700x150					
3	K	D103	Kanálový nástavec KN 160	ks			482,00	CN
	PP		Kanálový nástavec KN 160					
4	K	D104	Kanálový nástavec KN 250	ks			328,00	CN
	PP		Kanálový nástavec KN 250					
5	K	D105	Konce 4HR potrubí	m2			7 455,90	CN
	PP		Konce 4HR potrubí					
	VV		4+47,42					
6	K	D106	Demontáž potrubí	m2			6 250,20	CN
	PP		Demontáž a likvidace potrubí					
12	K	D107	Kontejner na likvidaci odpadu	kpl			9 500,00	CN
	PP		Kontejner na likvidaci odpadu					

ZMĚNOVÝ LIST č. 37 - HROMOSVOD - doplnění dle změny Z17

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny:	D1.01.4g Hromosvod - doplnění dle změny Z17	
Popis a lokalizace Změny:	Nový návrh jímací soustavy na střeše a výměnu svislých svodů. Na tuto změnu je zpracován samostatný přípočet Z17 a nový výkres	
Odůvodnění změny:	Vzhledem k rozsahu úprav střešní krytiny na části objektu směrem k stavebním buňkám (POHL+Block) a likvidaci původní jímací soustavy a nevyhovujícím stávajícím svislým svodům bylo třeba provést kompletně nový návrh jímací soustavy na střeše a výměnu svislých svodů. Na tuto změnu je zpracován samostatný přípočet Z17 a nový výkres	
Požadavek na změnu zadal:	Dle změn Z 17 - Hromosvod - doplnění	
Vliv na cenu díla bez DPH:	797 877,44 Kč bez DPH	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		

1/14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726
Stavba: Změnové listy - Modernizace nemocnice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			797 877,44
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	797 877,44	167 554,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			965 431,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726

Stavba: Změnové listy - Modernizace nemocnice

Místo: Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		797 877,44	965 431,70
100726 4	Změnové listy - Bleskosvod	797 877,44	965 431,70
ELE	bleskosvod, uzemnění	797 877,44	965 431,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modernizace nemocnice

Objekt:

100726 4 - Změnové listy - Bleskosvod

Soupis:

ELE - bleskosvod, uzemnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

797 877,44

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	797 877,44	21,00%	167 554,26
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

965 431,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace nemocnice
Objekt: 100726 4 - Změnové listy - Bleskosvod
Soupis: ELE - bleskosvod, uzemnění

Místo: Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	797 877,44
1 - Zemní práce	210 132,24
D1.01.4g-H_Z17 - Změna Z17 - Hromosvod - doplnění	576 238,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 506,32
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 506,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Modernizace nemocnice
Objekt: 100726 4 - Změnové listy - Bleskosvod
Soupis: ELE - bleskosvod, uzemnění

Místo: Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							797 877,44	
D	1	Zemní práce					210 132,24	
1	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			7 940,00	URS 2 2023
	PP							
2	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			4 680,00	URS 2 2023
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění					
3	K	119003212.1	Prínájem oplocení	kpř			6 000,00	CN
	PP		Prínájem oplocení					
4	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t			23 250,00	URS 2 2023
	PP		Poplatek za uložení zeminy na skládce					
5	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t			23 250,00	URS 2 2023
	PP		Poplatek za uložení zeminy na skládce					
6	K	460581131	Úprava terénu, uvední nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného ulžení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2			1 717,20	URS 2 2023
	PP		Úprava terénu, uvední nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného ulžení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
7	K	460921122	Vyspravení krytů po překozech bezesparých asfaltovým betonem tloušťky 6cm	m2			9 264,75	URS 2 2023
	PP		Vyspravení krytů po překozech bezesparých asfaltovým betonem tloušťky 6cm					
8	K	468011132	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu, tloušťky přes 15 do 30cm	m2			28 665,36	URS 2 2023
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu, tloušťky přes 15 do 30cm					
9	K	468011144	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30cm	m2			21 107,34	URS 2 2023
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30cm					
10	K	468041115	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonobém, hloubky přes 25cm do 30cm	m			34 492,80	URS 2 2023
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu betonobém, hloubky přes 25cm do 30cm					
11	K	468041126	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, hloubky přes 25cm do 30cm	m			34 790,28	URS 2 2023
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, hloubky přes 25cm do 30cm					
12	K	469972111	Odvoz sutí a vybořaných hmot do 1km	t			4 566,08	URS 2 2023
	PP		Odvoz sutí a vybořaných hmot do 1km					
13	K	469972111	Odvoz sutí a vybořaných hmot do 1km	t			2 568,42	URS 2 2023
	PP		Odvoz sutí a vybořaných hmot do 1km					
14	K	469972111	Odvoz sutí a vybořaných hmot do 1km	t			2 397,19	URS 2 2023
	PP		Odvoz sutí a vybořaných hmot do 1km					
15	K	469972121	Příplatek za každý další km	t			1 986,00	URS 2 2023
	PP		Příplatek za každý další km					
16	K	469972121	Příplatek za každý další km	t			1 117,13	URS 2 2023
	PP		Příplatek za každý další km					
17	K	469972121	Příplatek za každý další km	t			1 042,65	URS 2 2023
	PP		Příplatek za každý další km					
18	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého z betonu prostého	m			1 297,04	URS 2 2023
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého z betonu prostého					
D	D1.01.4g-H	Změna Z17 - Hromosvod - doplnění					576 238,88	
19	M	T01Z205	Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn	m			13 735,20	SoD
	PP		Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn					
20	M	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m			2 755,00	SoD
	PP		Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn					
21	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			45 309,60	SoD
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou					
22	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus			13 870,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku					
23	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m			444,00	SoD
	PP		Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn					
24	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m			4 044,00	SoD
	PP		Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi					
25	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks			1 233,00	SoD
	PP		SS, svorka spojovací, provedení FeZn					
26	M	T01V001	SU, svorka univerzální, provedení FeZn	ks			362,00	SoD
	PP		SU, svorka univerzální, provedení FeZn					
27	M	T01V050	SK, svorka křížová, provedení FeZn	ks			1 716,00	SoD
	PP		SK, svorka křížová, provedení FeZn					
28	M	T01V040	SP, svorka připojovací, provedení FeZn	ks			322,00	SoD
	PP		SP, svorka připojovací, provedení FeZn					
29	M	T01V055	SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn	ks			372,00	SoD
	PP		SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn					
30	M	T01V095	ST, svorka na okapové svody , provedení FeZn	ks			253,60	SoD
	PP		ST, svorka na okapové svody , provedení FeZn					
31	M	T01V030	SZb, svorka zkušební , provedení FeZn	ks			468,00	SoD
	PP		SZb, svorka zkušební , provedení FeZn					
32	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus			16 545,60	SoD
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby					
33	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks			1 112,00	SoD
	PP		SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn					
34	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks			566,00	SoD
	PP		SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn					
35	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus			4 266,00	SoD
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby					
36	M	T01V145-1p	PV 1p, podpěra vedení do zdiva, provedení plast, s hmoždinkou	ks			3 889,60	SoD
	PP		PV 1p, podpěra vedení do zdiva, provedení plast, s hmoždinkou					
37	M	T01V140-pv05	PV 05-25 podpěra vedení do dřeva, L=250mm, provedení FeZn	ks			3 571,20	CN
	PP		PV 05-25 podpěra vedení do dřeva, L=250mm, provedení FeZn					
38	K	741420021pd	Montáž podpěr	kus			8 724,80	SoD
	PP		Montáž podpěr					
39	M	T01V347	DJDC, držák jímáče a trubky do dřeva, provedení FeZn	ks			426,00	SoD
	PP		DJDC, držák jímáče a trubky do dřeva, provedení FeZn					
40	M	T01V370	OT 1,7, ochranná trubka , provedení FeZn	ks			1 114,00	SoD
	PP		OT 1,7, ochranná trubka , provedení FeZn					
41	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus			3 057,00	SoD
	PP		Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva					
42	M	T01V390	JR 2,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn	ks			1 488,00	SoD
	PP		JR 2,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn					
43	M	T01V547	OJ, objímka jímací tyče, provedení FeZn	ks			1 352,50	SoD
	PP		OJ, objímka jímací tyče, provedení FeZn					
44	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus			2 678,50	SoD
	PP		Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben					
45	K	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus			3 057,00	SoD
	PP		Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka					
46	M	D01554011	554011, Smrštiteľná trubička čemá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm	m			2 004,40	CN
	PP		554011, Smrštiteľná trubička čemá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm					
47	M	D01830208	830208, vodič CUI D 20mm, Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m	m			18 470,00	SoD
	PP		830208, vodič CUI D 20mm, Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m					
48	M	D01275220	275220, Podpěra vedení PA šedá pro vodiče HVI/CUI, D 20mm s prstencem D 30mm a závitem M8	ks			733,20	SoD
	PP		275220, Podpěra vedení PA šedá pro vodiče HVI/CUI, D 20mm s prstencem D 30mm a závitem M8					
49	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrrou	m			2 631,60	SoD
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrrou					
50	M	T01stitkyatabulky	Ozančovací štítky, výstražné tabulky (viz popis v technické zprávě)	sada			1 218,90	SoD
	PP		Ozančovací štítky, výstražné tabulky (viz popis v technické zprávě)					
51	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m			8 720,40	SoD
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4					
52	K	460171294	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 5	m			49 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
53	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3			12 380,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	460411124	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř II skupiny 5	m3			12 325,68	SoD
	PP		Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř II skupiny 5					
55	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus			66 678,80	SoD
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
56	K	tičr	Kontrola a protokol TIČR	hod			19 598,40	SoD
	PP		Kontrola a protokol TIČR					
57	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m			55 540,00	URS 2 2023
	PP		Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod					
58	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m			36 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm					
59	K	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus			9 961,90	URS 2 2023
	PP		Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného					
60	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus			20 739,60	URS 2 2023
	PP		Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného					
61	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus			2 665,60	URS 2 2023
	PP		Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m					
62	K	HZS3132-HR	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný, ztížená instalace	hod			33 480,00	CN
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný, ztížená instalace					
63	K	APS45m	Autoplošina s obsluhou, 45m	hod			72 320,00	CN
	PP		Autoplošina s obsluhou, 45m					
64	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod			14 737,40	URS 2 2023
	PP		Hodinová zúčtovací sazba jeřábník					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 506,32	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 506,32	
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor			566,32	SoD
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
66	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor			9 050,00	SoD
	PP		Zařízení staveniště					
67	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			1 000,00	SoD
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
68	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor			890,00	SoD
	PP		Výpočet dle VRN pro SOD 1,6 procenta z toho poměr 6,692%					

ZMĚNOVÝ LIST č.38 - Změna vizualizace dle zadání nemocnice - stavební část

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			08.01.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			08.01.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			08.01.2024

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění všech změn mezi zadávací projektovou dokumentací a předanou vizualizací dle představ provozovatele, které jsou specifikovány podrobně v položkovém rozpočtu. Jedná se především o změny finálních povrchů - dlažby a obklady, povlakové podlahy, zrcadla, barvy stěn, dveří a zárubní, požadavku na změny vzhledu recepcí, povrchu hygienických doplňků a doplnění osvětlovacích prvků, vzhledu porodních boxů např. fundermaxových zástěn atd.

Popis a lokalizace Změny:

Upřesnění v rámci položkového rozpočtu a výkazu výměr, dle vzorkopvacích protokolů a výkresové PD

Odůvodnění změny:

Původní zadávací dokumentace včetně návrhu interiéru byla nahrazena vizualizací zpracovanou arch. , kterou objednala Nemocnice Teplice. Zadání a realizace byla provedena dle pokynu objednatel dle této dokumentace

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel respektive provozovatel - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD

Vliv na cenu díla bez DPH: 1 187 793,12 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

08.01.2024

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

10.1

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

11.1.2024

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 až 8 - Nabídka subdodavatelů, Změna vizualizace v rámci změny žaluzií a rolet bude součástí samostatného ZL.

ZMĚNOVÝ LIST č.38 - Změna vizualizace dle zadání nemocnice - stavební část

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: POHL cz. a.s.
Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH 1 167 793,12

UFIH	Základní snížená	Základ daně 1 167 793,12	Sazba daně 21,00%	Výše daně 249 436,56
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 437 229,68

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem 1 187 793,12

D	ZL38			Změna vizualizace dle zadání nemocnice - stavební část				1 143 822,90	
66	D1_01_1	K	812321341	Štuková omítka vnitřních stěn nanášená strojně	m2			59 581,93	dle SoD
				Provedení štuky v místě stěbení keramického obkladu stělní					
				m.č.303a, 306a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)					
				Zrušení střísky limitace betonu - náhrada omítkou s výmalbou					
				*m.č.308 * 18,04					
				*m.č.309 * 19,04					
				*m.č.310 * 19,04					
				m.č.311 8,92					
				*m.č.312 * 19,04					
				*m.č.313 * 19,04					
				m.č.314 8,92					
				*m.č.315 * 19,04					
				*m.č.316 * 19,04					
				m.č.317 8,92					
				m.č.420 13,651					
				m.č.426 17,87					
				Provedení štuky v porodních botech - zrušení keramický obklad					
				m.č.405 70,87					
				m.č.406 62,135					
				m.č.410 62,135					
				Součet					
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t			2 473,30	dle SoD
			711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
276	D1_01_1	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně ze studena suspenzí asfaltovou	m2			-1 036,49	dle SoD
				Odečet provedení vnitřních podlah					
				m.č.303a -(3,5+0,9*0,2)					
				m.č.306a -(6,1+1,0*0,3)					
				m.č.309a -(4,1+1,0*0,15)					
				m.č.310a -(4,2+1,0*0,15)					
				m.č.311a -(4,2+1,0*0,15)					
				m.č.312a -(4,1+1,0*0,15)					
				m.č.313a -(4,2+1,0*0,15)					
				m.č.314a -(3,6+1,0*0,15)					
				m.č.315a -(4,0+1,0*0,15)					
				m.č.316a -(4,3+1,0*0,15)					
				m.č.317a -(4,4+1,0*0,15)					
				m.č.327 -(3,8+0,8*0,15)					
				m.č.331 28,5+1,65*0,3+3,55*0,1					
				4 NIP					
				m.č.405a -(5,8+1,0*0,15)					
				m.č.406a -(6,6+1,0*0,15)					
				m.č.410a -(6,2+1,0*0,15)					
				m.č.412 -(4,6+0,8*0,15)					
				m.č.412a -(1,7+0,8*0,15)					
				m.č.418a -(3,6+0,8*0,15)					
				m.č.426a -(4,9+1,0*0,15)					
				Součet					
277	D1_01_1	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé ze studena suspenzí asfaltovou	m2			-1 380,88	dle SoD
				Odečet snížení keramického obkladu stělní					
				m.č.303a, 306a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)					
278	D1_01_1	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknou vyztužená proti zemi vlhkosti	kg			-21 738,24	dle SoD
				Odečet provedení vnitřních podlah					
				-(87,11+84,2)*1,5 *Přepočtené koeficientem množství					
282	D1_01_1	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 80 m	t			-257,97	dle SoD
			763	Konstrukce suché výstavby					
NP01	nové položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž atypické "stínové" krajové lišty pro nestr. minérálních podhledů Ecophon pro zapuštění LED pásu	m			26 589,48	dle CN
				m.č.301 4,3					

	VV			"m.č.304:" 32,55			
	VV			"m.č.304b:" 6,1			
	VV			"m.č.308:" 5,95			
	VV			"m.č.309:" 5,95			
	VV			"m.č.310:" 5,95			
	VV			"m.č.311:" 3,1			
	VV			"m.č.312:" 5,95			
	VV			"m.č.313:" 5,95			
	VV			"m.č.314:" 3,1			
	VV			"m.č.315:" 5,95			
	VV			"m.č.316:" 5,95			
	VV			"m.č.317:" 3,1			
	VV			"m.č.303:" 4,45			
	VV			"m.č.404:" 35,8			
	VV			"m.č.405:" 4+1,75			
	VV			"m.č.406:" 4			
	VV			"m.č.410:" 4,05			
	VV			"m.č.426:" 8,2			
	VV			Součet			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele BV Gips			
				Nabídka dodavatele 12,510,- Kč + 4,533,25 Kč bez DPH +10%			
NP02	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž SDK konstrukce nad skříní	m2	19 737,03	dle CN
	VV			SDK zástěna skříně nad skříní			
	VV			"m.č.311:" 5,95			
	VV			"m.č.314:" 5,95			
	VV			Součet			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele BV Gips			
				Nabídka dodavatele 17,159,- Kč + 749,76 Kč bez DPH +10%			
NP03	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž výškového odsáku ze sádrokartonu - konstrukce nad oknem pro osazení žaluzií	ks	33 564,30	dle CN
	VV			SDK plinta u okna doplnění stěnové minimálního podhledu			
	VV			28 ks			
	VV			Součet			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele BV Gips			
				Nabídka dodavatele 30,513 Kč bez DPH +10%			
393	D1_01_1	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s výměnitelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený položapuštělý rošt	m2	-4 105,50	dle SoD
	VV			Odsáček podhledu v místě nově zřizované SDK zástěny nad skříní			
	VV			"m.č.311:" -3,57			
	VV			"m.č.314:" -3,57			
	VV			Součet			
394	D1_01_1	M	50030-R4.1	Rošt R4a - panel akustický ze skleněných vláken, hygienický, 1200x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	-8 757,25	dle SoD
	VV			Odsáček podhledu v místě nově zřizované SDK zástěny nad skříní			
	VV			"m.č.311.314:" -7,141,05			
414	D1_01_1	K	998703403.1	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	15 989,40	dle SoD
			766.a	truhlářské vnitřní			
437	D1_01_1	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,00	dle SoD
NP04	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž foliokouku	soubor	58 678,20	dle CN
	VV			Dodávka a montáž foliokouku - tabule, obklad, magnetická dekorace			
	VV			Nabídka dodavatele 53342,- Kč bez DPH +10%			
	VV			1			
NP07	nová položka	K	vlastní položka	D+M dřevěný obklad recepce 3.NP.,NP - úpravy dle nové vizualizace	soubor	48 863,65	dle CN
	VV			m.č.320, m.č.407			
	VV			Nabídka dodavatele 44421,5 Kč bez DPH +10%			
NP09	nová položka	K	vlastní položka	D+M předstěna z desek Fundermax, požární odolné, M-look, s dekorem v porcelánových boxech dle výběru nemocnice, jedna visíká spára, z boku zapuštěné nily a podsvětlením	kpl	368 889,60	dle CN
	VV			"m.č.405:" šířka 1,983, výška 2,69			
	VV			"m.č.406:" šířka 1,865, výška 2,625			
	VV			"m.č.410:" šířka 1,925, výška 2,670			
	VV			Součet			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Scamosteel			
				Nabídka dodavatele 335,325,- Kč bez DPH +10%			
557	D1_01_1	K	76741-R09	Ozn. O09 - Zakončovací šlita pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepcové těsnění), D+M	m	-127 281,00	SoD
	VV			Viz, PD stávající článek - výkresy podroby 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zp.			
	VV			Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)			
	VV			Odpověď včetně příloh			
	VV			440,0'1,05			
NP10	nová položka	K	76741-R	Ozn. O16a - Nástěnné lepené zrcadlo 600x900 mm, 11,6 mm D+M - zapuštěný do keramického obkladu a vyspárování	kus	30 812,10	dle CN
	VV			Návěsní poštovní zrcadlových mříž obklad			
	VV			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Glasstep			
	VV			Nabídka dodavatele 28,011,- Kč bez DPH +10%			
NP11	nová položka	K	76741-R2	Ozn. O16b - Nástěnné zrcadlo v nerezovém rámečku kotvené na keramický obklad 610x910 mm, 11,4 mm D+M	kus	3 948,00	dle CN
	VV			Vzorované zrcadlo výrobce Venci			
	VV			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci			
	VV			Nabídka dodavatele 3,580,- Kč bez DPH +10%			
564	D1_01_1	K	76741-R16	Ozn. O16 - Nástěnné lepené zrcadlo 800x1200 mm, 11,4 mm D+M	kus	-22 572,80	dle SoD
	VV			Odpověď zrcadlové dle PD			
	VV			17'10,0'10,01			
NP1	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - za diamantové vrtání kotvení kompenzačních pomůcek do silutů dlažby použité jako keramický obklad v koupelnách - změna materiálu	soubor	63 217,00	dle CN
	VV			Změna provedení - materiál, obklad v koupelnách ze silutů dlažby, 20 vrtů na koupelnu			
	VV			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci			
	VV			Nabídka dodavatele 57,470,- Kč bez DPH +10%			
NP12	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - změna materiálu kompenzačních pomůcek - madla	soubor	100 765,50	dle CN
	VV			Změna provedení - materiál, provedení madel nerez 3.NP, 4.NP místo provedení dřev			
	VV			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci			
	VV			Nabídka dodavatele 81,608,- Kč bez DPH +10%			
NP13	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - změna barevnosti dveří jednokřídlé - zárubně	kus	86 240,00	dle CN
	VV			"3.NP" 26			
	VV			"4.NP" 23			
	VV			Součet			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele B.V.A.			
				Nabídka dodavatele 78,400,- Kč bez DPH +10%			
NP14	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - změna barevnosti dveří dvoukřídlé - zárubně	kus	47 520,00	dle CN
	VV			"3.NP" 11			

				*4.NP 7			
				Součet			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele B.V.A.			
				Nabídka dodavatele 43.200,- Kč bez DPH +10%			
				771		Podlahy z dlaždic	
631	D1_01_1	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1 287,73	dle SoD
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				"viz pol. 771574154:" 80,8			
				"viz pol. 771574116:" 84,283			
				Součet			
632	D1_01_1	K	771474114	Montáž solíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 150 mm	m	5 014,68	dle SoD
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				Stěh v místnostech s výměnou			
				"m.č.302a:" (2,7+2,5)*2-0,8)			
				"m.č.307:" ((4,1+2,1+0,2)*2-0,9)			
				"m.č.425:" ((3,05+2,75)*2-0,8)			
				Součet			
634	D1_01_1	K	771574118	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	68 437,08	dle SoD
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				"m.č.302:" (15,0+1,15)*0,45)			
				"m.č.302a:" (7,0+0,9)*0,2)			
				"m.č.306:" (4,1+0,9)*0,15)			
				"m.č.307:" 8,8			
				"m.č.304:" (2,4+0,9)*0,15)			
				"m.č.327a:" (1,1+0,8)*0,15)			
				"m.č.328:" 6,1			
				"m.č.411:" (4,7+1,05)*0,5)			
				"m.č.412a:" (1,2+0,8)*0,1)			
				"m.č.412b:" (1,2+0,8)*0,1)			
				"m.č.423:" 10,5			
				"m.č.425:" 7,1			
				"m.č.327:" (3,8+0,8)*0,15)			
				"m.č.412:" ((2,1+2,5)*2-0,7)*4)			
				"m.č.412c:" ((0,9+0,95)*2-0,7)			
				Součet			
NP19	nová položka	M	50701005	dlažba keramické hutné hladké do interiéru přes 22 do 25 ks/m2	m2	108 566,38	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				84,283*1,12 "Přepočtené koeficientem množství"			
NP20	nová položka	K	771121011	Připrava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podkladu	m2	10 208,32	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				"viz pol. 771574154:" 80,8			
				"viz pol. 771574116:" 84,283			
				Součet			
NP21	nová položka	K	771151021	Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnost 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	22 381,60	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy - podkladní stěna			
				Spádové vrtání směřem k odvodňovacímu žlabu			
				"viz pol. 771574154:" 80,8			
				Součet			
NP22	nová položka	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	68 454,55	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				"viz pol. 771574154:" 80,8			
				"viz pol. 771574116:" 84,283			
				Součet			
NP24	nová položka	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	95 646,00	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				"m.č.303a:" (3,5+0,8)*0,2)			
				"m.č.305:" (1,5+0,8)*0,15)			
				"m.č.305a:" (1,4+0,8)*0,1)			
				"m.č.306a:" (6,1+1,0)*0,3)			
				"m.č.309a:" (4,1+1,0)*0,15)			
				"m.č.310a:" (4,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.311a:" (4,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.312a:" (4,1+1,0)*0,15)			
				"m.č.313a:" (4,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.314a:" (3,9+1,0)*0,15)			
				"m.č.315a:" (4,0+1,0)*0,15)			
				"m.č.316a:" (4,3+1,0)*0,15)			
				"m.č.317a:" (4,4+1,0)*0,1)			
				"m.č.405a:" (5,6+1,0)*0,15)			
				"m.č.409a:" (5,6+1,0)*0,15)			
				"m.č.410a:" (6,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.421a:" 4,15			
				"m.č.419a:" (3,6+0,8)*0,15)			
				"m.č.426a:" 4,9+1,0)*0,15)			
				Součet			
NP25	nová položka	M	50701443	dlažba velkoformátové keramické slátnuté hladké do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2	m2	94 781,83	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				83,9*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"			
NP26	nová položka	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Připlátek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	922,32	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy			
				"m.č.303a:" (3,5+0,8)*0,2)			
				"m.č.309a:" (4,1+1,0)*0,15)			
				"m.č.310a:" (4,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.311a:" (4,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.312a:" (4,1+1,0)*0,15)			
				"m.č.313a:" (4,2+1,0)*0,15)			
				"m.č.314a:" (3,9+1,0)*0,15)			
				"m.č.315a:" (4,0+1,0)*0,15)			
				"m.č.316a:" (4,3+1,0)*0,15)			
				"m.č.317a:" (4,4+1,0)*0,1)			
				"m.č.421a:" 4,15			
				"m.č.419a:" (3,6+0,8)*0,15)			
				Součet			
NP27	nová položka	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1 431,38	URS 2023 I
				Spárování/mletí mezi dlažbou a odvodňovacím žlabem			
				(11+9)*2,13			
NP28	nová položka	K	HZS2321	Obkládac	hod	19 780,00	URS 2023 I

	VV		Časové náročnější provedení velkoformátové dlažby okolo odved/rozložho žlabu 17 koupelen a 3 hyg.buňky á 2 hodiny			
637	D1_01_1	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	5 384,16 dle SoD
			776	Podlahy povlakové		
638	D1_01_1	K	776111311	Výsátí podkladu povlakových podlah	m2	-2 740,54 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah		
	V			"viz pol. 776221111:" -84,703		
	VV			"viz pol. 776222111:" -87,11		
	SA			Součet		
639	D1_01_1	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	-10 021,15 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah		
	-V			"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1		
	SA			"viz pol. 776221111:" -84,703		
	SA			"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1		
	SA			"viz pol. 776222111:" -87,11		
	SA			Součet		
640	D1_01_1	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stárkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	-45 483,12 dle SoD
	SA			Odpočet rušených vinylových podlah		
	VV			"viz pol. 776221111:" -84,703		
	SA			"viz pol. 776222111:" -87,11		
	SA			Součet		
642	D1_01_1	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-23 000,76 dle SoD
	SA			Odpočet rušených vinylových podlah		
	SA			"m.č.421a:" -(2,2+1,8)*2*0,9		
	SA			"m.č.302:" -(3,75+4,8)*2*0,8*0,9		
	VV			"m.č.302a:" -(2,7+2,8)*2*0,8		
	SA			"m.č.305:" -(0,9+1,55)*2*0,7*2		
	SA			"m.č.308:" -(2,65+1,7)*2*0,8		
	SA			"m.č.307:" -(4,1+2,1+0,2)*2*0,9		
	V			"m.č.324:" -(1,4+1,7)*2*0,8		
	SA			"m.č.327a:" -(1,25+0,8)*2*0,7		
	SA			"m.č.328:" -(2,2+2,75)*2*0,9		
	SA			"m.č.411:" -(2,2+1,85+0,35)*0,8		
	SA			"m.č.412a:" -(1,35+0,8)*2*0,7		
	VV			"m.č.412b:" -(1,35+0,8)*2*0,7		
	SA			"m.č.423:" -(5,2+2,15+0,8)*2*0,9		
	VV			"m.č.425:" -(3,05+2,75)*2*0,9		
	VV			Součet		
643	D1_01_1	K	776221111	Lepání pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-15 554,41 dle SoD
	SA			Odpočet rušených vinylových podlah		
	SA			"m.č.421a:" -(4,0+1,0)*0,15		
	VV			"m.č.302:" -(15,0+41,15)*0,45		
	SA			"m.č.302a:" -(7,0+0,8)*0,2		
	SA			"m.č.305:" -(1,5+0,8)*0,1		
	SA			"m.č.306:" -(4,1+0,8)*0,15		
	VV			"m.č.307:" -8,8		
	SA			"m.č.324:" -(2,4+0,8)*0,15		
	SA			"m.č.327a:" -(1,1+0,8)*0,15		
	SA			"m.č.328:" -6,1		
	VV			"m.č.411:" -(4,7+1,05)*0,5		
	V			"m.č.412a:" -(1,2+0,8)*0,1		
	VV			"m.č.412b:" -(1,2+0,8)*0,1		
	V			"m.č.423:" -10,5		
	VV			"m.č.425:" -7,1		
	VV			Součet		
646	D1_01_1	M	284122-R3	Zátělové heterogenní vinylové povlakové krytina, 2744, v rolích, tl. 2 mm	m2	-114 581,68 dle SoD
	SA			Zátělové heterogenní povlakové podlahová vinylové krytina		
	SA			- výrobek G20, standard 6.3		
	SA			Odpočet rušených vinylových podlah		
	SA			"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1		
	V			"viz pol. 776221111:" -84,703		
	V			Součet		
				(-94,703-10,44)*1,1 Přepočtené koeficientem množství		
652	D1_01_1	K	776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	-30 915,51 dle SoD
	SA			Odpočet rušených vinylových podlah		
	SA			"m.č.303a:" -(1,5+1,85)*2*0,8		
	SA			"m.č.306a:" -(2,7+2,2+0,15)*2*0,9		
	V			"m.č.308a:" -(2,875+1,55)*2*0,9		
	SA			"m.č.310a:" -(2,925+0,2+1,55)*2*0,9		
	SA			"m.č.311a:" -(2,7+1,45)*2*0,9		
	SA			"m.č.312a:" -(2,875+1,55)*2*0,9		
	SA			"m.č.313a:" -(2,925+0,2+1,55)*2*0,9		
	SA			"m.č.314a:" -(2,7+1,5)*2*0,9		
	V			"m.č.315a:" -(4,0+1,0)*0,15		
	SA			"m.č.316a:" -(2,875+1,55)*2*0,8		
	V			"m.č.317a:" -(2,7+1,675)*2*0,9		
	V			"m.č.405a:" -(3,1+1,85)*2*0,9		
	SA			"m.č.406a:" -(3,5+1,85)*2*0,9		
	SA			"m.č.410a:" -(3,3+1,9)*2*0,9		
	V			"m.č.418a:" -(1,8+1,85)*2*0,7		
	SA			"m.č.426a:" -(2,25+2,1)*2*0,9		
	SA			"m.č.327:" -(3,8+0,8)*0,15		
	VV			"m.č.412:" -(2,1+2,5)*2*0,7*4		
	VV			"m.č.412c:" -(0,9+0,95)*2*0,7		
	VV			Součet		
653	D1_01_1	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-28 798,57 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah		
	SA			"m.č.303a:" -(3,5+0,9)*0,2		
	VV			"m.č.308a:" -(6,1+1,0)*0,3		
	SA			"m.č.309a:" -(4,1+1,0)*0,15		
	V			"m.č.310a:" -(4,2+1,0)*0,15		
	V			"m.č.311a:" -(4,2+1,0)*0,15		
	SA			"m.č.312a:" -(4,1+1,0)*0,15		
	VV			"m.č.313a:" -(4,2+1,0)*0,15		
	V			"m.č.314a:" -(3,9+1,0)*0,15		
	VV			"m.č.315a:" -(4,0+1,0)*0,15		
	VV			"m.č.316a:" -(4,3+1,0)*0,15		
	SA			"m.č.317a:" -(4,4+1,0)*0,1		
	SA			"m.č.405a:" -(5,8+1,0)*0,15		
	SA			"m.č.406a:" -(6,6+1,0)*0,15		
	SA			"m.č.410a:" -(6,2+1,0)*0,15		

	VV			"m. 6.419a" - (3,8+0,8*0,15)			
	VV			"m. 6.428a" - (4,9+1,0*0,15)			
	VV			"m. 6.327" - (3,8+0,8*0,15)			
	VV			"m. 6.412" - (4,6+0,8*0,15)			
	VV			"m. 6.412a" - (1,7+0,8*0,15)			
	VV			Součet			
654	D1_01_1	M	284122-R7	Protiukluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rölích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiukluz na bosou nohu R110B	m2		-134 724,00 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah			
	VV			"vz pol. 776222-R11" -140,27*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -87,11			
	VV			Součet			
	VV			(-87,11-14,027)*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
655	D1_01_1	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m		-7 016,54 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah			
	VV			"vz pol. 776411112" -104,4*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -100,403			
	VV			"vz pol. 776222-R11" -140,27*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -87,11			
	VV			Součet			
656	D1_01_1	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fasády o poloměru r=30mm dodávka a montáž	m		-1 348,13 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah			
	VV			"vz pol. 776411112" -104,4*0,1			
	VV			"vz pol. 776222-R11" -140,27*0,1			
	VV			Součet			
657	D1_01_1	K	776991121	Základní štěpání nově položených podlahovin vyšším a setřením vlhkým mopem	m2		-6 827,87 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah			
	VV			"vz pol. 776411112" -104,4*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -84,703			
	VV			"vz pol. 776222-R11" -140,27*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -87,11			
	VV			Součet			
658	D1_01_1	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2		-18 193,90 dle SoD
	VV			Odpočet rušených vinylových podlah			
	VV			"vz pol. 776411112" -104,4*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -84,703			
	VV			"vz pol. 776222-R11" -140,27*0,1			
	VV			"vz pol. 7762221111" -87,11			
	VV			Součet			
659	D1_01_1	K	988778103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t		-4 207,80 dle SoD
			781	Dokončovací práce - obklady			
664	D1_01_1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ku/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		-475 435,55 dle SoD
	VV			Odpočet rušeného keramického obkladu rozměru 20x20 cm			
	VV			vz. pol. 5.59761038" -557,705			
665	D1_01_1	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ku/m2	m2		-188 331,52 dle SoD
	VV			Odpočet rušeného keramického obkladu rozměru 20x20 cm - nahrazeno obkladem 600x300 mm			
	VV			"m. 6.303a" - ((1,9+1,85*2)*3,2-0,8*2,1-0,6*2,4+(0,85+3,2*2)*0,3)			
	VV			"m. 6.304a" - ((1,775+0,6)*0,6)			
	VV			"m. 6.306a" - ((2,7+2,2*2)*2,7-0,9*2,1+(1,0+2,05*2)*0,15)			
	VV			"m. 6.306a" - ((2,925+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,775)*2,7)			
	VV			"m. 6.310a" - ((2,825+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,725)*2,7)			
	VV			"m. 6.311a" - ((2,7+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,55+0,9)*2,7)			
	VV			"m. 6.312a" - ((2,675+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,775)*2,7)			
	VV			"m. 6.313a" - ((2,925+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,725)*2,7)			
	VV			"m. 6.314a" - ((2,7+1,45)*2,7-0,9*2,1-(1,45+0,9)*2,7)			
	VV			"m. 6.315a" - ((2,925+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,725)*3,2)			
	VV			"m. 6.316a" - ((2,675+1,55)*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,775)*2,7)			
	VV			"m. 6.317a" - ((2,7+1,825)*2,7-0,9*2,1-(1,625+0,9)*2,7)			
	VV			"m. 6.405a" - ((3,08*2+1,89)*2,55-0,9*2,1)			
	VV			"m. 6.406a" - ((3,5*2+1,93)*2,55-0,9*2,1)			
	VV			"m. 6.410a" - ((3,3*2+1,9)*2,55-0,9*2,1)			
	VV			"m. 6.421a" - ((2,2*2+1,8)*2,55-0,9*2,1)			
	VV			"m. 6.419a" - ((1,8+1,95*2)*2,55-0,7*2,1)			
	VV			"m. 6.426a" - ((2,25*2,1*2)*2,55-0,9*2,1)			
	VV			"m. 6.303a" - (1,8*3,2*2/3)			
	VV			"m. 6.306a" - (2,7*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.308a" - ((1,1+1,775)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.310a" - ((1,1+1,725)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.311a" - ((1,55+0,9)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.312a" - ((1,1+1,775)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.313a" - ((1,1+1,725)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.314a" - ((1,45+0,9)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.315a" - ((1,1+1,725)*3,2*2/3)			
	VV			"m. 6.316a" - ((1,1+1,775)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.317a" - ((1,625+0,9)*2,7*2/3)			
	VV			"m. 6.405a" - 1,95*2,55*2/3			
	VV			"m. 6.406a" - 1,95*2,55*2/3			
	VV			"m. 6.410a" - 1,9*2,55*2/3			
	VV			"m. 6.418a" - 1,8*2,55*2/3			
	VV			"m. 6.421a" - 1,8*2,55*2/3			
	VV			"m. 6.426a" - 2,25*2,55*2/3			
	VV			"m. 6.329" - ((4,85+0,845*2,9+1,1+0,425*2)*3,2-1,3*2,4*2+(1,6+3,2*2)*0,16*2+(1,3+2,4*2)*0,125*2+(2,9+2,125)*1,2)			
	VV			"m. 6.330" - ((4,45+4,95)*3,2-1,3*2,4*2+(1,6+3,2*2)*0,2*2+(1,3+2,4*2)*0,125*2+2,9*1,2)			
	VV			"m. 6.331" - ((9,4+3,0)*2*3,2-1,1*2,1-3,55*3,2-1,3*2,4*(1,6+3,2*2)*0,2*(1,3+2,4*2)*0,125+2,126*1,2-(5,1+4,6)*3,2)			
	VV			"m. 6.414" - ((3,5+3,15*2)*2,7-1,35*2,25-1,45*2,1-1,3*1,85*(1,3+1,85*2)*0,125*(1,5+2,0*2)*0,1)			
	VV			"m. 6.415" - ((3,5*2+3,0)*2,7-1,25*2,1-1,3*1,85*(1,3+1,85*2)*0,125*(1,5+2,0*2)*0,1)			
	VV			"m. 6.417" - ((2,0+3,2*2)*2,55-0,7*2,1-0,87*2,1)			
	VV			"m. 6.418" - ((2,15+3,0*2)*2,55-0,9*2,1-1,075*2,1)			
	VV			Odpočet rušeného keramického obkladu kuchyňských linek a samostatných umyvadel - nahrazeno laminou			
	VV			"m. 6.308" - ((0,75*2+1,8)*0,6)			
	VV			"m. 6.309" - ((0,8+1,8)*0,6)			
	VV			"m. 6.310" - ((0,8+1,8)*0,6)			
	VV			"m. 6.311" - ((0,8+1,8)*0,6)			
	VV			"m. 6.312" - ((0,8+1,85)*0,6)			
	VV			"m. 6.313" - ((0,8+1,05)*0,6)			
	VV			"m. 6.314" - ((0,8+1,8)*0,6)			
	VV			"m. 6.315" - ((0,8+1,8)*0,6)			

				"m.č.316:"-(0,8+1,8)*0,6			
				"m.č.317:"-(0,6+1,8)*0,6			
				"m.č.318:"-(2,25+0,6)*0,6			
				"m.č.319:"-(0,6*2+3,85)*0,6			
				"m.č.320:"-2,3*0,6			
				"m.č.321:"-(1,1+0,6)*1,5			
				"m.č.322:"-(0,7*2+1,55)*1,5			
				"m.č.326:"-(0,6*2+2,1)*0,6+(0,95+0,55)*1,5)			
				"m.č.407:"-(0,44+4,25)*0,6			
				"m.č.408:"-(2,1+0,6)*0,6			
				"m.č.413:"-(0,6*2+2,8)*0,6			
				"m.č.420:"-(2,7+0,65)*0,6			
				Součet			
				-557,722*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
668	D1_01_1	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		-71 564,29 dle SoD
				Odpověď rušeného keramického obkladu rozměru 10x10 cm viz pol.č.59761_R1"-77,125			
667	D1_01_1	M	59761_R1	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2		-28 047,28 dle SoD
				Odpověď rušeného keramického obkladu rozměru 10x10 cm Obkladové schéma 2 - 1/3 plochy 3.NP			
				"m.č.302:" (1,85+0,8)*2,7*1/3			
				"m.č.303a:" 1,9*3,2*1/3			
				"m.č.306:" 0,8*2,7*1/3			
				"m.č.306a:" 0,9*2,7*1/3			
				"m.č.306a:" 2,7*2,7*1/3			
				"m.č.306a:" (1,1+1,775)*2,7*1/3			
				"m.č.310a:" (1,1+1,725)*2,7*1/3			
				"m.č.311a:" (1,55+0,9)*2,7*1/3			
				"m.č.312a:" (1,1+1,775)*2,7*1/3			
				"m.č.313a:" (1,1+1,725)*2,7*1/3			
				"m.č.314a:" (1,45+0,9)*2,7*1/3			
				"m.č.315a:" (1,1+1,725)*3,2*1/3			
				"m.č.316a:" (1,1+1,775)*2,7*1/3			
				"m.č.317a:" (1,825+0,9)*2,7*1/3			
				"m.č.327:" (1,4+1,75)*2,7*1/3			
				"m.č.327a:" 0,9*2,7*1/3			
				"m.č.328:" 2,2*2,7*1/3			
				"m.č.330:" 4,45*3,2*1/3			
				"m.č.331:" (5,1+4,8)*3,2*1/3			
				4.NP			
				"m.č.405a:" 1,95*2,55*1/3			
				"m.č.406a:" 1,85*2,55*1/3			
				"m.č.410a:" 1,8*2,55*1/3			
				"m.č.411:" 2,2*2,55*1/3			
				"m.č.412:" 1,05*2,55*1/3			
				"m.č.412a:" 0,9*2,55*1/3			
				"m.č.412b:" 0,9*2,55*1/3			
				"m.č.412c:" 0,9*2,55*1/3			
				"m.č.414:" (3,5*2,7-1,1*2,1)*1/3			
				"m.č.415:" 3,0*2,7*1/3			
				"m.č.417:" 2,0*2,55*1/3			
				"m.č.418:" 2,15*2,55*1/3			
				"m.č.419a:" 1,8*2,55*1/3			
				"m.č.421a:" 1,8*2,55*1/3			
				"m.č.423:" 2,15*2,55*1/3			
				"m.č.426a:" 2,25*2,55*1/3			
				*77,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
664	D1_01_1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		18 041,16 dle SoD
				Připočet keram.obkladu rozměru 20x20 cm za rušený obklad 10 x 10 viz.pol.č.59761039"19,443			
665	D1_01_1	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2		7 070,64 dle SoD
				Připočet keram.obkladu rozměru 20x20 cm za rušený obklad 10 x 10 Obkladové schéma 2 - 1/3 plochy 3.NP			
				"m.č.302:" (1,85+0,8)*2,7*1/3			
				"m.č.303a:" 1,9*3,2*1/3			
				"m.č.308a:" 2,7*2,7*1/3			
				"m.č.327:" (1,4+1,75)*2,7*1/3			
				"m.č.327a:" 0,9*2,7*1/3			
				"m.č.328:" 2,2*2,7*1/3			
				4.NP			
				"m.č.411:" 2,2*2,55*1/3			
				"m.č.412:" 1,05*2,55*1/3			
				"m.č.412a:" 0,9*2,55*1/3			
				"m.č.412b:" 0,9*2,55*1/3			
				"m.č.412c:" 0,9*2,55*1/3			
				"m.č.423:" 2,15*2,55*1/3			
				19,443*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
670	D1_01_1	K	781494511	Přistavěné profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m		-3 181,38 dle SoD
				Odpověď plastových tříh rušeného keramického obkladu rozměru 20x20 cm 3.NP			
				"m.č.304a:" (1,775+0,6)*2+0,6*2			
				"m.č.308:" (0,75*2+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.309:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.310:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.311:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.312:" (0,6+1,85)*2+0,6*2			
				"m.č.313:" (0,6+1,95)*2+0,6*2			
				"m.č.314:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.315:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.316:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.317:" (0,6+1,8)*2+0,6*2			
				"m.č.318:" (2,25+0,6)*2+0,6*2			
				"m.č.318:" (0,8*2+3,85)*2+0,6*2			
				"m.č.320:" 2,3*2+0,6*2			
				4.NP			
				"m.č.407:" (0,44+4,25)*2+0,6*2			
				"m.č.408:" (2,1+0,6)*2+0,6*2			
				"m.č.413:" (0,6*2+2,5)*2+0,6*2			

		VV		"m.č.420:" (2,7+0,65)*2+0,8*2 Součet					
693	D1_01_1	K	781474162	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů přes 0,5 do 2 ka/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		-210 126,83	dle SoD	
694	D1_01_1	M	59701034	obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ka/m2 Viz. PO stavební část - výkresy příslušná 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr. Obklad tl.6 mm tvaru žesťovéhoúhelníku - poloměr opané kružnice 1000 mm . 4.NP "m.č.405:" (7,1+6,1)*2*2,85-1,35*2,1-0,8*2,1+(1,7+2,25*2)*0,35-1,3*1,8*2+(1,3+1,8*2)*0,125*2*(1,8+1,65*2)*0,3*2-(2,1*2+1,8)*0,3 "m.č.406:" (5,55+6,1)*2*2,85-1,35*2,1-0,8*2,1+(1,7+2,25*2)*0,35-1,3*1,8*2+(1,3+1,8*2)*0,125*2*(1,6+1,65*2)*0,3*2-(2,1*2+1,8)*0,3 "m.č.410:" (6,3+6,45)*2*2,85-1,35*2,1-0,8*2,1-1,3*1,5*2+(1,3+1,5*2)*0,126*2+(1,6+1,65*2)*0,3*2+(1,7+2,25*2)*0,3-(2,08*2+1,7)*0,3 201,29*1,3 "Přepočtené koeficientem množství	m2		-216 249,87	dle SoD	
695	D1_01_1	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Rohové profily - odpadá v paralelních směrech .4.NP "m.č.405:" 2,85+2,25+1,7+1,3*2+1,5*4 "m.č.406:" 2,85+2,25+1,7+1,3*2+1,5*4 "m.č.410:" 2,85*2+1,3*2+1,5*4 Součet	m		-7 455,03	dle SoD	
695	D1_01_1	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Rohové profily - připočet v hygienických buňkách uložovací nábytk nad keramickými obkladem .3.NP "m.č.303a:" (1,9*2+1,65*2) "m.č.305:" (0,9*2+1,85*2) "m.č.305a:" (1,5*2+0,9*2) "m.č.308a:" (2,2*2+2,7*2) "m.č.308a:" (1,5*2+2,85*2) "m.č.310a:" (1,5*2+2,85*2)+0,6 "m.č.311a:" (1,8*2+2,7*2) "m.č.312a:" (1,8*2+2,85*2) "m.č.313a:" (1,5*2+2,85*2)+0,6 "m.č.314a:" (1,8*2+2,7*2) "m.č.315a:" (1,5*2+2,85*2)+0,6 "m.č.316a:" (1,5*2+2,85*2) "m.č.317a:" (1,8*2+2,7*2) Součet	m		17 786,28	dle SoD	
695	D1_01_1	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem Rotované profily svislé .3.NP "m.č.303a:" (2,2*2+1,4*2) "m.č.310a:" (2,2*2+1,4*2) "m.č.311a:" 2,7 "m.č.313a:" (2,2*2+1,4*2) "m.č.314a:" 2,7 "m.č.315a:" (2,2*2+1,4*2) "m.č.329:" (2,7*6+2,35*4+1,4*2) "m.č.330:" (2,7*4+2,35*2+1,4*1) "m.č.331:" (2,7*4+2,35*4+1,4*1) .4.NP "m.č.414:" 1,35*5+2,25*2+2,1*2+2,7 "m.č.415:" 1,35*5+2,25*2+2,7 "m.č.417:" 2,7 "m.č.418a:" 2,7 Součet	m		23 133,74	dle SoD	
NP36	nová položka	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ka/m2 Provedení obkladu 600x300 mm 3.NP do výšky 2 66 m a 3,16 "m.č.303a:" 17,005+4,053 "m.č.308a:" (18,045+4,86)*0,95 "m.č.309a:" (14,513+5,175)*0,95 "m.č.310a:" (14,648+5,085)*1,20 "m.č.311a:" (14,445+4,410)*0,95 "m.č.312a:" (14,513+5,175)*0,95 "m.č.313a:" (14,848+5,085)*1,20 "m.č.314a:" (14,445+4,410)*0,95 "m.č.315a:" (14,648+5,085)*1,20 "m.č.316a:" (14,513+5,175)*0,95 "m.č.317a:" (14,445+4,410)*0,95 Provedení obkladu 600x300 mm 4.NP v původním rozsahu "m.č.405a:" 22,95 "m.č.406a:" 24,9 "m.č.410a:" 23,68 "m.č.421a:" 17 "m.č.419a:" 17,8 "m.č.428a:" 19,5 Provedení obkladu 600x300 mm 3.NP, 4.NP "m.č.329:" ((4,85+0,645+2,9+1,1+0,425*2)*3,2-1,3*2,4*2+(1,8+3,2*2)*0,15*2+(1,3+2,4*2)*0,126*2+(2,8+2,126*1,2) "m.č.330:" ((4,45+4,95)*3,2-1,3*2,4*2+(1,8+3,2*2)*0,2*2+(1,3+2,4*2)*0,126*2+2,5*1,2) "m.č.331:" (8,4+3,0)*2*3,2-1,1*2-1,355*3,2-1,3*2,4*(1,8+3,2*2)*0,2*(1,3+2,4*2)*0,126+2,126*1,2-(5,1+4,5)*3,2) "m.č.414:" (3,5+3,15*2)*2,7-1,35*2,25-1,45*2,1-1,3*1,85+(1,3+1,85*2)*0,125*(1,6+2,0*2)*0,1 "m.č.415:" (3,5*2+3,0)*2,7-1,25*2,1-1,3*1,85+(1,3+1,85*2)*0,125*(1,6+2,0*2)*0,1 "m.č.417:" ((2,0+3,2*2)*2,55-0,7*2,1-0,87*2,1) "m.č.418:" ((2,15+3,0*2)*2,55-0,8*2,1-1,07*2,1) "m.č.402, 428,430:" ((2,15+2,2*2)*2,55-0,5*2,1) "m.č.321, 328:" ((2,15+2,2*2)*2,55-0,8*2,1)	m2		622 484,78	URS 2023 I	
NP37	nová položka	M	59701001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 Provedení obkladu 600x300 mm 560,797*1,2	m2		748 981,74	URS 2023 I	
673	D1_01_1	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t		19 981,93	dle SoD	

667	D1_01_1	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otánuvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	4 396,55	dle SoD
		VV		Provedení výmalby v místě snížení keramického obkladu stěn			
		VV		"m.č.303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a" (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)			
		VV		Provedení výmalby v porodních boxech v místě zrušeného obkladu			
		VV		"m.č.405" 70,67			
		VV		"m.č.406" 62,135			
		VV		"m.č.410" 66,165			
		VV		Součet			
689	D1_01_1	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace 2x vrchní nátěr neofedný, D+M	m2	108 567,54	dle SoD
		VV		Provedení výmalby v místě snížení keramického obkladu stěn			
		VV		"m.č.303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a" (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)			
		VV		Zrušení stříšky litého betonu - následná omítka s výmalbou			
		VV		"m.č.308" 19,04			
		VV		"m.č.309" 19,04			
		VV		"m.č.310" 19,04			
		VV		"m.č.311" 9,92			
		VV		"m.č.312" 19,04			
		VV		"m.č.313" 19,04			
		VV		"m.č.314" 9,92			
		VV		"m.č.315" 19,04			
		VV		"m.č.316" 19,04			
		VV		"m.č.317" 9,92			
		VV		"m.č.420" 13,651			
		VV		"m.č.426" 17,67			
		VV		Provedení výmalby v porodních boxech v místě zrušeného obkladu			
		VV		"m.č.405" 70,67			
		VV		"m.č.406" 62,135			
		VV		"m.č.410" 66,165			
		VV		Součet			
691	D1_01_1	K	78422-R02	Pohledová modelační stěrka litého betonu, Podrobný popis viz PD interier, D+M	m2	-65 762,49	dle SoD
		VV		Zrušení stříšky litého betonu - následná omítka s výmalbou			
		VV		"m.č.308" 19,04			
		VV		"m.č.309" 19,04			
		VV		"m.č.310" 19,04			
		VV		"m.č.311" 9,92			
		VV		"m.č.312" 19,04			
		VV		"m.č.313" 19,04			
		VV		"m.č.314" 9,92			
		VV		"m.č.315" 19,04			
		VV		"m.č.316" 19,04			
		VV		"m.č.317" 9,92			
		VV		"m.č.420" 13,651			
		VV		"m.č.426" 17,67			
		VV		Součet			
NP39	nová polička	K	784211187	Malby z malých směsí odůvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročním	m2	21 158,60	URS 2023 I
		VV		"m.č.301" 18			
		VV		"m.č.304" 155,9			
		VV		"m.č.304b" 27			
		VV		"m.č.401" 18			
		VV		"m.č.404" 148,6			
		VV		"m.č.407" 14,56			
		VV		"m.č.408" 10,53			
		VV		"m.č.420" 10,8			
		VV		"m.č.422" 25,48			
		VV		"m.č.424" 30,625			
		VV		"m.č.426" 17,05			
		VV		Součet			
D	ZL38			VRN		43 870,22	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1 773,22	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		173984,20/112238775,84*1143922,9			
2	VRN	K	013284000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	591,07	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 894,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		57894,70/112238775,84*1143922,9			
3	VRN	K	030001000	Zařízení stavení	Soubor	31 500,48	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 748,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		3090748,46/112238775,84*1143922,9			
4	VRN	K	045002000	Kompletní a koordinační činnost	Soubor	3 623,09	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 346 678,80 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		346678,80/112238775,84*1143922,9			
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, stěry a revize jiné neobsažené	Soubor	1 182,15	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 116 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		116979,40/112238775,84*1143922,9			
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	2 384,30	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 976,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		231976,60/112238775,84*1143922,9			
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubor	2 935,91	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 268 083,80 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty zmínového listu v Kč bez DPH			
		VV		268083,80/112238775,84*1143922,9			

1143923

ZMĚNOVÝ LIST č.39 - Orientační a informační systém

	Jméno	Podpis
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		31.10.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		31.10.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		31.10.2023

Předmět Změny:

Předmětem změny je doplnění a změna grafického vzhledu orientačního a info systému, a to dle nově přijatého Grafického manuálu investora.

Popis a lokalizace Změny:

V rámci změny a specifikace dle přílohy po místnostech a podlažích.

Odůvodnění změny:

V projektu bylo uvažováno s určitým množstvím dodávaných orientačních cedulí a značek, popisků místností a dveří ve vizualizaci, kterou předepisovala zadávací projektová dokumentace. Pokynem objednatele a zároveň zástupci Nemocnice Teplice byl určen konkrétní dodavatel těchto infocedulí, a zároveň předán nově schválený Grafický a technický manuál KZ. Tento pak byl použit při novém návrhu značení prostor dotčených stavbou, a to za přítomnosti zástupce KZ, Ing. Lenka Kocmanové Taussigové.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel respektive provozovatel na základě nového grafického manuálu, emailem ze dne 13.03.2023 a následně pak upřesněními v rámci Kontrolních dní stavby.

Vliv na cenu díla bez DPH: **361 495,98 bez DPH**

Vliv na dobu trvání

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

31.10.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - cenová nabídka dodavatele

1/7

Změnový list č.39 - orientační a informační systém

Stavba:
A16-20-P
Objekt:
D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis:
D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: **Teplice**

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:
POHL cz, a.s.

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: **25606468**
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 361 495,98

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snižovaná	361 495,98	21,00%	75 914,16
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 437 410,14

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								361 495,98	
ZL39				Orientační a informační systém				348 144,39	
D			767	Konstrukce zámečnické				6 189,39	
493	D1_01_1	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%			6 189,39	dle SoD
D			767.e	ostatní				341 955,00	
565	D1_01_1	K	76741-R17	Ozn. O17 - Dveřní piktogramy 80x80 mm, hliníková deštička, potisk tepelně chemický tisk, D+M	kus			-11 399,70	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
				Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
				- včetně příslušenství					
				odečet množství dle SoD					
				-38					
566	D1_01_1	K	76741-R18	Ozn. O18 - Běžné popisové tabulky, hliníkový profil 187x93 mm, foliová grafika, D+M	kus			-29 417,30	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
				Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
				- včetně příslušenství					
				odečet množství dle SoD					
				-47					
567	D1_01_1	K	76741-R19	Ozn. O19 - Běžné popisové tabulky, hliníkový profil 187x124 mm, foliová grafika, D+M	kus			-3 190,50	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
				Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
				- včetně příslušenství					
				odečet množství dle SoD					
				-5					
568	D1_01_1	K	76741-R20	Ozn. O20 - Běžné popisové tabulky, hliníkový profil 187x155 mm, foliová grafika, D+M	kus			-7 747,00	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
				Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
				- včetně příslušenství					
				odečet množství dle SoD					
				-10					
593	D1_01_1	K	76741-R36	Ozn. O36 - Podlažní informační tabule z čirého bezpečnostního skla, plnoúhelná foliová grafika, D+M	m			-35 260,80	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
				Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
				- včetně příslušenství					
				odečet množství dle SoD					
				-4					
NP01	nová položka	K	vlastní položka	Označení dveří - D+M Hliníková cedulka o rozměru 50x20 mm, s číslem dveří vyvedeným termotiskem	kus			3 603,60	nabídka dodavatele
				Nalepená na dveře oboustrannou páskou 3M					
				Cena zahrnuje cedulku, přípravu dat, potisk, spojovací materiál a instalaci na místě					
				84					
				cenová nabídka dodavatele 39 Kč/ks bez DPH					
				nabídka dodavatele +10% = 39*(39*0,1)=42,9					

NP02	nová položka	K	vlastní položka	Označení WC Braillovým písmem - D+M Hliníková eloxovaná cedulka o rozměru 100x20 mm, s plastickým Braillovým písmem a plastovými bočnicemi v šedé barvě	kus	1 641,20	nabídka dodavatele
		VV		Nalepena na dveře oboustrannou páskou 3M			
		VV		Cena zahrnuje cedulku, značení Braillovým písmem, kompletaci, spojovací materiál a instalaci na místě			
		VV		4			
		VV		cenová nabídka dodavatele 373 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 373+(373*0,1)=410,3			
NP03	nová položka	K	vlastní položka	Výstrž - D+M Hliníková eloxovaná výstrž, velikost 300x150 mm, oboustranná. Značení řezanou samolepící fólií.	kus	3 074,50	nabídka dodavatele
		VV		Cena zahrnuje výstrž, přípravu grafických podkladů a dat, polep řezanou fólií, spojovací materiál a instalaci na místě			
		VV		1			
		VV		cenová nabídka dodavatele 2795 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 2795+(2795*0,1)=3074,5			
NP04	nová položka	K	vlastní položka	Označení dveří – s číslem pokoje - D+M Řezaná samolepa ve zvolené barvě. Rozměr cca 30x30 cm, 1 řádek textu + větší číslo pokoje (sálu, ambulance apod.)	kus	4 342,80	nabídka dodavatele
		VV		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, vyřezání, přenosku, instalaci/nalepení na místě.			
		VV		14			
		VV		cenová nabídka dodavatele 262 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 262+(262*0,1)=291,20			
NP05	nová položka	K	vlastní položka	Označení dveří – bez čísla pokoje - D+M Řezaná samolepa ve zvolené barvě. Rozměr cca 18x10 cm, 1 až 2 řádky textu	kus	8 316,00	nabídka dodavatele
		VV		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, vyřezání, přenosku, instalaci/nalepení na místě.			
		VV		30			
		VV		cenová nabídka dodavatele 252 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 252+(252*0,1)=277,20			
NP06	nová položka	K	vlastní položka	Označení čísla patra - D+M Číslice označující patro o výšce 80 cm s 5 mm silného probarevného plastu. Barva plastu bude zvolena ze vzorníku.	kus	14 348,40	nabídka dodavatele
		VV		Číslice bude na zeď nalepena montážním lepidlem			
		VV		Cena zahrnuje přípravu dat, materiál, vyřezání, spojovací materiál a instalaci na místě			
		VV		4			
		VV		cenová nabídka dodavatele 3261 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 3261+(3261*0,1)=3587,10			
NP07	nová položka	K	vlastní položka	Označení vstupů - D+M Označení vstupních dveří na oddělení. Tisknutý samolepa s laminací o výšce 20 cm a šířce až 1,5 m (dle šířky dveří) + barevný pruh ve zvolené barvě o stejné šířce a výšce 15 cm	kus	4 224,00	nabídka dodavatele
		VV		Nalepeno na skleněných panelech dveří			
		VV		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, tisk samolepy a instalaci na místě			
		VV		5			
		VV		cenová nabídka dodavatele 768 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 768+(768*0,1)=844,8			
NP08	nová položka	K	vlastní položka	Orientační tabule, patrová - D+M Provedení v eloxovaném hliníku, bočnice v eloxovaném hliníku. Šířka cedule 616 mm, celková výška 1374 mm. Instalace pomocí 6-8 vrtulů (hmotnostky s průměrem do 8 mm).	kus	308 946,00	nabídka dodavatele
		VV		Orientační tabule ze systému umožňujícího výměnu jednotlivých polí navigace nezávisle na sobě			
		VV		Rozmístění řádků je vzájemně zaměnitelné. Popisy/texty na jednotlivých polích realizovány řezanou samolepou			
		VV		1x pole 125 mm s barevným polepem – označení budovy			
		VV		5x pole 63 mm s barevným polepem – označení pater			
		VV		15x pole 63 mm – označení konkrétních míst navigace			
		VV		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, obarvení, kompletaci, vyřezání a nalepení popisek a instalaci na místě			
		VV		15			
		VV		cenová nabídka dodavatele 18724 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 18724+(18724*0,1)=20596,40			
NP09	nová položka	K	vlastní položka	Orientační tabule, venkovní - D+M Orientační tabule sestává ze dvou sloupků s eloxovaného hliníku a tří plicnic s eloxovaného hliníku, mezi kterými jsou umístěny dvě dibondové desky s polepem	kus	73 139,00	nabídka dodavatele
		VV		Výška stojen 2,7 m, rozměr desek 70x70 cm a 70x 140 cm			
		VV		Horní deska o rozměru 70x70 cm označuje budovu (velké písmeno ve středu čtverce)			
		VV		Spodní deska o rozměru 70x140 cm obsahuje samotnou navigaci, řešenou polepem s potiskem a UV laminací			
		VV		Orientační tabule je ukořícena pomocí dvou kotevních klíků zalitých rychlobetom do země.			
		VV		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, kompletaci, tisk a polepení desek a instalaci na místě			
		VV		2			
		VV		cenová nabídka dodavatele 33245 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 33245+(33245*0,1)=36569,50			
NP10	nová položka	K	vlastní položka	Klaprák A4 – označení ordinací/ambulancí apod. - D+M Standardní klaprák s rámem z eloxovaného hliníku o šířce 25 mm s ostrými rohy, pro umístění archu formátu A4 s možností snadné výměny	kus	5 082,00	nabídka dodavatele
		VV		Připraveno pomocí 4 vrtulů nebo oboustrannou páskou 3M, dle typu podkladu			
		VV		Cena zahrnuje klaprák a jeho instalaci na místě			
		VV		10			
		VV		cenová nabídka dodavatele 462 Kč/ks bez DPH			
		VV		nabídka dodavatele +10% = 462+(462*0,1)=508,20			
NP11	nová položka	K	vlastní položka	Klaprák A3 – označení výtahů - D+M Standardní klaprák s rámem z eloxovaného hliníku o šířce 25 mm s ostrými rohy, pro umístění archu formátu A3 s možností snadné výměny	kus	2 252,80	nabídka dodavatele
		VV		Připraveno pomocí 4 vrtulů nebo oboustrannou páskou 3M, dle typu podkladu			
		VV		Cena zahrnuje klaprák a jeho instalaci na místě			

VV 4
VV cenová nabídka dodavatele 512 Kč/ks bez DPH
VV nabídka dodavatele +10% = 512*(512*0,1)=563,2

D	ZL39	VRN				13 351,59
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	539,67 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		173984,20/112238775,84*348144,39		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	179,89 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 864,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		57864,70/112238775,84*348144,39		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	9 586,94 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		3090746,46/112238775,84*348144,39		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1 072,23 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		346676,60/112238775,84*348144,39		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	359,78 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 878,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		115889,40/112238775,84*348144,39		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	719,56 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		231978,90/112238775,84*348144,39		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	893,52 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH		
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH		
		VV		288063,90/112238775,84*348144,39		

ZMĚNOVÝ LIST č.40 - změna střešního pláště dle revize PD Z4 a další úpravy

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			24.11.20
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			24.11.20
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			24.11.20
Předmět Změny:	Předmětem změny je ocenění Revize PD - Z4, změna skladby střešního pláště a návazně i změny ve stavební části a oddíle Klempířských prvků.		
Popis a lokalizace Změny:	Plochá střecha v budově číslo "D+C", atiky		
Odůvodnění změny:	Zcela zásadní změna střešního pláště, místo jednostranné spádované střechy s odvodem dešťové vody do podstřešního žlabu a svodu po fasádě upraveno spádování se střešními vpusti v ploše střechy, zaústěnými do dešťových svodů probíhajících vnitřkem dispozic. Ve vazbě na dané změny i doplnění konstrukci obvodových atik, včetně návazných prací - tepelných a hydroizolací, klempířských prvků atd.		
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel - projektant - Změnová dokumentace Z4		
Vliv na cenu díla bez DPH:	-153 652,15 bez DPH		
Vliv na dobu trvání díla:	ano - bude upraveno dodatkem k SOD		
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):			24.11.20
Obsah Změnového listu schválil (TDI):			24.11.20
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):			24.11.20
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			
Součástí tohoto Změnového listu nejsou práce, spojené s úpravou nového odvodnění střešního pláště uvnitř objektu, zhotovitel je docení zvlášť v jiných ZL - ZTI, PBŘS, jádrové vrtání			

Změnový list č.40 - změna střešního pláště dle revize PD Z4 a další úpravy

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO: Teplice
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: POHL cz, a.s.
Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH		-153 652,15	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
	snížená	-153 652,15	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK -185 919,10	

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								-153 652,15	
D	ZL40			Změna střešního pláště dle revize PD Z4 a další úpravy				-147 977,14	
D	D1_01_1-D01			Stavební				-147 977,14	
	HSV			Práce a dodávky HSV				424 249,03	
5	D1_01_1	K	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			43 907,32	dle SoD
		VV		Atikové zdi					
		VV		Navýšení atiky v severním rohu o 50 cm					
		VV		0,5*17,48					
		VV		Nová atika výšky 75 cm					
		VV		0,75*37,46					
		VV		Součet					
6	D1_01_1	K	315361821	Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505	t			11 881,96	dle SoD
		VV		Atikové zdi					
		VV		Navýšení atiky v severním rohu o 50 cm					
		VV		(0,208/40,74)*8,74					
		VV		Nová atika výšky 75 cm					
		VV		(0,208/40,74)*28,095					
		VV		Součet					
NP01	nová položka	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	m			20 368,88	URS 2023 II
		VV		Nová atika výšky 75 cm - kotvení do stávajícího žb vence					
		VV		28,095/0,2*0,1					
		VV		Součet					
NP02	nová položka	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková (10 505) výztuž do betonu D 12 mm	t			2 000,36	URS 2023 II
		VV		Týče délky 500 mm, navrtání do stávajícího vence 100 mm					
		VV		(28,095/0,2*0,5)*0,88/1000 *Přepočtené koeficientem množství					
54	D1_01_1	K	417321515	Ztužující pásy a vence ze ŽB tř. C 25/30	m3			5 484,45	dle SoD
		VV		Atikové zdi					
		VV		37,6*0,2*0,15					
		VV		venec nově přezděné atiky z děrovaných bloků					
		VV		6,6*0,3*0,15					
		VV		Součet					
55	D1_01_1	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			4 454,03	dle SoD
		VV		Atikové zdi					
		VV		37,6*2*0,15					
		VV		venec nově přezděné atiky z děrovaných bloků					
		VV		6,6*2*0,15					
		VV		Součet					
56	D1_01_1	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			755,82	dle SoD
57	D1_01_1	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			15 469,46	dle SoD
		VV		Atikové zdi					
		VV		1,128*0,17					
		VV		venec nově přezděné atiky z děrovaných bloků					
		VV		0,297*0,17					
		VV		Součet					
NP03	nová položka	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2			6 435,00	URS 2023 II
		VV		Nově vyzděné atika výška zdiva 500 mm					
		VV		6,6*0,5					
		VV		Součet					

100	D1_01_1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	75 004,50	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3*0,05			
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		Spádová vrstva 1%			
		VV		89,6*(0,02+0,109)/2			
		VV		187,3*(0,02+0,09)/2			
		VV		284,3*(0,02+0,085)/2			
		VV		201,8*(0,02+0,143)/2			
		VV		Součet			
105	D1_01_1	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1 415,73	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		Součet			
113	D1_01_1	K	63500-R04	Příprava podkladu podlah -otryskání, očištění, odstranění nesoudržných částí, vysátí, popřípadě sešití prasklin se zatměním, Podrobný popis viz PD	m2	38 774,16	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		742,8			
		VV		Součet			
118	D1_01_1	K	636622111	Podlaha ze zámkových desek z recyklované pryže tl 15 mm černá kladená volně na vyrovnaný podklad	m2	17 450,50	dle SoD
		VV		Skladba R1a			
		VV		-185,0+202,0			
		VV		Součet			
119	D1_01_1	K	636311124	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 150 mm	m2	10 100,70	dle SoD
		VV		Skladba R1a			
		VV		-185,0+202,0			
		VV		Součet			
120	D1_01_1	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	7 624,40	dle SoD
		VV		Skladba R1a			
		VV		-185,0+202,0			
		VV		17*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			
169	D1_01_1	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	2 776,35	dle SoD
		VV		Střecha			
		VV		28,7+12,8			
		VV		Součet			
NP06	nová položka	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	1 360,00	URS 2023 II
		VV		Střecha			
		VV		4*2,0			
		VV		Součet			
199	D1_01_1	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	2 652,16	dle SoD
		VV		Střecha			
		VV		12,8			
		VV		Součet			
197	D1_01_1	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	7 823,48	dle SoD
		VV		Bourání žb věnců atik			
		VV		0,35*0,2*(6,6+29,08)			
		VV		Součet			
NP07	nová položka	K	962032431	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z dutých cihel nebo tvárcí pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu do 1 m3	m3	8 741,60	URS 2023 II
		VV		Bourání narušených atik z děrovaných cihel			
		VV		0,35*0,5*(6,6+29,08)			
		VV		Součet			
247	D1_01_1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	6 054,15	dle SoD
		VV		Jádrové vrtání - atiky pro bezpečnostní přepedy			
		VV		6*0,25			
		VV		Součet			
NP08	nová položka	K	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami průměru přes 200 do 225 mm do stavebních materiálů	m	50 040,00	URS 2023 II
		VV		Jádrové vrtání střecha - pro střešní vpusti			
		VV		*d 202 mm * 8*0,45			
		VV		Součet			
264	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	16 140,85	dle SoD
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13 602,84	dle SoD
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 169,84	dle SoD
		VV		55,568*34 *Přepočtené koeficientem množství			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	18 077,75	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15 702,74	dle SoD
PSV				Práce a dodávky PSV		-572 226,17	
D 712				Povlakové krytiny		25 823,24	
NP09	nová položka	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	4 835,63	URS 2023 II
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		30% plochy			
		VV		742,8*0,3			
		VV		Součet			
NP10	nová položka	M	11163154	nátěr hydroizolační asfaltový pro vrchní nátěr střešní	t	5 674,90	URS 2023 II
		VV		222,84*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství			
283	D1_01_1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-5 397,65	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3*2*742,8			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2			
		VV		Součet			




284	D1_01_1	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	219,38	dle SoD
		VV		Składba R1 - boční strana atiky			
		VV		37,5*0,75			
		VV		Součet			
285	D1_01_1	M	111031500	lek penetrační asfaltový	l	-16 814,99	dle SoD
		VV		Składba R1a			
		VV		"viz pol.č.712311101:" -760,26*0,0003			
		VV		"viz pol.č.712811101:" 28,125*0,00035			
		VV		Součet			
286	D1_01_1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	221,46	dle SoD
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45			
		VV		Součet			
287	D1_01_1	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na suchu AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	2 272,88	dle SoD
		VV		Podkladní pás			
		VV		Składba R1 - boční strana atiky			
		VV		37,5*0,55			
		VV		Součet			
288	D1_01_1	M	62857000	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrným břídlivým posypem na horním povrchu	m2	4 939,99	dle SoD
		VV		Składba R1a			
		VV		"viz pol.č.712331111:" 4,465*1,15			
		VV		"viz pol.č.712831101:" 20,625*1,2			
		VV		Součet			
289	D1_01_1	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-54,55	dle SoD
		VV		Parotěsná zábrana - vrchní			
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2			
		VV		Vrchní pás			
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45			
		VV		Součet			
290	D1_01_1	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	-464,75	dle SoD
		VV		Parotěsná zábrana - spodní			
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2			
		VV		Součet			
291	D1_01_1	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotvících prvků	m2	12 707,44	dle SoD
		VV		Parotěsná zábrana - Zx			
		VV		"boční strana atiky:" (37,5*0,75)*2			
		VV		Vrchní pás			
		VV		"boční strana atiky:" 37,5*0,55			
		VV		Součet			
292	D1_01_1	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl 3,8mm	m2	4 327,50	dle SoD
		VV		VODOROVNĚ			
		VV		Parotěsná zábrana - spodní			
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		(-755,3+742,8)*1,15			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2*1,15			
		VV		SVISLĚ			
		VV		"boční strana atiky:" 37,5*0,75*1,2			
		VV		Součet			
293	D1_01_1	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlivým posypem na horním povrchu	m2	5 400,22	dle SoD
		VV		VODOROVNĚ			
		VV		Vrchní pás			
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		(-755,3+742,8)*1,15			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45*1,15			
		VV		SVISLĚ			
		VV		Vrchní pás			
		VV		"boční strana atiky:" 37,5*0,55*1,2			
		VV		Součet			
294	D1_01_1	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4 420,05	dle SoD
		VV		VODOROVNĚ			
		VV		Parotěsná zábrana - spodní			
		VV		Składba R1, R1a			
		VV		(-755,3+742,8)*1,15			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2*1,15			
		VV		SVISLĚ			
		VV		"boční strana atiky:" 37,5*0,75*1,2			
		VV		Součet			
298	D1_01_1	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2 896,30	dle SoD
		VV		ZTI			
		VV		11			
		VV		Součet			

299	D1_01_1	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	639,63	dle SoD
D 713						-821 417,00	
320	D1_01_1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4 691,25	dle SoD
321	D1_01_1	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	8 590,57	dle SoD
		VV		Skladba R3			
		VV		"boční strana atiky:" 37,5*0,75			
		VV		28,125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
322	D1_01_1	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-1 567,50	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
323	D1_01_1	M	28375927	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 120mm	m2	-567 993,15	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3			
		VV		-755,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
324	D1_01_1	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	473,74	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45			
		VV		Součet			
325	D1_01_1	M	28376455	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm	m2	8 145,88	dle SoD
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45			
		VV		16,965*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
326	D1_01_1	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	422 436,38	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		742,8			
		VV		730,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
327	D1_01_1	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikových klín	m	375,00	dle SoD
328	D1_01_1	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	2 689,31	dle SoD
		VV		Skladba R1			
		VV		"boční strana atiky:" 37,5			
		VV		37,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
329	D1_01_1	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	10 482,88	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		-755,3+742,8			
		VV		"dopadování:" 15,7+35,2+41,5			
		VV		Součet			
330	D1_01_1	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrénu EPS 200 spádový	m3	-798 619,68	dle SoD
		VV		Skladba R1, R1a			
		VV		Spádová vrstva 2%			
		VV		-755,3*(0,64+0,08)/2			
		VV		88,8*(0,08+0,253)/2			
		VV		187,3*(0,08+0,218)/2			
		VV		264,3*(0,08+0,208)/2			
		VV		201,6*(0,08+0,323)/2			
		VV		"dopadování:" (15,7+35,2+41,5)*(0,02+0,2)/2			
		VV		Součet			
		VV		-140,237*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
NP11	nová položka	K	713141416	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 340 do 460 mm	m2	93 690,00	URS 2023 II
		VV		skladba R1			
		VV		520,5			
		VV		Součet			
331	D1_01_1	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-4 813,68	dle SoD
D 762						52 362,26	
343	D1_01_1	K	76234-R01	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami délky 200 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce, D+M	kus	37 192,50	dle SoD
		VV		Skladba R3			
		VV		"horní hrana atiky:" 75			
		VV		Součet			
344	D1_01_1	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl. 25 mm	m2	14 479,63	dle SoD
		VV		Skladba R3			
		VV		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45			
		VV		Součet			
359	D1_01_1	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	690,13	dle SoD
D 764						106 273,88	
415	D1_01_1	K	76401-R01	Ozn. K01 - Oplechování parapetu z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímě kotvené, rš 400 mm, D+M	m	1 568,07	dle SoD
		VV		"K11" 2,0*1,05			
		VV		Součet			
416	D1_01_1	K	76401-R02	Ozn. K02 - Oplechování atiky z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímě kotvené, rš 750 mm, D+M	m	148 359,75	dle SoD
		VV		"K02" 50,0*1,05			
		VV		Součet			

420	D1_01_1	K	76401-R08	Ozn. K08 - Ukončení ploché střechy u okapu z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímo kotvené, rš 460+400 mm, D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tsch.zpr. Podrobný popis - výrobky PSV (klempířské) - vč. příslušenství -46,0*1,05	m	-78 238,34	dle SoD
424	D1_01_1	K	76401-R09	Ozn. K09 - Systémové utěsnění prostupu plechovou střešnou EPDM manžetou DN 200 mm, D+M "K09b" 2 "K09c" 10 "K09d" 1 Součet	kus	30 511,00	dle SoD
425	D1_01_1	K	76401-R10a	Ozn. K10a - Nerezová stahovací objímka DN 110 mm, D+M "K10a" 3 "K10b" 2 Součet	kus	1 019,50	dle SoD
NP12	nová položka	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu sláveřský svod 2,0*4 Součet	m	1 388,00	URS 2023 II
436	D1_01_1	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 683,30	dle SoD
D	767.e			ostatní		63 682,35	
589	D1_01_1	K	76741-R32	Ozn. O32 - systém signalizace defektu hlavní hydroizolace, D+M Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní) - včetně příslušenství 1 Součet	kus	2 833,30	dle SoD
NP13	nová položka	M	28656001	Nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku T1 do 300 mm Prvek O36 - viz.výrobky PSV 3 Prvek O39 - viz.výrobky PSV 1 Součet	ks	8 760,00	URS 2023 II
NP14	nová položka	M	56231106	Vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhlávním DN75, DN110, DN125, DN160 Prvek O38 - viz.výrobky PSV 3 Prvek O39 - viz.výrobky PSV 1 Součet	ks	14 120,00	URS 2023 II
NP15	nová položka	M	vlastní položka	Nástavec perforovaný terasový pro vyhlávanou střešní vpust Prvek O39 - viz.výrobky PSV nabídka dodavatele +10% ... 1090,0*1,1 Kč bez DPH 1 Součet	ks	1 199,00	nabídka dodavatele
NP16	nová položka	M	vlastní položka	Pojistný nástavec nouzového odvodnění pro vpust' DN 110 nabídka dodavatele +10% ... 690,0*1,1 Kč bez DPH Prvek O40 - viz.výrobky PSV 5 Prvek O41 - viz.výrobky PSV 1 Součet	ks	6 534,00	nabídka dodavatele
NP17	nová položka	M	56231119	Vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125 Prvek O40 - viz.výrobky PSV 5 Prvek O41 - viz.výrobky PSV 1 Součet	ks	15 120,00	URS 2023 II
NP18	nová položka	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 Prvek O38, O39, O40, O41	ks	9 240,00	URS 2023 II
NP19	nová položka	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 Potrubí připojení odvodnění střechy "prvek O40" 5*1 "prvek O41" 6,15 Součet	m	5 876,05	URS 2023 II
D	771			Podlahy z dlaždic		1 049,10	
634	D1_01_1	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 kg/m2 Parapet dveří strojovny 2*0,3 Součet	m2	487,14	dle SoD
NP20	nová položka	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch roletní/matný tl.do 10 mm přes 9 do 12 kg/m2 0,6*1,05	m2	561,96	URS 2023 II
D	ZL40			VRN		-5 675,01	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD 1 soubor 173 864,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH	Soubor	-229,38	dle SoD

		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		173984,20/112238775,84*(-147977,14)			
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor		-76,48 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 964,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		57994,70/112238775,84*(-147977,14)			
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor		-4 074,88 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		3090746,46/112238775,84*(-147977,14)			
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor		-455,74 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 348 678,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		345676,60/112238775,84*(-147977,14)			
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, městy a revize jinde neobsažené	Soubor		-152,92 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		115989,40/112238775,84*(-147977,14)			
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor		-305,84 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 878,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		231878,90/112238775,84*(-147977,14)			
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor		-379,79 dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
		VV		288063,90/112238775,84*(-147977,14)			

ZMĚNOVÝ LIST č.41 - Drobné stavební práce 3.NP, 4.NP

Jméno	Podpis	Datum												
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		14.11.2023												
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		14.11.2023												
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		14.11.2023												
Předmět Změny: Předmětem změny jsou různé stavební práce specifikované v příloze č.1 - Seznam prací. Jedná se např. o dodatečně požadované práce v prostoru podkrovní 4.NP, kde se neměli žádné práce provádět nebo doplnění keramického obkladu v koupelnách 3.NP, kde jsou z důvodu vyšších parapetů a následně i oken výše osazené podhledy než předpokládal zadávací projekt. Dále pak sádkartonové zákryty rozvodů, podrovnání nově doplňované plochy keramické dlažby před výtahem 3.NP atp. Dále pak úpravy nadpraží u otvorů v původních vyzdívkách - doplnění překladů do úrovně dveří a nadpraží. Popis a lokalizace Změny: V rámci změny a specifikace dle přílohy č.1 - místnosti 4.NP m.č.F442, 445, m.č. 402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419, 3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, m.č. 303a, 310a, 313a, 315a, F323 Odůvodnění změny: S výše uvedenými pracemi se v zadávacím projektu neuvažovalo, některé práce jsou dodatečně požadované od objednatele a vyplývají z postupu rekonstrukce a odhalení původních konstrukcí. Současně také vývojem stavby a vazby na využitelnost prostor uživatelem - Nemocnice. Požadavek na změnu zadat: Objednatel upřesněními v rámci Kontrolních dní stavby. Vliv na cenu díla bez DPH: 165 685,15 bez DPH Vliv na dobu trvání díla:  <tr> <td>Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):</td> <td></td> <td>14.11.2023</td> </tr> <tr> <td>Obsah Změnového listu schválil (TDI):</td> <td></td> <td>21.11.23</td> </tr> <tr> <td>Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):</td> <td></td> <td>30.11.23</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - seznam prací ZL </td> </tr>			Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		14.11.2023	Obsah Změnového listu schválil (TDI):		21.11.23	Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		30.11.23	Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - seznam prací ZL		
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		14.11.2023												
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		21.11.23												
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		30.11.23												
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - seznam prací ZL														

Změnový list č.41 - drobné stavební práce 3.NP, 4.NP

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: POHL cz, a.s.
Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštilkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH						165 685,15			
DPH	základní snížená	Základ daně				Výše daně			
		165 685,15				21,00%			
		0.00				15,00%			
Cena s DPH						v CZK	200 479,03		
PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								165 685,15	
D	ZL41	Drobné stavební práce 3.NP, 4.NP						159 565,68	
	D1_01_1	Stavební						141 069,93	
11	D1_01_1	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2			7 784,87	dle SoD
		VV		zazdivka dveří 4.NP m.š.F442					
		VV		0,9*2,05					
		VV		Součet					
14	D1_01_1	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3			7 044,20	dle SoD
		VV		nadpraží otvoru pro dveře - dozdivka 3 řady CPF					
		VV		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP -					
		VV		402, 405, 406,408, 410, 411, 416,419					
		VV		20*(1,75*0,15*0,07)*3					
		VV		Součet					
63	D1_01_1	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2			1 413,70	dle SoD
		VV		nadpraží otvoru pro dveře - zasmílení překlady a dozdivky z obou stran					
		VV		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP -					
		VV		402, 405, 406,408, 410, 411, 416,419					
		VV		20*(1,75*0,28)*2					
		VV		zazdivka dveří 4.NP m.š.F442 - omítnutí oboustranně					
		VV		2*0,9*2,05					
		VV		Součet					
65	D1_01_1	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2			3 270,27	dle SoD
		VV		omítka pod obklad v místě navýšení ker.obkladu stěn					
		VV		3.NP m.š. 303a, 310a, 313a, 315a					
		VV		(8,1+8,85+8,85+8,85)*0,6					
		VV		Součet					
66	D1_01_1	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2			564,25	dle SoD
		VV		nadpraží otvoru pro dveře - zasmílení překlady a dozdivky z obou stran					
		VV		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP -					
		VV		402, 405, 406,408, 410, 411, 416,419					
		VV		20*(1,75*0,28)*2					
		VV		zazdivka dveří 4.NP m.š.F442 - omítnutí oboustranně					
		VV		2*0,9*2,05					
		VV		odpočet omítek v místě navýšení ker.obkladu stěn					
		VV		3.NP m.š. 303a, 310a, 313a, 315a					
		VV		(8,1+8,85+8,85+8,85)*(-0,6)					
		VV		Součet					
110	D1_01_1	K	63245-R01	Vyrovnávací polymercementový opravný potěr CT-C40-F7-B1,5 pro doplnění a vyrovnání podlahové kce tl.0-50 mm, Podrobný popis viz PD	m2			959,05	dle SoD
		VV		4.NP m.š.F445 u dveří na schodiště					
		VV		0,5*2,45					
		VV		Součet					
111	D1_01_1	K	63555-R02	Vyrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu tl. 20 mm, včetně všech systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m2			23 097,25	dle SoD
		VV		4.NP					
		VV		podklad pod keramickou dlažbu					
		VV		"m.š. F323a" 21					
		VV		"m.š. F323 podesta schodiště" 19,7					
		VV		Součet					
253	D1_01_1	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m			3 599,91	dle SoD
		VV		4.NP m.š.F446 do 2.NP stropem					
		VV		nápojení WC					
		VV		0,27*2					
		VV		Součet					
NP1	nová položka	K	31718024	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm	kus			12 480,00	URS 2023 II
		VV		nadpraží otvoru pro dveře					

	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			173984,20/112238775,84*159565,68			
2	VRN	K	013204000r	Výrobní a dílenské dokumentace	Soubor		82,45 dle SoD
	W			dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			57994,70/112238775,84*159565,68			
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor		4 394,00 dle SoD
	W			dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			3090746,46/112238775,84*159565,68			
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor		491,44 dle SoD
	W			dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			346676,60/112238775,84*159565,68			
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor		164,90 dle SoD
	W			dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			115989,40/112238775,84*159565,68			
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor		329,80 dle SoD
	W			dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			231978,90/112238775,84*159565,68			
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor		409,53 dle SoD
	W			dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH			
	W			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH			
	W			288063,90/112238775,84*159565,68			

ZMĚNOVÝ LIST č.ZL42_Porodnice_Teplice_stavební práce spojené s úpravou VZT_hygienická buňka 405a

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

08.01.2024

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

08.01.2024

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

08.01.2024

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění dodatečně požadovaných prací, úpravy na sádrovláknité přičce a zrušení již provedených požárních ucpávek. Dále pak dodatečné provedení nových požárních ucpávek v jiném místě a rozsahu, a to ve vazbě na úpravu rozvodu VZT

Popis a lokalizace Změny:

Sádrovláknitá stěna požární stěna dělící hygienickou buňku u porodního boxu m.č. 405a a VZT strojovnu m.č. 402

Odůvodnění změny:

Důvodem ke změně byl požadavek objednatele a provozovatele, protože výsledná výška podhledu v hygienické buňce, přináležící k porodnímu boxu m.č.405, byla na úrovni 2,1 metru, což je v přímém rozporu s předpisy. Tato výška by byla pro pocit a komfort rodiček nevyhovující, proto došlo k celovému přeřešení špatně vyřešeného uzlu VZT potrubí. Z tohoto důvodu musela být odstraněna již provedená požární ucpávka okolo obou VZT potrubí a zdemontována část sádrovláknité stěny a následně upraveno, doplněno a dokončeno tak, aby vyhovovalo novému řešení rozvodů. Podobně se pak znovu provede požární ucpávka v daném místě okolo nových rozvodů.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel - provozovatel, projektant - Změna řešení rozvodu VZT na základě požadavku provozovatele nemocnice

Vliv na cenu díla bez DPH: 13 233,37 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ne

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

08.01.20

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - Nabídka PO služby Mělník, Příloha č.2 - Nabídka Studio Jelfnek

Změnový list č.ZL42_porodnice_Teplice_stavební práce spojené s úpravou VZT_hygienická buňka 405a

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

DIČ:

25606468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 233,37

DPH základní
snížená

Základ daně

13 233,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 779,01

0,00

Cena s DPH

▼

CZK

16 012,38

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

13 233,37

D ZL42

Stavební práce spojené s úpravou VZT_hygienická buňka 305a

12 744,60

D1_01_1

Stavební

12 744,60

NP01	nová položka	K	vlastní položka	Demontáž požární ucpávky a provedení nové požární ucpávky okolo VZT potrubí	ks			6 270,00 dle CN	
------	--------------	---	-----------------	---	----	--	--	-----------------	--

VV

Požární ucpávka m.č.405a - 2 ks

Dodávka a montáž Vt nabídku dodavatele PO služby Mělník

Nabídka dodavatele 2 850,- Kč +10%

NP02	nová položka	K	vlastní položka	Demontáž sádrovláknité příčky, úprava stěny a opětovná montáž okolo nových rozvodů VZT potrubí	kpl			6 474,60 dle CN	
------	--------------	---	-----------------	--	-----	--	--	-----------------	--

VV

Úprava příčky m.č.405a -1 ks

Dodávka a montáž Vt nabídku dodavatele Studio Jelinek

Nabídka dodavatele 5 886,- Kč +10%

D ZL42

VRN

488,77

1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor			19,76 dle SoD	
---	-----	---	-----------	---	--------	--	--	---------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

173984,20/112238775,84*12744,6

2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor			6,59 dle SoD	
---	-----	---	------------	--------------------------------	--------	--	--	--------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 57 984,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

57984,70/112238775,84*12744,6

3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor			350,95 dle SoD	
---	-----	---	-----------	---------------------	--------	--	--	----------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 3 080 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

3090746,46/112238775,84*12744,6

4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			39,25 dle SoD	
---	-----	---	-----------	-----------------------------------	--------	--	--	---------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

346676,60/112238775,84*12744,6

5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor			13,17 dle SoD	
---	-----	---	------------	---	--------	--	--	---------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 116 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

116989,40/112238775,84*12744,6

6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor			26,34 dle SoD	
---	-----	---	-----------	--------------	--------	--	--	---------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

231978,90/112238775,84*12744,6

7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor			32,71 dle SoD	
---	-----	---	------------	---------------------------------	--------	--	--	---------------	--

VV

dle SoD 1 soubor 288 063,00 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH

VV

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

VV

288063,00/112238775,84*12744,6

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská		ZL 43
ZMĚNOVÝ LIST č. 43 - Strukturovaná kabeláž-dorozumivací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA		
Jméno		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny:	Strukturovaná kabeláž-dorozumivací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA	
Popis a lokalizace Změny:	Strukturovaná kabeláž-dorozumivací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA na 3. a 4NP objekt F část D,C	
Odůvodnění změny:	Strukturovaná kabeláž-dorozumivací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA na základě požadavku KZ	
Požadavek na změnu zadal:	Požadavek KZ dle zázpisu KD a změny DPS Z8	
Vliv na cenu díla bez DPH: 188 760,92 Kč bez DPH		Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem SoD
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nemá být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovídacími osobami dle SOD.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726_ZL43
Stavba: ZL 43

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			188 760,92
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	188 760,92	39 639,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			228 400,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726 ZL43

Stavba: ZL 43

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 760,92	228 400,71
00	VRN	25 170,00	30 455,70
01	Strukturovaná kabeláž - dorozumívací zařízení	41 695,00	50 450,95
02	Monitoring teplot	56 284,20	68 103,88
03	Záměna kamer	4 514,40	5 462,42
04	Telefonní propojení	49 893,32	60 370,92
05	Doplnění STA	11 204,00	13 556,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 43
Objekt:
00 - VRN ZL 43

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 170,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 170,00	21,00%	5 285,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 455,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

00 - VRN ZL 43

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 170,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

00 - VRN ZL 43

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 170,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K 031103000	Zařízení staveniště	kpl			3 280,00
	PP	Projektové práce pro zařízení staveniště				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031103000				
2	K 041103000	Inženýrská činnost zhotovitele	kpl			13 420,00
	PP	Autorský dozor projektanta				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000				
3	K 071103000	Provoz investora	kpl			5 800,00
	PP	Provoz investora				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071103000				
4	K 091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl			1 380,00
	PP	Ostatní náklady bez rozlišení				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000				
5	K 092103001	Předávací a dílenská dokumentace	kpl			1 290,00
	PP	Náklady na zkušební provoz				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092103001				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 43
Objekt:
01 - Strukturovaná kabeláž - dorozumivací zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 695,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 695,00	21,00%	8 755,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			50 450,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

01 - Strukturovaná kabeláž - dorozumívací zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 695,00

SK - Strukturovaná kabeláž

40 564,40

DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"

1 130,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 43
Objekt: 01 - Strukturovaná kabeláž - dorozumivací zařízení

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 695,00	
D SK Strukturovaná kabeláž							40 564,40	
0	K	136811-1	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks			846,00	SoD
	PP		Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou					
0	K	KEJ-C6A-S-10	Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22,5x45	ks			1 665,60	SoD
	PP		Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22,5x45					
0	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	ks			2 728,80	SoD
	PP		Montáž datové jednozásuvky					
0	K	Z0010-39461	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m			8 418,00	SoD
	PP		Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1					
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			13 664,00	SoD
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
0	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks			769,20	SoD
	PP		Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45					
0	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks			192,00	SoD
	PP		Popis modulu RJ 45 v zásuvce					
0	K	Pol1	Ukončení STP kabelu na patchpanelu - zařezání RJ45 - zapojení nových portů	ks			769,20	SoD
	PP		Ukončení STP kabelu na patchpanelu - zařezání RJ45 - zapojení nových portů					
0	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks			192,00	SoD
	PP		Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči					
0	K	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port			4 035,60	SoD
	PP		Proměření tras + vyhotovení protokolu					
0	K	Pol2	Drobný montážní materiál	kpl			622,41	SoD
	PP		Drobný montážní materiál					
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	Soubor			4 224,42	SoD
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění					
0	K	Pol3	Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady	Soubor			2 437,17	SoD
	PP		Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady					
D DZ Dorozumivací zařízení "sestra-pacient"							1 130,60	
0	K	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m			63,60	SoD
	PP		2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002					
0	K	742110001.1	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m			813,60	SoD
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním					
0	K	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H	m			96,60	SoD
	PP		Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H					
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			156,80	SoD
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

02 - Monitoring teplot

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 284,20

DPH základní
snížená

Základ daně
56 284,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 819,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 103,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

02 - Monitoring teplot

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 284,20

MON - Monitoring

56 284,20

D1 - Ostatní

14 061,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 43
Objekt: 02 - Monitoring teplot

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							56 284,20	
D	MON		Monitoring				56 284,20	
1	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks			114,68	SoD
	PP		Elektroinstalační krabice KP 68/D KA					
	VV		4					
	VV		Součet					
12	M	KUL6845LD	Krabice přístrojová do dutých stěn, SDK, typ KUL 68-45/LD	ks			1 298,60	SoD
	PP		Krabice přístrojová do dutých stěn, SDK, typ KUL 68-45/LD					
	VV		20					
	VV		Součet					
2	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus			1 699,20	SoD
	PP		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
	VV		24					
	VV		Součet					
3	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m			4 070,00	SoD
	PP		Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá					
	VV		200					
	VV		Součet					
4	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m			11 800,00	SoD
	PP		Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
	VV		200					
	VV		Součet					
5	M	485KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone	ks			3 757,80	SoD
	PP		KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone					
	VV		4					
	VV		Součet					
6	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus			468,00	SoD
	PP		Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044					
	VV		4					
	VV		Součet					
7	M	27724119	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring	m			9 364,00	SoD
	PP		Instalační kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring					
	VV		400					
	VV		Součet					
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m			8 960,00	SoD
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
	VV		400					
	VV		Součet					
11	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus			690,00	SoD
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005					
	VV		6					
	VV		Součet					
D	D1		Ostatní				14 061,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol4	Drobný a pomocný montážní materiál	kpl			2 339,00	SoD
	PP		Drobný a pomocný montážní materiál					
0	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m			472,00	SoD
	PP		Značení trasy vedení pro slaboproud					
0	K	Pol5	Koordinace s ostatními profesemi, součinnost	hod			2 950,92	SoD
	PP		Koordinace s ostatními profesemi, součinnost					
0	K	Pol6	Měření přenosových linek	ks			2 400,00	SoD
	PP		Měření přenosových linek					
0	K	Pol7	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod			5 900,00	SoD
	PP		Pomocné, přípravné a neměřitelné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

03 - Záměna kamer

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 514,40

DPH základní
snížená

Základ daně

4 514,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

948,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 462,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 43
Objekt: 03 - Záměna kamer

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	4 514,40
CCTV - Bezpečnostní kamerový systém	4 514,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 43
Objekt: 03 - Záměna kamer

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 514,40	
D CCTV Bezpečnostní kamerový systém							4 514,40	
0	K	DS-2CD2123G0-I	Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení Antivandal (IK10)	ks			-39 325,60	SoD
PP Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení Antivandal (IK10)								
0	K	LND-6072R	IP dome kamera 2Mpx, varifokální objektiv 3.2-10mm, True WDR 120dB, IR 20m	ks			43 840,00	CN
PP IP dome kamera 2Mpx, varifokální objektiv 3.2-10mm, True WDR 120dB, IR 20m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

04 - Telefonní propojení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 893,32

DPH základní
snížená

Základ daně

49 893,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 477,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

60 370,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

04 - Telefonní propojení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 893,32

SK - Strukturovaná kabeláž

49 893,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

04 - Telefonní propojení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 893,32

D	SK	Strukturovaná kabeláž				49 893,32
0	K	Pol8	Sdělovací kabel 50x2x0,6 bezhalogenový, plamen nešířící, Dca	m		38 700,72
	PP		Sdělovací kabel 50x2x0,6 bezhalogenový, plamen nešířící, Dca			
0	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m		2 065,00
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil			
0	K	Pol9	Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu	kpl		1 008,00
	PP		Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu			
0	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus		2 304,00
	PP		Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud			
0	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m		165,20
	PP		Značení trasy vedení pro slaboproud			
0	K	DR-HSERU50IGC	19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5	ks		-1 793,70
	PP		19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5			
0	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus		-3 640,90
	PP		Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP			
0	K	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár		4 465,00
	PP		Jednosměrné měření na místním kabelu			
0	K	Pol7	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod		2 949,96
	PP		Pomocné, přípravné a neměřitelné práce			
0	K	Pol10	Drobný montážní materiál	kpl		745,07
	PP		Drobný montážní materiál			
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	Soubor		2 112,48
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění			
0	K	Pol11	Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady	Soubor		812,49
	PP		Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

05 - Doplnění STA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 204,00

DPH základní
snižená

Základ daně

11 204,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 352,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 556,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

05 - Doplnění STA

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 204,00

STA - Společná televizní anténa

11 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 43
Objekt: 05 - Doplnění STA

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 204,00

D		STA	Společná televizní anténa				11 204,00
0	K	STARF002	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý	m			768,00
PP			RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý				
0	K	STARF003	Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	m			4 939,00
PP			Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu				
0	K	Pol9	Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu	kpl			1 573,00
PP			Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu				
0	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus			3 744,00
PP			Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud				
0	K	Pol12	Drobný montážní materiál	kpl			180,00
PP			Drobný montážní materiál				