









**SMLOUVA O DÍLO - přímý nákup**  
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele: 79/2013**

**Zakázkové číslo objednatele: S913/2013/582**

**I.**  
**Smluvní strany**

<b>1. ZHOTOVITEL</b>	<b>VDP STAVBY a.s.</b>
adresa:	Komenského 315, 788 15 Velké Losiny
zapsán v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, oddíl B, vložka 1169
IČO:	651 38 333
DIČ:	CZ65138333
zastoupený:	Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva
stavbyvedoucí (pokud je nutný dle § 153 a § 160 zákona č. 183/2006 Sb.) :	Radek Sedláček, DiS., vedoucí stav.divize
bankovní spojení:	
telefon:	
fax:	-----
e-mail:	

<b>2. OBJEDNATEL</b>	<b>Lesy České republiky, s. p.</b>
sídlo:	Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, odd AXII, vl. 540
IČO:	421 96 451
DIČ :	CZ42196451
jednající:	Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel
na základě podpisového řádu č. 3/2009 oprávněn jednat ředitel Krajského ředitelství	JUDr. Zdeněk Horák
ve věcech technických jedná:	
bankovní spojení:	
telefon:	
fax:	
e-mail:	

**II.**



## P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele: TZ LC Ramzovská a TZ LC Pod Jelení chatu, evidenční číslo zakázky **S913/2013/582**.  
Místo plnění: LS Hanušovice, revír č.3
2. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

### **III.**

#### T e r m í n y p l n ě n í

1. Zahájení prací zhotovitele: **30.10.2013**
2. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): **15.11.2013**
3. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel a došlo tím k přerušení prací a nebo jestliže přerušení prací bylo způsobeno okolnostmi, které nezavinil zhotovitel. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
4. Dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení v rozsahu dle této smlouvy.

### **IV.**

#### C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 97.594,- Kč bez DPH, slovy devadesátšedtisícpětsetdevadesátčtyři korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 97.594,- Kč

DPH (21%\*): 20.495,- Kč

Cena za dílo včetně DPH: 118.089,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude doložena daň z přidané hodnoty.
3. Změna ceny za dílo se připouští pouze v případě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, souvisejících s předmětem díla. Tyto práce budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.

## V. Placení a fakturace

Cena bude uhrazena na základě faktury a objednatelem potvrzeného převzetí díla.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanoví na 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

## VI. Provádění prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

## VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu se specifikací materiálů a výrobků oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání pracoviště dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na pracovišti a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho převzetí objednatelem.
8. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
10. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
11. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

## **IX.**

### **Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla objednateli.
2. U výrobků a zařízení dodaných jinými dodavateli se lhůta uvedená pod bodem 1. shoduje se lhůtou udávanou výrobcem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává a navrhnout termín odstranění vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od uplatnění její reklamace objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady zdarma.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. V případě prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli delším než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě opožděného odstranění vady (čl. IX odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- CZK za každý případ a kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**


1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti některou ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že za podstatná porušení smluvních povinností ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obch. zákoníku považují zejména:
  - neprovedení některé části díla
  - prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 15 dnů
  - překročení smluvní ceny
  - prodlení objednatele s placením ceny za dílo delším než 15 dnů
2. Vzájemná práva smluvních stran z odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 344 až 351 a 548 odst.2 obchodního zákoníku.

## **XII.**


### **Závěrečné ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem.
4. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce. Nelze je převádět bez souhlasu obou stran na jiné osoby.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:  
příloha – položkový rozpočet

V Šumperku, dne 29.10.2013



JUDr. Zdeněk Horák, MBA  
ředitel krajského ředitelství





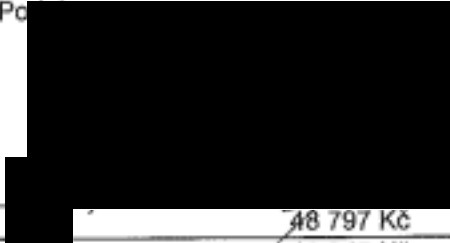
Zařhotovitele  
Ing. Luboš Sedláček  
předseda představenstva


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001 LC Ramzovská - oprava propustu D	JKSO	
Objekt		SKP	
SO01	Oprava propustů DN 600	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2013-79	Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk		
Dodavatel	VDP STAVBY a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 797	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	48 797		
HZS	0		
ZRN+HZS	48 797	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	48 797	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Mraz</i>
Datum :		Datum : <i>29.10.2010</i>
Podpis :		Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %	48 797 Kč
DPH	21,0 %	10 247 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>59 044 Kč</b>





# Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.10.2013

Stavba : 2013-79

Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3

Objednatel : Lesy ČR,s.p., KŘ Šumperk  
Potoční 22  
78701 Šumperk

IČO :  
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.  
Komenského 315  
78815 Velké Losiny

IČO : 65138333  
DIČ : CZ65138333

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	97 594,00
DPH	21 %	20 495,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>118 089</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Oprava propustů DN 600	118 089	0	97 594	20 495	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>118 089</b>	<b>0</b>	<b>97 594</b>	<b>20 495</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	001 LC Ramzovská - oprava propustu DN 600	59 044	0	48 797	10 247	50,0
SO01	002 LC Pod Jelení - oprava propustu DN 600	59 044	0	48 797	10 247	50,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>118 089</b>	<b>0</b>	<b>97 594</b>	<b>20 495</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4,4	4 304	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	24,9	24 266	0	0	0	0
5 Komunikace	2,1	2 057	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	32,5	31 691	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11,4	11 106	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21,2	20 674	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,6	3 497	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>97 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




Stavba :	2013-79 Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3	Rozpočet :	001
Objekt :	SO01 Oprava propustů DN 600	LC Ramzovská - oprava propustu DN 600	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 152	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 133	0	0	0	0
5 Komunikace	1 028	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15 846	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 553	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 337	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 748	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2013-79 Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3	Rozpočet: 001
Objekt :	SO01 Oprava propustů DN 600	LC Ramzovská - oprava propustu DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 50% - tř.3: Odkopávka pro uložení opevnění z LK - rovnanina:3,40*1,20*0,80*2*0,50 Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5,00*0,50*1,20*0,50	m3	4,76	102,33	487,50
2	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 50% - tř.4: Odkopávka pro uložení opevnění z LK - rovnanina:3,40*1,20*0,80*2*0,50 Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5,00*0,50*1,20*0,50	m3	4,76	197,01	938,56
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňných Odkopávka pro uložení opevnění z LK - rovnanina:3,40*1,20*0,80*2 Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5,00*0,50*1,20	m3	9,53	16,54	157,59
4	182201101	Svahování násypů Úprava svahů a ploch po výstavbě:20	m2	20,00	28,41	568,20
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>2 151,85</b>
<b>Díl: 4 Vodovodné konstrukce</b>						
5	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Lože pro uložení roury propustu - tl. 15 cm:6,00*1,20*0,15	m3	1,08	682,87	737,50
6	463212300	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce Opevnění vtoku a výtoku - skládaná čela:3,40*1,20*0,80*2	m3	6,53	1 745,60	11 395,28
<b>Celkem za 4 Vodovodné konstrukce</b>						<b>12 132,78</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
7	564732111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm Úprava komunikace po stavbě:10,00	m2	10,00	102,84	1 028,40
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>1 028,40</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
8	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm 6,00	m	6,00	1 071,39	6 428,34
9	28611810	Roura HDPE PECOR OPTIMA DN 600 6*1,01	m	6,06	1 554,00	9 417,24
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>15 845,58</b>
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
10	936561111	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků Obsyp propustu - roury:5,00*1,35*1,20 Odpočet roury: -3,14*0,33*0,33*5,00	m3	6,39	869,00	5 553,17
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>5 553,17</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
11	966008113	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm Rozebrání stávajícího trubního popustu:6,00	m	6,00	1 722,81	10 336,86
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 336,86</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
12	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	35,07	49,85	1 748,31
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 748,31</b>


10


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	LC Pod Jelení - oprava propustu DN	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Oprava propustů DN 600	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2013-79		Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Lesy ČR, s.p., KR Šumperk		
Dodavatel		VDP STAVBY a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	48 797	0
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	48 797	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	48 797	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 797	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Křezl</i>
Datum :			Datum : <i>29.10.2017</i>
Podpis :			Podp. 
Základ pro DPH	21,0 %		48 797 Kč
DPH	21,0 %		10 247 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>59 044 Kč</b>






Stavba :	2013-79 Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3	Rozpočet :	002
Objekt :	SO01 Oprava propustů DN 600	LC Pod Jelení - oprava propustu DN 600	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 152	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 133	0	0	0	0
5 Komunikace	1 028	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15 846	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 553	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 337	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 748	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2013-79 Oprava propustů LS Hanušovice - revír 3	Rozpočet: 002
Objekt :	SO01 Oprava propustů DN 600	LC Pod Jelení - oprava propustu DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,76	102,33	487,50
		50% - tř.3:				
		Odkopávka pro uložení opevnění z LK - rovnanina:3,40*1,20*0,80*2*0,50		3,26		
		Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5,00*0,50*1,20*0,50		1,50		
2	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,76	197,01	938,68
		50% - tř.4:				
		Odkopávka pro uložení opevnění z LK - rovnanina:3,40*1,20*0,80*2*0,50		3,26		
		Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5,00*0,50*1,20*0,50		1,50		
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m <sup>3</sup>	9,53	16,54	157,59
		Odkopávka pro uložení opevnění z LK - rovnanina:3,40*1,20*0,80*2		6,53		
		Rozšíření rýhy pro uložení nové roury:5,00*0,50*1,20		3,00		
4	182201101	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	20,00	28,41	568,20
		Úprava svahů a ploch po výstavbě:20		20,00		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>2 151,85</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
5	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m <sup>3</sup>	1,08	682,87	737,50
		Lože pro uložení roury propustu - tl. 15 cm:6,00*1,20*0,15		1,08		
6	463212300	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m <sup>3</sup> , 200 kg,urov.líce	m <sup>3</sup>	6,53	1 745,60	11 395,28
		Opevnění vstupu a výstupu - skládaná čela:3,40*1,20*0,80*2		6,53		
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>12 132,78</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
7	564732111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m <sup>2</sup>	10,00	102,84	1 028,40
		Úprava komunikace po stavbě:10,00		10,00		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>1 028,40</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
8	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	6,00	1 071,39	6 428,34
		6,00		6,00		
9	28611810	Roura HDPE PECOR OPTIMA DN 600	m	6,06	1 554,00	9 417,24
		6*1,01		6,06		
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>15 845,58</b>
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						
10	936561111	Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků	m <sup>3</sup>	6,39	869,00	5 553,17
		Obsyp propustu - roury:5,00*1,35*1,20		8,10		
		Odpčet roury: -3,14*0,33*0,33*5,00		-1,71		
<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>5 553,17</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
11	968008113	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	6,00	1 722,81	10 336,86
		Rozebrání stávajícího trubního popustu:6,00		6,00		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 336,86</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
12	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	35,07	49,85	1 748,31
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 748,31</b>

