

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 14/2026

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vizovice

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

00284653

CZ00284653

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 78700
(dále jen **zhotovitel**)

JOPEK Servis, s.r.o.

Tečovice 14, 763 02 Tečovice

Petr Kučerka, jednatel

Petr Kučerka, jednatel

Petr Kučerka, jednatel

01583573

CZ01583573

Česká spořitelna, a.s.

3228398389/0800

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ VIZOVICE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45212000-6 - Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace 45330000-9 - Instalátérské a sanitární práce
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	11.350.000 Kč bez DPH

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Sociální zázemí koupaliště Vizovice“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je rekonstrukce stávajících objektů sociálního zázemí koupaliště ve Vizovicích – sociální objekt 1, sociální objekt 2. Stavba bude probíhat v koordinaci a souběhu se stavbou „Areál koupaliště ve Vizovicích“.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací (včetně všech příloh),
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací – „Sociální zázemí koupaliště Vizovice“ zpracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uherské Hradiště, IČ: 45193584, Palackého nám. 231, 686 11 Uherské Hradiště, hlavní projektant:  ČKAIT: 1301964, pozemní stavby
 - d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,

- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s vydanými vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - n) informovat v dostatečném předstihu osoby dotčené stavebními pracemi, např. vlastníky okolních nemovitostí, apod.
 - o) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného veřejnoprávního povolení k realizaci díla (např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, povolení záměru nebo jiných dokladů či rozhodnutí),
 - q) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti (šíření prachu, suti, broušeného materiálu apod. mimo staveniště a znečištění majetku objednatele a třetích osob), osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla potřebné, zabránění poškození ploch dotčených stavbou
 - r) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - t) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - u) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - v) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
 - w) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
 - x) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
6. Pokud je součástí předmětu plnění i úprava zeleně a náhradní výsadba je zhotovitel povinen postupovat podle následujících norem:
- ČSN 83 9011 (839011) Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou,
 - ČSN 83 9021 (839021) Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,
 - ČSN 83 9031 (839031) Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání,
 - ČSN 83 9041 (839041) Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce,
 - ČSN 83 9051 (839051) Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy,
 - ČSN 83 9061 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy

ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): **91 dnů ode dne předání a převzetí staveniště**
 - b) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: **02.02.2026**
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitele se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště aktualizovaný harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. **Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. v den převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.**
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Dnem předání a převzetí staveniště začíná běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatel, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	9 120 826,-	1 915 373,46	11 036 199,46

2. Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

Článek V.

Platební podmínky

1. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou

zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení, pouze elektronicky jako e-faktury na adresu:  Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů, když zhotovitel je povinen vždy zajistit účast hlavního stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucím se rozumí fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel zajistí během provádění stavebních prací nepřetržitou přítomnost stavbyvedoucího případně jím pověřené odborně způsobilé osoby na staveništi.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od

objednatel nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.

12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 10.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u Generali Česká pojišťovna a.s.. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději pět dnů před termínem předání a převzetí díla (viz odst. 1):
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů – 2x v listinné podobě, + PDF
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x v listinné podobě, + PDF
 - c) stavební deník – originál a kopie, + PDF
 - d) dokumentace skutečného provedení díla ověřená autorizovanou osobou v 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě ověřena autorizovanou osobou, 1x v editovatelném formátu (DWG, DGN)
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě ověřena autorizovanou osobou, 1x v editovatelném formátu (DWG, DGN)
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR, potvrzení o provedení implementace předá zhotovitel objednateli
 - g) záruční listy a návody – 2x v listinné podobě, + PDF

- h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x v listinné podobě + PDF
- i) doklady o provedení zaškolení osob - 2x v listinné podobě + PDF

Předložení výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn požadovat i v průběhu realizace díla, je-li z jejich povahy zřejmé, že je zhotovitel má nebo musí mít k dispozici již v průběhu realizace díla.

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé

vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným dokončením a předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad či nedodělků zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu poddodavatelů dle čl. X odst. 4) se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení delšího než 30 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Pro případ porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. VI odst. 7, v čl. VI odst. 8, čl. VI odst. 10 nebo čl. VI odst. 11 se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den neplnění těchto povinností, a to ode následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené objednatelem ke splnění této povinnosti.
8. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
9. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
10. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručení výzvy k její úhradě.

11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště seznam poddodavatelů, které hodlá využít pro realizaci díla a doložit, že má jejich spolupráci řádně zajištěnou (např. kopií sjednané smlouvy), případně objednateli sdělit, že poddodavatele nevyužije.
5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a pouze ve výjimečných, zřetele hodných případech. Za takové případy se považují zejména:
 - a) úmrtí nebo dlouhodobá pracovní neschopnost poddodavatele,
 - b) zánik poddodavatele (např. likvidace, insolvence),
 - c) závažné porušení smluvních povinností poddodavatelem,
 - d) ztráta oprávnění k výkonu činnosti nebo certifikace poddodavatele,
 - e) zahájení trestního stíhání nebo vznik reputačního rizika poddodavatele,
 - f) změna vlastnické struktury poddodavatele vedoucí ke střetu zájmů,
 - g) nepředvídatelné okolnosti vyšší moci (např. přírodní katastrofa, válečný konflikt, pandemie).
6. V případě žádosti o změnu poddodavatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Objednatel posoudí předložené doklady bez zbytečného odkladu a své stanovisko sdělí zhotoviteli. Bez kladného stanoviska objednatele není zhotovitel oprávněn nového poddodavatele zapojit do plnění této smlouvy.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
 - e) nedodržení povinnosti provádět dílo kontinuálně dle čl. III. odst. 4 této smlouvy
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. IV odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z důvodů nevhodných klimatických podmínek bude termín zahájení stavebních prací posunut či nastanou-li v průběhu realizace díla takové klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušením prací budou provedeny nezbytné úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Okamžik přerušení stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku a tuto změnu smlouvy ošetří strany dodatkem ke smlouvě. Celková doba stanovená v čl. III odst. 2) písm. a) této smlouvy (termín dokončení díla) se přerušením stavebních prací mění a prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvalo přerušení stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- 1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunut či realizace díla přerušena takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín dokončení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné práce zahájit nebo po kterou rvalo takové přerušení realizace díla. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.
- 1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
- 1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
- 1.2.4.2 Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli (zejména koordinace staveb dle odst. 1.2.3.), Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
- 1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
- 1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací** – zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla.
- 1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.

- 1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
- 1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisu prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
- 1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

- 1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace, byla-li nabídková cena nižší než předpokládaná hodnota této veřejné zakázky. Byla-li nabídková cena vyšší než předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací.
- 1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- 1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

- 1. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvy výslovně předvídaný či nikoli, jsou možné pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona.

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel a podá o tom zhotoviteli bez zbytečného odkladu zprávu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 61/25/2026 ze dne 19.01.2026.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
11. Přílohy:
 - Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr
 - Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vizovicích, dne 02.02.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Bc. Silvie Dolanská
Datum: 02.02.2026 14:59:55 +01:00

**Petr
Kučerka** Digitálně podepsal
Petr Kučerka
Datum: 2026.02.02
10:45:31 +01'00'

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

JOPEK Servis, s.r.o.
Petr Kučerka
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ**

Zadavatel	Město Vizovice Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice	IČO: 002 84 653 DIČ: CZ 002 84 653
------------------	--	---

Zhotovitel:	JOPEK Servis, s.r.o. Tečovice 14 76302 Tečovice	IČO: 01583573 DIČ: CZ01583573
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 120 826,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 915 373,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	11 036 199,46 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílčích částí

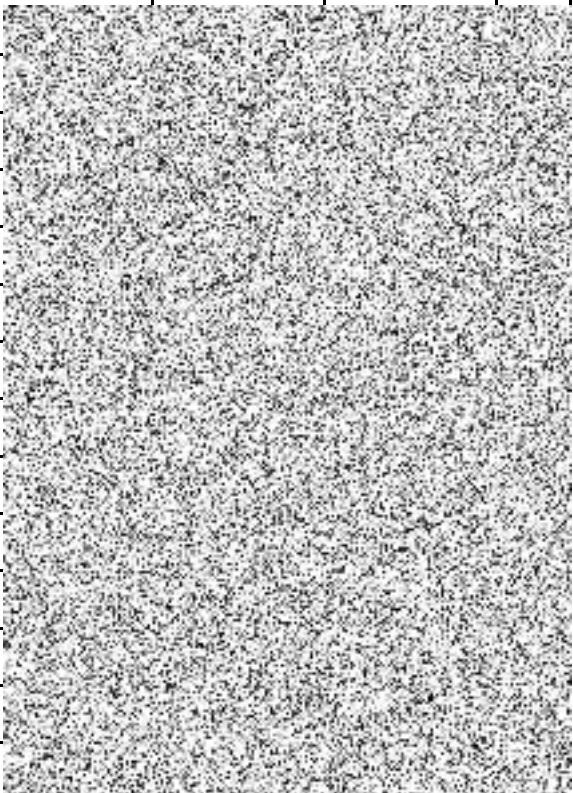Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				
	Stavební objekt					
SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1	0,00				
D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ	0,00				
D1.04.1	Zdravotně technické instalace	0,00				
D1.08.1	Elektroinstalace silnoproudé	0,00				
SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2	0,00				
D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ	0,00				
D1.04.2	Zdravotně technické instalace	0,00				
D1.08.2	Elektroinstalace silnoproudé	0,00				
SO 02	Areálové rozvody	0,00				
D2.04	Areálové rozvody vody a kanalizace	0,00				
D2.08	Areálový rozvod nn	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	9 120 826,00	1 915 373,46	11 036 199,46	100

Popis stavby: 11653-003-000 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ

Popis objektu: SO 01.1 - Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1

Popis rozpočtu: D1.01.1 - ASŘ + SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: D1.04.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D1.08.1 - Elektroinstalace silnoproudé

Popis objektu: SO 01.2 - Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2

Popis rozpočtu: D1.01.2 - ASŘ + SKŘ + PBŘ

Popis rozpočtu: D1.04.2 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D1.08.2 - Elektroinstalace silnoproudé

Popis objektu: SO 02 - Areálové rozvody

Popis rozpočtu: D2.04 - Areálové rozvody vody a kanalizace

Popis rozpočtu: D2.08 - Areálový rozvod nn

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
726	Předstěnové systémy	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				

762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
E.01	KABELY A VODIČE	PSV			
E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ	PSV			
E.03	PŘÍSTROJE	PSV			
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	PSV			
E.05	REVIZE A HZS	PSV			
E.05.1	Uzemnění a bleskosvod	PSV			
E.07.03	ROZVÁDĚČ RS01.1	PSV			
E.07.03	ROZVÁDĚČ RS01.2	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
SLP.01	Strukturovaná kabeláž	MON			
SLP.03	Aktivní prvky počítaové sítě (púdorysy, technická zpráva)	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			

ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					9 120 826,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	VON Vedlejší a ostatní náklady
R:	01 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady									
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor								
Díl: ON		Ostatní náklady									
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor								
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor								
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor								
8	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor								
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor								
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor								
11	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor								
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.											
12	005261020R	Bankovní záruky	Soubor								
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.											
13	005281010R	Propagace	Soubor								
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.											
Celkem						355 500,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce											
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>Rampa pro ZTP - betonové palisády :</i> <i>Řez 1-1 : (2,16+4,16)*0,3*0,8</i> <i>Mezisoučet</i>	m3								
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>Kubatūra zeminy z rýhy : 1,5168</i>	m3								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>Kubatūra zeminy z rýhy : 1,5168</i>	m3								
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>Kubatūra zeminy z rýhy : 1,5168*5</i> <i>Mezisoučet</i>	m3								
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>Kubatūra zeminy z rýhy : 1,5168</i>	m3								
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. <i>Rampa pro ZTP - betonové palisády :</i> <i>Řez 1-1 : (2,16+4,16)*0,3</i> <i>Mezisoučet</i>	m2								
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>Kubatūra zeminy z rýhy : 1,5168</i>	m3								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce											
8	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení <i>v.č. - půdorys 1.NP-NS :</i> <i>Zazdění otvoru 900/600/300 mm - m.č. 1.02 a 1.03 : (0,9*0,6)*0,3</i> <i>Mezisoučet</i>	m3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm <i>Včetně dodávky překladů.</i> <i>v.č. - výpis prefa překladů :</i> <i>P/1 : 3</i>	kus								
10	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, <i>v.č. - půdorys 1.NP-BP :</i> <i>Nové dveřní otvory 1000/2100 mm :</i> <i>Profil 3*I 120, dl.1,4 mm : 5*(1,4*3)*11,10*0,001</i> <i>Profil 4*I 120, dl.1,4 mm : (1,4*4)*11,10*0,001</i>	t								
11	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), <i>v.č. - půdorys 1.NP-NS :</i> <i>Úroveň -0,100 až +2,540 : (2,8+3,27+2,0+2,7+2,969+3,075+2,0+3,15+2,9)*2,64-(0,8*2,2)*3</i> <i>Mezisoučet</i>	m2								
12	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm <i>v.č. - půdorys 1.NP-NS :</i> <i>Úroveň -0,100 až +1,150 :</i> <i>m.č. 1.03 : 2,75*1,25</i> <i>m.č. 1.04 : 0,73*1,25</i> <i>m.č. 1.08 : 1,825*1,25</i> <i>m.č. 1.09 : 0,9*1,25</i> <i>Mezisoučet</i>	m2								
13	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, <i>v.č. - půdorys 1.NP-BP :</i> <i>Nové dveřní otvory 1000/2100 mm :</i> <i>Profil 3*I 120, dl.1,4 mm : 5*(1,4*0,12)*2</i> <i>Profil 4*I 120, dl.1,4 mm : (1,4*0,12)*2</i> <i>Mezisoučet</i>	m2								
14	346481112RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 3"l 120, dl.1,4 mm : 5*(1,4*0,75) Profil 4"l 120, dl.1,4 mm : (1,4*1,0) Mezisoučet									
15	PC-UKOTVENÍ PR	Ukotvení příčka tl 10cm- PU pěna	m								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň -0,100 až +2,540 : (2,8+3,27+2,0+2,7+2,969+3,075+2,0+3,15+2,9) Mezisoučet									
16	PC - SVAŘOVÁNÍ	Svařování ocelových překladů a nosníků - D+M	hod								
17	13380520R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: l; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm Ztratné : v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 3"l 120, dl.1,4 mm : 5*(1,4*3)*11,10*0,001*1,08 Profil 4"l 120, dl.1,4 mm : (1,4*4)*11,10*0,001*1,08	t								
Díl: 5 Komunikace											
18	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa pro ZTP - zámková dlažba : (1,6+2,4)*2,1*1,10 Nové venkovní schody u vstupů do objektu : 2*(1,6*0,6)*1,10 Mezisoučet	m2								
19	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t Rampa pro ZTP - betonové palisády : 13+12+15	kus								
20	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa pro ZTP - zámková dlažba : (1,6+2,4)*2,1*1,10 Nové venkovní schody u vstupů do objektu : 2*(1,6*0,6)*1,10 Mezisoučet	m2								
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. v.č. - půdorys 1.NP - NS :	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
		Rampa pro ZTP - zámková dlažba : (1,6+2,4)*2,1 Nové venkovní schody u vstupů do objektu : 2*(1,6*0,6) Mezisoučet									
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa pro ZTP - zámková dlažba : (1,6+2,4+2,1) Nové venkovní schody u vstupů do objektu : 2*(0,6+1,6+0,6)+2*(0,3+1,0+0,3) Mezisoučet	m								
23	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v.č. - půdorys 1.NP - NS : Začátek provozního součtu Nové venkovní schody u vstupů do objektu : 2*(0,6+1,6+0,6)+2*(0,3+1,0+0,3) Konec provozního součtu Zaokrouhleno : 9,0 Mezisoučet	m								
24	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Rampa pro ZTP - betonové palisády : Řez 1-1 : (2,16+4,16)*0,3*0,6 Mezisoučet	m3								
25	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Ztratiné : v.č. - půdorys 1.NP - NS : Začátek provozního součtu Nové venkovní schody u vstupů do objektu : 2*(0,6+1,6+0,6)+2*(0,3+1,0+0,3) Konec provozního součtu Zaokrouhleno : (9,0*2)*1,01 Mezisoučet	kus								
26	59228414R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená Ztratiné : Rampa pro ZTP - betonové palisády : 13+12+15	kus								
27	59245111R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: barevné	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Ztratiné : Rampa pro ZTP - zámková dlažba : (1,6+2,4)*2,1*1,05									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní									
28	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2								
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, v.č. - výpis plastových výrobků : PL/1 : 5*(0,6*0,6) PL/2 : 8*(0,9*0,6) PL/3 : 2*(1,2*0,6) PL/4 : 2*(1,0*2,1) PL/4a : 2*(1,0*2,1) PL/4b : (1,0*2,1) Mezisoučet									
29	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové	m2								
		vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství v.č. - půdorys 1.NP-NS : m.č. 1.01 : 6,64 m.č. 1.02 : 5,50 m.č. 1.03 : 12,83 m.č. 1.04 : 2,46 m.č. 1.05 : 7,89 m.č. 1.06 : 5,65 m.č. 1.07 : 2,20 m.č. 1.08 : 13,80 m.č. 1.09 : 6,38 Mezisoučet									
30	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2								
		Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 154,4941 Mezisoučet									
31	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň -0,100 až +2,540 : m.č. 1.01 : ((2,37+2,9)*2*2,64+(0,6+0,6)*2*0,15+(0,9+0,6)*2*0,15)- ((0,6*0,6)+(0,9*0,6)+(0,8*2,1)+(1,0*2,2))									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.02 : $((2,75+2,0)*2*2,64+(0,9+0,6)*2*0,15)-((0,9*0,6)+(0,8*2,1)*2)$ m.č. 1.03 : $((3,65+2,969+3,841+4,166)*2,64+3*(0,9+0,6)*2*0,15)-((0,9*0,6)*3+(0,8*2,1)+(1,0*2,2))$ m.č. 1.04, 1.05 : $((3,83+2,9+0,125)*2*2,64+3*(0,6+0,6)*2*0,15)-((0,6*0,6)*3+(0,8*2,1)+(1,0*2,2))$ m.č. 1.06, 1.07 : $((3,725+2,0+0,125)*2*2,64+(2,2+1,0+2,2)*0,3)-(0,8*2,1)*2$ m.č. 1.08 : $((1,825+3,362+5,157+2,819+3,075+2,15)*2,64+3*(0,9+0,6)*2*0,15+(1,2+0,6)*2*0,15)-((0,9*0,6)*3+(1,2*0,6)+(0,8*2,1)+(1,0*2,2))$ m.č. 1.09 : $((2,2+2,9)*2*2,64+(0,6+0,6)*2*0,15+(1,2+0,6)*2*0,15)-((0,6*0,6)+(1,2*0,6)+(1,0*2,2))$ Mezisoučet Odd.781,pol.č. - keramický obklad : -154,4941 Mezisoučet									
32	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2								
		omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odd.61,pol.č. - štuková omítky stěn : 55,67886 Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 154,4941 Mezisoučet									
33	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2								
		Odd.61,pol.č. - štuková omítky stropů : 63,35 Odd.61,pol.č. - štuková omítky stěn : 55,67886 Mezisoučet									
34	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m								
		v.č. - výpis plastových výrobků : PL/1 : 5*(0,6+0,6+0,6) PL/2 : 8*(0,6+0,9+0,6) PL/3 : 2*(0,6+1,2+0,6) PL/4 : 2*(2,1+1,0+2,1) PL/4a : 2*(2,1+1,0+2,1) PL/4b : (2,1+1,0+2,1) Mezisoučet									
35	PC-KOMPRI.PASK	Dodávka a osazení komprimační pásy	m								
		v.č. - výpis plastových výrobků : PL/1 : 5*(0,6+0,6)*2 PL/2 : 8*(0,9+0,6)*2 PL/3 : 2*(1,2+0,6)*2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		PL/4 : 2*(1,0+2,1)*2 PL/4a : 2*(1,0+2,1)*2 PL/4b : (1,0+2,1)*2 Mezisoučet									
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější									
36	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřijí ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin v.č. - výpis plastových výrobků : PL/1 : 5*(0,6*0,6) PL/2 : 8*(0,9*0,6) PL/3 : 2*(1,2*0,6) PL/4 : 2*(1,0*2,1) PL/4a : 2*(1,0*2,1) PL/4b : (1,0*2,1) Mezisoučet	m2								
37	622319553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled JV, SV - repasé stáv.venkovního schodiště : Úroveň -0,660 až -0,020 : 2*((1,0+1,0)*0,64+(1,25*0,64)/2) Mezisoučet	m2								
38	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled JV, SV - repasé stáv.venkovního schodiště : Úroveň -0,660 až -0,020 : 2*((1,0+1,0)*0,64+(1,25*0,64)/2) Mezisoučet	m2								
39	622476315RT2	Omítka vnějších stěn silikonsilikátová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřik, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, penetrace, silikonsilikátová omítka v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled SZ : Úroveň -0,310 až +2,820 : ((9,3*3,13)+4*(0,6+0,6+0,6)*0,15+3*(2,1+1,0+2,1)*0,2)- (4*(0,6*0,6)+3*(1,0*2,1)) Pohled JZ :	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,310 nebo -0,660 až +3,280 : $(9,98*(3,59+3,94)/2+3*(0,6+0,9+0,6)*0,15)-3*(0,9*0,6)$ Pohled JV : Úroveň -0,660 až +3,280 : $((9,79*3,94)+5*(0,6+0,9+0,6)*0,15+2*(2,1+1,0+2,1)*0,2)-(5*(0,9*0,6)+2*(1,0*2,1))$ Pohled SV : Úroveň -0,310 nebo -0,660 až +3,280 : $(6,93*(3,59+3,94)/2+(0,6+0,6+0,6)*0,15+2*(0,6+1,2+0,6)*0,15)-((0,6*0,6)+2*(1,2*0,6))$ Mezisoučet									
40	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. Plocha vnější omítky : 123,07775 Mezisoučet	m2								
41	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Plocha vnější omítky : 123,07775 Mezisoučet	m2								
42	PC-SILIKON.SPAP	Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítkou - D+M v.č. - výpis plastových výrobků : PL/1 : $5*(0,6+0,6+0,6)$ PL/2 : $8*(0,6+0,9+0,6)$ PL/3 : $2*(0,6+1,2+0,6)$ PL/4 : $2*(2,1+1,0+2,1)$ PL/4a : $2*(2,1+1,0+2,1)$ PL/4b : $(2,1+1,0+2,1)$ Mezisoučet	m								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce											
43	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled JV, SV - repasé stáv.venkovního schodiště : Úroveň -0,660 až -0,020 : $2*((2,3*1,0)+5*(1,0*0,128))$ Mezisoučet	m2								
44	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : $(63,53*1,2)*3,03*0,001$ Mezisoučet	t								

Položkový soupis prací a dodávek


S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
45	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm. bez penetrace s rozprostřením a uhlazením v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled JV, SV - repasé stáv.venkovního schodiště : Úroveň -0,660 až -0,020 : $2*((2,3*1,0)+5*(1,0*0,128))$ Mezisoučet	m2								
46	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled JV, SV - repasé stáv.venkovního schodiště : Úroveň -0,660 až -0,020 : $2*((2,3*1,0)+5*(1,0*0,128))$ Mezisoučet	m2								
47	632443211R00	Potěr lité cementové pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53 Mezisoučet	m2								
48	632443212R00	Potěr lité cementové pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53 Mezisoučet	m2								
Díl: 64		Výplně otvorů									
49	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/1 = 2P, 2L : 4 Mezisoučet	kus								
50	553307420R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/1 = 2P, 2L : 4 Mezisoučet	kus								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
51	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled SZ : Úroveň -0,310 až +3,280 : (1,2+9,3+1,2)*3,59 Pohled JZ : Úroveň -0,310 nebo -0,660 až +3,280 : (1,2+9,98+1,2)*(3,59+3,94)/2 Pohled JV : Úroveň -0,660 až +3,280 : (1,2+9,79+1,2)*3,94 Pohled SV : Úroveň -0,310 nebo -0,660 až +3,280 : (1,2+6,93+1,2)*(3,59+3,94)/2 Mezisoučet									
52	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení Plocha lešení : 171,76975	m2								
53	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Plocha lešení : 171,76975	m2								
54	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Plocha lešení : 171,76975	m2								
55	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Plocha lešení : 171,76975	m2								
56	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Plocha lešení : 171,76975	m2								
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
57	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m v.č. - půdorys 1.NP-NS : Půdorys 1.NP : 9,3*(3,93+9,98)/2 Mezisoučet	m2								
58	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří v.č. - výpis plastových výrobků : PL/1 : 5*(0,6*0,6)	m2								

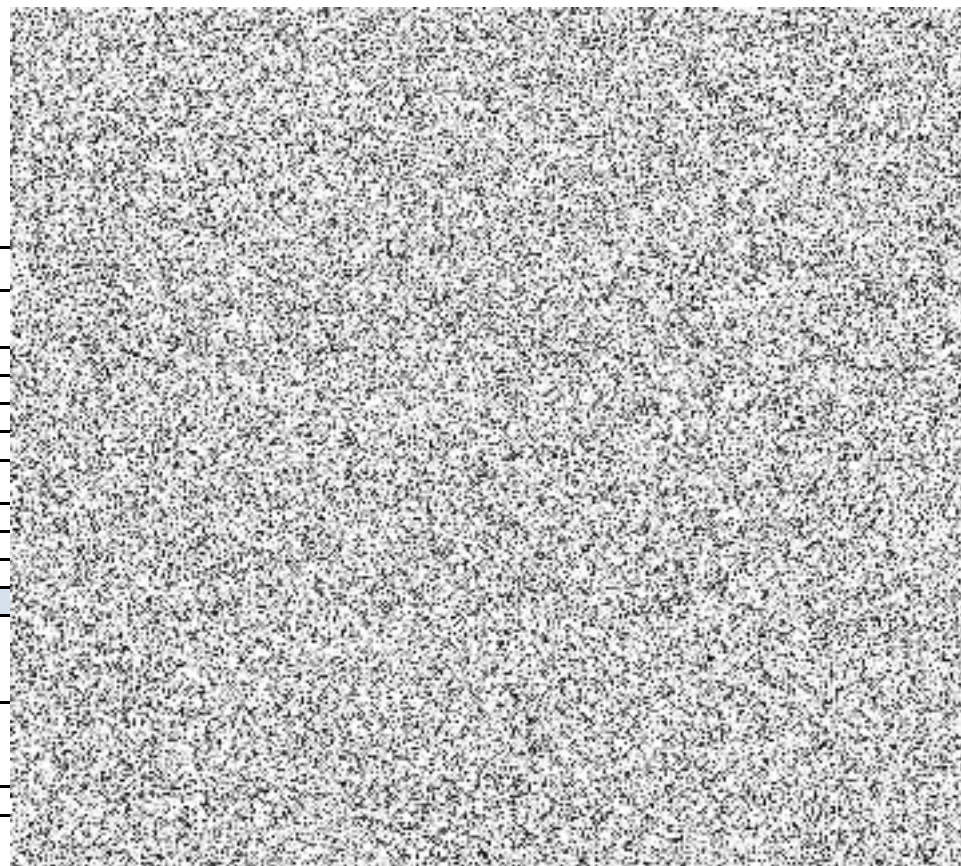

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		PL/2 : 8*(0,9*0,6) PL/3 : 2*(1,2*0,6) PL/4 : 2*(1,0*2,1) PL/4a : 2*(1,0*2,1) PL/4b : (1,0*2,1) Mezisoučet									
59	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem v.č. - půdorys 1.NP-NS : m.č. 1.01 : 6,64 m.č. 1.02 : 5,50 m.č. 1.03 : 12,83 m.č. 1.04 : 2,46 m.č. 1.05 : 7,89 m.č. 1.06 : 5,65 m.č. 1.07 : 2,20 m.č. 1.08 : 13,80 m.č. 1.09 : 6,38 Mezisoučet	m2								
Díl: 96 Bourání konstrukcí											
60	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Úroveň -0,100 až +1,970 : (0,5+0,45+1,1+0,3)*2,07 Úroveň -0,100 až +2,040 : (0,9*2,14) Úroveň -0,100 až +2,160 : ((1,48*2)+2,9)*2,216-(0,6*2,0)*3 Úroveň -0,100 až +2,540 : (2,65+1,35+1,65+3,15+2,55+1,6+2,034+4,5+2,75+1,9+3,047+2,7+3,0+0,95)*2,64- ((0,6*2,0)*6+(0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)*3) Mezisoučet	m2								
61	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Úroveň -0,100 až +2,540 : (1,45*2+2,2+3,25)*2,64 Mezisoučet	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
62	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.sklobetonové okna : 3*(1,2*0,6)	m2								
63	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz d : Stáv.schody na vstupu do objektu - betonové stupně na terénu : 3*1,5 Mezisoučet	m								
64	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.zárubeň 600/1970 mm - vnitřní : 9*(1,2*0,1*0,15) Stáv.zárubeň 800/1970 mm - vnitřní : 3*(1,2*0,1*0,15) Stáv.zárubeň 800/1970 mm - vnější : 5*(1,2*0,3*0,15) Mezisoučet	m3								
65	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Odd.96,pol.č. - plocha bourání ker.dlažby : 61,35*0,1	m3								
66	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm Odd.96,pol.č. - plocha bourání ker.dlažby : 61,35*0,1	m3								
67	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz c : Stáv.m.č. 101 : 4,84 Stáv.m.č. 102 : 1,33 Stáv.m.č. 103 : 1,33 Stáv.m.č. 104 : 1,33 Stáv.m.č. 105 : 3,18 Stáv.m.č. 106 : 5,88 Stáv.m.č. 107 : 1,01 Stáv.m.č. 108 : 1,08	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Stáv.m.č. 109 : 2,86 Stáv.m.č. 110 : 4,46 Stáv.m.č. 111 : 1,61 Stáv.m.č. 112 : 1,30 Stáv.m.č. 113 : 8,37 Stáv.m.č. 114 : 6,83 Stáv.m.č. 115 : 1,26 Stáv.m.č. 116 : 1,26 Stáv.m.č. 117 : 2,84 Stáv.m.č. 118 : 10,58 Mezisoučet									
68	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.okno 600/600 mm : 5 Stáv.okno 900/600 mm : 9 Stáv.okno 1200/600 mm : 2 Mezisoučet	kus								
69	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.dveře 600/1970 mm - vnitřní : 9 Stáv.dveře 800/1970 mm - vnitřní : 3 Stáv.dveře 800/1970 mm - vnější : 5 Mezisoučet	kus								
70	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.okno 600/600 mm : 5*(0,6*0,6) Stáv.okno 900/600 mm : 9*(0,9*0,6) Stáv.okno 1200/600 mm : 2*(1,2*0,6)	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
71	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.zárubeň 600/1970 mm - vnitřní : 9*(0,6*2,0) Stáv.zárubeň 800/1970 mm - vnitřní : 3*(0,8*2,0) Stáv.zárubeň 800/1970 mm - vnější : 5*(0,8*2,0) Mezisoučet	m2								
72	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 3*1 120, dl.1,4 mm - otvor 1000/2100/300 mm : 5*(2,1*2) Mezisoučet	m								
73	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 4*1 120, dl.1,4 mm - otvor 1000/2100/400 mm : (2,1*2)*2 Mezisoučet	m								
74	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 3*1 120, dl.1,4 mm - otvor 1000/2100/300 mm : 5*((1,0*2,1)*0,3-(0,9*2,1)*0,3) Mezisoučet	m3								
75	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 4*1 120, dl.1,4 mm - otvor 1000/2100/400 mm : (1,0*2,1)*0,4 Mezisoučet	m3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
76	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Nové dveřní otvory 1000/2100 mm : Profil 3*1 120, dl.1,4 mm : 5*(1,4*2) Profil 4*1 120, dl.1,4 mm : (1,4*3)	m								
77	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % Odd.96,pol.č. - plocha bourání ker.dlažby : 61,35	m2								
78	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % v.č. - půdorys 1.NP-BP : Úroveň +0,000 až +2,540 : Stáv.m.č. 101 až m.č. 118 : (8,7+6,33+9,19+9,38)*2,54+5*(0,6+0,6)*2*0,3+9*(0,9+0,6)*2*0,3+2*(1,2+0,6)*2*0,3) Mezisoučet Odpočet vnějších výplní : Okna : -(5*(0,6*0,6)+9*(0,9*0,6)+2*(1,2*0,6)) Dveře : -5*(0,9*2,1) Mezisoučet	m2								
79	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.keramický obklad : Stáv.m.č. 101 : (1,5*1,38) Stáv.m.č. 105 : (0,4+2,2+1,0)*1,38 Stáv.m.č. 106 : (0,5*1,38) Stáv.m.č. 110 : (0,35*1,38) Stáv.m.č. 113 : (2,8*1,38) Stáv.m.č. 114 : (2,4*1,38) Stáv.m.č. 118 : (3,35+2,3)*1,38 Mezisoučet	m2								
80	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy Odd.96,pol.č. - plocha bourání ker.dlažby : 61,35	m2								
81	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° v.č. - výpis výrobků klempířských :	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		K/4 : 9,0									
82	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° v.č. - výpis výrobků klempířských : K/2 : 9,0	m								
83	764359820R00	Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu do 30° v.č. - výpis výrobků klempířských : K/2 : 1,0	kus								
84	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° v.č. - výpis výrobků klempířských : K/5 : 27,30 Mezisoučet	m								
85	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.okno 600/600 mm : 5*0,65 Stáv.okno 900/600 mm : 9*0,95 Stáv.okno 1200/600 mm : 2*1,25 Mezisoučet	m								
86	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm v.č. - výpis výrobků klempířských : K/3 : 3,20 Mezisoučet	m								
87	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových v.č. - půdorys 1.NP-BP : Odkaz a : Stáv.dveře 600/1970 mm - vnitřní : 9 Stáv.dveře 800/1970 mm - vnitřní : 3 Stáv.dveře 800/1970 mm - vnější : 5 Mezisoučet	kus								
88	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg v.č. - pohled JV : Stáv.zábradlí schodiště : 2*(1,0+2,25)*25,0 Mezisoučet	kg								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
89	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 6 m., oborů 801, 803, 811 a 812	t								
Díl: 711 Izolace proti vodě											
90	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků Rampa pro ZTP - nopová folie : (1,6+2,4)*0,5	m2								
91	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie. Skladba S1 - PVC folie tl.2,0 mm : Úroveň -0,100 : 8,7*(6,33+9,38)/2 Mezisoučet	m2								
92	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu Skladba S1 - geotextilie : Úroveň -0,100 : 8,7*(6,33+9,38)/2 Mezisoučet	m2								
93	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu Skladba S1 - geotextilie : Úroveň -0,100 : 8,7*(6,33+9,38)/2 Mezisoučet	m2								
94	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty Rampa pro ZTP - nopová folie : (1,6+2,4)	m								
95	283220183R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P Ztratiné : Skladba S1 - PVC folie tl.2,0 mm : Úroveň -0,100 : 8,7*(6,33+9,38)/2*1,13 Mezisoučet	m2								
96	28323138R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm; s perforací Ztratiné : Rampa pro ZTP - nopová folie : (1,6+2,4)*0,5*1,15	m2								
97	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2 Ztratiné : Skladba S1 - geotextilie : Úroveň -0,100 : (8,7*(6,33+9,38)/2)*2*1,15	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
98	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t								
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 712		Povlakové krytiny									
99	712373111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie.	m2								
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.									
		v.č. - půdorys střechy :									
		Skladba S2 - PVC folie střešní :									
		Plocha střechy - vodorovná : 77,40									
		Plocha střechy - svislá : (6,78+9,488+9,83)*0,36									
		Mezisoučet									
100	712391171R00	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2								
		v.č. - půdorys střechy :									
		Skladba S2 - geotextilie :									
		Plocha střechy - vodorovná : 77,40									
		Plocha střechy - svislá : (6,78+9,488+9,83)*0,36									
		Mezisoučet									
101	283221051R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: proti prorůstání, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2								
		Ztrátové :									
		v.č. - půdorys střechy :									
		Skladba S2 - PVC folie střešní :									
		Plocha střechy - vodorovná : 77,40*1,13									
		Plocha střechy - svislá : (6,78+9,488+9,83)*0,36*1,13									
		Mezisoučet									
102	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2								
		Ztrátové :									
		v.č. - půdorys střechy :									
		Skladba S2 - geotextilie :									
		Plocha střechy - vodorovná : 77,40*1,15									
		Plocha střechy - svislá : (6,78+9,488+9,83)*0,36*1,15									
		Mezisoučet									
103	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	t								
		50 m vodorovně									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné									
104	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu <i>Skladba S1 - TI z desek EPS 150S tl.30 mm : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53 Mezisoučet</i>	m2								
105	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla <i>v.č. - půdorys střechy : Skladba S2 - TI z desek EPS 150S tl.100 mm : Plocha střechy : 77,40 Mezisoučet</i>	m2								
106	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie <i>Skladba S1 - PE fólie : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53*1,15 Mezisoučet</i>	m2								
107	283757113R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 30 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa <i>Ztratné : Skladba S1 - TI z desek EPS 150S tl.30 mm : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53*1,02 Mezisoučet</i>	m2								
108	283757120R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa <i>Ztratné : v.č. - půdorys střechy : Skladba S2 - TI z desek EPS 150S tl.100 mm : Plocha střechy : 77,40*1,02 Mezisoučet</i>	m2								
109	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 762		Konstrukce tesařské									
110	762361114RT3	Spádové klíny s dodávkou řeziva pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, hranoly 10/10 cm <i>v.č. - půdorys střechy : Úroveň +2,920 : Detail u okapu - profil 100/100 mm : 9,0 Mezisoučet</i>	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
111	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace v.č. - půdorys střechy : Úroveň +2,920 : Detail u okapu - profil 100/100 mm : 9,0*(0,1*0,1) Mezisoučet	m3								
112	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby v.č. - půdorys střechy : Úroveň +3,280 : Detail u atiky - vodovzdorná překližka tl.21 mm : (6,93+9,788+9,98)*0,15 Mezisoučet	m2								
113	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty v.č. - půdorys střechy : Úroveň +3,280 : Detail u atiky - vodovzdorná překližka tl.21 mm : (6,93+9,788+9,98)*0,15 Mezisoučet	m2								
114	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu v.č. - půdorys střechy : Úroveň +2,920 : Detail u okapu - profil 100/100 mm : 9,0*(0,1+0,1)*2 Mezisoučet	m2								
115	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 v.č. - půdorys střechy : Úroveň +3,280 : Detail u atiky - vodovzdorná překližka tl.21 mm : (6,93+9,788+9,98)*0,15*1,10 Mezisoučet	m2								
116	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 764 Konstrukce klempířské											
117	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/4 : 9,0	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
118	712378004R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/5 : 27,30 Mezisoučet	m								
119	712378006R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/6 : 27,0 Mezisoučet	m								
120	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/7 : 26,40 Mezisoučet	m								
121	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/3 : 3,20 Mezisoučet	m								
122	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/2 : 9,0 Mezisoučet	m								
123	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis výrobků klempířských : K/2 : 1,0 Mezisoučet									
124	764816122RT3	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/1 : 13,50 Mezisoučet	m								
125	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře											
126	PC - 766 - T/01	Vnitřní dveře plné 800/1970 mm, hladké, plné, laminát HPL - D+M+D vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/1 = 2P, 2L : 4 Mezisoučet	kus								
127	PC - 766 - T/02	Systém sanitárních příček 1*úklid (265+1D/210 cm) rám, HPL desky, kování, zámek, kotvení,, doplňky, detaily - D+M+D - viz výpis kompaktních dělácích stěn a skříněk, vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/2 : 1 Mezisoučet	ks								
128	PC - 766 - T/03	Systém sanitárních příček 2*WC kabina (182,5+170+2D/210 cm) rám, HPL desky, kování, zámek, kotvení,, doplňky, detaily - D+M+D vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, prahu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/3 : 1 Mezisoučet	ks								
129	PC - 766 - T/04	Systém sanitárních příček 2*WC kabina (313,7+2*125+3D/210 cm) rám, HPL desky, kování, zámek,, kotvení, doplňky, detaily - D+M+D vč. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky, prahu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/4 : 1 Mezisoučet	ks								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
130	PC - 766 - T/05	Systém sanitárních příček 1*bojler (200+1D/210 cm) rám, HPL desky, kování, zámek, kotvení,, doplňky, detaily - D+M+D - viz výpis kompaktních dělácích stěn a skříněk, vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/5 : 1 Mezisoučet	ks								
131	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické											
132	PC - 767 - Z/01	Hygienické vybavení WC a sprch pro ZTP dle vyhlášky 398/2009 Sb - D+M+D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis výrobků zámečnických : Z/1 : 1 Mezisoučet	soubor								
133	PC - 767 - Z/02	Ocelové zábradlí (cca 84,0 kg) - rampy ZTP dl.6,3 m, v.800 mm a madla dl.2,4 m na stěně vč.kotvení, na chem.kotvu a žár.zinkování - D+M+D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis výrobků zámečnických : Z/2 : 1 Mezisoučet	ks								
134	PC - 767 - Z/03	Ochranné zábradlí na schodišti (cca 35,05 kg) - dl.3,35 m, v.900 mm vč.kotvení na chem.kotvu a žár.zinkování - D+M+D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis výrobků zámečnických : Z/3 : 1 Mezisoučet	ks								
135	PC - 767 - Z/03a	Ochranné zábradlí na schodišti (cca 34,75 kg) - dl.3,30 m, v.900 mm vč.kotvení na chem.kotvu a žár.zinkování - D+M+D vč. kotveního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis výrobků zámečnických : Z/3a : 1 Mezisoučet	ks								
136	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%								
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu											
137	PC - 769 - PL/01	Plastové okno 600/600 mm (1 x výplň sklápěcí) vč.pákového ovladače - D+M+D	ks								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		-vč.vnitřního plastového parapetu, kování-pákový uzávěr dosažitelný z podlahy, sklo bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olišťování, dopravy, manipulace, SWS pásky, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/1 : 5 Mezisoučet									
138	PC - 769 - PL/02	Plastové okno 900/600 mm (1 x výplň sklápěcí) vč.pákového ovladače - D+M+D	ks								
		-vč.vnitřního plastového parapetu, kování-pákový uzávěr dosažitelný z podlahy, sklo bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olišťování, dopravy, manipulace, SWS pásky, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/2 : 8 Mezisoučet									
139	PC - 769 - PL/03	Plastové okno 1200/600 mm (1 x výplň sklápěcí) vč.pákového ovladače - D+M+D	ks								
		-vč.vnitřního plastového parapetu, kování-pákový uzávěr dosažitelný z podlahy, sklo bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olišťování, dopravy, manipulace, SWS pásky, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/3 : 2 Mezisoučet									
140	PC - 769 - PL/04	Vnější plastové dveře celoprosklené 1000/2100 mm - D+M+D	ks								
		-vč.zárubně, kování - klika/klika, zámek+ FAB vložka, dvojsklo neprůhledné bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olišťování, dopravy, manipulace, SWS pásky, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/4 - levé : 2 Mezisoučet									
141	PC - 769 - PL/04a	Vnější plastové dveře plné 1000/2100 mm - D+M+D	ks								
		-vč.zárubně, kování - klika/klika, zámek+ FAB vložka, kotevního a montážního materiálu, olišťování, dopravy, manipulace, SWS pásky, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/4a - pravé : 2 Mezisoučet									
142	PC - 769 - PL/04b	Vnější plastové dveře celoprosklené 1000/2100 mm vč.vodorovného madla dle výpisu -	ks								
		-vč.zárubně, kování - klika/klika, zámek+ FAB vložka, dvojsklo neprůhledné bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olišťování, dopravy, manipulace, SWS pásky, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/4b - levé : 1 Mezisoučet									
143	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady											
144	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2								
Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53											
Mezisoučet											
145	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m								
Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna : 88,664											
Mezisoučet											
146	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus								
v.č. - půdorys 1.NP-NS :											
m.č. 1.01 : 4											
m.č. 1.02 : 4											
m.č. 1.03 : 6											
m.č. 1.04, 1.05 : 6											
m.č. 1.06, 1.07 : 10											
m.č. 1.08 : 6											
m.č. 1.09 : 6											
Mezisoučet											
147	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2								
Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53											
Mezisoučet											
148	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2								
Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53											
Mezisoučet											
149	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2								
v.č. - půdorys 1.NP-NS :											
Skladba S1 :											
m.č. 1.01 : 6,64											
m.č. 1.02 : 5,50											
m.č. 1.03 : 12,83											
m.č. 1.04 : 2,46											
m.č. 1.05 : 7,89											
m.č. 1.06 : 5,65											
m.č. 1.07 : 2,20											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.08 : 13,80 m.č. 1.09 : 6,38 Mezisoučet									
150	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm. v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/1 : 4*0,8 Mezisoučet v.č. - výpis výrobků plastových : PL/4 : 2*0,8 PL/4a - pravé : 2*0,8 PL/4b - levé : 1*0,8 Mezisoučet	m								
151	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem v.č. - půdorys 1.NP-NS : m.č. 1.01 : (2,37+2,9)*2 m.č. 1.02 : (2,75+2,0)*2 m.č. 1.03 : (3,65+2,969+3,841+4,166) m.č. 1.04, 1.05 : (3,83+2,9+0,125)*2 m.č. 1.06, 1.07 : (3,725+2,0+0,125)*2 m.č. 1.08 : (1,825+3,362+5,157+2,819+3,075+2,15) m.č. 1.09 : (2,2+2,9)*2 Mezisoučet	m								
152	597643241R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10 Ztratiné : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba : 63,53*1,10 Mezisoučet	m2								
153	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 781		Obklady keramické									
154	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 154,4941 Mezisoučet	m2								
155	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 154,4941 Mezisoučet									
156	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : (2,0*4) m.č. 1.02 : (2,0*4) m.č. 1.03 : (2,0*5)+(0,15+2,719+0,15) m.č. 1.04, 1.05 : (2,0*6)+(0,15+0,73+0,15) m.č. 1.06, 1.07 : (2,0*9) m.č. 1.08 : (2,0*5)+(0,15+1,825+0,15) m.č. 1.09 : (2,0*4)+(1,15+0,9+0,15) Mezisoučet	m								
157	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 154,4941 Mezisoučet	m2								
158	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : (2,0*4)+(0,5+0,6+0,5)+(0,5+0,9+0,5) m.č. 1.02 : (2,0*4)+(0,5+0,9+0,5) m.č. 1.03 : (2,0*5)+(0,15+2,719+0,15)+3*(0,5+0,9+0,5) m.č. 1.04, 1.05 : (2,0*6)+(0,15+0,73+0,15)+3*(0,5+0,6+0,5) m.č. 1.06, 1.07 : (2,0*9) m.č. 1.08 : (2,0*5)+(0,15+1,825+0,15)+3*(0,5+0,9+0,5)+(0,5+1,2+0,5) m.č. 1.09 : (2,0*4)+(1,15+0,9+0,15)+(0,5+0,6+0,5)+(0,5+1,2+0,5) Mezisoučet	m								
159	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : ((2,37+2,9)*2*2,0+(0,5+0,6+0,5)*0,15+(0,5+0,9+0,5)*0,15)- ((0,6*0,5)+(0,9*0,5)+(0,8*2,0)+(1,0*2,0)) m.č. 1.02 : ((2,75+2,0)*2*2,0+(0,5+0,9+0,5)*0,15)-((0,9*0,5)+(0,8*2,0)*2) m.č. 1.03 : ((3,65+2,969+3,841+4,166)*2,0+(2,719*0,15)+3*(0,5+0,9+0,5)*0,15)- ((0,9*0,5)*3+(0,8*2,0)+(1,0*2,0))	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.04, 1.05 : $((3,83+2,9+0,125)*2*2,0+(0,73*0,15)+3*(0,5+0,6+0,5)*0,15)-((0,6*0,5)*3+(0,8*2,0)+(1,0*2,0))$ m.č. 1.06, 1.07 : $((3,725+2,0+0,125)*2*2,0+(2,0*0,3)*2)-(0,8*2,0)*2$ m.č. 1.08 : $((1,825+3,362+5,157+2,819+3,075+2,15)*2,0+(1,825*0,15)+3*(0,5+0,9+0,5)*0,15+(0,5+1,2+0,5)*0,15)-((0,9*0,5)*3+(1,2*0,5)+(0,8*2,0)+(1,0*2,0))$ m.č. 1.09 : $((2,2+2,9)*2*2,0+(0,9*0,15)+(0,5+0,6+0,5)*0,15+(0,5+1,2+0,5)*0,15)-((0,6*0,5)+(1,2*0,5)+(1,0*2,0))$ Mezisoučet									
160	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm. v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : $(2,37+2,9)*2$ m.č. 1.02 : $(2,75+2,0)*2$ m.č. 1.03 : $(3,65+2,969+3,841+4,166)$ m.č. 1.04, 1.05 : $(3,83+2,9+0,125)*2$ m.č. 1.06, 1.07 : $(3,725+2,0+0,125)*2$ m.č. 1.08 : $(1,825+3,362+5,157+2,819+3,075+2,15)$ m.č. 1.09 : $(2,2+2,9)*2$ Mezisoučet	m								
161	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm. v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : $(0,6+0,5)+(0,5+0,9+0,5)$ m.č. 1.02 : $(0,5+0,9+0,5)$ m.č. 1.03 : $2,0+2,719+3*(0,5+0,9+0,5)$ m.č. 1.04, 1.05 : $(2,0*2)+0,73+3*(0,5+0,6+0,5)$ m.č. 1.06, 1.07 : $(2,0*5)$ m.č. 1.08 : $2,0+1,825+3*(0,5+0,9+0,5)+(0,5+1,2+0,5)$ m.č. 1.09 : $(1,15+0,9+0,15)+(0,5+0,6+0,5)+(0,5+1,2+0,5)$ Mezisoučet	m								
162	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm Ztratné : Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 154,4941*1,10 Mezisoučet	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
163	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t								
Díl: 783		Nátěry									
164	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení. Plocha základního nátěru : 4,80	m2								
165	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/1 : 4*((2*2,0+0,8)*(0,15+2*0,05)) Mezisoučet	m2								
Díl: 784		Malby									
166	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odd.61,pol.č. - štuková omítka stropů : 63,35 Odd.61,pol.č. - štuková omítka stěn : 55,67886 Mezisoučet	m2								
167	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odd.61,pol.č. - štuková omítka stropů : 63,35 Odd.61,pol.č. - štuková omítka stěn : 55,67886 Mezisoučet	m2								
Díl: M44		Montáže stabilních hasicích zařízení									
168	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 1	kus								
169	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 1	kus								
170	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 1	kus								
171	PC - PHP PRÁŠK	Přístroj hasicí práškový PR6 s hasicí schopností 21A - specifikace viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 1	kus								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot									
172	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t								
173	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.1	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.01.1	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
174	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t								
175	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t								
176	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t								
177	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t								

Celkem	2 181 074,00										
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce									
1	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 s naložením výkopku na dopravní prostředek 0,6*1,2*6 0,6*0,9*16 0,6*0,8*28	m3								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 0,6*0,57*6 0,6*0,535*16 0,6*0,52*28	m3								
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,40000	m3								
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,40000	m3								
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,92400	m3								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,92400	m3								
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 0,6*0,63*6 0,6*0,365*16 0,6*0,28*28	m3								
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,6*0,45*6 0,6*0,425*16 0,6*0,4*28	m3								
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,92400									
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání									
10	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže	m3								
11	273361221R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 216(E) včetně distančních prvků	t								
12	564112215R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhuštění 15 cm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,12*0,6*(6+16+28)	m3								
Díl: 96		Bourání konstrukcí									
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3								
15	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m								
16	970251150R00	Rezáni železobetonu hloubka řezu 150 mm	m								
17	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího,	m								
18	721210818R00	Demontáž vpustí vanové, DN 100	kus								
19	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor								
20	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor								
21	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor								
22	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor								
23	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních, do 800 l	soubor								
24	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t								
25	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor								
26	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus								
27	725840860R00	Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus								
28	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm	m								
29	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t								
30	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t								
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot									
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace									
33	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
34	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
35	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
36	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
37	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
38	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
39	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
40	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
41	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
42	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m								
43	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus								
44	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus								
45	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus								
46	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí. 123x123mm/115x115mm. včetně dodávky materiálu	kus								
47	721223590R00	Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií	kus								
48	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
49	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus								
50	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 28,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,00000									
51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000									
52	PC 721-01	Drobné práce sekací a bourací pro vnitřní kanalizaci v HZS	hod								
53	pc 721-06	Podlahová vpust DN50/75, vodorovný odtok se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm	kpl								
		systém Klick-Klack, vč. montáže									
54	pc 721-07	Izolační souprava s EPDM fólií 500x500mm, vč. montáže	kpl								
		Izolační souprava složená ze svorky z nerezové oceli d148x238mm a šroubků, břitového těsnění a EPDM fólie 500x500mm									
55	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%								
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 722 Vnitřní vodovod											
56	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
57	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
58	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
59	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
60	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
61	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
62	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
63	722178716R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m								
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
64	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 26,00000									
65	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 30,00000									
66	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 16,00000									
67	722181244RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,00000									
68	722181244RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000									
69	722181244RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 45 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,00000									
70	722181244RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 54 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 7,00000									
71	722181244RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 63 mm	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 9,00000									
72	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus								
73	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus								
74	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus								
75	722221113R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus								
76	722235652R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 20, mosazný	kus								
77	722235654R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 32, mosazný	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
78	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus								
79	722235114R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus								
80	722235116R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16	kus								
81	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 26,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 30,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 16,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 28,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 7,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 9,00000									
82	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 134,00000									
83	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor								
84	724301105RT2	Expanzní nádoba pro vodárenské systémy pro pitnou vodu, s vakem, o objemu nádoby 25 l, tlak vody 10 barů, max. tlak ve vaku 4 bary, přípojevací T-kus G 3/4" s armaturou flowjet G 3/4" osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádoby, armatur a přípojného šroubení, bez dodávky kotvícího materiálu	kus								
85	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus								
86	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor								
87	722-04	Termostatický směšovací ventil DN20	ks								
88	PC 722-01	Drobné práce sekací a bourací pro vnitřní vodovod v HZS	hod								
89	551100021R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání motýl	kus								
90	551100022R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 1 "; ovládání motýl	kus								
91	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%								
Díl: 725		Zařizovací předměty									
92	724251101R00	Montáž akumulčního zásobníku teplé vody ocelového, o objemu do 500 l	soubor								
		osazení zásobníku na betonový základ s napojením na potrubní rozvody, bez dodávky zásobníku, beznákladů na podkladní konstrukci									
93	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor								
94	725122231R00	Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem	soubor								
95	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor								
96	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor								
97	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
98	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor								
99	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor								
100	725291175R00	Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez	soubor								
101	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor								
102	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus								
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm									
103	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus								
104	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
105	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
106	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
107	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus								
108	725860214RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP: příslušenství krycí růžice odtoku, otláč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus								
109	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus								
110	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus								
111	725-03	TOPNÁ PŘÍRUBA JEDNOTKAV- TPK 210-12/6,6 kW, vč. montáže	ks								
112	725-04	Sprchový ventil tlačný do zdi s omezenou dobou výtoku DN15, podomítkový	ks								
113	725-05	Antivandalová sprchová hlavice	ks								
114	725-11	Ventil umyvadlový stojánkový tlačný TR 06, směšovací, chrom	ks								
		Stojánkový umyvadlový ventil (baterie) tlačný se samouzavírací funkcí. Pro napojení na teplou a studnou vodu s možností regulace pomocí páčky na boku ventilu. • provedení: chrom • doba toku vody: cca 6 sekund (při 3 barech) • včetně připojovacích hadiček									
115	pc 725-11	Výlevka stojící keramická s roštem 36x54 cm, spodní odpad, bílá	ks								
116	484387134R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení stacionární 0,6 MPa - příruba 210 mm; objem 250 l; v = 1 537 mm; d = 584 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W; 0 až 90 °C; doba ohřevu el. energií z 10°C na 60°C 7,5 hod	kus								
117	55144162R	sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice	kus								
118	553476570R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus								
119	553476572R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus								
120	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.04.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m									
Díl: 726		Předstěnové systémy									
121	726211321R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávk materiálu	soubor								
122	726211332R00	Klozet zavěšené a pro madla pro tělesně postižené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávk materiálu	soubor								
123	PC-726-01	Oddálené ovládání , kulaté, pneumatické, pro 2 množství splachování,, tlačítko pod omítku	soubor								
		Obsah dodávky: Tlačítko Pneumatický zvedák Vzduchová hadička délka 2 m Trubková chránička délka 1,7 m Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž Upevňovací materiál									
124	28696756R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm	kus								
125	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	%								
		vodorovně do 50 m									
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
126	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg								
127	767-01	Uchycovací materiál objímky, konzoly, závit. tyče	kg								
128	767-03	Podporný žlab pozink pro potrubí d25 dl.2,0m	ks								
129	767-04	Podporný žlab pozink pro potrubí d32 dl.2,0m	ks								
130	767-05	Podporný žlab pozink pro potrubí d40 dl.2,0m	ks								
131	767-06	Podporný žlab pozink pro potrubí d50 dl.2,0m	ks								
132	767-07	Podporný žlab pozink pro potrubí d63 dl.2,0m	ks								
133	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%								
		50 m vodorovně									
Celkem						888 942,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.08.1 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: E.01		KABELY A VODIČE									
1	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m								
2	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m								
3	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m								
4	211800713R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm	m								
5	34121556R	kabel JYTY; sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m								
6	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevně uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m								
7	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m								
8	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m								
9	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus								
10	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m								
11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2									
12	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus								
Díl: E.02		SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ									
13	PC348100726	B SVÍTLIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP44, dodávka a montáž	kus								
Díl: E.03		PŘÍSTROJE									
14	PC21011004171	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky kompletního spínače	kus								
15	PC210110088	Spínač střídavý, řazení 6, IP44, vč. dodávky kompletního spínače	kus								
16	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus								
17	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, IP44, v krabici, dodávka a montáž	kus								
18	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE.	kus								
19	PC2102658566	zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky	kus								
20	PC21045315454	tryskový vysoušeč rukou, dodávka a montáž	kus								
21	PC37421177	Transformátor 1fázový 230/24V, 200VA, do instalační krabice	kus								
22	PC210111072	Montáž - transformátor do instalační krabice	kus								
23	PC34535579	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelné	kus								
24	PC34535580	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelné, reset	kus								
25	PC21011129	Montáž - tlačítko signální	kus								
26	PC34535581	Kontrolní modul s alarmem	kus								
27	PC21011131	Montáž - kontrolní modul s alarmem	kus								
28	PC210451313	zdroj 24V, 200W	ks								
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.08.1 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
29	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus								
30	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus								
31	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus								
32	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus								
33	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus								
34	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus								
Díl: E.05 REVIZE A HZS											
35	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h								
36	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h								
Díl: E.05.1 Uzemnění a bleskosvod											
37	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m								
38	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m								
39	210220101RT4	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy PV 21	m								
40	PC21022010123	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp	m								
41	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus								
42	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus								
43	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus								
44	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus								
45	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus								
46	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus								
Díl: E.07.03 ROZVÁDĚČ RS01.1											
47	PC358939322321	Rozvodnice 96 mod pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.	kus								
48	PC3104531122	Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus								
49	358938368T	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor	kus								
50	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.1 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.1
R:	D1.08.1 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
51	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus								
52	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus								
53	PC210453152	Proudový chránič OFI-40-4-030A, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	kus								
54	PC21043512565	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030A, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, Inc 10 kA, typ A	kus								
55	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1dlí lišta	kus								
56	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus								
57	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus								
58	210120823R00	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus								
59	210120803R00	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus								
Celkem						266 689,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce									
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se schodištěm a zpevněnou plochou - zámková dlažba tl.60 mm : Rampa se zpevněnou plochou : (40,0*1,10)*0,3 Schodiště se zpevněnou plochou : (6,55*1,10)*0,3 Mezisoučet v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,450 až -0,300 : ((13,125*4,08)+(7,975*4,08))*0,15 Mezisoučet	m3								
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Kubatúra zeminy z odkopávky : 28,2747 Mezisoučet	m3								
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Rampa pro ZTP - betonové palisády : Řez 1-1 : (6,08+0,98)*0,3*(1,1+0,6)/2 Mezisoučet	m3								
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Kubatúra zeminy z rýhy : 1,8003	m3								
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,450 až -1,200 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*1,6*0,75 Úroveň -0,450 až -1,750 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*1,6*1,3 Mezisoučet	m3								
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Kubatúra zeminy z rýhy : 93,2176	m3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatūra zeminy pro zásyp : 69,9132*2	m3								
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatūra zeminy z odkopávky : 28,2747 Kubatūra zeminy z rýhy : 93,2176+1,8003 Kubatūra zeminy pro zásyp : -69,9132 Mezisoučet	m3								
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kubatūra zeminy z odkopávky : 28,2747*5 Kubatūra zeminy z rýhy : (93,2176+1,8003)*5 Kubatūra zeminy pro zásyp : -69,9132*5 Mezisoučet	m3								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Kubatūra zeminy pro zásyp : 69,9132	m3								
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Kubatūra zeminy z odkopávky : 28,2747 Kubatūra zeminy z rýhy : 93,2176+1,8003 Kubatūra zeminy pro zásyp : -69,9132 Mezisoučet	m3								
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,450 až -1,200 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*1,6*0,75-(22,3+2,04*3)*0,4*0,75 Úroveň -0,450 až -1,750 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*1,6*1,3-(22,3+2,04*3)*0,4*1,3 Mezisoučet	m3								
13	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -1,200 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*1,6 Úroveň -1,750 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*1,6	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,450 - pod násyp recyklátem : (13,125*4,08)+(7,975*4,08) Mezisoučet									
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Kubatūra zeminy z odkopávky : 28,2747 Kubatūra zeminy z rýhy : 93,2176+1,8003 Kubatūra zeminy pro zásyp : -69,9132 Mezisoučet	m3								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání									
15	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý v.č. - půdorys základů, řez B-B : Podkladní beton tl.50 mm - pod ŽB pasy : Úroveň -1,150 až -1,200 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*0,7*0,05 Úroveň -1,700 až -1,750 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*0,7*0,05 Mezisoučet	m3								
16	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,300 až -0,150 - podkladní beton PB1 tl.150 mm : (22,3*4,88)*0,15 Mezisoučet	m3								
17	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,300 až -0,150 - podkladní beton PB1 tl.150 mm : (22,3+4,88)*2*0,15 Mezisoučet	m2								
18	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Plocha zřízení : 8,154	m2								
19	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků v.č. - základové pasy : Výkaz výztuže - podkladní beton PB1 tl.150 mm : 1106,0*0,001 Mezisoučet	t								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
20	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,300 až -1,150 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*0,4*0,85 Úroveň -0,300 až -1,700 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*0,4*1,4 Mezisoučet	m3								
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,300 až -1,150 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*2*0,85 Úroveň -0,300 až -1,700 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*2*1,4 Mezisoučet	m2								
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Plocha zřízení : 127,89	m2								
23	274353121R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. v.č. - půdorys základů, řez B-B : Prostup ZTI - 200/200/400 mm : 1	kus								
24	274353131R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. v.č. - půdorys základů, řez B-B : Prostup ZTI - 250/250/400 mm : 1	kus								
25	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , v.č. - základové pasy : Výkaz výztuže - základy : 566,034*0,001 Mezisoučet	t								
26	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení v.č. - půdorys základů, řez B-B : Podkladní beton tl.50 mm - pod ŽB pasy : Úroveň -1,150 až -1,200 - ZP1, ZP3, ZP4, ZP5 : (22,3+2,04*3)*2*0,05 Úroveň -1,700 až -1,750 - ZP2 : (22,3+2,04*3)*2*0,05	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
27	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2								
		Plocha zřízení : 5,684									
28	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m								
		v.č. - půdorys základů, řez B-B :									
		Úroveň -0,700 - chránička DN 100 : (0,4*4)									
		Mezisoučet									
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce											
29	311238153R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP :									
		Úroveň -0,150 až +2,600 : (22,3*2,75)-((1,0*0,75)+(1,25*1,45)+(1,5*1,5))									
		Úroveň -0,150 až +2,600 nebo +2,750 : (4,38*3)*(2,75+2,9)/2-(1,5*1,5)									
		Úroveň -0,150 až +2,750 : (22,3*2,9)-									
		((1,0*0,75)+(1,0*1,5)+(1,5*1,5)+(1,0*2,35)*2+(1,1*2,35)+(1,5*2,35)+(4,45*2,75))									
		Mezisoučet									
30	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus								
		Včetně dodávky překladů.									
		v.č. výpis PREFA překladů :									
		P/6 : 2									
		Mezisoučet									
31	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus								
		Včetně dodávky překladů.									
		v.č. výpis PREFA překladů :									
		P/7 : 5									
		Mezisoučet									
32	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus								
		v.č. výpis PREFA překladů :									
		P/2 : 3*3									
		Mezisoučet									
33	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus								
		v.č. výpis PREFA překladů :									
		P/3 : 2*3									
		Mezisoučet									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
34	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm v.č. výpis PREFA překladů : P/4 : 4*3 Mezisoučet	kus								
35	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm v.č. výpis PREFA překladů : P/5 : 1*3 Mezisoučet	kus								
36	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10. zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), v.č. - půdorys 1.NP : Úroveň -0,150 až +2,750 : (1,8*3)*2,9-(0,7*2,25)*2 Mezisoučet	m2								
37	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10. zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), v.č. - půdorys 1.NP : Úroveň -0,150 až +2,650 nebo +2,750 : (2,5+4,38*4+5,8+2,0)*(2,75+2,9)/2-((0,7*2,25)*2+(0,8*2,25)*3) Mezisoučet	m2								
38	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm v.č. - půdorys 1.NP : Úroveň -0,150 až +1,100 : m.č. 1.06 : (0,9*1,25) Mezisoučet	m2								
39	PC-UKOTVENÍ PR	Ukotvení příčka tl -10cm PU pěna v.č. - půdorys 1.NP : Úroveň -0,150 až +2,750 : (1,8*3) Mezisoučet	m								
40	PC-UKOTVENÍ PR	Ukotvení příčka tl 10cm- PU pěna v.č. - půdorys 1.NP : Úroveň -0,150 až +2,650 nebo +2,750 : (4,38*4+5,8+2,0) Mezisoučet	m								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
41	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, v.č. - průvlak, věnec : Průvlak P101 : Úroveň +2,650 až +3,000 : 5,25*(0,25*0,35) Mezisoučet	m3								
42	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhu nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. v.č. - průvlak, věnec : Průvlak P101 : Úroveň +2,650 až +3,000 : (5,25*0,35)*2+(4,45*0,25) Mezisoučet	m2								
43	413351108R00	Bednění nosníků odstranění stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhu nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. Plocha zřízení : 4,7875 Mezisoučet	m2								
44	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu v.č. - průvlak, věnec : Průvlak P101 : Úroveň +2,650 : (4,45*0,25) Mezisoučet	m2								
45	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Plocha zřízení : 1,1125 Mezisoučet	m2								
46	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 v.č. - průvlak, věnec : Věnec V101 : Úroveň +2,600 až +2,850 : 36,50*(0,25*0,25) Věnec V102 : Úroveň +2,750 až +3,000 : 17,00*(0,25*0,25) Mezisoučet	m3								

Položkový soupis prací a dodávek


S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
47	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení v.č. - průvlak, věnec : Věnec V101 : Úroveň +2,600 až +2,850 : (36,50*0,25)*2 Věnec V102 : Úroveň +2,750 až +3,000 : (17,00*0,25)*2 Mezisoučet	m2								
48	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Plocha zřízení : 26,75 Mezisoučet	m2								
49	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. v.č. - průvlak, věnec : Výkaz výztuže - věnců+průvlak : 421,427*0,001	t								
Díl: 5		Komunikace									
50	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou - zámková dlažba tl.60 mm : Rampa se zpevněnou plochou : 20,70*1,10 Mezisoučet	m2								
51	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou : Rampa pro ZTP - betonové palisády : 38+6 Mezisoučet	kus								
52	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou - zámková dlažba tl.60 mm : Rampa se zpevněnou plochou : 20,70*1,10 Mezisoučet	m2								
53	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou - zámková dlažba tl.60 mm : Rampa se zpevněnou plochou : 20,70 Mezisoučet									
54	596291111R00	Rezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m								
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou - zámková dlažba tl.60 mm : Rampa se zpevněnou plochou : (6,0+4,88+1,9*2) Mezisoučet									
55	639571110R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 100 mm bez obrubníku	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Okapový chodník - kačírek tl.100 mm : (22,64+4,88)*0,5 Mezisoučet									
56	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Okapový chodník - kačírek tl.100 mm : (22,64+4,88)*0,5 Mezisoučet									
57	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Okapový chodník - kačírek tl.100 mm : (22,64+4,88)*0,7 Mezisoučet									
58	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m								
		v.č. - půdorys 1.NP - NS : Začátek provozního součtu Okapový chodník - kačírek tl.100 mm : (22,14+5,38+0,5) Konec provozního součtu Zaokrouhleno : 29 Mezisoučet Rampa se schodištěm a zpevněnou plochou : Začátek provozního součtu Rampa se zpevněnou plochou : 1,9 Konec provozního součtu									

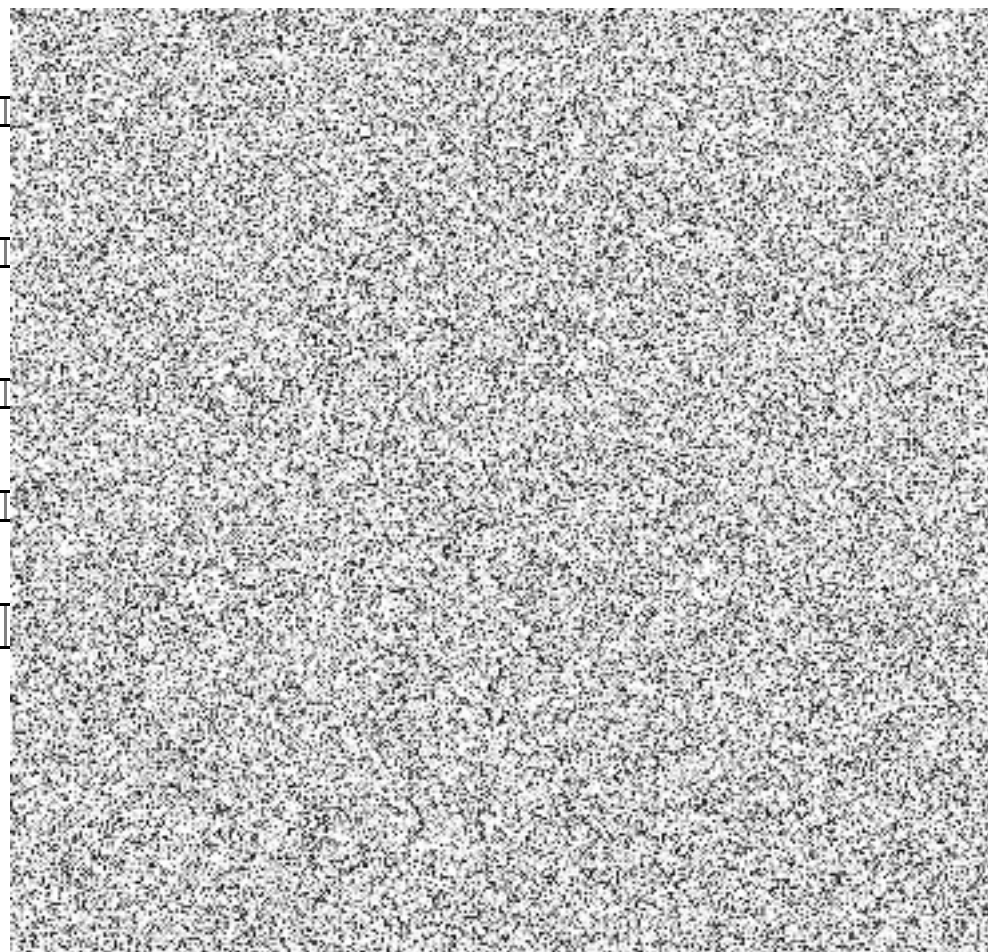

Položkový soupis prací a dodávek


S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Zaokrouhleno : 2									
		Mezisoučet									
59	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Rampa pro ZTP - betonové palisády : Řez 1-1 : (6,08+0,98)*0,3*0,6	m3								
		Mezisoučet									
60	59217337R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus								
		Ztratiné : v.č. - půdorys 1.NP - NS : Začátek provozního součtu Okapový chodník - kačírek tl.100 mm : (22,14+5,38+0,5) Konec provozního součtu Zaokrouhleno : (29*2)*1,01									
		Mezisoučet									
		Rampa se schodištěm a zpevněnou plochou : Začátek provozního součtu Rampa se zpevněnou plochou : 1,9 Konec provozního součtu Zaokrouhleno : (2*5)*1,01									
		Mezisoučet									
61	59228414R	palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; odlehčená	kus								
		Ztratiné : v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou : Rampa pro ZTP - betonové palisády : 38+6									
		Mezisoučet									
62	59245111R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; provedení: barevné	m2								
		Ztratiné : v.č. - půdorys 1.NP - NS : Rampa se zpevněnou plochou - zámková dlažba tl.60 mm : Rampa se zpevněnou plochou : 20,70*1,05									
		Mezisoučet									
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
63	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2								
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, v.č. - výpis plastových výrobků : PL/5 : 2*(1,0*0,5) PL/6 : (1,25*1,5) PL/7 : 3*(1,5*1,25) PL/8 : (1,0*1,25)+(1,0*2,1) PL/9 : (1,0*2,1) PL/10 : (1,1*2,1) Mezisoučet									
64	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2								
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 101,39									
65	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň -0,150 až +2,850 : m.č. 1.01 : (2,5+1,98)*2*3,0-((0,8*2,15)+(1,0*2,25)) m.č. 1.01a : ((2,5+2,25)*2*3,0+(1,25+1,2)*2*0,15+(1,5+1,25)*2*0,15)-((1,25*1,2)+(1,5*1,25)+(0,8*2,15)) m.č. 1.02 : ((2,8+4,38)*2*3,0+(2,25+2,0+2,25)*0,15)-((0,7*2,15)*2+(1,0*1,25)+(1,0*2,25)) m.č. 1.03 : ((1,8+1,38)*2*3,0+(1,0+0,5)*2*0,15)-((1,0*0,5)+(0,7*2,15)) m.č. 1.04 : (1,8+0,9)*2*3,0-(0,7*2,15) m.č. 1.05 : (1,8+0,9)*2*3,0-(0,7*2,15)*3 m.č. 1.06 : ((1,8+0,9)*2*3,0+(1,0+0,5)*2*0,15)-((1,0*0,5)+(0,7*2,15)) m.č. 1.07 : ((5,8+2,23)*2*3,0+(3,15+2,0)*2*3,0+2*(1,5+1,25)*2*0,15+(2,25+0,8+2,25)*0,15)-2*(1,5*1,25)+(0,8*2,15)+(0,8*2,25)*2+(1,1*2,1) m.č. 1.08 : (2,5+2,0)*2*3,0-(0,8*2,15) m.č. 1.09 : ((4,5+4,38)*2*3,0+(2,65+4,45+2,65)*0,25)-(4,45*2,65) m.č. 1.10 : ((3,55+4,38)*2*3,0+(2,25+1,5+2,25)*0,25)-(1,5*2,25) Mezisoučet Odd.781,pol.č. - keramický obklad : -101,39 Mezisoučet									
66	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2								
		omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 227,635 Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 101,39									

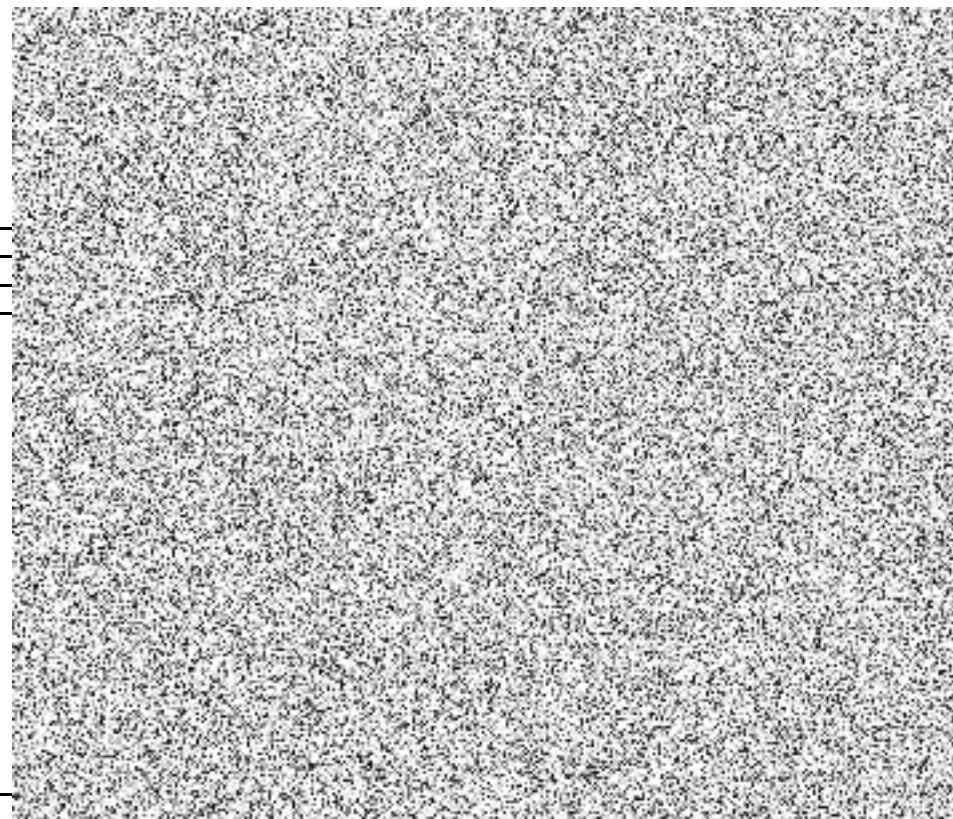

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
67	612481211RU2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2								
		Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 227,635									
68	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2								
		Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 227,635									
69	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m								
		v.č. - výpis plastových výrobků : PL/5 : 2*(0,5+1,0+0,5) PL/6 : (1,5+1,25+1,5) PL/7 : 3*(1,25+1,5+1,25) PL/8 : (2,1+21,0+2,1) PL/9 : (2,1+1,0+2,1) PL/10 : (2,1+1,1+2,1)									
		Mezisoučet									
70	PC-KOMPRI.PAS	Dodávka a osazení komprimační pásy	m								
		v.č. - výpis plastových výrobků : PL/5 : 2*(1,0+0,5)*2 PL/6 : (1,25+1,5)*2 PL/7 : 3*(1,5+1,25)*2 PL/8 : (2,0+2,1)*2 PL/9 : (1,0+2,1)*2 PL/10 : (1,1+2,1)*2									
		Mezisoučet									
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější									
71	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2								
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin									
		v.č. - výpis plastových výrobků : PL/5 : 2*(1,0*0,5) PL/6 : (1,25*1,5) PL/7 : 3*(1,5*1,25) PL/8 : (1,0*1,25)+(1,0*2,1) PL/9 : (1,0*2,1) PL/10 : (1,1*2,1)									
		Mezisoučet									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
72	622476315RT2	Omítka vnějších stěn silikonsilikátová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřik, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, penetrace, silikonsilikátová omítka v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled SZ : Úroveň -0,020 až +3,060 : $((22,3*3,08)+(1,0+0,5)*2*0,15+(1,5+1,25)*2*0,15+(2,1+1,0+2,1)*0,15+(2,1+1,1+2,1)*0,15+(2,1+1,5+2,1)*0,25+(2,1+2,0+2,1+1,0)*0,15)-$ $((1,0*0,5)+(1,0*1,25)+(1,5*1,25)+(1,0*2,1)*2+(1,1*2,1)+(1,5*2,1)+(4,45*2,5))$ Pohled JZ : Úroveň -0,020 až +3,060 nebo -0,502 až +2,890 : $(4,88*(3,08+3,392)/2)$ Pohled JV : Úroveň -0,057 nebo -0,502 až +2,890 : $(22,3*(3,392+2,947)/2+(1,0+0,5)*2*0,15+(1,25+1,2)*2*0,15+(1,5+1,25)*2*0,15)-$ $((1,0*0,5)+(1,25*1,2)+(1,5*1,25))$ Pohled SV : Úroveň -0,020 až +3,060 nebo -0,057 až +2,890 : $(4,88*(3,08+2,947)/2+(1,5+1,25)*2*0,15)-$ $(1,5*1,25)$ Mezisoučet v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň -0,150 až +2,850 : m.č. 1.09 : $((4,5*3,0)+(4,5*3,15)+(4,38*2)*(3,0+3,15)/2+(2,65+4,45+2,65)*0,25)-(4,45*2,65)$ Mezisoučet	m2								
73	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. Odd.62,pol.č. - vnější omítka stěn : 193,14841	m2								
74	625981111R00	Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami z dřevité vlny a cementového pojiva, tloušťky 25 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna) v.č. - průvlak, věnec : Průvlak P101 : Úroveň +2,650 až +3,000 : $(5,25*0,35)*2+(4,45*0,25)$ Věnec V101 : Úroveň +2,600 až +2,850 : $(36,50*0,25)*2$ Věnec V102 : Úroveň +2,750 až +3,000 : $(17,00*0,25)*2$ Mezisoučet	m2								
75	PC-SILIKON.SPAP	Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítkou - D+M v.č. - výpis plastových výrobků :	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		PL/5 : 2*(0,5+1,0+0,5) PL/6 : (1,5+1,25+1,5) PL/7 : 3*(1,25+1,5+1,25) PL/8 : (2,1+21,0+2,1) PL/9 : (2,1+1,0+2,1) PL/10 : (2,1+1,1+2,1) Mezisoučet									
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce											
	76	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : (91,67*1,20)*3,03*0,001 Mezisoučet	t							
	77	631581000R00	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu v.č. - půdorys základů, řez B-B : Úroveň -0,450 až -0,300 : ((13,125*4,08)+(7,975*4,08))*0,15 Mezisoučet	m3							
	78	632443211R00	Potěr lity cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67 Mezisoučet	m2							
	79	632443212R00	Potěr lity cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67*7 Mezisoučet	m2							
Díl: 64 Výplně otvorů											
	80	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 v.č. - výpis výrobků truhlářských : Ocelová zárubeň - 700/1970 mm : T/6 = 1*P +1*L : 2 T/7 = 2*L : 2 Ocelová zárubeň - 800/1970 mm :	kus							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		T/8 = 2*L : 2 Mezisoučet									
81	553307110R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm v.č. - výpis výrobků truhlářských : Ocelová zárubeň - 700/1970 mm : T/6 = 1*P +1*L : 2 Mezisoučet	kus								
82	553307410R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm v.č. - výpis výrobků truhlářských : Ocelová zárubeň - 700/1970 mm : T/7 = 2*L : 2 Mezisoučet	kus								
83	553307420R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm v.č. - výpis výrobků truhlářských : Ocelová zárubeň - 800/1970 mm : T/8 = 2*L : 2 Mezisoučet	kus								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
84	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. v.č. - půdorys 1.NP, pohledy : Pohled SZ : Úroveň -0,020 až +3,317 : (1,2+22,3+1,2)*3,337 Pohled JZ : Úroveň -0,020 až +3,317 nebo +3,147 : (1,2+4,88+1,2)*(3,337+3,167)/2 Pohled JV : Úroveň -0,660 až +3,147 : (1,2+22,3+1,2)*3,167 Pohled SV : Úroveň -0,020 až +3,317 nebo +3,147 : (1,2+4,88+1,2)*(3,337+3,167)/2 Mezisoučet	m2								
85	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Nájem lešení :									
		Plocha lešení : 207,99792*2									
		Mezisoučet									
86	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2								
		Plocha lešení : 207,99792									
		Mezisoučet									
87	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2								
		Odd.766,pol.č. - podbití z palubek : 91,67*2									
		Mezisoučet									
88	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2								
		Plocha lešení : 207,99792									
		Mezisoučet									
89	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2								
		Nájem lešení :									
		Plocha lešení : 207,99792*2									
		Mezisoučet									
90	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2								
		Plocha lešení : 207,99792									
		Mezisoučet									
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
91	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS :									
		Plocha 1.NP : (22,30*4,88)									
		Mezisoučet									
92	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2								
		v.č. - výpis plastových výrobků :									
		PL/5 : 2*(1,0*0,5)									
		PL/6 : (1,25*1,5)									
		PL/7 : 3*(1,5*1,25)									
		PL/8 : (1,0*1,25)+(1,0*2,1)									
		PL/9 : (1,0*2,1)									
		PL/10 : (1,1*2,1)									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		<i>Mezisoučet</i>									
93	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem v.č. - půdorys 1.NP-NS : m.č. 1.01 : 10,95 m.č. 1.02 : 12,26 m.č. 1.03 : 2,49 m.č. 1.04 : 1,62 m.č. 1.05 : 1,62 m.č. 1.06 : 1,62 m.č. 1.07 : 19,36 m.č. 1.08 : 5,00 m.č. 1.09 : 20,82 m.č. 1.10 : 15,93 <i>Mezisoučet</i>	m2								
Díl: 96 Bourání konstrukcí											
94	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.zpevněná plocha z betonové dlažby : 31,80 <i>Mezisoučet</i>	m2								
95	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.zpevněná plocha z betonu : 12,50 <i>Mezisoučet</i>	m2								
96	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.základové pasy pod úrovní podkladního betonu : Úroveň -0,250 až -1,000 : (22,5+4,2)*2*0,4*0,75 <i>Mezisoučet</i>	m3								
97	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP :	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,100 až +2,400 : $(4,25*2+13,4+1,7*19+5,5+4,4)*2,6-(0,6*2,0)*22$ Mezisoučet									
98	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Úroveň -0,100 až +2,400 : $((22,29+4,58)*2+2,17*2+5,74+4,58*2)*2,5-((0,55*1,79)*3+(0,76*1,86)+(0,8*2,0)+(0,9*0,87)*3+(0,92*0,92)+(1,0*0,55)+(1,2*0,81)*3+(1,57*0,4)*11)$ Mezisoučet	m2								
99	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) v.č. - půdorys 1.NP-BP : Úroveň -0,100 až +2,400 : $24*(0,3*0,3)*2,5$ Mezisoučet	m3								
100	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tváric, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.sklobetonová okna - luxery : $11*(1,57*0,4)$ Mezisoučet	m2								
101	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.zpevněná plocha z betonu - betonové stupně na terénu : 1,9+2,5 Mezisoučet	m								
102	965043341RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha místností 1.NP - betonová mazanina tl.100 mm : Úroveň +0,000 až -0,100 : $(4,75+2,32+4,79+7,28+5,48+12,21+8,42+1,7+1,74+1,68+1,71+1,68+1,79+1,66+1,675*3+1,76+8,24+1,7+1,66+1,7*4+1,67+1,58+1,66+1,68*2+1,65)*0,1$ Mezisoučet	m3								
103	965043441RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2 v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha 1.NP - podkladní beton tl.150 mm :	m3								

Položkový soupis prací a dodávek


S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Úroveň -0,100 až -0,250 : (22,5*5,0)*0,15 <i>Mezisoučet</i>									
104	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha místností 1.NP - betonová mazanina tl.100 mm : Úroveň +0,000 až -0,100 : (4,75+2,32+4,79+7,28+5,48+12,21+8,42+1,7+1,74+1,68+1,71+1,68+1,79+1,66+1,675*3+1,76+8,24+1,7+1,66+1,7*4+1,67+1,58+1,66+1,68*2+1,65)*0,1 <i>Mezisoučet</i>	m3								
105	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha 1.NP - podkladní beton tl.150 mm : Úroveň -0,100 až -0,250 : (22,5*5,0)*0,15 <i>Mezisoučet</i>	m3								
106	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.dřevěné okna : Okno 900/870 mm : 3*2 Okno 920/920 mm : 1*2 Okno 1000/550 mm : 1*2 Okno 1200/810 mm : 3*2 <i>Mezisoučet</i>	kus								
107	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.vnitřní dveře : Dveře 550/1790 mm : 3 Dveře 600/1970 mm : 22 Dveře 750/1860 mm : 1 Dveře 800/1970 mm : 1 <i>Mezisoučet</i>	kus								
108	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.dřevěné okna : Okno 900/870 mm : 3*(0,9*0,87) Okno 920/920 mm : 1*(0,92*0,92) Okno 1000/550 mm : 1*(1,0*0,55) Okno 1200/810 mm : 3*(1,2*0,81) Mezisoučet									
109	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.ocelové zárubně : Dveře 550/1790 mm : 3*(0,55*1,79) Dveře 600/1970 mm : 22*(0,6*1,97) Dveře 750/1860 mm : 1*(0,75*1,86) Dveře 800/1970 mm : 1*(0,8*1,97) Mezisoučet	m2								
110	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha 1.NP : (22,29*4,88) Mezisoučet	m2								
111	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha dřevěného bednění štítů krovu : Úroveň +2,340 až +3,444 : 2*(5,75*1,104)/2 Mezisoučet	m2								
112	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.vazný trám : 23*5,75 Stáv.krokve : (23*3,0)*2 Mezisoučet	m								
113	762341811R00	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.plechová krytina - plně bednění z prken : (22,7*3,0)*2 Mezisoučet	m2								

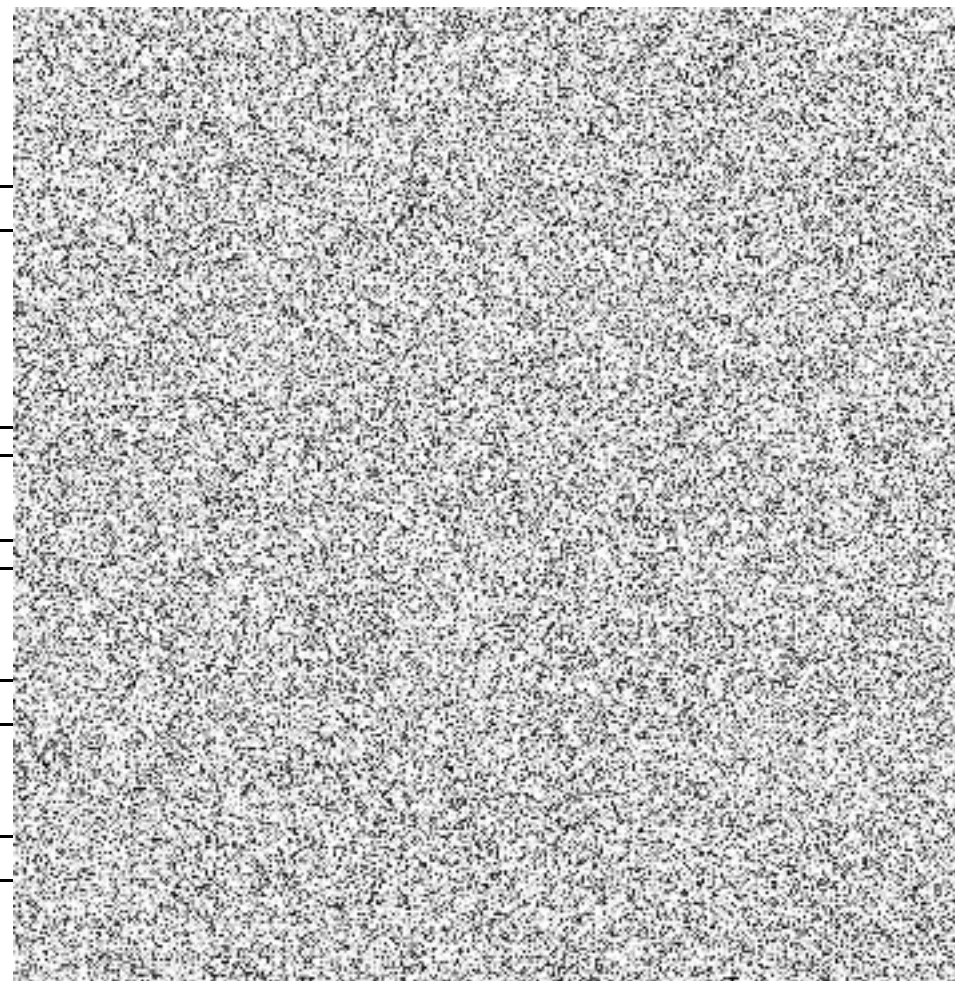

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
114	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střešch do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha místností 1.NP - dřevěné podbití u okapu : Úroveň +2,340 : (22,29*0,4)*2 Mezisoučet	m2								
115	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střešch do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou v.č. - půdorys 1.NP-BP : Plocha místností 1.NP - dřevěné podbití s omítkou : Úroveň +2,260 : (4,75+2,32+4,79+7,28+5,48+12,21+8,42+1,7+1,74+1,68+1,71+1,68+1,79+1,66+1,675*3+1,76+8,24+1,7+1,66+1,7*4+1,67+1,58+1,66+1,68*2+1,65) Mezisoučet	m2								
116	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.plechová krytina : (22,7*3,0)*2 Mezisoučet	m2								
117	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.okap do žlabu : 22,7*2 Mezisoučet	m								
118	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.podokapní žlab : 22,7*2 Mezisoučet	m								
119	764359820R00	Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu do 30° v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.kotlík : 2 Mezisoučet	kus								
120	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.závětrnná lišta : 3,0*4 Mezisoučet	m								
121	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.venkovní parapety : 1,05	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
122	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.svod : 3,5*2 Mezisoučet	m								
123	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.dřevěná příčka : Stáv.m.č. 104 a 105 : (2,26*2,26) Mezisoučet Stáv.dřevěné okna - zabetnění : Okno 900/870 mm : 3*(0,9*0,87) Okno 920/920 mm : 1*(0,92*0,92) Okno 1000/550 mm : 1*(1,0*0,55) Okno 1200/810 mm : 3*(1,2*0,81) Mezisoučet	m2								
124	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.vnitřní dveře - práh : Dveře 550/1790 mm : 3 Dveře 600/1970 mm : 22 Dveře 750/1860 mm : 1 Dveře 800/1970 mm : 1 Mezisoučet	kus								
125	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg v.č. - půdorys 1.NP-BP : Stáv.mříž na okně 920/920 mm : (0,92*0,92)*25,0 Mezisoučet	kg								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot										
126	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t								
Díl: 711	Izolace proti vodě										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
127	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků v.č. - půdorys základů, řez B-B : Kolem základových pasů - nopová folie : Úroveň +0,000 až -1,000 nebo -0,452 až -1,350 : (22,3+4,88)*2*1,0 Mezisoučet	m2								
128	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie. v.č. - půdorys základů, řez B-B : Vodorovná : Úroveň -0,150 : (22,3*4,88) Mezisoučet	m2								
129	711172559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie, v.č. - půdorys základů, řez B-B : Svislá : Úroveň -0,150 až +0,200 : (22,3+4,88)*2*0,35 Mezisoučet	m2								
130	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu v.č. - půdorys základů, řez B-B : Vodorovná : 108,824 Mezisoučet	m2								
131	711191172R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu v.č. - půdorys základů, řez B-B : Vodorovná : 108,824 Mezisoučet	m2								
132	711191271R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu v.č. - půdorys základů, řez B-B : Svislá : 19,026 Mezisoučet	m2								
133	711191272R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu v.č. - půdorys základů, řez B-B : Svislá : 19,026 Mezisoučet	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
134	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty v.č. - půdorys základů, řez B-B : Kolem základových pasů - nopová folie : Úroveň +0,000 nebo -0,452 : (22,3+4,88)*2 Mezisoučet	m								
135	283220183R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,00 mm; funkce: protiradonová; materiál: PVC-P Ztratné : v.č. - půdorys základů, řez B-B : Vodorovná : 108,824*1,13 Svislá : 19,026*1,16 Mezisoučet	m2								
136	28323138R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; v. nopů = 20 mm; s perforací Ztratné : v.č. - půdorys základů, řez B-B : Kolem základových pasů - nopová folie : Úroveň +0,000 až -1,000 nebo -0,452 až -1,350 : (22,3+4,88)*2*1,0*1,20 Mezisoučet	m2								
137	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2 Ztratné : v.č. - půdorys základů, řez B-B : Vodorovná : (108,824*2)*1,15 Svislá : (19,026*2)*1,20 Mezisoučet	m2								
138	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t								
Díl: 712		Povlakové krytiny									
139	712373121R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie. včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. v.č. - výkres krovu, řez B-B : Skladba S4 - PVC folie střešní tl.2,5 mm : Úroveň +3,147 až +3,317 : (22,7*5,683) Mezisoučet	m2								
140	712378101RT4	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Odvětrání digestoře DN 125 mm : 1									
141	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie v.č. - výkres krovu, řez B-B : Skladba S4 - geotextilie : Úroveň +3,147 až +3,317 : (22,7*5,683) Mezisoučet	m2								
142	28322107R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí, UV odolná; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová Ztratné : v.č. - výkres krovu, řez B-B : Skladba S4 - PVC folie střešní tl.2,5 mm : Úroveň +3,147 až +3,317 : (22,7*5,683)*1,13 Mezisoučet	m2								
143	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2 Ztratné : v.č. - výkres krovu, řez B-B : Skladba S4 - geotextilie : Úroveň +3,147 až +3,317 : (22,7*5,683)*1,15 Mezisoučet	m2								
144	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 713		Izolace tepelné									
145	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, v.č. - výkres krovu, řez B-B : Skladba S4 - TI z desek tl.100 mm : Úroveň +2,942 až +3,112 : (22,7*5,1) Mezisoučet	m2								
146	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67 Mezisoučet	m2								
147	713141221R05	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu v.č. - výkres krovu, řez B-B :	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Skladba S4 - parozábrana : Úroveň +2,942 až +3,112 : (22,7*5,1)*1,15 Mezisoučet									
148	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67*1,15 Mezisoučet	m2								
149	283757115R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 50 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa Ztratné : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67*1,02 Mezisoučet	m2								
150	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K) Ztratné : v.č. - výkres krovu, řez B-B : Skladba S4 - TI z desek tl.100 mm : Úroveň +2,942 až +3,112 : (22,7*5,1)*1,02 Mezisoučet	m2								
151	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 762 Konstrukce tesařské											
152	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Profil 140/120 mm - pozednice : 2*22,56 Profil 120/180 mm - krokve : 23*5,64 Mezisoučet	m								
153	762341210R00	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Prkna tl.25 mm : 129,0 Mezisoučet	m2								
154	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Profil 140/120 mm - pozednice : 45,12*(0,14*0,12) Profil 120/180 mm - krokve : 129,72*(0,12*0,18)	m3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2 ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Prkna tl.25 mm : (129,0*0,025) Mezisoučet									
155	76291111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Profil 140/120 mm - pozednice : 45,12*(0,14+0,12)*2 Profil 120/180 mm - krokve : 129,72*(0,12+0,18)*2 Prkna tl.25 mm : (129,0*2) Mezisoučet	m2								
156	60511149R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované; tl = 25 mm; dl do 5 000 mm Ztratné : v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Prkna tl.25 mm : (129,0*0,025)*1,10 Mezisoučet	m3								
157	60515231R	Hranol dřevina: SM; tl do 140 mm; š do 140 mm; dl do 10 000 mm Ztratné : v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Profil 140/120 mm - pozednice : 45,12*(0,14*0,12)*1,10 Mezisoučet	m3								
158	60515280R	Hranol dřevina: SM; tl do 200 mm; š do 200 mm; dl do 6 000 mm Ztratné : Profil 120/180 mm - krokve : 129,72*(0,12*0,18)*1,10 Mezisoučet	m3								
159	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 764 Konstrukce klempířské											
160	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/11 : 22,70 Mezisoučet	m								
161	712378004R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/12 : 34,40 Mezisoučet									
162	764819214R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž v.č. - výpis výrobků klempířských : K/10 : 6,80 Mezisoučet	m								
163	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací v.č. - výpis výrobků klempířských : K/9 : 22,70 Mezisoučet	m								
164	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž v.č. - výpis výrobků klempířských : K/9 : 2 Mezisoučet	kus								
165	764816122RT3	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 225 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. v.č. - výpis výrobků klempířských : K/8 : 9,40 Mezisoučet	m								
166	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře									
167	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67*1,10 Mezisoučet v.č. - výkres krovu, řez B-B : Detail střešního pláště u okapu - palubky na P+D tl.15 mm : Úroveň +2,850 až +3,020 : ((22,7*0,5)+(5,683*0,2))*2	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet									
168	766422341R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m ² v.č. - výkres krovu, řez B-B : Detail střešního pláště u okapu - cementotřískové desky tl.20 mm : Úroveň +3,147 až +2,850 nebo +3,317 až +3,020 : (22,7+5,683)*2*0,3 Mezisoučet	m ²								
169	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Profil 60/40 mm : (23*5,64) Mezisoučet	m								
170	PC - 766 - T/06	Vnitřní dveře plné 700/1970 mm, hladké, plné, laminát HPL - D+M+D v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky,kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/6 = 1*P +1*L : 2 Mezisoučet	kus								
171	PC - 766 - T/07	Vnitřní dveře plné 700/1970 mm, hladké, plné, laminát HPL - D+M+D v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky,kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/7 = 2*L : 2 Mezisoučet	kus								
172	PC - 766 - T/08	Vnitřní dveře plné 800/1970 mm, hladké, plné, laminát HPL vč.2 ks mřížek 500/150 mm ve dveřích, - D+M+D v.č. kování, zámek+vložka, dveřní zarážky,kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/8 = 2*L : 1 Mezisoučet	kus								
173	PC - 766 - T/09	Systém sanitárních příček 3*převlekací kabina (438+2*150+3D/210 cm) rám, HPL desky, kování, zámek, kotvení, doplňky, detaily-háčky vč.lavice pro ZTP - D+M+D v.č. kování, WC zámek s ukazatelem volno/obsazeno a s nouzovým otevíráním, dveřní zarážky, prahu, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/9 : 1 Mezisoučet	ks								
174	PC - 766 - T/10	Sestava 5 ks šatních skříněk typová-púlená typu Z 300/500/1800+200 mm, HPL desky, kování,, cylindrický zámek, kotvení, detaily - D+M+D - viz výpis kompaktních dělácích stěn a skříněk, vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení	ks								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/10 : 1 Mezisoučet									
175	PC - 766 - T/11	Sestava 12 ks šatních skříněk (400/500/450 mm), rozměr sesetavy 1200/500/1800+200 mm - D+M+D v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/11 : 2 Mezisoučet	ks								
176	PC - 766 - T/12	Sestava 20 ks skříněk (250/250/250 mm) na cennosti - rozměr sestavy 1250/250/1000 mm - D+M+D v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/12 : 1 Mezisoučet	ks								
177	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký Ztratné : v.č. - výkres krovu, řez B-B : Detail střešního pláště u okapu - cementotřískové desky tl.20 mm : Úroveň +3,147 až +2,850 nebo +3,317 až +3,020 : (22,7+5,683)*2*0,3*1,04 Mezisoučet	m2								
178	60517107R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; dl = 4 000 mm; povrchová úprava: impregnace Ztratné : v.č. - výkres krovu - výpis řeziva : Profil 60/40 mm : (23*5,64)*(0,06*0,04)*1,15 Mezisoučet	m3								
179	611916871R	palubka obkladová smrk; š = 96 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B Ztratné : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : (91,67*1,10)*1,10 Mezisoučet v.č. - výkres krovu, řez B-B : Detail střešního pláště u okapu - palubky na P+D tl.15 mm : Úroveň +2,850 až +3,020 : ((22,7*0,5)+(5,683*0,2))*2*1,10 Mezisoučet	m2								
180	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
181	PC - 767 - Z/04	Exteriérová roleta šatny-převlékací kabiny 1500/2100 mm, AL lamely,el. pohon vč.boxu v podhledu a. vodících lišt - D+M+D vč. povrchové úpravy, chemických kotev, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis výrobků zámečnických : Z/4 : 1 Mezisoučet	ks								
182	PC - 767 - Z/05	Ocelové zábradlí (cca 104,0 kg) - rampy ZTP dl.7,06 m, v.800 mm a madla dl.5,1 m na stěně vč.kotvení, na chem.kotvu a žár.zinkování - D+M+D vč. kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků zámečnických v.č. - výpis výrobků zámečnických : Z/5 : 1 Mezisoučet	ks								
183	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%								
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu									
184	PC - 769 - PL/05	Plastové okno 1000/600 mm (1 x výplň sklápěcí) vč.pákového ovladače - D+M+D -vč.vnitřního plastového parapetu, kování-pákový uzávěr dosažitelný z podlahy, sklo bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/5 : 2 Mezisoučet	ks								
185	PC - 769 - PL/06	Plastové okno 1250/1250 mm (1xvýplň pevná+ 1xvýplň výsuvná) - D+M+D -vč.vnitřního plastového parapetu, kování, sklo bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/6 : 1 Mezisoučet	ks								
186	PC - 769 - PL/07	Plastové okno 1500/1250 mm (1xvýplň pevná+ 1xvýplň výsuvná) - D+M+D -vč.vnitřního plastového parapetu, kování, sklo bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/7 : 3 Mezisoučet	ks								
187	PC - 769 - PL/08	Vnější plastové stěna celoprosklené okno-1000/1250 mm + dveře 1000/2100 mm - D+M+D -vč.zárubně, kování - klika/klika, zámek+ FAB vložka, dvojsklo neprůhledné bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových :	ks								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		PL/8 : 1 Mezisoučet									
188	PC - 769 - PL/09	Vnější plastové dveře celoprosklené 1000/2100 mm - D+M+D -vč.zárubně, kování - klika/klika, zámek+ FAB vložka, dvojsklo neprůhledné bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/9 - levé : 1 Mezisoučet	ks								
189	PC - 769 - PL/10	Vnější plastové dveře celoprosklené 1100/2100 mm - D+M+D -vč.zárubně, kování - klika/klika, zámek+ FAB vložka, dvojsklo neprůhledné bezpečnostní, kotevního a montážního materiálu, olištování, dopravy, manipulace, SWS pásy, pomocného lešení, viz výpis výrobků plastových v.č. - výpis výrobků plastových : PL/10 - pravé : 1 Mezisoučet	ks								
190	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%								
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady											
191	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67 Mezisoučet	m2								
192	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna v.č. - půdorys 1.NP-NS : Skladba S3 : m.č. 1.01 : (2,5+1,98)*2 m.č. 1.01a : (2,5+2,25)*2 m.č. 1.02 : (2,8+4,38)*2 m.č. 1.03 : (1,8+1,38)*2 m.č. 1.04 : (1,8+0,9)*2 m.č. 1.05 : (1,8+0,9)*2 m.č. 1.06 : (1,8+0,9)*2 m.č. 1.07 : (5,8+2,23)*2+(3,15+2,0)*2 m.č. 1.08 : (2,5+2,0)*2 m.č. 1.09 : (4,63+4,5+4,63) m.č. 1.10 : (3,55+4,38)*2 Mezisoučet	m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
193	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna v.č. - půdorys 1.NP-NS : Skladba S3 : m.č. 1.01 : 4 m.č. 1.01a : 4 m.č. 1.02 : 4 m.č. 1.03 : 4 m.č. 1.04 : 4 m.č. 1.05 : 4 m.č. 1.06 : 4 m.č. 1.07 : 10 m.č. 1.08 : 4 m.č. 1.09 : 2 m.č. 1.10 : 4 Mezisoučet	kus								
194	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67 Mezisoučet	m2								
195	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67 Mezisoučet	m2								
196	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele v.č. - půdorys 1.NP-NS : Skladba S3 : m.č. 1.01 a 1.01a : 10,95 m.č. 1.02 : 12,26 m.č. 1.03 : 2,49 m.č. 1.04 : 1,62 m.č. 1.05 : 1,62 m.č. 1.06 : 1,62 m.č. 1.07 : 19,36 m.č. 1.08 : 5,00 m.č. 1.09 : 20,82	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.10 : 15,93 Mezisoučet									
197	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm. v.č. - výpis výrobků truhlářských : T/6 : 2*0,7 T/7 : 2*0,7 T/8 : 2*0,8 Mezisoučet	m								
198	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem v.č. - půdorys 1.NP-NS : Skladba S3 : m.č. 1.01 : (2,5+1,98)*2 m.č. 1.01a : (2,5+2,25)*2 m.č. 1.02 : (2,8+4,38)*2 m.č. 1.03 : (1,8+1,38)*2 m.č. 1.04 : (1,8+0,9)*2 m.č. 1.05 : (1,8+0,9)*2 m.č. 1.06 : (1,8+0,9)*2 m.č. 1.07 : (5,8+2,23)*2+(3,15+2,0)*2 m.č. 1.08 : (2,5+2,0)*2 m.č. 1.09 : (4,63+4,5+4,63) m.č. 1.10 : (3,55+4,38)*2 Mezisoučet	m								
199	597643241R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10 Ztratiné : Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67*1,10 Mezisoučet	m2								
200	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t								
Díl: 781		Obklady keramické									
201	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 101,39	m2								
202	711212002RT6	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 101,39									
203	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +1,500 : m.č. 1.04 : 1,5*4 Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : 2,0 m.č. 1.03 : (2,0*4) m.č. 1.05 : 2,0*4 m.č. 1.06 : (2,0*4)+(0,15+0,9+0,15) m.č. 1.07 : (2,0*7) m.č. 1.08 : (2,0*4) Mezisoučet									
204	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2								
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad : 101,39									
205	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +1,500 : m.č. 1.04 : 1,5*4 Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : 2,0 m.č. 1.03 : (2,0*4)+(0,4+1,0+0,4) m.č. 1.05 : 2,0*4 m.č. 1.06 : (2,0*4)+(0,15+0,9+0,15)+(0,4+1,0+0,4) m.č. 1.07 : (2,0*7)+2*(1,15+1,25+1,15) m.č. 1.08 : (2,0*4) Mezisoučet									
206	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2								
		v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +1,500 : m.č. 1.04 : (1,8+0,9)*2*1,5-(0,7*1,5) Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : (1,35+1,98)*2,0 m.č. 1.03 : ((1,8+1,38)*2*2,0+(0,4+1,0+0,4)*0,15)-((1,0*0,4)+(0,7*2,0))									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		m.č. 1.05 : $(1,8+0,9)*2*2,0-(0,7*2,0)*3$ m.č. 1.06 : $((1,8+0,9)*2*2,0+(0,9*0,15)+(0,4+1,0+0,4)*0,15)-((1,0*0,4)+(0,7*2,0))$ m.č. 1.07 : $((5,8+2,23)*2*2,0+(3,15+2,0)*2*2,0+2*(1,15+1,25+1,15)*0,15+(2,1+0,8+2,1)*0,15)-(2*(1,5*1,15)+(0,8*2,0)*3+(1,1*2,0))$ m.č. 1.08 : $(2,5+2,0)*2*2,0-(0,8*2,0)$ Mezisoučet									
207	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm. v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +1,500 : m.č. 1.04 : $(1,8+0,9)*2-0,7$ Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.01 : $(2,0+1,35+1,98+2,0)$ m.č. 1.03 : $(1,8+1,38)*2-(1,0+0,7)$ m.č. 1.05 : $(1,8+0,9)*2-(0,7*3)$ m.č. 1.06 : $(1,8+0,9)*2-(1,0+0,7)$ m.č. 1.07 : $((5,8+2,23)*2+(3,15+2,0)*2)-((1,5*2)+(0,8*3))+1,1$ m.č. 1.08 : $(2,5+2,0)*2-0,8$ Mezisoučet	m								
208	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm. v.č. - půdorys 1.NP-NS : Úroveň +0,000 až +2,000 : m.č. 1.03 : $(0,4+1,0+0,4)$ m.č. 1.06 : $0,9+(0,4+1,0+0,4)$ m.č. 1.07 : $(2,0*3)+2*(1,15+1,25+1,15)$ Mezisoučet	m								
209	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm Ztratné : Odd.781.pol.č. - keramický obklad : 101,39*1,10	m2								
210	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t								
Díl: 783		Nátěry									
211	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení. Plocha základního nátěru : 6,63	m2								
212	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v.č. - výpis výrobků truhlářských : Ocelová zárubeň - 700/1970 mm : T/6 : 2*((2*2,0+0,7)*(0,1+2*0,05)) T/7 : 2*((2*2,0+0,7)*(0,15+2*0,05)) Ocelová zárubeň - 800/1970 mm : T/8 : 2*((2*2,0+0,8)*(0,15+2*0,05)) Mezisoučet									
213	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. Odd.771,pol.č. - keramická dlažba-skladba S3 : 91,67*1,10 Mezisoučet	m2								
Díl: 784		Malby									
214	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 227,635 Mezisoučet	m2								
215	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn : 227,635 Mezisoučet	m2								
Díl: M44		Montáže stabilních hasicích zařízení									
216	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 2	kus								
217	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 1	kus								
218	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj viz. TZ PBŘ : PHP PR6 s hasicí schopností 21A : 1	kus								
219	PC - PHP PRÁŠK	Přístroj hasicí práškový PR6 s hasicí schopností 21A - specifikace viz. TZ PBŘ :	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ		
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2	
R:	D1.01.2	ASŘ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
				PHP PR6 s hasící schopností 21A : 2							
Díl: D96				Přesuny sutí a vybouraných hmot							
220	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t								
221	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t								
222	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t								
223	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t								
224	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t								
225	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t								
Celkem						4 585 910,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.04.2 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce									
1	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,6*0,9*5 0,6*0,8*20	m3								
2	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,30000	m3								
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,30000	m3								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 0,6*0,535*5 0,6*0,52*20	m3								
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,84500	m3								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,84500	m3								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 0,6*0,365*5 0,6*0,28*20	m3								
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,6*0,425*5 0,6*0,4*20	m3								
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,84500	m3								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.04.2 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

v otevřeném výkopu,

0,6*0,12*5

0,6*0,12*20

Díl: 721 Vnitřní kanalizace											
11	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
13	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
14	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
15	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
16	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
17	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
18	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m								
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.											
19	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus								
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,											
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus								
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,											
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus								
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,											
22	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus								
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m								

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00000


Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000

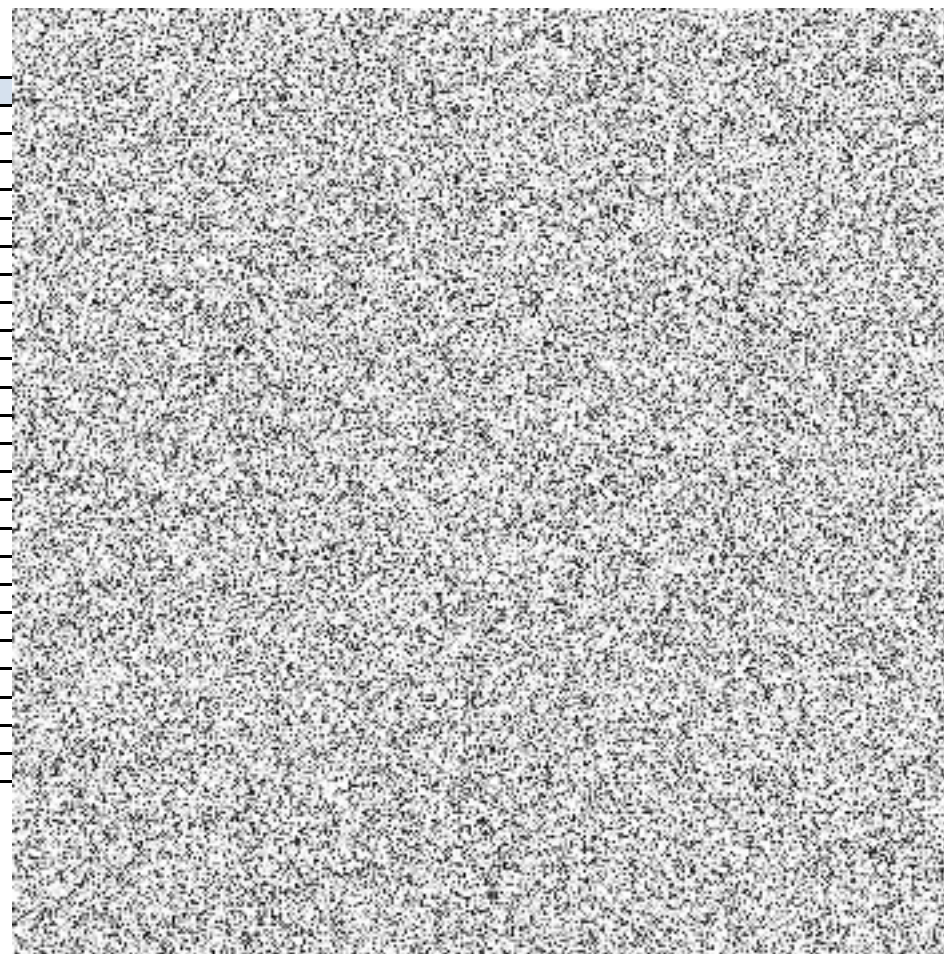

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.04.2 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,00000									
24	pc 721-06	Podlahová vpust DN50/75, vodorovný odtok se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klik-Klack, vč. montáže	kpl								
25	pc 721-07	Izolační souprava s EPDM fólií 500x500mm, vč. montáže	kpl								
		Izolační souprava složená ze svorky z nerezové oceli d148x238mm a šroubků, břitového těsnění a EPDM fólie 500x500mm									
26	pc 72108	Stavební výpomoc	hod								
27	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%								
Díl: 722 Vnitřní vodovod											
28	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m								
29	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m								
30	722172413R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m								
31	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34,00000	m								
32	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,00000	m								
33	722181212RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5,00000	m								
34	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus								
35	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus								
36	722221112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus								
37	722235651R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 15, mosazný	kus								
38	722235652R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 20, DN 20, mosazný	kus								
39	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus								
40	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus								
41	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.04.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
42	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5,00000									
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 34,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5,00000									
44	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor								
45	pc 72201	Stavební výpomoc	hod								
46	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%								
Díl: 725 Zařizovací předměty											
47	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor								
48	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor								
49	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor								
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor								
51	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor								
52	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor								
53	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor								
54	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor								
55	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor								
56	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus								
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm									
57	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus								
58	725534223R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor								
59	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus								
60	725539102R00	Montáž elektrického ohřivače objem 80 l	soubor								
61	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
62	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
63	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
64	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.04.2 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
65	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus								
66	725849201R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové pevná výška	kus								
67	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípoika pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus								
68	725860214RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus								
69	725860221RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátka, sítko, včetně dodávky ...	kus								
70	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus								
71	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus								
72	pc 725-11	Výlevka stojící keramická s roštem 36x54 cm, spodní odpad, bíl	ks								
73	pc 725-12	Dodávka nerez jednodílného dřezu do kuchynské linky	ks								
74	541322912R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění pod umyvadlo; objem 9,6 l; v = 473 mm; š = 290 mm; hl = 275 mm; napětí 230 V; příkon 1500 W	kus								
75	55144163R	sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice	kus								
76	55428125R	Zástěna sprchová posuvná čtverhrubá; rohová; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; v = 1 900 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník	kus								
77	642938225R	Vanička sprchová tvar: čtverhrubá; materiál: keramika; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus								
78	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%								
Díl: 726 Předstěnové systémy											
79	726211321R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor								
80	28696756R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 246 x 164 x 13,0 mm	kus								
81	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%								
Celkem						219 827,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.08.2 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: E.01		KABELY A VODIČE									
1	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m								
2	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m								
3	211800713R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm	m								
4	34121556R	kabel JYTY; sdělovací; pevně uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m								
5	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevně uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m								
6	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m								
7	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m								
8	210220321RT1	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus								
9	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m								
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus								
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm ²	kus								
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ									
12	PC348100725	A MODULÁRNÍ LED SVÍTIDLO S PRIZMATICKOU OPTIKOU, 4000 K, 36W, 4100 lm, IP20, PŘISAZENÉ, dodávka a montáž	kus								
13	PC348100726	B SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 16 W, IP44, dodávka a montáž	kus								
14	PC348100727	C SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4300 lm, 34 W, IP65, dodávka a montáž	kus								
Díl: E.03		PŘÍSTROJE									
15	PC21011004171	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky kompletního spínače	kus								
16	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus								
17	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus								
18	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus								
19	PC37421177	Transformátor 1fázový 230/24V, 200VA, do instalační krabice	kus								
20	PC210111072	Montáž - transformátor do instalační krabice	kus								
21	PC34535579	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelné	kus								
22	PC34535580	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelné, reset	kus								
23	PC21011129	Montáž - tlačítko signální	kus								
24	PC34535581	Kontrolní modul s alarmem	kus								
25	PC21011131	Montáž - kontrolní modul s alarmem	kus								
26	PC210451313	zdroj 24V, 200W	ks								
Díl: 728		Vzduchotechnika									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.08.2 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
27	PC7281434522	Montáž digestoře komínové včetně dodávky digestoře a příslušenství (potrubí, zp.klapka,.....)	kus								
Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL											
28	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2, včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus								
29	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus								
30	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus								
31	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus								
32	PC210010477	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, dodávka a montáž	kus								
33	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5c svěrných míst	kus								
Díl: E.05 REVIZE A HZS											
34	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h								
35	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h								
Díl: E.05.1 Uzemnění a bleskosvod											
36	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn) , včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m								
37	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn) , včetně dodávky drátu průměru 10 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m								
38	210220101RT4	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně drátu FeZn 8 mm a podpěr pro plechové střechy PV 21	m								
39	PC21022010123	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + PV 17ppp	m								
40	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus								
41	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus								
42	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků	kus								
43	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus								
44	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus								
45	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus								
Díl: E.07.03 ROZVÁDĚČ RS01.2											
46	PC358939322321	Rozvodnice 96 mod pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře,, krytí IP44, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech vč.příslušenství, svorky, vývodky, vnitřní propojení, apod.	kus								
47	PC3104531122	Páčkový spínač 63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ
O:	SO 01.2 Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.08.2 Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
48	358938368T	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor	kus								
49	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus								
50	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus								
51	PC210453152	Proudový chránič OFI-40-4-030A, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	kus								
52	PC21043512565	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030A, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	kus								
53	PC210122358	Mtž svodič přepětí 3st 1dl lišta	kus								
54	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus								
55	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus								
56	210120823R00	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus								
57	210120803R00	Montáž chrániče proudového, dvoupólového, do 40 A	kus								
58	PC32045312312	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	kus								
Díl: SLP.01 Strukturovaná kabeláž											
59	210010002RU2	Trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m								
60	210010004RU2	Trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m								
61	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus								
62	PC222280275	Kabel UTP 4p.cat.6, dodávka a montáž	m								
63	PC2222900081	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska), d + m	kus								
64	PC222290985	Vyvazovací panel, d + m	kus								
65	PC222290975	Patch panel 6xRJ45 cat.6, dodávka a montáž	kus								
66	PC222290987	Rozvodný panel 5x230V, d + m	kus								
67	PC21045314232	Patch kabel cat.6 1m, d + m	kus								
68	PC222731675	RACK 19" 9U, dodávka a montáž	kus								
Rozvaděč - velikost rack skříně 9U, rozměry 485 × 600 × 440 mm (V×Š×H), materiál ocel, cable management a odvětrávání, perforované čelo, přední dvířka, zámek, odnímatelné bočnice a průhledná dvířka											
69	PC905 006	Pomocné práce: výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	h								
70	PC905 007	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	h								
71	PC905 009	Měření a kontrola metalického vedení	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 01.2	Sociální zázemí koupaliště - objekt č.2
R:	D1.08.2	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
72	PC905 012	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kus	1,00000							
73	PC905 031	Revize zařízení	kus	1,00000							
Díl: SLP.03		Aktivní prvky počítaové sítě (půdorysy, technická zpráva)									
74	PC2224569665	Aktivní prvek SWITCH, dodávka a montáž	kus	1,00000							
		Switch - desktop, centrálně řízený kontrolerem, 8× RJ-45, DHCP, PoE, QoS (Quality of Service) a VLAN, podporuje 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), 7 PoE vstupů (PoE budget 52 W), přepínací kapacita 16 Gb/s, 8 portů s rychlostí 1 Gbit									
75	PC905 029	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kus	1,00000							
76	PC905 032	Konfigurace, nastavení, oživení	kus	1,00000							
Celkem						314 357,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 02	Areálové rozvody
R:	D2.04	Areálové rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce									
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3								
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.									
2	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3								
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 23,4									
3	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3								
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,40000									
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3								
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 0,9*1,3*14 0,9*1,3*12 0,8*1,3*7									
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3								
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,70000									
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3								
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 37,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 23,40000									
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3								
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 13,5 0,9*0,545*14 0,9*0,57*12 0,8*0,45*7									
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,04300									
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,04300									

Položkový soupis prací a dodávek


S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 02	Areálové rozvody
R:	D2.04	Areálové rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 9,9 0,9*0,755*14 0,9*0,73*12 0,8*0,85*7	m3								
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,9*0,425*14 0,9*0,45*12 0,8*0,35*7	m3								
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,04300	m3								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání									
13	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m								
14	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2								
15	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3								
16	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2								
17	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm	m								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
18	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,12*0,9*14 0,9*0,9*12 0,8*0,1*7	m3								
Díl: 5		Komunikace									
19	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t								
20	113106030RAE	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek rozebrání zámkové dlažby, tl. 8 cm, odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 40 cm, naložení a odvoz na skládku do 10 km, plocha do 50 m2	m2								
21	113107100RAE	Odstranění krytů a podkladů vozovek s betonovým krytem, plochy do 50 m2, tloušťka krytu 8 cm, naložení a odvoz na skládku do 10 km	m2								
22	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 80 mm, celkové tloušťky 530 mm	m2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 02	Areálové rozvody
R:	D2.04	Areálové rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopu v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopu na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrtek), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z téženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 15 cm podklad z drceného kameniva 25 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 8 cm celkem									
23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t								
Díl: 8 Trubní vedení											
24	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000	m								
25	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,00000	m								
26	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,00000	m								
27	877162121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	kus								
28	877212121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	kus								
29	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 v otevřeném výkopu,	kus								
30	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,00000	kus								
31	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,00000	kus								
32	877375122R00	Montáž nalepovací odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300	kus								

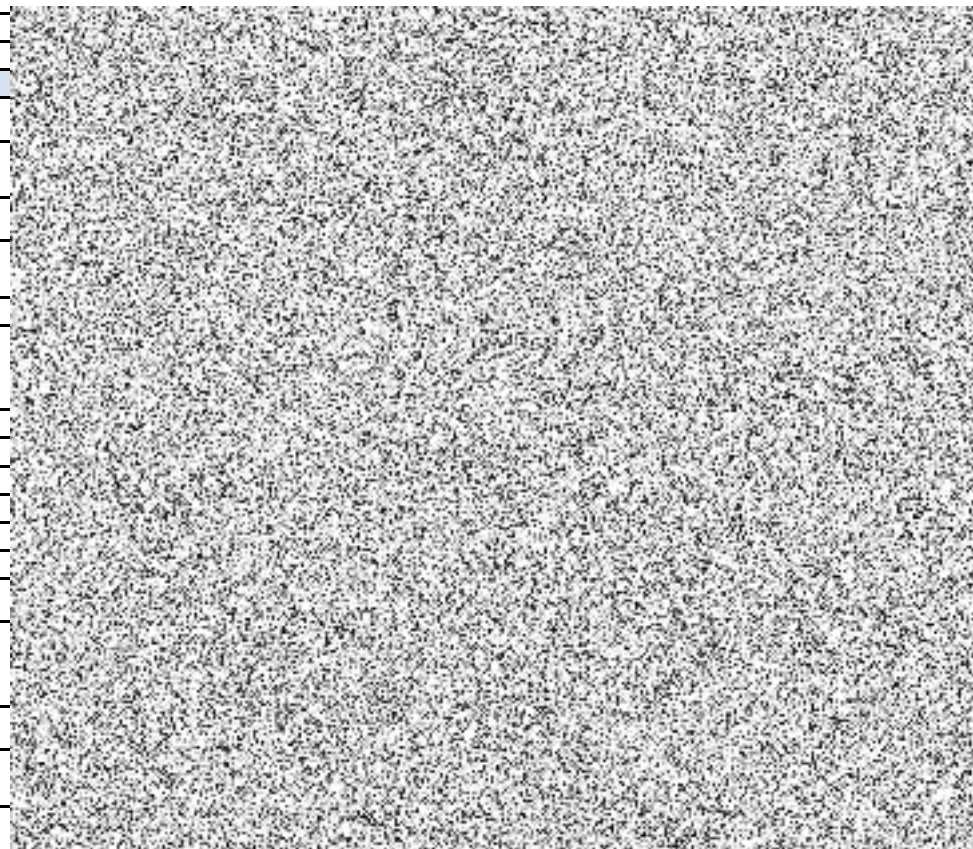

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 02	Areálové rozvody
R:	D2.04	Areálové rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
33	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m								
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,00000									
34	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m								
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,00000									
35	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus								
36	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus								
37	721242116R00	Lapač sřešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus								
38	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m								
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000									
39	722170911R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm	kus								
40	722173984R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu spoje elektrovarovkami, přes D 25 do D 32 mm	kus								
41	722173987R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu spoje elektrovarovkami, přes D 50 do D 63 mm	kus								
42	8-06	T KUS ELEKTRO 32/ 32 PE 100 SDR 11	kus								
43	8-07	Nalepovací odbočka DN 250 x 160 - 45°	kus								
44	8-08	Chránička potrubí 110	kus								
45	286111012R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m								
46	286111064R	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; SN 8	m								
47	286136743R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0	m								
48	286136750R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; SDR 11,0	m								
49	28651657.AR	Koleno plastové kanalizační typ: jednoznačné; materiál: PVC-U; úhel = 45,0 °; DN = 125; těsnění: elastomerní	kus								
50	28651703.AR	Odbočka plastová kanalizační typ: jednoduchá, redukovaná; materiál: PVC-U; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 100; těsnění: elastomerní	kus								
51	28651811.AR	Spojka plastová kanalizační typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PVC-U; DN = 125; těsnění: elastomerní	kus								
52	28651812.AR	Spojka plastová kanalizační typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PVC-U; DN = 150; těsnění: elastomerní	kus								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 02	Areálové rozvody
R:	D2.04	Areálové rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
53	286538095R	Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 90,0 °; ds = 63,0 mm; PN 16; SDR 11,0	kus								
54	286971402R	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 1 500 mm; průměr = 425 mm	kus								
55	286971412R	Příslušenství šachty - adaptér teleskopický pro šachtovou rouru, včetně těsnění, d = 425 , h = 375 mm	kus								
56	286971673R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné 30°, pro KG DN 160, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 425 mm; v = 611 mm	kus								
57	286971675R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné 90°, pro KG DN 160, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 425 mm; v = 611 mm	kus								
58	286971676R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné typ T, pro KG DN 160, 2x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 425 mm; v = 611 mm	kus								
59	55243064.AR	Poklop šachtový materiál: litina; rozměr otvoru: 425 mm; zatížení: D 400	kus								
60	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t								

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Celkem	294 638,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11653-003-000 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ	
O:	SO 02	Areálové rozvody
R:	D2.08	Areálový rozvod nn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže									
1	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m								
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h								
3	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h								
4	905 007 R01	Stavební výpomoci	h								
Díl: M46		Zemní práce při montážích									
5	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m								
6	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m								
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m								
8	460510031RT1	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub	m								
9	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m								
10	PC2104531133	Montáž chráničky kabelu do výkopu, vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m								
Celkem						13 889,00					

HARMONOGRAM PRACÍ - příloha smlouvy o dílo č.2

TERMÍN	předání staveniště	PS + den 7	PS + den 14	PS + den 21	PS + den 28	PS + den 35	PS + den 42	PS + den 49	PS + den 56	PS + den 63	PS + den 70	PS + den 77	PS + den 84	PS + den 91
převzetí staveniště														
přípravné práce, zařízení staveniště														
bourací práce														
zemní práce														
areálové rozvody														
základy objekt č.2														
obvodové zdivo, objekt č.2														
věnce a nosníky, objekt č.2														
střešní konstrukce														
vnitřní příčky														
výplně otvorů, vnější														
rozvody ZTI														
rozvody elektro														
vnitřní omítky														
vnější omítky a parapety														
keramické obklady														
keramické dlažby														
montáž dělicích kabin														
kompletace ZTI														
kompletace ELE														
malby														
komunikace a okapové chodníky														
revize, zkušební provoz														
úklid, zrušení zařízení staveniště														
předání díla														

zpracováno dne 12.1.2026