



KUJCP018JN01

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastrukturyAkce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/769/16

Č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- II/138 Dobešice k.z.-Chřestovice z.z. – Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/00421 Nerestce - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/17510 Mišovice - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/10557 Borovany - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873
- III/12120a Jickovice - Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-6257230247/0100
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Petr Čechal

tel. č. 777 664 930

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek

tel. č. 603 106 529

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Korec

tel. č. 602 145 812

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Čestmír Cepák

tel. č. 602 624 953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Čechal

tel. č. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 4, okres Písek“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 4, okres Písek“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- II/138 Dobešice k.z.-Chřestovice z.z.
- III/00421 Nerestce
- III/17510 Mišovice
- III/10557 Borovany
- III/12120a Jickovice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní

opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	13 472 803,04
DPH 21 %	2 829 288,64
Celkem včetně DPH	16 302 091,68

Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.

Změna sjednané ceny je možná pouze

) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

i. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

i.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

i.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby

- odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
 3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
 5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
 6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
 7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zakres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní

trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.

3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury**

Podrobnější údaje najdete na webových stránkách www.sfdi.cz → úplně dole je červeně logo a soubory ke stažení.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatелеm uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatелеm zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č.954/2016/RK-95 ze dne 31. 8. 2016.

V Českých Budějovicích dne 14 -09- 2016

V Písku dne 14 -09- 2016

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



ROBŠTAV stavby s


Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek

Povinná cenová příloha

práva komunikací SFDI 2016 – druhá část, část 4 Písek

rekapitulace cen bez DPH

II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.	4 495 618,44 Kč
III/00421 Nerestce	1 253 926,27 Kč
III/17510 Mišovice	1 905 364,23 Kč
III/10557 Borovany	2 836 857,23 Kč
III/12120a Jickovice	2 981 036,87 Kč
celkem bez DPH	13 472 803,04 Kč
DPH 21%	2 829 288,64 Kč
celkem včetně DPH	16 302 091,68 Kč

ROBSTAV s.r.o. s. r. o.



②

razítko a podpis oprávněného zástupce

Ing. PETR ČECHAL

ĚKAPITULACE STAVBY

d: PI_II/138-01
stavba: Oprava silnice II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.

O:
sto: II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.

idavatel:
Jihočeský kraj

chazeč:
ROBSTAV stavby k.s.

rojektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

oznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 20.1.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

4 495 618,44

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	4 495 618,44	944 079,87
			0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 439 698,31

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_II/138-01

stavba: Oprava silnice II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.

Místo: II/138 Dobešice k.z.-Chřeškovice z.z.

Datum: 20.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zadavatel: Vinohradský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 495 618,44	5 439 698,31	
II/138_01	SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 14,881 - 17,022 km	4 422 268,44	5 350 944,81	STA
Dolpňující údaje	Dolpňující údaje DIO	73 350,00	88 753,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/138 Dobešice k.z. - Chřešřovice z.z.

Objekt:

II/138_01 - SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 14,881 - 17,022 km

KSO:

Místo: II/138 Dobešice k.z. - Chřešřovice z.z.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 20.1.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH**4 422 268,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 422 268,44	21,00%	928 676,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****5 350 944,81**

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.
Objekt: II/138_01 - SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 14,881 - 17,022 km
Místo: II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.
Datum: 20.1.2016
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 422 268,44
HSV - Práce a dodávky HSV	4 422 268,44
1 - Zemní práce	305 081,01
5 - Komunikace pozemní	4 060 665,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 522,40

OUPIS PRACÍ

stavba: Oprava silnice II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.

Objekt: II/138_01 - SO 101 Oprava silnice II/138 staničení 14,881 - 17,022 km

Místo: II/138 Dobešice k.z.-Chřešřovice z.z.

Datum: 20.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 422 268,44

D HSV Práce a dodávky HSV

4 422 268,44

D 1 Zemní práce

305 081,01

1	K	113727	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 50mm, ODVOZ DO 16KM	M3	566,013	539,00	305 081,01	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV	"délka 2141m"							
VV	"šířka od 5,1 do 5,4m, prům.5,25"							
VV	"hloubka 0,05m"							
VV	2141*5,25*0,05				562,013			
VV	80*0,05*křížovátka Kluky"				4,000			
VV	Součet				566,013			

D 5 Komunikace pozemní

4 060 665,03

10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE PS E 0,4KG/M2	M2	11 320,250	8,80	99 618,20	OTSKP-SPK 2015
----	---	--------	--	----	------------	------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV	"délka 2141m"							
VV	"šířka od 5,1 do 5,4m, prům.5,25"							
VV	2141*5,25*komunikace"				11 240,250			
VV	80*křížovátka Kluky"				80,000			
VV	Součet				11 320,250			

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11S prům.tl. 30mm	T	815,058	1 498,20	1 221 119,90	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	--------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV	"délka 2141m"							
VV	"šířka od 5,1 do 5,4m, prům.5,25"							
VV	"průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m"							
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"							
VV	"plocha křížovátky 80m2"							
VV	(2141*5,25*0,03+80*0,03)*2,4				815,058			
VV	Součet				815,058			

3	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY samolep. s polym.povlakem 100KN-Glasgrid GG100 š.2m	M2	3 220,000	19,80	63 756,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
 - očištění podkladu
 - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV	"délka 780m"							
VV	"šířka 2m"							
VV	"oboustranně"							
VV	780*2*2 u chřešřovic"				3 120,000			
VV	"délka 50m"							
VV	"šířka 2m"							
VV	"lokálně"							
VV	100*Dobešice"				100,000			
VV	Součet				3 220,000			

5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE PS EP 0,5KG/M2	M2	11 320,250	8,80	99 618,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV	"délka 2141m"							
VV	"šířka od 5,1 do 5,4m, prům.5,25"							
VV	2141*5,25*komunikace"				11 240,250			
VV	80*křížovátka Kluky"				80,000			
VV	Součet				11 320,250			

6	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 50/70, 16S TL. 60MM	M2	11 320,250	219,70	2 487 058,93	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	--------	--------------	----------------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"délka 2141m"					
VV		"šířka od 5,1 do 5,4m, prům. 5,25"					
VV		2141*5,25"komunikace"		11 240,250			
VV		80"křížovatka Kluky"		80,000			
VV		Součet		11 320,250			
7	K 56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2 141,000	41,80	89 493,80	OTSKP-SPK 2015

PP		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV		"délka 2141m"					
VV		"šířka 0,5m"					
VV		"oboustranně"					
VV		2141*2*0,5		2 141,000			
VV		Součet		2 141,000			

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 522,40	
8	K 915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 282,000	13,20	56 522,40	

PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV		"délka 2141m"					
VV		"oboustranně"					
VV		2141*2		4 282,000			
VV		Součet		4 282,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/138 Dobešice k.z. - Chřešřovice z.z.

Objekt:

Dolpňující údaje - Dolpňující údaje DIO

KSO:

Místo: II/138 Dobešice k.z. - Chřešřovice z.z.

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.1.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

73 350,00

DPH základní
snížená

Základ daně
73 350,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 403,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

88 753,50

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/138 Dobešice k.z.-Chřeškovice z.z.

Objekt: Dolpňující údaje - Dolpňující údaje DIO

Místo: II/138 Dobešice k.z.-Chřeškovice z.z.

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 20.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 350,00

POUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/138 Dobešice k.z. - Chřešřovice z.z.

Objekt:

Dolpňující údaje - Dolpňující údaje DIO

Místo:

II/138 Dobešice k.z. - Chřešřovice z.z.

Datum: 20.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 350,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	73 350,00	73 350,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými
zařízením

VV


"DIO"

VV

1

1,000

Přehledová situace :

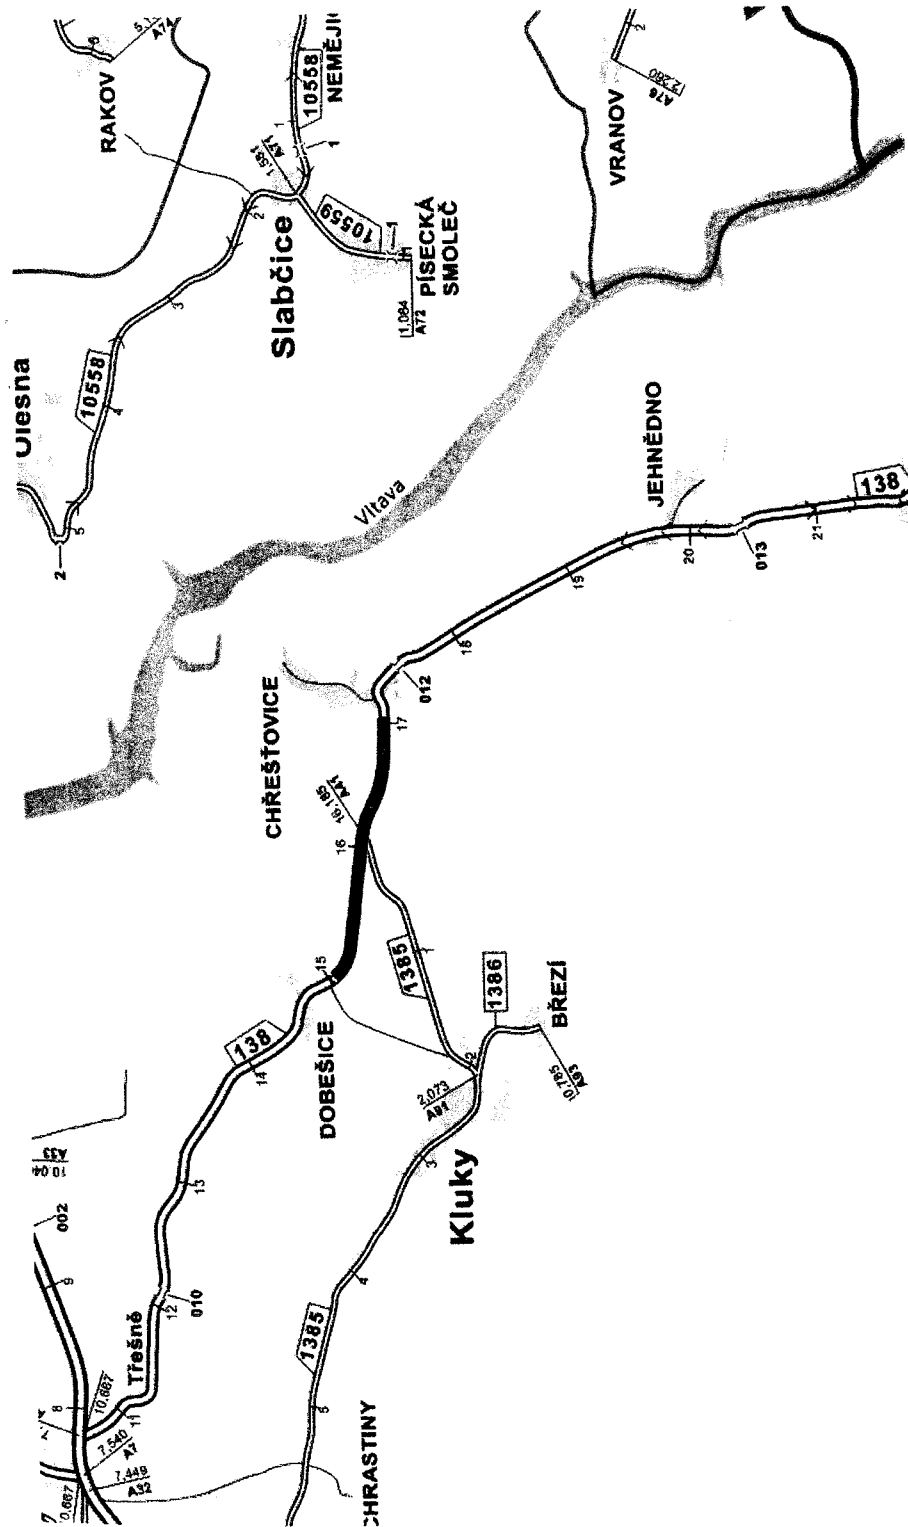

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_III/00421
Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

KSO: III/00421 staničení 0,481-1,361km
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.3.2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
doba realizace 25 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 253 926,27

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	1 253 926,27	Výše daně	263 324,52
	snižená	15,00%		0,00		0,00	

Cena s DPH

v

CZK

1 517 250,79

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI_III/00421

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Místo: III/00421 staničení 0,481-1,361km

Datum: 12.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 253 926,27	1 517 250,79	
PI_III/004 21	SO 101 Oprava silnice III/00421 staničení 0,481-0,705km	336 912,77	407 664,45	STA
PI_III/004 21-1	SO 102 Oprava silnice III/00421 staničení 0,705-0,850km	225 862,12	273 293,17	STA
PI_III/004 21-2	SO 103 Oprava silnice III/00421 staničení 0,850-1,155km	371 670,32	449 721,09	STA
PI_III/004 21-3	SO 104 Oprava silnice III/00421 staničení 1,163-1,361km	241 281,06	291 950,08	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	78 200,00	94 622,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

PI_III/00421 - SO 101 Oprava silnice III/00421 staničení 0,481-0,705km

KSO:

Místo: III/00421 Nerestce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.3.2016

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

336 912,77

DPH základní
snížená

Základ daně
336 912,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 751,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

407 664,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt: PI_III/00421 - SO 101 Oprava silnice III/00421 staničení 0,481-0,705km

Místo: III/00421 Nerestce

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

336 912,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt: PI_III/00421 - SO 101 Oprava silnice III/00421 staničení 0,481-0,705km

Místo: III/00421 Nerestce

Datum: 12.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBŠTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 912,77

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	981,200	8,80	8 634,56	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV		"délka 224m"						
VV		"šířka od 3,7 do 3,8 m, prům.3,8m"						
VV		224*3,8"komunikace"			851,200			
VV		"plocha křížovky měřením 130m2"						
VV		130			130,000			
VV		Součet			981,200			

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. tl.40mm	T	94,195	1 509,20	142 159,09	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"						
VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"						
VV		"délka 224m"						
VV		"šířka od 3,7 do 3,8 m, prům.3,8m"						
VV		"plocha křížovky měřením 130m2"						
VV		(224*3,8+130)*0,04*2,4			94,195			
VV		Součet			94,195			

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	981,200	8,80	8 634,56	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV		"délka 224m"						
VV		"šířka od 3,7 do 3,8 m, prům.3,8m"						
VV		224*3,8"komunikace"			851,200			
VV		"plocha křížovky měřením 130m2"						
VV		130			130,000			
VV		Součet			981,200			

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	981,200	161,80	158 758,16	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV		"délka 224m"						
VV		"šířka od 3,7 do 3,8 m, prům.3,8m"						
VV		224*3,8"komunikace"			851,200			
VV		"plocha křížovky měřením 130m2"						
VV		130			130,000			
VV		Součet			981,200			

5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	448,000	41,80	18 726,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV		"224m oboustranně"						
VV		224*2			448,000			
VV		Součet			448,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

PI_III/00421-1 - SO 102 Oprava silnice III/00421 staničení 0,705-0,850km

KSO:

Místo: III/00421 Nerestce

CC-CZ:

Datum: 12.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

225 862,12

DPH základní ,
snížená

Základ daně

225 862,12

Sazba daně

21,00%

Výše daně

47 431,05

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

273 293,17

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt: PI_III/00421-1 - SO 102 Oprava silnice III/00421 staničení 0,705-0,850km

Místo: III/00421 Nerestce

Datum: 12.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

225 862,12

POUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt: PI_III/00421-1 - SO 102 Oprava silnice III/00421 staničení 0,705-0,850km

Místo: III/00421 Nerestce

Datum: 12.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 862,12

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odv. 50mm	M2	609,000	154,00	93 786,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahnuje postřiky, nátery

VV

"délka 145m"

VV

"šířka od 4,2 do 4,2m průměr4,2m"

VV

145*4,2

VV

Součet

609,000

609,000

2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	609,000	8,80	5 359,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 145m"

VV

"šířka od 4,2 do 4,2m průměr4,2m"

VV

145*4,2

VV

Součet

609,000

609,000

3	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	609,000	189,20	115 222,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátery
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 145m"

VV

"šířka od 4,2 do 4,2m průměr4,2m"

VV

145*4,2

VV

Součet

609,000

609,000

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO 11	T	3,600	1 509,20	5 433,12	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátery
- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"zastávky, rozjezdy30m2"

VV

"tloušťka 0,05m"

VV

"měrná hmotnost 2,4t/m3"

VV

30*0,05*2,4

VV

Součet

3,600

3,600

5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	145,000	41,80	6 061,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahnuje postřiky, nátery

VV

"145m jednostranně"

VV

145

VV

Součet

145,000

145,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

PI_III/00421-2 - SO 103 Oprava silnice III/00421 staničení 0,850-1,155km

KSO:

Místo: III/00421 Nerestce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.3.2016

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH	371 670,32
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 670,32	21,00%	78 050,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	449 721,09
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt: PI_III/00421-2 - SO 103 Oprava silnice III/00421 staničení 0,850-1,155km

Místo: III/00421 Nerestce

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

371 670,32

POUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt: PI_III/00421-2 - SO 103 Oprava silnice III/00421 staničení 0,850-1,155km

Místo: III/00421 Nerestce

Datum: 12.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 670,32

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 067,500	8,80	9 394,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP
VV "délka 305m"
VV "šířka od 3,5 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 305*3,5"komunikace"
VV Součet

1 067,500
1 067,500

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. tl.40mm	T	102,480	1 509,20	154 662,82	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP
VV "průměrná tloušťka vyrovnaní 0,04m"
VV "měrná hmotnost 2,4t/m3"
VV "délka 305m"
VV "šířka od 3,5 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 305*3,5*0,04*2,4
VV Součet

102,480
102,480

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 067,500	8,80	9 394,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP
VV "délka 305m"
VV "šířka od 3,5 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 305*3,5"komunikace"
VV Součet

1 067,500
1 067,500

4	K	574434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	1 067,500	161,80	172 721,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP
VV "délka 305m"
VV "šířka od 3,5 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 305*3,5"komunikace"
VV Součet

1 067,500
1 067,500

5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	610,000	41,80	25 498,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

PP
VV "305m oboustranně"
VV 305*2
VV Součet

610,000
610,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

PI_III/00421-3 - SO 104 Oprava silnice III/00421 staničení 1,163-1,361km

KSO:

Místo: III/00421 Nerestce

CC-CZ:

Datum: 12.3.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

241 281,06

DPH základní
snížená

Základ daně
241 281,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 669,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

291 950,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

PI_III/00421-3 - SO 104 Oprava silnice III/00421 staničení 1,163-1,361km

Místo:

III/00421 Nerestce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

241 281,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce
Objekt: PI_III/00421-3 - SO 104 Oprava silnice III/00421 staničení 1,163-1,361km
Místo: III/00421 Nerestce
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 281,06

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	693,000	8,80	6 098,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
VV "délka 198m"
VV "šířka od 3,2 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 198*3,5"komunikace"
VV Součet

693,000
693,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. 40mm	T	66,528	1 509,20	100 404,06	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	--------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "průměrná tloušťka vyrovnaní 0,04m"
VV "měrná hmotnost 2,4t/m3"
VV "délka 198m"
VV "šířka od 3,2 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 198*3,5*0,04*2,4
VV Součet

66,528
66,528

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	693,000	8,80	6 098,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
VV "délka 198m"
VV "šířka od 3,2 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 198*3,5"komunikace"
VV Součet

693,000
693,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	693,000	161,80	112 127,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 198m"
VV "šířka od 3,2 do 3,6 m, prům.3,5m"
VV 198*3,5"komunikace"
VV Součet

693,000
693,000

5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	396,000	41,80	16 552,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "198m oboustranně"
VV 198*2
VV Součet

396,000
396,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: III/00421

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.3.2016

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH**78 200,00**DPH základní
snížená

Základ daně

78 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 422,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****94 622,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava silnice III/00421 Nerestce

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

Místo:

III/00421

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

78 200,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: Oprava silnice III/00421 Nerestce
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo: III/00421
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

78 200,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	78 200,00	78 200,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
VV "DIO"
VV 1 1,000

Přehledová situace :

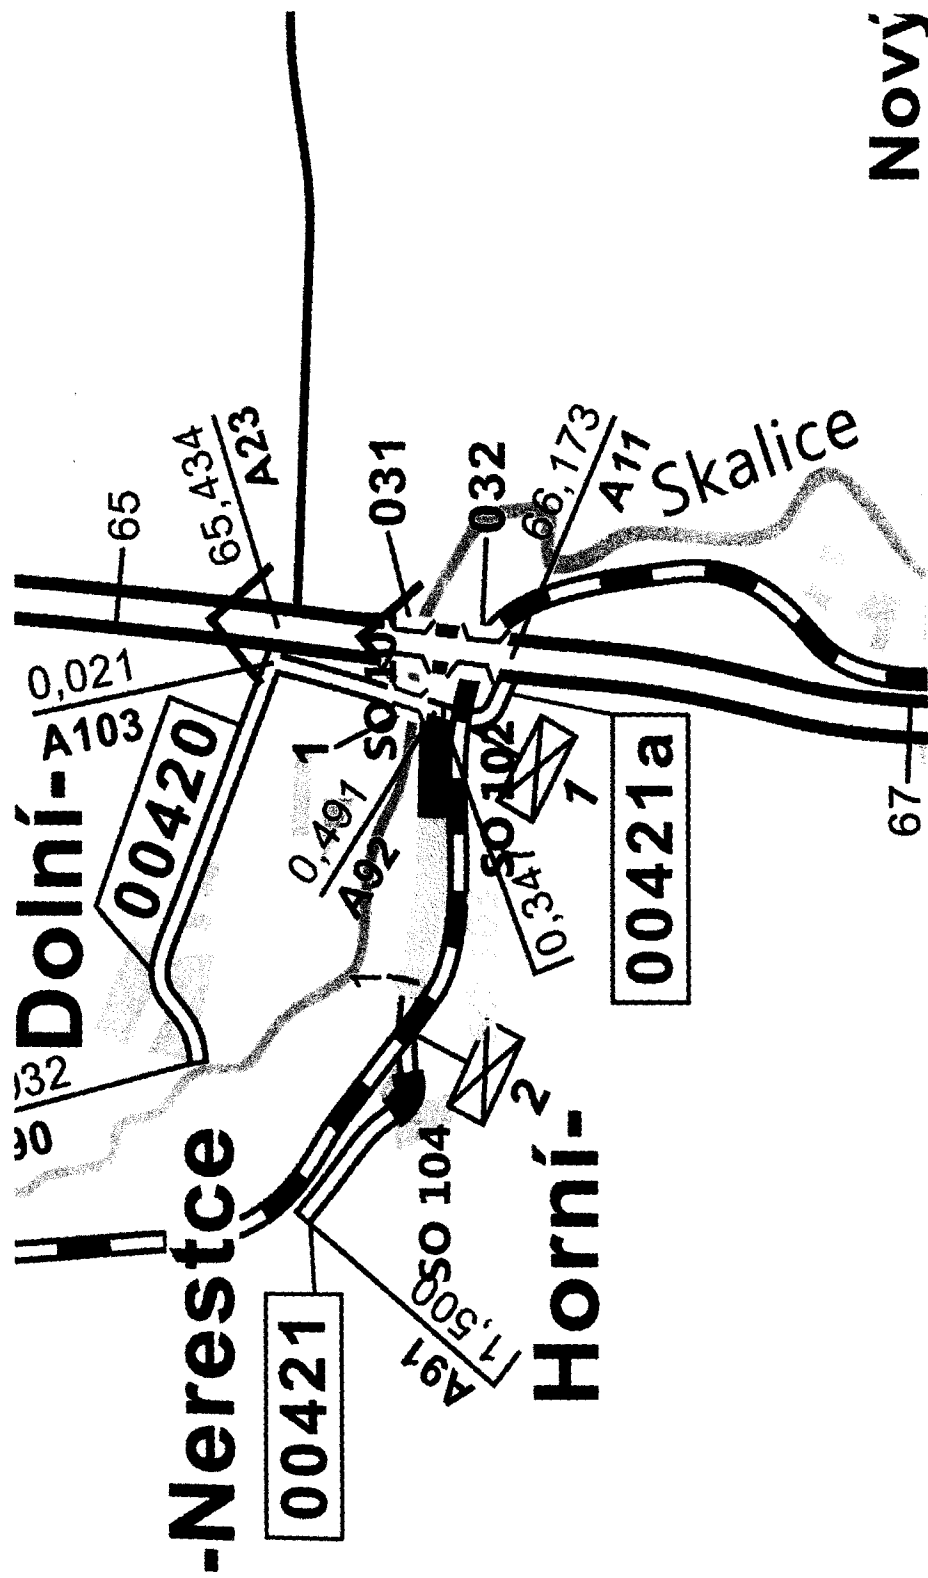

RESUMÉ STAVBY

PL_III/17510

Objekt: Oprava silnice III/17510 Mišovice

Objekt: III/17510 staničení 0,003-1,400

CC-CZ:

Datum: 12.3.2016

Stavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Stavce:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Objektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Termín:

dobu realizace 10 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 905 364,23

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
PH	základní	21,00%	1 905 364,23	400 126,49
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 305 490,72

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

PI_III/17510

ba:

Oprava silnice III/17510 Mišovice

III/17510 staničení 0,003-1,400

Datum:

12.3.2016

ratel:
reč:

Jihočeský kraj
ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihoče

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
clady stavby celkem		1 905 364,23	2 305 490,72	
PI_III/17510	SO 101 III/17510 staničení 0,003-1,400	1 849 164,23	2 237 488,72	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	56 200,00	68 002,00	STA

Název: Oprava silnice III/17510 Mišovice
 Objekt:

PI_III/17510 - SO 101 III/17510 staničení 0,003-1,400

SO: III/17510 staničení 0,003-1,400

CC-CZ: Datum: 12.3.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774
 DIČ: CZ27430774

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 849 164,23

DPH základní
 snížená

Základ daně
 1 849 164,23
 0,00

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 388 324,49
 0,00

Cena s DPH

v CZK

2 237 488,72

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava silnice III/17510 Mišovice

PI_III/17510 - SO 101 III/17510 staničení 0,003-1,400

III/17510 staničení 0,003-1,400

atel: Jihočeský kraj
eč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ilu - Popis

Cena celkem [CZK]

ladý soupisu celkem

1 849 164,23

IS PRACÍ

Oprava silnice III/17510 Mišovice

PI_III/17510 - SO 101 III/17510 staničení 0,003-1,400

III/17510 staničení 0,003-1,400

Datum: 12.3.2016

stát: Jihočeský kraj
zeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

klady soupisu celkem

1 849 164,23

K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 812,700	8,80	51 151,76	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		"délka 1397m"					
VV		"šířka od 3,9 do 4,3 m, prům. 4,1m"					
VV		1397*4,1		5 727,700			
VV		85 "plocha napojení II/175"		85,000			
VV		Součet		5 812,700			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. tl.30mm	T	418,514	1 529,00	639 907,91 OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"délka 1397m"					
VV		"šířka od 3,9 do 4,3 m, prům. 4,1m"					
VV		"85m2 plocha napojení II/175"					
VV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m"					
VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
VV		((1397*4,1)+85)*0,03*2,4		418,514			
VV		Součet		418,514			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 812,700	8,80	51 151,76 OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		"délka 1397m"					
VV		"šířka od 3,9 do 4,3 m, prům. 4,1m"					
VV		1397*4,1		5 727,700			
VV		85 "plocha napojení II/175"		85,000			
VV		Součet		5 812,700			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	5 812,700	164,00	953 282,80 OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"délka 1397m"					
VV		"šířka od 3,9 do 4,3 m, prům. 4,1m"					
VV		1397*4,1		5 727,700			
VV		85 "plocha napojení II/175"		85,000			
VV		Součet		5 812,700			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 794,000	41,80	116 789,20 OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV		"1397m oboustranně"					
VV		1397*2		2 794,000			
VV		Součet		2 794,000			
6	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 794,000	13,20	36 880,80
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládání náčrtového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV		"1397m oboustranně"					
VV		1397*2		2 794,000			
VV		Součet		2 794,000			

LIST SOUPISU

oprava silnice III/17510 Mišovice

Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Objekt: III/17510 staničení 0,003-1,400

Stavatel: Jihočeský kraj

Stavba: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12.3.2016
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		56 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 200,00 0,00	21,00% 15,00%	11 802,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 68 002,00	

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava silnice III/17510 Mišovice

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

III/17510 staničení 0,003-1,400

stetel: Jihočeský kraj
eč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 12.3.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ilu - Popis

Cena celkem [CZK]

lady soupisu celkem

56 200,00

rava silnice III/17510 Míšovice

oplňující údaje - Doplnující údaje DIO

III/17510 staničení 0,003-1,400

Datum: 12.3.2016

: Jihočeský kraj
ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

dy soupisu celkem

56 200,00

02710	PODMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	56 200,00	56 200,00	OTSKP-SPK 2015
-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízením

"DIO"

1

1,000

TITULACE STAVBY

PL_III/10557

Oprava silnice III/10557 Borovany

III/10557 stančení km 0,258-1,669

CC-CZ:

Datum: 19.2.2016

žel:

jeský kraj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

č:

STAV stavby k.s.

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

ant:

iva a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

nka:

ka realizace 30 kalendářních dnů

bez DPH

2 836 857,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	2 836 857,23	595 740,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

ia s DPH

v

CZK

3 432 597,25

POPIS A SOUPIS PRACÍ

PI_III/10557

Oprava silnice III/10557 Borovany

III/10557 stanice km 0,258-1,669

Datum:

19.2.2016

Jihočeský kraj
ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objekt:
ze:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Celkové náklady stavby celkem		2 836 857,23	3 432 597,25	
PI_III/10557	SO 101 Oprava silnice III/10557	955 326,14	1 155 944,63	STA
PI_III/10557-1	SO 102 Oprava silnice III/10557	1 792 331,09	2 168 720,62	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	89 200,00	107 932,00	STA

CÍ LIST SOUPISU

Objekt:
Oprava silnice III/10557 Borovany

Projekt:
PI_III/10557 - SO 101 Oprava silnice III/10557

Objekt:
sto: III/10557 staničení 0,258-0,802 km

Objednatel:
Jihočeský kraj

Objednatel:
ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.2.2016

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ: CZ27430774

IČ:
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

955 326,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	955 326,14	21,00%	200 618,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 155 944,63

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava silnice III/10557 Borovany

jekt:

PI_III/10557 - SO 101 Oprava silnice III/10557

to: III/10557 staničení 0,258-0,802 km

Javatel: Jihočeský kraj

hazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 19.2.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

d dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

áklady soupisu celkem

955 326,14

PRACÍ

Oprava silnice III/10557 Borovany

PI_III/10557 - SO 101 Oprava silnice III/10557

III/10557 staničení 0,258-0,802 km

Datum: 19.2.2016

atel: Jihočeský kraj
zeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
čady soupisu celkem					955 326,14		
K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 765,600	8,80	24 337,28	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		"délka 544m"					
VV		"šířka od 4,7 do 5,1 m, prům.4,9m"					
VV		"rozjezdy a napojení 100m2"					
VV		"544*4,9+100*komunikace"		2 765,600			
VV		Součet		2 765,600			
K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. tl.40mm	T	265,498	1 491,60	396 016,82	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"délka 544m"					
VV		"šířka od 4,7 do 5,1 m, prům.4,9m"					
VV		"rozjezdy a napojení 100m2"					
VV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
VV		"(544*4,9+100)*0,04*2,4"		265,498			
VV		Součet		265,498			
K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 765,600	8,80	24 337,28	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		"délka 544m"					
VV		"šířka od 4,7 do 5,1 m, prům.4,9m"					
VV		"rozjezdy a napojení 100m2"					
VV		"544*4,9+100*komunikace"		2 765,600			
VV		Součet		2 765,600			
K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	2 765,600	159,60	441 389,76	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV		"délka 544m"					
VV		"šířka od 4,7 do 5,1 m, prům.4,9m"					
VV		"rozjezdy a napojení 100m2"					
VV		"544*4,9+100*komunikace"		2 765,600			
VV		Součet		2 765,600			
K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000	1 452,00	5 808,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV		"počet 4ks"					
VV		4		4,000			
VV		Součet		4,000			
K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 573,00	1 573,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV		"počet 1ks"					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	544,000	74,80	40 691,20	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání kamenniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV		"délka 544m"					
VV		"Oboustranně 544m2"					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	544		544,000			
	Součet		544,000			
915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 604,000	13,20	21 172,80	
	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
V	"délka 802m"					
V	"oboustranně od začátku silnice kř.III/1354"					
V	802*2		1 604,000			
V	Součet		1 604,000			

RYCÍ LIST SOUPISU

Zavba:

Oprava silnice III/10557 Borovany

Objekt:

PI_III/10557-1 - SO 102 Oprava silnice III/10557

KSO:

Místo: III/10557 staničení 0,802-1,669 km

CC-CZ:

Datum: 19.2.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 792 331,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 792 331,09	21,00%	376 389,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 168 720,62

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na:

Oprava silnice III/10557 Borovany

jekt:

PI_III/10557-1 - SO 102 Oprava silnice III/10557

sto:

III/10557 staničení 0,802-1,669 km

idavatel:

Jihočeský kraj

chazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 19.2.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 792 331,09

POPIS PRACÍ

Oprava silnice III/10557 Borovany

PI_III/10557-1 - SO 102 Oprava silnice III/10557

Místo: III/10557 staničení 0,802-1,669 km

Datum: 19.2.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 792 331,09		
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM s odv. 50mm	M2	4 754,100	154,00	732 131,40	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"délka 867m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 5,8m průměr 5,3m"					
	VV		"napojení zastávek, návsi, MK 159m2"					
	VV		159		159,000			
	VV		867*5,3		4 595,100			
	VV		Součet		4 754,100			
2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 754,100	9,90	47 065,59	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 867m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 5,8m průměr 5,3m"					
	VV		"napojení zastávek, návsi, MK 159m2"					
	VV		159		159,000			
	VV		867*5,3		4 595,100			
	VV		Součet		4 754,100			
3	K	574844	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	4 754,100	187,00	889 016,70	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 867m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 5,8m průměr 5,3m"					
	VV		"napojení zastávek, návsi, MK 159m2"					
	VV		159		159,000			
	VV		867*5,3		4 595,100			
	VV		Součet		4 754,100			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11	T	18,000	1 491,60	26 848,80	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"zastávky, rozjezdy 150m2"					
	VV		"tloušťka 0,05m"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	VV		150*0,05*2,4		18,000			
	VV		Součet		18,000			
5	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,000	1 452,00	21 780,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet 15ks"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
6	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 573,00	11 011,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet 7ks"					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
7	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	556,000	74,80	41 588,80	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	"délka 556m"					
	"měření"					
	556		556,000			
	Součet		556,000			
915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 734,000	13,20	22 888,80	
	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	"délka 867m"					
	"oboustranně"					
	867*2		1 734,000			
	Součet		1 734,000			

YČÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/10557 Borovany

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: Oprava silnice III/10557

CC-CZ:

Datum: 19.2.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

DIČ: CZ27430774

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

89 200,00

DPH základní

snížená

Základ daně

89 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 732,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

107 932,00

PITULACE STAVBY

PL_III/12120a

Oprava silnice III/12120a Jickovice

Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

tel:
český kraj

ř:
STAV stavby k.s.

.tant:
áva a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

mka:
lka realizace 5 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 1.2.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

a bez DPH 2 981 036,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	2 981 036,87	626 017,74
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

na s DPH v CZK 3 607 054,61

ULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

PI_III/12120a

Oprava silnice III/12120a Jickovice

Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

Datum:

1.2.2016

Jihočeský kraj
ROBSTAV stavby k.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objekt:
Spec:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Cena stavby celkem		2 981 036,87	3 607 054,61	
PI_III/12120a	SO 101 Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km	2 929 136,87	3 544 255,61	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje-DIO	51 900,00	62 799,00	STA

ČÍ LIST SOUPISU

Objekt: Oprava silnice III/12120a Jickovice

PI_III/12120a - SO 101 Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

SO: III/12120a Jickovice

CC-CZ: Datum: 1.2.2016

Radavatel: Jihočeský kraj

IČ: DIČ:

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774 DIČ: CZ27430774

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH	2 929 136,87
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 929 136,87	21,00%	615 118,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 544 255,61
------------	-------	--------------

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Oprava silnice III/12120a Jickovice

Projekt:

PI_III/12120a - SO 101 Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

Místo:

III/12120a Jickovice

Objednatel:

Jihočeský kraj

Stavba:

ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 1.2.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 929 136,87

UPIS PRACÍ

Název: Oprava silnice III/12120a Jickovice
 Objekt: PI_III/12120a - SO 101 Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

Místo: III/12120a Jickovice
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 1.2.2016
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 929 136,87

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 315,000	8,80	81 972,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení
 "délka 2070m"
 "šířka od 4,3 do 4,9 m, prům.4,5m"
 "2070*4,5"komunikace"
 Součet

9 315,000
 9 315,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. tl.30mm	T	670,680	1 557,60	1 044 651,17	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 2070m"
 "šířka od 4,3 do 4,9 m, prům.4,5m"
 "průměrná tloušťka vyrovnání 0,03m"
 "měrná hmotnost 2,4t/m3"
 2070*4,5*0,03*2,4
 Součet

670,680
 670,680

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 315,000	8,80	81 972,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení
 "délka 2070m"
 "šířka od 4,3 do 4,9 m, prům.4,5m"
 2070*4,5"komunikace"
 Součet

9 315,000
 9 315,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	9 315,000	166,20	1 548 153,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 2070m"
 "šířka od 4,3 do 4,9 m, prům.4,5m"
 2070*4,5"komunikace"
 Součet

9 315,000
 9 315,000

5	K	577411-1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 prům.tl. tl.50mm - zastávky a rozjezdy	T	12,000	1 557,60	18 691,20	
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"plocha napojení 100m2"
 "průměrná tloušťka vyrovnání 0,05m"
 "měrná hmotnost 2,4t/m3"
 100*0,05*2,4
 Součet

12,000
 12,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	9 315,000	16,50	153 697,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	"délka 2070m"					
	"šířka od 4,3 do 4,9 m, prům.4,5m"					
	2070*4,5"komunikace"					
	Součet		9 315,000			
			9 315,000			

CÍ LIST SOUPISU

na:
oprava silnice III/12120a Jickovice

jekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

SO: Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

CC-CZ:
Datum: 1.2.2016

adavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

ichazeč:
ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774

rojektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

51 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 900,00	21,00%	10 899,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 799,00

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava silnice III/12120a Jickovice

Doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

stetel: Jihočeský kraj
eč: ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 1.2.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

řtu - Popis

Cena celkem [CZK]

řady soupisu celkem

51 900,00

OPIS PRACÍ

Oprava silnice III/12120a Jickovice

Doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

Oprava silnice III/12120a staničení 0,030-2,100km

Datum: 1.2.2016

tel: Jihočeský kraj
 č: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Údaje soupisu celkem

51 900,00

02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	51 900,00	51 900,00	OTSKP-SPK 2015
-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------


Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
 zařízeními

"DIO"

1

1,000

Přehledná situace :

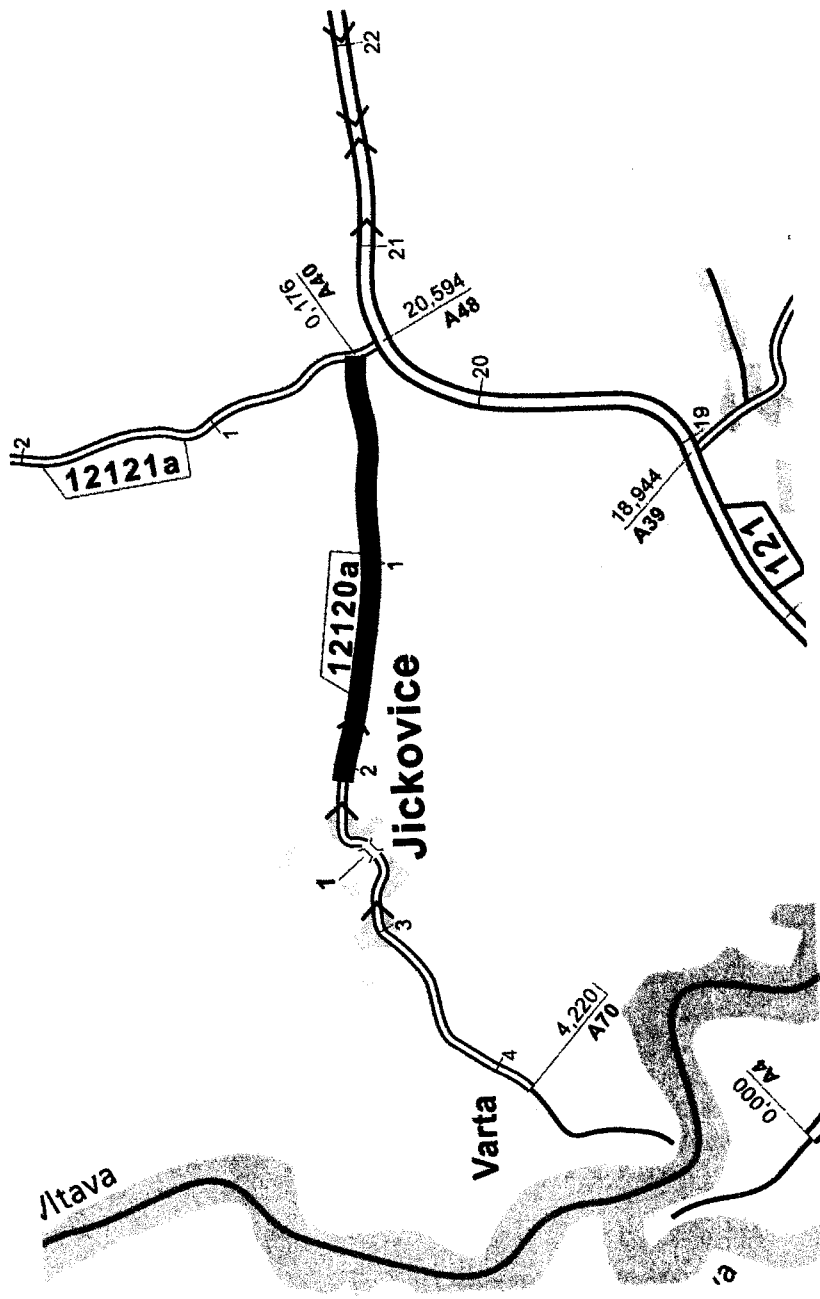

ROBSTAV stavby

Pražská 483

597 01 Písek

IČO: 274 30 774

DIC: CZ27430774