

Dodatek č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech technických:

- Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“

složené ze společností

VW WACHAL a.s.

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zastoupen

Identifikační číslo: 25567225

DIČ: CZ25567225

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

a společnosti

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen

Identifikační číslo: 25021915

DIČ: CZ25021915

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XXIV odst. 194 ve spojení s čl. III odst. 20 a čl. V odst. 24, Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 10 (změnový list 1 - 9) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 20 611 795,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 415 299 593,77 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 10, 12 - 16) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 7 425 914,84 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 422 725 508,61 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. VIil odst. 44 bod 44.3 Smlouvy posunut o 47 dnů, a termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 707 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 15. 12. 2025.
- 4) Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2025 Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 18 (změnový list 17-23, 25-31) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvýšila o 11 658 320,92 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 434 383 829,53 Kč bez DPH. Dále dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. VIil odst. 44 bod 44.3 Smlouvy posunut o 46 dnů, a termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla do 753 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 01. 2026.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 27 (seznam změnových listů, a změnové listy 33-35, 37-45, 49-51, 54, 59, 61-66, 68, 70, 73, 75) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 27 (změnovým listem 33-35, 37-45, 49-51, 54, 59, 61-66, 68, 70, 73, 75) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
- a) přílohy č. 6 - Změnový list 40 - změna a doplnění kamerového systému, slaboproudé elektrotechniky, vzduchotechniky, chlazení a stavebních prvků, a s tím související stavební práce, dodávky a vedlejší režijní náklady +687 648,20 Kč a -355 815,98 Kč,
 - b) přílohy č. 8 - Změnový list 42 - změny povrchových úprav dveří a zárubní, a s tím související dodávky, stavební práce a vedlejší režijní náklady +215 134,91 Kč,
 - c) přílohy č. 12 - Změnový list 49 - změna a doplnění kabelových tras silnoproudé elektrotechniky uložením do kabelových žlabů, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady +96 539,40 Kč a -21 154,80 Kč,
 - d) přílohy č. 13 - Změnový list 50 - stavební práce, dodávky a služby související s úpravou, doplněním navigačního a orientačního systému, a s tím související vedlejší režijní náklady +203 606,10 Kč,
 - e) přílohy č. 21 - Změnový list 65 - změna a doplnění obkladů interiéru, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +209 686,31 Kč a -31 493,18 Kč,
 - f) přílohy č. 24 - Změnový list 70 - změna a doplnění obkladů interiéru, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +61 237,11 Kč,
 - g) přílohy č. 26 - Změnový list 75 - doplnění nátěru stropu a technologie, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +77 860,05 Kč,
 - h) přílohy č. 27 - Změnový list 39 - doplnění propojení systému měření a regulace na centrální ovládací panel včetně dodání software a implementačních prací, a dále s tím související dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +1 251 997,67 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 3 212 173,71 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 4 - Změnový list 37 - doplnění rozsahu podlah z litého teraca zvýšením jejich vrstev pro posílení odolnosti povrchů, a s tím související stavební práce, montážní práce, dodávky a režijní náklady v rozsahu +272 310,87 Kč,
 - b) přílohy č. 5 - Změnový list 38 - dodatečné dodávky komponentů zdravotnické, silnoproudé elektrotechniky, kabelů a vodičů, související s nutným rozšířením výkonu stanice úpravy vody, a s tím související stavební práce, montážní práce, a režijní náklady v rozsahu +313 910,09 Kč,

- c) přílohy č. 9 - Změnový list 43 - nutné dodatečné stavební práce, dodávky materiálu související s nutnou změnou technologie a rozsahu hrubých podlah, a s tím související vedlejší režijní náklady +318 995,58 Kč,
- d) přílohy č. 11 - Změnový list 45 - nutné úpravy střešního pláště posílením kotvení a úprava a doplnění izolací, a s tím související stavební práce, dodávky a služby, a vedlejší režijní náklady +605 323,68 Kč a -9 157,17 Kč,
- e) přílohy č. 16 - Změnový list 59 - nutné montážní práce a služby související s montáží televizních držáků, a s tím související a vedlejší režijní náklady +29 484,38 Kč,
- f) přílohy č. 22 - Změnový list 66 - nutné montážní práce koncových hygienických prvků a držáků, a s tím související služby, a vedlejší režijní náklady +226 644,58 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 1 757 512,01 Kč.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
- a) přílohy č. 1 - Změnový list 33 - nutné dodatečné dodávky vodovodního potrubí a s tím související zemní a montážní práce související s nutnou přeložkou stávajícího vodovodního řádu v důsledku kolize s piloty koridoru, a s tím související režijní náklady v rozsahu +56 005,99 Kč,
 - b) přílohy č. 2 - Změnový list 34 - nutné dodatečné dodávky zásepového materiálu pro vodovod a kanalizaci z důvodu potřeby většího množství, a s tím související zemní práce a režijní náklady v rozsahu +28 709,04 Kč,
 - c) přílohy č. 3 - Změnový list 35 - nutná změna hygienických buněk, prvků ústředního topení, mycích žlabů a dalších prvků inženýrských sítí, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +165 918,05 Kč a -62 021,15 Kč,
 - d) přílohy č. 7 - Změnový list 41 - nutné změna a doplnění stěnových konstrukcí pro lůžkové rampy, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +480 058,19 Kč,
 - e) přílohy č. 10 - Změnový list 44 - doplnění kotvení a ocelových konzol pro rozvody v podzemním koridoru, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +31 412,66 Kč,
 - f) přílohy č. 14 - Změnový list 51 - dodatečné zemní práce a dodávky zásepového materiálu, potrubí, revizí pro napojení kanalizace, a s tím související stavební práce, a režijní náklady v rozsahu +52 211,60 Kč,
 - g) přílohy č. 15 - Změnový list 54 - doplnění trubního vedení vodovodu, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +25 805,39 Kč,
 - h) přílohy č. 17 - Změnový list 61 - doplnění lešeňových nosníků pro překlenutí nadzemního koridoru, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +145 959 Kč,
 - i) přílohy č. 18 - Změnový list 62 - nutné úpravy rozsahu stavebních prací souvisejících s napojením nadzemního koridoru k pavilonu I, a s tím související dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +230 535,05 Kč a -62 394,54 Kč,
 - j) přílohy č. 19 - Změnový list 63 - nutné doplnění dodatečných výztuh a opláštění stěn z důvodu nutnosti zesílení konstrukcí, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +230 962,30 Kč,
 - k) přílohy č. 20 - Změnový list 64 - nutná úprava konstrukce stěn včetně doplnění kotvení, překladů, obkladů, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +36 522,29 Kč,
 - l) přílohy č. 23 - Změnový list 68 - nutné změna a doplnění stěnových konstrukcí pro lůžkové rampy, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +314 750,85 Kč,
 - m) přílohy č. 25 - Změnový list 73 - nutné doplnění betonového dna šachet a vpustí z důvodu zvodněné pláně, a s tím související stavební práce, dodávky, služby, a režijní náklady v rozsahu +38 792,97 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 1 713 227,69 Kč.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. V odst. 21 Smlouvy zvyšuje o 5 865 985,49 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 440 249 815,02 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. V odst. 21 Smlouvy mění a nově zní „Cena za provedení Díla činí 440 249 815,02 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy, Příloha č. 1 až 10 Dodatku č. 1, Příloha č. 1 až 5 Dodatku č. 2, Příloha č. 1 až 18 Dodatku č. 3, Příloha č. 1 až 25 Dodatku č. 4), (dále jen „Položkový rozpočet“)

V.



- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 27 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list 33
Příloha č. 2: Změnový list 34
Příloha č. 3: Změnový list 35
Příloha č. 4: Změnový list 37
Příloha č. 5: Změnový list 38
Příloha č. 6: Změnový list 40
Příloha č. 7: Změnový list 41
Příloha č. 8: Změnový list 42
Příloha č. 9: Změnový list 43
Příloha č. 10: Změnový list 44
Příloha č. 11: Změnový list 45
Příloha č. 12: Změnový list 49
Příloha č. 13: Změnový list 50
Příloha č. 14: Změnový list 51

Příloha č. 15: Změnový list 54
Příloha č. 16: Změnový list 59
Příloha č. 17: Změnový list 61
Příloha č. 18: Změnový list 62
Příloha č. 19: Změnový list 63
Příloha č. 20: Změnový list 64
Příloha č. 21: Změnový list 65
Příloha č. 22: Změnový list 66
Příloha č. 23: Změnový list 68
Příloha č. 24: Změnový list 70
Příloha č. 25: Změnový list 73
Příloha č. 26: Změnový list 75
Příloha č. 27: Změnový list 39

V Ústí nad Labem




Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 33
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_02_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL033: Přeložka stávajícího vodovodního řádu	
Zdůvodnění změny	Nebylo možné předpokládat při projektování - kolize piloty koridoru se stávajícím vodovodem - přeložka	
Finanční dopad změny	56 005,99 Kč	
Změny ceny po schválení	56 005,99 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL												
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL_033	Přeložka stávajícího vodovodního řadu													
Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, o. s.													
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa													
Zhotovitel:	Sdružení firem WJ WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž													
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava													
Technický dozor:														
Rozpočtoval:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>56 005,99 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>11 761,26 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>11 761,26 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>67 767,25 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	56 005,99 Kč	DPH	11 761,26 Kč	DPH 21%	11 761,26 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	67 767,25 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	56 005,99 Kč													
DPH	11 761,26 Kč													
DPH 21%	11 761,26 Kč													
DPH %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	67 767,25 Kč													
Poznámka:														

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_O33: Přeložka stávajícího vodovodního řadu
Typ: Změnový list


PoDIS	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLJJ33: Přeložka stávajícího vodovodního řadu	56 005,99	11 761,26	67 767,25
5: Stavba	56 005,99	11 761,26	67 767,25
D1JU: Pavilon plitío o matku 9 dítě	56 005,99	11 761,26	67 757,25
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	50 188,79	10 539,65	60 728,43
DI_02_I: Stavební	50 188,79	10 539,65	60 728,43
HSV: Práce a dodávky HSV	50 188,79	10 539,65	60 728,43
1: Zemní práce	1 922,13	1 663,65	9 585,78
8: Trubní vedení	41 975,76	8 814,91	50 790,67
998: Přesun hmot	290,90	61,09	351,99
VRN: Vedlejší rozpočtová náklady	5 817,20	1 221,61	7 038,82
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 817,20	1 221,61	7 038, 2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 817,20	1 221,61	7 038,82
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	36,86	7,74	44,60
VRN3: Zařízení staveníště	607,26	127,52	734,78
VRN6: Územní vlivy	3,66	0,77	4,43
VRN9: Ostatní náklady	5 169,42	1 085,58	6 255,00
Celkem (bez DPH)	56 005,99		
DPH		11 761,26	
DPH 21 % ze základny: 56 006		11 761,26	
Celkem (včetně DPH)		67 767,25	



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 34
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VWWACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D2_02 : Kanalizace	
Specifikace změny	ZL034: Změna množství zásypového materiálu pro vodovod a kanalizaci	
Zdůvodnění změny	Dopočteno dle skutečnosti oproti W	
Finanční dopad změny	28 709,04 Kč	
Změny ceny po schválení	28 709,04 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	UIWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_034	Změna množství zásypového materiálu	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NAKLADU	
	Celkem (včetně DPH)	34 737,94 Kč
	DPH	6 028,90 Kč
	DPH 21 %	6 028,90 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	34 737,94 Kč


Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_034: Změna množství zásypového materiálu

Typ: Změnový list

Poičís	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_034: Změna množství zásypového materiálu	28 709,04	6 028,90	34 737,94
S: Stavba	28 709,04	6 028,90	34 737,94
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	28 709,04	5 028,90	34 737,94
D2_02: Kanalizace	26 136,99	5 438,77	31 625,76
O2_02: Kanalizace	26 136,99	5 438,77	31 625,76
H V: Práce a dodávky HSV	26 136,99	5 488,77	31 625,76
1: Zemní práce	26 136,99	5 488,77	31 625,76
D2_03: Vodovod	2 572,05	540,13	3 112,17
D2_03: Vodovod	2 572,05	540,13	3 112,17
HSV: Práce a dodávky HSV	2 572,05	540,13	3 112,17
1: Zemní práce	2 572,05	540,13	3 112,17
Celkem (bez DPH)	28 709,04		
DPH	6 028,90		
DPH 21 % ze základny: 28 709	6 028,90		
Celkem (včetně DPH)	34 737,94		




Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_034: Změna množství zásypového materiálu

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	PoPis	MJ	Víměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_034: Změna množství zásypového materiálu				28 709,04
		S: Stavba				28 709,04
		ní 01-PuірJld' c fiMtkll a dítě				28 709,04
		D2_02: Kanalizace				26 136,99
		D2_02: Kanalizace				26 136,99
		HSV: Práce a dodávky HSV				26 136,99
		1: Zemní práce				25 136,99
20	[58337303	ířtěrkopísek frakce 0/8	t	131,845	198,24	26 136,99
		02.03: Vodovod				2 572,05
		D2_03: Vodovod				2 572,05
		HSV: Práce a dodávky HSV				2 572,05
		1: Zemní práce				2 572,05
10	[58337303	ířtěrkopísek frakce 0/8	t	12,974	198,24	2 572,05

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 35
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_4a : Vytápění	
Specifikace změny	ZL035: Změna R4-úprava hygienických buněk, ÚT, mycí žlaby	
Zdůvodnění změny	Vydaná revize od GP , doplnění ÚT - dilatační lišta podlahové topení (skutečnost dle TP). Atypický rozměr mycího žlabu a změna materiálu oproti dPPS - chemicky odolné	
Finanční dopad změny	103 896,90 Kč	
Změny ceny po schválení	103 896,90 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL.	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

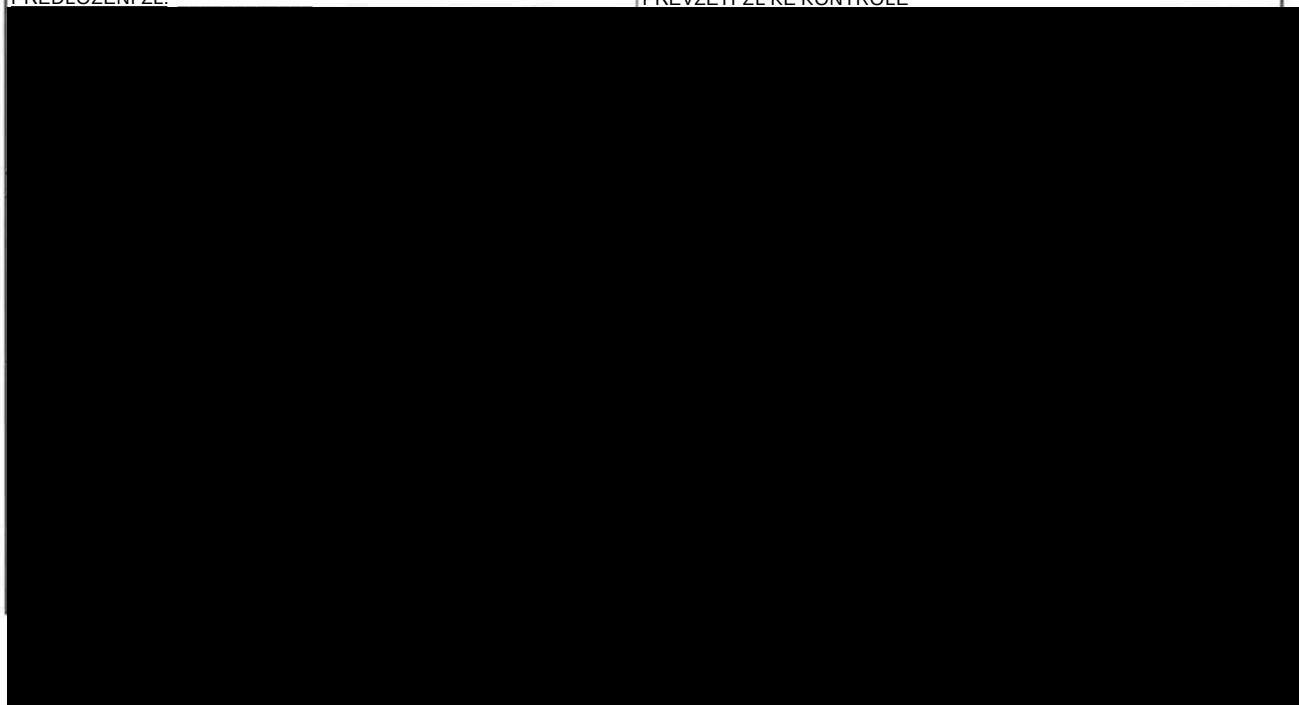

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen: rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_035	Změna R4-úprava hygienických buněk, ÚT, mycí žlaby	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NAKLADU	
	Celkem (bez DPH)	103 896,90 Kč
	DPH	21818,35 Kč
	DPH 21 %	21818,35 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	125 715,24 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_035: Změna R4-úprava hygienických buněk, ÚT, mycí žlaby
Typ: Změnový list

Po.is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_035: Změna R4-úprava hygienických buněk, ÚT, mycí žlaby	103 896,90	21 818,35	125 715,24
S: Stavba	103 896,90	21 818,35	125 715,24
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	103 896,90	21 318,35	125 715,24
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	24 755,22	5 198,60	29 953,81
DI_01_4a: Vytápění	24 755,22	5 198,60	29 953,81
D101 4a: Vytápění	24 755,22	5 198,50	29 953,81
733: Rozvod potrubí	- 4 366,20	- 916,90	- 5 283,10
735: Otopné plochy	29 121,42	6 115,50	35 236,91
D2_51b: Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou	77 095,02	16 189,95	93 284,97
D2_51b: Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou	77 095,02	16 189,95	93 284,97
D2_51b: Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou	77 095,02	16 189,95	93 284,97
4_00: 2.NP - gynekologie	38 564,91	8 098,63	46 663,54
5_00: 3.NP - porodnice	38 530,11	8 091,32	46 621,43
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 045,66	429,80	2 476,46
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 046,66	429,80	2 476,46
VRN: Vedlejší rozpočtové nákhdy	2 046,66	429,80	2 476,46
VRN1: Průzkumné; geodetické a projektové práce	1 072,22	225,17	1 297,39
VRN6: Územní vlivy	7,17	1,51	8,68
VRN9: Ostatní náklady	967,27	203,13	1 170,40
Celkem (bez DPH)	103 896,90		
DPH	21 818,35		
DPH 21 % ze základny: 103 897	21 818,35		
Celkem (včetně DPH)	125 715,24		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_035: Změna R4-úprava hygienických buněk, ÚT, mycí žlaby
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZLJ35: Změna R4-úprava hygienických buněk, ÚT, mycí žlaby				103 896,90
		5: Stavba				103 896,90
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				103 896,90
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				24 755,22
		DI_01_4a: Vytápění				24 755,22
		DI_01_4a: Vytápění				24 755,22
		733: Rozvod potrubí				-4 366,20
76	733-1	Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12 - 15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek	m	-	291,08	1 436,20
		V nabídce zohlednit nejmenší délkou potrubí, D+M			1	
		Ořezání, leštění				
		735: Otopné plochy				25 121,42
350	735-26	Trubkové otopné těleso KLCM-700x450 - klasické provedení, spodní středové připojení, RAL9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového sroubení el. topné tyče	kus	1	5 328,97	5 328,97
		Instalace, provedení				10 794
		354 735-30 Ventilová vložka pro otopná tělesa se středovým připojením pro automatické hydraulické vyvážení - ISkPa. D+M	kus	- 2,ICO	798,02	- 1 596,01
		Instalace, provedení				
		355 735-31 Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 ° inštavení 1-5, kapalinové adlo, barva bílá, D+M	kus	2,0IW	772,94	1 545,88
		Instalace, provedení				
		357 735-33 Spodní připojovací armatura pro trubková otopná tělesa a vertikální desková otopná tělesa s integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím Sroubením v rohovém provedení D+M	kus	1,1IQ	1 500,95	1 500,95
		Instalace, provedení				
		5076 X219646 BÉHALI dilatační profil IOOXI0mm, 1200mm, PE-LD pěna/šedá, dodávka + montáž	L x J	103,200	-44633	-4 6123,18
		D2_51b: Lékařská technologie - pevné spojení se stavbou				77 095,02
		D2_51b: Lékařská technologie - pevné spojení se stavbou				77 095,02
		D2_51b: Lékařská technologie - pevné spojení se stavbou				77 095,02
		4_00: 2.NP - gynekologie				385 643,11
52	TP-1500a	Žlab mycí nerez AISI316L 1530mm, zakrytování sifonu	ks	1,000	79 218,10	79 218,10
52	TP-1500	Žlab mycí spádový, nerez	ks	1,000	40 653,19	40 653,19
		Instalace, provedení				
		5_00: 3.NP - porodnice				385 301,11
74	TP-ISOOb	teřolqittek k mycímu žlabu za záměnu materiálu na AISI316L+zakrytování sifonu	ks	1,000	38530,11	38530,11
		VRK: Vedlejší rozpočtové náklady				2046,66
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				21-1,66
		VRM: Vedlejší rozpočtové náklady				2045,66
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 072,22
1	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	IŠpubot,	1,000	1072,22	1072,22
		VRN6: Územní vlivy				7,17
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	7,17	7,17
		VRN5: Ostatní náklady				967,27
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	528,97	528,97
11	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	438,30	438,30
		Instalace, provedení				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 37
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL037: Teracové podlahy	
Zdůvodnění změny	Posílení odolnosti ovrchu (požadavek úklid KZ a.s.- nebylo známo v době projektování , Zušenost z EMERY DC a CV a KARDIO UL,	
Finanční dopad změny	272 310,87 Kč	
Změny ceny po schválení	272 310,87 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	111WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen: rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)37	Teracové podlahy	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NAKLADU	
	Celkem (bez DPH)	272 310,87 Kč
	DPH	57 185,28 Kč
	DPH 21 %	57 185,28 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	329 496,15 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_037: Teracové podlahy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena \$ DPH
ZL_037: Teracové podlahy	272 310,87	57 185,28	329 496,15
S: Stavba	272 310,87	57 185,28	329 496,15
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	272 310,87	57 185,28	329 496,15
DI_01: Pavilon péce o matku a dítě	272 310,87	57 185,28	329 496,15
DI_01_I: Stavební	272 310,87	57 185,28	329 496,15
PSV; Práce a dodávky PSV	272 310,87	57 185,28	329 496,15
773: Podlahy z litého teraca	272 310,87	57 185,28	329 496,15
Celkem (bez DPH)	272 310,87		
DPH	57 185,28		
DPH 21 % ze základny: 272 311	57 185,28		
Celkem (včetně DPH)	329 496,15		

Typ: Změnový list

.....troustrky.....
 v' _ _ _ _ _ "V; ; j). ? z cldvOdJ poi:-: : r.' . ~r<- ' p\iα t -r.v' ■jd'

scientifically - not randomly

$$x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 2$$
$$2.1 \times 10^{-2} \pm 0.9 \times 10^{-2}$$

01.03.2019 15:00

"...6.325:"

"r. 2. 130:" 35, 5-5, 9-0,

http://www.elsevier.com/locate/jmb

"y. 3. 224:" 25.4+1.9*0.25

"A.C. 212:" 24, 41, 67, 2.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

[illegible]
$$"1.6, 123:" = 5.1 + 1.6 \cdot 1.21 + 1.9'1.0$$

Get it?

2335

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pw
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 38
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-WVMD	
Změnový list překládá		
Charakter změn:	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL038: Rozšíření výkonu stanice Aqual	
Zdůvodnění změny	Dle zápisu z KD nutno posílit v době projektování nebyla známá úpravna vody pro Hemodialýzu a navržená rezerva v EMERY nebyla dostačující.	
Finanční dopad změny	313 910 09 Kč	
Změny ceny po schválení	313 910,09 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_038	Rozšíření výkonu stanice AQUAL	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316712a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlavu
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NAKLADU
	Celkem (bez DPH) 313 910,09 Kč
	DPH 65 921,12 Kč
	DPH 21 % 65 921,12 Kč
	DPH % Kč
	Cena celkem (včetně DPH) 379 831,20 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_038: Rozšíření výkonu stanice AQUAL

Typ: Změnový list

Pois	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_038: Rozšíření výkonu stanice AQ.UAL	313 910,09	65 921,12	379 831,20
S: Stavba	313 510,09	65 921,12	379 831,20
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	313 910,09	65 921,12	379 831,20
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	301 558,40	63 327,26	364 885,66
DI_01_1: Stavební	277 188,00	58 209,48	335 397,48
HSV: Práce a dodávky HSV	4 880,00	1 024,80	5 904,80
94: Lešení a stavební výtahy	4 880,00	1 024,80	5 904,80
P5V: Práce a dodávky PSV	272 308,00	57 184,68	329 492,68
724: Zdravotnicka - strojní vybavení	266 308,00	55 924,68	322 232,68
763: Konstrukce suché výstavby	6 000,00	1 260,00	7 260,00
DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	24 370,40	5 117,78	29 488,18
DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	24 370,40	5 117,78	29 488,18
SIL:45: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby	2 574,18	540,58	3 114,76
SIL:48: Vodiče a kabely	11 569,02	2 429,49	13 998,51
SIL:53: Elektromontáže	10 227,20	2 147,71	12 374,91
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 351,69	2 593,85	14 945,54
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 351,69	2 593,85	14 945,54
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 351,69	2 593,85	14 945,54
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 550,00	955,50	5 505,50
VRN6: Územní vlivy	21,09	4,43	25,52
VRN9: Ostatní náklady	7 780,60	1 633,93	9 414,52
Celkem (bez DPH)	313 910,09		
DPH	65 921,12		
DPH 21 % ze základny: 313 910	65 921,12		
Celkem (včetně DPH)	379 831,20		

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_038: Rozšíření výkonu stanice AQUAL

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V'měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_038: Rozšíření výkonu stanice AQUAL				313 910,09
		S: Stavba				313 910,09
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				313 910,09
		D1J1: Pavilon péče o matku a dítě				301558,40
		D1_01_1: Stavební				277 188,00
		HSV: Práce a dodávky HSV				4 880,00
		94: Lešení a stavební výtahy				4 880,00
202	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových s od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
203	946111212	Příplatek k pojízdným věžím s od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý denpoužití	ks	5,000	260,00	1 300,00
		if.CCG				
204	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových s od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				272 308,00
		724: Zdravotnicka - strojní vybavení				266308,00
140	998724203	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	2 587,00	2 587,00
5077	X219647	Rozšíření stávající RO stanice 0 300 l/hod	l	1,000	214500,00	214500,00
5073	1X219648	Instalační a montážní materiál	l	1,000	9 921,00	9 921,00
5079	1X219649	Montážní práce	hod	24,000	950,00	22 800,00
5080	1X219650	Dopravné	km	660,000	25,00	16 500,00
		763: Konstrukce suché výstavby				6 000,00
5177	1X219764	Demontáž a zpětná montáž SDK kazet	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
		D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika				24 370,40
		D1.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika				24 370,40
		SIL45: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby				2 574,18
1215	KlikKO271Br	KZI 60X50X0.75, ŽLAB S LNT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty	m	9,000	236,85	2 131,65
		1216: Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu thmozdiny, závitové tyče atd.)	bm	9,000	49,17	442,53
		5IL48: Vodiče a kabely				11 569,02
31	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	153,000	15,34	2 347,02
1373	K03Iarn00176	1-CHA-R4	l	60,000	29,27	1 756,20
1377	1741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně např. CY-CHAH-V)	m	60,000	20,65	1 239,00
1401	1741122642	Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	60/100	24,58	1 474,80
5176	1X219763	1-CKKH-R(J) 5X2,5 RE-B2sldOM	m	60,000	79,20	4 752,00
		5IL53: Elektromontáže				10 227,20
66	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	639,20	639,20
1637	HZ5-1	Kompletace	hod	12,000	620,00	7 440,00
1638	HzS-3-	Koordinace	hod	3,000	639,20	1 917,60
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 351,69
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 351,69
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 351,69
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 550,00
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	4 550,00	4 550,00
		VRN6: Územní vlivy				21,09
8	1060001000	Územní vlivy	(Soubor)	1,000	21,09	21,09
		VRN9: Ostatní náklady				7 780,60
10	090001000	Ostatní náklady jinak neuvedené	Soubor	1/000	284,14	284,14
1966	HZS4212	JHodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000	749,65	7 496,46

Krajská zdravotní, a.s< - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 40
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_00 : R6-Stavební-Revize R6	
Specifikace změny	ZL040: Revize R6	
Zdůvodnění změny	Vydaná revize GP - doplnění kamer, SLB, standardy KZ a.s.	
Finanční dopad změny	331 832.22 Kč	
Změny ceny po schválení	331 832,22 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WLWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_040	Revize R6	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	331 832,22 Kč
	DPH	69 684,77 Kč
	DPH 21 %	69 684,77 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	401 516,99 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_040: Revize R6

Typ: Změnový list

POr IS	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_04Q: Revize R6	331 832,22	69 684,77	401 516,99
S: Stavba	331 832,22	69 684,77	401 516,99
DI_01; Pavilon péče o matku a dítě	331 832,22	69 684,77	401 516,99
D1JJ1: Pavilon péče o matku a dítě	331 832,22	69 684,77	401 516,99
DI_01_I_00: R06 - Stavební - Revize R06	44 593,12	9 364,55	53 957,67
HSV: Práce a dodávky HSV	32 022,37	6 724,70	38 747,07
3: Svislé a kompletní konstrukce	12 406,34	2 605,33	15 011,67
61: Úprava povrchu vnitřní	5 838,79	1 226,15	7 064,94
96: Bourání konstrukcí	11 886,54	2 496,17	14 382,71
99: Přesuny hmot a sutí	1 890,71	397,05	2 287,76
PSV: Práce a dodávky P V	12 570,74	2 639,86	15 210,60
764: Konstrukce klempířské	23 132,20	4 857,76	27 989,96
766: Konstrukce truhlářské	- 350,41	- 73,59	- 424,00
766.a: truhlářské vnitřní	- 30 505,16	- 6 406,08	- 36 911,24
766.b: truhlářské protipožární	1 296,96	272,36	1 569,32
767: Konstrukce zámečnické	63,54	13,34	76,88
767.a: zámečnické vnitřní - výplně otvorů	27 141,46	5 699,71	32 841,17
767.b: zámečnické vnitřní protipožární	- 23 650,44	- 4 966,59	- 28 517,03
781: Dokončovací práce - obklady	21 780,98	4 574,00	26 354,98
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 6 338,38	- 1 331,06	- 7 669,43
DI_01_4b_00: R06 - Chlazení - Revize R06	66 969,31	14 063,56	81 032,87
DI_01_4a: Vytápění	44 473,71	9 339,48	53 813,18
733: Rozvod potrubí	23 925,83	5 024,42	28 950,25
734: Armatury	19 097,36	4 010,45	23 107,81
783_00: Nátěry	1 450,52	304,61	1 755,12
PSV: Práce a dodávky PSV	22 495,61	4 724,08	27 219,68
713: Izolace tepelné	22 495,61	4 724,08	27 219,68
DI_01_4c_00: R06 - Vzduchotechnika - Revize ROS	47 750,40	10 027,58	57 777,99
DI_01_4c: Vzduchotechnika	47 750,40	10 027,58	57 777,99
22.: Zařízení č. 22 - Porodní oddělení a prostory 4.NP	2 400,45	504,09	2 904,54
999.: Ostatní položky	2 153,71	452,28	2 605,99
FC02.: Zařízení č, FC02 - Chlazení místností (do 3,5 kW)	43 196,25	9 071,21	52 267,46
DI_01_4e_00: R06 - Zdravotně technické instalace - Revize ROB	27 788,51	5 835,59	33 624,10
PSV: Práce a dodávky PSV	27 788,51	5 835,59	33 624,10
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 885,48	815,95	4 701,43
722_00: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 586,50	3 273,17	18 859,67
725: Zdravotechnika - zařazovací předměty	8 316,53	1 746,47	10 063,00
DI_01_4hl: Slaboproudá elektrotechnika	144 730,88	30 393,48	175 124,37
CCrV: Bezpečnostní kamerový systém	144 730,88	30 393,48	175 124,37
CCTV.: Bezpečnostní kamerový systém	144 730,88	30 393,48	175 124,37
Celkem (bez DPH)	331 832,22		
DPH	69 684,77		
DPH 21 % ze základny: 331 832	69 684,77		
Celkem (včetně DPH)	401 516,99		

Typ: Změnový list

Stránka 1 z 9

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		1.2. PO stavění stěn - výkresy přílohy 50 Revize 0.05 1.3. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.4. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.5. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.6. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.7. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.8. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.9. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.10. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.11. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.12. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.13. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.14. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.15. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.16. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.17. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.18. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.19. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.20. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.21. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.22. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.23. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.24. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.25. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.26. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.27. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.28. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.29. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.30. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.31. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.32. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.33. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.34. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.35. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.36. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.37. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.38. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.39. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.40. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.41. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.42. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.43. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.44. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.45. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.46. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.47. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.48. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.49. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.50. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.51. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.52. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.53. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.54. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.55. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.56. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.57. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.58. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.59. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.60. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.61. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.62. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.63. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.64. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.65. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.66. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.67. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.68. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.69. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.70. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.71. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.72. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.73. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.74. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.75. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.76. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.77. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.78. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.79. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.80. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.81. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.82. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.83. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.84. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.85. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.86. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.87. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.88. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.89. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.90. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.91. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.92. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.93. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.94. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.95. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.96. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.97. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.98. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 1.99. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50. 2.00. Vybavení stěn a nástěnných panelů - viz. výkresy přílohy 50.				
210	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	34.305	236,01	8 096,32
211	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	7 891	324,52	2 560,10
218	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	7 584	39,34	2 998,21
219	59051486	Profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou 100mm pro ETICS	m	7 732	39,34	3 044,18
5158	971033641	Vybavení otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,420	1 350,00	567,00
5159	1974031666	Výsekaní rýh ve zdivu cihelném pro vřazení nosníků hl do 150mm v do 250 mm	T m	2,500	393,001	982,50
348	975022241	Podchycení nadzákladového zdivu tl do 450 mm dřevěnou výztužou v do 3 m d (podchycení do 3 m	m	1,250	2389,63	2 987,04
5160	1977211121	Rezaní stěnovou pilou kř z cihel nebo tvárných hl do 200 mm	l m	4,200	1 750,00	7 350,00
361	997013116	99: Přesuny hmot a suti Jvnitrostaveništní doprava suti a vyloupaných hmot probudový přes 18 do 21m spoužitím mechanizace	j t	0,919	931,22	855,79

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
362	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,919	228,66	210,14
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/13511 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku.						
363	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km ořeš 1 km	t	8,271	9,71	80,31
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/13509 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku. Výřez z výměr: 8,271						
365	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 0102	t	0,919	306,82	281,97
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/13863 Průběh a souhrn cen: 1. Cena uložení v souboru cen je doplněna upravit podle aktuálních cen vlastně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu uvedených v souboru cen se určuje individuálně.						
366	998012024	Přesun hmot pro budoucí monolitické v přes 24 do 36 m	t	1,633	283,22	462,50
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/12024 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
522	76411-R07	PSV: Práce a dodávky PSV 764: Konstrukce klempířské Ozn. K07 - Systémová tvarovka pro vstup el. kabelů plochou střešou DM50, s integrovanou manžetou, celková délka 900 mm, D+M	kus	2,000	11375,00	22750,00
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
523	1998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,680	227,50	382,20
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
524	1998766204	766: Konstrukce truhlářské 3 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,0	292,01	292,01
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
533	76610-R09	766.a: truhlářské vnitřní Ozn. T02a - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1	14790,62	14790,62
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
539	76610-R15	Ozn. T03a - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1	14790,62	14790,62
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
540	76610-R16	Ozn. T03b - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní akustické, bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1	16517,55	16517,55
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						
550	76610-R26	Ozn. T06a - Dřevěné dveře 900+450x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpolodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	1	34284,59	34284,59
Výkaz výměr: https://podklady.urs.cz/itm/CS_DMS_2023_6/17/1107 Průběh a souhrn cen: 1. Cena práce odvozu sutí je vztažena od místa naložení sutí na dopravní prostředek na skládku, ať po místě složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započítány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její odvoz na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí se skládou jakýmkoli způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další 1 zanedážený 1 km přes 1 km se určuje cenou 997 01-1509 podobou cen Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládkce nebo meziskládku.						

Poř.	Kód	Popis	Mj	Vměra	Jedn. cena	Cena
552	76610-R28	Ozn. T06c - Dřevěné dveře 900x450x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpolodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	kus	1,0	33 776,67	33 776,67
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní), výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
5161	76610-R28a	Ozn. T06c - Dřevěné dveře 900x450x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpolodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, elektrický otvírač, D+M	kus	2,000	25 919,40	51 838,80
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní), výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 2x1						
5162	76610-R29	Ozn. T07 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	14 790,62	14 790,62
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) Viz PO stavěcí část - výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
5163	76610-R30	Ozn. T08 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	2,000	14 790,62	29 581,24
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) Viz PO stavěcí část - výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 2x1						
5164	76610-R31	Ozn. T09 - Dřevěné dveře 900x450x2100 mm, HPL, vnitřní akustické bezpolodrážkové, dvoukřídlové, asymetrické, otočné, D+M	1 kus	1,000	34 284,59	34 284,59
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
5165	76610-R32	Ozn. T10 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní akustické, bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	16 517,55	16 517,55
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) Viz PO stavěcí část - výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
5166	76610-R33	Ozn. T11 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	14 790,62	14 790,62
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) Viz PO stavěcí část - výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
5167	76610-R34	Ozn. T12 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	14 790,62	14 790,62
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) Viz PO stavěcí část - výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
553	76611-R01	766.b: truhlářské protipožární Ozn. T20a - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, kouřtěsné D+M	kus	17*00	24 380,12	24 380,12
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce protipožární), výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
5168	76611-R03	Ozn. T22 - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, kouřtěsné, D+M	kus	1,000	25 677,05	25 677,05
Výkaz výměr: Viz PO stavěcí část - výkazy SOV (konstrukce vnitřní) Viz PO stavěcí část - výkazy podlaží - včetně příslušenství Revize 3 1x1						
554	*998767204	767: Konstrukce zámečnické [Přesun hmot procent] pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	34,91	63,54

Pof.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
		h: -cp?: //pcc?nny, uia. cz / 4100 / GA_198_20 2i i< /ýj- 767054				
567	76710-R15	767.a: zámečnické vnitřní - výplně otvoru Ozn. Z52b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství Revize 05		1,1172	5556,13	27 141,46 5 556,13
569	76710-R18	Ozn. Z52d * Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,000	5556,13	5556,13
572	76710-R21	Ozn. Z53a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,000	5556,13	5556,13
574	76710-R23	Ozn. Z53c - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,1172	5556,13	11 712,26
576	76710-R25	Ozn. Z53e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové, posuvné, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,000	10 473,07	10 473,07
580	76710-R29	Ozn. Z56a - Ocelová lisovaná zárubeň 900+450/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře dvoukřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		3,000	6 097,00	18 291,00
5169	76710-R31	Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,000	5556,13	5556,13
5170	76710-R32	Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		2,000	5556,13	11 112,26
5171	76710-R33	Ozn. Z59 - Ocelová lisovaná zárubeň 900+450/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře dvoukřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		3,000	6 097,00	18 291,00
5172	76710-R34	Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,000	5556,13	5556,13
5173	76710-R35	Ozn. Z61 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro 1 kus dvře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M Viz 2D stavební část - výkresy podrobně - včetně příslušenství a materiálu Revize 05		1,000	5556,13	5556,13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5174	76710-R36	Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl 150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové, D+M	kus	1,000	5 556,13	5556,13
599	76712-R19	Ozn. Z03e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. ISO mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové s PO, kouřotěsné, D+M	kus	1,000	5 555,13	5555,13
611	76712-R31	Ozn. Z76f - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, bezpolodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, AKU	kus	1,000	25 617,22	25 617,22
613	76712-R33	Ozn. Z76h - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpolodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otevírač, D+M	kus	1,000	25 617,22	25 617,22
5175	76712-R33a	Ozn. Z76h - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, kouřotěsné, vnitřní, bezpolodrážkové, plně, jednokřídlové, otočné, el. otevírač, D+M	kus	1,000	25 617,22	25 617,22
621	76712-R42	Ozn. Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, bezpolodrážkové s PO, kouřotěsné, prokabelování, D+M	kus	1,000	7 522,91	7522,91
909	781474115	781: Dokončovací práce - obklady Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,985	590,03	12 971,81
910	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	24,184	220,28	5 327,25
919	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	144,56	14,75	2 132,88
921	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,985	14,75	324,88

Stránka 7 z 9

Pař.	Kód	Pool	MJ	V.měra	Jedn. cena	Cena
12'	713-12	!Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru i s požadavkem na L22, vč.tvarovek, do prům 31,8, tl. 25mm, D+M	bm	11000*	602,82	-6631,07
14	713-14	!Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru i s požadavkem na L22, vč.tvarovek, do prům 44, tl. 25mm, D+M.	bm	3,500 1	841,78 1	2946,23
15	713-15	!Potrubní pouzdra parotěsné z parotěsné uzavřených skleněných buněk pro rozvody chladné vody v prostoru i s požadavkem na L22, vč.tvarovek, do prům 57, tl. 25mm, D+M.	bm	7,500	936,18	7021,35
25	713-25	!Samolepicí izolační desky parotěsné (p=min 7000) tl. 25 mm pro izolování armatur menších DN 65, D+M.	m2	1,000	1 249,881	1 249,88
27	1713-27	!Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35, D+M.	ks	27SU	314,68	- JIM.1A
28	1713-28	!Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44, D+M.	ks	3,880J	354,02	1 373,60*
29	1713-29	!Upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57, D+M.	ks *	7,380	442,52	3265,80.
		DI_01_4c_00: R06 - Vzduchotechnika - Revize ROB				47 750,40
		DI_01_4c: Vzduchotechnika				47 750,40
		22- Zařízení č. 22- Porodní oddělení a prostory 4.NP				2 400,45
255	22.255	!Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli, RAL dle arch, D+M	kus	2,000*1	383,52	767,04
256	22.256	!Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli, RAL dle arch, D+M	kus	1000	438,59	*438,55
257	22.602	!Zvukově izolovaná ohebná hadice DN160, D+M	m	3 000	309,77 1	929,31
268	22.603	!Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200, D+M	m	1/XX*	342,22	*42,77
270	22.702	!Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, D+M	m	2,500	561,51	1403,78
271	22.703	!Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, D+M	m	624,45	1	
282	122.991	!Hsz zařízení č. 22 - Porodní oddělení a prostory 4.NP - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomody během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	1 hod	1,000T	196,68	196,68
283..	122.992	!Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	T	0,040	4916,93	196,68
		999- Ostatní položky				2153,71
832	999.901	!Montážní materiál	~1 kg, 1	5000	96,37	481,85
833	999.902	!Montážní plošina, pojízdné řešení	1 hod	2,000	344,19	688,38
836	999.905	!Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	1 kus	2,000	23,60	47,20*
837	999.909	!Doprava	2,000	468,14	936,28	
424	!FC02.Q01	!Kazetová chladicí jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladicí výkon do 3,5 kW, D+M	1 kus	2,000	21 229,35	43 196,25
425	!FC02.991	!Hsz zařízení č. FC02 - Chlazení místností (do 3,5 kW) - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomody během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	1 hod	2,000	196,68	393,36
426	!FC02.992	!Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	T	0,070	4916,93	344,19
		DI_01_4e_00: R06 - Zdravotně technické instalace - Revize ROS				27 738,51
		PSV: Práce a dodávky PSV				27 788,51
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 885,48
170	721171912	!Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	1 kus	1,000 1	288,00	288,00
6	721174042	!Potrubí kanalizační z PP propojovací systém HTDN 40	m	5,000	526,00	2 630,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 41
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL041: Úprava stěn pro lůžkové rampy Acrovyn 4.NP	
Zdůvodnění změny	Doplnění a změna obkladů - doplnění DPS interiér a změna koncových prvků medipliny	
Finanční dopad změny	480 058,19 Kč	
Změny ceny po schválení	480 058,19 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)41	Úpravy stěn v 4.NP pro lůžkové rampy	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	480 058,19 Kč
DPH	100 812,22 Kč
DPH 21 %	100 812,22 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	580 870,41 Kč


Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_041: Úpravy stěn v 4.NP pro lůžkové rampy

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_041: Úpravy stěn v 4.NP pro lůžkové rampy	480 058,19	100 812,22	580 870,41
S: Stavba	480 058,19	100 812,22	580 870,41
D101: Pavilon péče o matku a dítě	480 058,19	100 812,22	580 870,41
DI_01: Pavilon péče o matku 3 dítě	430 053,19	100 812,22	580 870,41
DI_01_I: Stavební	450 058,19	100 812,22	580 870,41
P5V: Práce a dodávky PSV	459 016,06	96 393,37	555 409,43
763: Konstrukce suché výstavby	459 016,06	96 393,37	555 409,43
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21042,13	4 418,85	25 460,98
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	337,14	70,80	407,94
VRN6: Územní vlivy	33,46	7,03	40,49
VRN9: Ostatní náklady	20 671,53	4 341,02	25 012,55
Celkem (bez DPH)	480 058,19		
DPH	100 812,22		
DPH 21 % ze základny: 480 058	100 812,22		
Celkem (včetně DPH)	580 870,41		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 42
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL042: Povrchové úpravy dveří a zárubní	
Zdůvodnění změny	Změny byla vyvolána z důvodu doplnění DPS interiéru	
Finanční dopad změny	215 134,91 Kč	
Změny ceny po schválení	215 134,91 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	1WWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.042	Povrchová úprava dveří a zárubní	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	215 134,91 Kč
	DPH	45 178,33 Kč
	DPH 21 %	45 178,33 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	260 313,24 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_042: Povrchová úprava dveří a zárubní
Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_042: Povrchová úprava dveří a zárubní	215 134,91	45 178,33	260 313,24
S: Stavba	215 134,91	45 178,33	260 313,24
OI_01: Pavilon péče o matku a dítě	215 134,91	45 178,33	260 313,24
DI-01: Pavilon péče o matku a dítě	215 134,91	45 178,33	260 313,24
D1011: Stavební	215 134,91	45 178,33	260 313,24
PSV: Práce a dodávky PSV	209 291,96	43 951,31	253 243,27
766: Konstrukce truhlářské	2 659,20	558,43	3 217,63
766.a: truhlářské vnitřní	112 100,00	23 541,00	135 641,00
757: Konstrukce zámečnické	3 037,76	637,93	3 675,69
767.a: zámečnické vnitřní - výplně otvorů	91 495,00	19 213,95	110 708,95
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 842,95	1 227,02	7 069,97
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	289,54	60,80	350,34
VRN6: Územní vlivy	28,73	6,03	34,76
VRN9: Ostatní náklady	5 524,68	1 160,18	6 684,86
Celkem (bez DPH)	215 134,91		
DPH	45 178,33		
DPH 21 % ze základny: 215 135	45 178,33		
Celkem (včetně DPH)	260 313,24		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_042: Povrchová úprava dveří a zárubní

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
ZL_042: Povrchová úprava dveří a zárubní						215 134,91
S: Stavba						215 134,91
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						215 134,91
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě						215 134,91
DI_01_i: Stavební						209 291,96
PSV: Práce a dodávky PSV						2 659,20
766: Konstrukce truhlářské						2 659,20
524	998766204	IPřesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,200	2 216,00	2 659,20
766.a: truhlářské vnitřní						112 100,00
5140	X219747	IPříplatek za nástřík vnitřních dřevěných dveří	ks	167,000	400,00	66 800,00
5141	X219748	IPříplatek za odstín U420 Lila	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
5142	1 9749	IPříplatek za odstín U325 Antická růžová	ks	12,000	400,00	4 800,00
5143	X219749	IPříplatek za odstín H3157 Dub Vincenza	ks	20,000	300,00	6 000,00
5144	X219751	IPříplatek za odstín 11702 Kašmírové Šedá	ks	59,000	250,00	14 750,00
5145	X219752	IPříplatek za odstín U767 Kubanovité šedá	ks	75,000	250,00	18 750,00
767: Konstrukce zámečnické						3 037,76
554	998767204	IPřesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	%	1,820	1 669,10	3 037,75
767.a: zámečnické vnitřní - výplně otvorů						91 495,00
5146	X219753	IPříplatek za nástřík vnitřních ocelových zárubní	ks	167,000	285,00	47 595,00
5147	X219754	IPříplatek za barevný odstín RAL 4009	ks	1,000	400,00	400,00
5148	X219755	IPříplatek za barevný odstín RAL 1013	ks	20,000	300,00	6 000,00
5	X219755	IPříplatek za barevný odstín RAL 7048	ks	75,000	500,00	37 500,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						5 842,95
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						289,54
1	013254000	IDokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	289,54	289,54
VRN6: Územní vlivy						28,73
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	28,73	28,73
VRN9: Ostatní náklady						5 524,68
10	<090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	387,16	387,16
11	090003POPr	IKoordinace všech profesí	Soubor	1,000	116,15	116,15
K3: c 7,00 v 1,00 p 1,00						1,00
1887	HZS4232	IHodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	627,67	5 021,37
Výsledky výpočtů: Změnový list - Povrchová úprava dveří a zárubní pro akci dle výkazu o dílně součástí						
Změnový list						
Změnový list						
Změnový list						

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 43
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změn /	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1 01 1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL043: Změna technologie a rozsahu hrubých podlah	
Zdůvodnění změny	Změny byla vyvolána z důvodu úprav W hrubých podlah na skutečné provedení	
Finanční dopad změny	318 995 58 Kč	
Změny cen / po schválení	318 995,58 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označen rozpočtu	Název rozpočtu	
OC_043	Změna technologie a rozsahu hrubých podlah	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s.. Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NAKLADU	
	Celkem (bez DPH)	318 995,58 Kč
	DPH	66 989,07 Kč
	DPH 21 %	66 989,07 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	385 984,65 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: OC_043: Změna technologie a rozsahu hrubých podlah

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena 5 DPH
OC_043: Změna technologie a rozsahu hrubých podlah	318 995,58	66 989,07	385 984,65
S: Stavba	318 995,58	66 989,07	385 984,65
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	313 995,58	66 989,07	385 984,65
DI_01: Pavilon péče a matku a dítě	318 995,53	66 989,07	385 984,65
DI_01_I: Stavební	318 995,58	66 989,07	385 984,65
HSV: Práce a dodávky H5V	283 163,52	59 464,34	342 627,85
63: Podlahy a podlahové konstrukce	274 145,79	57 570,62	331 716,41
99: Přesuny hmot a sutí	9 017,72	1 893,72	10 911,45
PSV: Práce a dodávky P5V	35 832,06	7 524,73	43 356,80
713: Izolace tepelné	2 717,29	570,63	3 287,92
767.g: hliníkové vnitřní	33 114,77	6 954,10	40 068,88
Celkem (bez DPH)	318 995,58		
DPH	66 989,07		
DPH 21 % ze základny: 318 996	66 989,07		
Celkem (včetně DPH)	385 984,65		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 2

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, a.s.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 44
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-WVMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt i úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL044: Doplnění ocelových konzol pro rozvody v podzemním koridoru	
Zdůvodnění změny	Ddoplnění konzol pro kabelovou trasu - úrava W dle skutečnosti	
Finanční dopad změny	31 412,66 Kč	
Změny ceny po schválení	31 412,66 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI		PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.044	Doplnění ocel.konzol pro rozvody v podzemním koridoru	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Sevěrní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

		REKAPITULACE NÁKLADU	
		Celkem (bez DPH)	31 412,66 Kč
		DPH	6 596,66 Kč
		DPH 21 %	6 596,66 Kč
		DPH %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	38 009,32 Kč


Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_044: Doplnění ocel.konzol pro rozvody v podzemním koridoru

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 044: Doplnění ocel.konzol pro rozvody v podzemním koridoru	31412,66	6 596,66	38 009,32
S: Stavba	31412,66	6 596,66	38 009,32
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	31412,66	6 596,66	38 009,32
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	31412,66	6 596,66	38 009,32
DI_01_I: Stavební	31412,66	6 596,66	38 009,32
PSV: Práce a dodávky PSV	31412,66	6 596,66	38 009,32
767: Konstrukce zámečnické	3 026,41	635,55	3 661,95
767.c: zámečnické vnitřní	28 386,25	5 961,11	34 347,36
Celkem (bez DPH)	31 412,66		
DPH	6 596,66		
DPH 21 % ze základny: 31 413	6 596,66		
Celkem (včetně DPH)	38 009,32		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_044: Doplnění ocel.konzol pro rozvody v podzemním koridoru

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V:měra	Jcdn.cena	Cena
		ZL 044: Doplnění ocel.konzol pro rozvody v podzemním koridoru				31412,66
		S: Stavba				31412,66
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				31412,65
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				31412,66
		DI_01_I: Stavební				31412,66
		PSV: práce a dodávky PSV				31412,66
		767: Konstrukce zámečnické				3026,41
554	1998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v pres 24 do 36 m	i % i	1,820	1 662,86	3026,41
		767.c: zámečnické vnitřní				28386,25
653	76714-R32	[Ozn. 2142 - Ocelová nosná konstrukce vynášející rozvody profesí v podzemním koridoru - ocelová kce šestúrovňová, D+M	J kg	253,200	112,111	28386,25
		Popli/in izol v? koridoz-;				
		- počet konc-ruvc.l 7 -is				
		- materiál p-ís' jšen-ry				
		- materiál				
		253,2				


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 45
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL045: Úprava střešního pláště pro posílení signálu GSM	
Zdůvodnění změny	Posílení kotvení v návaznosti na výpočet zatížení větrem a přespádování z důvodu umístění technologie T-Mobile (IT KZa.s.)	
Finanční dopad změny	596 166,51 Kč	
Změny ceny po schválení	596 166,51 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL												
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL_045	Střešní plášť-úprava pro GSM													
Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.													
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/120, 40011, Ústí nad Labem Severní Terasa													
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž													
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava													
Technický dozor:														
Rozpočtoval:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>596 166,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>125 194,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>125 194,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>721 361,47 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	596 166,51 Kč	DPH	125 194,97 Kč	DPH 21 %	125 194,97 Kč	DPH %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	721 361,47 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	596 166,51 Kč													
DPH	125 194,97 Kč													
DPH 21 %	125 194,97 Kč													
DPH %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	721 361,47 Kč													
Poznámka:														

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_045: Střešní plášť-úprava pro GSM
Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_04S: Střešní plášť-úprava pro GSM	596 166,51	125 194,97	721 361,47
S: Stavba	596 166,51	125 194,97	721 361,47
D101: Pavilon péče o matku a dítě	596 156,51	125 194,97	721 361,47
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	596 165,51	125 194,97	721 361,47
DI_01_I: Stavební	596 166,51	125 194,97	721 361,47
PSV: Práce a dodávky PSV	596 166,51	125 194,97	721 361,47
712: Povlakové krytiny	108 730,93	22 833,49	131 564,42
713: Izolace tepelné	485 842,69	102 026,97	587 869,66
762: Konstrukce tesařské	1 592,89	334,51	1 927,39
Celkem (bez DPH)	596 166,51		
DPH	125 194,97		
DPH 21 % ze základny: 596 167	125 194,97		
Celkem (včetně DPH)	721 361,47		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 2

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P1Q
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 49
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_02_4g : Silnoproudá elektrotechnika	
Specifikace změny	ZL049: Změna tras v nadzemním koridoru	
Zdůvodnění změny	Doplnění kabelových tras - nutno umístit kabelové trasy do žlabu v návaznosti na změnu standardů KZ a.s.	
Finanční dopad změny	75 384,60 Kč	
Změny ceny po schválení	75 384,60 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZI		PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	tUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Oznacem rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ549	Změna tras v nadzemním koridoru	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW IVACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTAPROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADU


Celkem (bez DPH)	75 384,60 Kč
DPH	15 830,77 Kč
DPH 21 %	15 830,77 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	91 215,37 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_049: Změna tras v nadzemním koridoru

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena\$ DPH
ZL_049: Změna tras v nadzemním koridoru	75 384,60	15 830,77	91 215,37
S: Stavba	75 384,60	15 830,77	91 215,37
DI_01: Pavilon péče a matku a dítě	75 384,60	15 830,77	91 215,37
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	75 384,60	15 830,77	91 215,37
DI_02_4g: Silnoproudá elektrotechnika	75 384,60	15 830,77	91 215,37
DI.01.4g: Silnoproudá elektrotechnika	75 334,60	15 830,77	91 215,37
SIL:45: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby	75 384,60	15 830,77	91 215,37
Celkem (bez DPH)	75 384,60		
DPH	15 830,77		
DPH 21 % ze základny: 75 385	15 830,77		
Celkem (včetně DPH)	91 215,37		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_049: Změna tras v nadzemním koridoru

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_049: Změna tras v nadzemním koridoru				75 384,60
		5: Stavba				75 384,60
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				75 384,60
		DI_02: Nadzemní spojovací koridor				75 384,60
		DI_02_4g: Silnoproudá elektrotechnika				75 334,60
		DI_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika				75 384,60
		SIU45: Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby				75 384,60
1226	KlikKO2694r	KZ 60X300X1.00, KABELOVÝ ŽLAB SINT.SPOL, POZINKOVÁNO SENDZIMJR, kompletní, ví. konzol, spoje a úchyty	m	90,000	613,61	55 224,90
		Zrln c-asy kab-ovno Ilaki.				
		90				
1227	m-kz-300-nm.l	Montáž kabelového žlabu s. 300mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	90,000	295,02	26 551,80
		Pa a : '...y l llo' LLc ž'...l i				
		V?				
1361	*SKDI	Syazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy	1	*6,000	43,05	15 756
		Od; >_ jZ ner- sl				
		-300				
1363	(741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	1 kus	366,000	14,75	-5 8,50
		Cdpc-o \ r - ICV				
		<138				
5122	742110421	Montáž oddělovací přepážky instalačních kanálů pro slaboproud z hliníku nebo plastu	1 ro	90,000	66,3	5 942,70
5123	X219696	Přepážka žlabu RTR42	1 a!	90,000	98,00	8 820,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 50
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
S rávce stavb/	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změn	Změna stavb vyplývající z i ožadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL050: Stavební připravenost pro informační a navigační cedula	
Zdůvodnění změny	Změna byla vyvolána z důvodu doplnění navigačního a orientačního systému dle standardů KZ a.s.	
Finanční dopad změny	203 606,10 Kč	
Změny ceny po schválení	203 606,10 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	W1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_050	Stavební připravenost pro informační a navigační cedule	

Název stavby:	<i>Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	203 606,10 Kč
	DPH	42 757,28 Kč
	DPH 21 %	42 757,28 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	246 363,38 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZLJJ50: Stavební připravenost pro informační a navigační cedule

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena \$ DPH
ZL_050: Stavební připravenost pro informační a navigační cedule	203 606,10	42 757,28	246 363,38
S: Stavba	203 606,10	42 757,28	246 363,38
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	203 606,10	42 757,28	246 363,38
DI_01i Pavilon péče o matku a dítě	30 636,06	6 433,57	37 069,63
DI_01_I: Stavební	30 636,06	6 433,57	37 069,63
HSV: Práce a dodávky HSV	11 187,44	2 349,36	13 536,81
1: Zemní práce	2 126,06	446,47	2 572,54
27: Zakládání - základy	7 290,22	1 530,95	8 821,16
96: Bourání konstrukcí	996,42	209,25	1 205,66
99: Přesuny hmot a sutí	774,75	162,70	937,44
PSV: Práce a dodávky PSV	19 448,61	4 084,21	23 532,82
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	806,79	169,43	976,22
767.e: ostatní	17 490,45	3 672,99	21 163,44
783: Dokončovací práce - nátěry	1 151,38	241,79	1 393,16
D2_06: Rozvody NN	107 027,86	22 475,85	129 503,72
D2JJ6: Rozvody NN	107 027,86	22 475,85	129 503,72
D2_06: Rozvody NN	107 027,86	22 475,85	129 503,72
EM: Elektromontéře	98 098,65	20 600,72	118 699,36
ZP: Zemní práce	8 929,22	1 875,14	10 804,35
D2_07: Rozvody slaboproudů	47 101,82	9 891,38	56 993,20
D2_07: Rozvody slaboproudů	47 101,82	9 891,38	56 993,20
D2_07: Rozvody slaboproudů	47 101,82	9 891,38	56 993,20
SMÁT: Přípojka slaboproud - materiál a instalace	21 942,36	4 607,90	26 550,26
ZP_00: Zemní práce	25 159,46	5 283,49	30 442,94
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 840,37	3 956,48	22 796,84
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 840,37	3 956,48	22 796,84
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	18 840,37	3 956,48	22 796,84
VRNi: Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 660,00	558,60	3 218,60
VRN3: Zařízení staveniště	2 207,23	463,52	2 670,75
VRN9: Ostatní náklady	13 973,14	2 934,36	16 907,49
Celkem (bez DPH)	203 606,10		
DPH		42 757,28	
DPH 21 % ze základny: 203 606		42 757,28	
Celkem (včetně DPH)			246 363,38

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_050: Stavební připravenost pro informační a navigační cedule
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Polis	MJ	V-měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_050: Stavební připravenost pro informační a navigační cedule				203 606,10
		S: Stavba				203 606,10
		DI_01: Pavilon péče a matku a dítě				203 606,10
		DI_01_1: Pavilon péče o matku a dítě				30 636,06
		DI_01_1_1: Stavební				30 636,06
		HSV: Práce a dodávky HSV				11 187,44
		1: Zemní práce				2 126,06
29	J171201231	IPoplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,934	93,42	180,67
26	I162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,967	296,58	286,76
5118	167111102	Nakládání výkope z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	0,967	494,70	478,31
4	I1131313701	HLoubení nezapřehých jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,967	1 220,76	1 180,32
5124	J271532213	27: Zakládání - základy Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	T-m3	0,371	2 443,68	416,95
374	J919726122	IGeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	T-m2	1,138	53,27	60,59
12	J275313811	Základové patky z betonu tř. C25/30	T-m3	0,825	4 342,70	3 581,37
37	J275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	4,423	590,03	2 609,41
38	J275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	4,423	140,62	621,89
357	J97151218	96: Bourání konstrukcí Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,35	2 846,90	996,42
366	J998Q12024	99: Přesuny hmot a sutí Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	2,735	283,22	774,75
382	J24551030	PSV: Práce a dodávky PSV 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Istěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákní vyztužená proti zemní vlhkosti	100	6,177	120/10V	743,71
381	J711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé za studené suspenzí asfaltovou	m2	4,118	15,32	63,08

Pař.	Kód	Potřis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena
		767.e: ostatní				17 490,45
1854	X219504	Montáž těsnění	1 ks	2,000	912,00	1824,00
		1 x těsnění				
		1 x těsnění				
		2,000				
1853	X219503	Montáž pažnice	1 ks	2,000	863,00	1726,00
		1 x pažnice				
		1 x l.cř.-l.bcz				
		2,000				
1852	X219502	(Těsnění HRD100 SG 2x8-30+3x4-16,5	1 ks	2,000	4163,22	8 326,45
		1 x těsnění				
		1 x li-/./bez				
		2,000				
1850	X219500	Pažnice UFRT o 300--	1 ks	2,000	2807,00	5 614,00
		1 x pažnice				
		1 x lic,....bcy				
		2,000				
903	783933151	783: Dokončovací práce - nátěry	1 m ²	1,748	181,73	1 151,38
		Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah				
		1 x epoxidový nátěr				
		2 x (1,1+0,6+)				
		0,715				
		0,715				
		0,422				
		0,260				
901	777612109	Uzavírání epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	1 m ²	1,748	476,94	838,45
		1 x epoxidový nátěr				
		1 x epoxidový nátěr				
		0,715				
		0,715				
		0,422				
		0,260				
		D2_06: Rozvody NN				107 027,86
		D2_06: Rozvody NN				107 027,86
		D2_06: Rozvody NN				107 027,86
		EM: Elektromontáže				98098,65
12	IQTH-HDPE-40-33	chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	1 m	19,000	57,51	1092,69
		1 x chránička				
		19,000				
14	I460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně dorůžhohebných přes 32 do 50 mm	1 m	19,000	45,78	869,82
		1 x trubka				
		19,000				
5120	1X219694	Doplnění a úprava rozvaděče RMD-011 o kabelový přívod pro totem	1 kpl	1,000	2840,00	2840,00
1377	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	1 m	86,000	20,65	1652,00
		1 x vodič				
		86,000				
1430	K01DG200002503B-1	ČXKH-R(J) 3x2,5 REB2sldO M	1 m	80,000	35,49	2839,20
		1 x kabel				
		80,000				
1431	74112 211	Montáž kabelů Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	1 m	80,000	1819,60	1819,60
		1 x kabel				
		80,000				
1472	7141130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	1 kus	12,000	14,75	177,00
		1 x vodič				
		12,000				
862	00238300	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, ltyp A	1 ks	1,000	1852,94	1852,94
		1 x chránič				
		1,000				
1219	Klikko2656r	Ž 60X100X1.00, KABELOVÝ ŽLAB S INT.SPOJ., POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	1 m	15,000	348,41	5 226,15
		1 x žlab				
		15,000				
1221	(m-kz-100-nmv	Montáž kabelového žlabu s. IOOmm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) + zakrytí víkem	1 bm	15,000	127,84	1 917,60
		1 x žlab				
		15,000				
1373	K03lam00176	4-CHA-R4	1 m	80,000	29,27	2 341,60
		1 x kabel				
		80,000				
34	741420021	Montáž svorky hromosvodná se 2 šrouby	1 ks	2,000	110,82	221,64
		1 x svorka				
		2,000				
35	15441996	svorka odbodovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	1 kus	2,000	33,73	67,46
		1 x svorka				
		2,000				

Poř.	Kód	Popis	MJ	V: měra	Jedn. cena	Cena
36	IHZS-1	Kompletace	1 hod 1	4,000	SSJP	134,92
38	IHZS-3	Koordinace	Rvpd	10p0	1376,74	4130,22
14	I741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	1 kus	1,000	7,47	7,47
15	I34523416	Vložka pojistková E27 normální 241010A	1 kus	1,000	11,11	11,11
28	I741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	1 m	21,000	61,56	1292,76
31	E35441073	Drát DIO mm FeZn	1 kus	13,020	68,35	880,92
1417	I741122211	Montáž kabel Cuplný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	1 m	23,000	22,62	522,66
1416	I7411110070	CYKY-J3x2,5	1 m	23,000	21,70	499,79
5121	X219695	Stožárová výzbroj SV-B-9 16 4/2	1	1,000	1 242,00	1 242,00
5130	X219702	Dodávka Lightbox třístranný prosvětlený	1 kus	1,000	58 012,50	58 012,50
5131	X219703	Montáž a zapojení Lightboxu	1 kus	1,000	8 450,00	8 450,00
57	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním ručně	m ²	5,950	53,09	315,89
53	I460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním 35 cm hl 50 cm z horniny třídy 1 skupiny 3	1 m	17,000	56,45	959,65
52	I450661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií slože přes 25 do 50 cm	1 m	17,000	149,06	2 534,02
48	I460161152	Hloubení kabelových rýh ručně 35 cm hl 60 cm v hornině třídy 1 skupiny 3	1 m	17,000	299,51	5 091,67
1	1460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	1 km	0,017	1646,55	27,99
27	I742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	1	4,000	83,88	335,52
12	IPTH-HDPE-40-33	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33 mm, pro přímou pokládku do země	1 m	50,000	57,51	2 875,50
14	I460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh ohebných přes 32 do 50 mm	1 m	50,000	45,78	2 289,00
26	ILANIOSV	Ukončení optických kabelů na vanách, svaření vláken	1 kus	8,000	95,09	760,72
33	I742124Q12	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky za fouknutím	1 m	140,000	43,60	6 104,00
31	skd002	Kabel optický k za fouknutí, 12 vláken 5 M 9/125, G.652D, MLT, LSOH, d3,8 mm, 700N	1 m	140,000	17,73	2 482,20
44	I742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	1 kus	1,000	845,71	845,71
43	IDR-HSEL5169SC	119" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xSC 9/125, pigtail a kazeta, spojky 1U	1 ks	1,000	6130,19	6 130,19
45	IDR-CSCQR00507	Ochrana svárů 60 mm	1 ks	8,000	40,88	40,88
46	I742330031	Teplem smrtelná ochrana svárů	1 kus	8,000	9,83	78,64
1	U60010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	1 km	0,050	1646,55	82,33
48	I460161152	Hloubení kabelových rýh ručně 35 cm hl 60 cm v hornině třídy 1 skupiny 3	1 m	48,000	299,51	14 376,48
52	I460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií slože přes 25 do 50 cm	1 m	48,000	149,06	7 154,88
53	I460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním 35 cm hl 50 cm z horniny třídy 1 skupiny 3	1 m	48,000	56,45	2 709,60
57	I460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním ručně	m ²	15,750	53,09	836,17

Poř.	Kód	Po is	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
		VAN: Vedlejší rozpočtové náklady				18 840,37
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				18 840,37
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 660,00
2	013294000r	IVýrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	1 450,00	1 450,00
1	013254000	IDokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	1 210,00	1 210,00
5	030001000	VRN3: Zařízení staveniště				2 207,23
		f řízení staveniště	(soubor)	1,000	2 207,23	2 207,23
10	090001000r	VRN9: Ostatní náklady				13 973,14
1966	090001000r	Ostatní náklady jiné neuvedené	Soubor	1,000	976,68	976,68
	090001000r	1Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	749,65	749,65
5038	090001000r	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	T	1,000	5 500,00	5 500,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 51
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL051: Napojení kanalizace na RŠ 13	
Zdůvodnění změny	Upřesnění dle skutečnosti - nedalo se předvídat v době projektování - napojení kanalizace na stávající rád.	
Finanční dopad změny	52 211,60 Kč	
Změny ceny po schválení	52 211,60 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	U1WACIIAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_051	Napojení kanalizace na RŠ 13	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTAPROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


		REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 52 211,60 Kč
		DPH 10 964,44 Kč
		DPH 21 % 10 964,44 Kč
		DPH % Kč
		Cena celkem (včetně DPH) 63 176,03 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_051: Napojení kanalizace na RŠ13

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_051: Napojení kanalizace na RŠ13	52 211,60	10 964,44	63 176,03
S: Stavba	52 211,60	10 964,44	63 176,03
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	52 211,60	10 964,44	63 176,03
D2_02: Kanalizace	52 211,60	10 964,44	63 176,03
D2_02: Kanalizace	52 211,60	10 964,44	63 176,03
HSV: Práce a dodávky HSV	47 190,22	9 909,95	57 100,17
1: Zemní práce	17 828,44	3 743,97	21 572,41
8: Trubní vedení	28 039,90	5 888,38	33 928,28
99_01: Přesun hmot	1 321,89	277,60	1 599,48
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 021,37	1 054,49	6 075,86
VRN9: Ostatní náklady	5 021,37	1 054,49	6 075,86
Celkem (bez DPH)	52 211,60		
DPH	10 964,44		
DPH 21 % ze základny: 52 212	10 964,44		
Celkem (včetně DPH)		63 176,03	



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_051: Napojení kanalizace na RŠ 13

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V.měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_051: Napojení kanalizace na RŠ 13				52 211,60
		S: Stavba				52 211,50
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				52 211,60
		D2_02: Kanalizace				52 211,60
		□2.02: Kanalizace				52 211,60
		HSV: Práce a dodávky HSV				47 190,22
		1: Zemní práce				17 839,94
6	132254102	(Hloubení rýh zapálených š do 800 mm v hornině třídy težitelnosti 1 skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,800	845,14	7 437,23
		Výkaz výměr:				
		3, 3-L, 2				0,210
		132254102				0,500
11	1151101102	izřízení příložného pálení a rozeptění stěn rýh ht přes 2 do 4 m	m2	22,000	199,55	4 390,10
		Výkaz výměr:				
		1, 2, 3, 2				19,350
13	1151101112	Odstranění příložného pážení a rozeptění stěn rýh H přes 2 do 4 m	m2	22,000	93,90	2 065,77
		Výkaz výměr:				
		2, 3, 3, 3				1,200
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	5,120	115,82	593,00
		Výkaz výměr:				
		z: typ vy: ze c: 1				-
		(2, 2-0, 6) °C, J*4				s. 120
16	162751117	(Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy težitelnosti 1 skupiny 1 až 3	m3	3,680	256,67	944,55
		Výkaz výměr:				
		3, C-5, 2				0,210
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,360	93,42	687,57
		Výkaz výměr:				
		"pX.. 1G2", 25:"; "i, cí 2				r. 1
19	173151101	Uložení potrubí s ople sypaninou bez pronášení, uloženo do 3 m	m3	3,360	174,31	586,35
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
		132254102				0,500
		sa ztuhnutím				-
		132254102				0,210
		Kanalizace				-
		132254102				0,210
		132254102				0,500
20	158337303	Štěrkopísk frakce 0/8	t	3,528	198,24	699,39
		Výkaz výměr:				
		3, 3, 3, 3				2, 2,
21	1451573111	Lote pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	-T m3	0,48p	884,27	424,45
		Výkaz výměr:				
		1, 1, 1				0,210
		132254102				0,500
		132254102				0,210
		132254102				0,500
		132254102				0,210
		132254102				0,500
23	871355241	8: Trubní vedení	(n)	4,000	711,97	2 847,88
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
		132254102				0,500
38	1899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	4	2930	118,00
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
42	1977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	J m	0,125	3 884,38	485,55
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
		132254102				0,500
5189	X219774	(Spadistě kanalizační výšky 2.2m DN 200mm s obetonováním	kaj	1,000	24 588,42	24 588,47
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
		132254102				0,500
54	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,721	19 762	132 889
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
		132254102				0,500
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 021,37
		VRN9: Ostatní náklady				5 021,37
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	j hod	8,000	627,67	5 021,37
		Výkaz výměr:				
		132254102				0,210
		132254102				0,500

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 54
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatel	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D2_03 : Vodovod	
Specifikace změny	ZL054: Doplnění šoupátka na přípojku vodovodu	
Zdůvodnění změny	Upřesnění dle skutečnosti - nedalo se předvídat v době projektování - napojení na stávající řád.	
Finanční dopad změny	25 805,39 Kč	
Změny ceny po schválení	25 805,39 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	tUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_054	Doplnění šoupátka na přípojku vodovodu	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ


Celkem (bez DPH)	25 805,39 Kč
DPH	5 419,13 Kč
DPH 21 %	5 419,13 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	31 224,52 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_054: Doplnění šoupátka na přípojku vodovodu

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_054: Doplnění šoupátka na přípojku vodovodu	25 805,39	5 419,13	31 224,52
S: Stavba	25 805,39	5 419,13	31 224,52
DI 01: Pavilon péče o matku a dítě	25 805,39	5 419,13	31 224,52
D203: Vodovod	25 805,39	5 419,13	31 224,52
D2_03: Vodovod	25 805,39	5 419,13	31 224,52
HSV: Práce a dodávky HSV	23 234,70	4 891,89	28 186,59
8: Trubní vedení	23 294,70	4 891,89	28 186,59
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 510,69	527,24	3 037,93
VRN9: Ostatní náklady	2 510,69	527,24	3 037,93
Celkem (bez DPH)	25 805,39		
DPH	5 419,13		
DPH 21 % ze základny: 25 805	5419,13		
Celkem (včetně DPH)	31 224,52		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_O54: Doplnění šoupátka na přípojku vodovodu
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_O54: Doplnění šoupátka na přípojku vodovodu				25 805,39
		S: Stavba				25 805,39
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				25 805,39
		D2_03: Vodovod				25 805,39
		D2_03: Vodovod				25 805,39
		HSV: Práce a dodávky HSV				23 294,70
		8: Trubní vedení				23 294,70
5190	X219775	Šoupátko přírubové šedá litina třmenové PN16 těsnící sedlo mosaz/mosaz DN 80x280mm	ks	1,000	11 594,70	11 594,70
5191	X219776	Příslušenství šoupátka - teleskopická zemní souprava, elektrotvarovky přírubové přechody DN80x90mm, inerez šrouby, matice, podložky, litinový poklop pro zemní soupravu	soubor	1,000	11 700,00	11 700,00
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 510,69
		VRN9: Ostatní náklady				2 510,69
1887	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborní	hod	4,000	627,67	2 510,69

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 59
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnová list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků ob ednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL059: Montáž televizních držáků	
Zdůvodnění změny	Požadavek KZ a.s. - nutno provést z důvodu záruky a záklopu podhledu od GDS	
Finanční dopad změn	29 484,38 Kč	
Změny ceny po schválení	29 484,38 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	111WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_059	Montáž televizních držáků	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	29 484,38 Kč
DPH	6 191,72 Kč
DPH 21 %	6 191,72 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	35 676,10 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_059: Montáž televizních držáků
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_059: Montáž televizních držáků	29 484,38	6 191,72	35 676,10
S: Stavba	29 484,38	6 191,72	35 676,10
DI DI: Pavilon páče o matku a dítě	29 484,38	6 191,72	35 676,10
D1_O1: Pavilon péče o matku a dítě	29 484,38	6 191,72	35 676,10
DI_01_I: Stavební	29 484,38	6 191,72	35 676,10
HSV: Práce a dodávky HSV	8 200,00	1 722,00	9 922,00
94: Lešení a stavební výtahy	8 200,00	1 722,00	9 922,00
PSV: Práce a dodávky PSV	21 284,38	4 469,72	25 754,10
767: Konstrukce zámečnické	296,70	62,31	359,00
767.e: ostatní	20 987,69	4 407,41	25 395,10
Celkem (bez DPH)	29 484,38		
DPH	6 191,72		
DPH 21 % ze základny: 29 484	6 191,72		
Celkem (včetně DPH)	35 676,10		



Typ: Změnový list

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. ; 61
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem WV WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změn.	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1 01 1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL061: Fasádní lešení	
Zdůvodnění změny	Upřesnění na základě skutečnosti - doplnění lešenových nosníků pro překledutí nadzemního koridoru a vstupů do objektu	
Finanční dopad změny	145 959 00 Kč	
Změny ceny po schválení	145 959,00 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.061	Fasádní lešení	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	145 959,00 Kč
	DPH	30 651,39 Kč
	DPH 21 %	30 651,39 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	176 610,39 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_061: Fasádní lešení

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_061: Fasádní lešení	145 959,00	30 651,39	176 610,39
S: Stavba	145 959,00	30 651,39	176 610,39
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	145 959,00	30 651,39	176 610,39
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	145 959,00	30 651,39	176 610,39
i I_01_I: Stavební	145 959,00	30 651,39	176 610,39
HSV: Práce a dodávky HSV	123 959,00	26 031,39	149 990,39
94: Lešení a stavební výtahy	123 959,00	26 031,39	149 990,39
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00	4 620,00	26 620,00
VRN9: Ostatní náklady	22 000,00	4 620,00	26 620,00
Celkem (bez DPH)	145 959,00		
DPH	30 651,39		
DPH 21 % ze základny. 145 959	30 651,39		
Celkem (včetně DPH)	176 610,39		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_061: Fasádní lešení

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_061: Fasádní lešení				145 959,00
		5: Stavba				145 959,00
		DI JQ1: Pavilon péče o matku a dítě				145 959,00
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				145 959,00
		DI_01_1: Stavební				145 959,00
		H5V: Práce a dodávky H5V				123 959,00
		94: Lešení a stavební výtahy				123 959,00
5155	1x719758	Montáž lešenových vazníků	i ks i	15,00 i	2 210,00 j	33 150,00
5156	X219759	Pronájem lešenových vazníků	1 ks i	1498,000 i	45 500 j	68 159,00
		-ro-11				
		-zitLu				
		1x719758				
		1x719759				
		1x719760				
		1x719761				
		1x719762				
		1x719763				
		1x719764				
		1x719765				
		1x719766				
		1x719767				
		1x719768				
		1x719769				
		1x719770				
		1x719771				
		1x719772				
		1x719773				
		1x719774				
		1x719775				
		1x719776				
		1x719777				
		1x719778				
		1x719779				
		1x719780				
		1x719781				
		1x719782				
		1x719783				
		1x719784				
		1x719785				
		1x719786				
		1x719787				
		1x719788				
		1x719789				
		1x719790				
		1x719791				
		1x719792				
		1x719793				
		1x719794				
		1x719795				
		1x719796				
		1x719797				
		1x719798				
		1x719799				
		1x719800				
		1x719801				
		1x719802				
		1x719803				
		1x719804				
		1x719805				
		1x719806				
		1x719807				
		1x719808				
		1x719809				
		1x719810				
		1x719811				
		1x719812				
		1x719813				
		1x719814				
		1x719815				
		1x719816				
		1x719817				
		1x719818				
		1x719819				
		1x719820				
		1x719821				
		1x719822				
		1x719823				
		1x719824				
		1x719825				
		1x719826				
		1x719827				
		1x719828				
		1x719829				
		1x719830				
		1x719831				
		1x719832				
		1x719833				
		1x719834				
		1x719835				
		1x719836				
		1x719837				
		1x719838				
		1x719839				
		1x719840				
		1x719841				
		1x719842				
		1x719843				
		1x719844				
		1x719845				
		1x719846				
		1x719847				
		1x719848				
		1x719849				
		1x719850				
		1x719851				
		1x719852				
		1x719853				
		1x719854				
		1x719855				
		1x719856				
		1x719857				
		1x719858				
		1x719859				
		1x719860				
		1x719861				
		1x719862				
		1x719863				
		1x719864				
		1x719865				
		1x719866				
		1x719867				
		1x719868				
		1x719869				
		1x719870				
		1x719871				
		1x719872				
		1x719873				
		1x719874				
		1x719875				
		1x719876				
		1x719877				
		1x719878				
		1x719879				
		1x719880				
		1x719881				
		1x719882				
		1x719883				
		1x719884				
		1x719885				
		1x719886				
		1x719887				
		1x719888				
		1x719889				
		1x719890				
		1x719891				
		1x719892				
		1x719893				
		1x719894				
		1x719895				
		1x719896				
		1x719897				
		1x719898				
		1x719899				
		1x719900				
		1x719901				
		1x719902				
		1x719903				
		1x719904				
		1x719905				
		1x719906				
		1x719907				
		1x719908				
		1x719909				
		1x719910				
		1x719911				
		1x719912				
		1x719913				
		1x719914				
		1x719915				
		1x719916				
		1x719917				
		1x719918				
		1x719919				
		1x719920				
		1x719921				
		1x719922				
		1x719923				
		1x719924				
		1x719925				
		1x719926				
		1x719927				
		1x719928				
		1x719929				
		1x719930				
		1x719931				
		1x719932				
		1x719933				
		1x719934				
		1x719935				
		1x719936				
		1x719937				
		1x719938				
		1x719939				
		1x719940				
		1x719941				
		1x719942				
		1x719943				
		1x719944				
		1x719945				
		1x719946				
		1x719947				
		1x719948				
		1x719949				
		1x719950				
		1x719951				
		1x719952				
		1x719953				
		1x719954				
		1x719955				
		1x719956				
		1x719957				
		1x719958				
		1x719959				
		1x719960				
		1x719961				
		1x719962				
		1x719963				
		1x719964				
		1x719965				
		1x719966				
		1x719967				
		1x719968				
		1x719969				
		1x719970				
		1x719971				
		1x719972				
		1x719973				
		1x719974				
		1x719975				
		1x719976				
		1x719977				
		1x719978				
		1x719979				
		1x719980				
		1x719981				
		1x719982				
		1x719983				
		1x719984				
		1x719985				
		1x719986				
		1x719987				
		1x719988				
		1x719989				
		1x719990				
		1x719991				
		1x719992				
		1x719993				
		1x719994				
		1x719995				
		1x719996				
		1x719997				
		1x719998				
		1x719999				
		1x720000				
		1x720001				
		1x720002				
		1x720003				
		1x720004				
		1x720005				
		1x720006				
		1x720007				
		1x720008				
		1x720009				
		1x720010				
		1x720011				
		1x720012				
		1x720013				
		1x720014				
		1x720015				
		1x720016				
		1x720017				
		1x720018				
		1x720019				
		1x720020				
		1x720021				
		1x720022				
		1x720023				
		1x720024				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 62
Objednatel	Kraská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývá z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_02_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL062: Nadzemní koridor-opláštění podhledu o pavilonu I	
Zdůvodnění změny	Upřesnění na základě skutečnosti - doplnění lešenových nosníků pro překledutí nadzemního koridoru a vstupů do objektu	
Finanční dopad změny	168 140,51 Kč	
Změny ceny po schválení	168 140,51 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu > Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	U1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_062	Nadzemní koridor-opláštění podhledu u pavilonu 1	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylovo 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	168 140,51 Kč
	DPH	35 309,51 Kč
	DPH 21 %	35 309,51 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	203 450,01 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_062: Nadzemní koridor-opláštění podhledu u pavilonu I

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_062: Nadzemní koridor-opláštění podhledu u pavilonu 1	168 140,51	35 309,51	203 450,01
S: Stavba	168 140,51	35 309,51	203 450,01
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	168 140,51	35 309,51	203 450,01
DI_02: Nadzemní spojovací koridor	155 384,73	32 630,79	188 015,52
DI_02_I: Stavební	155 384,73	32 630,79	188 015,52
HSV: Práce a dodávky HSV	159 239,42	33 440,28	192 679,70
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 13 051,98	- 2 740,92	- 15 792,89
61: Úprava povrchů vnitřní	- 1 518,75	- 318,94	- 1 837,69
62: Úprava povrchů vnější	176 961,53	37 161,92	214 123,46
96: Bourání konstrukcí	- 992,49	- 208,42	- 1 200,91
99: Přesuny hmot a suti	- 2 158,90	- 453,37	- 2 612,26
PSV: Práce a dodávky PSV	- 3 854,69	- 809,49	- 4 664,18
713: Izolace tepelné	- 3 854,69	- 809,49	- 4 664,18
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 755,78	2 678,71	15 434,49
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 755,78	2 678,71	15 434,49
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 755,78	2 678,71	15 434,49
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 491,78	943,27	5 435,05
VRN3: Zařízení staveniště	1 036,80	217,73	1 254,53
VRN6: Územní vlivy	12,27	2,58	14,85
VRN9: Ostatní náklady	7 214,93	1 515,14	8 730,07
Celkem (bez DPH)	168 140,51		
DPH		35 309,51	
DPH 21 % ze základny: 168 141		35 309,51	
Celkem (včetně DPH)			203 450,01

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_062: Nadzemní koridor-opláštění podhledu u pavilonu I
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_062: Nadzemní koridor-opláštění podhledu u pavilonu 1				163 140,51
		S: Stavba				168 140,51
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				168 140,51
		DI_02: Nadzemní spojovací koridor				155 384,73
		D1_D2_1: Stavební				155 384,73
		HSV: Práce a dodávky HSV				159 239,42
		3: Svislé a kompletní konstrukce				-13 051,98
20	7310239211	Zazdívkaoťvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m2	*,*72	6 972,21	-13 051,98
		Odpočet realizované				
		-3,0*0,5+0,4+2,2*0,5+0,4		1,872		
		61: Úprava povrchů vnitřní				-1518,75
28	6123_21341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstva vnitřních stěn nanášená strojně	m2	4	324,52	1 298,08
		Viz. pro stavbu část - výst. ryh. plynoucí z tech.zpr.				
		Odpočet realizované				
		-3,0*0,9+2,2*0,9		4,890		
43	621273001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	32 399	3 579,53	116 011,53
		Viz. 1-2 pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				
		Skříňka 01 - podhled				
		02,399				
45	155324002	panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace b-s d0 4x1270x3099mm tmavě šedý	m2	40,498	679,52	27 519,20
		Viz. pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				
		02,399				
5178	X219767	Příplatek za práci ve stísněném prostoru			1434,920	35 873,00
34	622131101	Cem?ntový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	x00	83,00	-301,29
		DI_01: Úprava povrchů				
		-2,2*1,6		3,520		
35	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3,630	298,95	1 085,19
		DI_01: Úprava povrchů				
		-2,2*1,6		3,520		
42	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3,630	280,27	-1 017,37
		Odpočet realizované				
		-2,2*1,6		3,520		
83	968072356	Bourání konstrukcí	rp2	4,6S&T	212,07	-992,49
		Viz. pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				
		Odpočet realizované				
		-4,650				
99: Přesuny hmot a suti						-2 158,90
112	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,236	417,94	933,53
107	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	245,72	60,95	14 977,24
108	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km	t	2,232	9,71	-21,68
110	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a idemoličního odpadu 17 09 04	t	0,243	597,90	-148,30
		Viz. pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				
106	997013215	Vnitřnostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,143	2 979,66	426,09
		Viz. pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				
		PSV: Práce a dodávky PSV				-3 854,69
		713: Izolace tepelné				-3 854,69
130	63152-R1	deska tepelné izolační minerální vkladná do roštů nebo kazet provětrávaných kci1-0,035 tl 120mm, s povrchovou úpravou černou netkanou fólií	m2	68,037	363,10	24 708,18
		Viz. pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				
		63,930				
129	713111121	JVIntátní izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílů, desek	m2	64 797	66,17	4 287,63
		Viz. pro stavbu část - v k ; fud ; f. p. ; z-př.				

Pof.	Kód	POHIS	MI	Viměra	Jedn. cena	Cena
		pcdh -cd				
125	55324-R01	Panel sendvičový fasádní plechový s jádrem z min. vlny tl. 200 mm, včetně pomocné ocelové konstrukce a olemování, těsnících profilů	012	1v. ISy	1 180,06	2261JR77
124	71313-R01	Montáž tepelně izolačních panelů včetně pomocné ocelové konstrukce, těsnění spár, včetně olemování otvorů	7 2 ? 1	- 16,660 1	1 180,06	19 069,80
152	998713203	Přesun hot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200?	1647,12	3 623,66
5179	X219768	Příplatek za práci ve stísněném prostoru	%	289920?	20	5 798,40
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 755,78
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 755,78
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 755,78
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				4491,78
1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	211,78	991,78
2	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	(Soubor)	1,000	3500,00	3500,00
		VRN3: Zařízení staveniště				1 036,80
5	030001000	(Zařízení staveniště	(soubor)	1000	1 036,80	1 036,80
		VRN6: Územní vlivy				12,27
8	060Q010Q0	(Územní vlivy	(Soubor)	1,000	1217,1	12,27
		VRN9: Ostatní náklady				7 214,93
11	09C003000r	(Koordinační všech profesí	Soubor	1000?	1 049,60	1 049,60
1795	094002000	(Ostatní náklady související s výstavbou	(soubor)	1,000	4 000,00	4 000,00
10	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	(Soubor)	1,000	2 165,33	2 165,33

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		pio
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 63
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list orekládá		
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL063: Zesílení konstrukce SDK - svěšené stěny, opláštění OK SDK	
Zdůvodnění změny	Doplnění dodatečných výztuh a opláštění SDK DF12,5mm v nadpraží vnitřních AL. příček pro jejich utěsnění z důvodu splnění podmínek PBR	
Finanční dopad změny	230 962 30 Kč	
Změny ceny po schválení	230 962,30 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	U*WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZLJ)63	Zesílení konstrukce svěšených stěn, opláštění OK SDK	


Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKTS.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	230 962,30 Kč
DPH	48 502,08 Kč
DPH 21 %	48 502,08 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	279 464,38 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_O63: Zesílení konstrukce svěšených stěn, opláštění OK SDK
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 063: Zesílení konstrukce svěšených stěn, opláštění OK SDK	230 962,30	48 502,08	279 464,38
S: Stavba	230 962,30	48 502,08	279 464,38
D1_01: Pavilon péče o matku a dítě	230 362,30	43 502,08	273 464,38
0101: Pavilon péče o matku a dítě	230 962,30	48 502,08	279 464,38
D1_01_1: Stavební	230 962,30	48 502,08	279 464,38
PSV: Práce a dodávky PSV	230 962,30	48 502,08	279 464,38
763: Konstrukce suché výstavby	230 952,30	48 502,08	279 464,38
Celkem (bez DPH)	230 962,30		
DPH		48 502,08	
DPH 21 % ze základny: 230 962		48 502,08	
Celkem (včetně DPH)			279 464,38



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový listě. : 64
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s, a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list ořekládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL064: Změna konstrukce stěn Hemodialýza	
Zdůvodnění změny	Doplnění zděné příčky včetně keramického obkladu v 1.NP	
Finanční dopad změny		36 522,29 Kč
Změny ceny po schválení		36 522,29 Kč
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	UIWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_064	Změna konstrukce stěn Hemodialýza	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkovo 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	36 522,29 Kč
	DPH	7 669,68 Kč
	DPH 21 %	7 669,68 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	44 191,97 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_064: Změna konstrukce stěn Hemodialýza

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_064: Změna konstrukce stěn Hemodialýza	36 522,29	7 669,68	44 191,97
S: Stavba	36 522,29	7 669,68	44 191,97
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	36 522,29	7 669,68	44 191,97
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	36 522,29	7 669,68	44 191,97
DI_01_I: Stavební	36 522,29	7 669,68	44 191,97
HSV: Práce a dodávky HSV	8 708,87	1 828,86	10 537,73
3: Svislé a kompletní konstrukce	4 861,71	1 020,96	5 882,67
61: Úprava povrchů vnitřní	3 673,52	771,44	4 444,96
99: Přesuny hmot a suti	173,63	36,46	210,10
PSV: Práce a dodávky PSV	27 813,42	5 840,82	33 654,23
767.c: zámečnické vnitřní	13 195,00	2 770,95	15 965,95
781: Dokončovací práce - obklady	14 618,42	3 069,87	17 688,28
Celkem (bez DPH)	36 522,29		
DPH		7 669,68	
DPH 21 % ze základny: 36 522		7 669,68	
Celkem (včetně DPH)			44 191,97

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_064: Změna konstrukce stěn Hemodialýza
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_064: Změna konstrukce stěn Hemodialýza				36 522,29
		S: Stavba				35 522,29
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				36 522,29
		D1.01: Pavilon péče o matku a dítě				36 522,29
		D1.01.1: Stavební				36 522,29
		HSV: Práce a dodávky HSV				8 708,87
		3: Svislé a kompletní konstrukce				4 861,71
158	I342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	[m]	3 POP	116,40	349,20
5183	I342272245.XLA	Příčka z tvárné Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 m.m	1 m2	4.500	1002,78	4512,51
5184	I6U13U21	61: Úprava povrchů vnitřní Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	T-m2	wo	75,33	745,80
5185	J612142p01	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	1 m2 T	~ 9,900	295,73	2927,73
366	998012024	99: Přesuny hmoty suti Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	0613	283,22	173,63
5187	1X219772	Ocelový překlad dl. 2070 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou E65, D+M	ks	1,000	7 392,00	7 392,00
5188	1X219773	Ocelový překlad dl. 1625 mm nad prosklenou hliníkovou stěnou 160, D+M	i ks	1,000	5 803,00	5 803,00
905	1781474112	781: Dokončovací práce - obklady Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,900	590,03	LWML 5 841,30
906	I59761026	Obklad keramický hladký do 12 ks/m2	f m2	11880	349,20	4148,50
917	I781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	T m2	2	9,900	84,87
918	I781494R2	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem JO+fy	f [m]	12,000	2310,00	2772,00
921	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	T m2 T	9,900	14,75	146,03
925	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	[m]	6,600	49,17	324,52
927	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	1 %	3,870	140,74	544,66

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 65
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL065: Obklad acrovyn 3-4. NP	
Zdůvodnění změny	Doplnění a změna obkladů - doplnění DPS interiér a obklad za vaničkami	
Finanční dopad změny	178 193,13 Kč	
Změny ceny po schválení	178 193,13 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	11BWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_065	Obklad Acrovyn 3-4.NP	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s.. Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	178 193,13 Kč
	DPH	37 420,56 Kč
	DPH 21 %	37 420,56 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	215 613,69 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_065: Obklad Acrovyn 3-4.NP

Typ: Změnový list


Pogis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_065: Obklad Acrovyn 3-4.NP	178 193,13	37 420,56	215 613,69
S: Stavba	178 193,13	37 420,56	215 613,69
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	178 193,13	37 420,56	215 613,69
DI_pi: Pavilon péče o matku a dítě	178 193,13	37 420,56	215 613,69
DÍ_01_I: Stavební	178 193,13	37 420,56	215 613,69
HSV: Práce a dodávky HSV	15 417,46	3 237,67	18 655,13
61: Úprava povrchů vnitřní	14 769,17	3 101,53	17 870,69
99: Přesuny hmot a suti	648,29	136,14	784,43
PSV: Práce a dodávky PSV	159 505,85	33 496,23	193 002,08
763: Konstrukce suché výstavby	190 999,02	40 109,79	231 108,81
781: Dokončovací práce - obklady	19 491,32	- 4 093,18	- 23 584,50
784: Dokončovací práce - malby a tapety	12 001,85	- 2 520,39	- 14 522,24
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 269,82	686,66	3 956,48
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	799,93	167,99	967,92
VRN6: Územní vlivy	79,38	16,67	96,05
VRN9: Ostatní náklady	2 390,51	502,01	2 892,52
Celkem (bez DPH)	178 193,13		
DPH	37 420,56		
DPH 21 % ze základny: 178 193	37 420,56		
Celkem (včetně DPH)	215 613,69		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_065: Obklad Acrovyn 3-4.NP
Typ: Změnový list

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL 065: Obklad Acrovyn 3-4.NP				178 193,13
		S: Stavba				178 193,13
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				178 193,13
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				178 193,13
		D1_01_1: Stavební				178 193,13
		HSV: Práce a dodávky HSV				15 417,46
		61: Úprava povrchů vnitřní				14 769,17
5031	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl. do 2mm	m ²	81,825	180,50	14 769,17
		Vytřídění a vyčištění povrchu podkladu z x režimů. pořízení Azrovyn				
		Technická část - výkresy podkladu, 2. úroveň výkresy; A-r				
		Podkladová část 15,1 m ²				
		m.č. 438				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 439				
		(2+0,75+1,8)*2				
		m.č. 440				
		(0,75+0,4+1,8)*2				
		m.č. 441				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 442				
		(2+0,65+1,8)*2				
		m.č. 443				
		(2+0,7+1,8)*2				
		m.č. 444				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 445				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 446				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 447				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 448				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 449				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 450				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 451				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 452				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 453				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 454				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 455				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 456				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 457				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 458				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 459				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 460				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 461				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 462				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 463				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 464				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 465				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 466				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 467				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 468				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 469				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 470				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 471				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 472				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 473				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 474				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 475				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 476				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 477				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 478				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 479				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 480				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 481				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 482				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 483				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 484				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 485				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 486				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 487				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 488				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 489				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 490				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 491				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 492				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 493				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 494				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 495				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 496				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 497				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 498				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 499				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 500				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 501				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 502				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 503				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 504				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 505				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 506				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 507				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 508				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 509				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 510				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 511				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 512				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 513				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 514				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 515				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 516				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 517				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 518				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 519				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 520				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 521				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 522				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 523				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 524				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 525				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 526				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 527				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 528				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 529				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 530				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 531				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 532				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 533				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 534				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 535				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 536				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 537				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 538				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 539				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 540				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 541				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 542				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 543				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 544				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 545				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 546				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 547				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 548				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 549				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 550				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 551				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 552				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 553				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 554				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 555				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 556				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 557				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 558				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 559				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 560				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 561				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 562				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 563				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 564				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 565				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 566				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 567				
		(2+0,8+1,8)*2				
		m.č. 568				
		(2+0,8+1,8)*2				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 66
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL066: Montáž hygienických doplňků	
Zdůvodnění změny	Požadavek KZ a.s. na montáž koncových prvků - nebylo v době DPS požadováno.	
Finanční dopad změny	226 644 58 Kč	
Změny ceny po schválení	226 644,58 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

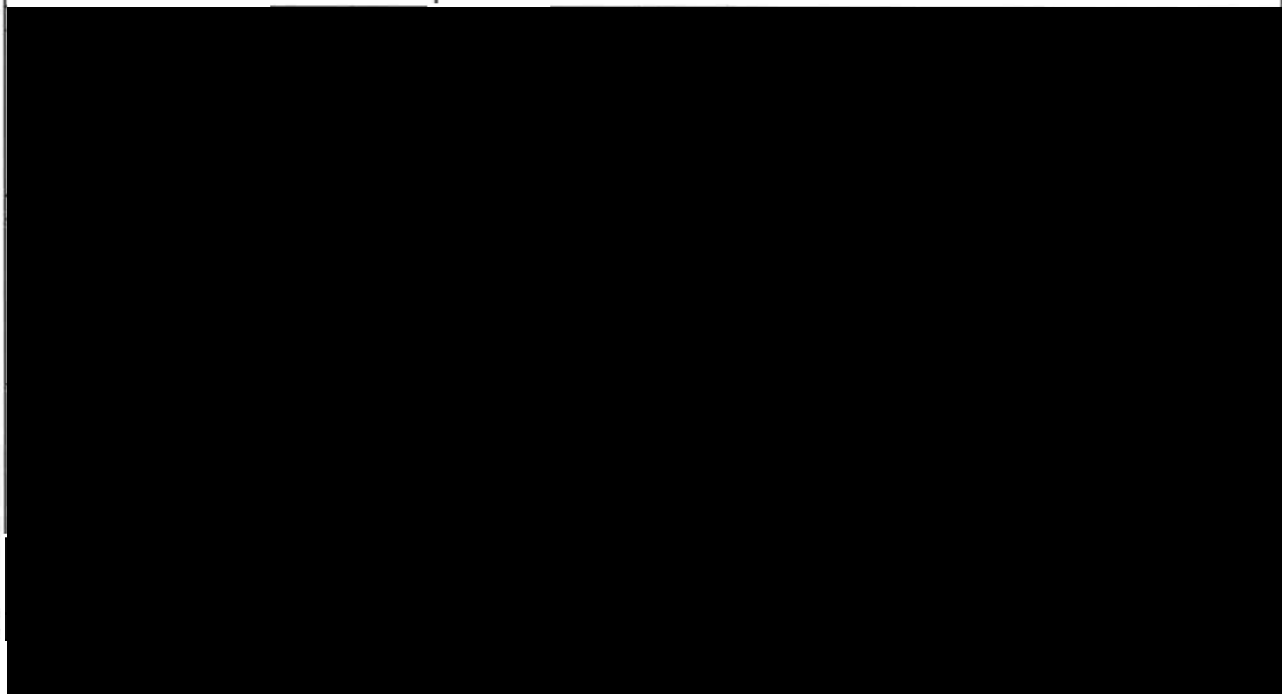

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	MÁWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_066	Montáž hygienických doplňků	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NÁKLADU
	Celkem (bez DPH) 226 644,58 Kč
	DPH 47 595,36 Kč
	DPH 21 % 47 595,36 Kč
	DPH % Kč
	Cena celkem (včetně DPH) 274 239,94 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_066: Montáž hygienických doplňků

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_066: Montáž hygienických doplňků	226 644,58	47 595,36	274 239,94
S: Stavba	226 644,58	47 595,36	274 239,94
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	226 644,58	47 595,36	274 239,94
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	226 644,53	47 595,36	274 239,94
DI_01_I: Stavební	226 644,58	47 595,36	274 239,94
HSV: Práce a dodávky HSV	226 644,58	47 595,36	274 239,94
95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	226 644,58	47 595,36	274 239,94
Celkem (bez DPH)	226 644,58		
DPH	47 595,36		
DPH 21 % ze základny: 226 645	47 595,36		
Celkem (včetně DPH)	274 239,94		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_066: Montáž hygienických doplňků

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	V-měra	Jedn. cena	Cena
		ZL_066: Montáž hygienických doplňků				226 644,58
		S: Stavba				226 644,58
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				226 644,58
		DI_01: Pavilon péče o matku a dítě				226 644,58
		DI_01_I: Stavební				226 644,58
		HSV: Práce a dodávky HSV				226 644,58
		95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				226 644,58
VO	TET-MONT2	Montáž TV s držákem, uchycení na zeď	ks	39,000	934,22	36 434,58
5192	X219783	Montáž věšáková řišta (3háček)	ks	79,000	265,00	20 935,00
5193	X219784	Montáž věšáková řišta (4háček)	ks	35,000	275,00	9 625,00
5194	X219785	Montáž zásobník hygienických sáčků	ks	53,000	275,00	14 575,00
5195	0(219786	Montáž zásobník toaletního papíru	ks	52,000	305,00	15 860,00
5196	1x219787	Montáž dávkovač mýdla bezkontaktní	ks	105,000	275,00	28 875,00
5197	X219788	Montáž dávkovač mýdla bezkontaktní, nerez	ks	5,000	390,00	1 950,00
5198	X219789	Montáž dávkovač mýdla mechanický	ks	13,000	325,00	4 225,00
5199	X219790	Montáž pákový dávkovač dezinfekce	ks	13,000	385,00	5 005,00
5200	X219791	Montáž držák dezinfekce	ks	121,000	275,00	33 275,00
5201	X219792	Montáž zásobník papírových ručníků nízký	ks	32,000	325,00	10 400,00
5202	X212293	Montáž zásobník papírových ručníků	ks	82,000	355,00	29 110,00
5203	X219794	Montáž zásobník papírových ručníků, nerez	ks	3,000	395,00	1 185,00
JL_5204	X219795	Závěrečný úklid po montáži doplňků	hod	3x000	490,00	1 smw

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 68
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL068: Úpravy stěn v 2.NP pro lůžkové rampy	
Zdůvodnění změny	Doplnění a změna obkladů - doplnění DPS interiér a změna koncových prvků medicíální plyny	
Finanční dopad změny	314 750 85 Kč	
Změny ceny po schválení	314 750,85 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	1UWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL.068	Úpravy stěn v 2.NP pro lůžkové rampy	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	314 750,85 Kč
	DPH	66 097,68 Kč
	DPH 21 %	66 097,68 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	380 848,53 Kč


CELKEM:

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_068: Úpravy stěn v 2.NP pro lůžkové rampy

Typ: Změnový list

Po.Js	Cena	DPH	Cena s DPH
ZLJJ68: Úpravy stěn vZ.NP pro lůžkové rampy	314 750,85	66 097,68	380 848,53
S: Stavba	314 750,85	66 097,68	380 848,53
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	314750,85	66 097,63	380 848,53
D101: Pavilon pece o matku a dítě	314 750,85	66 097,68	380 848,53
D1011: Stavební	314 750,85	66 097,68	380 348,53
PSV: Práce a dodávky PSV	314 098,25	65 960,63	380 058,88
763: Konstrukce suché výstavby	314 098,25	65 960,63	380 058,88
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	652,60	137,05	789,65
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	229,99	48,30	278,29
VRN6: Územní vlivy	22,82	4,79	27,61
VRN9: Ostatní náklady	399,79	83,96	483,75
Celkem (bez DPH)	314 750,85		
DPH	66 097,68		
DPH 21 % ze základny: 314 751	66 097,68		
Celkem (včetně DPH)	380 848,53		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 70
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	Josef Dolejš	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL070: Doplnění obkladů v 2.NP + stínové líšty	
Zdůvodnění změny	Doplnění a změna obkladů - doplnění DPS interiér a změna koncových prvků medicíální plyny	
Finanční dopad změny	61 237,11 Kč	
Změny ceny po schválení	61 237,11 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	M1WACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_070	Doplnění obkladů v 2.N.P.+stínové lišty	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel;	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
	Celkem (bez DPH)	61 237,11 Kč
	DPH	12 859,79 Kč
	DPH 21 %	12 859,79 Kč
	DPH %	Kč
	Cena celkem (včetně DPH)	74 096,90 Kč

Poznámka;

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_070: Doplnění obkladů v Z.N.P.+stínové lišty

Typ: Změnový list

Po is	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_070: Doplnění obkladů v Z.N.P.+stínové lišty	61 237,11	12 859,79	74 096,90
S: Stavba	61 237,11	12 859,79	74 096,90
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	61 237,11	12 859,79	74 096,90
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	61 237,11	12 859,79	74 096,90
D1 Q 11 : Stavební	61 237,11	12 859,79	74 096,90
PSV: Práce a dodávky PSV	61 237,11	12 859,79	74 096,90
767: Konstrukce zámečnické	912,71	191,67	1 104,38
767.e: ostatní	50 149,20	10 531,33	60 680,53
781: Dokončovací práce - obklady	10 175,20	2 136,79	12 311,99
Celkem (bez DPH)	61 237,11		
DPH	12 859,79		
DPH 21 % ze základny: 61 237	12 859,79		
Celkem (včetně DPH)	74 096,90		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 73
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D2_02 : Kanalizace	
Specifikace změny	ZL073: Betonová dna šachet a vpustí	
Zdůvodnění změny	Z důvodu zvodnělé pláně bylo nutno doplnit podkladní štěrkovou vrstvu z betonu - nedalo se předvídat	
Finanční dopad změny	38 792,97 Kč	
Změny ceny po schválení	38 792,97 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

číslo zakázky	Zakázka	
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu ZL_073	Název rozpočtu Betonová dna šachet a vpustí	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Lobem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DiZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	Celkem (bez DPH) 38 792,97 Kč
	DPH 8 146,52 Kč
	DPH 21 % 8 146,52 Kč
	DPH % Kč
	Cena celkem (včetně DPH) 46 939,50 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_073: Betonová dna šachet a vpustí

Typ: Změnový list

Pouis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_073: Betonová dna šachet a vpustí	38 792,97	8 146,52	46 939,50
S: Stavba	38 792,97	8 146,52	46 939,50
D _01: Pavilon péče o matku a dítě	38 792,97	8 146,52	46 939,50
D2 02: Kanalizace	38 792,97	8 146,52	46 939,50
D2JJ2: Kanalizace	38 792,97	8 146,52	46 939,50
HSV: Práce a dodávky HSV	33 792,97	8 146,52	46 939,50
8: Trubní vedení	35 594,53	7 474,85	43 069,38
99 01: Přesun hmot	3 198,44	671,67	3 870,11
Celkem (bez DPH)	38 792,97		
DPH	8 146,52		
DPH 21 % ze základny: 38 793	8 146,52		
Celkem (včetně DPH)	46 939,50		



Typ: Změnový list

Stránka 1 z 1

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 75
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	
Správce stavba	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změna stavby vyplývající z požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	D1_01_1 : Stavební	
Specifikace změny	ZL075: Černý nátěr stropu a technologie m.č.0131	
Zdůvodnění změny	Doplnění nátěrů - doplnění DPS interiér nátěr nad podhledm z bafflí	
Finanční dopad změny	77 860,05 Kč	
Změny ceny po schválení	77 860,05 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	NE	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	tUWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_075	Černý nátěr stropu a technologie m.č. 0131	

Název stavby:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ - S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


	REKAPITULACE NÁKLADŮ
	Celkem (bez DPH) 77 860,05 Kč
	DPH 16 350,61 Kč
	DPH 21% 16 350,61 Kč
	DPH % Kč
	Cena celkem (včetně DPH) 94 210,66 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_075: Černý nátěr stropu a technologie m.č. 0131

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_075: Černý nátěr stropu a technologie m.č. 0131	77 860,05	16 350,61	94 210,66
S: Stavba	77 860,05	16 350,61	94 210,66
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	77 860,05	16 350,61	94 210,66
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	77 850,05	16 350,61	94 210,66
DIJOI I: Stavební	77 860,05	16 350,51	94 210,66
HSV: Práce a dodávky HSV	4 620,00	970,20	5 590,20
94: Iešení a stavební výtahy	4 620,00	970,20	5 590,20
PSV: Práce a dodávky PSV	71 000,05	14 910,01	85 910,06
783: Dokončovací práce - nátěry	71 000,05	14 910,01	85 910,06
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 240,00	470,40	2 710,40
VRN9: Ostatní náklady	2 240,00	470,40	2 710,40
Celkem (bez DPH)	77 860,05		
DPH	16 350,61		
DPH 21 % ze základny: 77 860	16 350,61		
Celkem (včetně DPH)	94 210,66		



Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Rozpočet: ZL_075: Černý nátěr stropu a technologie m.č. 0131
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Po is	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_075: Černý nátěr stropu a technologie m.č. 0131				77 860,05
		S: Stavba				77 860,05
		DI 01: Pavilon péče o matku a dítě				77 860,05
		DI,01: Pavilon péče o matku a dítě				77 860,05
		DI_01_1: Stavební				77 860,05
		HSV: Práce a dodávky HSV				4 620,00
		94: Lešení a stavební výtahy				4 620,00
202	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
203	946111212	1Příplatek k pojezdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	4,000	260,00	1 040,00
		Vyl-X? v<... ■: 4				
* 4	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
		PSV: Práce a dodávky PSU				7 100,05
		783: Dokončovací práce - nátěry				7 100,05
931	784171001	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	40,270	5,29	213,03
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
932	581248380	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	42,284	1,32	55,81
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
933	784171101	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	65,200	2,76	179,95
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
934	784171111	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	120,810	3,68	444,58
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
935	581248440	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	126,851	3,01	381,82
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
5260	X219870	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	65,200	325,00	-219,00
5261	X219871	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	65,200	364,00	23 732,80
5262	X219872	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	45,304	296,00	13 409,91
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
5270	HZS2312	Islepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	hod.	22,000	517,82	11 392,45
		vyřazení: "odoxovir c. sův-4.1 - - - - - vyřaz. pod./J* 2.-i,C2.-7- . *				
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				2 240,00
		VRN9: Ostatní náklady				2 240,00
5033	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	Kpl-T	1200C	2 240,00	2 240,00

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 39
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZs.r.o. - S-VWMD	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Změna stavby »<■ a) cí z požadavků ob'ednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce	
	DI 01 4d : Měření a regulace	
Specifikace změny	ZL039: MAR-připojení do COP	
Zdůvodnění změny	Požadavek IT KZ a.s. z důvodu vytvoření samostatné sítě a napojení na řešení centrálního řešení včetně prohlížečící stanice	
Finanční dopad změny	1 251 997,67Kč	
Změny ceny po schválení	1 251 997,67 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	WÍWACHAL
220010	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_039	MaR-pripojení do COP	

Název stavby:	JVovypowlen péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondoru Krajská zdravotní, a.s.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ-S-VWMD, Tylova 220, 76701, Kroměříž
Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtovatel:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 251 997,67 Kč
DPH	262 919,51 Kč
DPH 21 %	262 919,51 Kč
DPH %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 514 917,18 Kč

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Rozpočet: ZL_039: MaR-připojení do COP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_039: MaR-připojení do COP	1 251 997,67	262 919,51	1 514 917,18
S: Stavba	1 251 997,67	262 919,51	1 514 917,18
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 251 997,67	262 919,51	1 514 917,18
DI_01: Pavilon péče o matku a dítě	1 194 504,77	250 846,00	1 445 350,77
DI_01_4d: Měření a regulace	1 194 504,77	250 846,00	1 445 350,77
DI_01_4tí: Měření a regulace	1 194 504,77	250 846,00	1 445 350,77
MaR:II: Řídicí systém umístěný v rozváděčích	168 257,70	35 334,12	203 591,82
MaR:14: Rozváděč DT02.01	10 517,07	2 208,58	12 725,65
MaR:19: Služby	38 818,00	8 151,78	46 969,78
MaR:23: Služby - připojení lokality Pavilon Matka a dítě	124 254,00	26 093,34	150 347,34
MaR:24: Služby - připojení lokality Pavilon M - Emergency	496 782,00	104 324,22	601 106,22
MaR:25: Služby - připojení lokality Pavilon 1- Radiodiagn., ambulance, interna	355 876,00	74 733,96	430 609,96
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	57 492,90	12 073,51	69 566,41
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	57 492,90	12 073,51	69 566,41
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	57 492,90	12 073,51	69 566,41
VRM1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 065,97	1 483,85	8 549,82
VRN6: Územní vlivy	87,07	18,28	105,35
VRN9: Ostatní náklady	50 339,86	10 571,37	60 911,23
Celkem (bez DPH)	1 251 997,67		
DPH	262 919,51		
DPH 21 % ze základny: 1 251 998	262 919,51		

Celkem (včetně DPH)

Zakázka: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího kondom
 Rozpočet: ZL_039: MaR-připojení do COP
 Typ: Změnový list

Pór.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL_039: MaR-připojení do COP				1 251 997,67
		S: Stavba				1 251 997,67
		D1_01: Pavilon péče o matku s dítě				1 251 997,67
		D1_01: Pavilon péče o matku a dítě				1 194 504,77
		D1_01_4d: Měření a regulace				1 194 504,77
		D1_01_4d: Měření a regulace				1 194 504,77
		MaR: II: Řídící systém umístěný v rozváděčích				168 257,70
5083	127b	M4-SNC2S152-0 - Dohledává síťová řídící jednotka SNQ Metasys SNCxx s rozhraním BACnet MS/TP, fecnet IP, 24 VAC umožňující připojení 50 zařízení skrze protokol BACnet IP, 50 zařízení skrze protokol BACnet, 50 zařízení na protokolu N2), obsahuje celkem 40 I/O vstupů/výstupů	ks	1,000	168257,70	168 257,70
		MaR: 14: Rozváděč DT02.D1				10 517,07
150	Pd173	Obvod komunikačního propojení komunikativních periférií MaR nebo technologií zařízení a k PLC, kompletní připojení v tv. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího		1,000	351,07	351,07
		MaR: 15: Montáž a připojení řídícího systému				1 125,80
167	Pd11M	Montáž a připojení řídícího systému	ks	1,000	2574,00	2 574,00
165	Pd1191	Drobný instalační materiál	ks	1,000	111800	1 118,00
169	Pd1192	Výroba rozváděče	ks	1,000	6474,00	6 474,00
		MaR: 19: Služby				38818,00
5084	J 1259	Új: ma yr bra dilenské dokumentace v souvislosti se změnou těch, řešení	toF	1,000	38818,00	38818,00
		MaR: 23: Služby - : ři, ojení lokali Pavilon Matka a dítě				124 254,00
5085	260	Zajištění vzájemné datové konektivity, součinnost s It odděleným Investora, příprava IP mapy adresací a schvalování	kpl	1,000	62790,00	62 790,00
5086	261	SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, vypracování sdílených sumárních přehledových obrazovek, stromové struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a dané lokality/pavilonu) - pouze práce nad rámec prací v případě realizace samostatné centrály	kpl	1,000	45084,00	45 084,00
5087	262	Dopravné a čas strávený na cestách	kpl	1,000	16380,00	16 380,00
		MaR: 24: Služby - cřfojžní lokality Pavilon M - émergency				496782,00
5087	262	Dopravné a čas strávený na cestách	kpl	1,000	16380,00	16 380,00
5088	263	Zajištění vzájemné datové konektivity, součinnost s It odděleným investora, příprava IP mapy adresací a schvalování	kpl	1,000	36790,00	36 790,00
5089	264	SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, vypracování sdílených sumárních přehledových obrazovek, stromové struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a dané lokality/pavilonu). Zřízení nových uživatelských účtů s kopíí nastaveních na původních pracovních stanicích,	kpl	1,000	55 718,00	55 718,00
5090	265	SW práce na vizualizaci - u všech grafických obrazovek budou upraveny adresace na síťové jednotky a provedena úprava spočívající se začleněním do vyšších struktur COP	kpl	1,000	60 892,00	60 892,00
5091	266	SW práce na vizualizaci - zrcadlení vizualizace do databáze	kpl	1,000	4752,00	4 752,00
5092	267	SW práce na parametrizaci na síti výtč, jednotkách SNCut	kpl	1,000	21775,00	21 775,00
5093	268	Postupná předadresace síťových jednotek a ostatních IP zařízení (vlastní IP přemapování sítě MaR)	1 kpl	1,000	60359,00	60 359,00
5094	269	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1,000	10140,00	10 140,00
5095	270	Týdenní zkušební provoz - vzdálená kontrola migrace systému a případné opravy/úpravy se zaměřením	kpl	1,000	62400,00	62 400,00
5096	271	Funkční zkouška kompletního systému MaR po dokončení jeho přepojení	kpl	1,000	124 800,00	124 800,00
		MaR: 25: Služby - připojení lokality Pavilon I - Radiodla n ambulance interna				355 876,00
5087	262	Dopravné a čas strávený na cestách	kpl	1,000	16380,00	16 380,00
5097	FZ	Zajištění vzájemné datové konektivity, součinnost s It odděleným investora, příprava IP mapy adresací a schvalování	kpl	1,000	10205,00	10 205,00
5098	277	SW práce na stávajícím systému MaR AMIT - vytvoření datového rozhraní MODBUS TCP [145 datových bodů], včetně dokumentace/pasportizace	kpl	1,000	101856,00	101 856,00
5099	274	SW práce na COP ADX10 - příprava databázové struktury pro nové systémy, vypracování sdílených sumárních přehledových obrazovek, stromové struktury prostorů (začlenění nové nemocnice a dané lokality/pavilonu).	kpl	1,000	19 305,00	19 305,00
5100	275	SW práce na vizualizaci - vytvoření vizualizačních obrazovek pro připojované systémy	1 kpl	1,000	38 818,90	38 818,90
5101	276	SW práce na straně nové dodané síťové jednotky SNCxx - vytvoření datové integrace pro systémy AMIT	1 kpl	1,000	92 755,00	92 755,00
5102	277	Předadresace síťové jednotky NCE2560 (jystěft chlazení MR) a ostatních IP zařízení	kpl	1,000	5759,00	5 759,00
5103	278	SW práce na straně nové dodané síťové jednotky SNCxx - parametrizace nové síťové jednotky SNCxx	kpl	1,000	6318,00	6 318,00
5104	279	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1,000	7 540,00	7 540,00
5105	280	2 denní zkušební provoz - vzdálená kontrola migrace systému a případné opravy/úpravy se zaměřením	kpl	1,000	24 960,00	24 960,00
5106	281	Funkční zkouška kompletního systému MaR po dokončení jeho přepojení	kpl	1,000	31980,00	31 980,00
		VRX: Vedlejší rozpočtové rájtiav				57492,90
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				57 492,90
		VRFi: Vedlejší rozpočtové náklady				57 432,90
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 065,97
1	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	7 065,97	7 065,97
		VRN6: Územní vlivy				87,07
8	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	87,07	87,07
		VRN9: Ostatní náklady				50 339,86
1090001000	090001000	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	50 339,86	50 339,86
1960	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	64 QW	627,67	40 170,95
1966	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	12,000 F	749,65	8 995,75