

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, na základě
pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 9707571/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOVING OK s.r.o.

se sídlem Úlehlova 108/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

IČO: 286 52 941

DIČ: CZ28652941

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37150

zastoupená: Ing. Tomášem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Novotný, jednatel,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 43-9052950287/0100

datová schránka: nzjzkzw

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Kontrola ocelových konstrukcí**“, evidenční číslo zakázky: **S71/2026/008**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“). Dílo bude provedeno v sídle Semenářského závodu, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí, a to konkrétně v rozsahu dle přílohy „Kategorizace – zařídění ocelových konstrukcí pro účely kontrolních prohlídek dle ČSN 73 2604, návrh metodiky prohlídek“, která je jako příloha č. 2 této smlouvy její nedílnou součástí.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - Provedení prohlídek nosných ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ – výchozí prohlídka, a dále dle dokumentu „Kategorizace – zařídění ocelových konstrukcí pro účely kontrolních prohlídek dle ČSN 73 2604, návrh metodiky prohlídek“, který je jako příloha č. 2 této smlouvy její nedílnou součástí.
 - Dílo budou realizovat osoby s potřebnou odbornou způsobilostí a kvalifikací odpovídající příslušným předpisům pro provádění předmětu smlouvy. Před zahájením prací doloží zhotovitel objednateli příslušná oprávnění pro tuto činnost.
 - Zpracování protokolu k jednotlivým kontrolovaným ocelovým konstrukcím, jehož součástí bude popis konstrukce, popis případných vad, návrh nápravných opatření a fotodokumentace.
 - Protokol o kontrole předá zhotovitel objednateli v písemné podobě v 1 vyhotovení a v elektronické podobě v needitovatelném formátu s autorizací.
 - Práce budou prováděny takovým způsobem, aby nebyly porušeny žádné nadzemní a podzemní inženýrské sítě a ani kontrolované konstrukce samotné.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky č. 2025-12-08 NT ze dne 8. prosince 2025, která je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Cenová nabídka*“).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 16. února 2026.
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 29. května 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na dílu ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **178 000 Kč (slovy: sto sedmdesát osm tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v Cenové nabídce. Cenová nabídka je oběma smluvním stranám známá a je pro ně závazná.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Cenová nabídka, nelze-li použít Cenová nabídka tak písemná dohoda stran.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V. Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění prací zjištěna vada bránící provedení prací v rozsahu č. I. odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou Cenové nabídky, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při tvorbě Cenové nabídky dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob nebo sám, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
4. Jestliže pracoviště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním pracoviště.
5. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti s dílem nebo jeho prováděním, od okamžiku zahájení prací do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti s dílem nebo jeho prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení pracoviště.
6. V souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) se smluvní strany písemně informovaly o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce na pracovišti a spolupráci při zajišťování BOZP. Pokud Semenářský závod takovou informaci od zhotovitele písemně neobdržel, platí, že taková rizika neexistovala a neexistují. Písemné vyhodnocení pracovních rizik a postupů dle ustanovení Zákoníku práce a další interní předpisy související s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p., Semenářský závod Týniště nad Orlicí jsou dostupné na: <https://semenarskyzavod.cz/dokumenty/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-osob-v-arealu-sz/>.
7. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s písemným vyhodnocením pracovních rizik a postupů a dalšími interními předpisy souvisejícími s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p., Semenářský závod Týniště nad Orlicí, porozuměl jim a bude se jimi řídit.
8. Koordinace jednotlivých prací spojených se splněním této smlouvy musí být ze strany zhotovitele vedena takovým způsobem, aby realizace zakázky probíhala „za provozu“ Semenářského závodu.
9. Realizace díla bude probíhat pouze v pracovních dny od 6 hodina do 14:30 hodin (výjimečně po předchozí dohodě s objednatelem do 17:00 hodin).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu zadaných prací čl. I. odst. 2 smlouvy a v souladu s Cenovou nabídkou a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dílu, a to od okamžiku zahájení prací do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství pracoviště (oplocení a označení pracoviště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání pracoviště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění díla, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.
7. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
9. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě.
11. Zhotovitel vyklidí pracoviště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od Cenové nabídky,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - protokoly k jednotlivým kontrolovaným ocelovým konstrukcím.Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla do dalšího termínu příští podrobné revize stanovené v příloze č. 2 Kategorizace – zařídění ocelových konstrukcí pro účely kontrolních prohlídek dle ČSN 73 2604, návrh metodiky prohlídek. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem na základě oboustranně podepsaného závěrečného protokolu.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s Cenovou nabídkou), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Cenové nabídky,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením pracoviště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 2025-12-08 NT
Příloha č. 2 – Kategorizace – zařídění ocelových konstrukcí pro účely kontrolních prohlídek dle ČSN 73 2604, návrh metodiky prohlídek

V, dne:...../
dle elektronického podpisu

V, dne:...../
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

██████████
██████████ Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Tomáš Novotný
jednatel
NOVING OK s.r.o.



NOVING®

NOVING OK s.r.o.
Úlehlova 108/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: +420 595 782 427
email: noving@noving.cz
web: www.noving.cz

IČO: 286 52 941
DIČ: CZ28652941
Bankovní spojení: KB Ostrava
č.ú.: 43-9052950287/0100

Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
V Ostravě 8. prosince 2025

Cenová nabídka č. 2025-12-08 NT LesyCR Tyniste

Dobrý den,

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování prohlídky nosné ocelové konstrukce dle Vaší specifikace podle normy ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“. Prohlídka hodnotí stav konstrukce, stupeň jejího poškození, o prohlídce vystavíme protokol, jehož součástí je slovní popis konstrukce, popis vad, navrhovaná nápravná opatření, fotodokumentace. V případě jednodušších závad lze opravy realizovat jen na základě tohoto protokolu, v případě komplikovanějších závad je třeba zpracovat projekt oprav. Součástí prohlídky není statický výpočet ani zpracování výkresové dokumentace stávajícího stavu konstrukce.

Cenová nabídka:

Označení	Název	Nabídková cena prohlídky Kč bez DPH
01	administrativní budova	4 500
02	sklad šišek	65 500
03	dílna strojní údržby	3 000
04	luštírna	31 500
05	kotelna	28 500
06	mrazírenská hala	24 000
09	ostatní stavby	54 000
Sleva při současném objednání všeho		-33 000
Celkem		178 000

Celkem: 178 000 Kč + DPH.

Nabídka platí jako celek, výběr jednotlivých částí je možný pouze po vzájemné dohodě.

Nabídka zahrnuje veškeré náklady pro zdárné dokončení díla, vlastní provedení prohlídky nosné ocelové konstrukce i zpracování výsledných protokolů, u jeřábových drah (jsou-li přítomny) není součástí prohlídky jejich geodetické zaměření. Prohlíženými objekty jsou veškeré ocelové konstrukce v areálu Semenářského závodu Lesů ČR, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Přikládám naše potvrzení o kvalifikaci – autorizaci ČKAIT, certifikát odbornosti a certifikaci managementu kvality ISO 9001.

Protiplnění zadavatele: zapůjčení technické dokumentace (je-li dokumentace dostupná), přístup ke konstrukci (klíče, vstupy, školení BOZP apod.), povolení k fotografování (je-li vyžadováno), dle možností očištění konstrukce.

Tato nabídka je platná do 31.7.2026.

Termín plnění dle dohody, alespoň 3 měsíce od objednávky.

Na spolupráci se těší

Dr. Ing. Tomáš Novotný, jednatel NOVING OK s.r.o.
Spisová značka: C 37150 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název subjektu: NOVING OK s.r.o.
IČO: 28652941
DIČ: CZ28652941
Sídlo: Ostrava, Hrabůvka, Úlehlova 108/1, PSČ 700 30
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú.: 43-9052950287/0100
Telefon: Mobil:
Email:

Upozornění:

Tato nabídka nezavazuje společnost NOVING OK s. r. o. k následnému uzavření smlouvy nebo akceptaci objednávky. Následný smluvní vztah musí být učiněn jako dohoda obou smluvních stran na podmínkách plnění. Není-li z naší strany výslovně uvedeno jinak, veškerá komunikace spojená s tímto obchodním případem, včetně tohoto dokumentu není a nemá být považována za závaznou nabídku anebo přijetí nabídky k uzavření smlouvy. Za uzavření smlouvy se považuje až podpis jejího písemného vyhotovení (a to případně i ve formě oboustranně podepsané nákupní objednávky) všemi smluvními stranami po nalezení oboustranné shody o všech jejích náležitostech. Vyhrazujeme si právo na možnost úpravy termínu plnění podle aktuální kapacity.

Současně prohlašujeme, že v tuto chvíli jsme při jednání o smlouvě nedospěli tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné. Nadále však budeme rádi o obsahu smlouvy jednat a až dle výsledku tohoto jednání tuto následně uzavřeme způsobem popsáním výše. Tímto bychom tedy pouze chtěli předejít vyvolání ve Vás očekávání v uzavření smlouvy bez dalšího.

Tento dokument je určen výhradně jeho adresátovi a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu bez souhlasu je zakázáno.

ISO 9001:2015

NOVING OK s.r.o.
Úlehlova 108/1
700 30 Ostrava - Hrabůvka
tel.: [REDACTED]
e-mail: noving@noving.cz
<http://www.noving.cz>



Lesy České republiky, s.p. Semenářský závod Týniště nad Orlicí

**Kategorizace – zařídění ocelových konstrukcí pro účely
kontrolních prohlídek dle ČSN 73 2604, návrh metodiky
prohlídek**



Provedli:

Dr. Ing. Tomáš Novotný

V Ostravě 8.12.2025

Archiv: 251012

Zakázka č. 1012/NOV/25

Obsah

Identifikační údaje.....	2
Podklady.....	3
Zatřídění ocelových konstrukcí do tříd následků CC.....	3
Intervaly prohlídek.....	4
Obsah a provádění prohlídky.....	4
Náhradní dokumentace.....	5
Klasifikace stavu konstrukcí dle ČSN 73 6221.....	5
Hodnocení provozuschopnosti dle ČSN ISO 13 822.....	8
Kvalifikace zhotovitele prohlídky.....	9
a) Minimální kvalifikace.....	9
b) Doporučená kvalifikace.....	9
Závěr.....	9

Přílohy:

Příloha 1: Seznam objektů

Příloha 2: Fotodokumentace objektů

Příloha 3: Zatřídění objektů

Příloha 4: Mapa umístění objektů

Příloha 5: Návrh harmonogramu prohlídek pro roky 2026 – 2046

Identifikační údaje

Zpráva zpracována pro zadavatele:

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec

Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Zpracovatel zprávy:

NOVING OK s.r.o., IČO: 286 52 941

Úlehlova 108/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

www.noving.cz

Email: [REDACTED] Tel: [REDACTED]

Podklady

- ČSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
- ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací
- ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN ISO 14122-1 – Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
- ČSN EN ISO 14122-2 – Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky
- ČSN EN ISO 14122-3 – Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
- ČSN EN ISO 14122-4 – Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky
- ČSN ISO 13 822 – Zásady navrhování konstrukcí, hodnocení existujících konstrukcí
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů
- Technická dokumentace a ostatní informace předané objednatelem
- Fotodokumentace – vlastní

Zatřídění ocelových konstrukcí do tříd následků CC

Konstrukce jsou prohlíženy a hodnoceny podle ČSN 73 2604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb v souladu s normou ČSN ISO 13 822 – Hodnocení existujících konstrukcí. Pro slovní hodnocení stavu ocelové konstrukce se doporučuje použít analogie s normou ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací, jelikož normy pro pozemní stavby hodnocení neobsahují. Intervaly prohlídek se řídí podle zatřídění ocelových konstrukcí (dále jen OK) z hlediska požadované spolehlivosti do tříd následků CC podle normy ČSN EN 1990, příloha B, tabulka B1:

Třída	Popis
CC3	velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo velmi významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí Příklady staveb: stadiony, budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy vysoké (např. koncertní sály)
CC2	střední následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí Příklady staveb: obytné a administrativní budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně závažné (např. kancelářské budovy)
CC1	malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé/zanedbatelné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí Příklady staveb: zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky)

Intervaly prohlídek

Podle ČSN 73 2604, odstavec 6.3 jsou maximální doporučené intervaly prohlídek následující:

- konstrukce zařazené ve třídě následků CC2 a CC1:
 - běžná prohlídka jedenkrát za 5 let,
 - podrobná prohlídka jedenkrát za 10 let,
- konstrukce zařazené ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných:
 - běžná prohlídka jedenkrát za 1 rok,
 - podrobná prohlídka jedenkrát za 5 let,
- konstrukce pohyblivých tribun se kontrolují nejméně třikrát za rok a po každém významném zatížení, které neodpovídá provoznímu řádu,
- stožáry a komíny:
 - první běžná prohlídka po roce provozu a dále nejpozději 3 roky po poslední prohlídce,
 - podrobná prohlídka jedenkrát za 5 let,
- kotvené stožáry:
 - běžná prohlídka jedenkrát za 1 rok,
 - podrobná prohlídka jedenkrát za 5 let.

Výše uvedené intervaly prohlídek jsou nejdelší možné, na základě doporučení prohlídky je lze zkrátit s ohledem na stav konstrukce.

Výchozí prohlídka se provádí vždy v rámci přejímky nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kdy není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky.

Mimořádná prohlídka se provede v případě závažných zjištění při pravidelné (běžné či podrobné) prohlídce, nebo v případě mimořádné události, která by mohla způsobit poškození konstrukce, např. přetížení, požár, náraz na konstrukci apod.

Obsah a provádění prohlídky

Obsah prohlídky je podrobně popsán v ČSN 73 2604, o každé prohlídce musí být vyhotoven zápis, který obsahuje alespoň (formální obsah):

1. jména a podpisy účastníků prohlídky, zejména osoby zodpovědné za prohlídku,
2. přehled dostupné dokumentace konstrukce,
3. datum prohlídky a povětrnostní podmínky,
4. rozsah prohlídky, přehled kontrolovaných konstrukcí a druhů provedených kontrol,
5. zatřídění ocelové konstrukce,
6. v případě závad – popis závady, popis její lokality, fotografii každé závady, doporučení, jakým způsobem závadu opravit, případně další provozní doporučení vztahující se k dané závadě,
7. návrh termínu, druhu a rozsahu další kontroly.

V rámci všech prohlídek se kontroluje zejména:

1. kotvení konstrukce,
2. deformace, hlučnost a kmitání konstrukce,
3. poškození prvků a detailů konstrukce,
4. vizuálně se kontrolují přípoje (šroubové, svarové),
5. stav povrchové ochrany, změní se tloušťky nátěru,
6. korozní poškození,
7. trhliny, případně výřezy a výpaly,
8. chybějící prvky,

9. prohlídka použitelnosti – kontrola příslušenství konstrukce a bezpečnostních prvků, zda plní svou funkci a požadavky norem a vyhlášek BOZP (plošiny, schodiště, žebříky, zábradlí, úchytné body...).

U výchozí a podrobné prohlídky se navíc:

- a) zkontroluje zda dokumentace odpovídá konstrukci,
- b) v případě potřeby se provede měření korozních úbytků,
- c) v případě potřeby se ověří celková geometrie (naklonění).

Podstatné je, že prohlídka musí obsahovat celkové zhodnocení konstrukce i návrh technického řešení, který bude sloužit jako technický podklad pro realizaci opravy, v případě závad konstrukce. Je doporučeno, aby prohlídka byla autorizována autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor IS00 „statika a dynamika staveb“ nebo IM00 „mosty a inženýrské konstrukce“.

Výsledky kontroly a zjištěné vady jsou popsány v zápise o prohlídce jednotlivých konstrukcí podle ČSN 73 2604 čl. 5.4.1, zápis obsahuje také fotodokumentaci zjištěných vad ocelové konstrukce a návrh opatření pro zajištění bezpečného provozu konstrukce.

Náhradní dokumentace

Pokud neexistuje původní technická dokumentace, musí se zpracovat náhradní dokumentace dle ČSN 73 2604, která obsahuje alespoň:

- 1) technickou zprávu, která popisuje konstrukci, její funkci a účel, popis přístupů na ocelovou konstrukci,
- 2) statický výpočet, který je kontrolovatelný a ze kterého je zřejmý popis nosných prvků včetně jejich dimenzí, zatížení, vnitřních sil a posudků dle aktuálně platných norem (neplatí pro železobetonové konstrukce u kterých není možné vizuálně určit výztuž),
- 3) výkresová dokumentace skutečného provedení v rozsahu projektové dokumentace (nikoliv dílenské/výrobní dokumentace), z níž je jasná dispozice a dimenze všech hlavních nosných prvků, rozhodujících detailů a geometrický tvar celé konstrukce.

Výkresová dokumentace nemusí být rozsáhlá, nicméně nestačí stavební dokumentace, musí být provedena tak, aby z ní bylo možné vyčíst jak geometrický tvar konstrukce, tak dimenze a orientaci veškerých hlavních nosných profilů, tj. výkresová dokumentace je mimo jiné podkladem pro zpracování statického výpočtu (neplatí pro železobetonové konstrukce u kterých není možné vizuálně určit výztuž).

Dokumentace musí být autorizována autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor IS00 „statika a dynamika staveb“ nebo IM00 „mosty a inženýrské konstrukce“.

Klasifikace stavu konstrukcí dle ČSN 73 6221

Vzhledem k tomu, že norma ČSN 73 2604 neobsahuje explicitní klasifikaci stavu konstrukcí lze využít analogii s normou ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací z ledna 2018. Hodnocení stavu konstrukce s ohledem na únosnost (zatížitelnost) konstrukce je zařazeno do sedmi klasifikačních skupin a stanoví se odhadem.

Klasifikace konstrukcí s ohledem na únosnost (zatížitelnost) je následující:

Stav	Popis
I – bezvadný stav	Bez zjevných závad, poruch a/nebo nedodělků.
II – velmi dobrý stav	Lokální vzhledové závady a poruchy, které nepředstavují zvýšené riziko z hlediska zajištění dlouhodobé spolehlivosti (nad 10 let): ➤ pouze závady vzhledu bez vlivu na konstrukci, např. barevná nejednotnost povrchu, zatečení bez poškození protikorozní ochrany.
III – dobrý stav	Závady a poruchy většího rozsahu, které neovlivňují spolehlivost konstrukce, avšak představují zvýšené riziko z hlediska jejího zajištění v časovém horizontu do 10 let: ➤ lokální povrchové závady protikorozní ochrany bez rozvinuté koroze, ➤ znečištění konstrukce, ➤ drobná poškození betonu či zdiva bez významného vlivu na odolnost.
IV – uspokojivý stav	Závady a poruchy, které nemají významný vliv na spolehlivost konstrukce, avšak představují zvýšené riziko z hlediska jejího zajištění v časovém horizontu do 5 let: ➤ lokální povrchová koroze (i důlková) základního materiálu či spojovacích prostředků bez významného vlivu na funkci a odolnost konstrukce, ➤ drobné závady styčníků, kotvení, mírné deformace, které nemají vliv na bezpečnost konstrukce, ➤ významné hromadění nečistot a vlhkosti ve styčnicích a detailech, ➤ degradace a rozpad betonu na tloušťku krycí vrstvy, koroze výztuže.
V – špatný stav	Závady a poruchy, které mají významný vliv na spolehlivost konstrukce, avšak jsou odstranitelné bez významnějších zásahů do nosné konstrukce: ➤ plošné projevy koroze, ➤ mírné korozní úbytky, ➤ počínající únavové trhliny, ➤ deformace prvků konstrukce bez významného vlivu na odolnost konstrukce, ➤ lokální uvolnění spojovacích prostředků či jiné vady styčníků a kotvení s vlivem na funkci a odolnost spoje, ➤ degradace a rozpad betonu do hloubky větší než je tloušťka krycí vrstvy, značná koroze výztuže.
VI – velmi špatný stav	Závady a poruchy, které mají zásadní vliv na spolehlivost konstrukce a jsou odstranitelné pouze významnými zásahy do nosné konstrukce: ➤ závady ve svarových spojkách a v základním materiálu s významným vlivem na odolnost konstrukce, ➤ lokální uvolnění spojovacích prostředků či jiné vady styčníků a kotvení se zásadním vlivem na funkci a odolnost spoje, ➤ plošné projevy koroze s významnými korozními úbytky,

	➤ únavové trhliny různých délek s významným vlivem na odolnost konstrukce, ➤ deformace prvků konstrukce s významným vlivem na odolnost konstrukce.
VII – havarijný stav	Závady a poruchy ovlivňující spolehlivost konstrukce takovou měrou, že vyžadují okamžitá opatření pro odvrácení havárie: ➤ obvyklé případy závad odpovídajících stavebnímu stavu VII jsou ty, které jsou uvedeny u stavebního stavu VI, avšak svým rozsahem nebo množstvím je přesahují.

Klasifikace konstrukcí s ohledem na použitelnost (bezpečnost provozování – deformace konstrukce, kmitání, příslušenství a bezpečnostní prvky, jako jsou schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, vedení pro zachycovače pádu) je následující:

Stav	Popis
1 – použitelná konstrukce	Bez závad a poruch ovlivňujících použitelnost.
2 – podmíněně použitelná	Závady a poruchy, které nemají vliv na použitelnost, ale představují zvýšené riziko z hlediska jejího zajištění v časovém horizontu do 5 let: ➤ drobné závady uchycení zábradlí, žebříků, pláště apod. bez vlivu na odolnost, ➤ lokální povrchová koroze zábradlí, žebříků, pláště apod. bez vlivu na odolnost.
3 – použitelná s výhradou	Závady a poruchy, které mají vliv na použitelnost, ale nevyžadují okamžitá opatření ani omezení provozu: ➤ závady uchycení zábradlí, žebříků, pláště apod. bez významného vlivu na odolnost, ➤ lokální povrchová koroze zábradlí, žebříků, pláště apod. s mírnými korozními úbytky.
4 – omezeně použitelná	Závady a poruchy, které umožňují dočasný provoz, avšak za předpokladu okamžitých opatření nebo omezení provozu: ➤ závady uchycení zábradlí, žebříků, pláště apod. s významným vlivem na odolnost, ➤ koroze zábradlí, žebříků, pláště apod. s korozními úbytky do 20 % plochy průřezu.
5 – nepoužitelná konstrukce	Závady a poruchy, které z hlediska zajištění bezpečnosti provozu vyžadují okamžité uzavření konstrukce nebo její části do doby odstranění závad: ➤ závady uchycení zábradlí, žebříků apod. se zásadním vlivem na odolnost, ➤ koroze zábradlí, žebříků apod. s korozními úbytky více než 20 % plochy průřezu, ➤ chybějící nebo zásadně poškozené zábradlí, žebříky apod.

Pro přehlednost je v závěru prohlídky výsledná klasifikace konstrukce na únosnost a použitelnost shrnuta do celkové klasifikace provozuschopnosti konstrukce, která uvádí, zda konstrukce je či není provozuschopná.


Hodnocení provozuschopnosti dle ČSN ISO 13 822

Konstrukce navržené a provedené na základě dříve platných norem, nebo, pokud nebyly normy použity, navržené a provedené na základě dobrých stavebních zkušeností, se mohou považovat za provozuschopné pro budoucí použití za předpokladu, že:

- pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení, degradace nebo přetvoření,
- v průběhu dostatečně dlouhého časového období konstrukce vykazuje uspokojivé chování s ohledem na poškození, přetížení, degradaci, přetvoření nebo kmitání,
- nenastanou změny v konstrukci nebo ve způsobu jejího využívání, které by mohly významně změnit zatížení včetně účinků prostředí na konstrukci nebo její část,
- očekávaný proces degradace, stanovený s přihlédnutím k současnemu stavu a plánované údržbě neohrožuje trvanlivost konstrukce.

Tj. za výše uvedených podmínek lze bezpečně provozovat konstrukci i bez dokumentace.


Klasifikace na únosnost

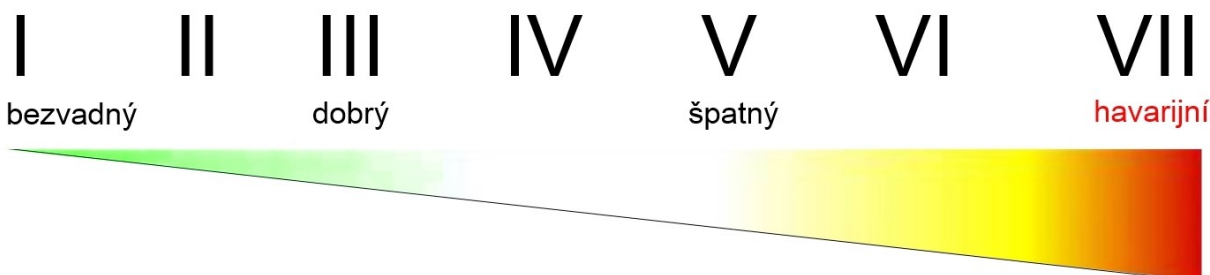

Klasifikace na použitelnost a bezpečnost provozování



Stav zachovalosti nátěru



Obr. 1 – grafické znázornění klasifikace stavu konstrukcí

Kvalifikace zhotovitele prohlídky

Kvalifikace je uvedena ve dvou variantách:

- a) Minimální kvalifikace,
- b) Doporučená kvalifikace.

Minimální kvalifikace představuje zákonné minimum dle platných norem a vyhlášek. Oprávnění k prohlídkám je uvedeno poměrně obecně v odstavci 6.2.1 ČSN 73 2604. Doporučuje se však použít druhou variantu, která je doplněna o reference z obdobných zakázek.

a) Minimální kvalifikace

Výchozí a podrobné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 a projekční práce mohou provádět pouze fyzické nebo právnické osoby, jejichž odborní zaměstnanci jsou autorizováni ČKAIT pro obor IS00 „statika a dynamika staveb“ nebo IM00 „mosty a inženýrské konstrukce“. Doložit uchazeč musí certifikát o autorizaci.

Běžné prohlídky může provádět jakákoliv zkušená, zdravotně způsobilá a BOZP proškolená osoba. Při používání technických prostředků musí být osoby seznámeny s jejich obsluhou a způsobem užití. Při používání defektoskopických metod zkoušení musí mít potřebné znalosti pro provádění a vyhodnocování těchto zkoušek a zároveň platnou certifikaci pro jejich provádění a vyhodnocování.

b) Doporučená kvalifikace

Vše uvedené v předchozí kapitole „a) Minimální kvalifikace“ doplněné o reference prokazující zkušenost s obdobnými zakázkami, které uchazeč provedl v posledních 5 letech:

1. prohlídka dle ČSN 73 2604,
2. zaměření a zpracování náhradní výkresová dokumentace ocelové konstrukce,
3. statický výpočet ocelové konstrukce.

U referencí je vhodné požadovat, aby uchazeč uvedl jméno stavby, stručný popis toho, co na stavbě sám prováděl, kontakt na osobu investora, která to může potvrdit, přibližný finanční objem zakázky. Vhodný počet je alespoň 3 v každé kategorii.

Dále je možné požadovat zaslání vzorové dokumentace – jedné prohlídky, výkresové dokumentace a jednoho statického výpočtu pro představu, jakým způsobem uchazeč obvykle dané činnosti provádí, na jaké úrovni a jak jsou pro Vás jeho výstupy srozumitelné.

Závěr

Provozovatel konstrukce má v souladu s platným stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinnost konstrukci řádně udržovat. Dokladem o údržbě jsou periodické prohlídky dle ČSN 73 2604. Tato zpráva je podkladem pro systematické provádění pravidelných kontrol ocelových konstrukcí. Objednateli se doporučuje v každém roce objednat odbornou firmu, která následně provede kontroly konstrukcí podle výše uvedeného soupisu a metodiky. Při zařazení ocelových konstrukcí nebylo uvažováno s ocelovými konstrukcemi regálů apod., jelikož se nejedná o stavební objekty.

Příloha 1: Seznam objektů

Označení	Hlavní/podružná konstrukce	Název	Poznámka
01	podružné konstrukce	administrativní budova	budova se nachází u vstupu do areálu, ocelovými konstrukcemi jsou přístřešek a zábradlí
02	hlavní i podružné konstrukce	sklad šišek	rozměry cca 42 * 44 m, 5 NP, hlavní nosná konstrukce železobetonová s ocelovými ztužidly
03	hlavní i podružné konstrukce	dílna strojní údržby	přístřešek nebezpečných odpadů a mobilní přístřešek
04	podružné konstrukce	luštiřna	rozměry cca 17 * 18 m, 5 NP, hlavní nosná konstrukce železobetonová
05	hlavní i podružné konstrukce	kotelna	sklad pilin před kotelnou, kotelna, sklad vyluštěných šišek a akumulární nádrže, cca 24 * 18 m
06	hlavní i podružné konstrukce	mrazírenská hala	část plnostěnné vazníky, část příhradová
09	hlavní i podružné konstrukce	ostatní stavby	souhrn všech ostatních výše nezařazených objektů

Příloha 2: Fotodokumentace objektů



Foto PB266041: 01 - administrativní budova (budova se nachází u vstupu do areálu, ocelovými konstrukcemi jsou přístřešek a zábradlí)



Foto PB266039: 01-a - administrativní budova - přístřešek u zadního vchodu (uvnitř areálu)



Foto PB266023: 01-b - administrativní budova - zábradlí schodiště (mezi přízemím a 1. patrem)



Foto PB266021: 01-c - administrativní budova - zábradlí francouzského okna (1. patro na konci chodby)



Foto PB266198: 02 - sklad šišek (rozměry cca 42 * 44 m, 5 NP, hlavní nosná konstrukce železobetonová s ocelovými ztužidly)



Foto PB266105: 02-a - sklad šišek - žebřík do strojovny výtahu s poklopem (5. NP)



Foto PB266099: 02-b - sklad šišek - konstrukce zavěšení pásových dopravníků (5. NP, cca 200 m)



Foto PB266101: 02-c - sklad šišek - obslužné lávky u pásových dopravníků (5. NP, cca 150 m)



Foto PB266076: 02-d - sklad šišek - centrální schodiště vč. zábradlí (cca 5 pater)



Foto PB266103: 02-e - sklad šišek - elevátor (cca 5 pater stabilizace + horní na fotce)



Foto PB266074: 02-e - sklad šišek - elevátor - dolní část (cca 5 pater stabilizace)



Foto PB266072: 02-f - sklad šišek - zábradlí šachty elevátoru (cca 5 pater)



Foto PB266068: 02-g - sklad šišek - násypky v 1. NP až 5. NP (cca 20 násypek na každém patře)



Foto PB266070: 02-h - sklad šišek - podlahy v 1. NP až 5. NP (nosná konstrukce části podlah)



Foto PB266095: 02-i - sklad šišek - svislé ztužení budovy (cca 5 pater, na 4 místech v každém patře, vesměs skryto za dřevěným obložením)



Foto PB266097: 02-j - sklad šišek - výztuhy pod stropem v chodbě 4. NP (zesíleno cca 12 m chodby)



Foto PB266086: 02-k - sklad šišek - plošina a žebřík u příjmového elevátoru (západní strana, 2. NP)



Foto PB266093: 02-l - sklad šišek - schodiště od příjmu suroviny do skladu "U" (přízemí, západní strana)



Foto PB266088: 02-m - sklad šišek - sklad "U" - hlavní nosná konstrukce (střední budova, 1. a 2. NP, cca 12 * 34 m)



Foto PB266091: 02-n - sklad šišek - sklad "U" - štítová stěna (štítová stěna na východě včetně zábradlí)

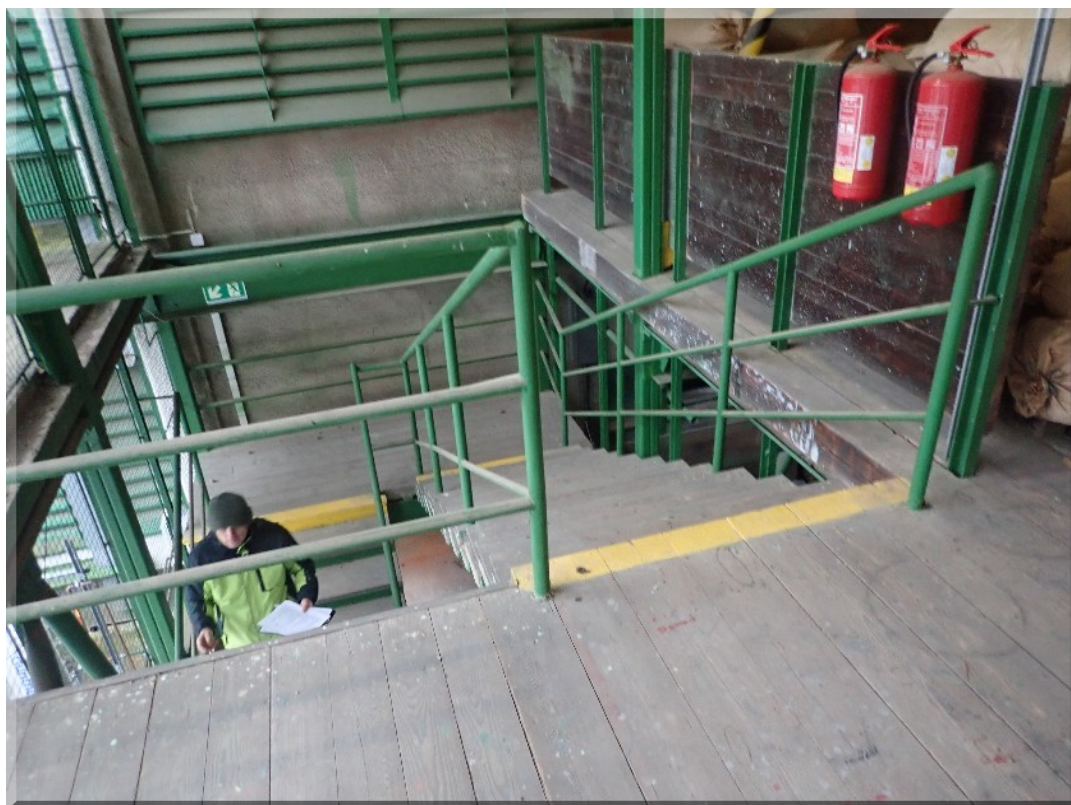


Foto PB266090: 02-o - sklad šišek - sklad "U" - vnitřní schodiště se zábradlím (schodiště z 1. do 2. NP na východě)



Foto PB266078: 02-p - sklad šišek - šikmé konstrukce násypek (ve sklepě)



Foto PB266080: 02-q - sklad šišek - schodiště s podestou v 1. PP (severní část sklepa)



Foto PB266053: 02-r - sklad šišek - fixní ocelové žaluzie (4 stěny po celé výšce)



Foto PB266045: 02-s - sklad šišek - anglický dvorek na západní straně (přístup ze sklepa)



Foto PB266082: 02-s - sklad šišek - anglický dvorek na západní straně - pohled zevnitř (přístup ze sklepa)



Foto PB266047: 02-t - sklad šišek - markýza nad násypkou (západní strana)



Foto PB266049: 02-u - sklad šišek - násypka u příjmu (západní strana)



Foto PB266051: 02-v - sklad šišek - rampa u příjmu vč. zábradlí a markýzy (západní strana u mostu)



Foto PB266176: 02-w - sklad šišek - markýza a zábradlí rampy (východní strana)



Foto PB266180: 02-x - sklad šišek - anglický dvorek na východní straně (přístup ze sklepa)



Foto PB266084: 02-x - sklad šišek - anglický dvorek na východní straně - pohled zevnitř (přístup ze sklepa)



Foto PB266186: 02-y - sklad šišek - zábradlí rampy u bývalé konstrukční kanceláře (severní strana)



Foto Garaze: 03 - dílna strojní údržby (přístřešek nebezpečných odpadů a mobilní přístřešek)



Foto PB266182: 03-a - dílna strojní údržby - přístřešek nebezpečných odpadů (severní strana)



Foto PB266184: 03-b - dílna strojní údržby - mobilní přístřešek (východní strana)



Foto PB266199: 04 - luštírna (rozměry cca 17 * 18 m, 5 NP, hlavní nosná konstrukce železobetonová)



Foto PB266111: 04-a - luštírna - schodiště s podestou na střechu (střecha u výtahu)



Foto PB266109: 04-b - luštírna - žebřík do strojovny výtahu s poklopem a pomocnou konstrukcí pro zdvih břemene (5. NP)



Foto PB266107: 04-c - luštírna - spojovací most (mezi luštírnou a skladem šišek v 5. NP)



Foto PB266192: 04-c - luštírna - spojovací most (mezi luštírnou a skladem šišek v 5. NP)



Foto PB266115: 04-d - luštírna - ocelové podlahy (cca 5 pater)



Foto PB266113: 04-e - luštírna - centrální schodiště vč. zábradlí (cca 5 pater)



Foto PB266122: 04-f - luštírna - přízemí (konstrukce podepírající technologii)

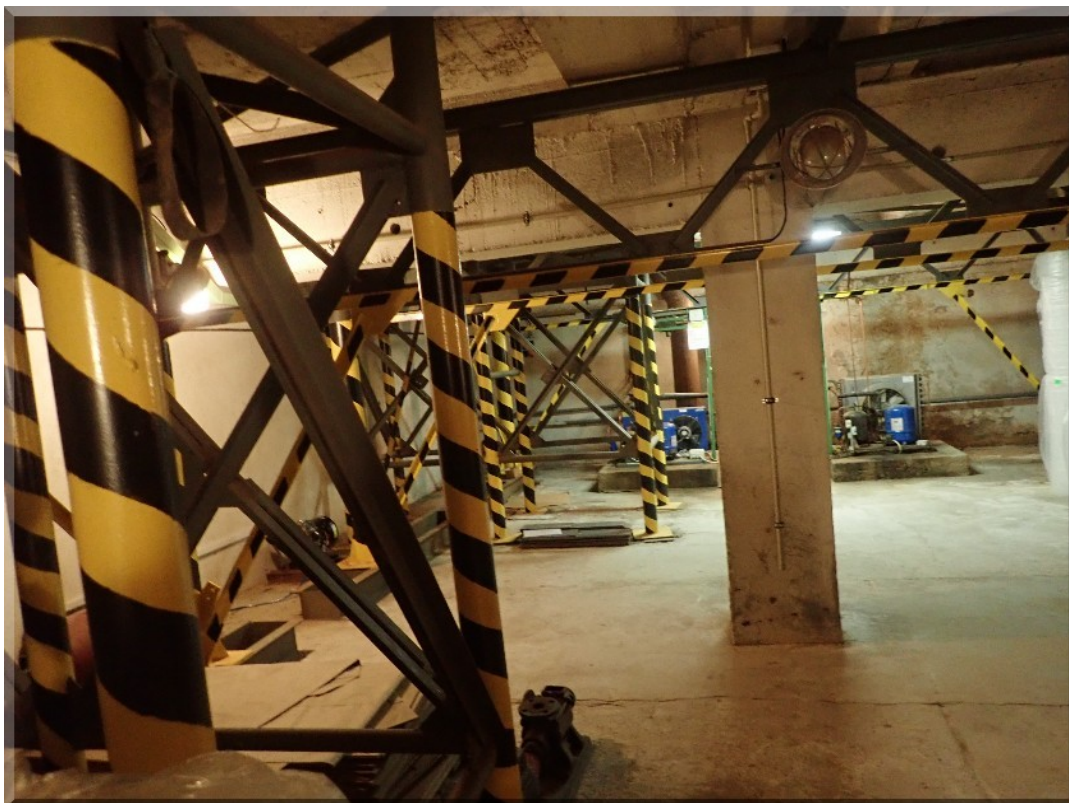


Foto PB266124: 04-g - lušτίrna - suterén (konstrukce podepírající technologii)



Foto PB266148: 04-h - lušτίrna - markýza před vstupem na schodiště (západní strana)



Foto PB266062: 04-i - luštírna - nakládací rampa vč. zábradlí, schodů a markýzy (severní strana)



Foto PB266064: 04-j - luštírna - schodiště ke strojovně chlazení boxu č. 6 a zábradlí (severní strana, vedle nakládací rampy)



Foto PB266066: 04-k - lušτίrna - přístřešek nad chladícími agregáty boxu č. 6 (východní strana)



Foto PB266178: 04-l - lušτίrna - markýza nad ventilátorem nad akumulacími nádržemi (šiškomet) (východní strana, cca 2. NP)



Foto kotelna-pristavba: 05 - kotelna (sklad pilin před kotelnou, kotelna, sklad vyluštěných šišek a akumulční nádrže, cca 24 * 18 m)



Foto PB266140: 05-a - kotelna - konstrukce přízemí a suterén (hlavní nosná konstrukce)



Foto PB266126: 05-a - kotelna - konstrukce přízemí a suterén - pohled shora (hlavní nosná konstrukce)

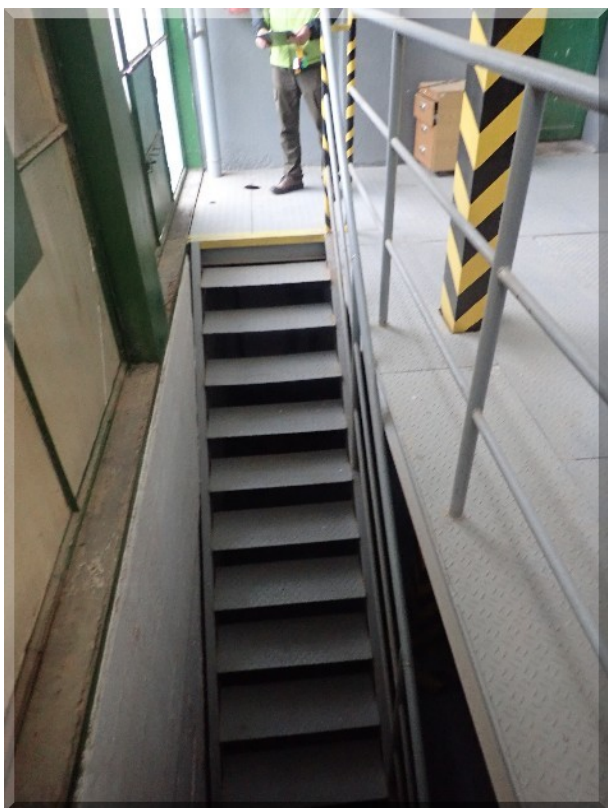


Foto PB266136: 05-b - kotelna - vnitřní schodiště vč. zábradlí (z přízemí do suterénu)



Foto PB266138: 05-c - kotelna - lávka, schody a zábradlí v suterénu (lávky, cca 3 schodiště a zábradlí, částečně odnímatelné)



Foto PB266142: 05-c - kotelna - lávka, schody a zábradlí v suterénu - jiný pohled (lávky, cca 3 schodiště a zábradlí, částečně odnímatelné)



Foto PB266128: 05-d - kotelna - schodiště s podestou ze skladu pilin do kotelny (před kotelnou)



Foto PB266130: 05-e - kotelna - sklad pilin před kotelnou a zábradlí zdvihací plošiny BELET (hlavní nosná konstrukce haly před kotelnou)



Foto schodiste_u_AKU_nadrzi: 05-f - kotelna - schodiště u vstupu k akumulčním nádržím (zábradlí na schodišti)



Foto PB266146: 05-g - kotelna - akumulční nádrže (plošina se zábradlím)



Foto PB266120: 05-h - kotelna - konstrukce zásobníku vyluštěných šišek (hlavní nosná konstrukce - stěny a zastřešení)



Foto PB266119: 05-i - kotelna - obslužné lávky v zásobníku vyluštěných šišek (dvě lávky vč. zábradlí)



Foto PB266134: 05-j - kotelna - venkovní žebřík a obslužná lávka do zásobníku vyluštěných šišek (východní strana)



Foto PB266156: 06 - mrazírenská hala (část plnostěnné vazníky, část příhradová)



Foto PB266164: 06-a - mrazírenská hala - hlavní nosná konstrukce (cca 18 * 88 m)



Foto PB266160: 06-b - mrazírenská hala - plošina v chladícím boxu č. 5 (plošina a zábradlí)



Foto PB266162: 06-c - mrazírenská hala - skladiště PVC přepravek (2 kusy, sloupky a branky na střeše vestavku)



Foto PB266166: 06-d - mrazírenská hala - schodiště (uvnitř na východní straně)



Foto PB266168: 06-e - mrazírenská hala - východní markýza (pouze zastřešení)



Foto PB266158: 06-f - mrazírenská hala - západní markýza (pouze zastřešení)



Foto PB266154: 06-g - mraziřenská hala - požární žebříky na střechu (2 kusy)



Foto PB266019: 09 - ostatní stavby (souhrn všech ostatních výše nezařazených objektů)



Foto PB266025: 09-a - ostatní stavby - sloupy pouličního osvětlení mimo areál (cca 8 kusů)



Foto PB266035: 09-b - ostatní stavby - čistírna odpadních vod (dvě patra plošin a žebřík)



Foto PB266037: 09-b - ostatní stavby - čistírna odpadních vod - pohled zvenku (dvě patra plošin a žebřík)



Foto PB266033: 09-c - ostatní stavby - zábradlí u regulační stanice plynu (poblíž ČOV)



Foto PB266029: 09-d - ostatní stavby - fóliovník (cca 10 * 30 m)



Foto PB266027: 09-e - ostatní stavby - pěstební plocha za administrativní budovou (cca 20 sloupů)



Foto PB266031: 09-f - ostatní stavby - bezpečnostní tabule u vjezdu (u hlavního vstupu do závodu)



Foto PB266194: 09-g - ostatní stavby - trafostanice (sloup)



Foto PB266043: 09-h - ostatní stavby - přístřešek na kola (cca 8 * 15 m, jeho součástí je i objekt popelnic)



Foto PB266188: 09-h - ostatní stavby - přístřešek na kola - popelnice (cca 8 * 15 m)



Foto PB266055: 09-i - ostatní stavby - sloupy pouličního osvětlení v areálu
(cca 10 kusů + 6 výložníků na budovách)



Foto PB266056: 09-i - ostatní stavby - sloupy pouličního osvětlení v areálu - výložníky
(cca 10 kusů + 6 výložníků na budovách)



Foto PB266144: 09-j - ostatní stavby - parovod (cca 16 m potrubního mostu)



Foto PB266170: 09-k - ostatní stavby - pěstební plocha před mrazírenskou halou (cca 20 sloupů)



Foto PB266150: 09-l - ostatní stavby - sklad pilin - hlavní nosná konstrukce (cca 12 * 20 m)



Foto PB266152: 09-m - ostatní stavby - požární žebřík na střechu skladu pilin (1 kus)



Foto PB266190: 09-n - ostatní stavby - zábradlí propustku za branou za skladem šišek (bývalá železniční vlečka, za branou do lesa mimo areál)

Příloha 3: Zatřídění objektů

Označení	Název konstrukce	Třída CC	Interval prohlídek [rok]	Poznámka
01-a	administrativní budova - přístřešek u zadního vchodu	CC1	5	uvnitř areálu
01-b	administrativní budova - zábradlí schodiště	CC1	5	mezi přízemím a 1. patrem
01-c	administrativní budova - zábradlí francouzského okna	CC1	5	1. patro na konci chodby
02-a	sklad šišek - žebřík do strojovny výtahu s poklopem	CC1	5	5. NP
02-b	sklad šišek - konstrukce zavěšení pásových dopravníků	CC1	5	5. NP, cca 200 m
02-c	sklad šišek - obslužné lávky u pásových dopravníků	CC1	5	5. NP, cca 150 m
02-d	sklad šišek - centrální schodiště vč. zábradlí	CC2	5	cca 5 pater
02-e	sklad šišek - elevátor	CC2	5	cca 5 pater stabilizace + horní na fotce
02-f	sklad šišek - zábradlí šachty elevátoru	CC1	5	cca 5 pater
02-g	sklad šišek - násypky v 1. NP až 5. NP	CC2	5	cca 20 násypek na každém patře
02-h	sklad šišek - podlahy v 1. NP až 5. NP	CC2	5	nosná konstrukce části podlah
02-i	sklad šišek - svislé ztužení budovy	CC2	5	cca 5 pater, na 4 místech v každém patře, vesměs skryto za dřevěným obložením
02-j	sklad šišek - výztuhy pod stropem v chodbě 4. NP	CC2	5	zesíleno cca 12 m chodby
02-k	sklad šišek - plošina a žebřík u příjmového elevátoru	CC2	5	západní strana, 2. NP


02-l	sklad šišek - schodiště od příjmu suroviny do skladu "U"	CC1	5	přízemí, západní strana
02-m	sklad šišek - sklad "U" - hlavní nosná konstrukce	CC2	5	střední budova, 1. a 2. NP, cca 12 * 34 m
02-n	sklad šišek - sklad "U" - štítová stěna	CC1	5	štítová stěna na východě včetně zábradlí
02-o	sklad šišek - sklad "U" - vnitřní schodiště se zábradlím	CC1	5	schodiště z 1. do 2. NP na východě
02-p	sklad šišek - šikmé konstrukce násypek	CC2	5	ve sklepe
02-q	sklad šišek - schodiště s podestou v 1. PP	CC1	5	severní část sklepa
02-r	sklad šišek - fixní ocelové žaluzie	CC2	5	4 stěny po celé výšce
02-s	sklad šišek - anglický dvorek na západní straně	CC1	5	přístup ze sklepa
02-t	sklad šišek - markýza nad násypkou	CC1	5	západní strana
02-u	sklad šišek - násypka u příjmu	CC1	5	západní strana
02-v	sklad šišek - rampa u příjmu vč. zábradlí a markýzy	CC2	5	západní strana u mostu
02-w	sklad šišek - markýza a zábradlí rampy	CC1	5	východní strana
02-x	sklad šišek - anglický dvorek na východní straně	CC1	5	přístup ze sklepa
02-y	sklad šišek - zábradlí rampy u bývalé konstrukční kanceláře	CC1	5	severní strana
03-a	dílna strojní údržby - přístřešek nebezpečných odpadů	CC2	5	severní strana
03-b	dílna strojní údržby - mobilní přístřešek	CC1	5	východní strana
04-a	luštírna - schodiště s podestou na střechu	CC1	5	střecha u výtahu

04-b	luštírna - žebřík do strojovny výtahu s poklopem a pomocnou konstrukcí pro zdvih břemene	CC1	5	5. NP
04-c	luštírna - spojovací most	CC2	5	mezi luštírnou a skladem šišek v 5. NP
04-d	luštírna - ocelové podlahy	CC2	5	cca 5 pater
04-e	luštírna - centrální schodiště vč. zábradlí	CC2	5	cca 5 pater
04-f	luštírna - přízemí	CC2	5	konstrukce podepírající technologii
04-g	luštírna - suterén	CC2	5	konstrukce podepírající technologii
04-h	luštírna - markýza před vstupem na schodiště	CC1	5	západní strana
04-i	luštírna - nakládací rampa vč. zábradlí, schodů a markýzy	CC1	5	severní strana
04-j	luštírna - schodiště ke strojovně chlazení boxu č. 6 a zábradlí	CC1	5	severní strana, vedle nakládací rampy
04-k	luštírna - přístřešek nad chladícími agregáty boxu č. 6	CC1	5	východní strana
04-l	luštírna - markýza nad ventilátorem nad akumulacími nádržemi (šiškomet)	CC1	5	východní strana, cca 2. NP
05-a	kotelna - konstrukce přízemí a suterén	CC2	5	hlavní nosná konstrukce
05-b	kotelna - vnitřní schodiště vč. zábradlí	CC1	5	z přízemí do suterénu
05-c	kotelna - lávka, schody a zábradlí v suterénu	CC1	5	lávky, cca 3 schodiště a zábradlí, částečně odnímatelné
05-d	kotelna - schodiště s podestou ze skladu pilin do kotelny	CC1	5	před kotelnou
05-e	kotelna - sklad pilin před kotelnou a zábradlí zdvihací plošiny BELET	CC2	5	hlavní nosná konstrukce haly před kotelnou
05-f	kotelna - schodiště u vstupu k akumulacím nádržím	CC1	5	zábradlí na schodišti

05-g	kotelna - akumulační nádrže	CC1	5	plošina se zábradlím
05-h	kotelna - konstrukce zásobníku vylučštěných šišek	CC2	5	hlavní nosná konstrukce - stěny a zastřešení
05-i	kotelna - obslužné lávky v zásobníku vylučštěných šišek	CC1	5	dvě lávky vč. zábradlí
05-j	kotelna - venkovní žebřík a obslužná lávka do zásobníku vylučštěných šišek	CC1	5	východní strana
06-a	mrazírenská hala - hlavní nosná konstrukce	CC2	5	cca 18 * 88 m
06-b	mrazírenská hala - plošina v chladicím boxu č. 5	CC2	5	plošina a zábradlí
06-c	mrazírenská hala - skladiště PVC přepravky	CC1	5	2 kusy, sloupky a branky na střeše vestavku
06-d	mrazírenská hala - schodiště	CC1	5	uvnitř na východní straně
06-e	mrazírenská hala - východní markýza	CC1	5	pouze zastřešení
06-f	mrazírenská hala - západní markýza	CC1	5	pouze zastřešení
06-g	mrazírenská hala - požární žebříky na střechu	CC1	5	2 kusy
09-a	ostatní stavby - sloupky pouličního osvětlení mimo areál	CC1	5	cca 8 kusů
09-b	ostatní stavby - čistírna odpadních vod	CC2	5	dvě patra plošin a žebřík
09-c	ostatní stavby - zábradlí u regulační stanice plynu	CC1	5	poblíž ČOV
09-d	ostatní stavby - fóliovník	CC1	5	cca 10 * 30 m
09-e	ostatní stavby - pěstební plocha za administrativní budovou	CC1	5	cca 20 sloupů

09-f	ostatní stavby - bezpečnostní tabule u vjezdu	CC1	5	u hlavního vstupu do závodu
09-g	ostatní stavby - trafostanice	CC2	5	sloup
09-h	ostatní stavby - přístřešek na kola	CC2	5	cca 8 * 15 m, jeho součástí je i objekt popelnic
09-i	ostatní stavby - sloupy pouličního osvětlení v areálu	CC1	5	cca 10 kusů + 6 výložníků na budovách
09-j	ostatní stavby - parovod	CC1	5	cca 16 m potrubního mostu
09-k	ostatní stavby - pěstební plocha před mrazírenskou halou	CC1	5	cca 20 sloupů
09-l	ostatní stavby - sklad pilin - hlavní nosná konstrukce	CC2	5	cca 12 * 20 m
09-m	ostatní stavby - požární žebřík na střechu skladu pilin	CC1	5	1 kus
09-n	ostatní stavby - zábradlí propustku za branou za skladem šišek	CC1	5	bývalá železniční vlečka, za branou do lesa mimo areál

Příloha 4: Mapa umístění objektů

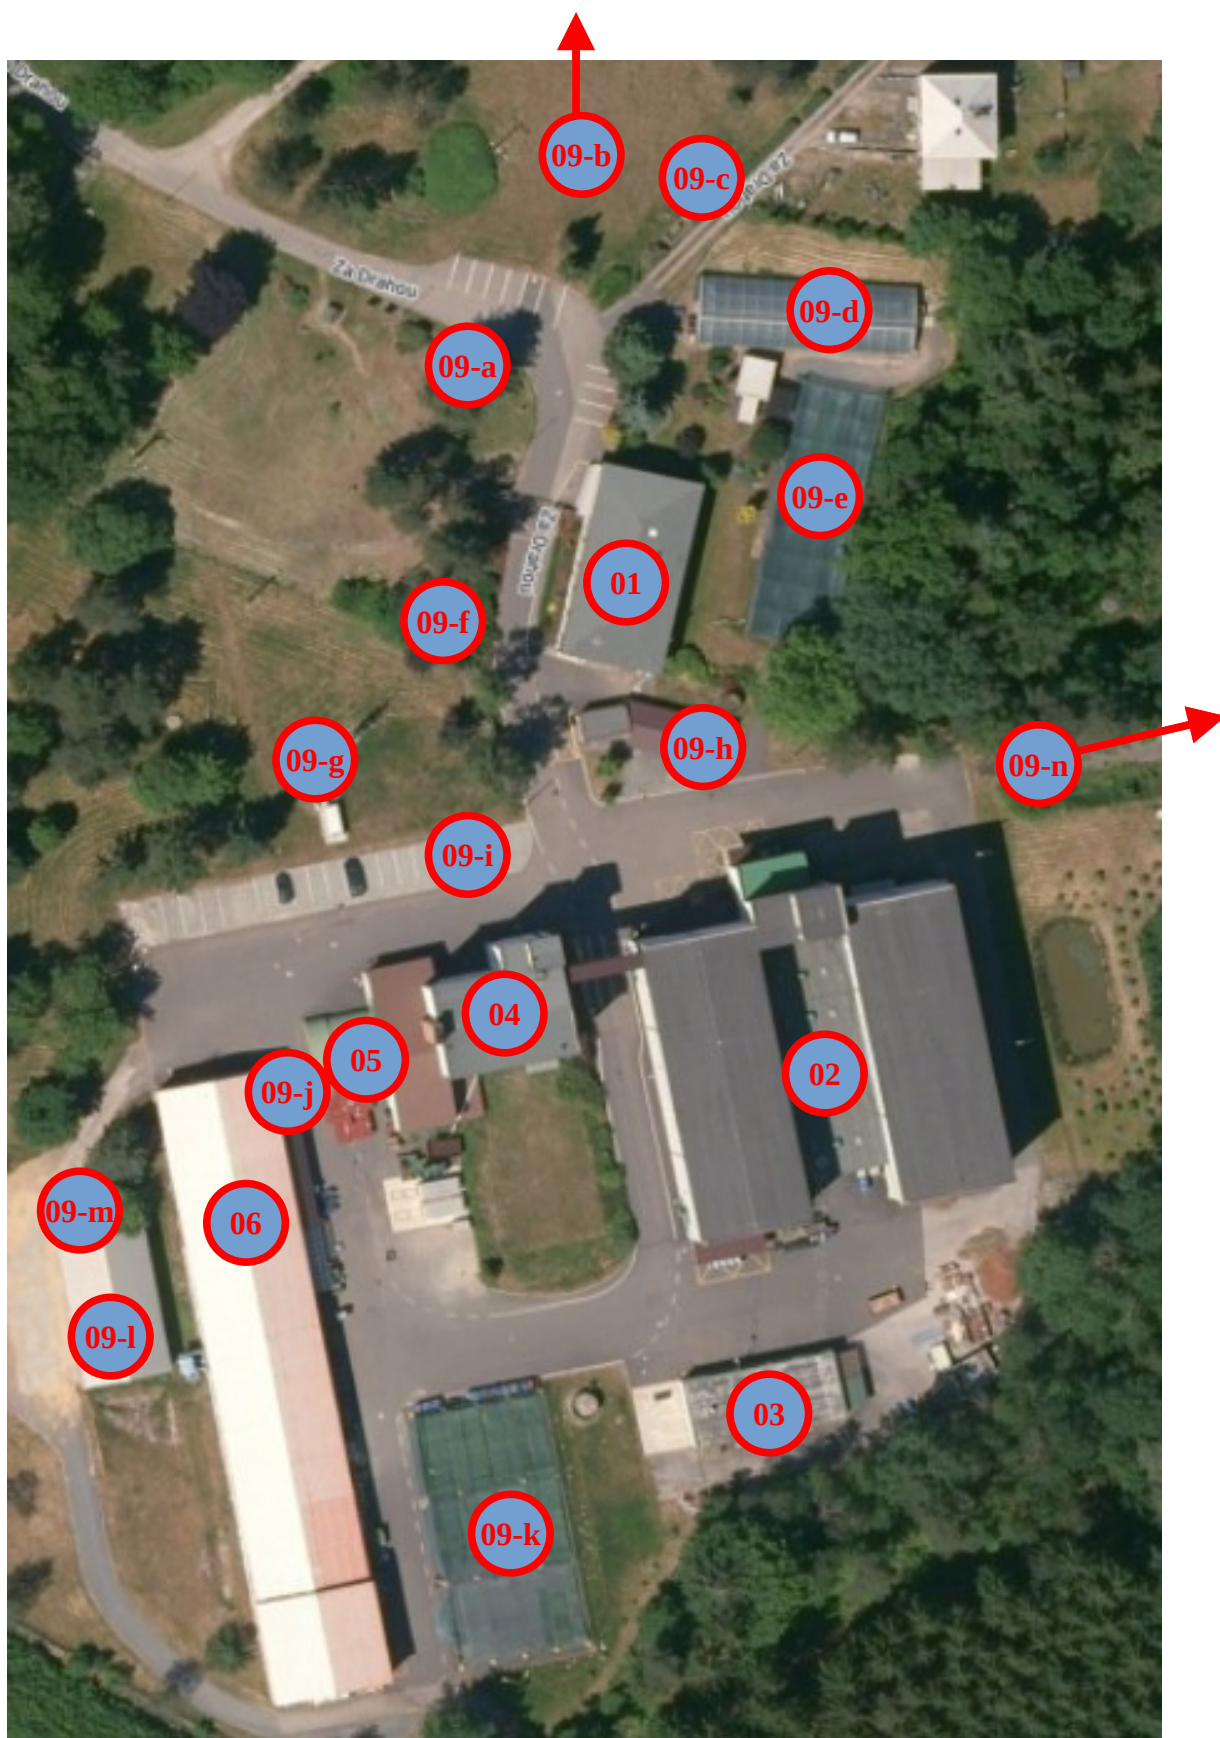

Příloha 5: Návrh harmonogramu prohlídek pro 2026 – 2046

Označení	Název konstrukce	Třída CC	Interval prohlídek [rok]	2026	2031	2036	2041	2046
01-a	administrativní budova - přístřešek u zadního vchodu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
01-b	administrativní budova - zábradlí schodiště	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
01-c	administrativní budova - zábradlí francouzského okna	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-a	sklad šíšek - žebřík do strojovny výtahu s poklopem	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-b	sklad šíšek - konstrukce zavěšení pásových dopravníků	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-c	sklad šíšek - obslužné lávky u pásových dopravníků	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-d	sklad šíšek - centrální schodiště vč. zábradlí	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-e	sklad šíšek - elevátor	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-f	sklad šíšek - zábradlí šachty elevátoru	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-g	sklad šíšek - násypky v 1. NP až 5. NP	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-h	sklad šíšek - podlahy v 1. NP až 5. NP	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-i	sklad šíšek - svislé ztužení budovy	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-j	sklad šíšek - výztuhy pod stropem v chodbě 4. NP	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-k	sklad šíšek - plošina a žebřík u příjmového elevátoru	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-l	sklad šíšek - schodiště od příjmu suroviny do skladu "U"	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-m	sklad šíšek - sklad "U" - hlavní nosná konstrukce	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-n	sklad šíšek - sklad "U" - štíťová stěna	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-o	sklad šíšek - sklad "U" - vnitřní schodiště se zábradlím	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-p	sklad šíšek - šikmé konstrukce násypek	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-q	sklad šíšek - schodiště s podestou v 1. PP	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-r	sklad šíšek - fixní ocelové žaluzie	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-s	sklad šíšek - anglický dvorek na západní straně	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-t	sklad šíšek - markýza nad násypkou	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná

Označení	Název konstrukce	Třída CC	Interval prohlídek [rok]	2026	2031	2036	2041	2046
02-u	sklad šišek - násypka u příjmu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-v	sklad šišek - rampa u příjmu vč. zábradlí a markýzy	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-w	sklad šišek - markýza a zábradlí rampy	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-x	sklad šišek - anglický dvorek na východní straně	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
02-y	sklad šišek - zábradlí rampy u bývalé konstrukční kanceláře	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
03-a	dílna strojní údržby - přístřešek nebezpečných odpadů	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
03-b	dílna strojní údržby - mobilní přístřešek	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-a	luštírna - schodiště s podestou na střechu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-b	luštírna - žebřík do strojovny výtahu s poklopem a pomocnou konstrukcí pro zdvih břemene	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-c	luštírna - spojovací most	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-d	luštírna - ocelové podlahy	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-e	luštírna - centrální schodiště vč. zábradlí	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-f	luštírna - přízemí	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-g	luštírna - suterén	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-h	luštírna - markýza před vstupem na schodiště	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-i	luštírna - nakládací rampa vč. zábradlí, schodů a markýzy	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-j	luštírna - schodiště ke strojovně chlazení boxu č. 6 a zábradlí	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-k	luštírna - přístřešek nad chladicími agregáty boxu č. 6	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
04-l	luštírna - markýza nad ventilátorem nad akumulacími nádržemi (šiškomet)	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-a	kotelna - konstrukce přízemí a suterén	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-b	kotelna - vnitřní schodiště vč. zábradlí	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-c	kotelna - lávka, schody a zábradlí v suterénu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-d	kotelna - schodiště s podestou ze skladu pilin do kotelný	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná

Označení	Název konstrukce	Třída CC	Interval prohlídek [rok]	2026	2031	2036	2041	2046
05-e	kotelna - sklad pilin před kotelnou a zábradlí zdvihací plošiny BELET	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-f	kotelna - schodiště u vstupu k akumulacním nádržím	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-g	kotelna - akumulací nádrže	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-h	kotelna - konstrukce zásobníku vylustěných šišek	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-i	kotelna - obslužné lávky v zásobníku vylustěných šišek	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
05-j	kotelna - venkovní žebřík a obslužná lávka do zásobníku vylustěných šišek	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-a	mrazírenská hala - hlavní nosná konstrukce	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-b	mrazírenská hala - plošina v chladícím boxu č. 5	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-c	mrazírenská hala - skladiště PVC přepravek	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-d	mrazírenská hala - schodiště	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-e	mrazírenská hala - východní markýza	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-f	mrazírenská hala - západní markýza	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
06-g	mrazírenská hala - požární žebříky na střeše	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-a	ostatní stavby - sloupy pouličního osvětlení mimo areál	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-b	ostatní stavby - čistírna odpadních vod	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-c	ostatní stavby - zábradlí u regulační stanice plynu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-d	ostatní stavby - fóliovník	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-e	ostatní stavby - pěšební plocha za administrativní budovou	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-f	ostatní stavby - bezpečnostní tabule u vjezdu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-g	ostatní stavby - trafostanice	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-h	ostatní stavby - přístřešek na kola	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-i	ostatní stavby - sloupy pouličního osvětlení v areálu	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-j	ostatní stavby - parovod	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-k	ostatní stavby - pěšební plocha před mrazírenskou halou	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná

Označení	Název konstrukce	Třída CC	Interval prohlídek [rok]	2026	2031	2036	2041	2046
09-l	ostatní stavby - sklad pilin - hlavní nosná konstrukce	CC2	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-m	ostatní stavby - požární žebřík na střeše skladu pilin	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná
09-n	ostatní stavby - zábradlí propustku za branou za skladem šišek	CC1	5	výchozí	běžná	podrobná	běžná	podrobná