

OBJEDNÁVKA -

Odběratel : Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy IČ : 26360527 DIČ : CZ699005333 Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B., vložka 1070. Den zápisu 14. 8. 2003.		Řada dokladu : 990 Číslo dokladu : 200137 Sklad : 070.00080
Telefon :	Fax :	E-mail :
Fakturu vč. servisního výkazu a kopie objednávky zasílejte pouze na adresu: Email: 		Dodavatel : HL PROJEKT s.r.o. Vrchlického 1590 436 01 Litvínov
Datum pořízení : 05.02.2026 Datum dodání :	IČ : 27286517	DIČ : CZ27286517

Dobrý den,
na základě CN, viz. příloha, objednávkou:


Studii objektu v Klatovské nemocnici-bývalá interna, chirurgie, porodnice.

Akce. Klatovská nemocnice, a.s.



Cenová nabídka
Studie objektu v Klatovské nemocnici
BÝVALÁ INTERNA, CHIRURGIE, PORODNICE

Zpracovatel: HL PROJEKT s.r.o.
Vrchlického 1590, Litvínov 136 01
Ing. Josef Holub
5.2.2026

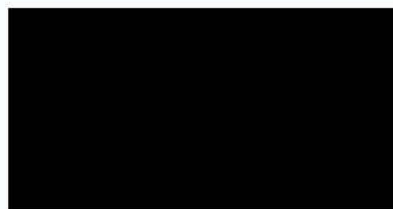

Okrajové podmínky CN:

- Stávající stav: cca 1900 m² ve třech patrech
- s dostavbou to je cca jako 2200 m² x 3 = 6600 m², tzn. včetně dostavby.
- Podkroví zatím neřešíme, bereme, že zde zůstává půda bez využití.
- Objekt bude modelovaný ve 3D a kreslit ve 2D. (nutné dodat podklady od původního projektanta v DWG)
- Nové využití objektu jsou byty pro lékaře, personál s možností objekt v budoucnosti transformovat na domov pro seniory

Cena obsahuje:

- Geodetické zaměření okolí objektu pro potřeby studie
- Budou zpracovány dvě varianty úpravy objektu:
 - o 01 Novostavba (bez zachování původní stavby), co lze udělat ve stejných počtech bytů / m² v rámci novostavby pro porovnání
 - o 02 Původní stavbu oprava včetně posouzení dalších možných pod variant úprav stávajícího objektu jako např.
 - dostavby bloku na severu, využití podkroví, střecha zůstává
 - nástavby o patro navíc, dům vyšší o patro, nová střecha
- Nákladovost jednotlivých variant

Co bude finálním výstupem studie (formát A3, 3 paré):

- Situace - hlavně okolí domu, vstupy, parking, předzahrádky, severní vztah ke svahu, parkové plochy kolem
- Výkresy - dispozice tři patra plus případné podkroví vestavba, pohledy 4x, řezy 2x (4x)
- Obrazová část - 3D exporty, axonometrie, ptáčí perspektiva, perspektiva chodce (4-8x)
- Diagramy, schémata, konceptuální a funkční dělení
- Rendery, vizualizace realistické
- Tabulková část - výpočet HPP, ČPP, výpočet dopravy v klidu
- výsledek konzultací o možných stavebních úpravách objektu na SÚ případně dalších DOSS

Termín vyhotovení studie: **do 1,5 až 2 měsíců od závazné objednávky** a obdržení podkladů v DWG

Cena za vyhotovení studie je **210.000,- bez DPH**

Součástí ceny jsou dvě pracovní setkání s klientem v klatovské nemocnici.