

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1 Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 15.259.400,47 Kč. **Celková cena díla vč. DPH činí 18.463.874,57 Kč.** Dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se původní cena díla navyšuje o 1.547.524,07 Kč.
2. Změna byla vyvolána doplněním chybějícího výkazu výměr – položka zámečnické konstrukce. Doplnění chybějících výměr tepelných izolací střechy. Dodatečnou specifikací používaných materiálů – parapetů. Změna byla dále vyvolána revizí a doplněním detailů zateplení budovy v projektové dokumentaci.

IV.

Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení Smlouvy a to čl. VI. odst. 1. Dojde k prodloužení o 84 kalendářních dní. Datum dokončení po změně je 2. 10. 2017.
2. Změna termínu byla vyvolána pozdějším předáním staveniště zhotoviteli k datu 27. 3. 2017. Tento termínový posun byl způsoben dodatečným rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje – odboru životního prostředí (specifikací podmínek realizace – ochrana zvláště chráněných druhů).

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů přípočtových položek a rozpočtů dotčených odpočtových položek.

12 000.02

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC V Podhájí-zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 2

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Datum: 19.5.2017

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_02.1 - Zámečnické konstrukce-mříže (doplnění chybějícího rozsahu)	273 389,25,- Kč
ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva do 30 mm	74 432,75,- Kč
ZL_02.3a - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S, změna kotvení TI - lepením	331 867,67,- Kč
ZL_02.4a - Změna zateplení vnějšího ostění	623 763,65,- Kč
ZL_02.5 - Výměna dveří v části starého objektu	49 609,57,- Kč
ZL_02.6 - Doplnění armatury do dozdívek nového atikového zdiva	61 478,80,- Kč
ZL_02.7a - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)	285 782,20,- Kč
Přípočtové položky celkem - vícepráce	1 700 323,89,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_02.3b - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S, změna kotvení TI - lepením	- 265 305,23,- Kč
ZL_02.4b - Změna zateplení vnějšího ostění	- 266 295,51,- Kč
ZL_02.7b - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)	- 206 203,80,- Kč
Odpočtové položky celkem - méněpráce	- 737 804,54,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací

962 519,35,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	14 296 881,12,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	17 299 226,16,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	15 259 400,47,- Kč
2. Cena díla s DPH	18 463 874,57,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

18 463 874,57,- Kč


zvýšení ceny o	Základ:	962 519,35,- Kč
	DPH 21%:	202 129,06,- Kč
	Cena včetně DPH:	1 164 648,41,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

2.10.2017

Prodloužení lhůty o

84 kalendářních dní

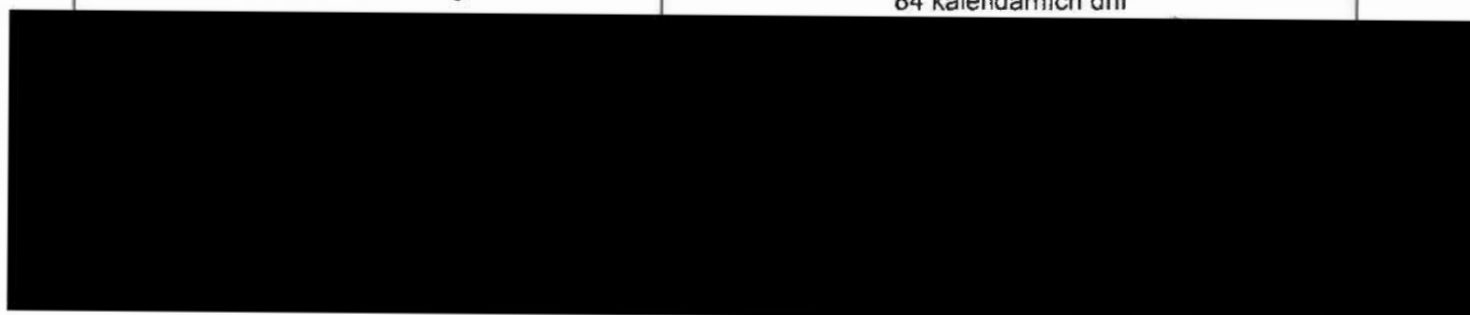

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC V Podhájí-zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“				Číslo změny: 2	
SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016				Datum: 19.5.2017	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_02.1 - Zámečnické konstrukce-mříže (doplnění chybějícího rozsahu)	273 389,25,- Kč
ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva do 30 mm	74 432,75,- Kč
ZL_02.3a - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S, změna kotvení TI - lepením	331 867,67,- Kč
ZL_02.4a - Změna zateplení vnějšího ostění	623 763,65,- Kč
ZL_02.5 - Výměna dveří v části starého objektu	49 609,57,- Kč
ZL_02.6 - Doplnění armatury do dozdívek nového atikového zdiva	61 478,80,- Kč
ZL_02.7a - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)	285 782,20,- Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	1 700 323,89,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_02.3b - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S, změna kotvení TI - lepením	- 265 305,23,- Kč
ZL_02.4b - Změna zateplení vnějšího ostění	- 266 295,51,- Kč
ZL_02.7b - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)	- 206 203,80,- Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	- 737 804,54,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací

962 519,35,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	14 296 881,12,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	17 299 226,16,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	15 259 400,47,- Kč
2. Cena díla s DPH	18 463 874,57,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

18 463 874,57,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	962 519,35,- Kč
	DPH 21%:	202 129,06,- Kč
	Cena včetně DPH:	1 164 648,41,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	15 259 400,47,- Kč
	DPH 21%:	3 204 474,10,- Kč
	Cena včetně DPH:	18 463 874,57,- Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 2.10.2017	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele <input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky <input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností <input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

Přípočtové položky:

- **Zámečnické konstrukce – mříže (doplnění chybějícího rozsahu)**

Vzhledem k požadavkům objednatele zachování všech stávajících mříží na objektu byl zhotovitelem z kalkulován chybějící rozsah dle výkazu výměr.

- **Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva do 30 mm**

Po odkrytí oplechování stávajícího atikového zdiva byla zjištěna nerovnost stávající atiky. Pro založení nového atikového zdiva bude nutné eliminovat tyto osové rozdíly. Vzhledem k této skutečnosti vznikne na vnější straně obvodového zdiva nerovnost, kde bude nutné provést tzv. podlepy atikového zdiva v plném rozsahu.

- **Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100 S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD, změna kotvení tepelné izolace-lepením**

Po zpracování prováděcí dokumentace s dodržením členění vpustí a spádů 2% dle PD byla zjištěna chybějící výměra tepelné izolace střechy. Tato odchylka je způsobena navýšením tloušky tepelné izolace v některých částech u atiky vzhledem k dodržení 2% spádu. Tento 2% spád daný projektovou dokumentací je pro funkčnost střechy směrodatný.

- **Změna zateplení vnějšího ostění**

Projektovou dokumentací je navrženo nestandardní řešení zateplovacího systému kombinací různého druhu materiálu (minerální vata – polystyrén). Toto řešení je v rozporu s technologickým předpisem ETICS Weber zateplovacího systému. Dále byla projektátem zpracována revize detailu zateplení ostění a nadpraží oken a dveří. Vzhledem této zpracované revizi a skutečnosti požadavku zachování vyditelného rámu min. 20 mm a s ohledem na již osazená okna a dveře (**výplně namontovány s neodpovídající velikostí otvoru a požadavku na zateplení**) bude nutné ostění a nadpraží kompletně osekát a jádrově omítnout s přípravou na zateplení minerální vatou.

- **Výměna dveří v části starého objektu u lékárny**

Požadavek na výměnu výplní nad rámec PD.

- **Doplnění armatury do dozdivek nového atikového zdiva**

Objednatel požaduje doplnění armatury do atikového zdiva nad rámec výkazu výměr.

- **Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)**

Dle projektové dokumentace je navrženo osazení vnějších parapetů z ohýbaného TiZn materiálu. Zhotovitel navrhl objednateli použití systémového řešení hliníkových polakovaných parapetů s plastovými koncovkami v bílé barvě tak, aby korespondovali s barvou výplní.

Odpočtové položky:

- **Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100 S vzhledem k dodržení spádů 2% změna kotvení tepelné izolace-lepením**

Vzhledem k požadavkům na dodržení neporušení stávající střešní krytiny, která má plnit účel proti parozábrany budel zvolen technologický postup kotvení tepelné izplace – lepením. Položky vyjádřené výkaze výměr pro mechanické kotvení jsou odečteny a nahrazeny položkami pro lepení tepelné izo

- **Změna zateplení vnějšího ostění**

Vzhledem k původně navrženému nestandardnímu řešení se původní rozpočtové položky odečítají.

- **Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)**

Vzhledem navrženému řešení se původní rozpočtové položky odečítají.

Termínové plnění:

Návrh na změnu termínu dokončení stavby vyplívá z termínu předání staveniště na zateplení objektu. Objednatel předal staveniště k datu 27.3.2017. Tento termínový posun byl způsoben vydáním Rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje odboru životního prostředí č.j. 530/ZPZ/2017-5/ZD-908 ze dne 27.2.2017 (specifikace za jakých podmínek a kdy je možné stavbu zahájit vzhledem k výskytu netopýrů a podmínek biologického dozoru). Návrh dokončení stavby na 2.10.2017 vychází z adekvátního posunu o 84 kalendářních dní od původně předpokládaného zahájení stavby (předání staveniště).

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

stavba:
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhor



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 8132/2016

Kód:

Stavba:

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

962 519,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

962 519,35

DPH základní

21,00%

ze

962 519,35

202 129,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 164 648,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 8132/2016

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Místo:

Datum: 19.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	962 519,35	1 164 648,41
ZL_02	Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení	962 519,35	1 164 648,41
ZL_02.1	Zámečnické konstrukce - Mříže (Doplnění chybějícího rozsahu)	273 389,25	330 800,99
ZL_02.2	Podlepení nerovnosti stavajících atikového zdiva	74 432,75	90 063,63
ZL_02.3	Doplnění chybějících výměř TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD	66 562,44	80 540,55
ZL_02.3a	Přípočtové položky	331 867,67	401 559,88
ZL_02.3b	Odpočtové položky	-265 305,23	-321 019,33
ZL_02.4	Změna zateplení vnějšího ostění	357 468,14	432 536,45
ZL_02.4a	Změna zateplení vnějšího ostění - Přípočtové položky	623 763,65	754 754,02
ZL_02.4b	Změna zateplení vnějšího ostění - Odpočtové položky	-266 295,51	-322 217,57
ZL_02.5	Výměna dveří v části starého objektu a lékárny	49 609,57	60 027,58
ZL_02.6	Doplnění armatury do dozdívek nového atikového zdiva	61 478,80	74 389,35
ZL_02.7	Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)	79 578,40	96 289,86
ZL_02.7a	Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) -	285 782,20	345 796,46
ZL_02.7b	Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) -	-206 203,80	-249 506,60
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		962 519,35	1 164 648,41

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Mís:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.1 - Zámečnické konstrukce - Mříže (Doplnění chybějícího rozsahu)
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				273 389,25
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				273 389,25
DPH základní	21,00%	ze	273 389,25	57 411,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		330 800,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: **ZL_02.1 - Zámečnické konstrukce - Mříže (Doplnění chybějícího rozsahu)**
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	273 389,25
PSV - Práce a dodávky PSV	273 389,25
767 - Konstrukce zámečnické	122 240,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	65 392,57
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	85 755,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	273 389,25

ROZPOČET

Návrh:

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Objekt:

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část:

ZL_02.1 - Zámečnické konstrukce - Mříže (Doplnění chybějícího rozsahu)

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

273 389,25

PSV - Práce a dodávky PSV

273 389,25

767 - Konstrukce zámečnické

122 240,91

1	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných sroubováním	m2	115,400	248,53	28 680,36
2	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozehrávaním do 50 kg	kg	2 711,900	34,50	93 560,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

65 392,57

3	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	230,800	37,78	8 719,62
4	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení	m2	230,800	3,45	796,26
5	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	230,800	83,32	19 230,26
6	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	230,800	78,37	18 087,80
7	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	230,800	80,41	18 558,63

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

85 755,77

8	K	789221144	Utryskání povrchu ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí v uzavřených nádobách třídy I suché abrazivní tryskání s drsností povrchu jemnou a střední (kotvící profil) Sa 1 stupeň zrezivění D, stupeň přípravu	m2	230,800	341,66	78 855,13
9	M	581513000	Pisky sklářské (ČSN 72 1202) sušené SVL, sušený volně ložený KS 20/13	t	4,012	1 720,00	6 900,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: **ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 74 432,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 74 432,75

DPH základní	21,00%	ze	74 432,75	15 630,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 90 063,63

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva

Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	74 432,75
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	74 432,75
713 - Izolace tepelné	74 432,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 432,75

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva

Místo:

Datum: 19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 432,75

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

74 432,75

713 - Izolace tepelné

74 432,75

11	K	713131000R	Montáž izolace tepelné stěn a základů - kotvení izolantu talířovými hmoždinkami	ks	1 500,000	14,90	22 350,00
5	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů tepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	250,000	122,00	30 500,00
9	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	105,000	58,40	6 132,00
10	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	157,500	98,10	15 450,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD
Úroveň 3: ZL_02.3a - Přípočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				331 867,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				331 867,67
DPH základní	21,00%	ze	331 867,67	69 692,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		401 559,88

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD
Úroveň 3: **ZL_02.3a - Přípočtové položky**

Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	331 867,67
PSV - Práce a dodávky PSV	331 867,67
713 - Izolace tepelné	331 867,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	331 867,67

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Část:

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
 Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
 Část: **ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD. změna kotvení tepelné izolace-lepením**

Místo: Datum: 19.05.2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331 867,67

PSV - Práce a dodávky PSV

331 867,67

713 - Izolace tepelné

331 867,67

7	K	713141131	montáž izolace tepelné střechy plošných lepením za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 735,397	86,50	150 111,84
8	K	713141131.R001	Příplatek za použití systémového PUR lepidla	m2	1 735,397	26,00	45 120,32
9	K	713141131.R002	Příplatek za členitost - složitost provádění odvodnění střech	m2	1 735,397	44,00	76 357,47
4	M	283759130	desky z termocených plastů desky z penového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000)	m3	45,180	1 250,00	56 475,00
5	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,143	885,00	2 781,56
6	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,143	325,00	1 021,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměř TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD, změna kotvení TI-lepením
Úroveň 3: ZL_02.3b - Odpočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-265 305,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-265 305,23
DPH základní	21,00%	ze	-265 305,23	-55 714,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-321 019,33

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Objekt:

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část:

ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD, změna kotvení TI-lepením

ZL_02.3b - Odpočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-265 305,23
PSV - Práce a dodávky PSV	-265 305,23
713 - Izolace tepelné	-265 305,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-265 305,23

ROZPOČET

avba:

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Objekt:

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část:

ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD. změna kotvení tepelné izolace-lepením

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-265 305,23

PSV - Práce a dodávky PSV

-265 305,23

713 - Izolace tepelné

-265 305,23

1	K	713141181	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole	m2	-896,130	109,00	-97 678,17
2	K	713141182	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole	m2	-424,022	165,00	-69 963,63
3	K	713141183	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole	m2	-415,245	234,00	-97 167,33
4	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-0,410	885,00	-362,85
5	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,410	325,00	-133,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 74 432,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 74 432,75

DPH základní 21,00% ze 74 432,75 15 630,88
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 90 063,63

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část: ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva

Místo: Datum: 19.05.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	74 432,75
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	74 432,75
713 - Izolace tepelné	74 432,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 432,75

ROZPOČET

Objekt: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
 Část: ZL_02.2 - Podlepení nerovností stávajícího atikového zdiva

Místo: Datum: 19.05.2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **74 432,75**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 74 432,75

713 - Izolace tepelné 74 432,75

11	K	713131000R	Montáž izolace tepelné stěn a základů - kotvení izolantu talířovými hmoždinkami	ks	1 500,000	14,90	22 350,00
5	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	250,000	122,00	30 500,00
9	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	105,000	58,40	6 132,00
10	M	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	157,500	98,10	15 450,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměř TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD, změna kotvení TI-lepením
Úroveň 3: ZL_02.3a - Přípočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				331 867,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				331 867,67
DPH základní	21,00%	ze	331 867,67	69 692,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	401 559,88

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednávka: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměř TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD, změna kotvení TI-lepením

Úroveň 3: ZL_02.3a - Přípočtové položky

Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	331 867,67
PSV - Práce a dodávky PSV	331 867,67
713 - Izolace tepelné	331 867,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	331 867,67

ROZPOČET

Stavba:
Objekt:
Část:

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
 Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
 Část: ZL_02.3 - Doplnění chybějících výměr TI střechy EPS 100S vzhledem k dodržení spádů 2% dle PD. změna kotvení tepelné izolace-lepením

Místo: Datum: 19.05.2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

331 867,67

PSV - Práce a dodávky PSV

331 867,67

713 - Izolace tepelné

331 867,67

7	K	713141131	montáž izolace tepelné střešní plošných lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 735,397	86,50	150 111,84
8	K	713141131.R001	Příplatek za použití systémového PUR lepidla	m2	1 735,397	26,00	45 120,32
9	K	713141131.R002	Příplatek za členitost - složitost provádění odvodnění střech	m2	1 735,397	44,00	76 357,47
4	M	283759130	Desky z termocených prastů desky z penového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000)	m3	45,180	1 250,00	56 475,00
5	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,143	885,00	2 781,56
6	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,143	325,00	1 021,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.4 - Změna zateplení vnějšího ostění
ZL_02.4a - Změna zateplení vnějšího ostění - Přípočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	623 763,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	623 763,65
DPH základní 21,00%	ze 623 763,65 130 990,37
snižovaná 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 754 754,02

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.4 - Změna zateplení vnějšího ostění

ZL_02.4a - Změna zateplení vnějšího ostění - Přípočtové položky

Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	623 763,65
HSV - Práce a dodávky HSV	623 763,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	529 796,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 316,68
997 - Přesun sutě	13 537,00
998 - Přesun hmot	2 113,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	623 763,65

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Objekt:

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část:

ZL_02.4 - Změna zateplení vnějšího ostění

ZL_02.4a - Změna zateplení vnějšího ostění - Přípočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

623 763,65

HSV - Práce a dodávky HSV

623 763,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

529 796,76

5	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	329,200	447,00	147 152,40
13	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	1 646,925	168,00	276 683,40
2	M	631515180	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 40 mm	m2	537,600	197,10	105 960,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 316,68

3	K	985111111	Otlučení omítek stěn - ostění a nadpraží	m2	329,200	216,00	71 107,20
4	K	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě - ostění a nadpraží	m2	329,200	21,90	7 209,48

997 - Přesun sutě

13 537,00

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,740	268,00	5 558,32
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,740	181,00	3 753,94
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62,220	7,90	491,54
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,740	180,00	3 733,20

998 - Přesun hmot

2 113,21

11	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18,701	113,00	2 113,21
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02.4 - Změna zateplení vnějšího ostění
ZL_02.4b - Změna zateplení vnějšího ostění - Odpočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-266 295,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-266 295,51
DPH základní	21,00%	ze	-266 295,51	-55 922,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-322 217,57

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.4 - Změna zateplení vnějšího ostění

ZL_02.4b - Změna zateplení vnějšího ostění - Odpočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-266 295,51
HSV - Práce a dodávky HSV	-266 295,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-265 638,19
998 - Přesun hmot	-657,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-266 295,51

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.4 - Změna zateplení vnějšího ostění

ZL_02.4b - Změna zateplení vnějšího ostění - Odpočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-266 295,51

HSV - Práce a dodávky HSV

-266 295,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-265 638,19

1	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-1 646,925	150,00	-247 038,75
2	M	283759320	Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m ³ rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 40 mm	m ²	-537,556	34,60	-18 599,44

998 - Přesun hmot

-657,32

3	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-5,817	113,00	-657,32
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.5 - Výměna dveří v části starého objektu a lékárny

UKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	49 609,57
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	49 609,57
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	49 609,57	10 418,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 027,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Objekt: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část: ZL_02.5 - Výměna dveří v části starého objektu a lékárny

Místo: Datum: 19.05.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	49 609,57
HSV - Práce a dodávky HSV	2 699,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 419,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 040,06
997 - Přesun sutě	228,96
998 - Přesun hmot	11,07
PSV - Práce a dodávky PSV	46 910,06
766 - Konstrukce truhlářské	46 910,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 609,57

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.5 - Výměna dveří v části starého objektu a lékárny

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 609,57

HSV - Práce a dodávky HSV

2 699,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 419,42

12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,540	123,00	1 419,42
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 040,06

1	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,118	170,00	1 040,06
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

997 - Přesun sutě

228,96

5	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,385	240,00	92,40
6	K	997013501	Úvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,385	181,00	69,69
7	K	997013509	Úvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,155	7,90	9,12
8	K	997013803	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,385	150,00	57,75

998 - Přesun hmot

11,07

9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,098	113,00	11,07
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

46 910,06

766 - Konstrukce truhlářské

46 910,06

2	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	2,000	2 580,00	5 160,00
3	M	611441640.1	dvěpráhové vchodové zkrátové asymetrické prosklené, otevíravé 900x500x2400 mm, barva bílá, izol.dvojsklo bezpečnostní, z vnější strany bezp.madlo, kontrastní pruh na skle, U=1,4 W/m.K	kus	1,000	21 125,00	21 125,00
4	M	611441640.2	dvěpráhové vchodové zkrátové asymetrické prosklené, otevíravé 900x500x1970 mm, barva bílá, izol.dvojsklo bezpečnostní, z vnější strany bezp.madlo, kontrastní pruh na skle, U=1,4 W/m.K	kus	1,000	20 500,00	20 500,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,079	818,00	64,62
K 998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,079	765,00	60,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

Část:

ZL_02.6 - Doplnění armatury do dozdívek nového atikového zdiva

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	61 478,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	61 478,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 478,80	12 910,55
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	74 389,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.6 - Doplnění armatury do dozdívek nového atikového zdiva

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	61 478,80
HSV - Práce a dodávky HSV	61 478,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 708,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 770,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 478,80

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.6 - Doplnění armatury do dozdívek nového atikového zdiva

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 478,80

HSV - Práce a dodávky HSV

61 478,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 708,80

1	K	311361321	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,352	21 900,00	7 708,80
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 770,00

2	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	950,000	56,60	53 770,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
Část: ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení
ZL_02.7 - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)
ZL_02.7a - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) - Přímočtové noložky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.05.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				285 782,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				285 782,20
DPH základní	21,00%	ze	285 782,20	60 014,26
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	345 796,46

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.7 - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)

ZL_02.7a - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) - Přípočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	285 782,20
PSV - Práce a dodávky PSV	285 782,20
764 - Konstrukce klempířské	285 782,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	285 782,20

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.7 - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)

ZL_02.7a - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) - Přípočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

285 782,20

PSV - Práce a dodávky PSV

285 782,20

764 - Konstrukce klempířské

285 782,20

1	K	764226446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z lakovaného Al plechu rš do 500 mm, barva bílá	m	518,100	522,00	270 448,20
2	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	pár	340,000	45,10	15 334,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.7 - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)

ZL_02.7b - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) - Odnořové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-206 203,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-206 203,80
DPH základní	21,00%	ze	-206 203,80	-43 302,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-249 506,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.7 - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)

ZL_02.7b - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) - Odpočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-206 203,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-206 203,80
764 - Konstrukce klempířské	-206 203,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-206 203,80

ROZPOČET

Změnový list č. 2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02 - Změnový list č.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Zateplení

ZL_02.7 - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami)

ZL_02.7b - Změna vnějších parapetů (TiZn za bílý polakovaný Al s plastovými koncovkami) - Odpočtové položky

Místo:

Datum:

19.05.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-206 203,80
PSV - Práce a dodávky PSV							-206 203,80
764 - Konstrukce klempířské							-206 203,80
1	K	764246306	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	-518,100	398,00	-206 203,80