

Dodatek č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 11. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Identifikační číslo:	25488627
DIČ:	CZ 25488627

a

Zhotovitel:

Název:	Raeder & Falge s.r.o.
Sídlo:	Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený:	Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279.

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel jsou společně dále označeni též jako „smluvní strany“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o. z. – Pracoviště magnetické rezonance“:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. odst. 1 Smlouvy o dílo. Zhotovitel se nově zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do 5. 11. 2017. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je harmonogram prací, dle kterého bude dílo provedeno.
- 2) Smluvní strany se dále dohodly na změně článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla je nově stanovena na 7 540 940 Kč bez DPH. Změna ceny byla vyvolána úpravou rozsahu prací. Přílohou č. 2 až 7 tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 až 10 (návrh + zdůvodnění a odsouhlasení změny + položkové rozpočty). Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že při číslování změnových listů došlo k administrativnímu pochybení, kdy bylo vynecháno pořadové číslo „4“ a z toho důvodu po změnovém listu č. 3 následuje změnový list č. 5.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, nejdříve však dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plněné podle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran

Za Zhotovitele:

05. 09. 2017

V Lovosicích, dne:

Za Objednatele:

31-08-2017

V Ústí nad Labem, dne:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“	Číslo změny: 5
--	-----------------------

SoD: ze dne 11. 11. 2016	Datum: 9. 05. 2017
--------------------------	--------------------

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>	

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 5 – stavební práce	19.935,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>19.935,- Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 5 – stavební práce	-20.079,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-20.079,- Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	<u>- 144,- Kč bez DPH</u>
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4

1. Cena díla bez DPH	7.252.475,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.775.495,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH	7.252.331,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.775.321,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **- 174,- Kč**

zvýšení ceny o	Základ: 0,- Kč	
	DPH 21%: 0,- Kč	
	Cena včetně DPH: 0,- Kč	
snížení ceny o	Základ: - 144,- Kč	
	DPH 21%: - 30,- Kč	
	Cena včetně DPH: - 174,- Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 5

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly další stavební práce.

Jedná se o :

- změnu typu otevírání dveří č. D7 z důvodu dodržení požadované požární odolnosti úseku při zajištění požadavků Polikliniky Chomutov na šířku a vhodný způsob otevírání těchto dveří

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objednatel

Podpis zmocněnce TDS :

Podpis zhotovitele :



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: **09. 05. 2017**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emilem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 5 – stavební práce	19.935,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>19.935,- Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č 5 – stavební práce	-20.079,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-20.079,- Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

- 144,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4

1. Cena díla bez DPH	7.252.475,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.775.495,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH	7.252.331,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.775.321,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

- 174,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč
snížení ceny o	Základ:	- 144,- Kč
	DPH 21%:	- 30,- Kč
	Cena včetně DPH:	- 174,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.252.331,- Kč
	DPH 21%:	1.522.990,- Kč
	Cena včetně DPH:	8.775.321,- Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně **Datum dokončení: 25. 05. 2017**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

[REDACTED]

Předmět:

FW: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, June 28, 2017 8:36 AM

To: [REDACTED]

Subject: RE: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

Vážený pane [REDACTED]

ke změně typu dveří nemám připomínky.

Přeji hezký den.

[REDACTED]

[Redacted]

Předmět: FW: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

From: [Redacted]

Send: Wednesday, June 28, 2017, 8:26 AM

To: [Redacted]

Cc: [Redacted]

Subject: RE: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

Dobrý den všem. K uvedenému řešení nemám připomínky. Dle mého názoru „hlavní slovo“ v této problematice (změnu typu otevírací dveří č. D7) by měl mít „kancelář“ uživatel (provozovatel) primářka oddělení [Redacted] Přeji hezký zbytek dne.

[Redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
Od: [REDACTED]
Odesláno: 29. června 2017 7:41
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

dobrý den,
dnes jsem v ústí, bude p. vrchní, pokud se dveře otevírají na chodbu, problém to nebude koll

[REDACTED]
Odesláte: [REDACTED]
Odesláno: 28. června 2017 15:14
To: Kollertová Dagmar
Předmět: RE: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

Dobrý den, paní primářko
Pokusel jsem vám volat na telefon oddělení, ale bylo stále obsazeno a nějak se mi to nepodařilo.
Prosím, došlo k omylu.....dveře se neotevírají dovnitř místnosti, ale naopak do chodby, přičemž vzhledem k šířce křídla 900mm a zapuštění cca 400mm do stěny nedochází ani k omezení provozu na chodbě.

Pokusím se vás zítra telefonicky dopoledne dovolat ...dneska již nebudu otravovat ☺

Přeji hezký den
S pozdravem
[REDACTED]

[REDACTED]
Sent: Wednesday, June 28, 2017 10:16 AM
[REDACTED]
Subject: RE: Nemocnice Chomutov - ZM L 5 - posuvné dveře

dobrý den,
je krásné, že vedení rozhodlo, z naší strany je nevyhovující otevření dveří do místnosti příjmu, neboť prostory jsou velmi malé a při otevření dveří dovnitř není možnost manipulace s lůžkem ARO a MR lůžkem - nevejdou se tam, budeme mít problém i s manipulací 1 lůžka a několika členů personálu ve vytvořených prostorech. Proto měly být dveře jednoznačně posuvné. Z výše uvedeného mi vyplývá, že aktuální pacienti prostě na MR v CV nebudeme dělat.
[REDACTED]

Změnový list 5 - dveře D7

Číslo zakázky	Zakázka		
045 / 2016	Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení	Datum dokončení	Telefon
		2016	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	fasáda a venkovní úpravy		
SO 03	ZTI		
SO 04	UT		
SO 05	elektro		
SO 06	VZT		
SO 07	POV		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	- 144
		DPH	- 30
		Celkem (včetně DPH)	- 174
Za zhotovitele	[Redacted Signature Area]		
Jméno :			
Datum :			
Podpis:			
Poznámka :			

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov

Poř. Typ	Kód	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	----	--------	------------	------

připočty odpočty

5: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. - nemocnice Chomutov


SO_01: Stavební úpravy

Výkaz výměr: D7

766: Konstrukce truhlářská

151.	SP	766660002	Montáž dveřních křídél otvřívacích 1krídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	560,00	560,00	19 935	- 20 079
Plný popis: Montáž dveřních křídél dřevěných nebo plastových otevřívacích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm									
159.	SP	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	-1,000	759,00	- 759,00	- 759	
Plný popis: Montáž dveřních křídél dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm									
162.	H	D7	dveře vnitřní fólie HPL, barevné posuvné - specifikace viz PD včetně pojezdu EW 15 DP3 - 1450x1970 mm	kus	-1,000	19 320,00	- 19 320,00	- 19 320	
Plný popis:									
162 a	H	D8A	dveře vnitřní fólie HPL, barevné - 1300x1970 mm / EW 15 DP3	kus	1,000	19 375,00	19 375,00	19 375	
Plný popis: včetně hování + klíka - koule + barva oranžová U332									



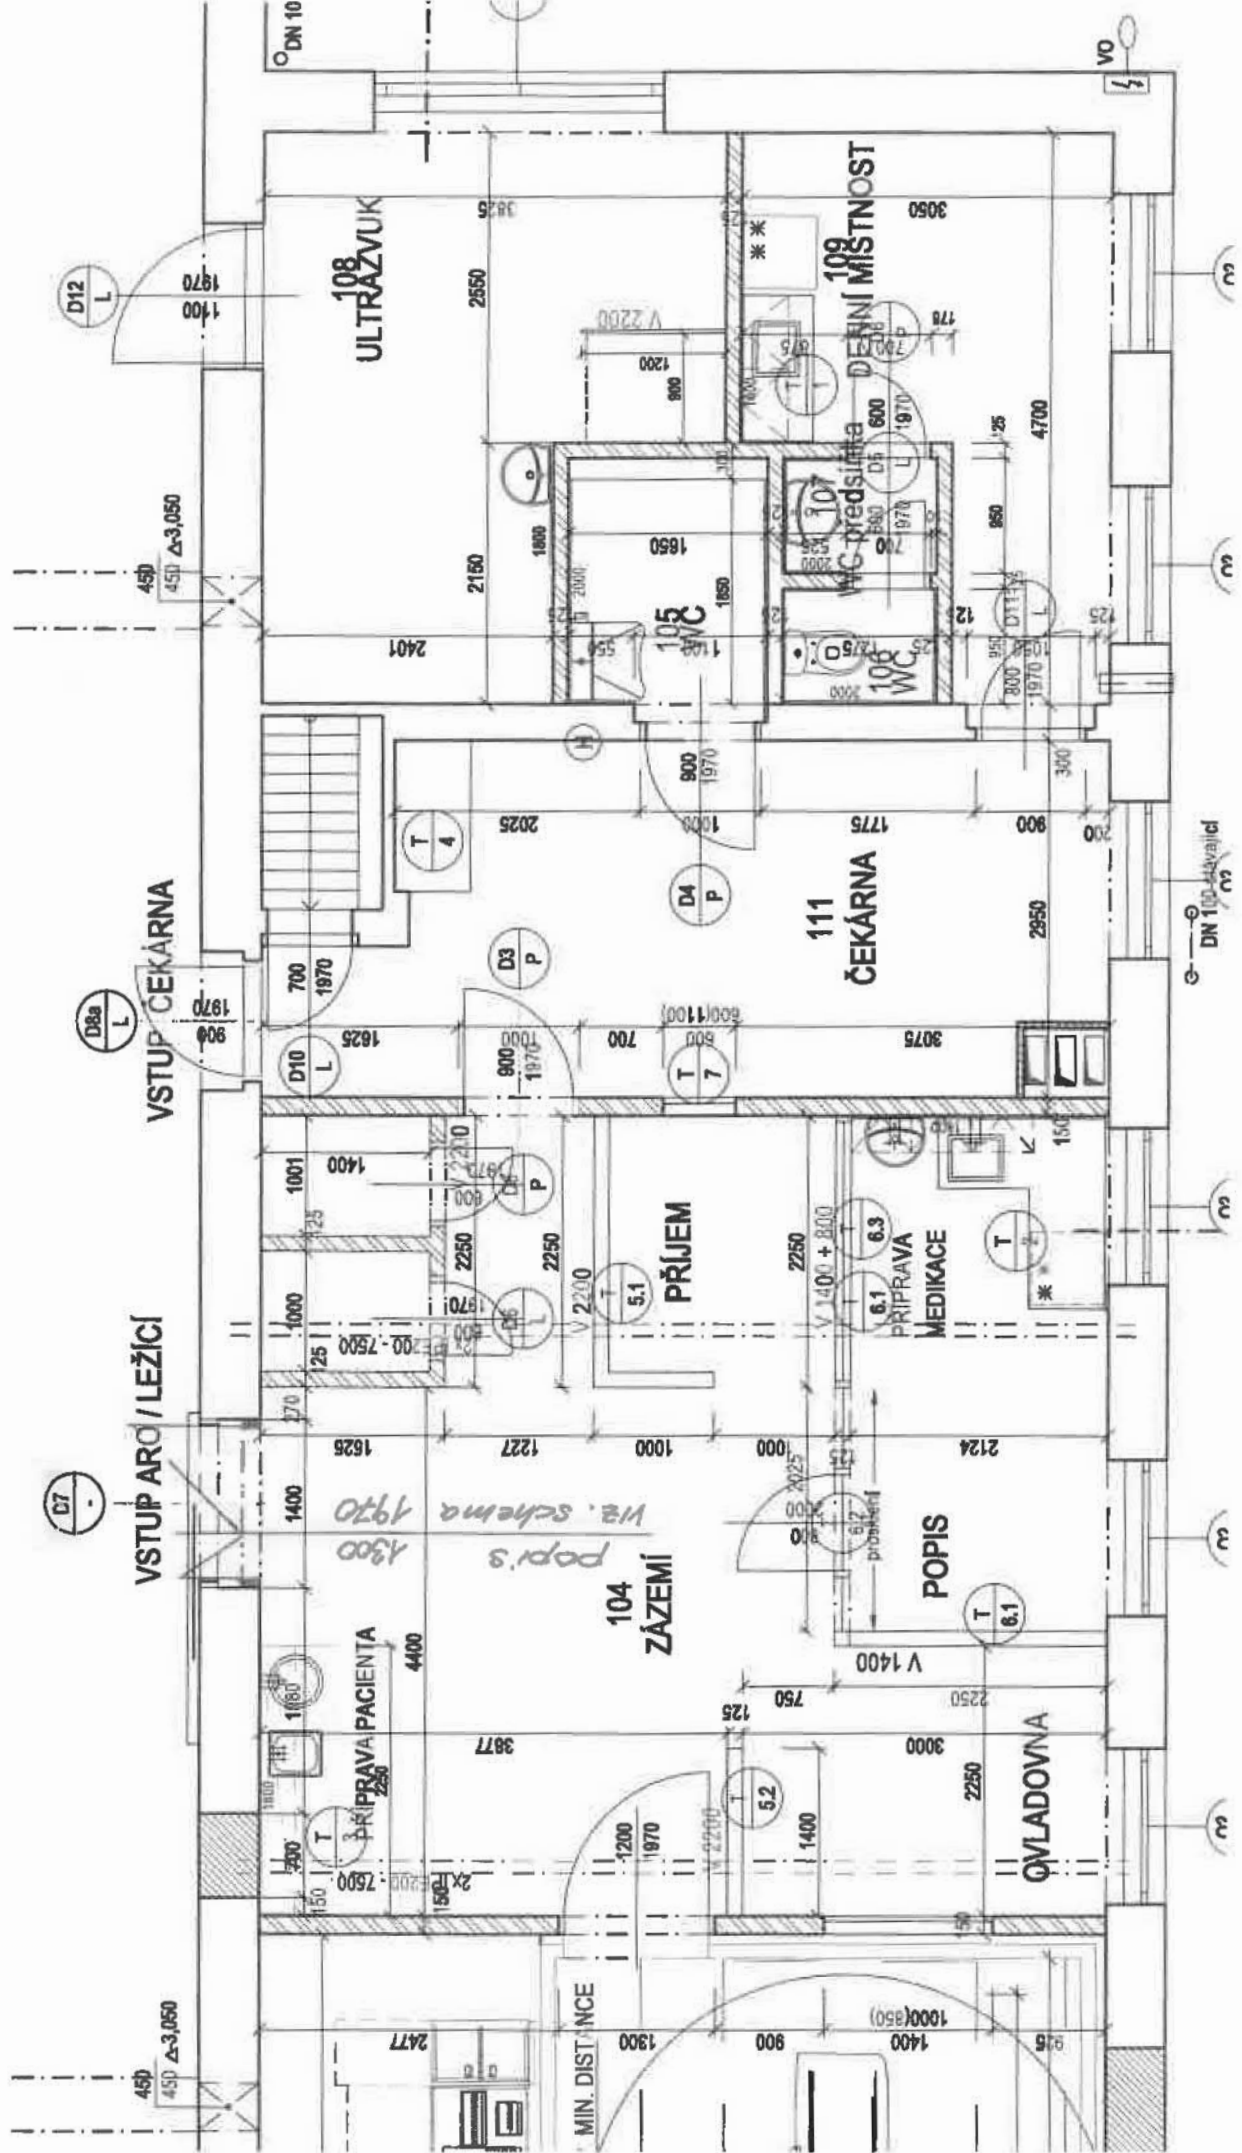

VSTUP ARO / LEŽÍČÍ

VSTUP ČEKÁRNA

108
ULTRAZVUK

109
DENNÍ MÍSTNOST

107
WC předstíha

111
ČEKÁRNA

104
ZÁZEMÍ

103
PŘÍJEM

102
PŘÍPRAVA
MEDIKACE

101
POPIS

100
OVLADOVNA

100a
PŘÍPRAVA
PACIENTA

100b
VSTUP ČEKÁRNA

MIN. DISTANCE

*popis
1300
va. schema
1970*

D12

D8a

D7

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

P

D10

L

D10

L

D3

P

D4

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavillonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“	Číslo změny: 6
--	-----------------------

SoD: ze dne 11. 11. 2016	Datum: 20. 05. 2017
--------------------------	----------------------------

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>	

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 6 – stavební práce	56.958,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>56.958,- Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č 6 – stavební práce	0,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>0,- Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	<u>56.958,- Kč bez DPH</u>
--	----------------------------

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5

1. Cena díla bez DPH	7.252.331,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.775.321,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.6

1. Cena díla bez DPH	7.309.289,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.844.240,- Kč

<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	68.919,- Kč
--	--------------------

zvýšení ceny o	Základ: 56.958,- Kč	
	DPH 21%: 11.961,- Kč	
	Cena včetně DPH: 68.919,- Kč	
snížení ceny o	Základ: 0,- Kč	
	DPH 21%: 0,- Kč	
	Cena včetně DPH: 0,- Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“		Číslo změny: 6	
SoD: ze dne 11. 11. 2016		Datum: 20. 05. 2017	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
			Objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emailem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>			
ZL č. 6 – stavební práce	56.958,- Kč bez DPH		
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>56.958,- Kč bez DPH</u>		
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>			
ZL č 6 – stavební práce	0,- Kč bez DPH		
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>0,- Kč bez DPH</u>		
Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	56.958,- Kč bez DPH		
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<u>Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5</u>			
1. Cena díla bez DPH	7.252.331,- Kč		
2. Cena díla s DPH	8.775.321,- Kč		
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.6</u>			
1. Cena díla bez DPH	7.309.289,- Kč		
2. Cena díla s DPH	8.844.240,- Kč		
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:	68.919,- Kč		
zvýšení ceny o	Základ:	56.958,- Kč	
	DPH 21%:	11.961,- Kč	
	Cena včetně DPH:	68.919,- Kč	
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč	
	DPH 21%:	0,- Kč	
	Cena včetně DPH:	0,- Kč	
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.309.289,- Kč	
	DPH 21%:	1.534.951,- Kč	
	Cena včetně DPH:	8.844.240,- Kč	
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 25. 05. 2017		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo			

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 6

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek.

Přípočtové položky:

- doplnění rozsahu ploch přiček dle skutečnosti
- zvýšení rozsahu obkladů SDK ocelových konstrukcí záměnou za protipožární nátěry (odpočet položky č. 218 „Protipožární nátěry“ ve výši -38.015,- Kč proveden již ve změnovém listu č. 3)
- provizorní zabezpečení montážního otvoru ve fasádě

Odpočtové položky:

- odpočet položky č. 218 „Protipožární nátěry“ ve výši -38.015,- Kč proveden již ve změnovém listu č. 3

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.


Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a rozsahu prací.

Podpis zmocněnce o

Podpis zmocněnce T

Podpis zhotovitele :

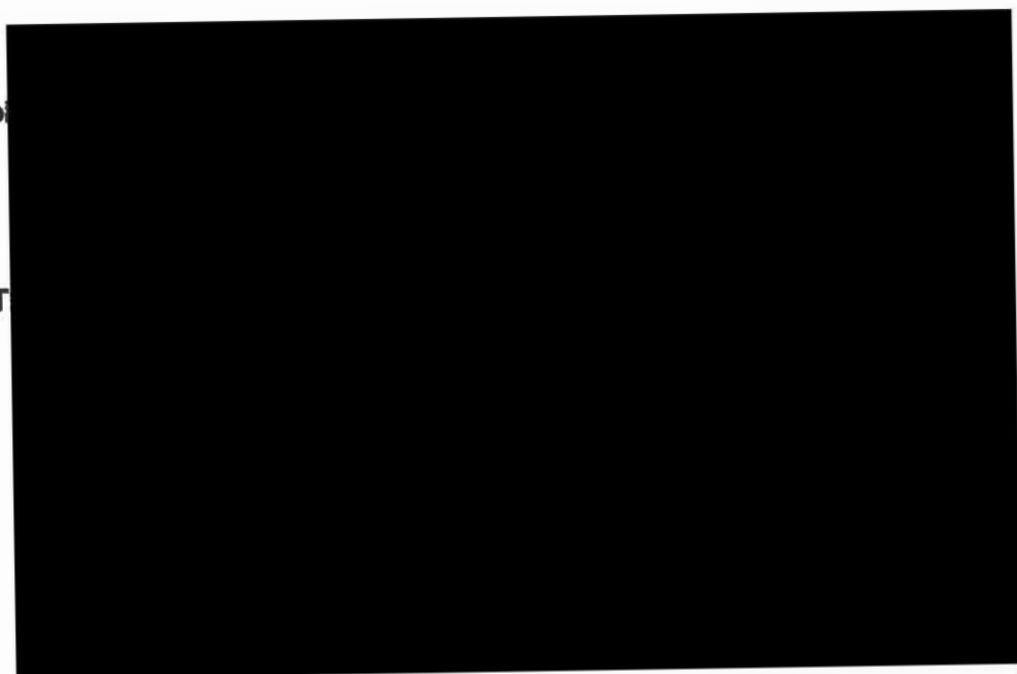

Změnový list 06 - SDK Kce - položkový rozpočet

Číslo zakázky

Zakázka

045 / 2016

**Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s -
Nemocnice Chomutov**

Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení	
Typ Firmy		Datum dokončení	
Význam (funkce)		Kontaktní osoba	Telefon
		Jméno	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód satřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	fasáda a venkovní úpravy		
SO 03	ZTI		
SO 04	UT		
SO 05	elektro		
SO 06	VZT		
SO 07	POV		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	56 958
		DPH	11 961
		Celkem (včetně DPH)	68 919


Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Poznámka :

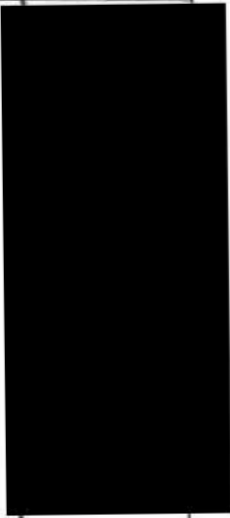

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov

SoD skutečnost ZM L 06

Cena

Poř. Typ Kód MJ Výměra výměra rozdíl k fakturaci jedn. cena ZM L 06

S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s-Nemocnice Chomutov

56 958

763: Konstrukce montované

52 899

105.	SP	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 Tl 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	34,666	57,036	22,370	934,00	20 894
------	----	-----------	---	----	--------	--------	--------	--------	--------

Výkaz výměr: 1.NP - místnosti 105 + 106 + 107 + 108

4,0*(2,15*3+3,3+2*1,275+2,55)

-0,70*1,97

-0,90*1,97

-0,60*1,97

113.	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,0	6,000	1,000	690,00	690
------	----	-----------	--	-----	-----	-------	-------	--------	-----

1 ks - dveře ze zářezí 104 do výškovy 103

115.	H	55331328	Zárubně ocelové pro sádrokarton s drážkou S 150 DV 900 L/P	kus	1,0	2,000	1,000	1 025,00	1 025
------	---	----------	--	-----	-----	-------	-------	----------	-------

Výkaz výměr: D3

1

1 ks - dveře ze zářezí 104 do výškovy 103

116.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	52 107,260	52 107,260	4 385,74	792
------	----	-----------	---	---	------	------------	------------	----------	-----

SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD

117.	SP	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	42,901	46,784	3,882	691,50	2 685
------	----	-----------	---	----	--------	--------	-------	--------	-------

Výkaz výměr: 4,22*3,3+2,65*4,22

0,83*0,3+0,8*0,3+0,5*0,8+0,85*0,65

4,22*2,38+2,38*2,65

120.	SP	763164737	SDK obklad kovových kč uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 12,5	m	18,0	39,800	21,800	1 230,00	26 814
------	----	-----------	--	---	------	--------	--------	----------	--------

Výkaz výměr: 2,0*(4+2+3)

2,0*6,9+3*1,6+6,5+3*1,7

Provizorní zabezpečení montážního otvoru

39,800

4 059

430	SP	763121415	SDK stěna předszaná	m2	-	5,760	5,760	469,00	2 701
433	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	2 701,440	2 701,440	509,01	41
	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-	3,000	3,000	33,00	99
	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	-	2,000	2,000	168,00	336
	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	-	2,000	2,000	196,80	394
	MAT		Dodávka KARI síť	ks	-	1,000	1,000	487,50	488

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“	Číslo změny: 7
--	-----------------------

SoD: ze dne 11. 11. 2016	Datum: 20. 05. 2017
---------------------------------	----------------------------

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 7 – stavební práce	49.759,- Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	49.759,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 7 – stavební práce	0,- Kč bez DPH
Odpočtové položky celkem – méněpráce	0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	49.759,- Kč bez DPH
--	----------------------------

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6

1. Cena díla bez DPH	7.309.289,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.844.240,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH	7.359.048,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.904.448,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:	60.208,- Kč
--	--------------------

zvýšení ceny o	Základ:	49.759 Kč
	DPH 21%:	10.449,- Kč
	Cena včetně DPH:	60.208,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	--------------------

Zkrácení lhůty o	 ch dní
-------------------------	---

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZML. Č 7

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. –
Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek.

Přípočtové položky:

- modernizace stávajících venkovních kanalizačních rozvodů po jejich odkrytí
- změna délek potrubí po určení reálných napojovacích bodů od správců sítí včetně doplnění uzavíracích armatur a tvarovek v kolektorech (kanalizace 3m, vodovod 16 m)
- zajištění odvodnění klimatizačních jednotek na fasádě

Odpočtové položky:

- nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.


Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a rozsahu prací.

Podpis zmocněnce obje

Podpis zmocněnce TDS

Podpis zhotovitele :

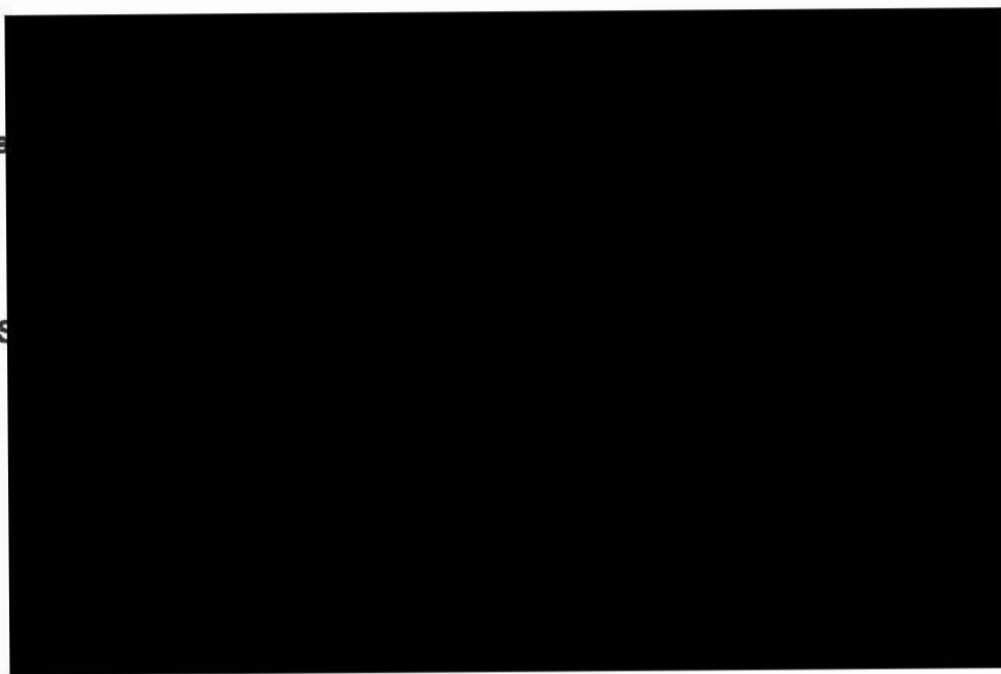

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: 7

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 20. 05. 2017

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

Objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

emilem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 7 – stavební práce

49.759,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

49.759,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 7 – stavební práce

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

49.759,- Kč bez DPH

Viz příloha: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6

1. Cena díla bez DPH

7.309.289,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.844.240,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH

7.359.048,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.904.448,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

60.208,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 49.759 Kč
DPH 21%: 10.449,- Kč
Cena včetně DPH: 60.208,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 7.359.048,- Kč
DPH 21%: 1.545.400,- Kč
Cena včetně DPH: 8.904.448,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 25. 05. 2017

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Změnový list 07 - ZTI a IS - položkový rozpočet

Číslo zakázky

045 / 2016

Zalázeň

**Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-
Nemocnice Chomutov**

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Datum zahájení
Datum dokončení

Kontaktní osoba
Telefon

Adresa

Název

Typ Firmy

Jméno

Význam (funkce)

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Kód zařídění

Zařídění

SO 01

Stavební úpravy

SO 02

fasáda a venkovní úpravy

SO 03

ZTI

SO 04

UT

SO 05

elektro

SO 06

VZT

SO 07

POV

VON

vedlejší a ostatní náklady

Celkem (bez DPH)

49 759

DPH

10 449

Celkem (včetně DPH)

60 208

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

**Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice
Chomutov**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
#REF!	49 759	10 449	60 208
Venkovní kanalizace	9 074	1 906	10 980
Vnitřní kanalizace	1 822	383	2 205
Vnitřní vodovod	34 011	7 142	41 153
Odvodňací klimatizace	4 852	1 019	5 871
Celkem (bez DPH)	49 759		
DPH	10 449		
Celkem (včetně DPH)	60 208		



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena
S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s-Nemocnice Chomutov 1 822						
SO_01: Stavební úpravy 207						
009: Ostatní konstrukce a práce 147						

67.	SP	971033261	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,0	147,00	147
pro napojení kanalizace v kolektoru							
099: Přesun hmot HSV 60							
73.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,06	280,00	17
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m</i>							
74.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,06	31,50	2
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvěšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za</i>							
75.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,06	95,00	6
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>							
76.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,3	5,40	2
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km</i>							
77.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,06	110,00	7
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného</i>							
78.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,06	450,00	27
721: Vnitřní kanalizace 1 615							
322.	SP	721174006	Potrubi kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	3,0	517,50	1 553
<i>Plný popis: Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPS) svodné (ležaté) DN 125</i>							
327.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	3,0	11,50	35
<i>Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125</i>							
337.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	1 587,00	28
<i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny procentní sazby z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------


S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

34 011

SO_03: ZTI 34 011

722: Vnitřní vodovod 24 920

341.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkušební těsností vodovodního potrubí závitového do DN 50</i>	m	32,0	11,50	368
342.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80</i>	m	32,0	11,50	368
354.	SP	722173207	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 63x8,7 mm Rehau <i>Plný popis: Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou (systém Rehau) D 63/8,7 pro napojení vodovodu v kolektoru</i>	m	32,0	747,50	23 920
357.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	1,07	24 656,00	264
362 a	SP	736173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro umyvadlo 725: Zařizovací předměty	ks	3,0	668,80	2 006
362 b	MAT		Dodávka - montážní rám pro umyvadla do SDK Kce	ks	3,0	2 355,00	7 065
382.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>	%	0,22	9 071,40	20

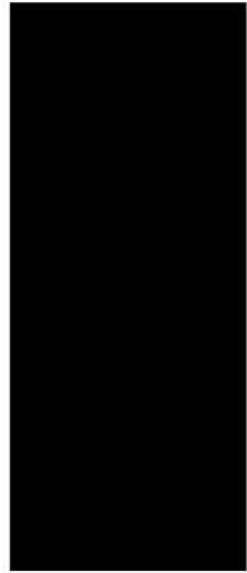

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov **4 852**

SO_01: Stavební úpravy **149**

64.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,5	33,00	149
-----	----	-----------	--	----	-----	-------	-----

SO_02: fasáda a venkovní úpravy **1 528**

006: Úpravy povrchu **1 424**

257.	SP	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,0	37,50	150
258.	SP	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	4,0	288,50	1 154
259.	SP	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4,0	30,00	120

009: Ostatní konstrukce a práce **104**

270.	SP	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	4,0	26,00	104
------	----	-----------	--	----	-----	-------	-----


SO_03: ZTI **3 176**

009: Ostatní konstrukce a práce **461**

304.	SP	974031132	Výsekání rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	2,5	41,50	104
305.	SP	974031154	Výsekání rýh ve zdvu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,0	59,50	357

721: Vnitřní kanalizace **2 715**

315.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,0	575,00	1 150
324.	SP	721174042a	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	2,0	172,50	345
325.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,0	195,50	1 173
337.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	2 668,00	47



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“	Číslo změny: 8
SoD: ze dne 11. 11. 2016	Datum: 20. 05. 2017

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 8 – elektro a data	124.340,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	124.340,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 8 – elektro a data	0,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	124.340,- Kč bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	

Původní cena díla dle SoD a ZL č. 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7

1. Cena díla bez DPH	7.359.048,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.904.448,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 8

1. Cena díla bez DPH	7.483.388,- Kč
2. Cena díla s DPH	9.054.899,- Kč

<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	150.451,- Kč
---	---------------------

zvýšení ceny o	Základ:	124.340 Kč
	DPH 21%:	26.111,- Kč
	Cena včetně DPH:	150.451,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 8

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavillonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek.

Přípočtové položky:

- změny vyvolané požadavky objednatele, primariátu, zástupců KZ a IT
- změna typu čteček včetně jejich případného napojení na systém KZ
- doplnění délky přívodního kabelu elektro dle skutečnosti
- změna dispozice zásuvek z důvodu přemístění hydrantu a doplnění o rozvody k venkovní klimatizaci

Odpočtové položky:

- nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objednatele

Podpis zmocněnce TDS : M

Podpis zhotovitele : Š

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: **8**

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: **20. 05. 2017**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emilem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 8 – elektro a data

124.340,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

124.340,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 8 – elektro a data

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

124.340,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č. 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7

1. Cena díla bez DPH

7.359.048,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.904.448,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 8

1. Cena díla bez DPH

7.483.388,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.054.899,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

150.451,- Kč

zvýšení ceny o

Základ:	124.340 Kč
DPH 21%:	26.111,- Kč
Cena včetně DPH:	150.451,- Kč

snížení ceny o

Základ:	0,- Kč
DPH 21%:	0,- Kč
Cena včetně DPH:	0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.483.388,- Kč
	DPH 21%:	1.571.511,- Kč
	Cena včetně DPH:	9.054.899,- Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: 25. 05. 2017

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list 08 - elektro - položkový rozpočet

Číslo zakázky	045 / 2016		
Zakázka	Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	Datum zahájení	Datum dokončení	Telefon
Typ firmy	Kontaktní osoba		
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	fasáda a venkovní úpravy		
SO 03	ZTI		
SO 04	UT		
SO 05	elektro		
SO 06	VZT		
SO 07	POV		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)		124 340	
DPH		26 111	
Celkem (včetně DPH)		150 451	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

**Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice
Chomutov**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
	124 340	26 111	150 451
	124 340	26 111	150 451
elektro data	72 177	15 157	87 334
elektro přípojka včetně stavebních přídržných prací	49 393	10 373	59 766
změna dispozice zásuvek	1 201	252	1 453
doplňné rozvodů pro klimatizaci	1 569	329	1 898

Celkem (bez DPH)

124 340

DPH

26 111

Celkem (včetně DPH)

150 451

Stavba: NsP Chomutov - mag. rezonance

Slaboproud a data


D	M	D 21-M	AU	Dle SoD			Dle požadavků a standardů KZ			Poznámky		
				Mn	Jedn. cena	Celkem	Mn	Jedn. cena	Celkem			
42	K	744733021	m	400,000	2,00	12,00	5 600	500	2	12	7 000	Kabeláž datová do odd. CT, kde je stávající sítě RACK
43	M	10.863.158	M	400,000	8,70		3 480	0				Kabel bezhalogenový - požadavek investora (správce IT)
			m					500	11,06		5 530	Datová kabeláž
			m	0			0	83	0	12	886	Kabeláž pro čtečky od firmy COMINFO
			m	0			0	48	11,06		531	Kabeláž pro řídicí jednotku čteček COMINFO do odd. CT, kde je stávající sítě RACK
			m	0			0	35	11,2		392	Kabeláž pro čtečky od firmy COMINFO
			m	0			0	58		12	686	Kabeláž pro kameru do odd. CT, kde je stávající sítě RACK
110	K	220310001	ks	2,000	24,00	235,00	518	0	11,06		641	připojení kamer
111	M	vezun1	ks	2,000	5 656,00		11 312				0	
												Požadavek investora (správce IT) od firmy COMINFO komplet
			ks					1	19 741		19 741	
			ks					1	2 100		2 100	
			ks					1	4 276		4 276	
			ks					1	1 306		1 306	
			ks					2	5 742		11 484	
			ks					2	186		373	
			ks					2	3 150		6 300	
			ks					0	0		0	zámeček na 12V dodá stavba v rámci dodávky dveří



Stavba Magnetická rezonance, NsP Chomutov

Přesun zásuvek 230V-2ks kvůli pozici hydrantu - místnost "čekárna"


	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	743411111			
			Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a líšty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1802, KD97]		
17	M	345715130	2,000	3,20	68,40
			krabice přístrojová instalační NPR 63	0	42,40
30	K	744431100	10,000	2,00	200,00
			Montáž kabelů měděných do 1KV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - GYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	18,00	
120	K	460680452	2,000	10,90	185,00
			Protřázení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zděvu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikostí 10x10x8 cm	82,50	
121	K	460680582	10,000	10,00	705,00
			Protřázení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdivkách do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	60,50	
Celkem bez DPH:					1 201 Kč



Stavba Magnetická rezonance, NsP Chomutov

Kabeláž pro klimatizaci

MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]			
30	K	744431100	Montáž kabelů měděných do 1KV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ² a Kabel silový CYKY J 3x4	25,000	2,00	18,00	500,00
35 a	M	kabel silový CYKY 3x4 mm ²		25,000	42,75		1 068,75
Celkem bez DPH:							1 569 Kč



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“	Číslo změny: 9
SoD: ze dne 11. 11. 2016	Datum: 20. 05. 2017

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis připočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 9 – Vzduchotechnika

19.325,- Kč bez DPH

Připočtové položky celkem – vícepráce

19.325,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 9 – Vzduchotechnika

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

19.325,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8

1. Cena díla bez DPH

7.483.388,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.054.899,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

1. Cena díla bez DPH

7.502.713,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.078.283,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

23.383,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	19.325,- Kč
	DPH 21%:	4.058,- Kč
	Cena včetně DPH:	23.383,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		
Za zhotovitele: Štěpán Klepáček		
Za objednatele: Miroslav Machala		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 9

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek.

Přípočtové položky:

- doplnění oddílu klimatizace a odvodnění klimatizačních jednotek na fasádě objektu
- změna typu dodávaných jednotek dle aktualizované projektové dokumentace – tato změna nemá vliv na cenu, přičemž jsou dodrženy veškeré kvantitativní i kvalitativní požadavky na provoz částí vzduchotechnika, klimatizace a MaR

Odpočtové položky:

- nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala

Podpis zmocněnce TDS :

Podpis zhotovitele :

ek

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavillonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: **9**

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: **20. 05. 2017**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emailem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 9 – Vzduchotechnika

19.325,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

19.325,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č 9 – Vzduchotechnika

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

19.325,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8

1. Cena díla bez DPH

7.483.388,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.054.899,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

1. Cena díla bez DPH

7.502.713,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.078.283,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

23.383,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	19.325,- Kč
	DPH 21%:	4.058,- Kč
	Cena včetně DPH:	23.383,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.502.713,- Kč
	DPH 21%:	1.575.570,- Kč
	Cena včetně DPH:	9.078.283,- Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 25. 05. 2017	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list 09 - VZT - položkový rozpočet

Číslo zakázky		Zakázka	
2016 / 84		Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov	
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy		Kontaktní osoba	
Význam (funkce)		Telefon	
Jméno			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	fasáda a venkovní úpravy		
SO 03	ZTI		
SO 04	UT		
SO 05	elektro		
SO 06	VZT		
SO 07	POV		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	19 325
		DPH	4 058
		Celkem (včetně DPH)	23 383
Za zhotovitele			
Jméno :			
Datum :			
Podpis:			
Poznámka :			

Zařzení	Popis	Cena materiál	Montáž celkem	Cena celkem
	VZDUCHOTECHNIKA - REKAPITULACE			
8	Doplnění 2 ks klimatizačních jednotek na fasádě	15 350	3 070	18 420
	Celková rekapitulace			18 420
	Náklady na dopravu 2,5% z ceny dodávek VZT			384
	Přesun strojů a zařízení			100
	Přesun potrubí			0
	Podíl přidružených výkonů 2,6% z ceny montáže VZT.			80
	Zednické výpomoci 4,6% z ceny montáže VZT.			141
	Komplexní vyzkoušení			100
	Zaregulování VZT			0
	Zaškolení obsluhy			100
	CELKEM:			19 325



Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem
8	Doplnění 2 ks klimatizačních jednotek na fasádě						
8.001	Pozinková vana 500-1000	2	ks	2 950,00	5 900,00	590,00	1 180,00
8.002	Topný kabel	2	ks	3 360,00	6 720,00	670,00	1 340,00
8.003	Termostat	2	ks	1 365,00	2 730,00	275,00	550,00
	CELKEM				15 350,00		3 070,00



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: 10

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 20. 05. 2017

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 10 – stavební práce

38.227,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

38.227,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 10 – stavební práce

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

38.227,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č. 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9

1. Cena díla bez DPH

7.502.713,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.078.283,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 10

1. Cena díla bez DPH

7.540.940,- Kč

2. Cena díla s DPH

9.124.537,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

46.255,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	38.227,- Kč
	DPH 21%:	8.028,- Kč
	Cena včetně DPH:	46.255,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o		
Zkrácení lhůty o		
Za zhotovitele: Štěpán Klepáček		
Za objednatele: Miroslav Machala		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZM.L. Č 10

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek.

Přípočtové položky:

- doplnění přechodových lišt
- nárůst dodávky materiálu na vyrovnání nerovností podkladních vrstev přes samotnou pokládkou PVC
- dodávka a pokládka PVC v archivu v 1.PP

Odpočtové položky:

- nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech a rozsahu prací.

Podpis zmocněnce objednatele :

Podpis zmocněnce TDS :

Podpis zhotovitele :



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: 10

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 20. 05. 2017

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poštem <input type="checkbox"/>	emilem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 10 – stavební práce	38.227,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>38.227,- Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 10 – stavební práce	0,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>0,- Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva **38.227,- Kč bez DPH**

Původní cena díla dle SoD a ZL č. 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9

1. Cena díla bez DPH	7.502.713,- Kč
2. Cena díla s DPH	9.078.283,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 10

1. Cena díla bez DPH	7.540.940,- Kč
2. Cena díla s DPH	9.124.537,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

46.255,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	38.227,- Kč
	DPH 21%:	8.028,- Kč
	Cena včetně DPH:	46.255,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.540.940,- Kč
	DPH 21%:	1.583.597,- Kč
	Cena včetně DPH:	9.124.537,- Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 28. 05. 2017	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změnový list 10 - podlahové stěrky a lišty + PVC v archivu v 1PP

Číslo zakázky

Základ

045 / 2016

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s -
Nemocnice Chomutov

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Datum zahájení

Datum dokončení

Kontaktní osoba

Telefon

Adresa

Název

Jméno

Význam (funkce)

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Kód zatížení

Zatížení

SO 01

Stavební úpravy

SO 02

fasáda a venkovní úpravy

SO 03

ZTI

SO 04

UT

SO 05

elektro

SO 06

VZT

SO 07

POV

VON

vedlejší a ostatní náklady

Celkem (bez DPH)

38 227

DPH

8 028

Celkem (včetně DPH)

46 255

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s - Nemocnice Chomutov

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s-Nemocnice Chomutov

SO_01: Stavební úpravy

Výkaz výměr: D7

776: Podlahy povlakové

X1	SP	Dodávka samonivelační stěrky do 5 mm NIBOPLAN 300 <i>vyrovnaní nerovností v místnostech 104+105+106+104+108+109+111</i>	kg	750,000	22,50	16 875,00
X2	K	HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář	kus	4,000	317,52	1 270,08
X3	SP	Dodávka přechodových lišt	ks	7,000	150,00	1 050,00
198.	SP	776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena místnost archivu v 1.PP	m	16,000	29,00	464,00
X4	SP	podkladka lina PVC na volno místnost archivu v 1.PP	m2	29,430	106,00	3 119,58
200.	H	28411017 PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,1%	m2	32,373	460,00	14 891,58
199.	SP	776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem místnost archivu v 1.PP	m2	29,430	14,00	412,02
203.	SP	998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m <i>Plný popis: včetně kování + klíka - koule + barva oranžová U332</i>	%	0,380	38 082,26	144,71

38 227

38 227