

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Raeder & Falge, s.r.o.
Sídlo:	Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený:	Mgr. Martinou Červinskou, jednatelka společnosti
IČ:	287 149 89
DIČ:	CZ28714989

Zapsán dne 6. 1. 1997 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279.

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy pavilonu C, Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“ ze dne 11. 11. 2016

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 7.252.475,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 8.775.495,- Kč.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností.

IV.
Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy a to čl. VI. odst. 1. Datum dokončení po změně je 31. 3. 2017.
2. Zdůvodnění změny je součástí změnových listů č. 1-3, dodaných objednateli zhotovitelem dne 7. 3. 2017, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 v přílohách č. 1-3.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.


Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 1

Příloha č. 2: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 2

Příloha č. 3: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 3


Za Zhotovitele

V Lovosicích, dne



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne.....17.-03-2017

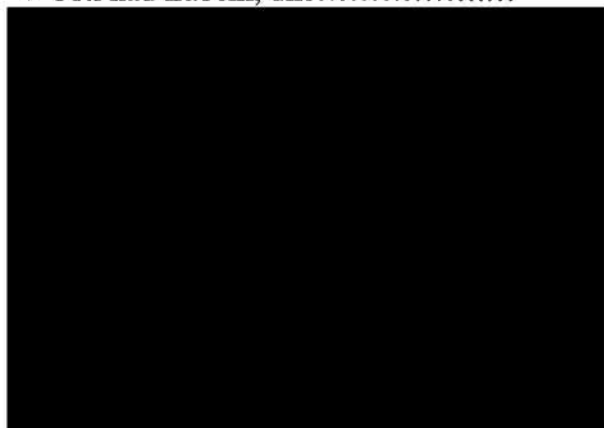

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“	Číslo změny: 1
SoD: ze dne 11. 11. 2016	Datum: 19. 12. 2016

Návrh na ocenění změny navazující na zápisy z KD - bod ¼ a 1/6 a skutečností vyplývajících ze stavu objektu zjištěného při realizaci demolicí a bouracích prací – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 1.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1 – bourací práce

20.614,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

20.614,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.1 – bourací práce

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

20.614,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

7.217.213,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.732.828,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

24.943,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	20.614,- Kč
	DPH 21%:	4.329,- Kč
	Cena včetně DPH:	24.943,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Štěpán Klepáček

Za objednatele: Miroslav Machala



Du.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: **19 12. 2016**

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

Objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

emailem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1 – bourací práce

20.614,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

20.614,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.1 – bourací práce

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

20.614,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

7.217.213,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.732.828,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

24.943,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 20.614,- Kč

DPH 21%: 4.329,- Kč

Cena včetně DPH: 24.943,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 7.217.213,- Kč

DPH 21%: 1.515.615,- Kč

Cena včetně DPH: 8.732.828,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 22.02.2017

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení opod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celý dílo.

Ru.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu bouracích stavebních prací bylo zjištěno následující.

- zjištěn dvojnásobný pohled v ploše 96,45 m² a to včetně demontáže 19 ks trámů na které byl tento snížený pohled připevněn
- nutnost demontáže 2 ocelových I vazníků
- rozpočtu chybí demontáž provizorní SDK stěny na chodbě v oddíle POV

K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot a likvidaci odpadu

Přípočtové položky:

- zjištěn dvojnásobný pohled v ploše 96,45 m² a to včetně demontáže 19 ks trámů na které byl tento snížený pohled připevněn
- nutnost demontáže 2 ocelových I vazníků
- rozpočtu chybí demontáž provizorní SDK stěny na chodbě v oddíle POV

K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot a likvidaci odpadu

Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.


Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala

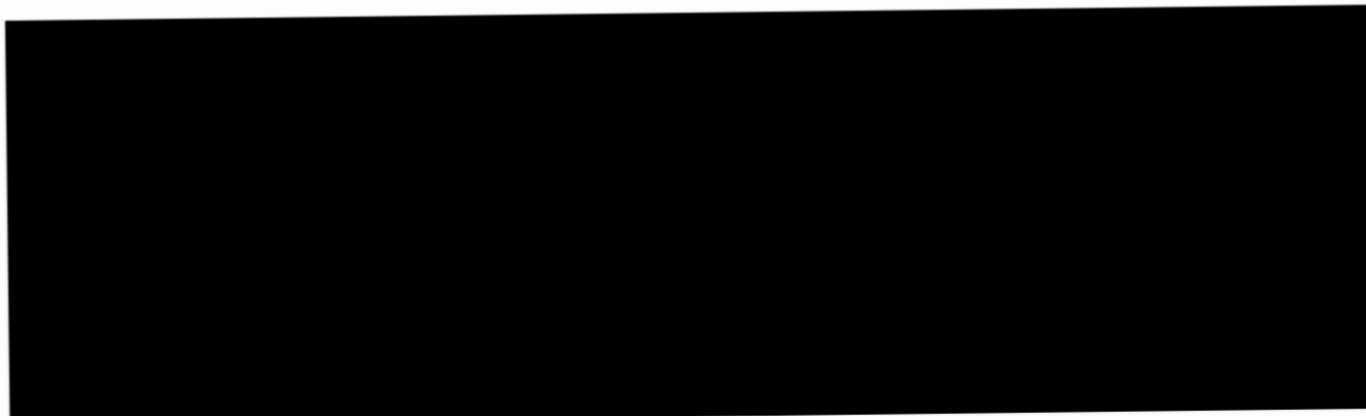

Machala

rozpočet pro Změnový list 1 - bourací práce

Číslo zakázky	Zakázka		
S 045/206	Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení	
		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	fasáda a venkovní úpravy		
SO 03	ZTI		
SO 04	UT		
SO 05	elektro		
SO 06	VZI		
SO 07	POV		
VON	vedlejší a ostatní náklady		

Celkem (bez DPH)	20 614
DPH	4 329

Celkem (včetně DPH) 24 943

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Du.

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

Popis	přípočty	odpočty	rozdíly
S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocni	20 614	-	20 614
DEMONTÁŽE			
Celkem (bez DPH)	20 614	-	20 614
DPH	4 329	-	4 329
Celkem (včetně DPH)	24 943	-	24 943

Dk.

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s-Nemocnice Chomutov

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vícepráce	Jedn. cena	Cena	Suř
SO_01: Stavební úpravy - DEMONTÁŽE						20 614	

demontáž podhledu**6 481****3,9****762: Konstrukce tesařské****3,9**

96.	SP	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	96,45	19,00	1 833	3,9
-----	----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-----

Piný popis: Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou

009: Ostatní konstrukce a práce

64.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	96,45	33,00	3 183	
-----	----	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

099: Přesun hmot HSV

283.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,858	380,00	1 466	-
------	----	-----------	--	---	-------	--------	-------	---

Piný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

demontáž stávajících 2 ks ocel vazníků**1 512****0,4**

N1	K	964072441	Vybourání válcovaných nosníků ze ždiva smíšeného dl do 8 m hmotnosti do 55 kg/m	t	0,377	2 408,00	907	0,4
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----	-----

((7,5+6,5)m *26,9kg/m)/1000

0,377 URS - 20%

009: Ostatní konstrukce a práce

64.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,0	33,00	462	
-----	----	-----------	---	----	------	-------	-----	--

099: Přesun hmot HSV

283.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,377	380,00	143	-
------	----	-----------	--	---	-------	--------	-----	---

demontáž stropních trámů**4 691****1,1**

N2	X	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 = 9x3 + 10x 4,2 = 69 m	m	69,0	29,04	2 004	1,1
----	---	-----------	---	---	------	-------	-------	-----

69,0 URS - 20%

009: Ostatní konstrukce a práce

64.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,0	33,00	2 277	
-----	----	-----------	---	----	------	-------	-------	--

099: Přesun hmot HSV

283.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m = 69*0,14*1,16 * 700 / 1000	t	1,08	380,00	410	-
------	----	-----------	---	---	------	--------	-----	---

1,08

demontáž provizorní SDK stěny na chodbě**4 423****1,3**

N3	K	763121821	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m	105,758	29,04	3 071	1,3
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------	-----

URS - 20%

009: Ostatní konstrukce a práce

64.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,0	33,00	858	
-----	----	-----------	---	----	------	-------	-----	--

099: Přesun hmot HSV

283.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,3	380,00	494	-
------	----	-----------	--	---	-----	--------	-----	---

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vícepráce	Jedn. cena	Cena	Suř
likvidace odpadů výše uvedených							3 506	6,6
278.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	6,615	250,00	1 654	-
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m</i>								
279.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,615	28,00	185	-
<i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopr</i>								
280.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,615	115,00	761	-
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>								
281.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,075	5,40	179	-
<i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>								
282.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	6,615	110,00	728	-
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného</i>								

2hodovitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 19. 12. 2016

Návrh na ocenění změny navazující na zápis z KD č. 4 bod 1/3 – doplnění PD o změnu osazení ocelových nosníků ve stropní konstrukci.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.2 – podchycení vazníku z kolejnic	24.905,- Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	24.905,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.2 – podchycení vazníku z kolejnic	-13.421,- Kč bez DPH
Odpočtové položky celkem – méněpráce	-13.421,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

11.485,- Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	7.217.213,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.732.828,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	7.228.698,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.746.725,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 13.897,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	11.485,- Kč
	DPH 21%:	2.412,- Kč
	Cena včetně DPH:	13.397,- Kč

snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	7 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

DK

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: **19. 12. 2016**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emilem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.2 – podchycení vazníku z kolejnic

24.905,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

24.905,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.2 – podchycení vazníku z kolejnic

-13.421,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-13.421,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

11.485,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

7.217.213,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.732.828,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

7.228.698,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.746.725,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

13.897,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	11.485,- Kč
	DPH 21%:	2.412,- Kč
	Cena včetně DPH:	13.397,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.228.698,- Kč
	DPH 21%:	1.518.027,- Kč
	Cena včetně DPH:	8.746.725,- Kč

Prodloužení lhůty: 7 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: 01.03.2017

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Handwritten signature

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. –
Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních bouracích prací byl objeven stávající příčný průvlak ze 2 kolejnic uložený na, dle PD a nových dispozičních požadavků, nutně bouranou stěnu. Tudíž je nezbytné tento průvlak podepírající i středovou střešní vaznici v místě bourané nosné zdi podepřít průvlakem 2x IPE 220 délky 7,5m a zajistit požární odolnost konstrukce sádrokartonovým obkladem.

Přípočtové položky:

- průvlak 2x IPE 220 délky 7,5m
- sádrokartonový obklad průvlaku

Odpočtové položky:

Původní průvlak 2x IPE 200, ovšem uložený pouze v konstrukci stropu.


Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla a zajištění statické stability objektu.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala



M. Machala

rozpočet pro Zm L Č2 - podchycení kolejnic

Číslo zakázky	Zakázka		
2016 / 84	Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s- Nemocnice Chomutov		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatížení	Zatížení
SO 01	Stavební úpravy		
SO 02	fasáda a venkovní úpravy		
SO 03	ZTI		
SO 04	UT		
SO 05	elektro		
SO 06	VZT		
SO 07	POV		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
		Celkem (bez DPH)	11 485
		DPH	2 412
		Celkem (včetně DPH)	13 897
Za zhotovitele	[Redacted Signature Area]		
Jméno :			
Datum :			
Podpis :			
Poznámka :			

De

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

Popis	Cena	přípočty	odpočty
S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocn	11 485	24 905	-13 421
SO_01: Stavební úpravy	1 867	15 288	-13 421
009: Ostatní konstrukce a práce	1 868	1 868	0
763: Konstrukce montované	7 136	7 136	0
767: Konstrukce zámečnické	614	614	0
Celkem (bez DPH)	11 485		
DPH	2 412		
Celkem (včetně DPH)	13 897		

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

Poř. Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	skutečnost	rozdíl	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	
S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov								11 485	2,5	5,0	
SO_01: Stavební úpravy								1 867	2,5	5,0	
14.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	1	1,035	0,69	-0,345	38 900,00	-34 671	1,1	-
Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zúčtání tlav. č. 24 až 22											
Výkaz výměr: nosník 2xIPE 200 2*0,029*7,5*3 1,035											
14a	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	1	-	0,393	0,393	38 900,00	15 288	-	-
nosník 2xIPE 200 2*0,0262*7,5											
009: Ostatní konstrukce a práce								1 868	0,6	5,0	
58.	SP	973031345	Výsekní kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	52,0	54,8	2,8	205,50	413	-	5,0
Plný popis: Výsekní výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl do 300 mm											
Výkaz výměr: dočasný otvor 4 IPE200 - posunuto pod původní úroveň - jako 2x 6*2 zámečnický 9*2*2 56,6											
59.	SP	975053141	Víceřadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	22,3	26,0	3,5	278,50	973	0,5	-
Plný popis: Víceřadové podchytní stropů pro osazení nosníků dřevěnou vyzdobou v podchytní do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2											
Výkaz výměr: 7,5*3 + podchytní stávkového průvlaku z kolejnič délky 3,5 m 22,3											
64.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	315,54	330,1	14,56	93,00	488	0,0	-
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeníové podlahy do 1,9 m pro montáž položky 121 - 6,9 m nového obkladu tvaru U a podchytní průvlaku položky 59 = (5,9m + 3,5m) x 1,4m											
763: Konstrukce montované								7 136	0,8	-	
118.	SP	998763402	Přesun hmot procental pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	1,58	0,06	4 385,74	263	-	-
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovně dopravou vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m											
121.	SP	763164637	SDK obklad kovových kcl tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	6,9	13,8	6,9	996,00	8972	0,3	-
Plný popis: Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinutá šíře přes 0,6 do 1,2 m, opatřené deskou protipožární DJ, tl. 2 + 12,3 mm											
Výkaz výměr: archív 6,9 + nový obklad nosníků IPE 220 osazené pod úrovní stropu a podpírající stávající nosník z kolejnič 6,9											
767: Konstrukce zámečnické								814	-	-	
218.	SP	78331710R	Krycí jednonásobný syntetický zámečnických konstrukcí - protipožární nátěr	m2	158,395	160,953	2,558	240,00	814	0,0	-
Plný popis: Krycí nátěr (složka vzhledem k požadavkům na protipožární nátěr) - 20117714 - 2000000000000000											
Výkaz výměr: IPE 200 Odpočet 2x IPE 200 a přípočet 1x IPE 220 3,768*(7,4*6+2,6+6,9*2) HEA 140 0,794*1,975*9 IPE 220 0,848*7,5*3 plach 52,338*1,5 46,694 36,538 - 14,113 14,113 15,06 31,8 - 78,507 78,507											

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“ Číslo změny: 3

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 27. 02. 2017

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací specifikovaných ve zdůvodnění a oceněných položkově v rozpočtu k tomuto listu.

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 – stavební práce

83.932,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

83.932,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.3 – stavební práce

-60.154,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-60.154,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

28.771,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2

1. Cena díla bez DPH

7.228.698,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.746.725,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

7.252.475,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.775.495,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

28.771,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	23.777,- Kč
	DPH 21%:	4.993,- Kč
	Cena včetně DPH:	28.771,- Kč

snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

31 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Ru

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

Číslo změny: **3**

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: **27. 02. 2017**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	emailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 – stavební práce

83.932,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

83.932,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.3 – stavební práce

-60.154,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-60.154,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

28.771,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2

1. Cena díla bez DPH

7.228.698,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.746.725,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

7.252.475,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.775.495,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

28.771,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 23.777,- Kč

DPH 21%: 4.993,- Kč

Cena včetně DPH: 28.771,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 7.252.475,- Kč

DPH 21%: 1.523.020,- Kč

Cena včetně DPH: 8.775.495,- Kč

Prodloužení lhůty:

31 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 31.03.2017

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Měsíčně budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3

PROJEKT:

„Stavební úpravy pavilonu C, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z. – Pracoviště magnetické rezonance“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek.

Přípočtové položky:

- ruční vykopávky včetně přesunu hmot a likvidace zemin v 1.PP nad rámec množství v SoD v celkovém množství 22t
- zděná příčka v 1.PP (odpočet příčka sádrokartonová)
- betonáž podlah 50 m² s KARI sítí včetně vložení izolace tl. 8 cm (5 + 3 cm) celkové průměrné tloušťky 20 cm
- nový roznášený dřevěný rošt s inpregací nesoucí podhledové konstrukce
- záměna nátěru ocel. Kontrukcí (odpočet nátěr protipožární)

Odpočtové položky:

- původní sádrokartonová příčka
- protipožárninátěr


Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla a zajištění statické stability objektu.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala

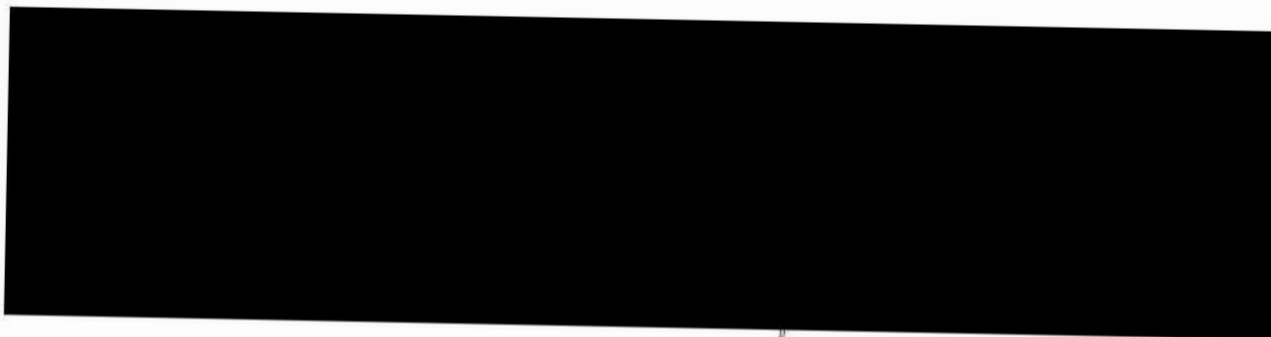

Du.

rozpočet pro Zm L č3 - stavební práce

Číslo zakázky

Zakázka

2016 / 84

**Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-
Nemocnice Chomutov**

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Datum zahájení

2016

Datum dokončení

Kontaktní osoba

Telefon

Typ Firmy

Název

Význam (funkce)

Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Kód zařídění

Zařídění

SO 01

Stavební úpravy

SO 02

fasáda a venkovní úpravy

SO 03

ZTI

SO 04

UT

SO 05

elektro

SO 06

VZT

SO 07

POV

VON

vedlejší a ostatní náklady

Celkem (bez DPH)

23 777

DPH

4 993

Celkem (včetně DPH)

28 771

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

27.2.2017

Poznámka :

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov			
	přípočty	odpočty	celkem
list zemina	11 911	--	11 911
list přička v 1PP	16 114	- 22 139	- 6 025
list podlahy	14 891	--	14 891
list dřevěný rošt	29 136	--	29 136
list nátěry	11 880	- 38 015	- 26 135
Celkem (bez DPH)	83 932	- 60 154	23 777
DPH	17 626	- 12 632	4 993
Celkem (včetně DPH)	101 557	- 72 787	28 771

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov

Pop. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	SoD	Výměra skutečnost	rozíl	jedn. cena	Cena
<p>5. Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov</p> <p>SO_01: Stavební úpravy</p> <p>001: Zemní práce</p>										
1	SP	119	11101	Výkopky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	2,88	-	2,88	13,75	790,00	11 911
<p>Plný popis: Vykopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravu prostředek v hornině tř. 1 až 4</p> <p>Výkaz výměr: 0,1*0,8*0,5*9</p>										
2	SP	17410102	Zásyp v uzavřených prostorech sypatinou se zhutněním	1,26	-	-	1,26	1,26	179,50	226
<p>Plný popis: Zásyp sypatinou z hmotnosti hmotnosti ve vstředích se zhutněním v uzavřených prostorech s trošivými povrchu raspu</p> <p>Výkaz výměr: 2,88*1,62</p>										
3	SP	16201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	1,62	-	-	1,62	16,63	54,00	87
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m z horniny tř. 1 až 4</p>										
4	SP	16201219	Přiliatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	3,24	-	-	3,24	33,26	49,00	159
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z vodorovným kolečkem na hmotnosti nebo jeho dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Přiliatek k ceně za každých dalších 10 m</p> <p>Výkaz výměr: 1,62*2</p>										
5	SP	16201101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypatinu z horniny tř. 1 až 4	1,62	-	-	1,62	16,63	111,50	181
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypatinu po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovisk 6- slazením bez rozhrud z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 m</p>										
6	SP	174201201	Uložení sypatinu na skládky	1,62	-	-	1,62	23,62	10,00	16
<p>Plný popis: Uložení sypatinu na skládky</p>										
7	SP	11201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypatinu na skládce (sklad)	916	-	-	2,916	22,0	130,00	379
<p>Plný popis: Úložek sypatinu, poplatek za uložení sypatinu na skládce (sklad)</p>										

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace rájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

Poř. Typ Kód Popis Mj Výměra bez ztr. Ztratné SoD Výměra skutečnost rozíl Jedn. cena Cena

5: Nová magnetická rezonance včetně sanace rájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov												
SO 01: Stavební úpravy												
003: Svislé konstrukce												
32	SP	311238411	Zardívka otvorů pl do 1 m2 ve zdvi. nadzakořadovém chlázení podlažní. plochy přes 0,25 m2 do 2 m2. na mořtu cementovou	m3	5,265	-	-	5,265	7,976	2,711	4 155,00	11 264
Převý popis: Zardívka otvorů ve zdviž. nadzakořadovém chlázení podlažní. plochy přes 0,25 m2 do 2 m2. na mořtu cementovou												

006: Úpravy povrchů												
24	SP	612321343	Vápenocementová omítka s tloušťkou 15 mm v celkové výšce stěn. nanášena ručně	m2	11,01	-	-	11,01	28,973	17,963	305,00	3 682
Převý popis: Svislé úpravy povrchů v celkové výšce stěn. nanášena ručně. Zpracování: omítka s tloušťkou 15 mm. nanášena ručně. omítka s tloušťkou 15 mm. nanášena ručně.												

25	SP	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	11,01	-	-	11,01	38,971	17,963	37,00	575
----	----	-----------	--	----	-------	---	---	-------	--------	--------	-------	-----

64	SP	949101111	Ostatní konstrukce a práce lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s řešetelovou podlažnou do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	315,54	-	-	315,54	391,503	17,163	33,00	593
----	----	-----------	--	----	--------	---	---	--------	---------	--------	-------	-----

106	SP	16111417	763: Konstrukce montované SDK páté s tl 150 mm profil CW+ W 100 desy x 2x4 12,5 Tl 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	113,336	-	-	113,336	95,363	-18,073	1 225,00	-22 139
Převý popis: Příložka ze dřevěných prvků. Konstrukce: konstrukce z dřevěných prvků. Konstrukce: konstrukce z dřevěných prvků. Konstrukce: konstrukce z dřevěných prvků.												

Výkaz výměr: sklop
2,2*(1 665*6,55)
18,073

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov

Poř. Typ	Kód	Popis	Ml	Výměra bez ztr.	Ztratné	SoD	Výměra	skutečnost	rozíl	Jedn. cena	Cena
<p>SO_01: Stavební úpravy</p> <p>REF:</p> <p>19 SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/ O a mazanina v INP 50 m²</p> <p><i>Plný popis: nový beton o 3 m3 na betonáž mazaniny</i></p>											
			m3	1,62			1,62	4,62	3,0	2 478,00	7 434
<p>004: Vodárenské konstrukce</p> <p>REF:</p> <p>19 SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými síťkami Ka 1</p> <p><i>Plný popis: novějším o KATN síťe do rozostřiny</i></p>											
			t	0,126			0,126	0,147	0,021	25 900,00	544
<p>713: Izolace tepelné</p> <p>REF:</p> <p>80 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah - olné kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva</p> <p><i>Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, díly, deskami. Látky izolční materiál ve speciálních s uchycením řádratem, maskou opad.</i></p>											
			m ²					100,0	100,0	13,84	1 384
<p>Výkaz výměr: 24,4 * 50 m² ve 2 vrstvách = 100 m²</p> <p>Výkaz výměr:</p> <p>81 a H 63148141 Deska izolační polyisoteren tl 8 cm v pleše 50 m²</p> <p><i>Plný popis: 50 m² * 0,8 * 1,05 řadně = 4,2 m³</i></p>											
			m ³		5,00			4,2	4,2	1 285,00	5 397
<p>8 SP 998 13202 Přesun hmot pročeni na pro izolace tepelné v objektech v do 12 m</p> <p><i>Plný popis: Přesun hmot při izolaci v rozumné sáru včetně přepravního zařízení: 2 * v. vozárenská doprava v záleženosti do 30 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i></p>											
			%	1,95			1,95			67,81	132

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: ZL03 - Dřevěný rošt

Nemocnice Chomutov

12. 12. 2016

Objednatel:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu		
	HSV - Práce a dodávky HSV	29 136,09
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
	998 - Přesun hmot	0,00
	PSV - Práce a dodávky PSV	971,04
	762 - Konstrukce tesářské	0,00
	783 - Dokončovací práce nátěry	0,00
2) Ostatní náklady		
		0,00

Celkové náklady za stavbu: 1) + 2) 29 136,09

ROZPOČET

Objekt: ZL03 - Dřevěný rošt

Nemocnice Chomutov

12. 12. 2016

Objednatel:
Zpracovatel:

Handwritten signature

KC	Typ	Mat	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

29 136,09

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953961215	Kotvy do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	177,60	2 131,20
2	K	998018002	Přesun hmot na čistič pro budovy v do 12 m	t	1,190	816,00	971,04

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

3	K	762083121	Impregnace řeziva proti uřevokaznému hmyzu, houbovám a	m3	1,700	578,40	983,28
4	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové	m	97,600	97,60	9 525,76
5	M		Dodávka řeziva a řezání	m3	1,700	6 170,00	10 489,00
6	M		dodávka spojovacích prostředků	ks	48,000	38,00	1 824,00
7	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12	%	76,910	4,46	343,33
8	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní, 762 za zvětšený přesun	%	76,910	1,28	98,44

58	SP	973031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do	kus	2,000	206,50	413,00
64	-D1 30	949101111	Lešení pomocné pro objekty plozenních staveb s lešeníovou	m2	42,000	33,00	1 386,00

De

Zakázka:

Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	SoD	Výměra	skutečnost	rozíl	Jedn. cena	Cena	
<p>S. Nová magnetická rezonance včetně sanace zájmového objektu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov</p>												
217.	SP	783317105		Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,893	-	20,893	179,287	158,395	75,00	11 880
<p><i>Plný popis: Kreví nátěr (emal) zámečnických konstrukcí, jednonásobný syntetický samozákladující</i></p>												
218.	SP	783 1710R		Krycí jednonásobný syntetický zámečnických konstrukcí - přímý zární nátěr	m2	158,395	-	158,395	-158,395	240,00	-	- 38 015