

SMLOUVA O DÍLO**PP Stoky, ř. km 0,000 – 0,345 – čištění koryta****č. S956/2026/007**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LESORS s.r.o.

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí

IČO: 286 92 403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená Lukášem Orságem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Lukáš Orság

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**PP Stoky, ř. km 0,000 – 0,345 – čištění koryta**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2026/007**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou zprávou vypracovanou [REDACTED], a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

např.

- vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací
- aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu
- vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících inženýrských sítí,
- opatření pro zamezení odnosu sedimentu
- provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava apod.)
- osazení dopravního značení po celou dobu stavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby v souladu s požadavky „TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na PK“
- uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu,
- čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat,

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **16.02.2026**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31.03.2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **117 208,50 Kč (slovy: jedno sto sedmnáct tisíc dvě stě osm korun českých a padesát haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

- b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické zprávy,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - fotodokumentace průběhu realizace stavby,
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Technická zpráva

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

Za zhotovitele:

.....
Lukáš Orság
jednatel
LESORS s.r.o

TECHNICKÁ ZPRÁVA

JEDNODUCHÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (JPD)

PP STOKY

Ř. KM 0,000 - 0,345

OBSAH

B.1	Popis území stavby	3
B.1.a	Stavební pozemek	3
B.1.b	Terénní průzkum, geodetické zaměření, pedologický rozbor zeminy	3
B.1.c	Ochranná pásma a chráněná území v zájmové lokalitě	3
B.1.d	Poloha vůči záplavovému území	4
B.1.e	Vliv stavby na okolní pozemky, změna odtokových poměrů	4
B.1.f	Požadavky na kácení dřevin	4
B.1.g	Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL.....	4
B.1.h	Dotčené pozemky stavbou	4
B.1.i	Územně technické podmínky - napojení stavby na technickou infrastrukturu	4
B.1.j	Věcné a časové vazby	4
B.2	Celkový popis stavby	4
B.2.1	Účel užívání stavby	4
B.2.2	Koncepce řešení	4
B.2.3	Dispoziční a provozní řešení	5
B.2.4	Bezbariérové užívání	5
B.2.5	Bezpečnost při využívání stavby	5
B.2.6	Zásady technického řešení	5
B.2.7	Technická a technologická zařízení	5
B.2.8	Požární bezpečnostní řešení	5
B.2.9	Zásady hospodaření s energií	5
B.2.10	Hygienické požadavky stavby	5
B.2.11	Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	6
B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	6
B.4	Řešení dopravní dostupnosti stavby.....	6
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.....	6
B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zdraví	6
B.6.a	Vliv stavby na životní prostředí	6
B.6.b	Ochrana ovzduší, ochrana proti hluku a okolí stavby v době výstavby	6
B.6.c	Ochrana přírody a krajiny	6
B.7	Ochrana obyvatelstva	7
B.7.a	Prevence závažných havárií.....	7
B.7.b	Havarijní opatření.....	7

Popis území stavby**B.1.a Stavební pozemek**

Řešená lokalita se nachází v Karlovarském kraji, ve městě Horní Slavkov. Jedná se o koryto bezejmenného vodního toku (IDVT 10226892), který je pravobřežním přítokem Stoky (ve správě Povodí Ohře, s.p.), procházejícího městskou zástavbou. Délka zájmového úseku je cca 350 m dlouhá. Tok je ve správě Lesů ČR, s. p. Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice, které nemají v uvedeném úseku evidovanou žádnou stavbu ve svém hmotném majetku.

Údržbové práce budou prováděny pouze ve stávajícím korytě, které je vedeno po pozemku určeném jako vodní plocha (p.p.č. 4273/2 v k. ú. Horní Slavkov), který je ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Přístup do koryta je možný z místní komunikace.

Trvalé zábery nejsou pro provedení údržbových prací navrhovány.

Popis současného stavu

Pravobřežní přítok Stoky (ČHP 1-13-01-1350-0-20, IDVT 10226892) má celkovou délku 3,318 km. Vodní tok z větší části protéká volnou, nezalesněnou krajinou a po většinu roku je bez průtoku. Do Stoky se zaústíje v Horním Slavkově u silničního mostu.

Řešený úsek pravobřežního přítoku Stoky (ř. km 0,000 – 0,345) protéká jižní, zastavěnou částí města Horní Slavkov, jedná se proto v tomto úseku o VT v intravilánu města. V době jarního tání nebo příchlových dešťů dochází ke zvýšeným průtokům, následně pak dochází k vypadnutí vodou nesených splavenin v místě zpomalení rychlosti vody a k jejich následné stabilizaci travou a náletovými dřevinami. Díky tomu dochází místy k zanesení průtočného profilu koryta.

Koryto toku protéká v řešeném úseku po samostatném pozemku p. č. 4273/2 v k. ú. Horní Slavkov, jehož vlastníkem jsou Lesy ČR, s. p. Koryto toku je přemostěno čtyřmi silničními propustky a individuálními, soukromými mostky - přejezdy a lávkami.

B.1.b Terénní průzkum, geodetické zaměření, pedologický rozbor zeminy

V rámci terénního šetření podzim 2024 a jato 2025 bylo provedeno ruční zaměření šířky a hloubky koryta a změřeno množství naplavenin (hustota a rozstup přizpůsoben účelu měření – těžení splavenin). V dubnu 2025 byl proveden odběr vzorku sedimentu a provedeny jeho rozbor. Test ekotoxicity vyšel kladně, a však v rozboru sušiny sedimentu vyšly nadlimitně koncentrace 5 rizikových kovů (As, Co, Cd, Cu a Zn). Z těchto důvodů nebude možné ukládat sediment na povrchu terénu a bude muset být odvezen na skládku odpadů jako odpad. Potřebné rozbor (výluhové zkoušky odpadu pro uložení na skládku zajistí investor).

Zároveň byla pořízena fotodokumentace.

V lokalitě jsou IS (ČEZ distribuce a.s., GasNet s.r.o., Cetin a.s., VAK KV a.s.). Před zahájením prací je nutné provést jejich vytyčení a projednat činnost v ochranném pásmu s vlastníky IS.

B.1.c Ochranná pásma a chráněná území v zájmové lokalitě**Chráněná území**

Udržovací práce v korytě budou realizovány v území, které se nachází na území CHKO Slavkovský les, památkové zóně obce Horní Slavkov.

Úsek koryta určený k provedení údržby se nenachází v ochranném pásmu lesa.

Udržovací práce se týkají vodního toku, který je významným krajinným prvkem (VKP) a jako takový je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb. ve znění následných novel) v rámci obecné ochrany.

V lokalitě jsou IS (ČEZ distribuce a.s., GasNet s.r.o., Cetin a.s., VAK KV a.s.). Před zahájením prací je nutné provést jejich vytyčení a projednat činnost v ochranném pásmu s vlastníky IS.

B.1.d Poloha vůči záplavovému území

Odstranění vegetace, náletových dřevin a splavenin z koryta vodního toku bude provedeno přímo v korytě, resp. v místě předpokládané záplavy. Provedením údržby koryta toku bude zvětšena jeho aktuální kapacita a dojde tak ke zlepšení odtokových poměrů koryta VT v intravilánu města.

B.1.e Vliv stavby na okolní pozemky, změna odtokových poměrů

Provedením navržených údržbových prací v korytě nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě ani jinému negativnímu ovlivnění okolních pozemků. Realizací údržby, vyčištění průtočného profilu vodního toku dojde naopak k jejich zlepšení, ochrana okolních pozemků bude zvýšena.

Narušení okolí je možné pouze v době provádění údržby. Navržená technologie těžení splavenin z koryta VT (drobná mechanizace, ruční těžba) minimalizuje do maximální možné míry dopady na okolí (hluková zátěž, znečištění výjezdu na silnici, zakalení vody v korytě VT).

B.1.f Požadavky na kácení dřevin

V rámci údržby bude provedeno odkácení a odstranění náletových dřevin a vegetace z koryta vodního toku v uvedeném úseku. Odstranění bude provedeno na ploše celkem cca 70 m², vše v rámci pozemku koryta VT (p.p.č. 4273/2). Kácení dřevin bude projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody (oznámení kácení na AOPK ČR provede správce toku).

B.1.g Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL

Při realizaci údržbových prací nedojde k dočasným záborům pozemků určených jako ZPF a PUPFL.

B.1.h Dotčené pozemky stavbou

Údržbové práce budou prováděny pouze ve stávajícím korytě, které je vedeno po pozemku určeného jako vodní plocha, jež je ve vlastnictví Lesů ČR, s.p.

Přístupy do lokalitu – do koryta VT budou z veřejné komunikace – Smetanova ulice.

B.1.i Územně technické podmínky - napojení stavby na technickou infrastrukturu

Stavba není energeticky náročná, není napojena na zdroje energie. Stavba je přístupná po stávající komunikaci, rozsah přístupu ke stavbě plně vyhovuje režimu a charakteru stavby.

B.1.j Věcné a časové vazby

Údržba by měla být ideálně provedena v koordinaci a časové návaznosti na údržbu, kterou bude provádět město Horní Slavkov, v jehož režii bude prováděno čištění profilů pod propustky, mostky a dalšími příčnými objekty sloužícími pro přístup do nemovitostí navazujících na levý břeh VT. Zahájení a provedení údržbových prací bude provedeno mimo hlavní vegetační období – v rozmezí od listopadu do března běžného roku.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

Účelem čištění koryta od náletových dřevin, nárostů vegetace a splavenin je obnovení velikosti průtočné kapacity profilu koryta a tím zajištění budoucího užívání stavby s ohledem na možné povodňové stavy, ohrožení nemovitostí v okolí vodního toku a možný odnos splavenin dál po toku až do VT Stoka, který je ve správě Povodí Ohře, s.p.

B.2.2 Koncepce řešení

V rámci plánované údržby, kterou provede na své náklady správce VT – LČR, s.p. Správa toků oblast povodí Ohře, dojde k pročištění koryta od naplavených, travou stabilizovaných splavenin.

Odstraňovaný materiál bude nakládán a dále odvážen do připravených nepropustných kontejnerů. Celkově dojde k odtěžení 33,5 m³ splavenin. V místě křížení se inženýrskými sítěmi je nutné odtěžbu provádět výhradně ručně (objem cca 3 m³). Odstranění náletů a vegetace v korytě VT proběhne na ploše 70 m².

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení

Veškerá opatření jsou umístěna do stávajícího koryta VT. V případě stavebních objektů se jedná o úsek koryta pravobřežního přítoku Stoky v celkové délce cca 350 m (ř. km 0,000 – 0,345). Úsek je vymezen stávajícím soutokem s vodním tokem Stoka a poslední zástavbou na konci ulice Smetanová.

B.2.4 Bezbariérové užívání

Na stavbu nejsou kladeny požadavky zajištění bezbariérového užívání.

B.2.5 Bezpečnost při využívání stavby

Vzhledem k parametrům koryta, jeho rozměrů a kapacitě se v rámci údržby neřeší.

B.2.6 Zásady technického řešení

Dispoziční řešení

Provedením údržbových prací, resp. čištěním koryta není zasahováno do stávající dispozice koryta, jeho trasa není nijak měněna.

Stavební řešení

Navrhované udržovací práce budou provedeny jako jeden stavební objekt. K trvalým záborům v rámci údržby nedochází.

SO 01 – Čištění koryta VT

Odstranění vegetace a náletových dřevin a těžení zpevněných splavenin bude prováděno v úseku ř. km 0,000 - 0,345. Celková délka úseku se zásahem je cca 350 m. Práce budou prováděny drobnou mechanizací a v blízkosti vytyčených IS výhradně ručně. Při odtěžbě sedimentu je třeba postupovat obezřetně s ohledem na četné přípojky k RD, které mohou být uloženy mělce pode dnem vodního toku (v erodovaných úsecích, které nebudou předmětem prací jsou přípojky obnaženy). Vytěžený materiál bude nakládán na kolečka a odvážen do nepropustných kontejnerů.

Odstranění vegetace a náletových dřevin proběhne v rámci řešeného úseku VT na ploše 70 m².

Celková délka úseku s těžením splavenin z koryta je cca 350 m. Návrh předpokládá odtěžení splavenin o celkovém objemu do 33,5 m³. Odtěžený sediment bude odvážen např. na skládku Tisová, vzdálenost zhruba 20 km od stavby.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Na stavbě se neosazují žádná technická ani technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je vodohospodářská přímo na korytě VT, vybudovaná z nehořlavých stavebních materiálů, nenavrhuje se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energií

Stavba je energeticky nenáročná, pro svůj provoz nepotřebuje zdroje energie, stavba nebude napojována, spotřeba energie se neuvažuje.

B.2.10 Hygienické požadavky stavby

Stavba neslouží k účelům vyžadujících zajištění hygieny provozu.

B.2.11 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k charakteru stavby, tzn. udržovacím pracím na vodním toku, jako možný škodlivý vliv lze považovat zvýšené povodňové průtoky. Při zvýšených průtocích je nutné opustit staveniště v prostoru koryta a odvést stavební nářadí mimo prostor koryta a možný rozliv vody.

Převádění vody přes staveniště nebude vzhledem k charakteru prací a vzhledem k parametrům koryta zřizováno.

Těžení bude probíhat mokrou cestou.

B.3 *Připojení na technickou infrastrukturu*

Stavba v současné době není připojena na technickou infrastrukturu, ani v rámci údržby nebude nutné její připojení. Jedná se o stavbu nezávislou na dodávkách energie a dodávkách vody.

Ke stavbě není třeba vybudovat žádné technické zázemí, které by stavbu ovládalo, manipulovalo s ní nebo ji regulovalo, stejně ani žádná měřicí zařízení, která pro svůj chod potřebují energii.

B.4 *Řešení dopravní dostupnosti stavby*

Vzhledem k charakteru stavby a k tomu, že během provozu a fungování stavby není nutná obsluha stavby, stavba neslouží k účelům bydlení, není uvažováno s nutným trvalým napojením stavby na dopravní infrastrukturu.

Pro provoz koryta a jeho občasné čištění od splavenin lze využít stávající komunikace, které vedu podél koryta.

B.5 *Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav*

V rámci údržby není navržena výsadba podél VT.

Terénní úpravy nebudou prováděny.

B.6 *Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zdraví*

B.6.a Vliv stavby na životní prostředí

Stavba se nachází v intravilánu města Horní Slavkov. Během stavby dojde v prostoru staveniště k dočasnému zvýšení, frekvence dopravy a případnému zakalení vody v korytě.

Dodavatel bude respektovat vymezený prostor staveniště a hlavně zamezí znečištění terénu a VT škodlivými látkami.

Při případné nehodě bude znečištění ihned likvidováno pomocí norných stěn, sorpčních rukávců (hadů) a sorbentů. Nepřípustné je také zvýšené uvolňování a transport těžených splavenin do vodního toku, proto bude nutné vždy před začátkem těžení splavenin pod pracovním úsekem instalovat sorpční rukávec, který částečně zabráni šíření většího množství zákalu dále do vodního toku.

B.6.b Ochrana ovzduší, ochrana proti hluku a okolí stavby v době výstavby

Údržbové práce mohou dočasně negativně ovlivnit okolí stavby, vzhledem k charakteru prací je možné znečištění přístupových komunikací ke staveništi. Pokud bude docházet ke znečišťování příjezdových komunikací, bude přistoupeno k jejich čištění, podle míry znečištění komunikací bude provedeno místní omytí komunikací tlakovou vodou, při větším znečištění bude využita cisterna pro oplach povrchu vozovky. Technologie zvyšující hlukovou zátěž, nakládání kontejnerů a jejich odvoz ze stavby, budou prováděny v pracovní dny, mimo čas nočního klidu a v co možná nejkratším čase.

B.6.c Ochrana přírody a krajiny

Všechny stavební práce budou prováděny ohleduplně k životnímu prostředí a k rostlinným a živočišným druhům žijícím na daném území. Bude respektován Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stavba se nachází v obydlené části města a z tohoto důvodu je třeba dbát na to, aby během prací nedocházelo k poškození stromů a majetku obecně. Práce budou prováděny drobnou mechanizací av blízkosti vytyčených IS výhradně ručně, ochrana stromů pomocí dřevěného bednění není uvažována.

Údržba koryta svým charakterem nenaruší krajinný ráz ani se jinak nedotkne zájmů ochrany přírody.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Během provozu stavby není třeba uplatňovat speciální podmínky ochrany obyvatelstva před vlivem stavby. Účelem stavby je naopak ochrana obyvatelstva před účinky povodňových průtoků. Možná opatření na ochranu obyvatelstva je nutné uplatnit převážně při těžení splavenin.

B.7.a Prevence závažných havárií

Během realizace čištění koryta hrozí nebezpečí úniku pohonných hmot a maziv z mechanizace. Tomu je třeba zabránit zevrubnou kontrolou přístrojů ještě před zahájením stavebních prací. Těž musí být na staveništi zajištěna bezpečná manipulace s pohonnými hmotami a mazivy tak, aby nedocházelo k únikům těchto látek do okolí. Tímto bude zajištěna zábrana kontaminace půdního a vodního prostředí.




Nebezpečné látky pro potřebu udržovacích prací (pro mechanizaci, popř. pro průběh technologií) budou skladovány na místě k tomuto účelu vyhrazeném a zajištěném proti vniknutí nepovolaných osob. Takové místo je tvořeno zpevněnou plochou mimo koryto VT tak, aby bylo zabráněno kontaminaci půdního a vodního prostředí. Nebezpečné látky budou v případě hrozícího nebezpečí (např. povodně) ze staveniště odvezeny.

B.7.b Havarijní opatření

Při úniku ropných látek do prostředí je nutná sanace (havárie nákladního auta zajišťujícího odvoz kontejnerů). Pracovník stavby, který zjistí ropnou havárii, je povinen provést následující opatření:

- neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky - HZS Karlovarského kraje 950 370 101, nebo jednotkám požární ochrany, nebo Policii České republiky, případně správci povodí – Povodí Ohře, státní podnik, [REDAKCE] Provoz Karlovy Vary závodu Karlovy Vary, při tom se uvede místo havárie, druh uniklé látky a rozsah úniku
- zjistit stav a připravenost norné (hradící) stěny a zajistit její obsluhu (při průtoku vody v toku)
- zjistit místo úniku ropných látek a provést opatření k minimalizaci jejich úniku zajištěním zdroje znečištění
- Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu Karlovy Vary, který o havárii neprodleně informuje správce povodí: Povodí Ohře, státní podnik.
- Původce havárie je povinen spolupracovat na odstranění havárie s výše uvedenými orgány. Osoby, které se zúčastnili odstraňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci životního prostředí a Hasičskému záchrannému sboru České republiky, potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádají.

Přehledná situace, Situace stavby, KN

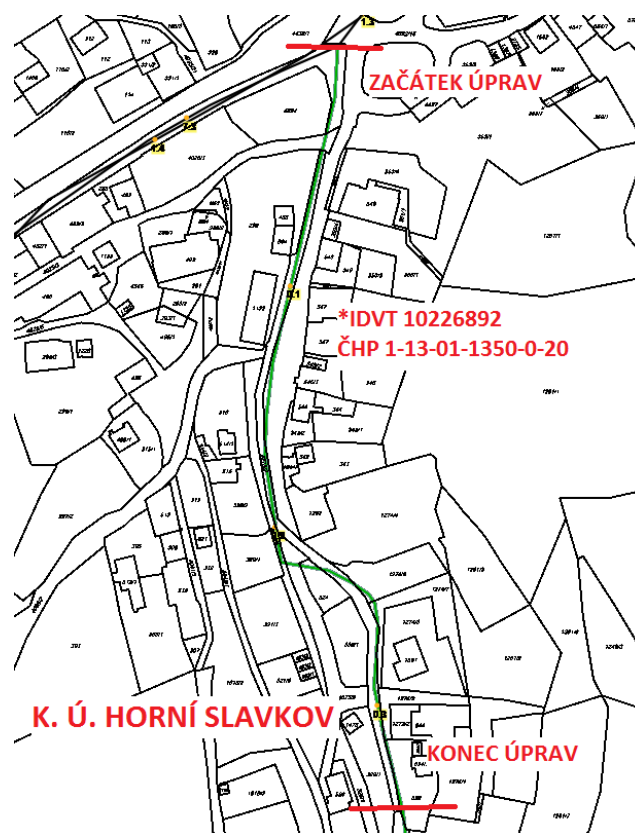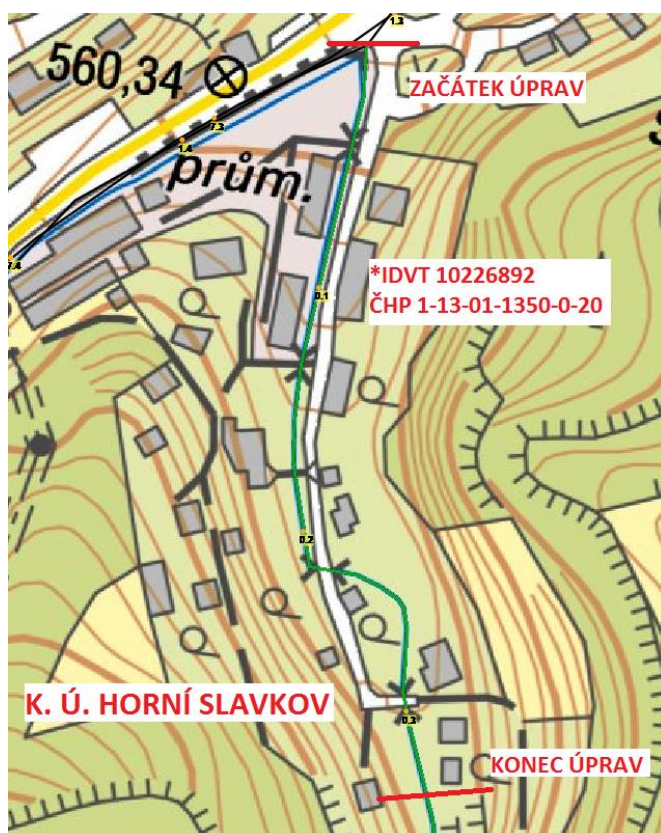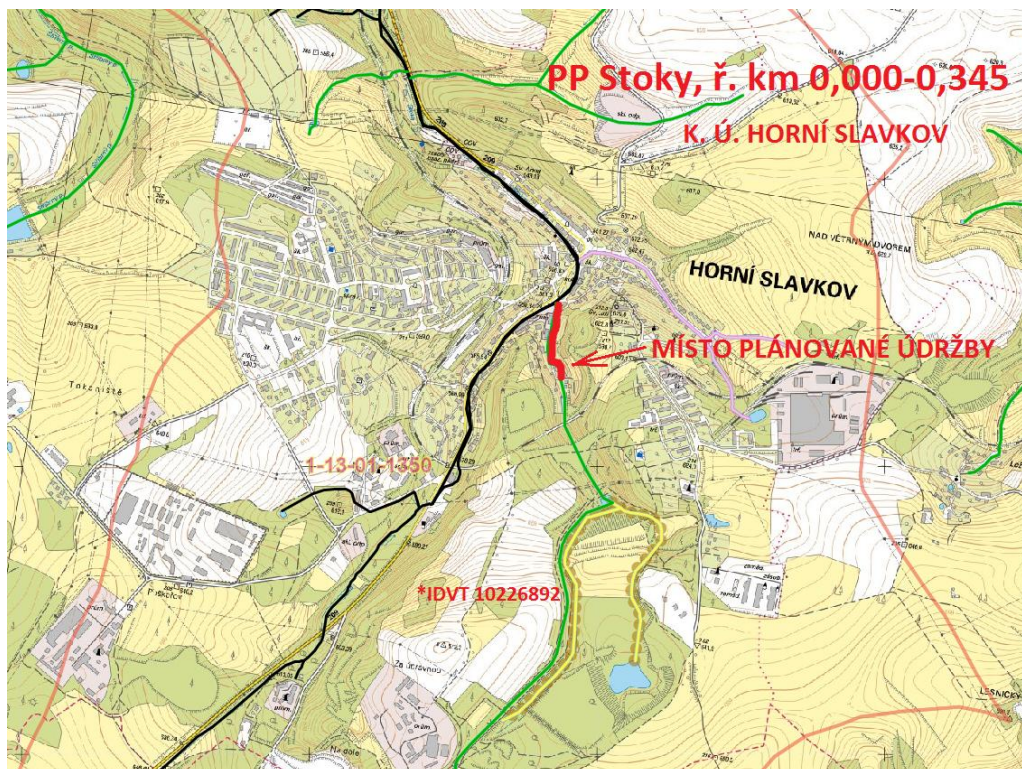

Fotodokumentace současného stavu:





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/06
Stavba: PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT



KSO:
Místo: p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 27.01.2026

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LESORS s.r.o.

IČ: 28692403
DIČ: CZ28692403

Projektant:
956 - ST OP Ohře

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 208,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	117 208,50	24 613,79
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			141 822,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/06

Stavba: PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT

Místo: p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov

Datum: 27.01.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 956 - ST OP Ohře

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 208,50	141 822,29
SO01	čištění koryta VT	98 408,50	119 074,29
SO02	VRN	18 800,00	22 748,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT

Objekt:

SO01 - čištění koryta VT

KSO:

Místo: p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 27.01.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

956 - ST OP Ohře

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	98 408,50
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 408,50	21,00%	20 665,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	119 074,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT

Objekt:

SO01 - čištění koryta VT

Místo:

p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Datum:

27.01.2026

Projektant:

956 - ST OP Ohře

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 408,50

HSV - Práce a dodávky HSV

96 408,50

1 - Zemní práce

91 616,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 791,60

N00 - Nepojmenované práce

2 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT
Objekt: SO01 - čištění koryta VT
Místo: p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LESORS s.r.o.

Datum: 27.01.2026
Projektant: 956 - ST OP Ohře
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 408,50

D HSV Práce a dodávky HSV 96 408,50

D 1 Zemní práce 91 616,90

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	70,000	80,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111203201							
P	Poznámka k položce: lokálně v celém řešeném úseku VT výřez náletových dřevin v korytě, případně přesahu větvi dále položených dřevin zasahujících do průtočného profilu							
VV	"odstranění náletů a vegetace v korytě VT (nezarostlé v celé ploše) v m2" 70				70,000			
VV	Součet				70,000			

2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	30,950	390,00	12 070,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129153101							
P	Poznámka k položce: V blízkosti vytyčených průběhů inženýrských sítí budou veškeré výkopy prováděny výhradně RUČNĚ!							
VV	"tlouška sedimentu x šířka koryta x délka úseku"							
VV	0,4*0,75*30 "ÚSEK 1 -most 2xDN 1000 až ŽB lávka"				9,000			
VV	0,4*0,5*32 "ÚSEK 2 - ŽB lávka až mostek BENEŠ"				6,400			
VV	0,2*0,3*20 "ÚSEK 3 - mostek BENEŠ až ŽB lávka"				1,200			
VV	0*0*23 "ÚSEK 4 - ŽB lávka až 2x propust DN 500"				0,000			
VV	0,4*0,2*75 "ÚSEK 5 - 2x propust DN 500 až 2x propust DN 500"				6,000			
VV	1 "ÚSEK 6 - 2x propust DN 500 až ŽB lávka !TEŽIT RUČNĚ!"				1,000			
VV	0,7*0,3*35 "ÚSEK 7 ŽB lávka až konec úseku (poslední zástavba)"				7,350			
VV	Součet				30,950			

3	K	R162701-2	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci a provedení rozborů sedimentu (výluhové zkoušky odpadu dle zákona o odpadech)	m3	33,612	2 200,00	73 946,40	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP	Vodorovné přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatek za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností							
	Poznámka k položce: - např. řízená skládka Tisová (vzd. cca 15 km)							
	1. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.							
	2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.							
	3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna toku na obvyklý dopravní prostředek.							
	4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sedimentu ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.							
	5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce.							
P	6. Množství jednotek sedimentu se určí v m3 uloženého výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.							
	7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého sedimentu (utěsnění).							
	8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.							
	9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listky, popř. čestné prohlášení).							
	10. Součástí položky je i zajištění potřebných rozborů pro uložení odpadu na skládce.							
VV	11. Položka je uvažována včetně všech souvisejících činností				2,662			
VV	Součet				30,950			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 791,60

6	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,662	1 800,00	4 791,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952904152							
VV	"tloušťka sedimentu x délka úseku x šířka koryta							
VV	0,40*5,4*(0,7) "náplav v patě LB nad ocelovou trubkou v korytě VT				1,512			
VV	0,20*0,4*0,2 "natoková plocha do mostu Beneš v blízkosti plynovodního a vodovodního potrubí				0,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,30*1,8*(2,0+2,2)/2 "plocha mezi žlabovkami ve dně a na PB před nátokem do mostu Beneš v blízkosti plynovodního a vodovodního potrubí		1,134			
			Součet		2,662			
	D	N00	Nepojmenované práce				2 000,00	
	D	N01	Nepojmenovaný díl				2 000,00	
5	K	R 01	Likvidace odstraněných křovin v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Likvidace odstraněných křovin v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění) pro jakoukoliv plochu <i>Poznámka k položce: Např. odvoz na kompostárnu, do položky je zahrnuto i naložení a složení biomasy na dopravní prostředek, odvoz do místa uložení, případný poplatek za uložení odpadu</i>					
	P		varinatně štěpkování na pozemku po předchozí domluvě s majitelem pomzku variantně pálení křestu v souladu s platnou legislativou včetně ohlášení pálení na HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT

Objekt:

SO02 - VRN

KSO:

Místo: p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 27.01.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

956 - ST OP Ohře

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 800,00	21,00%	3 948,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 748,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT

Objekt:

SO02 - VRN

Místo:

p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Datum:

27.01.2026

Projektant:

956 - ST OP Ohře

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 800,00

1 - Zemní práce

18 800,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PP Stoky ř.km 0,000 – 0,345 – údržba koryta VT
Objekt: SO02 - VRN

Místo: p.p.č. 4273/2 v k.ú. Horní Slavkov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LESORS s.r.o.

Datum: 27.01.2026
Projektant: 956 - ST OP Ohře
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 800,00

D 1 Zemní práce 18 800,00

1	K	R01	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	300,00	300,00	
---	---	-----	--	--------	-------	--------	--------	--

PP Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících - před zahájením a po dokončení prací.
Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací.

2	K	R02	Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu.

8	K	R02.1	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
Poznámka k položce:
zjištěné sítě:

P ČEZ distribuce a.s.
VAK Karlovy Vary a.s.
GasNet s.r.o.
CETIN a.s.

3	K	R03	Opatření pro zamezení odnosu sedimentu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Opatření pro zamezení odnosu sedimentu zřízením haťové konstrukce

P
Poznámka k položce:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení haťové konstrukce z kleští.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případnou demontáž konstrukce mimo vodní tok, jejíhočištění a její opětovnou instalaci.
3. V ceně jsou nejsou započteny i náklady na materiál haťové konstrukce z kleští (materiál bude použit z mycích křovin v místě stavby).
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci haťové konstrukce z kleští k a její uklid.

4	K	R08	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava apod.).	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	--	--------	-------	----------	----------	--

PP Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např.havarijní souprava apod.).

P
Poznámka k položce:
Po celou dobu stavby bude pod pracovním úsekem umístěn sorpční had z důvodu zamezení šíření zákalu níže po toku.

5	K	R10	Osazení dopravního značení po celou dobu stavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby v souladu s požadavky "TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK"..	soubor	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	---	--------	-------	--------	--------	--

PP Osazení dopravního značení po celou dobu stavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby v souladu s požadavky "TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK"..

P
Poznámka k položce:
Po celou dobu stavby bude vždy na konci a začátku pracovního úseku umístěna min. dopravní značka "A15 - Práce".

6	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmílněného) stavu.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmílněného) stavu.

7	K	R20	Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.