


Stavební rozpočet

Stavební oprava bytové jednoty č.5 Nová 2 - vícepráce

Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
				Dodávka	Montáž	Celkem
Podlahy a podlahové konstrukce				25 959,67	15 038,63	40 998,30
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	2,06	5 005,00	6 378,79	3 931,51	10 310,30
Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 4 mm	m2	25,81	452,50	7 209,94	4 467,28	11 677,22
Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,07	43 080,00	2 123,03	677,17	2 800,20
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	1,27	5 005,00	3 932,56	2 423,79	6 356,35
Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	18,15	452,50	5 070,93	3 141,95	8 212,88
Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,04	43 080,00	1 244,42	396,93	1 641,35
Rozvod potrubí				9 899,42	11 567,45	21 466,87
Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm	m	24,00	507,00	6 725,28	5 442,72	12 168,00
Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 22 x 1,0 mm	m	5,00	654,00	2 058,95	1 211,05	3 270,00
Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	29,00	60,00	223,30	1 516,70	1 740,00
Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	29,00	18,00	11,89	510,11	522,00
Izolace potrubí D do 76 mm	m	29,00	95,00	0,00	2 755,00	2 755,00
Trubice izolační z PE pěny MIRELON STABIL di 15 mm, tl. 13 mm	m	24,00	29,00	696,00	0,00	696,00
Trubice izolační z PE pěny MIRELON STABIL di 22 mm, tl. 13 mm	m	5,00	36,80	184,00	0,00	184,00
Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m	t	0,06	2 080,00	0,00	131,87	131,87
Armatury				8 309,88	470,12	8 780,00
Výměna šroubení dvoutrubkové přímé, termostatický ventil Heimeier Multilux DN 15	kus	4,00	2 195,00	8 309,88	470,12	8 780,00
Otopná tělesa				35 507,75	2 996,71	38 504,46
Výměna OT Radik Ventil Kompakt 33, v. 400 mm, dl. 1800 mm	kus	1,00	11 260,00	10 452,97	807,03	11 260,00
Výměna OT Radik Ventil Kompakt 33, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00	9 080,00	8 439,94	640,06	9 080,00
Výměna OT Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00	6 930,00	6 322,11	607,89	6 930,00
Výměna OT Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00	7 340,00	6 757,73	582,27	7 340,00
Těleso otopné trubkové Rondo Comfort za původní RT, koupelna	kus	1,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00
Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m	t	0,20	1 800,00	0,00	359,46	359,46
Konstrukce truhlářské				5 271,53	1 747,67	7 019,20
Truhlářská oprava a oprava kotvení zvýšeného patra s opravou žebříku po betonáži podlah (změna výšky)	kus	1,00	6 780,00	5 271,53	1 508,47	6 780,00
Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,18	1 300,00	0,00	239,20	239,20
Podlahy vlysové a parketové				0,00	2 632,21	2 632,21
Demontáž podlahy lamelové (plovoucí) lepené	m2	25,81	102,00	0,00	2 632,21	2 632,21
Podlahy povlakové				45 957,32	14 174,93	60 132,25
Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	43,96	1 368,01	45 957,32	14 174,93	60 132,25
Ostatní přesuny hmot				0,00	11 130,08	11 130,08
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	8,83	1 260,00	0,00	11 130,08	11 130,08
Elektromontáže oprava stávajících prvků				2 995,80	2 956,20	5 952,00
Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	6,00	368,00	1 551,30	656,70	2 208,00
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00	66,00	598,50	1 711,50	2 310,00
Jistič jednopólový modulární	kus	2,00	294,00	0,00	588,00	588,00
Jistič 1+N-pólový OEZ LTN-16B-1N, Icn 10 kA	kus	2,00	423,00	846,00	0,00	846,00
Přesuny suti				0,00	1 462,93	1 462,93
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,23	1 230,00	0,00	284,13	284,13
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23	340,00	0,00	78,54	78,54
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,62	28,00	0,00	129,36	129,36
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	495,00	0,00	114,35	114,35
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,23	54,00	0,00	12,47	12,47
Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,23	3 039,00	0,00	702,01	702,01
Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,23	406,00	0,00	93,79	93,79
Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,23	195,00	0,00	45,05	45,05
Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,23	14,00	0,00	3,23	3,23

Celkem:

198 078,30

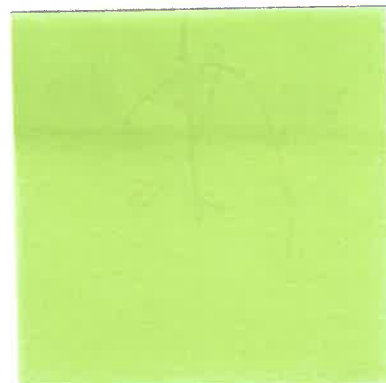

Stavební rozpočet

Stavební oprava bytové jednotky č.5 v bytovém domě Nová 2 - méněpráce

Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
				Dodávka	Montáž	Celkem
Otopná tělesa				-4 548,94	-3 830,20	-8 379,14
Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, koupelna	kus	-1,00	4 459,00	-3 886,97	-572,03	-4 459,00
Čištění otopných těles kartáčem	kus	-4,00	460,00	0,00	-1 840,00	-1 840,00
Zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, délky do 1500 mm	kus	-1,00	480,00	-166,10	-313,90	-480,00
Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	-3,00	520,00	-495,87	-1 064,13	-1 560,00
Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m	t	-0,02	1 800,00	0,00	-40,14	-40,14
Konstrukce truhlářské				-7 500,00	-1 080,00	-8 580,00
Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm, bez kukátka	kus	-1,00	1 080,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00
Dveře dřevěné protipožární EI30, 800 x 1970 mm L/P, CPL, plně	kus	-1,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
Podlahy vlysové a parketové				-55 810,69	-38 033,29	-93 843,98
Impregnace podlahy vlysové nebo parketové	m2	-25,81	64,00	0,00	-1 651,58	-1 651,58
Celoplošné tmelení	m2	-25,81	356,00	-6 786,20	-2 400,74	-9 186,94
Lak dřevěné podlahy, Z + 3x, přebroušení	m2	-25,81	1 250,00	-17 536,47	-14 721,03	-32 257,50
Oprava podlahy, trojnásobné broušení vlysů a parket	m2	-25,81	340,00	-897,27	-7 876,77	-8 774,04
Vyleštění dřevěné podlahy	m2	-25,81	18,00	0,00	-464,51	-464,51
Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka Adipan	m2	-18,15	2 230,00	-30 254,60	-10 219,90	-40 474,50
Lišta hliníková přechodová, stejná výška vlysové podlahy	m	-0,80	395,00	-155,69	-160,31	-316,00
Lišta hliníková přechodová, různá výška vlysové podlahy	m	-0,80	426,00	-180,46	-160,34	-340,80
Přesun hmot pro podlahy vlysové, v objektech výšky do 6 m	t	-0,23	1 620,00	0,00	-378,11	-378,11
Bourání konstrukcí				-53,85	-873,62	-927,47
Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-1,00	26,00	0,00	-26,00	-26,00
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,58	572,00	-53,85	-847,62	-901,47
Elektromontáže				-3 593,75	-6 281,25	-9 875,00
Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	-125,00	79,00	-3 593,75	-6 281,25	-9 875,00
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				-780,00	-810,00	-1 590,00
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	-1,00	420,00	0,00	-420,00	-420,00
Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku	kus	-1,00	390,00	0,00	-390,00	-390,00
Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) 5011-A3303	kus	-2,00	390,00	-780,00	0,00	-780,00
Celkem:						-123 195,59

