



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 073

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530		
Název / označení změny:	vodovod SO304 - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Dopočet výměr dle geodetického zaměření na základě skutečného provedení.			
Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	98 598,94 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:		-	98 598,94 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace geodetického zaměření SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-98 598,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-98 598,94	-20 705,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-119 304,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-98 598,94	-119 304,72	
ZL73	SO304 – přeložka vodovodů v km 0,530	-98 598,94	-119 304,72	STA
SO 304	Přeložka vodovodu v km 0,530	-98 598,94	-119 304,72	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN 

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL73 - SO304 – přeložka vodovodů v km 0,530
Soupis:
SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-98 598,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-98 598,94 0,00	21,00% 15,00%	-20 705,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	-119 304,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL73 - SO304 – přeložka vodovodů v km 0,530
Soupis: SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530
Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-98 598,94
MPR - MĚNĚPRÁCE	-98 598,94

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL73 - SO304 – přeložka vodovodů v km 0,530
Soupis: SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530
Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-98 598,94	
D	MPR	MÉNĚPRÁCE						-98 598,94
3	K	123252105	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3			-5 899,62	
	PP		Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 3					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-228,0*(0,5+2,0)/2*1,5					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		206,3*(0,5+2,0)/2*1,5					
	VV		Součet					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			-2 018,24	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 7					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-86,7					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		12,4+66					
	VV		Součet					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-1 049,95	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 8					
	VV		"skládka 15 km, příplatek 5x"					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-86,7*5					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		(66+12,4)*5					
	VV		Součet					
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t			-3 041,12	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 9					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-86,7*1,6					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		(12,4+66)*1,6					
	VV		Součet					
4	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3			-4 307,47	
	PP		Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-340,8					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		386,813					
	VV		"odečteno lože" -12,4					
	VV		"odečten obsyp" -66					
	VV		Součet					
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			-1 332,10	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 5					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-73					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		66					
	VV		Součet					
6	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypaný materiál	t			-3 976,70	
	PP		Štěrkopísek netříděný zásypaný materiál					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 6					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-138,7					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		66*1,9					
	VV		Součet					
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			-1 274,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 11					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-13,7					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		12,4					
	VV		Součet					
14	K	899914114	Montáž ocelové chráničky DN 300	m			-3 900,00	
	PP		Montáž ocelové chráničky DN 300					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 14					
	VV		"příloha 1 str. 6, km 0,1485-0,1625"					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-14					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		12					
	VV		Součet					
15	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm	m			-13 200,00	
	PP		trubka ocelová bezešvá Hladká jakost 11 353 324x10,0mm					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 15					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-14*1,1					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		12*1,1					
	VV		Součet					
18	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m			-3 450,30	
	PP		Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 18					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-228					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		206,3					
	VV		Součet					
19	M	55253001	trouba vodovodní z tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 100	m			-52 297,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trouba vodovodní z tvárné litiny s cementovou výstelkou DN 100					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 18					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-228					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		206,3					
	VV		Součet					
42	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	m			-440,51	
	PP		Tlakové zkoušky vodou potrubí DN 100					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 42					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-228					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		208,3					
	VV		Součet					
43	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m			-844,13	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 43					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-228					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		206,3					
	VV		Součet					
46	K	899721112	Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2	m			-1 322,20	
	PP		Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 18					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-230					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		208					
	VV		Součet					
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 30 cm	m			-247,60	
	PP		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 30 cm					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol.č. 47					
	VV		"odečtena výměra dle SOD"					
	VV		-228					
	VV		"výměra dle skutečného zaměření"					
	VV		208,3					
	VV		Součet					

S0304

d1. PE DN100 206,3m

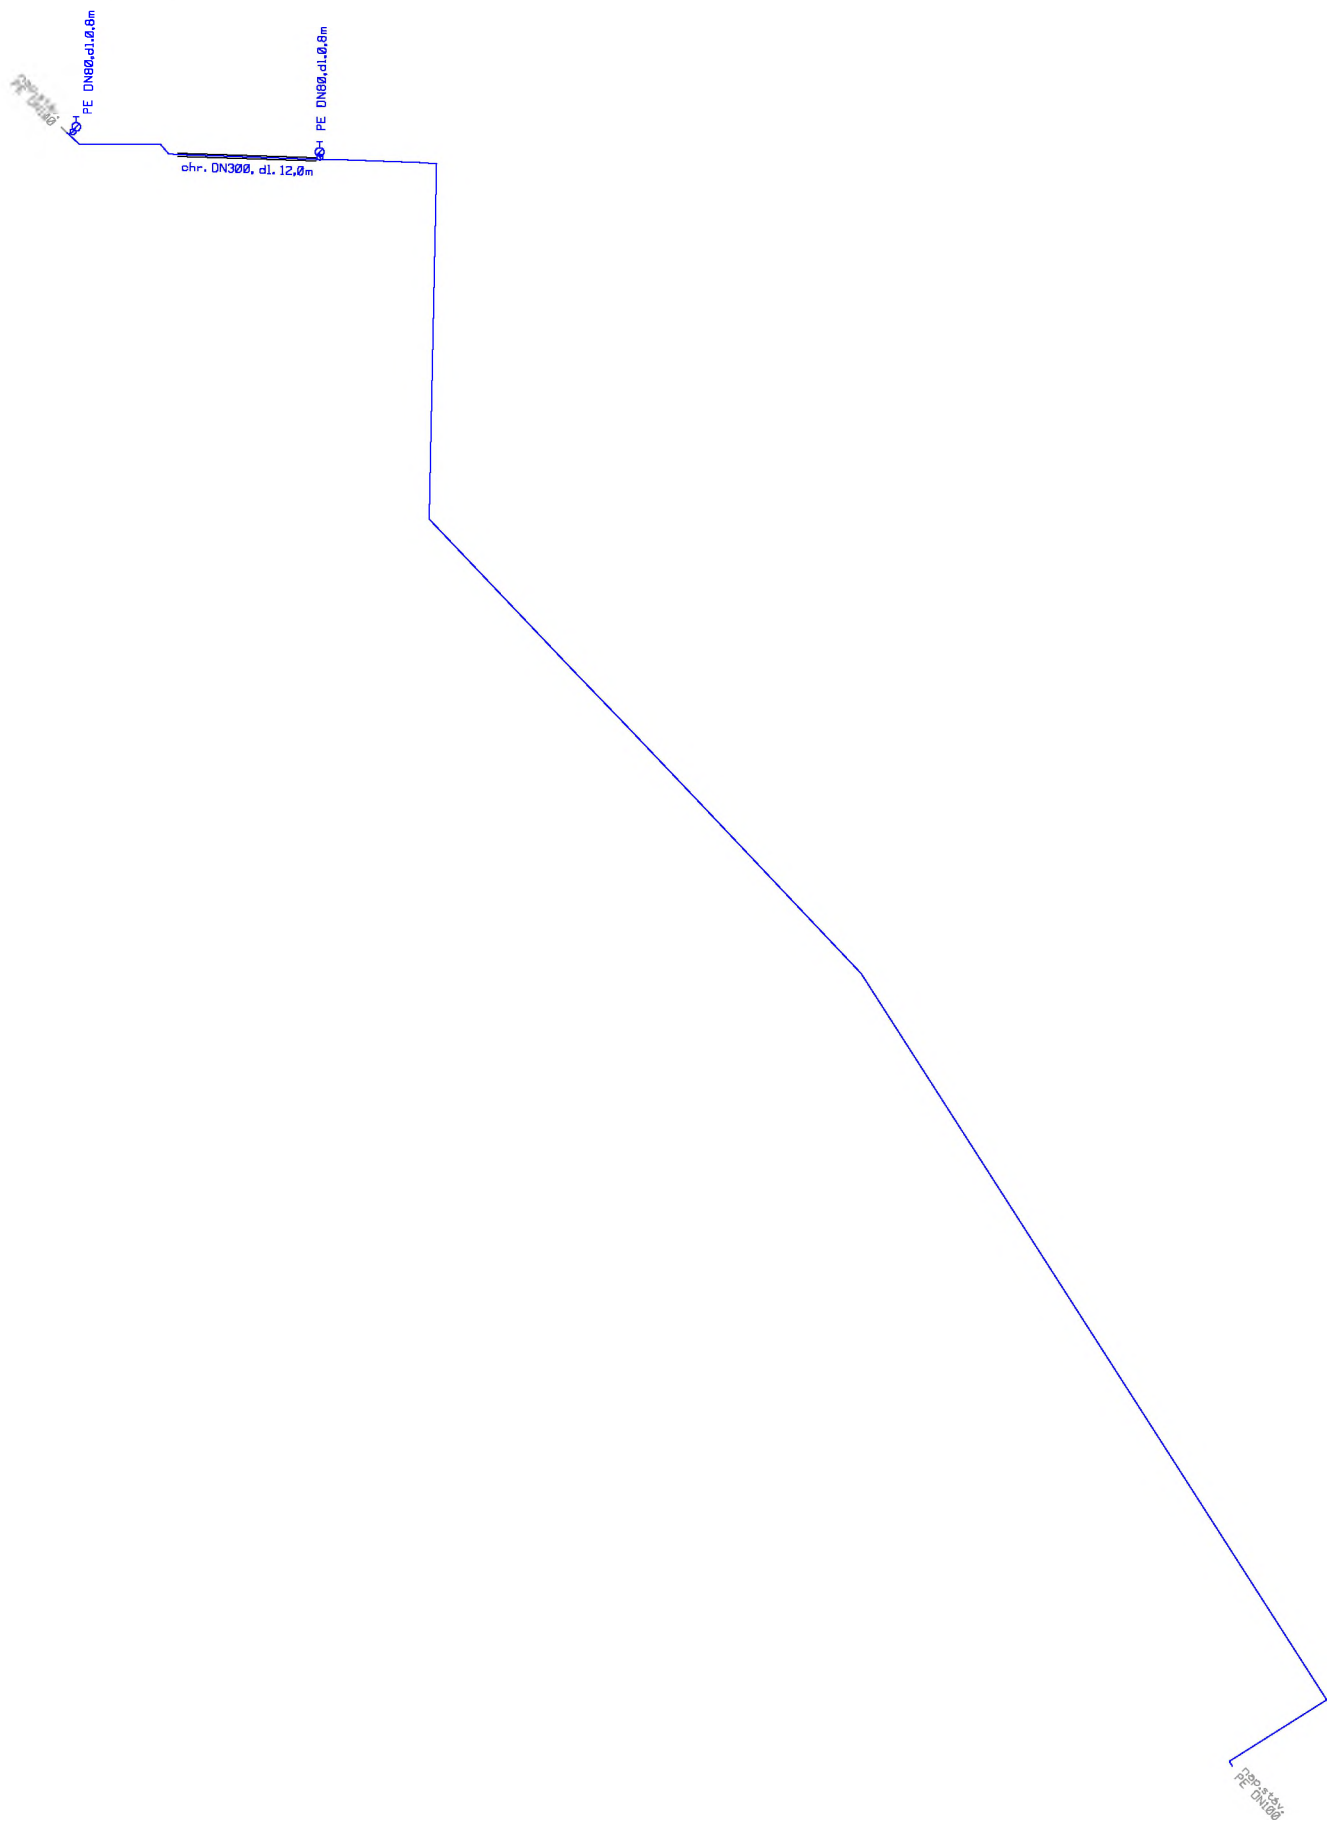



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 304 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 304 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0,530

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	12,7°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	223°	93%
12:00	Zamračeno	15,8°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	295°	71%
18:00	Polojasno	19,2°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	336°	48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 304 - přeložka vodovodu v km 0,530	DEKAKOM plus s.r.o.		
- čerpání vody			
- připraven podsyp			
- provedení pokládka a montáž chrániček vč. objímek a manžet			
- pokládka a montáž litinového potrubí a tvarovek vč. signalizačního vodiče a výstražné fólie			
- obsyp potrubí			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:

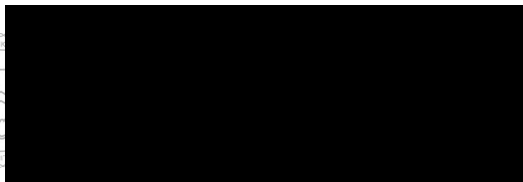



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 304 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 304 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0,530

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,6°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	233°	83%
12:00	Polojasno	16,5°C	0,0 mm/h	7,1 m/s	238°	64%
18:00	Déšť	16,3°C	0,1 mm/h	4,2 m/s	238°	78%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 304 - přeložka vodovodu v km 0,530	DEKAKOM plus s.r.o.		
- čerpání vody - připraven podsyp - pokládka a montáž litinového potrubí a tvarovek vč. signalizačního vodiče a výstražné fólie - obsyp potrubí - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:

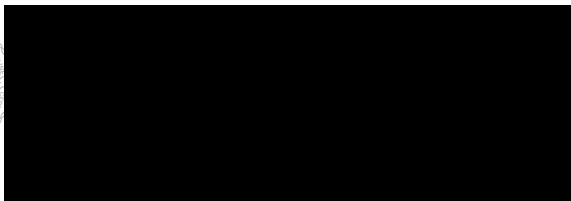



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK: SO 304 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 304 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 0,530

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


SO 304 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530

Stavební práce na objektu dokončeny. Bude vypracován změnový rozpočet na základě skutečného provedení dle geodetického zaměření.

PŘÍLOHY

OSEK - SO 304 - OS...07-
30.pdf

Podpisy:







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa


Objekt: SO 304 - Přeložka vodovodu v km 0,530

ZL č.: 073

Název změny: vodovod SO 304 - skutečnost

Jedná se o dopočet výměr dle geodetického zaměření na základě skutečného provedení. Beze změny technického řešení.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 73

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 073

Název ZL: SO 304 Přeložka vodovodu v km 0,530

Zdůvodnění:

Dopočet výměr byl proveden dle geodetického zaměření na základě skutečného provedení.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):


Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.

Odpočítané položky: - 98 598,94 Kč

Připočítané položky: 0,00 Kč

Celkem ZL: -98 598,94 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213