



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 072

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 02 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany - část B		
Název / označení změny:	kanalizace část B - nerealizováno		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: V rámci RDS bylo upraveno odvodnění stavby a propustek (SO103), který se dostával do kolize s vedením kanalizace nebyl realizován. Z tohoto důvodu nebyla realizace přeložky kanalizace více nutná.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	367 878,59 Kč
přípočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:		-	367 878,59 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace SD stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-367 878,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-367 878,59	-77 254,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-445 133,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-367 878,59	-445 133,09	
ZL72	Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část B	-367 878,59	-445 133,09	STA
SO 02	Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část B	-367 878,59	-445 133,09	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL72 - Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část B
Soupis:
SO 02 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část B

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 72053119
DIČ:
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-367 878,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-367 878,59	21,00%	-77 254,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-445 133,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL72 - Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část B
Soupis: SO 02 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část B
Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-367 878,59
MPR - MĚNĚPRÁCE	-367 878,59

SOUPIŠ PRACÍ




Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL72 - Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany - část B
Soupis: SO 02 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část B
Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovo
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-367 878,59	
D	MPR	MÉNĚPRÁCE						-367 878,59
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-		-14 933,88	2022_OTSKP
PP Poplatky za skládku Poznámka k položce: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s ukládaním odpadu na skládce.								
2	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. II	M3			-209 406,32	2022_OTSKP
PP Hloubení rýh širší do 2m paží nepaží tr. II Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravě, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopové nezapežené i zapežené - ošetření výkopů štěrku po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výtlačků, ve stísněných prostorech a pod - těžení po vrstvách, přesech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vč. usazení k pol. 1151,2) - potřeby snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesahů, svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odštěplených hornin - ruční výkopové, odstranění kořenů a napávek - pažení, vzpěření a rozpažení vč. připevňování (výjma štětových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopů štěrku a ve výkopu štěrku - těžení výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopové (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0.0141								
3	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			-26 061,39	2022_OTSKP
PP Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním Poznámka k položce: zásyp výkopem položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhozením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)								
4	K	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3			-7 041,60	2022_OTSKP
PP Výplň vrstvy z kameniva těženého, index zhutnění ID do 0,9 Poznámka k položce: oranžá ve dně výkopu, frakce B16 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimořádné uložení a vnějškové uložení dopravy a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								
5	K	115321	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000/LMIN VÝŠKY DO 20M	HOD			-15 930,00	2022_OTSKP
PP Čerpání vody z podzemí do 1000 l/min výšky do 20 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Čerpání drenážních vod</i> <i>Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje někdy na provoz čerpadle včetně nákledu na záložní čerpadlo, zřízení čerpadel jímky v šachtě, avizné potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čističích) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.</i>					
6	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3			-8 332,80	2022_OTSKP
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podšyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomové dř 4/6 podšyp VŠ 8/16 index zhutnění ID do 0,9</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vtrošením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypkaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (lignech) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměra částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svačování, hutnění a uzavírání povrchů svačů - zřízení levc na svačích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemní vyfletčené potrubím o DN do 180mm se od kubatur obsypů neodělitě</i>					
7	K	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M			-30 150,00	2022_OTSKP
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položky pro zhotovení potrubí pletí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (všechné technologické předpisy) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemět jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky pletí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani propílech a dezinfekci</i>					
8	K	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M			-6 300,00	2022_OTSKP
	PP		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</i>					
9	K	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M			-7 500,00	2022_OTSKP
	PP		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- přeu, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zasklepovací přírby, zasklení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>					
10	K	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M			-20 925,00	2022_OTSKP
	PP		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>drenáž ve dně výkopu</i> <i>položky pro zhotovení potrubí pletí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (všechné technologické předpisy) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemět jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky pletí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i>					
11	K	85127	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM	M			-3 780,00	2022_OTSKP
	PP		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spojky jištěné proti posunu DN 100 2 kusy</i> <i>položky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně precizních spár a spojů, precizního zasklepení kolen a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústí, zeďstění, nepojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky plati pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody. nezahrnuje šlekově zkoušky ani proplech a dezinfekci</i>					
12	K	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M			-1 425,00	2022_OTSKP
	PP		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně místostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přepravy), včetně naložení a složení, případně a uložení. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</i>					
13	K	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M			-1 425,00	2022_OTSKP
	PP		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně místostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přepravy), včetně naložení a složení, případně a uložení.</i>					
14	K	96822	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M			-14 667,60	2022_OTSKP
	PP		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>					

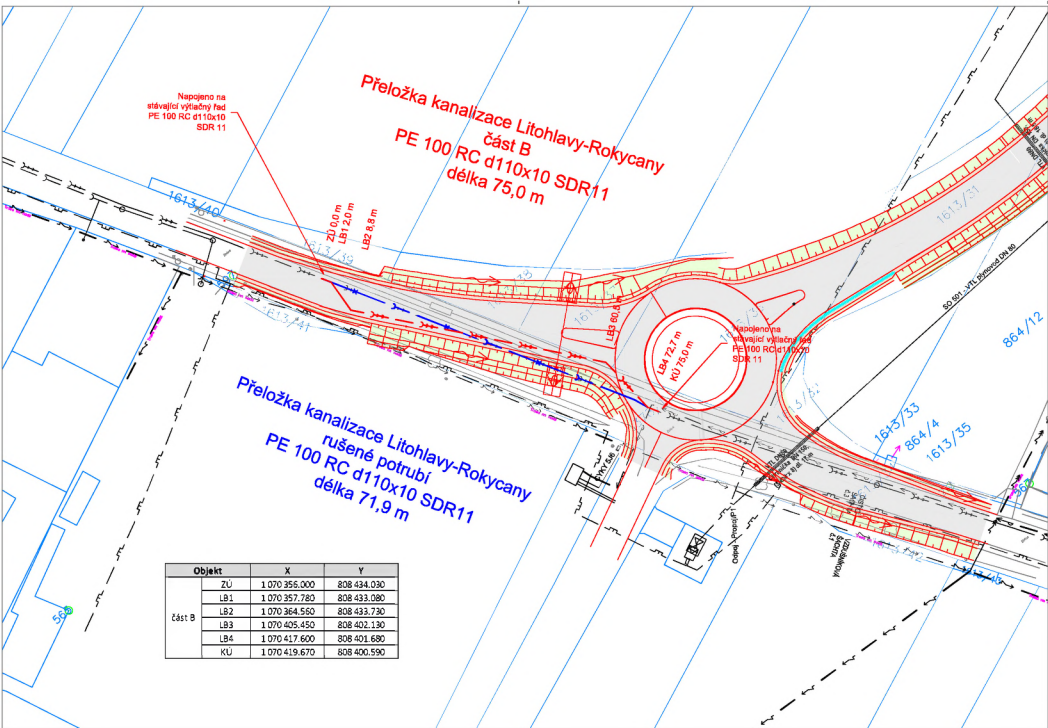

LEGENDA

Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany

Výtlak splaškových vod

Rušená kanalizace

Stávající inženýrské sítě

kanalizace gravitační

kanalizace výtlak

vodovod

plynovod

kabel NN

kabel VN

Ostatní

hranice parcel

geodetické zaměření


Poznámka:
Inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně, před započítáním prací je nutné inženýrské sítě přesně vytyčit.
Před započítáním prací je nutné vytyčit hranice pozemků.



NÁZEV PROJEKTU			
Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany			
OBJEDNATEL / STAVEBNÍK	OPRAVITEL	OPRAVITEL ČÁSTI	ODP. PROJEKTANT
Ředitelství územní správy Královská 462/162 250 01 Rokycany	Regim, s.r.o. Předměstí 27 250 11 Rokycany		
VÝKRESOVATEL		VÝKRESOVATEL ČÁSTI	ODP. PROJEKTANT
STUPEŇ		STUPEŇ	STUPEŇ
1:500		1:500	1:500
NÁSTROJ		NÁSTROJ	NÁSTROJ
374		374	374
PŘÍLOHA		PŘÍLOHA	PŘÍLOHA
Koordinátní situace části B			
			C.2.2



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 300 B - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 300 PŘELOŽKA KANALIZACE LITOHLOVY -
ROKYCANY ČÁST B

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 300 B - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 300 přeložka kanalizace Litohlovy - Rokycany část B

V rámci RDS bylo upraveno odvodnění stavby a propustek (SO103), který se dostával do kolize s vedením kanalizace nebyl realizován. Z tohoto důvodu nebyla realizace přeložky kanalizace více nutná.


PŘÍLOHY

OSEK - SO 300 B - ...09-
30.pdf

Podpisy:



cesty jsou pro nás cíl



Ragerma, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 300 - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany - část B

ZL č.: 072

Název změny: kanalizace část B - nerealizováno

V rámci RDS bylo upraveno odvodnění stavby a propustek (na SO103), který se podle PDPS dostával do kolize s vedením kanalizace, nakonec nebyl realizován. Tj. realizace přeložky kanalizace nebyla nutná.

AD souhlasí s navrženou změnou.

Ragerma, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 72

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 072

Název ZL: SO 02 Přeložka kanalizace Litohlavy – Rokycany část B

Zdůvodnění:

V rámci RDS bylo upraveno odvodnění stavby a propustek (SO103), který se dostával do kolize s vedením kanalizace, nebyl realizován. Z tohoto důvodu nebyla realizace přeložky kanalizace více nutná.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Z důvodu úpravy odvodnění stavby nebyla nutná realizace přeložky kanalizace.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.

Odpočítané položky: - 367 878,59 Kč

Připočítané položky: 0,00 Kč

Celkem ZL: - 367 878,59 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213