



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 079

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--

Dotčená část stavby:	SO 101 - Hlavní trasa - ŽÚ - KÚ SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice		
Název / označení změny:	Odvodnění svahů - drenážní žebra		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: V průběhu realizace byla některá již dokončená svahování vícekrát vyplavena vlivem dešťových srážek. Na základě této skutečnosti byla tato místa upravena a odvodněna drenážními žebry.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			114 559,20 Kč
přípočty celkem:			114 559,20 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. Situace SD obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			114 559,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	114 559,20	24 057,43
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	138 616,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		114 559,20	138 616,63	
ZL79	Odvodnění svahů - drenážní žebra	114 559,20	138 616,63	STA
01	Odvodnění svahů - drenážní žebra	114 559,20	138 616,63	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL79 - Odvodnění svahů - drenážní žebra
Soupis:
01 - Odvodnění svahů - drenážní žebra

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			114 559,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 559,20	21,00%	24 057,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			138 616,63
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL79 - Odvodnění svahů - drenážní žebra

Soupis: 01 - Odvodnění svahů - drenážní žebra

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 559,20

VCP - VÍCEPRÁCE

114 559,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL79 - Odvodnění svahů - drenážní žebra
Soupis: 01 - Odvodnění svahů - drenážní žebra

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							114 559,20	
D	VCP	VÍCEPRÁCE					114 559,20	
1	K	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3			5 040,00	
P			Poznámka k položce: vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s uložením, vzdálenost uvedena orientačně. Část materiálu bude použita pro chumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen, a uložen dle dispozic zhotovitele pro následné použití na jiných stavbách. Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným uložením na meziskládku. Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 6 "SO 101" (32+14+5+8+6+5)*0,4 "SO 104" (9+9+11+5+14)*0,4 "SO 107" 10*0,4 Součet					
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
2	K	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3			5 191,20	
P			Poznámka k položce: vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně. Položka z SOD z objektu SO 902, pol.č.5 nakládka vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele "SO 101" (32+14+5+6+6+5)*0,4 "SO 104" (9+9+11+5+14)*0,4 "SO 107" 10*0,4 Součet					
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								
3	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3			104 328,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211511111 Nová položka dle ÚRS 2025 02 "SO 101" (32+14+5+6+6+5)*0,4 "SO 104" (9+9+11+5+14)*0,4 "SO 107" 10*0,4 Součet					
VW								
VW								
VW								
VW								
VW								

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa	
Stavební objekt	SO101, 104, 107	Komunikace
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení drenážních žeber
-------------------------	---


Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměřování obvodu drenážních žeber a kamenné sypaniny na svazích. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny skutečné plochy (tzn. odpovídající svahování)
-------------------------------	--

Výkaz ploch:

SO	KM	objekt	plocha	celkem
SO101	0,420	kamenné žebro	32	68 m ²
	0,460	kamenné žebro	14	
	1,460 L	kamenné žebro	5	
	1,460 P	kamenné žebro	6	
	4,465 L	kamenné žebro	6	
	4,465 P	kamenné žebro	5	
SO104	0,790	kamenné žebro	9	48 m ²
	0,805	kamenné žebro	9	
	0,815	kamenné žebro	11	
	0,825	kamenné žebro	5	
	0,890	kamenné žebro	14	
SO107	0,030	kamenné žebro	10	10 m ²

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

12.01.2026
5/2026




Přílohy:


Výkaz výměr SO drenážních žeber - grafická část

Výkaz výměr SO101,104,107 - drenážní žebra

Grafická část

— SO 101
— SO 104
— SO 107

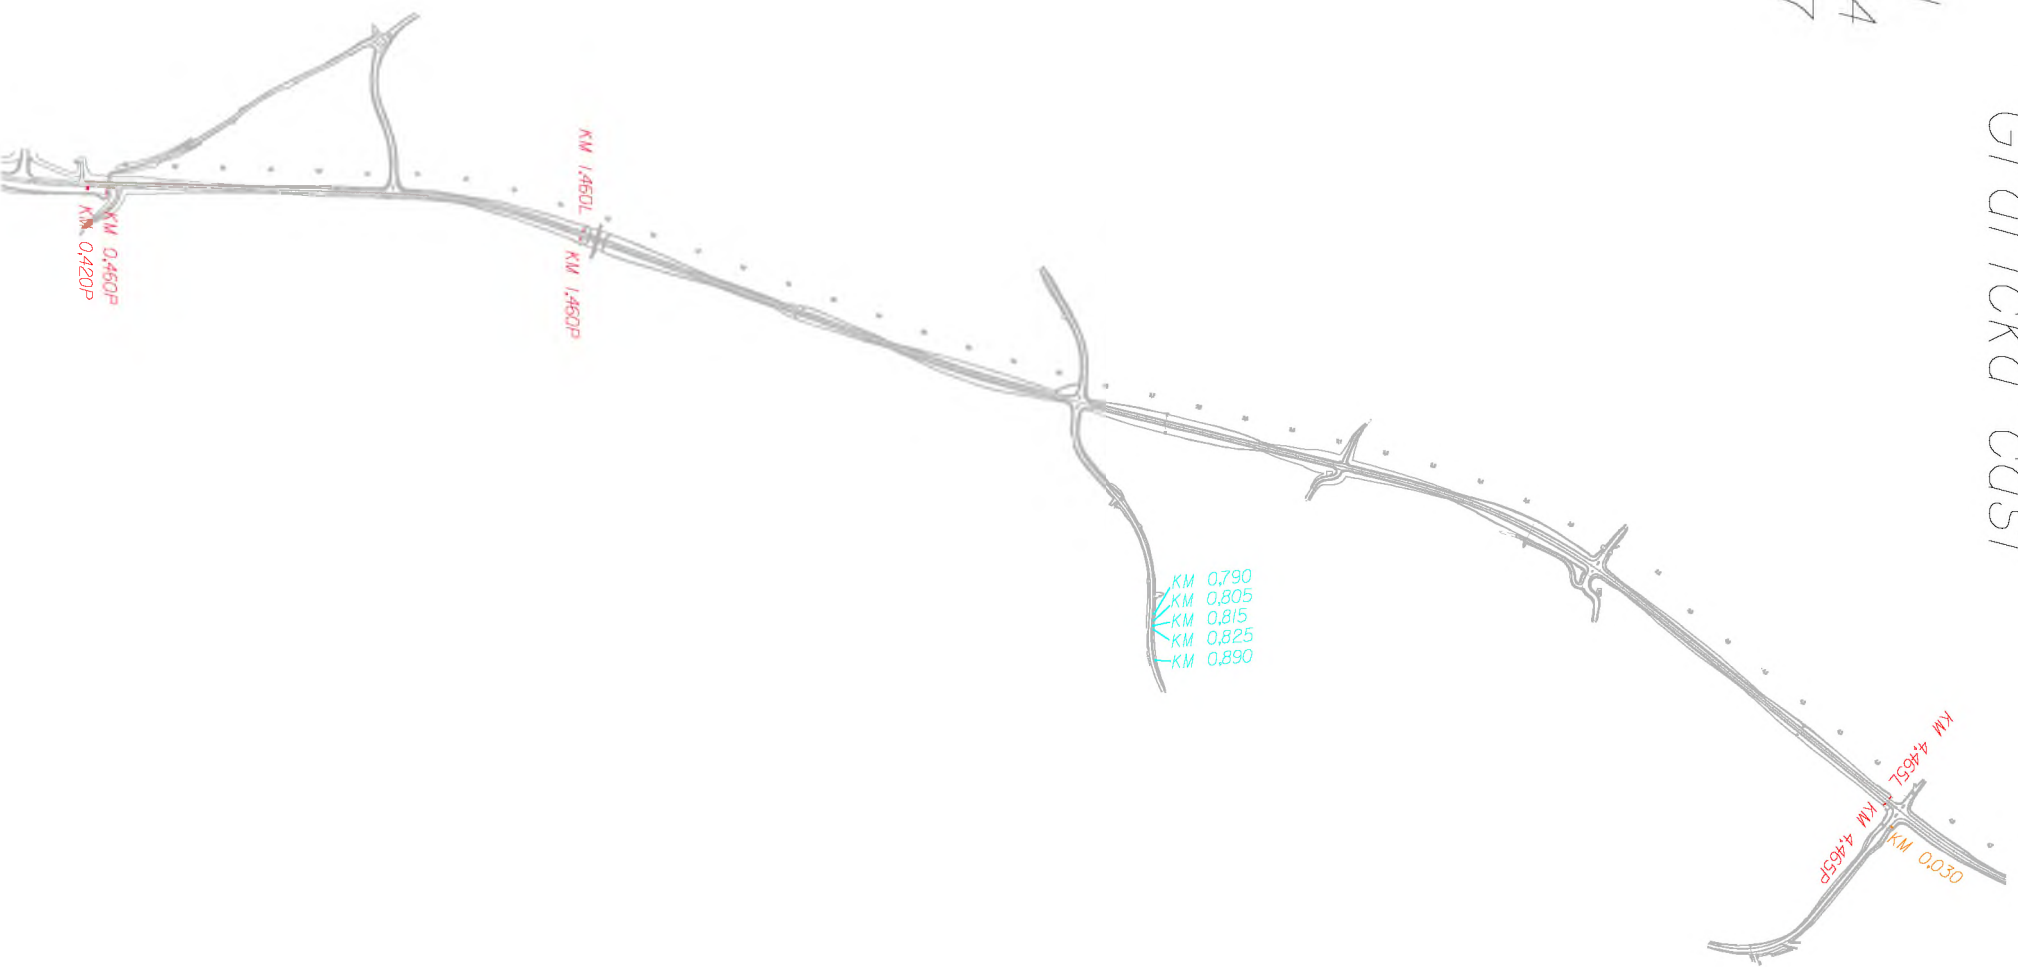



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšť	15,5°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	222°	81%
12:00	Zamračeno	18,3°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	230°	67%
18:00	Déšť	20,9°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	259°	55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr Takeuchi 10t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 101 hlavní trasa	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
úprava odvodnění svahů - drenážní žebra			
- odstranění splavené ornice			
- odvoz nevhodného materiálu			
- výplň rýh kamenivem			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 101 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 101 - hlavní trasa

V průběhu realizace byla některá již dokončená svahování vícekrát vyplavena vlivem dešťových srážek. Na základě této skutečnosti budou tato místa upravena a odvodněna drenážními žebry.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě skutečného provedení.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	12,5°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	220°	94%
12:00	Polojasno	25,8°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	271°	43%
18:00	Polojasno	21,9°C	0,0 mm/h	4,9 m/s	248°	64%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr Takeuchi 10t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 104 - Přeložka silnice III/2322	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
úprava odvodnění svahů - drenážní žebra			
- odstranění splavené ornice			
- odvoz nevhodného materiálu			
- výplň rýh kamenivem			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 104 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 104 - Přeložka silnice III/2322

V průběhu realizace byla některá již dokončená svahování vícekrát vyplavena vlivem dešťových srážek. Na základě této skutečnosti budou tato místa upravena a odvodněna drenážními žebry.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě skutečného provedení.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	19,3°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	253°	79%
12:00	Zamračeno	20,0°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	263°	75%
18:00	Zamračeno	16,9°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	279°	87%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr Takeuchi 10t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
úprava odvodnění svahů - drenážní žebra			
- odstranění splavené ornice			
- odvoz nevhodného materiálu			
- výplň rýh kamenivem			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 107 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500

V průběhu realizace byla některá již dokončená svahování vícekrát vyplavena vlivem dešťových srážek. Na základě této skutečnosti budou tato místa upravena a odvodněna drenážními žebry.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě skutečného provedení.





			2115-11-	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů			
				bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně			
	002	A01	211511111	lomovým kamenem netříděným	 m3		2 070,00

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 101 - Hlavní trasa - ŽÚ - KÚ

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

ZL č.: 079

Název změny: Odvodnění svahů - drenážní žebra

V průběhu realizace byla některá již dokončená svahování vícekrát vyplavena vlivem dešťových srážek.

Na základě této skutečnosti byla tato místa upravena a odvodněna drenážními žebry.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 79

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 079

Název ZL: SO 101, 104.2, 107 – Odvodnění svahů – drenážní žebra

Zdůvodnění:

V průběhu realizace byla některá již dokončená svahování vícekrát vyplavena vlivem dešťových srážek. Na základě této skutečnosti byla tato místa upravena a odvodněna drenážními žebry.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Pro zajištění stabilního sklonu svahů bylo nutno doplnit drenážní žebra.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu nebo cenové soustavě URS.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 114 559,20 Kč

Celkem ZL: 114 559,20 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213