



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 076

Stavební akce:	"Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 40X - chráničky pro optickou síť (ZL056)		
Název / označení změny:	chráničky optika - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: 1) Projektční řešení – Původní projektová dokumentace předpokládala provedení kopaných výkopů i v úsecích, kde se v průběhu realizace ukázalo, že toto řešení není z technického hlediska proveditelné 2) Omezený zábor stavby – Na významné části trasy nebylo možné realizovat kopané výkopy z důvodu šířkového omezení vymezeného stavebního záboru. V těchto úsecích by se otevřený výkop nevešel do povoleného prostoru, případně by zasahoval mimo schválený koridor 3) Koordinace stavebních prací – Na části trasy bylo v projektové dokumentaci uvažováno s provedením výkopů pro pokládku kabelových tras v etapách, kdy již v době realizace nebylo možné tyto práce provést z důvodu návaznosti ostatních stavebních činností a technologických postupů 4) Zachování provozu komunikací – V některých místech bylo nutné řešit křížení komunikací, které byly v době realizace sdělovacích kabelů již uvedeny do provozu. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti a minimalizace zásahů do hotových konstrukčních vrstev bylo nezbytné zvolit bezvýkopovou technologii Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			4 930 605,04 Kč
připočty celkem:			6 088 685,90 Kč
odpočty celkem:		-	1 158 080,86 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace stanovisko geodet SD obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 930 605,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 930 605,04	1 035 427,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 966 032,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 930 605,04	5 966 032,10	
ZL76	Chráničky optická síť - skutečnost (ZL56)	4 930 605,04	5 966 032,10	STA
SO 450	Chráničky pro SUSPK u silnice Osek	4 930 605,04	5 966 032,10	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL76 - Chráničky optická síť - skutečnost (ZL56)
Soupis:
SO 450 - Chráničky pro SUSPK u silnice Osek

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 72053119
DIČ:
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 930 605,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 930 605,04 0,00	21,00% 15,00%	1 035 427,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 966 032,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL76 - Chráničky optická síť - skutečnost (ZL56)

Soupis: SO 450 - Chráničky pro SUSPK u silnice Osek

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 930 605,04

MPR - Méněpráce

-1 158 080,86

VCP - VÍCEPRÁCE

6 088 685,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL76 - Chráničky optická síť - skutečnost (ZL56)
Soupis: SO 450 - Chráničky pro SUSPK u silnice Osek

Místo:
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovo
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 930 605,04

D	MPR	Měněpráce					-1 158 080,86
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojné	m3			-133 134,75
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-1, pol. 2				
	W		"dle ZL56" -(7500*0,25*1)				
	W		délka výkopu + úsek protlaku km 4,900				
	W		"dle skutečnosti" (5841*0,25*1)				
	W		Součet				
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			-25 450,06
	W		Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 10				
	W		"dle skutečnosti" -289,864				
	W		Součet				
3	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			-42 928,28
	W		Položka z SOD z objektu SO 502, pol. 14				
	W		"dle skutečnosti" (-414,75+0,462)*289,864				
	W		Součet				
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-15 739,64
	W		Položka z SOD z objektu SO 304, pol. 8				
	W		"skládka 15 km, příplatek 5x"				
	W		-(5*124,424)				
	W		Součet				
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			-15 681,64
	W		Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 11				
	W		naložení výkopku na mezideponii pro zpětný zásyp				
	W		-289,864				
	W		Součet				
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			-45 588,86
	W		Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 13				
	W		-(124,424*1,6)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			-42 899,87
	VV		Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 18				
	VV		"dle skutečnosti"				
	VV		-414,75+0,462				
	VV		- obsyp potrubí				
	VV		62,212				
	VV		-lože potrubí				
	VV		62,212				
	VV		Součet				
8	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			-13 873,28
	VV		Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 20				
	VV		"obsyp potrubí dle ZL56" -((7500*0,25*0,15))				
	VV		"dle skutečnosti" (5841*0,25*0,15)				
	VV		Součet				
9	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t			-70 548,30
	VV		Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 21				
	VV		-(62,212*2,1)				
	VV		Součet				
10	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2			-7 880,25
	VV		Položka z SOD z objektu SO 502, pol. 21				
	VV		"dle ZL56" -(7500*0,25)				
	VV		"dle skutečnosti" (5841*0,25)				
	VV		Součet				
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			-55 368,68
	VV		Položka z SOD z objektu SO 301-1, pol. 9				
	VV		"lože pod potrubí dle ZL56" -((7500*0,25*0,15))				
	VV		"dle skutečnosti" (5841*0,25*0,15)				
	VV		Součet				
12	K	ARENIS1	Svazek mikrotrubiček 5x14/10 + kopos 63 nebo 75 MM	m			-160 399,25
	VV		Dle cenové nabídky subdodavatele				
	VV		"dle ZL56" -7500				
	VV		"dle skutečnosti" 5841+901+55				
	VV		Součet				
13	K	ARENIS3	Kontrola průchodnosti trubek (kalibrace 1ks mikrotrubičky, profouknutí všech ostatních)	m			-27 241,25
	VV		Dle cenové nabídky subdodavatele				
	VV		"dle ZL 56" -7500				
	VV		"dle skutečnosti" 5841+901+55				
	VV		Součet				
14	K	ARENIS5	Pokládka MT svazku 5x14/10+kopos 63/75mm, protažení MT svazku, fixace	m			-254 661,75
	VV		Dle cenové nabídky subdodavatele				
	VV		"dle ZL56" -7500				
	VV		"dle skutečnosti" 5841+901+55				
	VV		Součet				
15	K	ARENIS7	Výstražná fólie + pokládka	m			-54 747,00
	VV		Dle cenové nabídky subdodavatele				
	VV		"dle ZL56" -7500				
	VV		délka výkopu				
	VV		"dle skutečnosti" 5841				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
16	K	230201029	Montáž potrubí z oceli D přes 133 do 168,1 mm tloušťky stěny 8,0 mm	m			-54 840,00
	VV		Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 45				
	VV		"dle ZL56" -80				
	VV		"dle skutečnosti" 0				
	VV		Součet				
17	M	14011098R	trubka ocelová hladká L245 PSL1 168,3x8mm chránička neizolovaná	m			-137 100,00
	VV		Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 46				
	VV		"dle ZL56" -80				
	VV		"dle skutečnosti" 0				
	VV		Součet				
D	VCP		VÍCEPRÁCE				6 088 685,90
18	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hromadě třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			207,90
	VV		Položka z SOD z objektu SO 502, pol. 11				
	VV		"jáma pro kabelové komory"				
	VV		"dle ZL56" -((1,1*0,7*0,6)*9)				
	VV		"dle skutečnosti (vlastnictví SÚS)" ((1,1*0,7*0,6)*10)				
	VV		Součet				
19	K	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačáním potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hromadě třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m			3 490 150,00
	VV		Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 14				
	VV		"dle ZL56" -80				
	VV		"dle skutečnosti" 901				
	VV		Součet				
20	K	ARENIS6	Kabelová komora + pojezdové víko + instalace kabelové komory, protažení a fixace MT	ks			44 275,00
	VV		Dle cenové nabídky subdodavatele				
	VV		"dle ZL56" -9				
	VV		"dle skutečnosti (vlastnictví SÚS)" 10				
	VV		Součet				
21	K	ARENIS9	Překopové chráničky ocelové (včetně spojek, instalace, hutnění)	m			570 952,00
	VV		Dle cenové nabídky subdodavatele				
	VV		"dle ZL56" -200				
	VV		"dle skutečnosti" (24*2)+(41,5*6)+(22,1*2)+(15*2)				
	VV		Součet				
22	K	230202034	Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru přes 160 do 200 mm	m			298 231,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202034				
	VV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	VV		"dle skutečnosti" 901				
	VV		Součet				
23	M	28613534	potrubí vadovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	m			1 198 330,00
	VV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	VV		"dle skutečnosti" 901				
	VV		Součet				
24	K	230202074	Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody nasouvané potrubí plastové dn přes 160 do 200 mm	m			486 540,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202074				
	VV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	VV		"dle skutečnosti" 901				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet					

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	bez čísla SO	Sdělovací kabely
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz délek a výměr skutečného provedení
-------------------------	--

Popis měření, rozsah, výpočet	V průběhu stavby bylo prováděno postupné zaměřování polohy nově položených sdělovacích kabelů, resp. chrániček pro ně. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny skutečné délky. Délky jsou uvedeny jako vodorovné průměty skutečnosti do roviny zobrazení.
-------------------------------	---

Výkaz délek:

Délka výkopu	5841	m	pozn.
Délky protlaků	901	m	
Délka mostní chráničky (1ks)	55	m	
Délky překopů			
křížení SO101 x SO103 - 2ks.	24,0	m	rezerva
SO103 - 2+3+1ks.	41,5	m	rezerva
křížení SO101 x SO111 - 2ks.	22,1	m	rezerva
SO107 - 2ks.	15,0	m	rezerva
Počet kabelových šachet	10	ks	vlastník: SÚS

náležitosti a přesností odpovídá právním předpisům

12.01.2026
4/2026




Přílohy:

Výkaz výměr SO sdělovacích kabelů - grafická část

Výkaz výměr SO sdělovacích kabelů

Grafická část

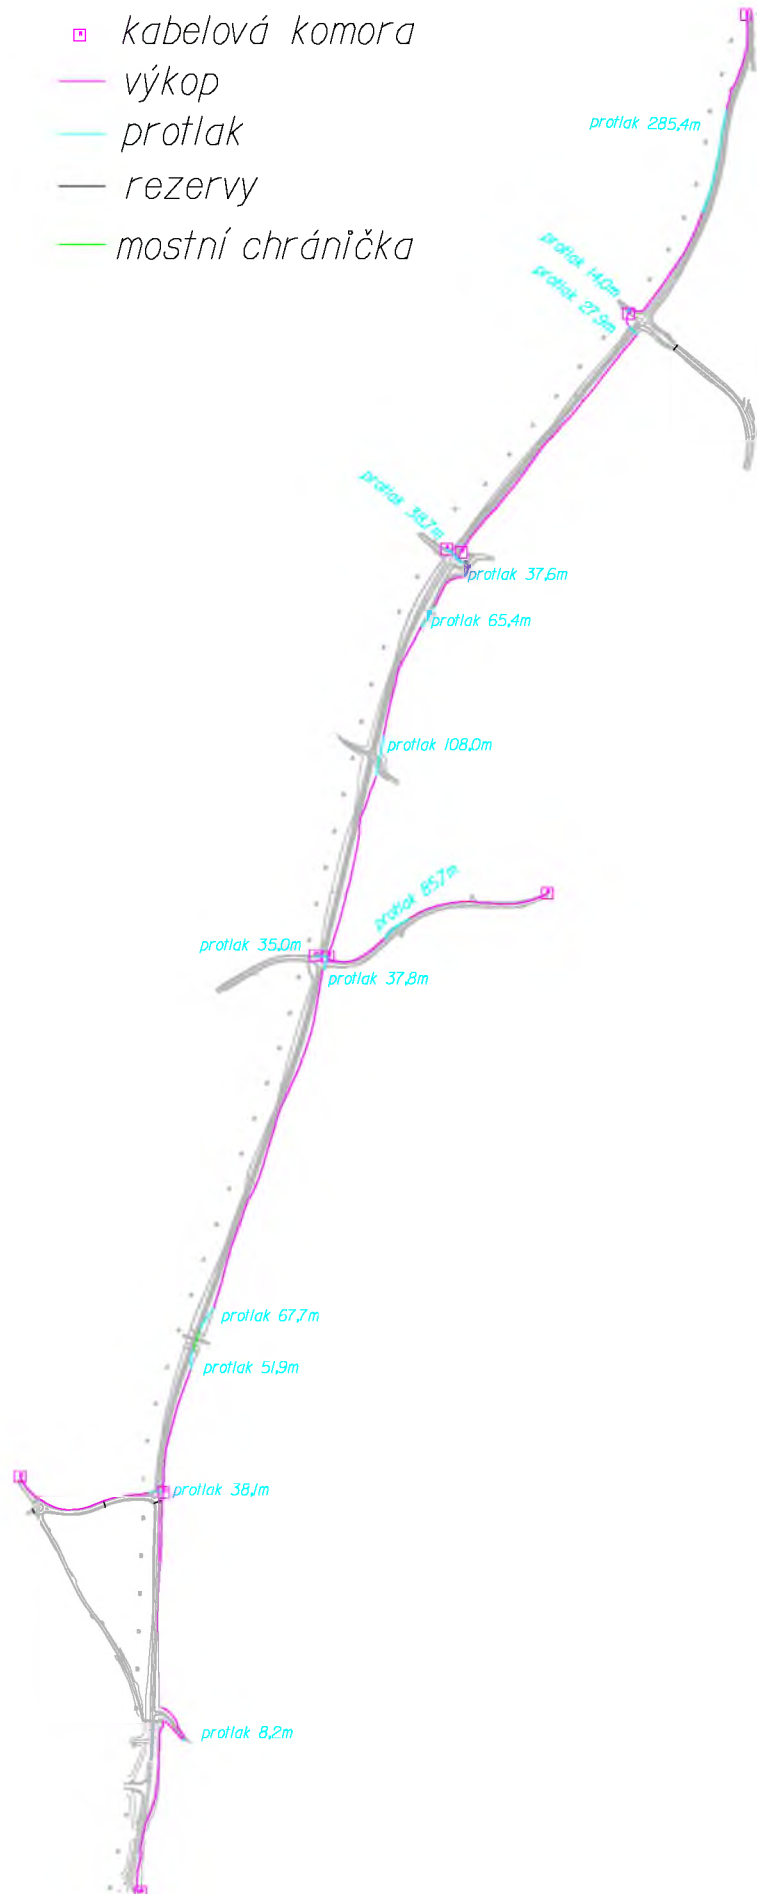


Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa**Vyjádření se hlavního geodeta stavby k použití metody protlaků při pokládce SO4XX sdělovací kabely (Rozvoj optické sítě při Napojení severního Rokycanska na dálnici D5)**

Původní projektová dokumentace vesměs počítala pro pokládku chrániček budoucích sdělovacích kabelů s kopaným otevřeným výkopem. Ve skutečnosti se provedlo mnohonásobně více délkových jednotek metodou protlaků (řízených i neřízených). Důvody, které k tomu vedly jsou shrnuty v níže uvedených bodech.

- 1) Projekční řešení – původní projektová dokumentace nebyla vůbec sladěná s projektem Napojení severního Rokycanska. V podstatě se jednalo pouze o polohový zakres bez hlubšího provázání s reálným projektem. Výškově nebylo řešeno nic. Dále se např. předpokládalo provedení kopaných výkopů i v úsecích, kde se v průběhu realizace ukázalo, že toto řešení není z technického hlediska proveditelné.
- 2) Omezený zábor stavby – na významné části trasy nebylo možné realizovat kopané výkopy z důvodu šířkového omezení vymezeného stavebního záboru. V těchto úsecích by se otevřený výkop nevešel do povoleného prostoru, případně by významně narušil stabilitu svahů..
- 3) Koordinace stavebních prací – na části trasy bylo v projektové dokumentaci uvažováno s provedením výkopů pro pokládku kabelových tras v etapách, kdy již realizace nebyla možná provést otevřeným výkopem, a to z důvodu návaznosti ostatních stavebních činností a technologických postupů
- 4) Zachování provozu komunikací – v některých místech bylo nutné řešit křížení komunikací, které byly v době realizace sdělovacích kabelů již uvedeny do provozu. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti a minimalizace zásahů do hotových konstrukčních vrstev bylo nezbytné zvolit bezvýkopovou technologii

V Plzni dne 3.2.2026




GEOREAL spol. s r.o. | Hájkova 12, 301 00 Plzeň

Mobil: [redacted] Tel: [redacted]

E-mail: [redacted] | <https://www.georeal.cz/>





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: 400 - OCHRANNÉ POTRUBÍ PRO OPTICKOU SÍŤ

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	11,6°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	42°	82%
12:00	Polojasno	18,4°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	113°	60%
18:00	Polojasno	20,1°C	0,0 mm/h	4,9 m/s	123°	59%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Arenis s.r.o.							
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr CAT 3,5 t	Arenis s.r.o.		1	8
Traktorbagr JCB	Arenis s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
400 - ochranné potrubí pro optickou síť	Arenis s.r.o.		
- hloubení rýh			
- přesuny vytěžených mat.			
- proveden podsyp			
- pokládka potrubí			
- obsyp potrub			
- pokládka výstražná fólie			
- zásyp vč. hutnění po vrstvách			
- práce jsou prováděny v souladu s DOD č.2 k SOD, schválenou PD, TePř a KZP			



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: 400 - OCHRANNÉ POTRUBÍ PRO OPTICKOU SÍŤ

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	13,6°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	235°	78%
12:00	Polojasno	20,5°C	0,0 mm/h	5,4 m/s	265°	57%
18:00	Polojasno	24,4°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	277°	43%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Arenis s.r.o.							
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr CAT 3,5 t	Arenis s.r.o.		1	8
Traktorbagr JCB	Arenis s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
400 - ochranné potrubí pro optickou síť	Arenis s.r.o.		
- hloubení jam pro kabelové komory			
- přesuny vytěžených mat.			
- proveden podsyp			
- instalace kabelových komor			
- protažení potrubí			
- obsyp			
- zásyp vč. hutnění po vrstvách			
- práce jsou prováděny v souladu s DOD č.2 k SOD, schválenou PD, TePř a KZP			


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

400 - ochranné potrubí pro optickou síť

V průběhu realizace ochranného potrubí pro optickou síť je zjištěno, že některé úseky nelze provést výkopem rýh. Důvodem jsou majetkoprávní poměry, sklon svahů, případně kolize s již existujícími inženýrskými sítěmi nebo s ucelenými částmi nově budované komunikace.

Z těchto důvodů bude nutné pro požadovanou pokládku ochranného potrubí použít řízený zemní protlak, čímž dojde k navýšení jeho délky. Bude vypracován změnový rozpočet na základě geodetického zaměření skutečného provedení.



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: 400 - OCHRANNÉ POTRUBÍ PRO OPTICKOU SÍŤ

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	9,8°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	26°	85%
12:00	Jasno	22,1°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	73°	46%
18:00	Jasno	24,8°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	54°	41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Arenis s.r.o.							
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásový bagr CAT 3,5 t	Arenis s.r.o.		1	8
Traktorbagr JCB	Arenis s.r.o.		1	8
Souprava pro řízený protlak	Arenis s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
400 - ochranné potrubí pro optickou síť	Arenis s.r.o.		
- zřízení startovacích a cílových jam pro provedení řízeného zemního protlaku			
- prováděn řízený zemní protlak			
- montáž potrubí			
- zásyp jam vč. hutnění po vrstvách			
- práce jsou prováděny nad rámec SOD			
















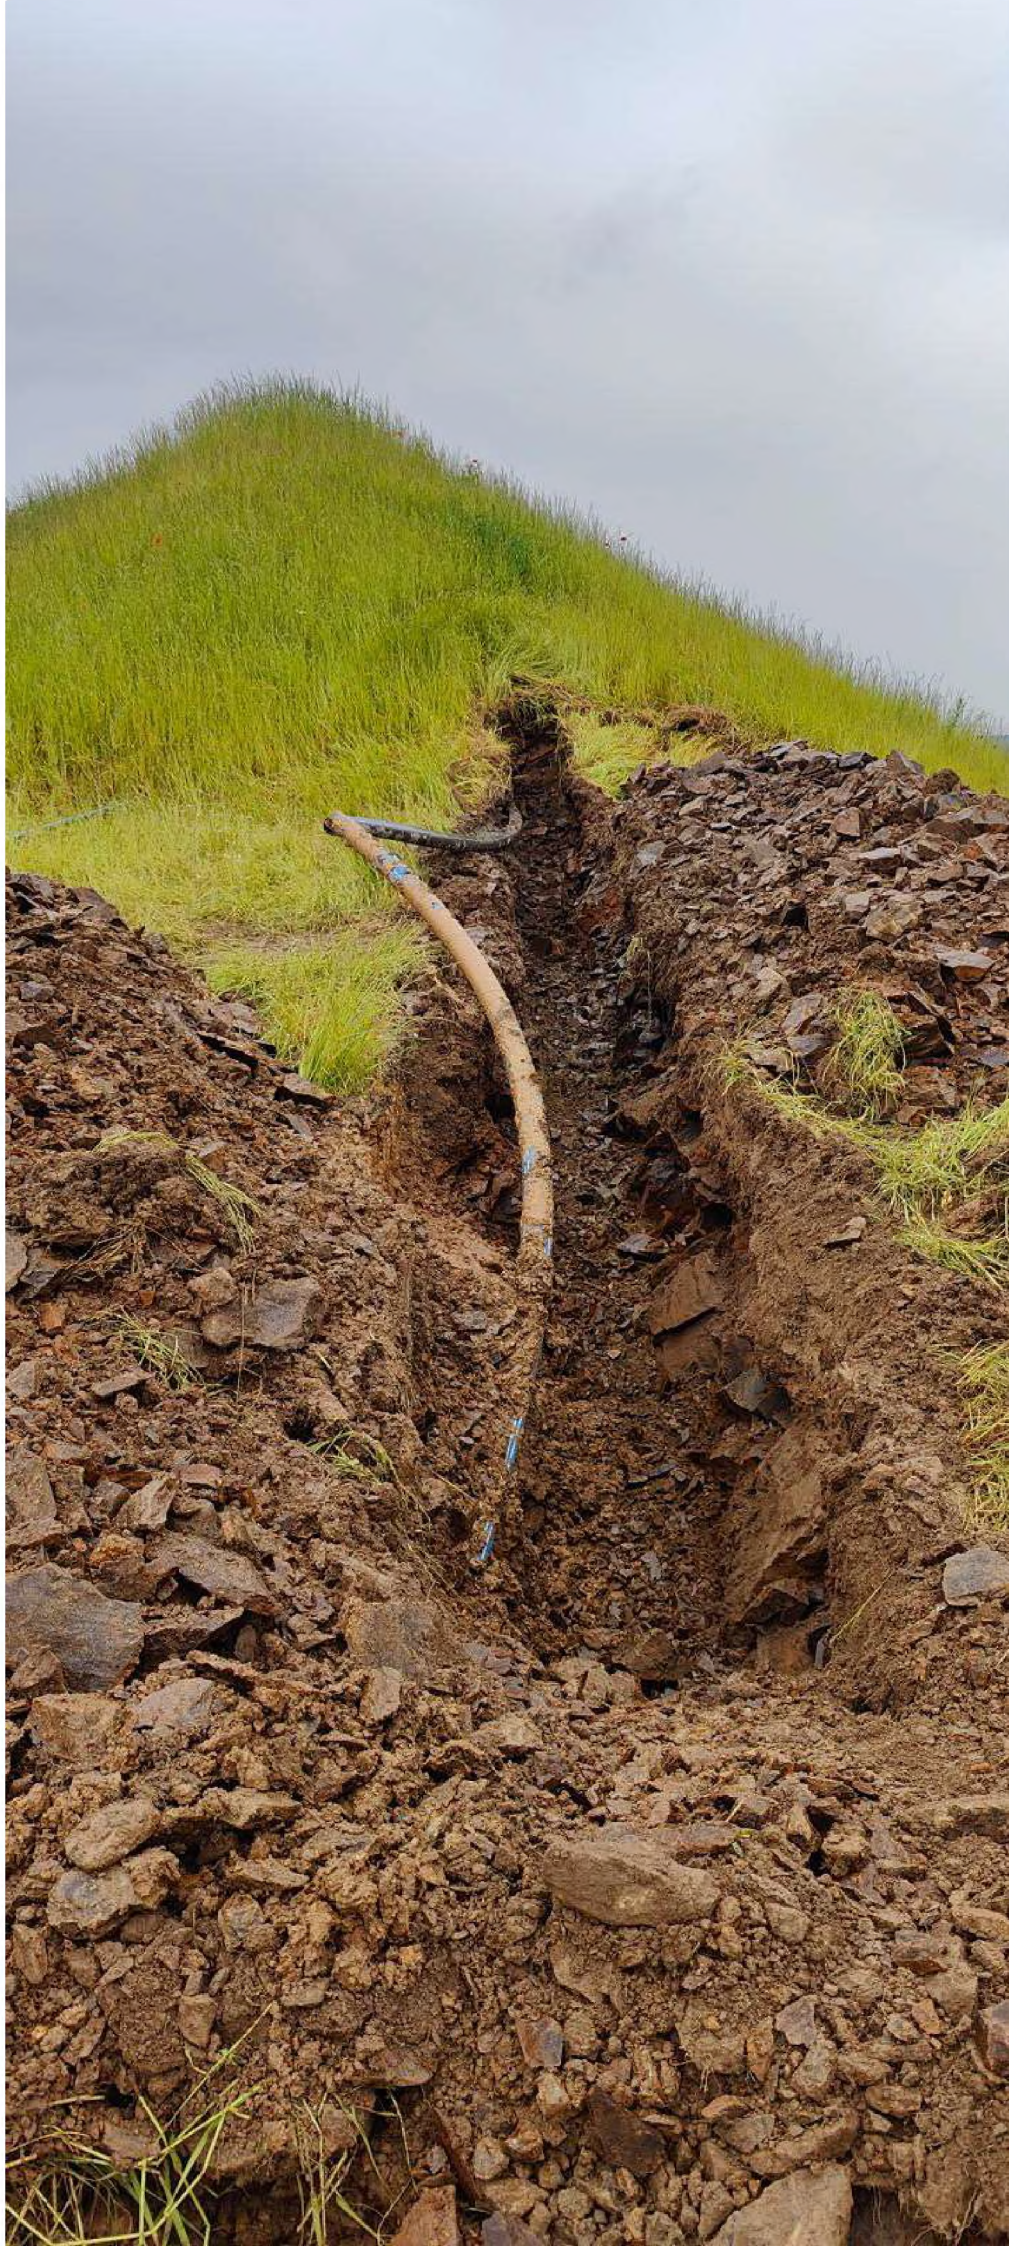



28613534	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm	 m	1 330,00
----------	---	---	----------

			2302020	Montáž plastové chráničky pro plynovody			
				průměru			
	923	A20	230202031	do 63 mm	m		144,00
	923	A20	230202032	přes 63 do 110 mm	m		184,00
	923	A20	230202033	přes 110 do 160 mm	m		252,00
	923	A20	230202034	přes 160 do 200 mm	m		331,00

				nasouváné potrubí plastové dn			
☐	923	A20	230202071	do 63 mm	m		353,00
☐	923	A20	230202072	přes 63 do 110 mm	m		392,00
☐	923	A20	230202073	přes 110 do 160 mm	m		460,00
☐	923	A20	230202074	přes 160 do 200 mm	 m		540,00

Ragemia, s.r.o.
Plzeňská 27
266 01 Beroun
IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 40X - chráničky pro optickou síť (ZL056)

ZL č.: 076

Název změny: chráničky optika - skutečnost

1) Projekční řešení – Původní projektová dokumentace předpokládala provedení kopaných výkopů i v úsecích, kde se v průběhu realizace ukázalo, že toto řešení není z technického hlediska proveditelné.

2) Omezený zábor stavby – Na významné části trasy nebylo možné realizovat kopané výkopy z důvodu šířkového omezení vymezeného stavebního záboru. V těchto úsecích by se otevřený výkop nevešel do povoleného prostoru, případně by zasahoval mimo schválený koridor.

3) Koordinace stavebních prací – Na části trasy bylo v projektové dokumentaci uvažováno s provedením výkopů pro pokládku kabelových tras v etapách, kdy již v době realizace nebylo možné tyto práce provést z důvodu návaznosti ostatních stavebních činností a technologických postupů.

4) Zachování provozu komunikací – V některých místech bylo nutné řešit křížení komunikací, které byly v době realizace sdělovacích kabelů již uvedeny do provozu. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti a minimalizace zásahů do hotových konstrukčních vrstev bylo nezbytné zvolit bezvýkopovou technologii.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 76

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 076

Název ZL: Chráničky pro optickou síť

Zdůvodnění:

- 1) Projekční řešení – Původní projektová dokumentace předpokládala provedení kopaných výkopů i v úsecích, kde se v průběhu realizace ukázalo, že toto řešení není z technického hlediska proveditelné
- 2) Omezený zábor stavby – Na významné části trasy nebylo možné realizovat kopané výkopy z důvodu šířkového omezení vymezeného stavebního záboru. V těchto úsecích by se otevřený výkop nevešel do povoleného prostoru, případně by zasahoval mimo schválený koridor
- 3) Koordinace stavebních prací – Na části trasy bylo v projektové dokumentaci uvažováno s provedením výkopů pro pokládku kabelových tras v etapách, kdy již v době realizace nebylo možné tyto práce provést z důvodu návaznosti ostatních stavebních činností a technologických postupů
- 4) Zachování provozu komunikací – V některých místech bylo nutné řešit křížení komunikací, které byly v době realizace sdělovacích kabelů již uvedeny do provozu. Z důvodu zachování dopravní obslužnosti a minimalizace zásahů do hotových konstrukčních vrstev bylo nezbytné zvolit bezvýkopovou technologii

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu nebo cenově soustavě URS.


Odpočítané položky: - 1 158 080,86 Kč

Připočítané položky: 6 088 685,90 Kč

Celkem ZL: 4 930 605,04 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR
inženýring
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213