



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 086

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 301.3 - Svodný drén v km. 1,060-1,500 - levá strana; SO 301.4 - Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana; SO 301-5 Úprava Voldušského potoka v km 1,500		
Název / označení změny:	SO 301 - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			7 805,96 Kč
přípočty celkem:			10 699,44 Kč
odpočty celkem:		-	2 893,48 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. náčrtu obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
<i>firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 805,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 805,96	1 639,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 445,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 805,96	9 445,21	
ZL86	SO 301 - skutečnost meliorace	7 805,96	9 445,21	STA
01.3	SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana	-2 493,92	-3 017,64	Soupis
01.4	SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana	10 299,88	12 462,85	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt:

ZL86 - SO 301 - skutečnost meloirace

Soupis:

01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

KSO:

Místo: Rokycansko

Zadavatel:**Zhotovitel:**

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:**Zpracovatel:****Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:**Datum:****IČ:****DIČ:****IČ:**

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****Cena bez DPH****-2 493,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 493,92	21,00%	-523,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-3 017,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL86 - SO 301 - skutečnost meliorace
Soupis: 01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-2 493,92
MPR - MĚNĚPRÁCE	-2 493,92

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL86 - SO 301 - skutečnost meliorace

Soupis: 01.3 - SO 301-3 Svodný drén v km 1,060-1,500 - levá strana

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 493,92

D	MPR	MÉNĚPRÁCE				
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3		-498,91
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 2			
	W		dle PDPS			
	W		-205			
	W		dle skutečnosti			
	W		413,8*(0,94+1,11+0,9)/3*0,5			
	W		Součet			
2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3		-20,20
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 3			
	W		-1,548			
	W		"- lože štěrkové"			
	W		0,21			
	W		"- filtrační vrstvy štěrkové"			
	W		0,53			
	W		Součet			
3	K	175151101	Obsypání potrubí	m3		-100,86
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 4			
	W		"dle PDPS" -62,6			
	W		"dle skutečnosti" 413,8*0,5*0,3			
	W		Součet			
4	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t		-442,96
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 5			
	W		-(0,53*1,9)			
	W		Součet			
5	K	182451108	Vodoravné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		-55,50
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 6			
	W		"výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km - přebytečný výkopek"			
	W		-1,548+0,808			
	W		Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			-271,14
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 7				
	W		-(0,74*1,6)				
	W		Součet				
7	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžebního	m3			-186,90
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 9				
	W		"dle PDPS" -20,9				
	W		"dle skutečnosti" (413,8*0,5*0,10)				
	W		Součet				
8	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2			-51,20
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 10				
	W		"dle PDPS" -417,0*0,5				
	W		"dle skutečnosti" 413,8*0,5				
	W		Součet				
9	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2			-32,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 11				
	W		-1,6				
	W		Součet				
10	K	800000003R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 100	m			-832,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-3 01.3 pol. č. 16				
	W		"dle PDPS"-417,0				
	W		"dle skutečnosti" 413,8				
	W		Součet				
11	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t			-4,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL86 - SO 301 - skutečnost meloirace
Soupis:
01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 299,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 299,88	21,00%	2 162,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			12 462,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL86 - SO 301 - skutečnost meliorace
Soupis: 01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 299,88
VCP - VÍCEPRÁCE	10 699,44
MPR - MĚNĚPRÁCE	-399,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL86 - SO 301 - skutečnost meliorace
Soupis: 01.4 - SO 301-4 Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana
Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 299,88
D	VCP	VÍCEPRÁCE					10 699,44
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3			130,97
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 2				
	W		dle PDPS				
	W		-41,8				
	W		"*+ rozš. pro Š"				
	W		-(1*1,0*1,0*1,0)				
	W		dle skutečnosti				
	W		(80,8*(1,0+1,16+0,9)/3*0,5)				
	W		"*+ rozš. pro Š"				
	W		(2*1,0*1,0*1,0)				
	W		Součet				
2	K	162451108	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			22,50
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 6				
	W		"dle skutečnosti" 0,408-0,108				
	W		Součet				
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			109,92
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 7				
	W		0,30*1,6				
	W		Součet				
4	K	895211131R	Drenážní šachtičky z betonových dílců prům. 800	kus			9 150,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 19				
	W		"dle PDPS" -1,0				
	W		"dle skutečnosti" 2				
	W		Součet				
5	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t			1 286,05
D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-399,56
6	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3			-2,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 3				
	W		-0,408				
	W		"- lože štěrkové"				
	W		0,06				
	W		"- filtrační vrstvy štěrkové"				
	W		0,24				
	W		Součet				
7	K	175151101	Obsypání potrubí	m3			-45,67
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 4				
	W		"dle PDPS" -(82,0*0,5*0,3)				
	W		"dle skutečnosti" 80,4*0,5*0,3				
	W		Součet				
8	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t			-200,59
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 5				
	W		-(0,24*1,9)				
	W		Součet				
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3			-53,40
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 01.3 pol. č. 9				
	W		"dle PDPS" -(82,0*0,5*0,10)				
	W		"dle skutečnosti" 80,8*0,5*0,10				
	W		Součet				
10	K	461991111	Zřízení ochranné geotextilie	m2			-19,20
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4, pol. č. 12				
	W		"dle PDPS" -(82,0*0,5)				
	W		"dle skutečnosti" 80,8*0,5				
	W		Součet				
11	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2			-12,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4 pol. č. 13				
	W		"dle PDPS" -(82,0*0,5)				
	W		"dle skutečnosti" 80,8*0,5				
	W		Součet				
12	K	800000001R	Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80	m			-66,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 301-4, pol. č. 16				
	W		"dle PDPS" -82				
	W		"dle skutečnosti" 80,8				
	W		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO301	Meliorace (0,8KM - 1,6M)
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz délek a ploch skutečného provedení
-------------------------	--

Popis měření, rozsah, výpočet	Během výstavby bylo prováděno zaměřování skutečného provedení meliorací. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny délky a plochy vodorovných průmětů do roviny zobrazení. Pouze u SO301.5 byla vypočtena skutečná (prostorová) plocha dlažby vč. betonů.
-------------------------------	---

Výkaz počtů, délek a ploch:

SO	počet šachet	délka PVC- U DN80	délka PVC- U DN100	délka bet DN400	plocha okamen.
SO301.1	4 ks	294,0	-	-	-
SO301.2	nerealizováno				
SO301.3	4 ks	-	413,8	-	-
SO301.4	2 ks	80,8	-	-	-
SO301.5	-	-	-	-	403
SO301.6	2 ks	-	-	28,9 m	-
CELKEM	12 ks	374,8 m	413,8 m	28,9 m	403 m ²

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

12.01.2026
5/2026




Přílohy:

Výkaz výměr SO301 - grafická část

Výkaz výměr SO301

Grafická část

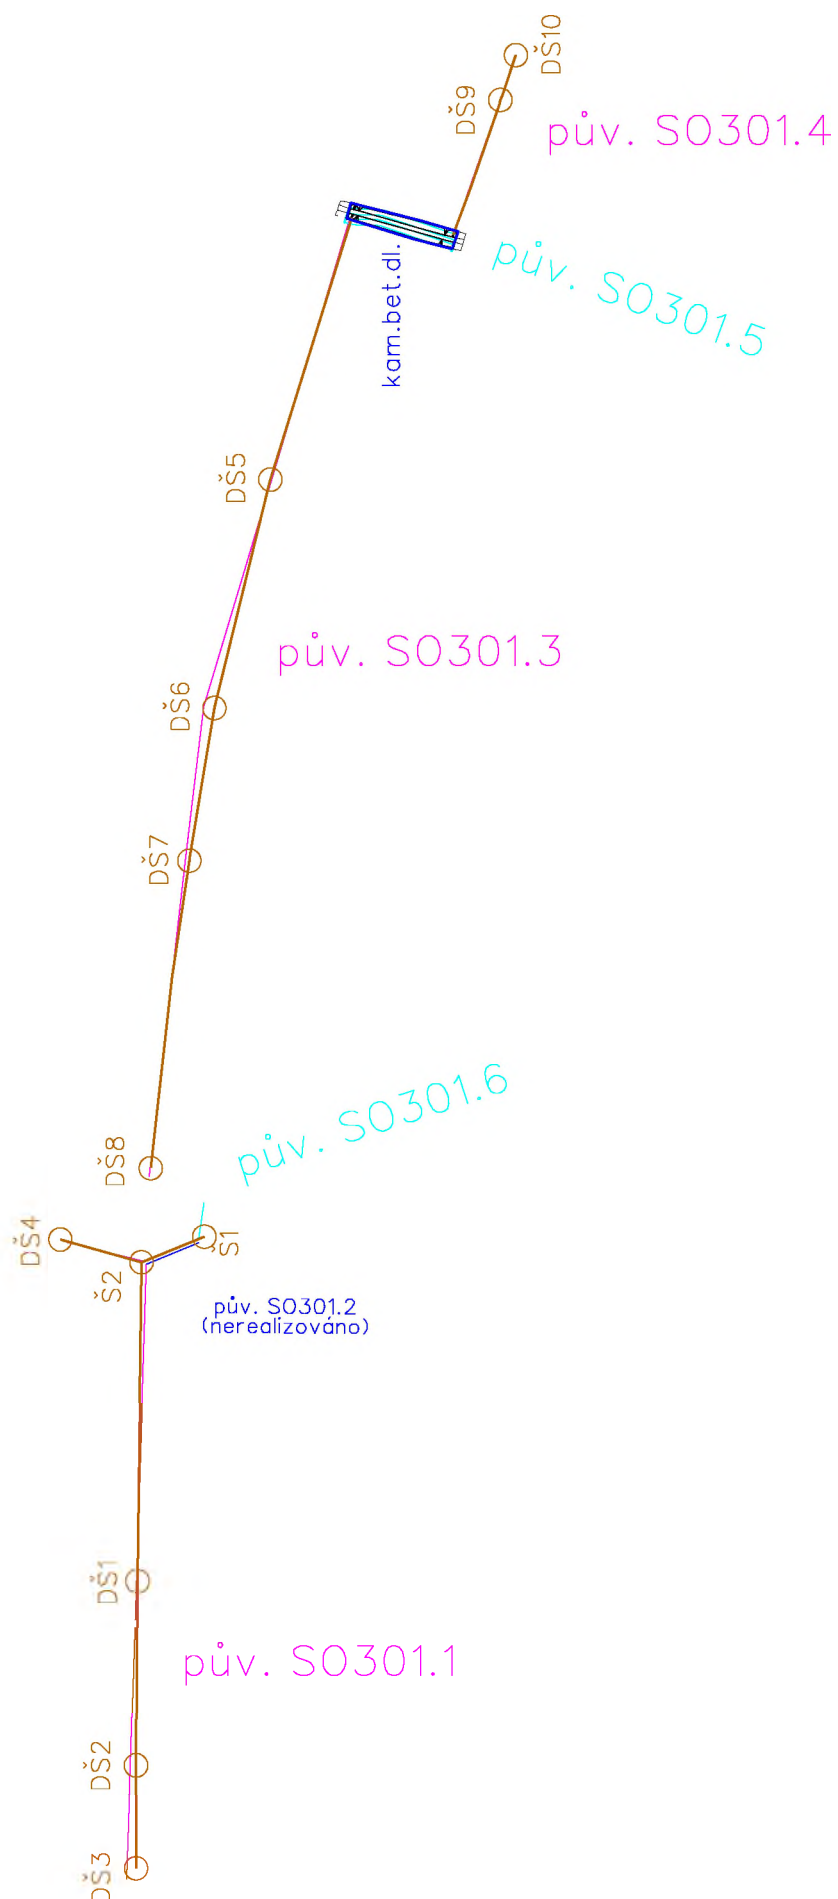





Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

[REDACTED]

[REDACTED]

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 301.3 - Svodný drén v km. 1,060-1,500 - levá strana

SO 301.4 - Svodný drén v km 1,500-1,580 - pravá strana

SO 301-5 Úprava Volduškého potoka v km 1,500


ZL č.: 086

Název změny: SO 301 - skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 86

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 086

Název ZL: SO 301.3, 301.4, 301.5 - Skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 2 893,48 Kč

Připočítané položky: 10 699,44 Kč

Celkem ZL: 7 805,96 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213