



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 082

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--

Dotčená část stavby:	SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 SO 103 - Napojení Litohlav SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy		
Název / označení změny:	Kamenné odláždění vyústění trativodů		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto, že vyústění drenážních trativodů budou vydlážděna z kamene z důvodu zachování jejich viditelnosti a údržby.			
Změna se týká položek: viz přiložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			151 818,77 Kč
přípočty celkem:			151 818,77 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragernia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			151 818,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	151 818,77	31 881,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			183 700,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		151 818,77	183 700,71	
ZL82	Kamenné odláďení vyústění trativodů	151 818,77	183 700,71	STA
01	Kamenné odláďení vyústění trativodů	151 818,77	183 700,71	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL82 - Kamenné odládní vyústění trativodů
Soupis:
01 - Kamenné odládní vyústění trativodů

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			151 818,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	151 818,77	21,00%	31 881,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			183 700,71
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ROADFIN 

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL82 - Kamenné odláďení vyústění trativodů

Soupis: 01 - Kamenné odláďení vyústění trativodů

Misto: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 818,77

VCP - VÍCEPRÁCE

151 818,77

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL82 - Kamenné odláďení vyústění trativodů
Soupis: 01 - Kamenné odláďení vyústění trativodů

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 151 818,77

D	VCP	VÍCEPRÁCE					151 818,77
1	K	465512.R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ	M3			151 818,77

P	Poznámka k položce: V kubatuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem, uvažována kamenná dlažba do betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové průměrné tloušťce 400 mm Položka z SOD z objektu SO 201, po.č. 40
W	"SO 101.1" 3*0,4
W	"SO 101.3" 4*0,4
W	"SO 101.4" 11*0,4
W	"SO 101.5" 5*0,4
W	"SO 103" 4*0,4
W	"SO 107" 16*0,4
W	"SO 111.1" 2*0,4
W	"SO 123" 1*0,4
W	Součet



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO101, 103, 107, 111.1, 123	Komunikace
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení odláždění vyústění drenáží
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměřování obvodu dlažby kolem vyústění drenáží. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny výměry coby průměty do zobrazovací plochy.
-------------------------------	--

Výkaz ploch:

SO	KM	objekt	celkem	
SO101.1	0,830 L	odláždění vyústění drenáže	3	m ²
	0,850 P			
SO101.3	2,090 P	odláždění vyústění drenáže	4	m ²
	2,100 L			
SO101.4	2,930 P	odláždění vyústění drenáže	11	m ²
	2,940 L			
	3,130 P			
	3,740 L			
	3,740 P			
SO101.5	4,660 L	odláždění vyústění drenáže	5	m ²
SO103	3x OK	odláždění vyústění drenáže	4	m ²
SO107	0,010 P	odláždění vyústění drenáže	16	m ²
	0,040 L			
	0,470 P			
SO111.1	0,030 L	odláždění vyústění drenáže	2	m ²
	0,070 P			
SO123	0,950 P	odláždění vyústění drenáže	1	m ²

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

12.01.2026
7/2026




Přílohy:

Výkaz výměr SO1XX odláždění vyústění drenáže - grafická část

Výkaz výměr SOIXX odláždění vyústění drenáže

Grafická část

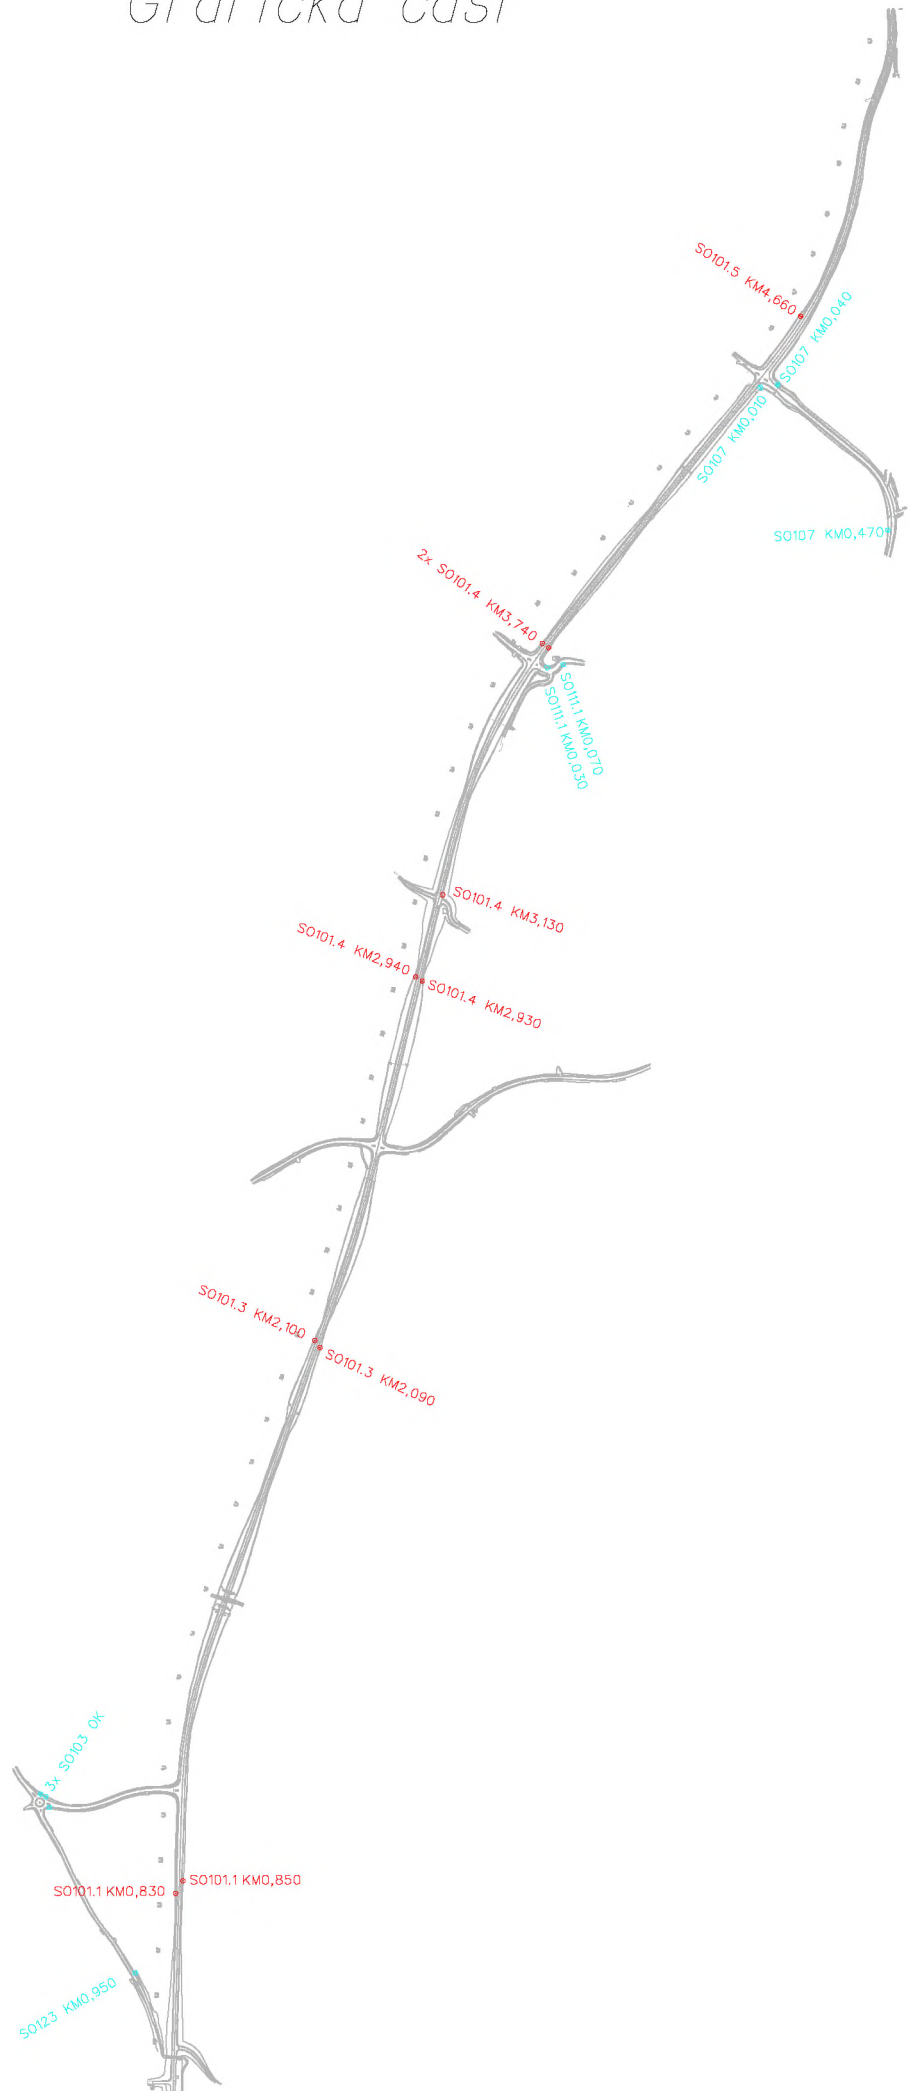



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	12,5°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	220°	94%
12:00	Polojasno	25,8°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	271°	43%
18:00	Polojasno	21,9°C	0,0 mm/h	4,9 m/s	248°	64%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr Takeuchi 10t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 101 hlavní trasa kamenné odláždění vyústění trativodů - příprava plochy ke dláždění - dláždění z kamene do lože z betonu - vyspárování spár - práce jsou prováděny nad rámec SOD	ROADFIN STAVBY s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 101 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 101 - hlavní trasa

Na základě požadavku bylo rozhodnuto, že vyústění drenážních trativodů budou vydlážděna z kamene z důvodu zachování jejich viditelnosti a údržby.

Bude vypracován změnový rozpočet na základě geodetického zaměření skutečného provedení.







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

[REDACTED]

[REDACTED]

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

SO 103 - Napojení Litohlav

SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK


SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

ZL č.: 082

Název změny: Kamenné odláždění vyústění trativodů

Vyústění drenážních trativodů budou vydlážděna z kamene z důvodu zachování jejich viditelnosti a údržby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 82

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 082

Název ZL: SO 101.1, 101.3, 101.4, 101.5, 103, 107.1, 111.1, 123 – Kamenné odláždění
vyústění trativodů

Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto, že vyústění drenážních trativodů budou vydlážděna z kamene z důvodu zachování jejich viditelnosti a údržby.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno dle požadavku objednatele.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 151 818,77 Kč

Celkem ZL: 151 818,77 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: 



DOZOR
inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213