



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 089

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 (vč. ZL057)		
Název / označení změny:	SO 101.1 plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	31 294,15 Kč
připočty celkem:			42 272,05 Kč
odpočty celkem:		-	73 566,20 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. náčrtu SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-31 294,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-31 294,15	-6 571,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-37 865,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-31 294,15	-37 865,92	
ZL89	SO 101.1 - skutečnost ploch	-31 294,15	-37 865,92	STA
SO 101.1.	Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950	-31 294,15	-37 865,92	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL89 - SO 101.1 - skutečnost ploch
Soupis:
SO 101.1. - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-31 294,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-31 294,15 0,00	21,00% 15,00%	-6 571,77 0,00
Cena s DPH			-37 865,92

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL89 - SO 101.1 - skutečnost ploch

Soupis: SO 101.1. - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-31 294,15

MPR - MĚNĚPRÁCE

-73 566,20

VCP - VÍCEPRÁCE

42 272,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL89 - SO 101.1 - skutečnost ploch
Soupis: SO 101.1. - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-31 294,15
D MPR MÉNĚPRÁCE							-73 566,20
1	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			-7 319,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 28				
	W		"dle PDPS" -4,4				
	W		"dle skutečnosti" 0				
	W		Součet				
2	K	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2			-28 105,20
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 29				
	W		"dle PDPS" -100				
	W		"dle skutečnosti" 77,8				
	W		Součet				
3	K	893111	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	KUS			-38 142,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 42				
	W		"dle PDPS" -2				
	W		"dle skutečnosti" 0				
	W		Součet				
D VCP VÍCEPRÁCE							42 272,05
4	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 200 mm	m2			9 277,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111				
	P		Poznámka k položce:				
			MZK tl. 170mm				
			Položka z dod.č.1 ZL 37 z objektu SO 101.1 položka č. 2				
			dle PDPS: - 7738,294				
			dle ZL 57				
			-(9337+257)*1,065				
			dle skutečnosti				
			9627*1,065				
			Součet				
5	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2			8 427,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ŠDA ; tl. 250mm vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 33				
	W		dle PDPS: -8297				
	W		dle ZL057				
	W		-(9337+257)*1,135				
	W		dle skutečnosti				
	W		9627*1,135				
	W		Součet				
6	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			523,22
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PI ; EP ; 0,6 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 5%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 35				
	W		dle PDPS: -7645,294				
	W		dle ZL 057				
	W		-(9337+257)*1,05				
	W		dle skutečnosti				
	W		9627*1,05				
	W		Součet				
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			728,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 36				
	W		dle PDPS: -16643,286				
	W		dle ZL 057				
	W		-(((9337+257)*1,015)+((9337+257)*1,03))				
	W		dle skutečnosti				
	W		(9627*1,015)+(9627*1,03)				
	W		Součet				
8	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2			8 508,24
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACL 16S PMB ; tl. 70mm vč. rozšíření v krajích trasy o 2%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 37				
	W		dle PDPS: -8938,286				
	W		dle ZL 057				
	W		-(9337+257)*1,02				
	W		dle skutečnosti				
	W		9627*1,02				
	W		Součet				
9	K	574F56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2			7 241,54
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACP 16S PMB ; tl. 60mm vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 38				
	W		dle PDPS: -7767				
	W		dle ZL 057				
	W		-(9337+257)*1,035				
	W		dle skutečnosti				
	W		9627*1,035				
	W		Součet				
10	K	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2			7 417,41
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SMA 11S PMB ; tl. 40mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 39				
	W		dle PDPS: -8925				
	W		dle ZL 057				
	W		-(9337+257)				
	W		dle skutečnosti				
	W		9627				
	W		Součet				
11	K	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			147,84
	P		Poznámka k položce: 1,5 kg/m2				
	W		Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 40				
	W		dle PDPS: -8925				
	W		dle ZL 057				
	W		-(9337+257)				
	W		dle skutečnosti				
	W		9627				
	W		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²


SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²

SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026
15/2026




Přílohy:


Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část


Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

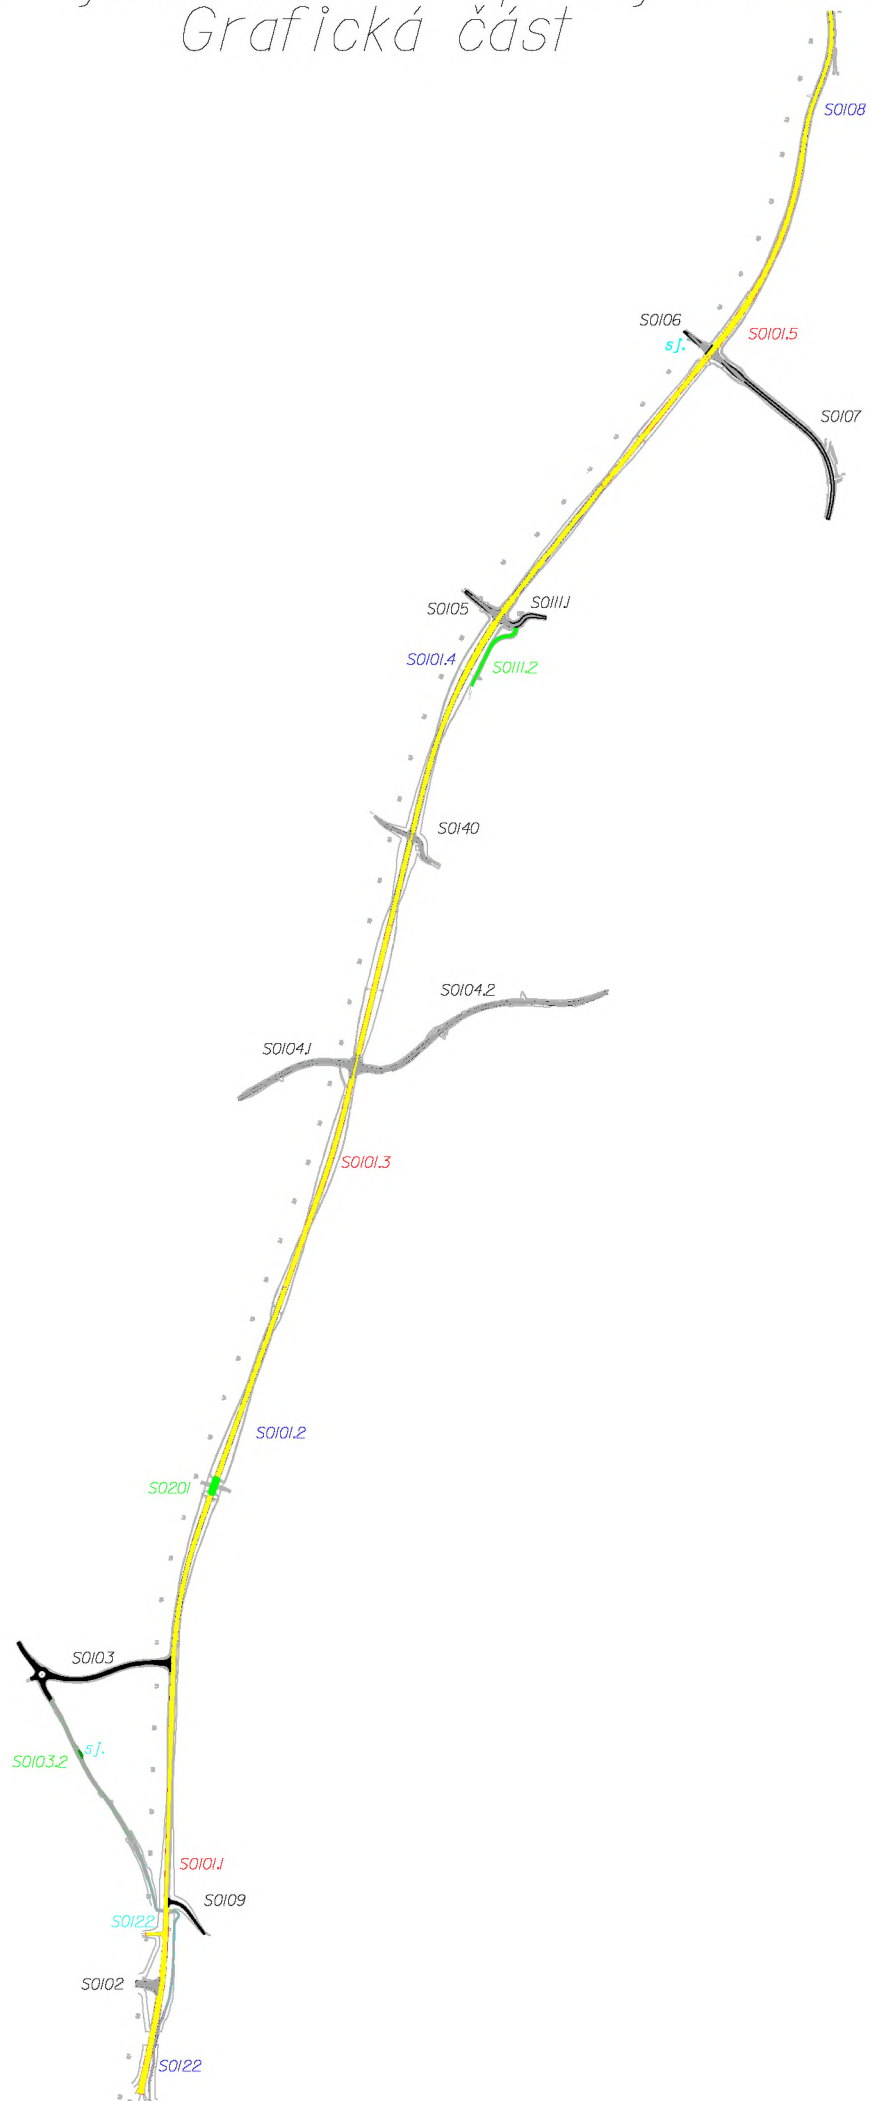

S0101.1 - výkaz délek a ploch

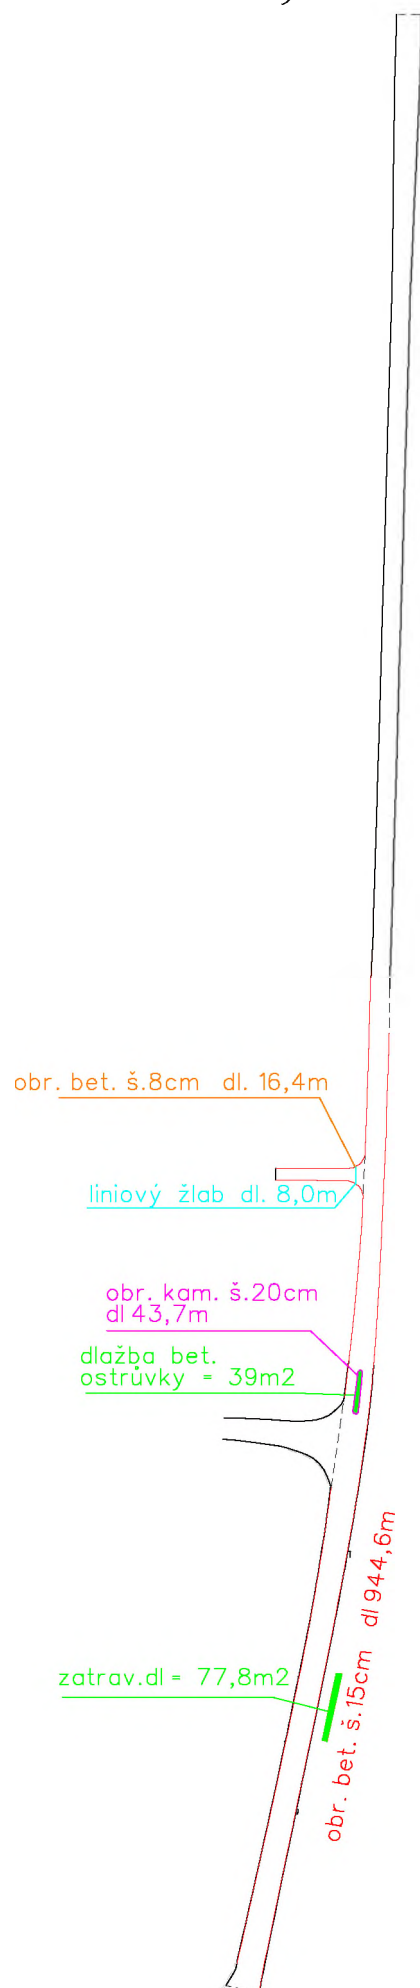



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	13,9°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	261°	84%
12:00	Zamračeno	18,2°C	0,1 mm/h	3,8 m/s	292°	64%
18:00	Polojasno	21,5°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	298°	37%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pokládky	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Finišer Voge 2100	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD120	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - AB směs	ROADFIN STAVBY s.r.o.		8	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 101 hlavní trasa km 4,700 - 3,500 - prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy SMA v tl. 40 mm - hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění - teplota směsi: 159; 158; 159; 160; 159; 159; 158; 158 °C - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,0°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	15°	94%
12:00	Jasno	22,9°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	210°	46%
18:00	Polojasno	26,4°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	85°	33%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
STRABAG a.s.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,300	DEKAKOM plus s.r.o.		

- prováděna pokládka vrstvy MZK v tl. 170 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem

km 0,800 - 1,200

- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 1,600 - 2,500

- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

km 0,150 LS

- předláždění vegetačních tvárnic do lože z ŠD
- prosypání tvárnic z ŠD
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

km 2,900 - 3,350

- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 3,350 - 3,800

- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 4,090 - 4,750

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivý
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

Podpisy:









Plzeňská 27
266 01 Beroun
IČ: 14180235

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 (vč. ZL057)

ZL č.: 089

Název změny: SO 101.1 plochy - skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.

Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 89

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 089

Název ZL: SO 101.1 plochy skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 73 566,20 Kč

Připočítané položky: 42 272,05 Kč

Celkem ZL: - 31 294,15 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213