



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 088

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--

Dotčená část stavby:	SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000 SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022 SO 103.2 - Napojení Litohlav (ZL059) SO 105 - Přeložka silnice III/2325 SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232 SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK SO 111.2 Napojení MK v km 3,689 - polní cesta		
Název / označení změny:	Propustky DN600; 1000; 1200 - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo provedeno doměření výměr jednotlivých položek. Na základě dat ČHMÚ a místního šetření na SO 107 bylo projektanty rozhodnuto o navýšení dimenze potrubí propustku na DN 1200, včetně vybudování vtokových objektů. Změna se týká položek : viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	1 015 420,37 Kč
připočty celkem:			1 873 648,97 Kč
odpočty celkem:		-	2 889 069,34 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace výkres propustku SO 107 CHMI data SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-1 015 420,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 015 420,37	-213 238,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 228 658,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 015 420,37	-1 228 658,65	
ZL88	Skutečnost propustky	-1 015 420,37	-1 228 658,65	STA
SO 101.2	Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000	-110 649,61	-133 886,03	Soupis
SO 101.3	Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900	-1 384 125,97	-1 674 792,42	Soupis
SO 101.4	Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090	-987 799,20	-1 195 237,03	Soupis
SO 101.5	Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022	-88 519,68	-107 108,81	Soupis
SO 103.2	Napojení Litohlav - cyklostezka	107 734,91	130 359,24	Soupis
SO 104.2	Přeložka silnice III/2322 - východní část	76 355,81	92 390,53	Soupis
SO 105	Přeložka silnice III/2325	-67 988,05	-82 265,54	Soupis
SO 106	Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr	256 972,11	310 936,25	Soupis
SO 107	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice	1 206 656,62	1 460 054,51	Soupis
SO 108	Provizorní napojení na sil. II/232	-49 160,59	-59 484,31	Soupis
SO 111.1	Napojení MK v km 3,689 - MK	28 241,19	34 171,84	Soupis
SO 111.2	Napojení MK v km 3,689 - polní cesta	-3 137,91	-3 796,87	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-110 649,61		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	-110 649,61 0,00		21,00% 15,00%	-23 236,42 0,00
Cena s DPH		v CZK		-133 886,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-110 649,61

MPR - MĚNĚPRÁCE

-110 649,61

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000

Místo: Rokycansko
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -110 649,61

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-110 649,61
1	K	9183F2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-110 649,61

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK
Položka z SOD z objektu SO 101.2, pol.č. 39
dle PDPS
-58
dle skutečnosti
" km 1,060" 22,4
"km 1,941" 30,1
Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-1 384 125,97		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-1 384 125,97 0,00	21,00% 15,00%	-290 666,45 0,00	
Cena s DPH		v CZK	-1 674 792,42	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky

Soupis: SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 384 125,97

MPR - MĚNĚPRÁCE

-1 384 125,97

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900


Místo: Rokycansko
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 384 125,97

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-1 384 125,97
1	K	9183F2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-1 384 125,97

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK
Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol.č. 41
dle PDPS
-109
dle skutečnosti
"km 2,742" 40,2
Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpřístupnění:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-987 799,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-987 799,20 0,00	21,00% 15,00%	-207 437,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 195 237,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-987 799,20

MPR - MĚNĚPRÁCE

-987 799,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Místo: Rokycansko
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -987 799,20

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-987 799,20
1	K	9183F2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-987 799,20

P	<i>Poznámka k položce:</i> KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z 2x TRUB DN1000. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK						
W	Položka z SOD z objektu SO 101.4, pol.č. 45						
W	dle PDPS						
W	-157						
W	dle skutečnosti						
W	"km 3,120" 20,2						
W	"km 3,120" 20,1						
W	"km 3,534" 39,8						
W	"km 3,534" 10,3						
W	"km 3,690" 17,5						
W	Součet						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-88 519,68		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-88 519,68	21,00%	-18 589,13	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	-107 108,81	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-88 519,68

MPR - MĚNĚPRÁCE

-88 519,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022

Místo: Rokycansko
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -88 519,68

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-88 519,68
1	K	9183F2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-88 519,68

P	Poznámka k položce: KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z 2x TRUB DN1000. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obšypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK						
W	Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol.č. 47						
W	dle PDPS						
W	-100						
W	dle skutečnosti						
W	"km 4,234" 25,3						
W	"km 4,471" 27,5						
W	"km 4,520" 20,2						
W	"km 4,520" 22,6						
W	Součet						



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 103.2 - Napojení Litohlav - cyklostezka

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			107 734,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 734,91	21,00%	22 624,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			130 359,24
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky

Soupis: **SO 103.2 - Napojení Litohlav - cyklostezka**

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

107 734,91

VCP - VÍCEPRÁCE

107 734,91

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 103.2 - Napojení Litohlav - cyklostezka

Místo: Rokycansko
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 734,91

D	VCP	VÍCEPRÁCE					107 734,91
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			107 734,91
P		<i>Poznámka k položce:</i> KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK Položka z SOD z objektu SO 103, pol.č. 43					
W		dle PDPS					
W		0					
W		dle skutečnosti					
W		10,3					
W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			76 355,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 355,81 0,00	21,00% 15,00%	16 034,72 0,00
Cena s DPH			92 390,53

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

76 355,81

VCP - VÍCEPRÁCE

76 355,81

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 355,81

D	VCP	VÍCEPRÁCE					76 355,81
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			76 355,81

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obšypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK
Položka z SOD z objektu SO 104.2, pol.č. 35
dle PDPS
"-53"
dle ZL64
"(10,2+9,9+9,9)=30"
dle skutečnosti
7,3
Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 105 - Přeložka silnice III/2325

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-67 988,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-67 988,05 0,00	21,00% 15,00%	-14 277,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	-82 265,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 105 - Přeložka silnice III/2325**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-67 988,05
MPR - MĚNĚPRÁCE	-67 988,05

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 105 - Přeložka silnice III/2325

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -67 988,05

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-67 988,05
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-67 988,05
	P	<i>Poznámka k položce:</i> KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z 2x TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK Položka z SOD z objektu SO 105, pol.č. 27					
	W	dle PDPS					
	W	-30					
	W	dle skutečnosti					
	W	11,5+12					
	W	Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		256 972,11		
DPH základní snížená	Základ daně	256 972,11	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	53 964,14 0,00
Cena s DPH		v CZK	310 936,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

256 972,11

VCP - VÍCEPRÁCE

256 972,11

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky

Soupis: SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

256 972,11

D	VCP	VÍCEPRÁCE					256 972,11
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			5 144,00
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 1				
	W		"dle skutečnosti"				
	W		8*10				
	W		Součet				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			324,80
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 2				
	W		"dle skutečnosti"				
	W		8				
	W		Součet				
3	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3			34 641,51
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 3				
	W		dle skutečnosti				
	W		(20,4+16,4)*1,5*1,3				
	W		"+ rozšíření pro š " (1*1,2*1,2*1,79)				
	W		Součet				
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			12 438,40
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 4				
	W		dle skutečnosti				
	W		(20,4+16,4)*1,3*2				
	W		Součet				
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			5 358,08
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 5				
	W		dle skutečnosti				
	W		(20,4+16,4)*1,3*2				
	W		Součet				
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			5 358,26
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 9				
	W		"na mezidoplnění a zpět na zásyp"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"dle skutečnosti"				
	WV		30,514*2				
	WV		Součet				
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			3 286,80
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 11				
	WV		skládka 2 km - přebytečný výkopek				
	WV		74,338-30,514				
	WV		Součet				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			16 057,02
	WV		Položka ze ZL60, pol.č. 6				
	WV		43,824*1,6				
	WV		Součet				
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			1 650,81
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 10				
	WV		"na mezideponii pro zásyp"				
	WV		"dle skutečnosti"				
	WV		30,514				
	WV		Součet				
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			762,85
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 6				
	WV		dle skutečnosti				
	WV		hloubení rýh				
	WV		74,338				
	WV		"- lože štěrkopískové"				
	WV		-5,184				
	WV		"- obsyp štěrkopískový"				
	WV		-38,64				
	WV		Součet				
11	K	175151101	Obsypání potrubí	m3			6 372,77
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 7				
	WV		"dle skutečnosti"				
	WV		(20,4+16,4)*1,3*0,7				
	WV		Součet				
12	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t			19 024,47
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 8				
	WV		"dle skutečnosti"				
	WV		33,488*1,9				
	WV		Součet				
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			5 080,32
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 14				
	WV		"dle skutečnosti"				
	WV		(20,4+16,4)*1,3*0,1				
	WV		"šachty"				
	WV		1*2*2*0,1				
	WV		Součet				
14	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400	m			4 692,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393123				
	WV		Položka ze ZL48, pol.č. 18				
	WV		dle skutečnosti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		20,4				
	W		Součet				
15	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12	m			70 390,20
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 19				
	W		dle skutečnosti				
	W		20,4				
	W		Součet				
	W		20,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
16	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m			27 224,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 18				
	W		dle skutečnosti				
	W		16,4				
	W		Součet				
17	K	894411131R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M	kus			31 000,00
	W		Položka ze ZL48, pol.č. 24				
	W		dle skutečnosti				
	W		1				
	W		Součet				
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			8 165,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 107 - Nápojení obce Osek v km 4,500 - silnice

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 206 656,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 206 656,62	21,00%	253 397,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 460 054,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: **SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 206 656,62
MPR - MĚNĚPRÁCE	-197 688,33
VCP - VÍCEPRÁCE	1 404 344,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 206 656,62

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-197 688,33
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-197 688,33

P		Poznámka k položce: KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z 2x TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obšypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK					
W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 37					
W		dle PDPS					
W		-70					
W		dle skutečnosti					
W		"km 0,283" 11,8					
W		"km 0,360" 17,8					
W		"km 0,430" 14,2					
W		"km 0,424" 7,5					
W		Součet					

D	VCP	VÍCEPRÁCE					1 404 344,95
2	K	115001105R	Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace	kpl			34 000,00

W		Položka z SOD z objektu SO 301-5, pol. 1					
W		2					
W		Součet					

3	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD			55 151,04
W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 5					
W		14*24					
W		Součet					

4	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			1 238,40
W		Položka z SOD z objektu SO 307, pol. č. 13					
W		Očištěná a zhutněná zákl. spára pod propustkem a vtokovým objektem					
W		Propustek DN1200 KM 0,435					
W		"pod trouby" 19*2					
W		"pod vtokové objekty" (2,5*2,2)+(2,5*1,8)					
W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3			7 254,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271572211				
	VV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	VV		Propustek DN1200 KM 0,435				
	VV		"pod prahy" (2*0,15*0,5)				
	VV		"pod trouby" 19*2*0,15				
	VV		Součet				
6	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3			50 775,83
		P	Poznámka k položce: Beton C25/30-XA2, XF3				
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 22				
	VV		Propustek DN1200 KM 0,435				
	VV		"ŽB podkladní deska pod trouby" 19*2*0,3				
	VV		Součet				
7	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T			19 183,40
		VV	Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 23				
	VV		Sít' KARI 8/10/2x3m (KY 49)				
	VV		"sít' v m2" ((19*2)*2)				
	VV		"potřebné kusy" 75,2/6				
	VV		"přepočten na tuny (47,4 kg/kus)" 13*0,0474				
8	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3			8 280,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311127				
	VV		Nová položka ÚRS 2025 01				
	VV		Propustek DN1200 KM 0,435				
	VV		"bet. práh 300x500" (5*0,3*0,5)*2				
	VV		Součet				
9	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			163 162,54
		P	Poznámka k položce: Beton C30/37-XF4, XD3, vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18				
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 26				
	VV		Beton C30/37 pro nové vtokové objekty				
	VV		"ŽB desky" (1,5*1,2*0,3)*3				
	VV		"ŽB desky" (1,5*1,2*0,3)*2				
	VV		"ŽB stěny" ((2,8*0,8*0,3*2)+(2,8*2,1*0,3*2))				
	VV		"odečteny otvory" -(3,14*0,5625*0,3)				
	VV		"ŽB stěny" ((3,2*2,1*0,3)+(2,76*2,1*0,3)+(3,15*0,3*2))				
	VV		"odečteny otvory" -(3,14*0,16*0,3)+(3,14*0,5625*0,3))				
	VV		Součet				
10	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T			23 821,57
		P	Poznámka k položce: Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3				
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 27				
	VV		" pro vtokový objekt"				
	VV		(35,232+28,483+37,38+30,03+72,928+57,612+61,242+79,092+20,168+15,302+37,38+30,024+53,044+38,41+162,952)/100				
	VV		0				
	VV		Součet				
11	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2			457,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315115				
	VV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	VV		" pro vtokový objekt" (2,5*1,8*0,1)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		" pro vtokový objekt" (2,5*2,2*0,1)				
	WV		Součet				
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			980,00
	WV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol. 11				
	WV		" pro vtokový objekt" (2,5*1,8*0,1)				
	WV		" pro vtokový objekt" (2,5*2,2*0,1)				
	WV		Součet				
13	K	465512.R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ	M3			60 026,17
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V kubatuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem; uvažována kamenná dlažba do betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové průměrné tloušťce 400 mm</i>				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 40				
	WV		" pro vtokový objekt" (1,5*1,2*0,3)				
	WV		" pro vtokový objekt" (1,5*0,8*0,3)				
	WV		"čelo propustku DN 1200" (8,5+17)*0,25				
	WV		Součet				
14	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			3 140,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112				
	WV		nová položka dle ÚRS 2025 01				
	WV		2				
	WV		Součet				
15	M	59224450	mříž dvojité B125 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm	kus			39 000,00
	WV		nová položka dle ÚRS 2025 01				
	WV		2				
	WV		Součet				
16	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus			2 136,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899501221				
	WV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	WV		12				
	WV		Součet				
17	K	919521210	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1200 mm	m			143 450,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919521210				
	WV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	WV		"Propustek DN1200 KM 0,435" 19				
	WV		Součet				
18	M	59222486	trouba ŽB hrdlová patková DN 1200	m			725 382,00
	WV		Nová položka dle ÚRS 2025 01				
	WV		19				
	WV		Součet				
	WV		19*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				
19	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			57 327,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919535556				
	WV		Nová položka ÚRS 2025 01				
	WV		Propustek DN1200 KM 0,435				
	WV		19*2,5				
	WV		"odečet potrubí" -37,8				
	WV		Součet				
20	K	977213218	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 1200	kus			9 580,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977213218				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Nová položka dle ÚRS 2025 01				
W			"Propustek DN1200 KM 0,435" 2				
VV			Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-49 160,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-49 160,59 0,00	21,00% 15,00%	-10 323,72 0,00
Cena s DPH		v CZK	-59 484,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky

Soupis: SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

Místo: Rokycansko

Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-49 160,59

MPR - MĚNĚPRÁCE

-49 160,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

Místo: Rokycansko
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -49 160,59

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-49 160,59
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-49 160,59

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK
Položka z SOD z objektu SO 108, pol.č. 30
dle PDPS
-15
dle skutečnosti
10,3
Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			28 241,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 241,19	21,00%	5 930,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			34 171,84
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky

Soupis: SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

Místo: Rokycansko

Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 241,19

VCP - VÍCEPRÁCE

28 241,19

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK


Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 241,19

D	VCP	VÍCEPRÁCE					28 241,19
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			28 241,19

P	Poznámka k položce: KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obšypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK
W	Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 26
W	dle PDPS
W	-17
W	dle skutečnosti
W	19,7
W	Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis:
SO 111.2 - Napojení MK v km 3,689 - polní cesta

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-3 137,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 137,91 0,00	21,00% 15,00%	-658,96 0,00
Cena s DPH			-3 796,87
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky

Soupis: SO 111.2 - Napojení MK v km 3,689 - polní cesta

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-3 137,91

MPR - MĚNĚPRÁCE

-3 137,91

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL88 - Skutečnost propustky
Soupis: SO 111.2 - Napojení MK v km 3,689 - polní cesta

Místo: Rokycansko Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -3 137,91

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-3 137,91
1	K	9183D2.R	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL	M			-3 137,91

Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600. Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seříznutí) - veškeré podkladní konstrukce a obsypy, ukončení, prahy ap. - případné zemní práce - úpravu čel odléžděním z LK
Položka z SOD z objektu SO 111.2, pol.č. 16
dle PDPS
-20
dle skutečnosti
19,7
Součet



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX	Komunikace
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejpřnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	
Zadání geodetické práce	Výkaz délek skutečného provedení propustků	
Popis měření, rozsah, výpočet	Během stavby bylo zaměřováno skutečné provedení propustků. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny délky coby průměty do zobrazovací roviny.	

Výkaz ploch:

SO	KM	objekt	celkem
SO101.2	KM 1,060	Propustek DN1000 (SO103)	22,4 m
	KM 1,941	Propustek DN1000	30,1 m
SO101.3	KM 2,742	Propustek DN1000	40,2 m
SO101.4	KM 3,120	Propustek DN1000 (SO140L)	20,2 m
	KM 3,120	Propustek DN1000 (SO140P)	20,1 m
	KM 3,534	Propustek DN1000	39,8 m
	KM 3,534	Propustek DN1000 (SO111.2)	10,3 m
	KM 3,690	Propustek DN1000 (SO105)	17,5 m
SO101.5	KM 4,234	Propustek DN1000	25,3 m
	KM 4,471	Propustek DN1000	27,5 m
	KM 4,520	Propustek DN1000 (SO106)	20,2 m
	KM 4,520	Propustek DN1000 (SO107)	22,6 m
SO103		Propustek DN600	10,1 m
SO103.2		Propustek DN600	10,3 m
SO104.1	KM 0,110 L	Propustek DN600	10,0 m
	KM 0,110 P	Propustek DN600	10,1 m
SO104.2	KM 0,540	Propustek DN1000	22,2 m
	KM 0,610 L	Propustek DN600	10,2 m
	KM 0,720 P	Propustek DN600	9,9 m
	KM 0,750 L	Propustek DN600	9,9 m
	KM 0,750 L	Propustek DN600 (sjezd)	7,3 m
	KM 0,750 L	Skruž	1 ks
SO105	L	Propustek DN600	11,5 m
	P	Propustek DN600	12,0 m
SO106	Přepojení stáv. kanalizace KG DN300		16,4 m
	Přepojení stáv. kanalizace KG DN400		20,4 m
	Kanalizační šachta		1 ks
SO107	KM 0,263	Propustek DN600	11,6 m
	KM 0,360	Propustek DN600	17,8 m
	KM 0,430	Propustek DN600	14,2 m
	KM 0,424	Propustek DN600	7,5 m
	KM 0,435	Propustek DN1200	19,0 m
SO108		Propustek KM 5,170 DN600	10,3 m
SO111.1		Propustek DN600	19,7 m
SO111.2		Propustek DN600	19,7 m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026
14/2026


Přílohy:






Výkaz výměr SO1XX - propustky - grafická část



Výkaz výměr SOIXX - propustky

Grafická část

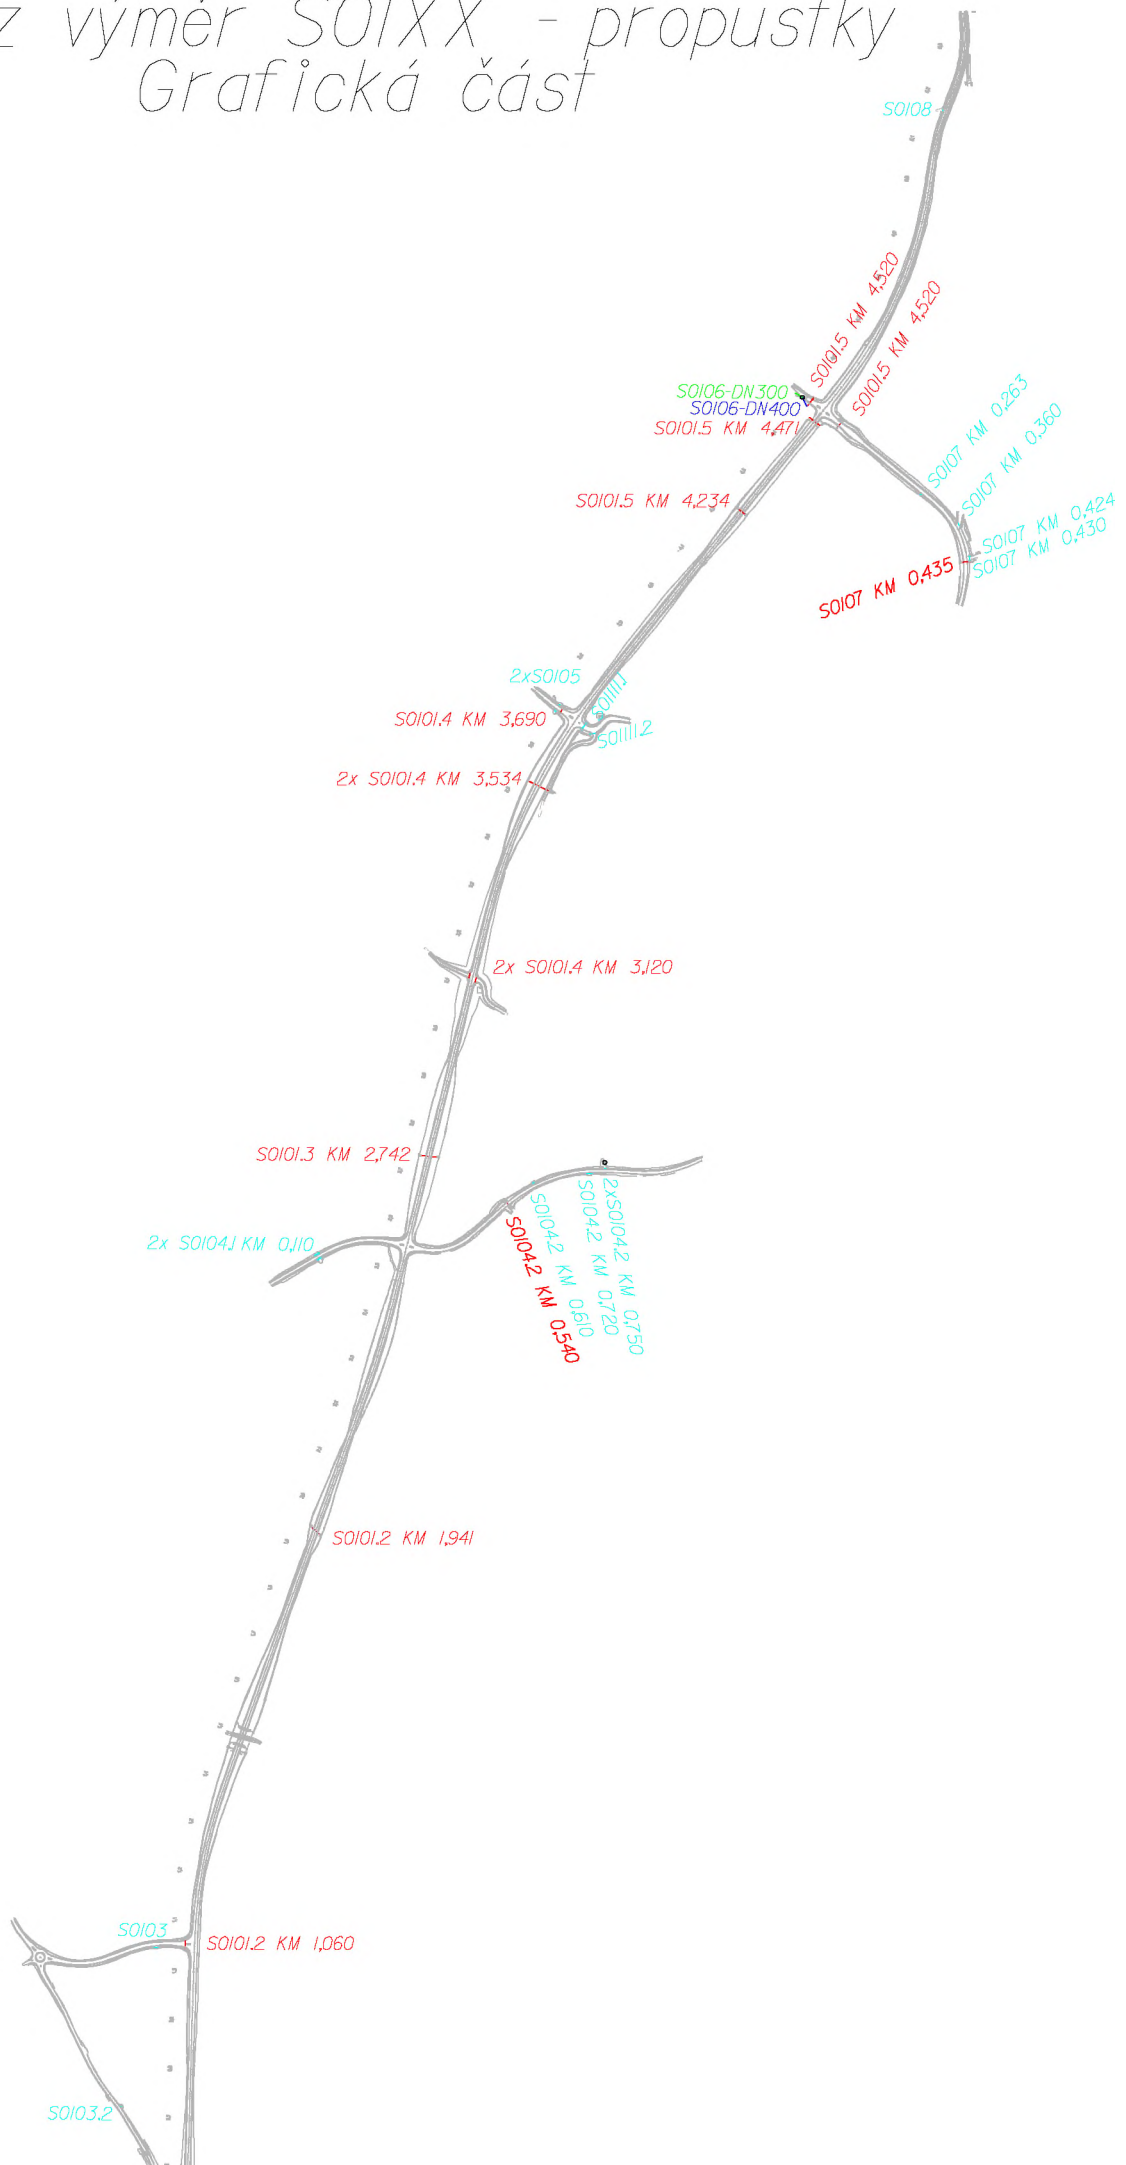

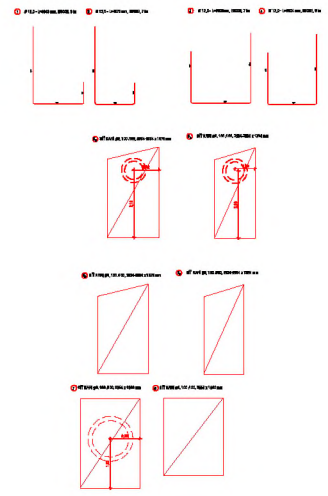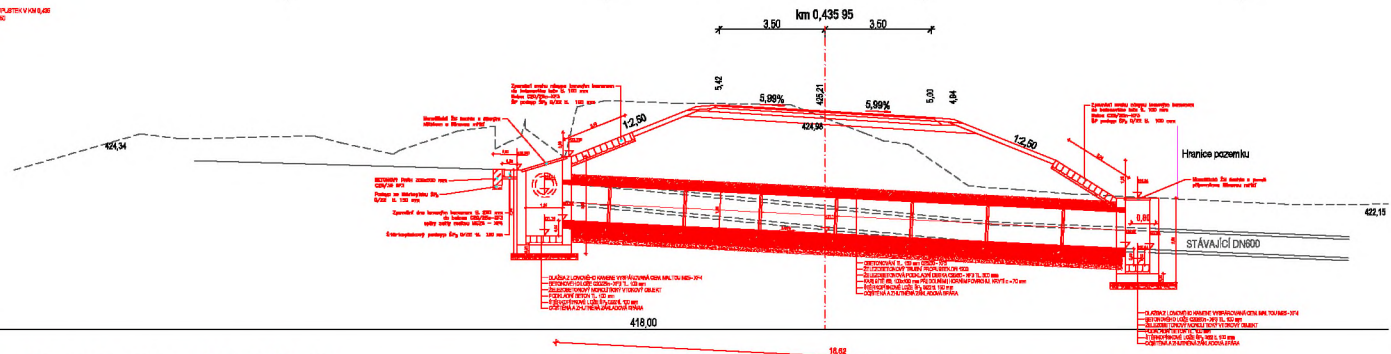[illegible][illegible]

VÁS DOPIS
ZE DNE:

OD
VYŘIZUJE
TELEFON

DATUM

ČÍSLO EV.:

SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/531/3/2025

Georeal spol. s r.o.

Hálkova 1059/12
301 00 Plzeň

Hydrologický ústav

Na vaši žádost požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400.

Vodní tok	Občasná vodoteč
Číslo hydrologického úseku	1-11-01-0340-0-00
Průtok	Dsek, křížení toku se silnicí II/23
Souřadnice v	x = -806486 m y = -1067563 m
Plocha povodí A^a	1,18 km ²

N -leté průměrné	$m^3 \cdot s^{-1}$				Třída IV	
	2	5	10		50	100
Q	0,944	1,65	2,40	3,35	4,97	6,51

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.


Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z aktuální datové sady rozvodnic a státního mapového díla ZABAGED®.

Přílohy: faktura (zaplacená dne 3.2.2025)




vedoucí oddělení hydrologie pobočky



Máte-li po dodávce našich produktů nebo služeb zájem zhodnotit jejich úroveň a kvalitu, nebo nám chcete sdělit Vaše náměty, připomínky a stížnosti k zakázce, využijte náš Dotazník na adrese: <https://info.chmi.cz/customerFeedback> nebo použijte QR kód.





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	18,8°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	228°	89%
12:00	Polojasno	27,3°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	230°	55%
18:00	Polojasno	28,8°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	276°	44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
STRABAG a.s.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km 1,600 - 2,500 - prováděna pokládka vrstvy MZK v tl. 170 mm	DEKAKOM plus s.r.o.		

- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem

km 1,500

SO201

- prováděn zásyp a obsyp v přechodových oblastí
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

km 2,900 - 3,350

- realizace tratí vč. drenážních šachet

km 3,350 - 3,800

- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 4,090 - 4,750

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivem
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa


STRABAG a.s.

km 3,150 LS propustek DN1000 křížení s SO140

- pokládka železobetonových trub do lože z betonu vč. kari sítí
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	1,4°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	35°	95%
12:00	Polojasno	12,0°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	60°	57%
18:00	Déšť	9,2°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	252°	79%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Stavby	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
STRABAG a.s.							
	vedoucí party	1	8		Dělník	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové CAT 30 t	BIGGEST s.r.o.		1	8
kloubový dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Autojeřáb Tatra	STRABAG a.s.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 přepojení k Oseku km 0,440 propustek DN1200 - čerpání vody - podkladní beton vč. kari sítí - osazení železobetonových trub DN1200 - práce nad rámec SOD - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	STRABAG a.s.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	-3,8°C	0,0 mm/h	0,8 m/s	21°	83%
12:00	Jasno	11,3°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	239°	40%
18:00	Jasno	12,9°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	211°	39%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Stavby	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové CAT 30 t	BIGGEST s.r.o.		1	8
kloubový dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 přepojení k Oseku km 0,440 propustek DN1200 - vtokové objekty - čerpání vody - prováděna realizace bednění a armovací výztuže - práce nad rámec SOD - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


 DENÍK: SO 105 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
 D5, I. ETAPA SO 105 - PŘELOŽKA SILNICE III/2325

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	17,7°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	25°	94%
12:00	Polojasno	27,1°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	123°	59%
18:00	Déšť	22,8°C	0,1 mm/h	0,9 m/s	314°	90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
STRABAG a.s.							
	Mistr Stavby	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 24t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 105 - přeložka silnice III/2325 km 0,044 PS hospodářský sjezd propustek DN600 - kontrola základové spáry - podklad ze štěrkopísku - betonové lože včetně kari sítí - osazení železobetonových trub - obetonování trub - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	STRABAG a.s.		

Podpisy:





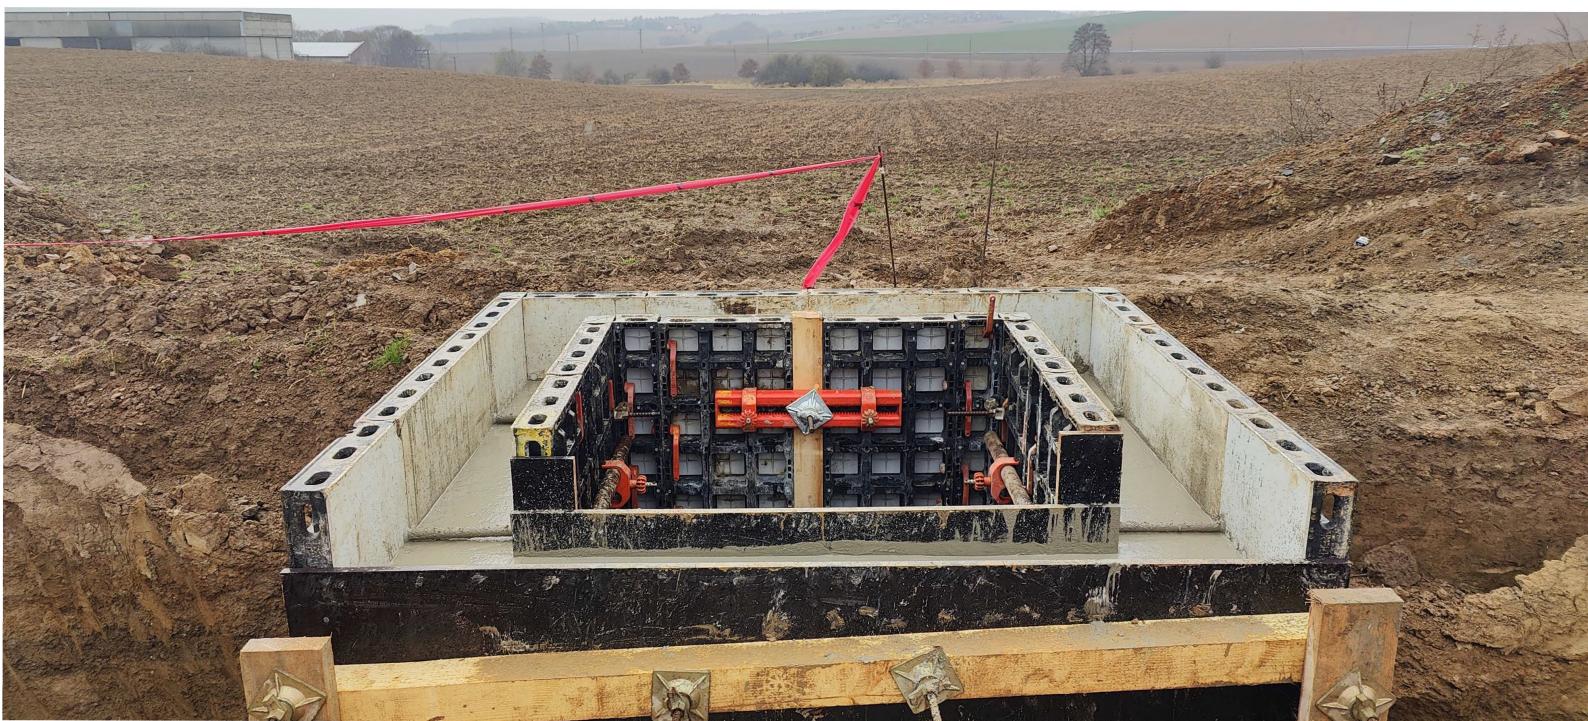







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 101.2 - Hlavní trasa - km 0,950 - km 2,000
SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900
SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090
SO 101.5 - Hlavní trasa - km 4,090 - km 5,022
SO 103.2 - Napojení Litohlav (ZL059)
SO 105 - Přeložka silnice III/2325
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr
SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice
SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK
SO 111.2 Napojení MK v km 3,689 - polní cesta

ZL č.: 088

Název změny: Propustky DN600; 1000; 1200 - skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Na základě CHMI dat a místního šetření na SO 107 bylo projektanty rozhodnuto o navýšení dimenze potrubí propustku na DN 1200 vč. vybudování vtokových objektů.

AD souhlasí s navrženou změnou.

Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 88

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 088

Název ZL: SO 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 103.2, 105, 106, 107.1, 108, 111 – Propustky
DN600, 1000, 1200 Skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Na základě dat ČHMÚ a místního šetření na SO 107 bylo projektanty rozhodnuto o navýšení dimenze potrubí propustku na DN 1200 vč. vybudování vtokových objektů.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo upraveno a provedeno dle požadavku a skutečného stavu.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 2 889 069,34 Kč

Připočítané položky: 1 873 648,97 Kč

Celkem ZL: - 1 015 420,37 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS

