



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 096

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr		
Název / označení změny:	SO 106 plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.			
Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	141 582,46 Kč
připočty celkem:			5 956,40 Kč
odpočty celkem:		-	147 538,86 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-141 582,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-141 582,46	-29 732,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-171 314,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-141 582,46	-171 314,78	
ZL96	SO 106 - skutečnost ploch	-141 582,46	-171 314,78	STA
SO 106	Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr	-141 582,46	-171 314,78	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL96 - SO 106 - skutečnost ploch
Soupis:
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-141 582,46		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	-141 582,46		21,00%	-29 732,32
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-171 314,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL96 - SO 106 - skutečnost ploch
Soupis: **SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-141 582,46
VCP - VÍCEPRÁCE	5 956,40
MPR - MĚNĚPRÁCE	-147 538,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL96 - SO 106 - skutečnost ploch

Soupis: SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-141 582,46
D	VCP		VÍCEPRÁCE				5 956,40
1	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M			5 720,40
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 28				
	W		"dle PDPS" -64				
	W		"dle skutečnosti" 76,6				
	W		Součet				
2	K	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M			238,00
	P		Poznámka k položce:				
			přímé i obloukové prvky				
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 30				
	W		"dle PDPS" -19				
	W		"dle skutečnosti" 19,1				
	W		Součet				
D	MPR		MĚNĚPRÁCE				-147 538,86
3	K	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2			-22 027,70
	P		Poznámka k položce:				
			KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm vč. rozšíření v krajích trasy o 6%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 18				
	W		"dle PDPS" -734*1,06				
	W		"dle skutečnosti" 625*1,06				
	W		Součet				
4	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			-5 743,14
	P		Poznámka k položce:				
			ŠD tl. 150mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 19				
	W		"dle PDPS" -(110+5)				
	W		"dle skutečnosti" 59,8+15,4				
	W		Součet				
5	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2			-23 907,62
	P		Poznámka k položce:				
			ŠDA ; tl. 200mm vč. rozšíření v krajích trasy o 14%				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 20				
	WV		"dle PDPS" -734*1,14				
	WV		"dle skutečnosti" 625*1,14				
	WV		Součet				
6	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			-1 728,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			PI ; EP ; 0,6 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 5%				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 22				
	WV		"dle PDPS" -734*1,05				
	WV		"dle skutečnosti" 625*1,05				
	WV		Součet				
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-1 145,15
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			PS ; EP ; 0,30 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 2%				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 23				
	WV		"dle PDPS" -734*1,02				
	WV		"dle skutečnosti" 625*1,02				
	WV		Součet				
8	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			-18 557,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			ACO 11 ; tl. 40mm				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 24				
	WV		"dle PDPS" -734				
	WV		"dle skutečnosti" 625				
	WV		Součet				
9	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			-26 406,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			ACP 16+ ; tl. 70mm vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 25				
	WV		"dle PDPS" -734*1,025				
	WV		"dle skutečnosti" 625*1,025				
	WV		Součet				
10	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			-18 804,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			Di 60mm, Lože 30mm				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 26				
	WV		"dle PDPS" -110				
	WV		"dle skutečnosti" 75,2-2				
	WV		Součet				
11	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			-2 268,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm				
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 27				
	WV		"dle PDPS" -5				
	WV		"dle skutečnosti" 2				
	WV		Součet				
12	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			-2 568,80
	WV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 29				
	WV		"dle PDPS" -60				
	WV		"dle skutečnosti" 55,4				
	WV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	917426.R	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH	M			-24 384,00
	VV		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 31				
	VV		"dle PDPS" -16				
	VV		"dle skutečnosti" 0				
	VV		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²

SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²


SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026

15/2026

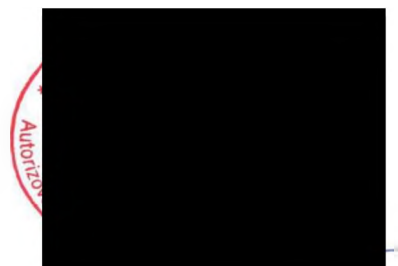


Přílohy:


Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část


Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

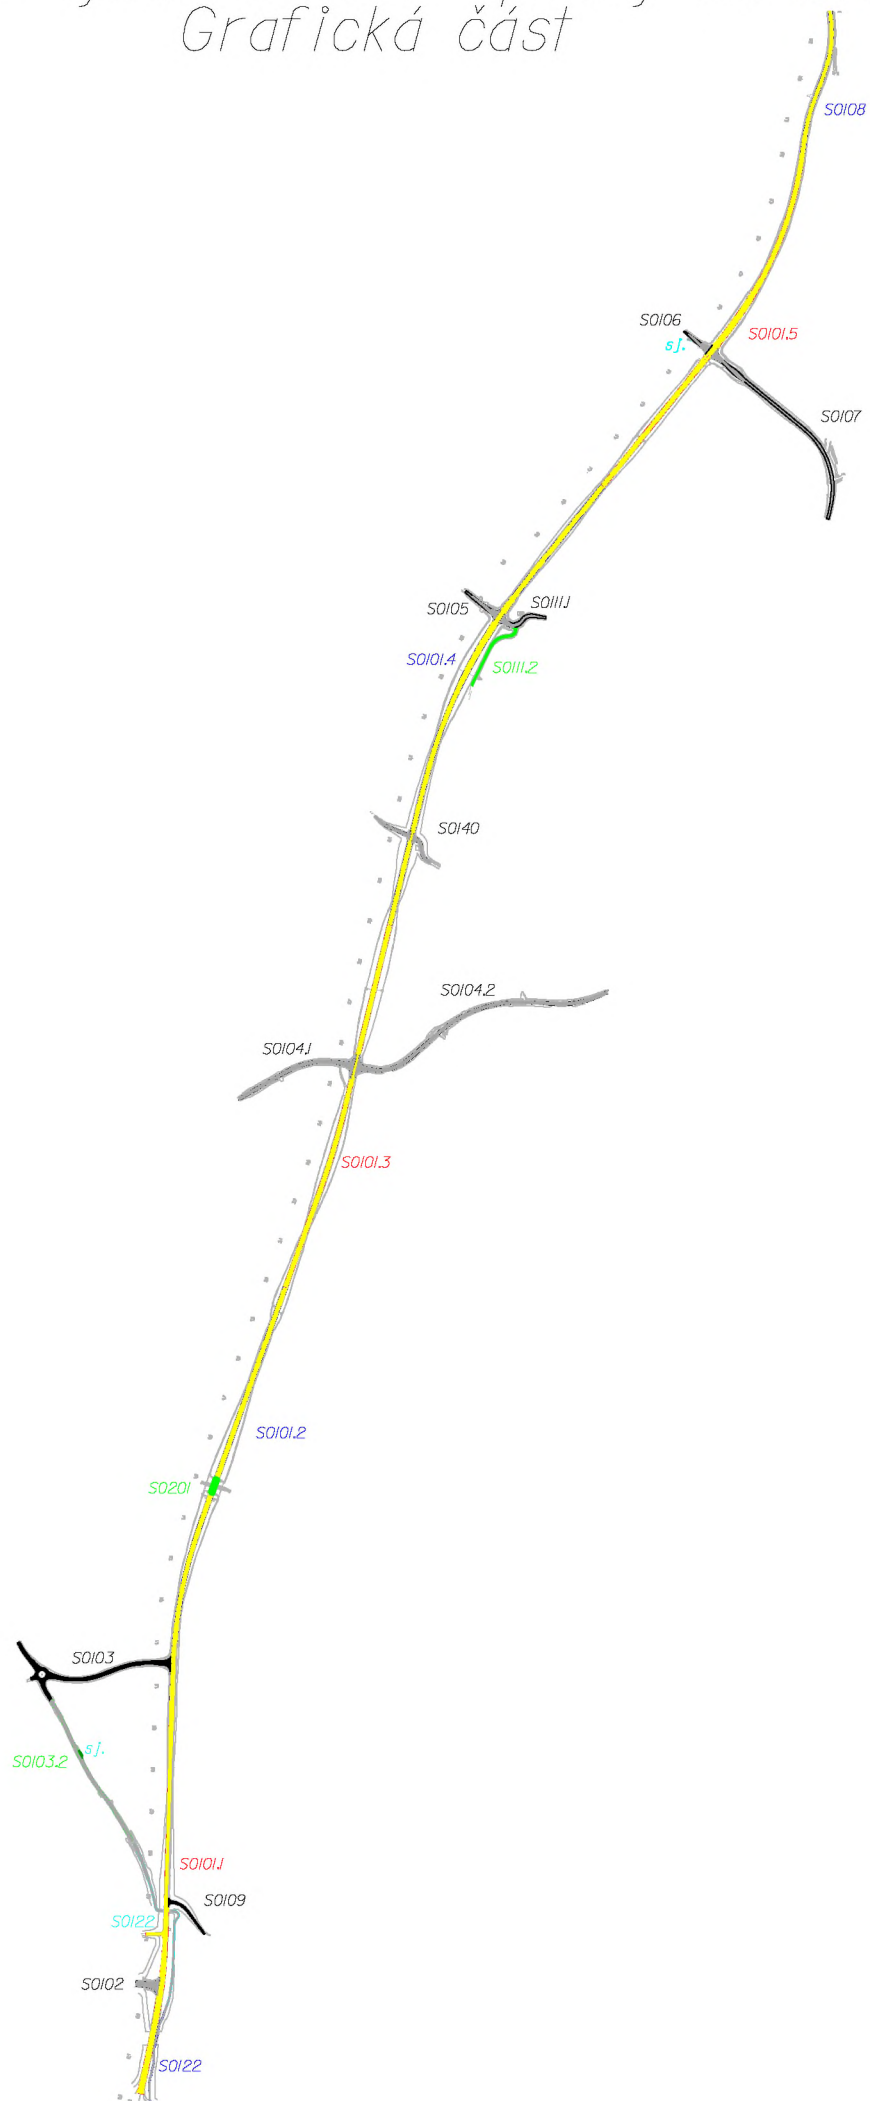

S0106 - výkaz délek a ploch

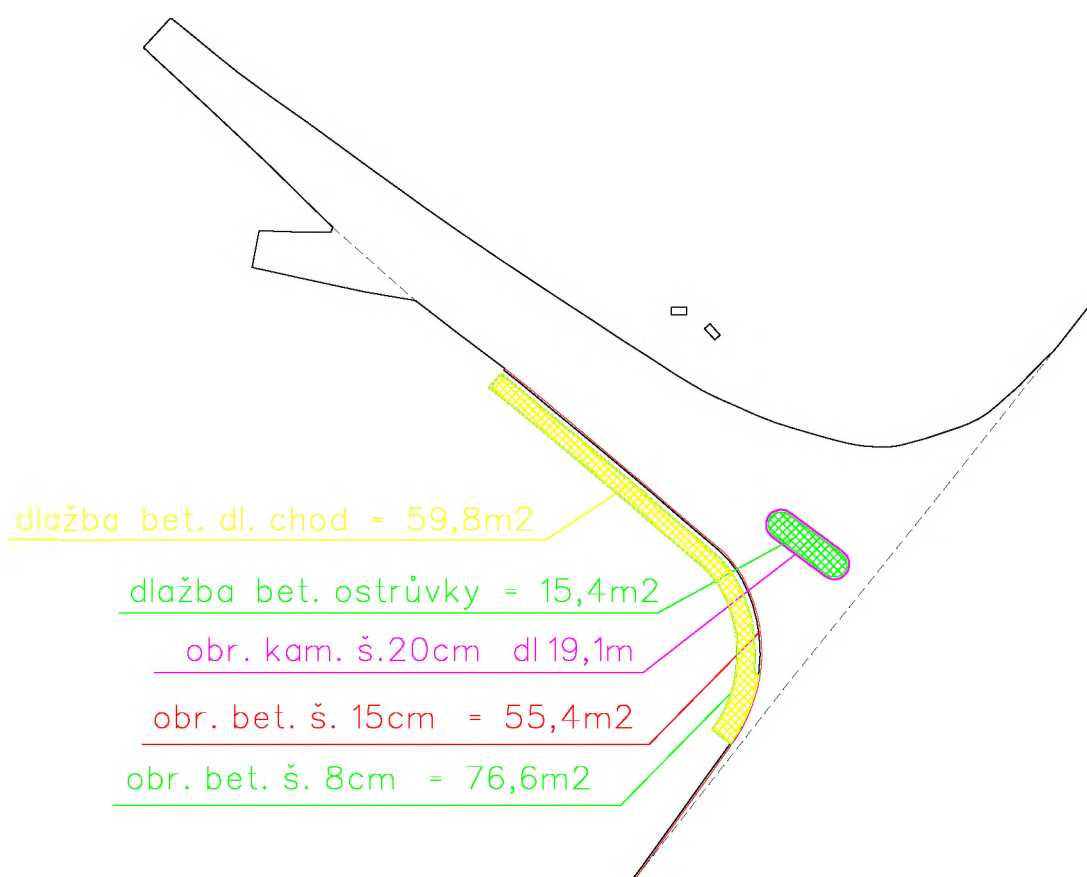



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 106 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 106 - PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA
NOVÝ DVŮR

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	15,1°C	0,0 mm/h	0,9 m/s	169°	94%
12:00	Polojasno	25,4°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	280°	63%
18:00	Polojasno	28,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	267°	46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Stavby	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:


NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 24t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr - prováděna vrstva ŠD v tl. 200 mm - rovnání do požadované nivelety - hutnění válcem - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř a KZP	BIGGEST s.r.o.		

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

SO 106 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 106 - PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA
NOVÝ DVŮR

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	8,6°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	216°	95%
12:00	Zamračeno	14,5°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	207°	80%
18:00	Polojasno	16,1°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	30°	73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Finišer Vogele 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - SC	ROADFIN STAVBY s.r.o.		6	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr - pokládka vrstvy SC v tl. 130 mm - hutnění válcem - proveden infiltrační postřik - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		

Podpisy:

ROADFIN
stavby s.r.o.

projektant



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 106 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 106 - PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA
NOVÝ DVŮR

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	8,4°C	0,0 mm/h	0,9 m/s	304°	97%
12:00	Zamračeno	12,0°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	198°	83%
18:00	Polojasno	10,5°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	242°	81%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pokládky	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Finišer Voge 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - AB směs	ROADFIN STAVBY s.r.o.		6	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr - pokládka vrstvy ACO v tl. 40 mm - hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění - teplota směsi: 159; 158; 158; 158 °C - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACO.

Podpisy:







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

[REDACTED]

[REDACTED]

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 106 - Přeložka místní komunikace na Nový Dvůr


ZL č.: 096

Název změny: SO 106 plochy - skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 96

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 096

Název ZL: SO 106 plochy skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 147 538,86 Kč

Připočítané položky: 5 956,40 Kč

Celkem ZL: - 141 582,46 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213