



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 097

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice		
Název / označení změny:	SO 107.1 plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:	19 282,84 Kč		
připočty celkem:	75 105,60 Kč		
odpočty celkem:	- 55 822,76 Kč		
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD stanovisko geotechnika stavby zápis z KD obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 282,84
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	19 282,84	4 049,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 332,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 282,84	23 332,24	
ZL97	SO 107.1 skutečnost ploch	19 282,84	23 332,24	STA
SO 107.1	Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice	19 282,84	23 332,24	Soupis

ROADFIN

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 282,84
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 282,84	21,00%	4 049,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			23 332,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL97 - SO 107.1 skutečnost ploch
Soupis: **SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	19 282,84
MPR - MĚNĚPRÁCE	-55 822,76
VCP - VÍCEPRÁCE	75 105,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
 Objekt: ZL97 - SO 107.1 skutečnost ploch
 Soupis: SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Místo: Rokycansko
 Zadavatel:
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 282,84

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					
1	K	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2			-55 822,76
	P	<i>Poznámka k položce:</i> KSC I (SC C8/10); tl. 130mm vč. rozšíření v krajích trasy o 6% Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 22 "dle PDPS" -3925*1,06 "dle skutečnosti" 3892*1,06 Součet					
	W						
	W						
	W						
	W						
2	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			-490,62
	P	<i>Poznámka k položce:</i> ŠD tl. 150mm Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 23 "dle PDPS" -(137+15) "dle skutečnosti GP - SO 107,2 193,3+15,3-60 Součet					
	W						
	W						
	W						
	W						
3	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2			-7 238,09
	P	<i>Poznámka k položce:</i> ŠDA; tl. 200mm vč. rozšíření v krajích trasy o 14% Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 24 "dle PDPS" -3925*1,14 "dle skutečnosti" 3892*1,14 Součet					
	W						
	W						
	W						
	W						
4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			-523,22
	P	<i>Poznámka k položce:</i> PI, EP; 0,6 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 5% Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 26 "dle PDPS" -3925*1,05 "dle skutečnosti" 3892*1,05 Součet					
	W						
	W						
	W						
	W						
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-346,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		PS ; EP ; 0,30 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 2%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 27				
	W		"dle PDPS" -3925*1,02				
	W		"dle skutečnosti" 3892*1,02				
	W		Součet				
6	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			-5 618,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		ACO 11 ; tl. 40mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 28				
	W		"dle PDPS" -3925				
	W		"dle skutečnosti" 3892				
	W		Součet				
7	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			-7 994,54
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		ACP 16+ ; tl. 70mm vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 29				
	W		"dle PDPS" -3925*1,025				
	W		"dle skutečnosti" 3892*1,025				
	W		Součet				
8	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			-4 082,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 31				
	W		"dle PDPS" -15				
	W		"dle skutečnosti" 9,6				
	W		Součet				
9	K	917426.R	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH	M			-22 860,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 36				
	W		"dle PDPS" -15				
	W		"dle skutečnosti" 0				
	W		Součet				
	D	VCP	VÍCEPRÁCE				75 105,60
10	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			1 022,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		Di 60mm, Lože 30mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 30				
	W		"dle PDPS" -137				
	W		"dle skutečnosti GP - SO 107.2 - reliéfní dlažba				
	W		193,3+15,3-60-9,6				
	W		Součet				
11	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M			64 876,60
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 33				
	W		"dle PDPS" -74				
	W		"dle skutečnosti" 216,9				
	W		Součet				
12	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			9 207,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol.č. 34				
	W		"dle PDPS" -70				
	W		"dle skutečnosti GP - SO 107.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		144,5-58					
VV		Součet					

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²

SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²


SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026

15/2026




Přílohy:


Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část


Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

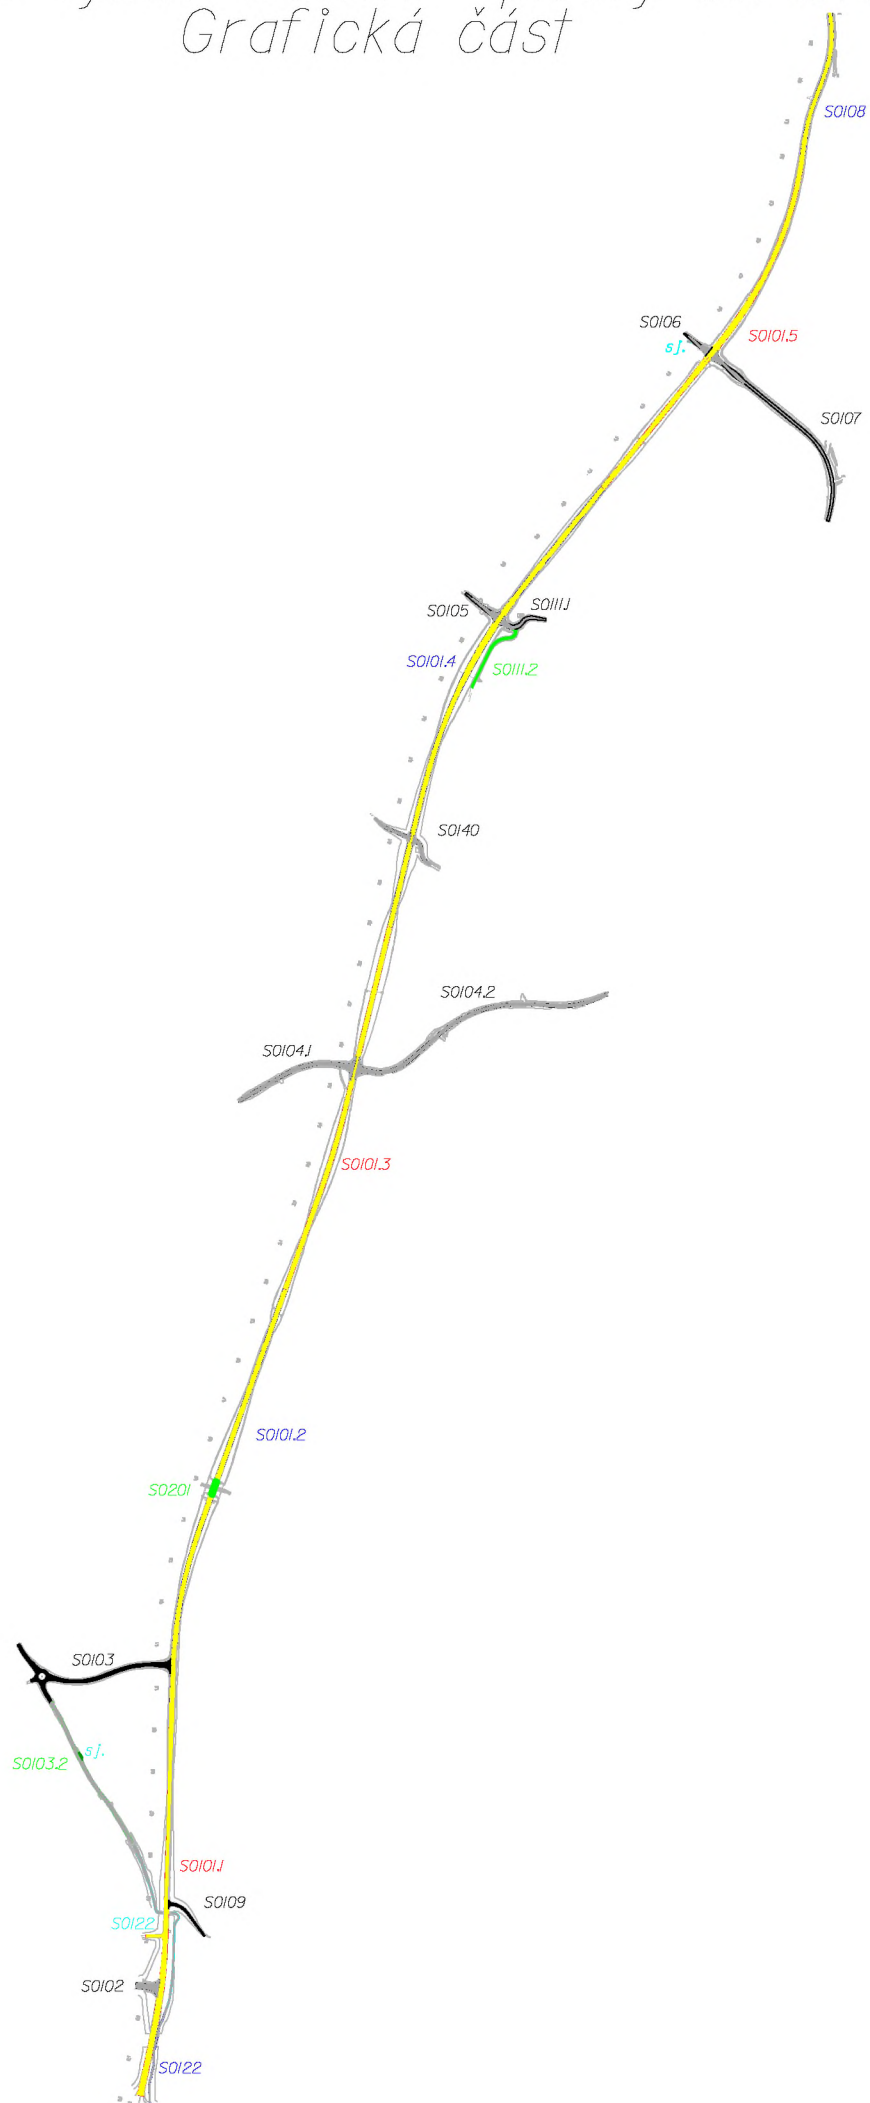

S0107 - výkaz délek a ploch

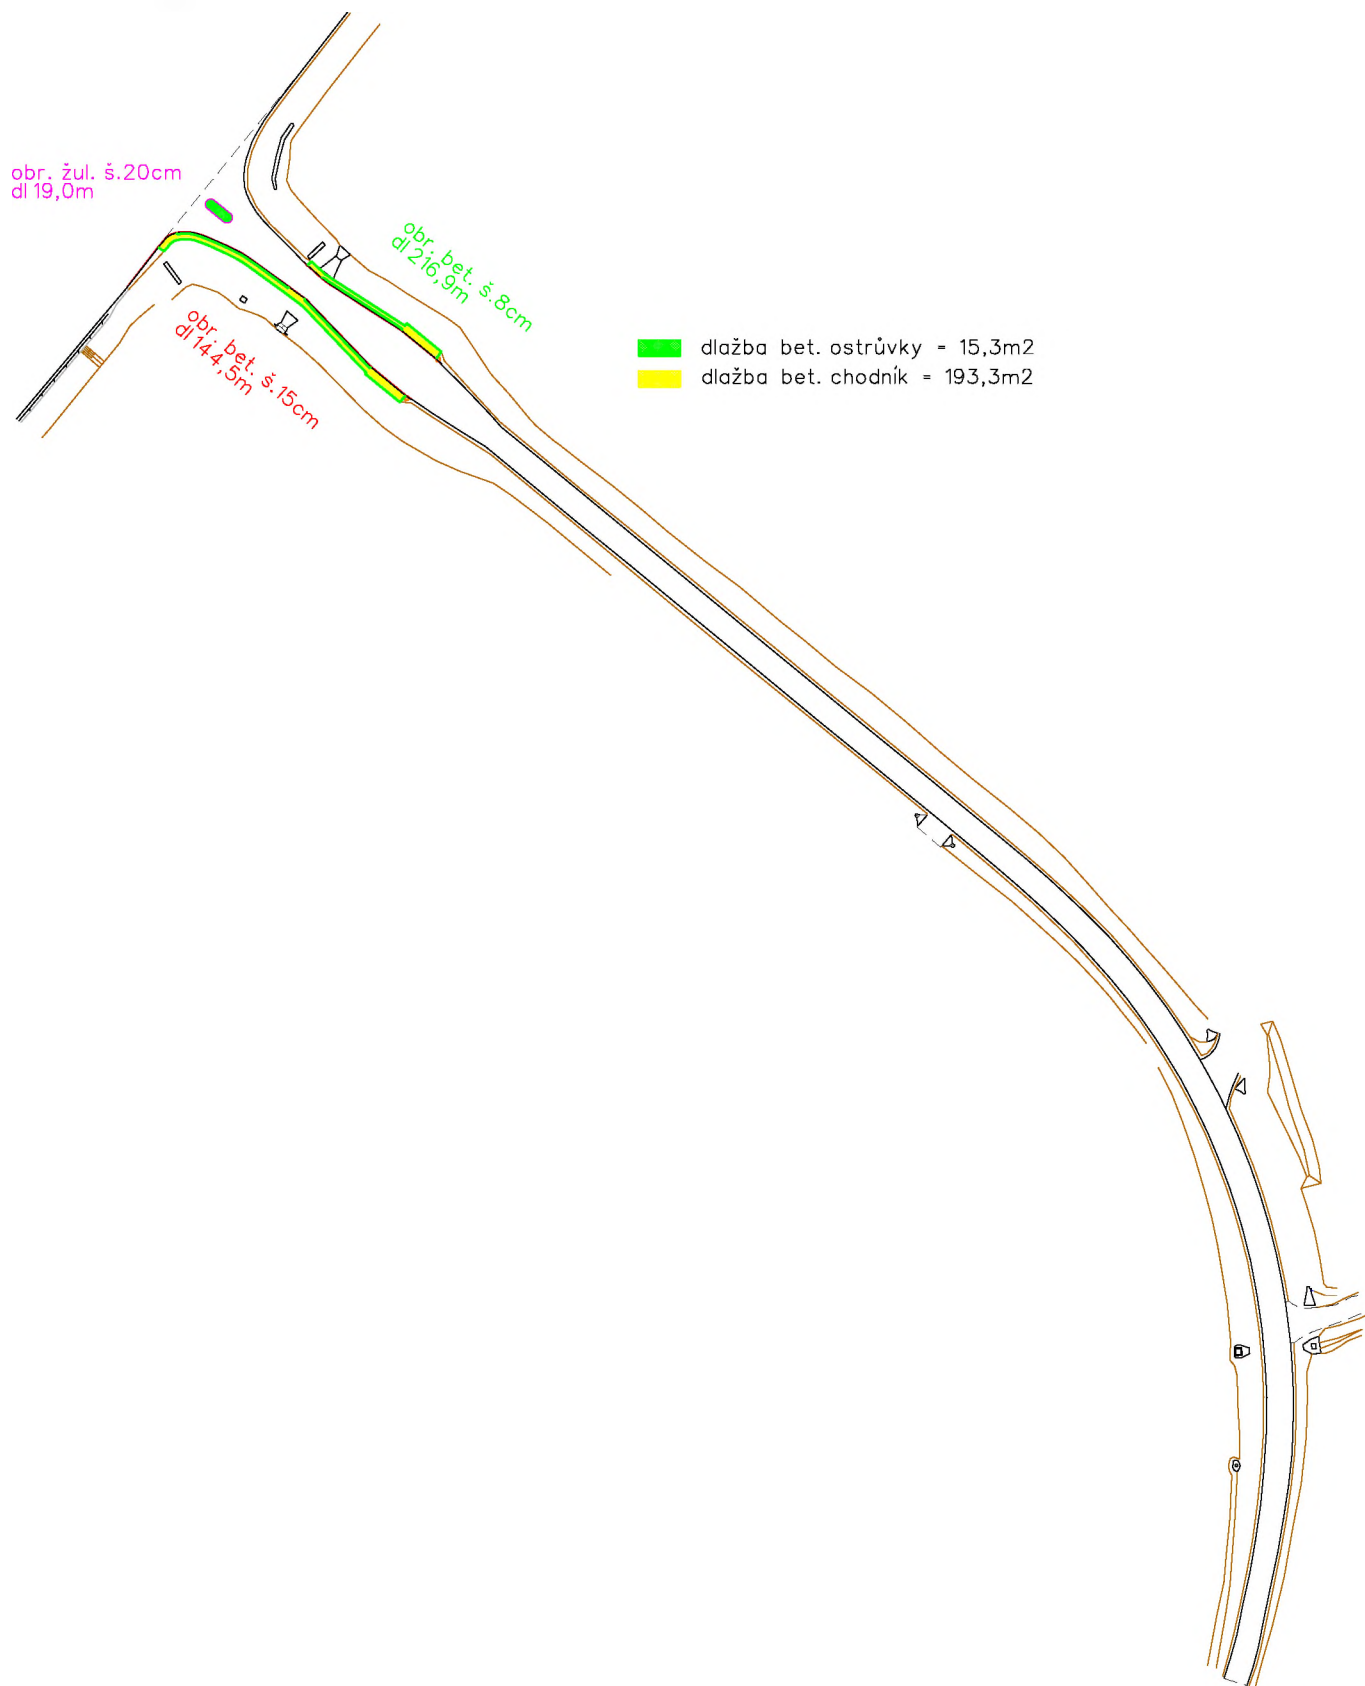



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	5,1°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	164°	86%
12:00	Polojasno	16,1°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	151°	43%
18:00	Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	101°	36%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Mistr Stavby	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové CAT 30 t	BIGGEST s.r.o.		1	8
kloubový dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dozér CAT	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500	BIGGEST s.r.o.		
přepojení k Oseku			
km 0,450 - KÚ			
- prováděna vrstva ŠD v tl. 200 mm			
- rovnání do nivelety			
- hutnění válcem			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	12,1°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	75°	79%
12:00	Polojasno	17,1°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	106°	62%
18:00	Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	4,4 m/s	126°	59%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	stavbyvedoucí	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pokládky	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Finišer Voge 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - SC	ROADFIN STAVBY s.r.o.		6	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 přepojení k Oseku km 0,450 - KÚ - prováděna vrstva SC v tl. 130 mm - hutnění válcem - proveden infiltrační postřik - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 107 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 107 - NAPOJENÍ OBCE OSEK V KM 4,500

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	4,9°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	217°	95%
12:00	Polojasno	18,4°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	20°	46%
18:00	Zamračeno	18,6°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	60°	44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pokládky	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Finišer Voge 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
6x nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 107 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500 přepojení k Oseku km 0,450 - KÚ + provizorní přepojení na stávající komunikaci - prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACO - hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění - teplota směsi: 158; 158; 156; 157; 156; 159; 159; 158 - práce jsou prováděny v souladu se stavební povolením, odsouhlasenou PD, TePř a KZP - provizorní přepojení na stávající komunikaci je prováděno nad rámec SOD	ROADFIN STAVBY s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 107 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 107 - Napojení obce Osek v km 4,500

přepojení Osek

Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACO

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 23.4.2025:

Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole provedení vrstvy ACP povolují pokládku konstrukční vrstvy ACO.







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 – silnice


ZL č.: 097

Název změny: SO 107.1 plochy – skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 97

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 097

Název ZL: SO 107.1 plochy skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 55 822,76 Kč

Připočítané položky: 75 105,60 Kč

Celkem ZL: 19 282,84 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213