



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 104

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 201 - Most v km 1.493 přes Voldušský potok		
Název / označení změny:	SO 201 - skutečnost ploch		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	443 848,21 Kč
přípočty celkem:			1 234,48 Kč
odpočty celkem:		-	445 082,69 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-443 848,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-443 848,21	-93 208,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-537 056,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-443 848,21	-537 056,33	
ZL104	SO 201 - skutečnost ploch	-443 848,21	-537 056,33	STA
SO 201	Most v km 1.493 přes Voldušský potok	-443 848,21	-537 056,33	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL104 - SO 201 - skutečnost ploch
Soupis:
SO 201 - Most v km 1.493 přes Voldušský potok

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-443 848,21		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	-443 848,21 0,00		21,00% 15,00%	-93 208,12 0,00
Cena s DPH		v CZK	-537 056,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL104 - SO 201 - skutečnost ploch

Soupis: SO 201 - Most v km 1.493 přes Voldušský potok

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-443 848,21

MPR - MĚNĚPRÁCE

-445 082,69

VCP - VÍCEPRÁCE

1 234,48

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL104 - SO 201 - skutečnost ploch
Soupis: SO 201 - Most v km 1.493 přes Voldušský potok

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -443 848,21

D		MPR	MÉNĚPRÁCE				-445 082,69
1	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M			-29 891,36
	P		Poznámka k položce: přímé i příp. obloukové prvky, vč. dodání, lože, osazení, spárování				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 55				
	W		"dle PDPS" -212,04				
	W		"dle skutečnosti" 146,2				
	W		Součet				
2	K	465512,R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ	M3			-415 191,33
	P		Poznámka k položce: V kubetuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem, uvažované kamenná dlažba do betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové průměrné tloušťce 400 mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 40				
	W		"dle SOD" -108,44				
	W		"dle skutečnosti" 145,3*0,4				
	W		Součet				
D		VCP	VÍCEPRÁCE				1 234,48
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			23,76
	P		Poznámka k položce: PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 41				
	W		"dle SOD" -362,9*2				
	W		"dle skutečnosti" 364*2				
	W		Součet				
4	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2			210,54
	P		Poznámka k položce: ACL 16S PMB ; tl. 50mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 42				
	W		"dle SOD" -362,8				
	W		"dle skutečnosti" 364				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2			247,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SMA 11S PMB ; tl. 40mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 43				
	W		"dle SOD" -362,9				
	W		"dle skutečnosti" 364				
	W		Součet				
6	K	575C55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ÍZOLACE) 16 TL. 40MM	M2			748,00
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 44				
	W		"dle SOD"				
	W		"konstrukce vozovky na mostě" -362,9				
	W		"Pás přetažení izolace na přechodové desky" -(2*8,8*1,2)				
	W		"dle skutečnosti"				
	W		"konstrukce vozovky na mostě" 364				
	W		"Pás přetažení izolace na přechodové desky" 2*8,8*1,2				
	W		Součet				
7	K	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			4,93
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1,5 kg/m2				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 45				
	W		"dle SOD" -362,9				
	W		"dle skutečnosti" 364				
	W		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²


SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²

SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026
15/2026

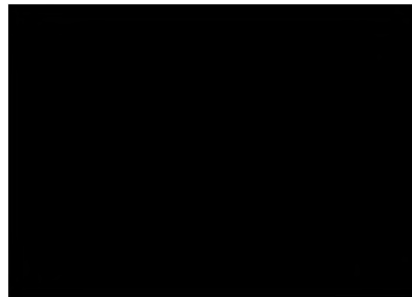


Přílohy:

Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část

Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

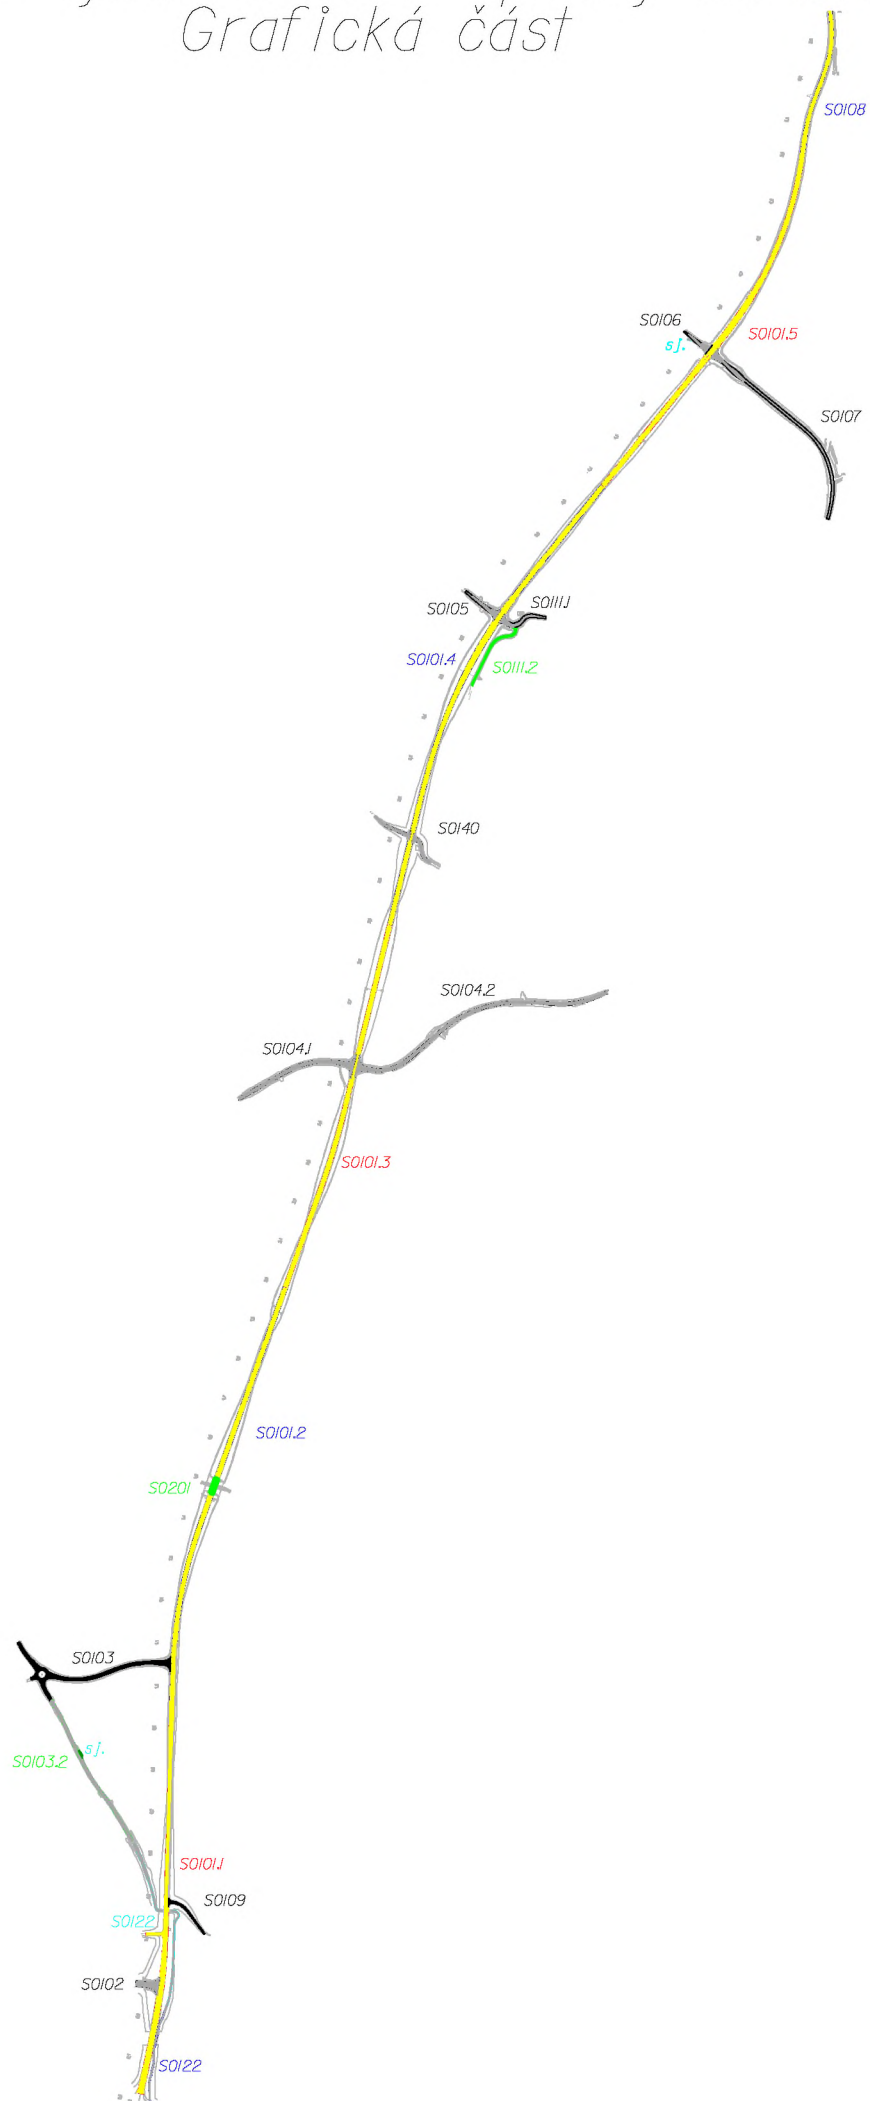


S0201 - výkaz délek a ploch

kam.dlažba 145,3m²

obr. bet. š.15cm
dl 14,5m

obr. bet. š.9cm
dl 146,2m

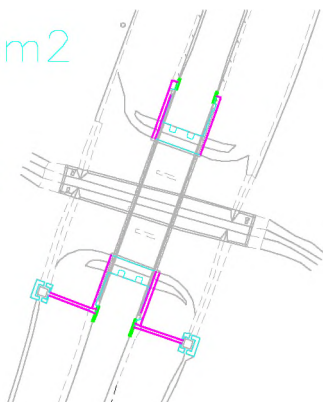



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 201 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI

DENÍK: D5, I. ETAPA SO 201 - MOST V KM 1,493 PŘES VOLDUŠSKÝ
POTOK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	7,4°C	0,0 mm/h	0,3 m/s	351°	99%
12:00	Polojasno	20,7°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	72°	50%
18:00	Polojasno	24,0°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	71°	31%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ADAM P.U. s.r.o.							
	Dělník	5	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Auto 8t	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍK	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
Beton C 25/30n	BaBc - betonárka Zruč	ROADFIN STAVBY s.r.o.		4	m3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
- pokládka kamenné dlažby do betonového lože			
- ošetření betonu			
- dovoz betonu			
- Vývařiště - oprava výtoku a nátoku			
- Očištění betonových konstrukcí			
- Osazení nových štítků na ložiska			
- Očištění podhledu MZ			
- Úklid na stavbě			



Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 201 - Most v km 1.493 přes Voldušský potok

ZL č.: 104

Název změny: SO 201 - skutečnost ploch

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 104

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 104

Název ZL: SO 201 plochy skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 445 082,69 Kč

Připočítané položky: 1 234,48 Kč

Celkem ZL: - 443 848,21 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS

DOZOR inženýring
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213