

Stavba : **Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionai**
ZL č. **07**
Název : **OZDOBNÝ ŠTÍT - repase**



ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář

smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	08
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	PROVEDENÉ PRÁCE
------------------	------------------------

předmět změny:

Odpočet již provedených prací před převzetím staveniště zhotovitelem.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Odpočet již provedených prací.

MĚNĚPRÁCE	CZK bez DPH
	-593 268

VÍCEPRÁCE	CZK bez DPH
	0

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN	CZK bez DPH
	-593 268

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, **odstavec 4**.

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	5 A4

podpis zhotovitele:		um 3. 12. 2025
podpis AD:		um 3. 12. 21
podpis TDS :		um 3/12/21
podpis objednatele :		um 5. 12. 2025

Stavba : Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář
 ZL č. 08
 Název : PROVEDENÉ PRÁCE

SO01 - Stavební práce

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-593 268

D HSV Práce a dodávky HSV

-574 624

D 1 Zemní práce

-398 024

1	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	-87,827	2 879,00	-252 855
	VV		E.1				
	VV		skladba podlahy A				
	VV		m.č. 1.12				
	VV		24,98*0,45		11,241		
	VV		skladba podlahy B				
	VV		m.č. 1.11				
	VV		27,76*0,45		12,492		
	VV		E.2				
	VV		skladba podlah C				
	VV		m.č. 1.10 + 1.10a				
	VV		(14,95+1,37)*0,63		10,282		
	VV		skladba podlahy D				
	VV		m.č. 1.09				
	VV		(6,16*4,24)*0,54		14,104		
	VV		(3,025*3,96)*0,54		6,469		
	VV		skladba podlahy E				
	VV		m.č. 1.09				
	VV		(3,025*2,2)*0,36		2,396		
	VV		(0,73*1,58)*0,36		0,415		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy F				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87*0,42		12,545		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98*0,42		10,492		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy G				
	VV		m.č. 1.01				
	VV		11,26*0,455		5,123		
	VV		m.č. 1.04				
	VV		7,82*0,455		3,558		
	VV		m.č. 1.05				
	VV		4,21*0,455		1,916		
	VV		skladba podlahy H				
	VV		m.č. 1.02				
	VV		15,16*0,48		7,277		
	VV		skladba podlahy I				
	VV		m.č. 1.03				
	VV		4,8*0,47		2,256		
	VV		m.č. 1.06 (pod schody)				
	VV		4,21*0,455		-1,916		
	VV		dorovnání výkopávek v průměru na výšku 5 cm				
	VV		(12,29+20,22+4,21+5,2+2,32+30,57+14,08+10,18+44,91+10,42+6,3+27,76+28)*0,05		-10,823		
	VV		Součet		87,827		
2	K	162211321	Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-87,827	164,00	-14 404
	VV		E.1				
	VV		skladba podlahy A				
	VV		m.č. 1.12				
	VV		24,98*0,45		11,241		
	VV		skladba podlahy B				
	VV		m.č. 1.11				
	VV		27,76*0,45		12,492		
	VV		E.2				
	VV		skladba podlah C				
	VV		m.č. 1.10 + 1.10a				
	VV		(14,95+1,37)*0,63		10,282		
	VV		skladba podlahy D				
	VV		m.č. 1.09				

KALKULACE

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6,16*4,24)*0,54		14,104		
	VV		(3,025*3,96)*0,54		6,469		
	VV		skladba podlahy E				
	VV		m.č. 1.09				
	VV		(3,025*2,2)*0,36		2,396		
	VV		(0,73*1,58)*0,36		0,415		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy F				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87*0,42		12,545		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98*0,42		10,492		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy G				
	VV		m.č. 1.01				
	VV		11,26*0,455		5,123		
	VV		m.č. 1.04				
	VV		7,82*0,455		3,558		
	VV		m.č. 1.05				
	VV		4,21*0,455		1,916		
	VV		skladba podlahy H				
	VV		m.č. 1.02				
	VV		15,16*0,48		7,277		
	VV		skladba podlahy I				
	VV		m.č. 1.03				
	VV		4,8*0,47		2,256		
	VV		m.č. 1.06 (pod schody)				
	VV		4,21*0,455		-1,916		
	VV		dorovnání výkopávek v průměru na výšku 5 cm				
	VV		(12,29+20,22+4,21+5,2+2,32+30,57+14,08+10,18+44,91+10,42+6,3+27,76+28)*0,05		-10,823		
	VV		Součet		87,827		
3	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-263,482	112,00	-29 510
	VV		výpočet				
	VV		koef 3		-263,482		
	VV		Součet		-263,482		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-87,827	302,00	-26 524
	VV		E.1				
	VV		skladba podlahy A				
	VV		m.č. 1.12				
	VV		24,98*0,45		11,241		
	VV		skladba podlahy B				
	VV		m.č. 1.11				
	VV		27,76*0,45		12,492		
	VV		E.2				
	VV		skladba podlah C				
	VV		m.č. 1.10 + 1.10a				
	VV		(14,95+1,37)*0,63		10,282		
	VV		skladba podlahy D				
	VV		m.č. 1.09				
	VV		(6,16*4,24)*0,54		14,104		
	VV		(3,025*3,96)*0,54		6,469		
	VV		skladba podlahy E				
	VV		m.č. 1.09				
	VV		(3,025*2,2)*0,36		2,396		
	VV		(0,73*1,58)*0,36		0,415		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy F				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87*0,42		12,545		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98*0,42		10,492		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy G				
	VV		m.č. 1.01				
	VV		11,26*0,455		5,123		
	VV		m.č. 1.04				
	VV		7,82*0,455		3,558		
	VV		m.č. 1.05				
	VV		4,21*0,455		1,916		
	VV		skladba podlahy H				
	VV		m.č. 1.02				

KALKULACE

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15,16*0,48		7,277		
	VV		skladba podlahy I				
	VV		m.č. 1.03				
	VV		4,8*0,47		2,256		
	VV		m.č. 1.06 (pod schody)				
	VV		4,21*0,455		-1,916		
	VV		dorovnání výkopávek v průměru na výšku 5 cm				
	VV		(12,29+20,22+4,21+5,2+2,32+30,57+14,08+10,18+44,91+10,42+6,3+27,76+28)*0,05		-10,823		
	VV		Součet		87,827		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-439,137	22,50	-9 881
	VV		výpočet				
	VV		koef 5		-439,137		
	VV		Součet		-439,137		
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	-85,895	173,60	-14 911
	VV		výpočet				
	VV		vykopávky -1,932		85,895		
	VV		Součet		85,895		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-146,022	342,00	-49 940
	VV		výpočet				
	VV		koef 1,7		146,022		
	VV		Součet		146,022		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-42 337
	VV		Součet				
66	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	-0,008	15 810,00	-126
	VV		okno 1/O.V - bourání mazaniny tl. 30mm				
	VV		0,935*0,27*0,03		0,008		
	VV		Součet		0,008		
67	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-4,343	2 792,00	-12 126
	VV		E.1				
	VV		skladba podlahy B				
	VV		m.č. 1.11				
	VV		27,76*0,08		2,221		
	VV		E.2				
	VV		skladba podlahy C				
	VV		m.č. 1.10 + 1.10a				
	VV		14,95*0,02		0,299		
	VV		1,37*0,02		0,027		
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy H				
	VV		m.č. 1.02				
	VV		15,16*0,09		1,364		
	VV		skladba podlahy I				
	VV		m.č. 1.03				
	VV		4,8*0,09		0,432		
	VV		skladba stropu				
	VV		Součet		4,343		
68	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-3,353	2 592,00	-8 691
	VV		E.1				
	VV		skladba podlahy A				
	VV		m.č. 1.12				
	VV		27,94*0,12		3,353		
	VV		Součet		3,353		
69	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-4,210	3 256,00	-13 708
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy G				
	VV		m.č. 1.05				
	VV		4,21		4,210		
	VV		Součet		4,210		

KALKULACE

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-7,404	611,20	-4 525
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy F - odstranění násypu pod podlahami				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87*0,135		4,032		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98*0,135		3,372		
	VV		Odstranění lepenice				
	VV		skladba S1				
	VV		3,02*6,75*0,04				
	VV		odečet				
	VV		-0,2*0,5*0,04				
	VV		skladba S2				
	VV		2,57*4,38*0,04				
	VV		1,75*0,955*0,04				
	VV		skladba S3				
	VV		1,94*3,895*0,04				
	VV		skladba S4				
	VV		6,48*4,65*0,04				
	VV		skladba S8				
	VV		6,61*4,195*0,04				
	VV		skladba S9				
	VV		6,61*4,235*0,04				
	VV		Odstranění násypu z kleneb				
	VV		skladba S6				
	VV		6,16*7,27*0,5				
	VV		skladba S7				
	VV		6,84*2,52*0,5				
	VV		Součet		7,404		
73	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-11,090	285,00	-3 161
	VV		m.č. 1.01/1.02				
	VV		0,95*2		1,900		
	VV		m.č. 1.01/1.04				
	VV		0,95*2		1,900		
	VV		m.č. 1.01/1.05				
	VV		0,75*2		1,500		
	VV		m.č. 1.01/1.06				
	VV		0,955*2		1,910		
	VV		m.č. 1.01/1.07				
	VV		0,94*2		1,880		
	VV		m.č. 1.07/1.08				
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		11,090		
D 997			Přesun sutě				-134 263
92	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	-41,847	1 750,00	-73 233
93	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-125,542	87,00	-10 922
	VV		výpočet				
	VV		koef 3		-125,542		
	VV		Součet		-125,542		
94	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-41,847	434,00	-18 162
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-585,861	13,10	-7 675
	VV		výpočet				
	VV		koef 14		-585,861		
	VV		Součet		-585,861		
96	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-41,847	580,00	-24 271
D PSV			Práce a dodávky PSV				-18 644
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 423
100	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	-54,850	42,60	-2 337
	VV		E.3				

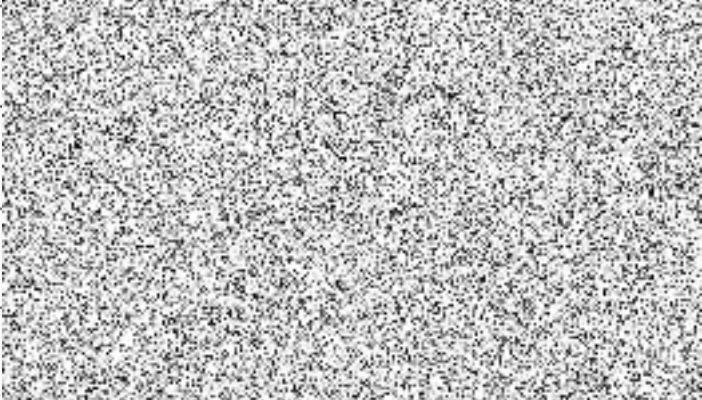
KALKULACE

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		skladba podlahy F				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87		29,870		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98		24,980		
	VV		Odstranění IPA				
	VV		Součet		54,850		
104	K	998711312	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,700	-23,37	-86
D 762 Konstrukce tesařské							-3 017
136	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	-2,356	180,00	-424
	VV		m.č. 1.11 - fošnový záklop				
	VV		2,48*0,95		2,356		
	VV		Součet		2,356		
137	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	-54,850	45,00	-2 468
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy F				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87		29,870		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98		24,980		
	VV		Součet		54,850		
171	K	998762212	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,300	-28,92	-124
D 766 Konstrukce truhlářské							-382
219	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-10,000	37,70	-377
	VV		výpočet				
	VV		1*10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
282	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,250	-3,77	-5
D 771 Podlahy z dlaždic							-1 240
299	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	-4,800	240,00	-1 152
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy I				
	VV		m.č. 1.03				
	VV		4,8		4,800		
	VV		Součet		4,800		
308	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	7,600	-11,52	-88
D 772 Podlahy z kamene							-1 291
309	K	772521811	Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	-5,712	226,00	-1 291
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy E				
	VV		m.č. 1.09				
	VV		3,025*2,2		6,655		
	VV		0,75*1,58		1,185		
	VV		odečet				
	VV		-1,15*1,85		-2,128		
	VV		Součet		5,712		
D 775 Podlahy skládané							-5 924
310	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	-54,850	108,00	-5 924
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy F				
	VV		m.č. 1.07				
	VV		29,87		29,870		
	VV		m.č. 1.08				
	VV		24,98		24,980		
	VV		Součet		54,850		
D 776 Podlahy povlakové							-3 151
314	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-15,160	143,75	-2 179

KALKULACE

PČ	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy H				
	VV		m.č. 1.02				
	VV		15,16		15,160		
	VV		Součet		15,160		
317	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-15,330	51,75	-793
	VV		E.3				
	VV		skladba podlahy H				
	VV		m.č. 1.02				
	VV		3,02*2		6,040		
	VV		5,065*2		10,130		
	VV		0,2*2		0,400		
	VV		0,23*2		0,460		
	VV		odečet				
	VV		-1		-1,000		
	VV		-0,7		-0,700		
	VV		Součet		15,330		
320	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000	-29,73	-178
D 781 Dokončovací práce - obklady							-1 217
326	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	-12,204	96,00	-1 172
	VV		m.č. 1.02				
	VV		1,45*1,365		1,979		
	VV		0,2*1,365		0,273		
	VV		0,5*1,365		0,683		
	VV		m.č. 1.03				
	VV		3,02*1,495		4,515		
	VV		(1,59*1,495)*2		4,754		
	VV		Součet		12,204		
328	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,890	-11,72	-46

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář		
smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	09
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	
název ZL: VRATA D1 a D2 - změna specifikace		
předmět změny:		
VRATA D1 změna oproti původní PD, demontáž stávajících prken (v původní PD uvedeno ponechání a repasování stávajících prken), dodávka a montáž nových prken šíře minimálně 19 cm (prkna budou celoplošně zhoblována na tl. cca 20 mm, širší prkna možno pořídit pouze ve větších tloušťkách a delších formátech, musí být krácena), dekorativní ukončení prken. VRATA D2 změna oproti původní PD, dodávka a montáž nových prken šíře minimálně 19 cm (prkna budou celoplošně zhoblována na tl. cca 20 mm, širší prkna možno pořídit pouze ve větších tloušťkách a delších formátech, musí být krácena).		
zduvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):		
Požadavek odboru památkové péče.		
MĚNĚPRÁCE		
CZK bez DPH		0
VÍCEPRÁCE		
CZK bez DPH		23 325
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN		
CZK bez DPH		23 325
vliv na termín dokončení:		
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.		
Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.		
§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
přílohy :		
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"		počet formát 1 A4
podpis zhotovitele:		datum 3.12.2025
podpis AD:		datum 4.12.25
podpis TDS :		datum 3/12/25
podpis objednatele :		datum 5. 12. 2025

Stavba : Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář
 ZL č. 09
 Název : VRATA D1 a D2 - změna specifikace

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
PŘÍPOČET							23 325	
	D	766	Konstrukce truhlářské				22 705	
nová položka	K	R0000001	Vrata D1 - demontáž stávajících prken, dodání a osazení širších prken (minimálně 19 cm)	kpl	1,00	16 675,00	16 675,00	
nová položka	K	R0000002	Vrata D2 - dodání a osazení širších prken (minimálně 19 cm)	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00	
282	K	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,25	224,25	280,31	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				620	
		HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,00	620,00	620,00	

CELKEM CZK bez DPH

23 325

ZMĚNOVÝ LIST

Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář

smlouva:	ze dne 15.4.2025	číslo ZL:
objednatel:	Město Brandýs na Labem – Stará Boleslav, IČ: 00240079	10
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	KAMENNÉ PORTÁLY - restaurování
-----------	---------------------------------------

předmět změny:

Restaurování 3 ks vstupních kamenných portálů (viz schéma) - způsob provedení viz restaurátorský a technologický postup prací v příloze.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Požadavek odboru památkové péče, práce neobsažené ve výkazu výměr.

MĚNĚPRÁCE	CZK bez DPH	0
------------------	-------------	----------

VÍCEPRÁCE	CZK bez DPH	68 160
------------------	-------------	---------------

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ vč. VRN	CZK bez DPH	68 160
--	-------------	---------------

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Zařazení dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, **odstavec 6**.

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
schéma - viz příloha	1	A4
fotodokumentace - viz záložka "FOTO"	1	A4
restaurátorský a technologický postup prací	1	A4

podpis zhotovitele:	[Signature Area]	datum	3.12.2025
podpis AD:		datum	3.12.25
podpis TDS :		datum	3/12/25
podpis objednatele :		datum	5. 12. 2025

Stavba : Stavební úpravy za účelem změny užívání objektu na denní stacionář
 ZL č. 10
 Název : KAMENNÉ PORTÁLY - restaurování

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
PŘÍPOČET							68 160	
		dveře D3	Oprava ostění jednokřídle 270x135cm				20 104	
			odstranění omítek na stávajícím portálu	kpl	1,00	1 960,00	1 960,00	
			odstranění dožilých či nežádoucích tmelů, spár, čepů a atd.	kpl	1,00	4 256,00	4 256,00	
			doplnění umělým kamenem, plastická retuš a spárování	kpl	1,00	7 616,00	7 616,00	
			vyřezání a doplnění kamenných 12x16x4	kpl	1,00	3 472,00	3 472,00	
			doprava rezie	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00	
		dveře D4	Oprava ostění dvoukřídle 270x190 cm				26 432	
			odstranění omítek na stávajícím portálu	kpl	1,00	2 240,00	2 240,00	
			odstranění dožilých či nežádoucích tmelů, spár, čepů a atd.	kpl	1,00	5 376,00	5 376,00	
			doplnění umělým kamenem, plastická retuš a spárování	kpl	1,00	8 400,00	8 400,00	
			vyřezání a doplnění kamenných vložek 20x20x17 a 20x20x10	kpl	1,00	7 616,00	7 616,00	
			doprava rezie	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00	
		dveře D5	Oprava ostění jednokřídle 270x160 cm				20 384	
			odstranění omítek na stávajícím portálu	kpl	1,00	3 472,00	3 472,00	
			odstranění dožilých či nežádoucích tmelů, spár, čepů a atd.	kpl	1,00	3 920,00	3 920,00	
			doplnění umělým kamenem, plastická retuš a spárování	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00	
			vyřezání a doplnění kamenných vložek 8x5x10 cm 2ks a svázání nerez čep	kpl	1,00	5 712,00	5 712,00	
			doprava rezie	kpl	1,00	2 240,00	2 240,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				1 240	
		HZS4231	Hodinová účtovací sazba technik	hod	2,00	620,00	1 240,00	

CELKEM CZK bez DPH

68 160