



Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/770/16

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/52/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 731 406 390

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- III/12257 v úseku křiž. II/122 – Třebovice – Jaroslav Petrášek, tel.: 607 244 608
- III/12268 průtah Ktiš-křiž. II/166 – Martin Grožaj, tel.: 606 614 120
- III/14134 v úseku křiž. III/14133-Hlásná Lhota - Martin Grožaj, tel.: 606 614 120

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG, a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 110029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista	tel. č. 387 004 308
Ing. Luboš Tomášek, prokurista	tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal
tel. č. 602 531 798

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. Č. 777 182 953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 5, okres Prachatice“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část – část 5, okres Prachatice“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/12257 v úseku křiž. II/122 – Třebanice
- III/12268 průtah Ktiš-křiž. II/166
- III/14134 v úseku křiž. III/14133-Hlásná Lhota

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu

díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
- b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	12 388 664,- Kč
DPH 21 %	2 601 619,- Kč
Celkem včetně DPH	14 990 283,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplacen nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a

- jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
 17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zakres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času

dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a převímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabývá zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 14.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky, související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejnosprávní kontroly zaměstnanci Odboru kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, přílohy č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 52/2015 a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě po dobu pěti let od ukončení akce financované z poskytnutých finančních prostředků, resp. po dobu 5 let od poskytnutí finančních prostředků u neinvestičních výdajů. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace:

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury**

Podrobnější údaje najdete na webových stránkách www.sfdi.cz → úplně dole je červeně logo a soubory ke stažení.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro

zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši 20 mil. Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje s objednatel uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).

neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 5
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č.954/2016/RK-95 ze dne 31. 8. 2016.


V Českých Budějovicích dne 14 -09- 2016

V Českých Budějovicích dne 14 -09- 2016

za objednatele:

za zhotovitele: STRABAG a.s.


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





Ing. Pavel Klas
prokurista



Ing. Luboš Tomášek
prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 5
(353)

SMLOUVU PŘEZKOUMAL



Povinná cenová příloha

Oprava komunikací SFDI 2016 – druhá část, část 5 Prachatice

rekapitulace cen bez DPH

PT III/12257 v úseku křiž. II/122 - Třebanice	5 349 095 Kč
PT III/12268 průtah Ktiš - křiž. II/166	5 558 866 Kč
PT III/14134 v úseku křiž. III/14133 - Hlásná Lhota	1 480 703 Kč
Čekem bez DPH	12 388 664 Kč
DPH	2 061 622 Kč
Čekem včetně DPH	14 450 286 Kč

Ing. Pavel Klas
prokurista



Ing. Luboš Tomášek
prokurista



razítko a podpis oprávněného zástupce

STRABAG

STRABAG a.s.
NA Bělidle 196/21, 160 00 Praha 5
(263)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/12257

Stavba: Oprava silnice III/12257 křiž.II-122 - Třebanice

KSO:

Místo: Lhenice - Třebanice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum:

19.1.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ 70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ 70971641

Cena bez DPH

5 349 095,00

DPH základní
Sazba daně
21,00%

Základ daně
5 349 095,00

Výše daně
1 123 309,95

snížená
15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 472 404,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/12257

Stavba: Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebovice

Místo: Lhenice - Třebovice

Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/12257 staničení 0,464 - 2,053	5 349 095,00	6 472 404,95	
SO 102	Oprava silnice III/12257 staničení 2,053 - 2,273 km	2 337 942,80	2 828 910,79	STA
SO 103	Oprava silnice III/12257 staničení 2,273 - 2,926 km	589 853,44	713 722,66	STA
SO 104	Oprava silnice III/12257 staničení 2,926 - 3,024 km	1 014 024,11	1 226 969,17	STA
SO 105	Oprava silnice III/12257 staničení 3,099 - 3,519 km	228 010,29	275 892,45	STA
SO 106	Oprava silnice III/12257 staničení 3,519 - 3,708 km	652 953,08	790 073,23	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje, DIO	456 485,16	552 347,04	STA
		69 826,12	84 489,61	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12257 staničení 0,464 - 2,053 km

KSO:

Místo: Lhenice - Hradce

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 337 942,80

DPH základní
snížená

Základ daně
2 337 942,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
490 967,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 828 910,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12257 staničení 0,464 - 2,053 km

Místo:

Lhenice - Hradce

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 337 942,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 337 942,80

5 - Komunikace pozemní

2 302 508,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 434,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12257 staničení 0,464 - 2,053 km

Místo:

Lhenice - Hradce

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 337 942,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV						2 337 942,80
D	5	Komunikace pozemní						2 302 508,10

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 786,100	8,57	66 726,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 1589 m"
VV "šířka od 4,5 do 5,1 m, průměrná 4,9 m"
VV 1589*4,9

7 786,100

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 PRŮM. TL. 30MM	T	560,599	1 302,25	730 040,05	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmujete postřiky, nátery
- nezahmujete těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 1589 m"
VV "šířka od 4,5 do 5,1 m, průměrná 4,9 m"
VV "průměrná výška 30 mm"
VV 1589*4,9*0,03*2,4

560,599

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 786,100	8,57	66 726,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 1589 m"
VV "šířka od 4,5 do 5,1 m, průměrná 4,9 m"
VV 1589*4,9

7 786,100

4	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	7 786,100	160,90	1 252 783,49	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmujete postřiky, nátery
- nezahmujete těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 1589 m"
VV "šířka od 4,5 do 5,1 m, průměrná 4,9 m"
VV 1589*4,9

7 786,100

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 589,000	117,20	186 230,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV "délka 1589 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV "oboustranně"
VV 1589*0,5*2

1 589,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						35 434,70
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 178,000	11,15	35 434,70	
---	---	---------	--	---	-----------	-------	-----------	--

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV "délka 1589 m"
VV "oboustranně"
VV 1589*2

3 178,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,053 - 2,273 km

KSO:

Místo: Hradce průtah

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

589 853,44

DPH základní
snížená

Základ daně
589 853,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
123 869,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

713 722,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,053 - 2,273 km

Místo:

Hradce průtah

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 19.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

589 853,44

HSV - Práce a dodávky HSV

589 853,44

5 - Komunikace pozemní

584 947,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 906,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,053 - 2,273 km

Místo:

Hradce průtah

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

589 853,44

D HSV Práce a dodávky HSV 589 853,44

D 5 Komunikace pozemní 584 947,44

1	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 320,000	171,34	226 168,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 220 m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6 m"

VV

"odvoz 9 cm do 16 km Prachatic"

VV

220*6

1 320,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	8,57	11 312,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 220 m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6 m"

VV

220*6

1 320,000

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 PRŮM. TL. 30MM	T	95,040	1 302,25	123 765,84	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 220 m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6 m"

VV

"průměrná výška 30 mm"

VV

220*6*0,03*2,4

95,040

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	8,57	11 312,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 220 m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6 m"

VV

220*6

1 320,000

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 320,000	160,90	212 388,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 220 m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6 m"

VV

220*6

1 320,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 906,00

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	440,000	11,15	4 906,00	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

PP

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV

"délka 220m"

VV

"oboustranně"

VV

220*2

440,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,273 - 2,926 km

KSO:

Místo: Hradce - most zástavba

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 014 024,11

DPH základní
snížená

Základ daně
1 014 024,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
212 945,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 226 969,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,273 - 2,926 km

Místo:

Hradce - most zástavba

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 014 024,11

HSV - Práce a dodávky HSV

1 014 024,11

5 - Komunikace pozemní

999 462,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 561,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice
 Objekt: SO 103 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,273 - 2,926 km
 Místo: Hradce - most zástavba
 Datum: 19.1.2016
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 014 024,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 014 024,11
 D 5 Komunikace pozemní 999 462,21

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 395,600	8,57	29 100,29	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV "délka 653 m"
 VV "šířka od 4,9 do 5,4 m, průměrná 5,2 m"
 VV 653*5,2

3 395,600

2	K	57411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 PRŮM. TL. 30MM	T	244,483	1 302,25	318 377,99	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očistění podkladu
 - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 653 m"
 VV "šířka od 4,9 do 5,4 m, průměrná 5,2 m"
 VV "průměrná výška 30 mm"
 VV 653*5,2*0,03*2,4

244,483

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 395,600	8,57	29 100,29	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV "délka 653 m"
 VV "šířka od 4,9 do 5,4 m, průměrná 5,2 m"
 VV 653*5,2

3 395,600

4	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 395,600	160,90	546 352,04	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

- očistění podkladu
 - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 653 m"
 VV "šířka od 4,9 do 5,4 m, průměrná 5,2 m"
 VV 653*5,2

3 395,600

K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	653,000	117,20	76 531,60	OTSKP-SPK 2015
---	-------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV "délka 653 m"
 VV "šířka 0,5 m"
 VV "oboustranně"
 VV 653*0,5*2

653,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 561,90

K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 306,000	11,15	14 561,90	
---	---------	--	---	-----------	-------	-----------	--

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV "délka 653 m"
 VV "oboustranně"
 VV 653*2

1 306,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,926 - 3,024 km

KSO:

Místo: zástavba před mostem (bez mostu)

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 010,29

DPH základní
snížená

Základ daně
228 010,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 882,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

275 892,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž.II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,926 - 3,024 km

Místo:

zástavba před mostem (bez mostu)

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 19.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

228 010,29

HSV - Práce a dodávky HSV

228 010,29

5 - Komunikace pozemní

225 824,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 185,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12257 staničení 2,926 - 3,024 km

Místo:

zástávba před mostem (bez mostu)

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

228 010,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

228 010,29

D 5

Komunikace pozemní

225 824,89

1	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	509,600	171,34	87 314,86	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrmuje postřiky, nátěry

PP

VV

VV

VV

VV

"délka 98 m"
"šířka od 5,1 do 5,3 m, průměrná 5,2 m"
"odvoz 9 cm do 16 km Prachatice"
98*5,2

509,600

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	509,600	8,57	4 367,27	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

VV

VV

"délka 98 m"
"šířka od 5,1 do 5,3 m, průměrná 5,2 m"
98*5,2

509,600

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO 11 PRŮM. TL. 30MM	T	36,691	1 302,25	47 780,85	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátěry
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

VV

VV

VV

"délka 98 m"
"šířka od 5,1 do 5,3 m, průměrná 5,2 m"
"průměrná výška 30 mm"
98*5,2*0,03*2,4

36,691

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	509,600	8,57	4 367,27	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

VV

VV

VV

"délka 98 m"
"šířka od 5,1 do 5,3 m, průměrná 5,2 m"
98*5,2

509,600

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	509,600	160,90	81 994,64	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátěry
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV

VV

VV

"délka 98 m"
"šířka od 5,1 do 5,3 m, průměrná 5,2 m"
98*5,2

509,600

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 185,40

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	196,000	11,15	2 185,40	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ
"délka 220m"
"oboustranně"
98*2

196,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/12257 staničení 3,099 - 3,519 km

KSO:

Místo: most - Třebanice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

652 953,08

DPH základní
snížená

Základ daně
652 953,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
137 120,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

790 073,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/12257 staničení 3,099 - 3,519 km

Místo:

most - Třebanice

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

652 953,08

HSV - Práce a dodávky HSV

652 953,08

5 - Komunikace pozemní

631 423,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 529,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/12257 staničení 3,099 - 3,519 km

Místo:

most - Třebanice

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

652 953,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

652 953,08

D 5

Komunikace pozemní

631 423,88

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 142,000	8,57	18 356,94	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- PP
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 420 m"

"šířka od 4,9 do 5,3 m, průměrná 5,1 m"

VV

420*5,1

2 142,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 PRŮM. TL. 30MM	T	154,224	1 302,25	200 838,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- PP
- očistění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 420 m"

VV

"šířka od 4,9 do 5,3 m, průměrná 5,1 m"

VV

"průměrná výška 30 mm"

VV

420*5,1*0,03*2,4

154,224

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 142,000	8,57	18 356,94	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- PP
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 420 m"

VV

"šířka od 4,9 do 5,3 m, průměrná 5,1 m"

VV

420*5,1

2 142,000

4	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2 142,000	160,90	344 647,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- PP
- očistění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 420 m"

VV

"šířka od 4,9 do 5,3 m, průměrná 5,1 m"

VV

420*5,1

2 142,000

5	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	420,000	117,20	49 224,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti

- PP
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 420 m"

VV

"šířka 0,5 m"

VV

"oboustranně"

VV

420*0,5*2

420,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 529,20

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	840,000	11,15	9 366,00	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

PP

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV

"délka 420 m"

VV

"oboustranně"

VV

420*2

840,000

7	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	40,000	304,08	12 163,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou.

VV

"délka 40 m"

VV

40

40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž.II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/12257 staničení 3,519 - 3,708 km

KSO:

Místo: Třebanice průtah

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

10.

DIČ:

Uchazeč:

Č:

DIČ:

Projektant:

Č:

DIČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

Cena bez DPH			456 485,16
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	456 485,16	21,00%	95 861,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			552 347,04
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/12257 staničení 3,519 - 3,708 km

Místo:

Třebanice průtah

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

456 485,16

HSV - Práce a dodávky HSV

456 485,16

5 - Komunikace pozemní

452 270,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 214,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž.II-122 - Třebanice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/12257 staničení 3,519 - 3,708 km

Místo:

Třebanice průtah

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

456 485,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

456 485,16

D 5

Komunikace pozemní

452 270,46

1	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 020,600	171,34	174 869,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 189 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,6 m, průměrná 5,4 m"

VV

"odvoz 9 cm do 16 km Prachatice"

VV

189*5,4

1 020,600

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 020,600	8,57	8 746,54	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 189 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,6 m, průměrná 5,4 m"

VV

189*5,4

1 020,600

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO 11 PRŮM. TL. 30MM	T	73,483	1 302,25	95 693,24	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 189 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,6 m, průměrná 5,4 m"

VV

"průměrná výška 30 mm"

VV

189*5,4*0,03*2,4

73,483

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 020,600	8,57	8 746,54	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 189 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,6 m, průměrná 5,4 m"

VV

189*5,4

1 020,600

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 020,600	160,90	164 214,54	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 189 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,6 m, průměrná 5,4 m"

VV

189*5,4

1 020,600

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 214,70

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	378,000	11,15	4 214,70	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

PP

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV

"délka 189m"

VV

"oboustranně"

VV

189*2

378,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

KSO:

Místo: Lhenice - Třebanice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 826,12

DPH základní
snížená

Základ daně
69 826,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 663,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

84 489,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje, DIO

Místo:

Lhenice - Třebanice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 19.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 826,12

OST - Ostatní

69 826,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12257 křiž. II-122 - Třebanice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

Místo:

Lhenice - Třebanice

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


69 826,12

D		OST	Ostatní						69 826,12
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	69 826,12	69 826,12	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Přehledná situace :

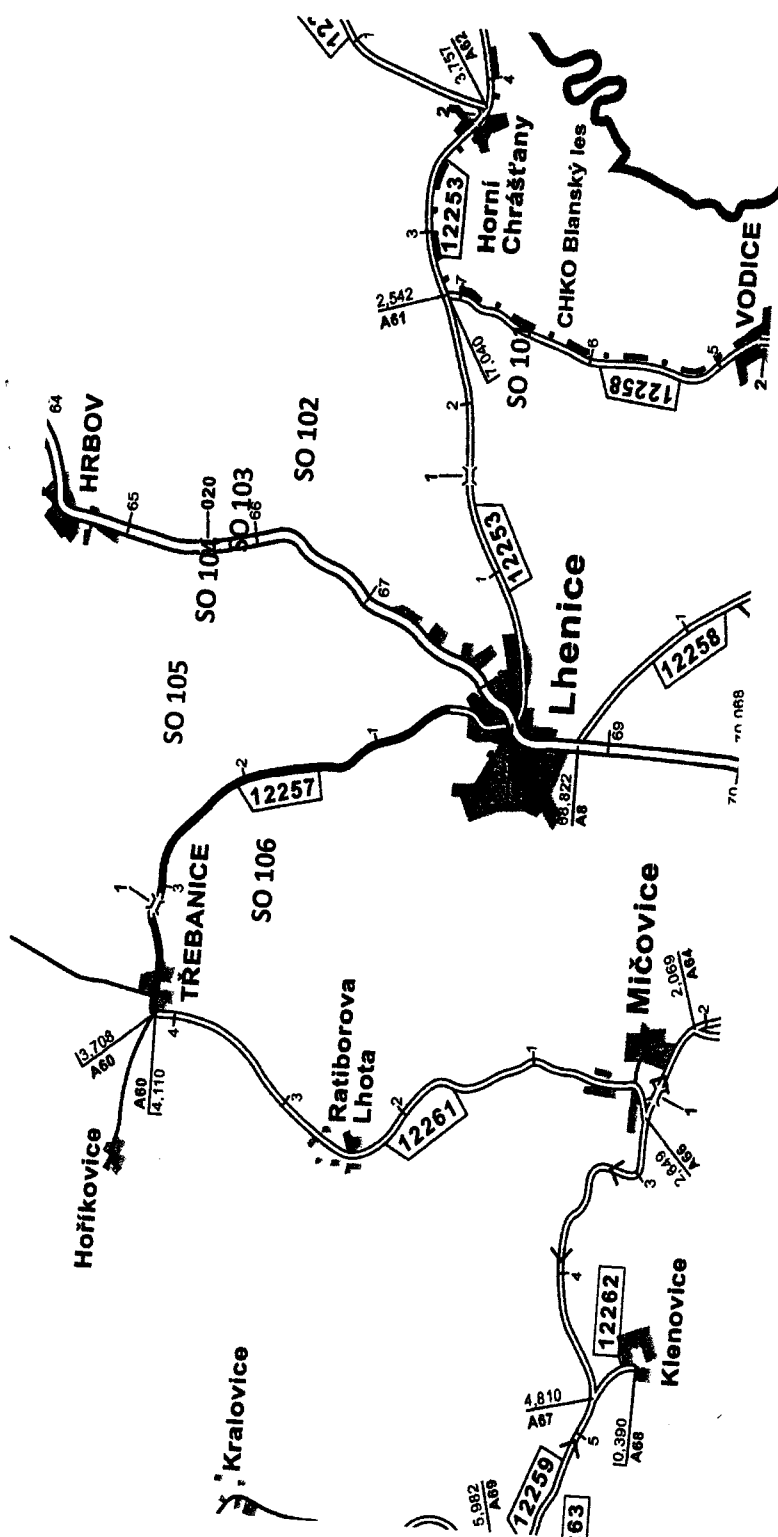

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/12268

Stavba: Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž.II/166

KSO:

Místo: Ktiš - Březovík

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

Délka realizace 18 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 19.1.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ 70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ 70971641

Cena bez DPH

5 558 866,00

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
5 558 866,00
0,00

Výše daně
1 167 361,86
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 726 227,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/12268

Stavba: Oprava silnice III/12268 Křiž - křiž. II/166

Místo: Křiž - Březovík

Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/12268 staničení 2,485 - 2,830 km	381 657,52	461 805,60	STA
SO 102	Oprava silnice III/12268 staničení 7,273 - 7,952 km	4 450 065,25	5 384 578,95	STA
SO 103	Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km	198 594,79	240 299,70	STA
SO 104	Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km	466 605,60	564 592,78	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje, DIO	61 942,84	74 950,84	VON
		5 558 866,00	6 726 227,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12268 staničení 2,485 - 2,830 km

KSO:

Místo: Ktiš

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

381 657,52

DPH základní
snížená

Základ daně
381 657,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
80 148,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

461 805,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12268 staničení 2,485 - 2,830 km

Místo:

Ktiš

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

381 657,52

HSV - Práce a dodávky HSV

381 657,52

1 - Zemní práce

69 409,39

5 - Komunikace pozemní

288 122,37

8 - Trubní vedení

19 665,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12268 staničení 2,485 - 2,830 km

Místo: Ktiš

Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 657,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV	381 657,52
D	1	Zemní práce	69 409,39

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	85,280	813,90	69 409,39	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV			"délka 200 m"					
VV			"šířka od 8,0 do 8,4 m, průměrná 8,2 m"					
VV			"hloubka 0,05 m"					
VV			200*8,2*0,05		82,000			
VV			"lokální výspravy"					
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka od 8,0 do 8,4 m, průměrná 8,2 m"					
VV			"hloubka 0,04 m"					
VV			10*8,2*0,04		3,280			
VV			Součet		85,280			

D	5	Komunikace pozemní						288 122,37
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	82,000	8,57	702,74	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV			"lokální výspravy"					
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka od 8,0 do 8,4 m, průměrná 8,2 m"					
VV			10*8,2		82,000			

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	T	7,872	1 205,39	9 488,83	
---	---	--------	---	---	-------	----------	----------	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP								
VV			"lokální výspravy"					
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka od 8,0 do 8,4 m, průměrná 8,2 m"					
VV			"hloubka 0,04 m"					
VV			10*8,2*0,04*2,4		7,872			

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 640,000	8,57	14 054,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV			"délka 200 m"					
VV			"šířka od 8,0 do 8,4 m, průměrná 8,2 m"					
VV			200*8,2		1 640,000			

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 640,000	160,90	263 876,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP								
VV			"délka 200 m"					
VV			"šířka od 8,0 do 8,4 m, průměrná 8,2 m"					
VV			200*8,2		1 640,000			

D		8	Trubní vedení	19 665,76				
6	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 890,94	3 781,88	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

PP			"2 kusů"					
VV			2		2,000			

7	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 890,94	3 781,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	2 kusů		2,000			
8	K 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	1 512,75	12 102,00 OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV	"8 kus"					
VV	8		8,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 460,00	
9	K 915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	400,000	11,15	4 460,00
PP	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
VV	"délka 200 m"					
VV	"oboustranně"					
VV	200*2		400,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12268 staničení 7,273 - 7,952 km

KSO:

Místo: Ktiš - Březovík

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 450 065,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 450 065,25	21,00%	934 513,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 384 578,95

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12268 staničení 7,273 - 7,952 km

Místo:

Ktiš - Březovík

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 450 065,25

HSV - Práce a dodávky HSV

4 450 065,25

1 - Zemní práce

2 669,59

5 - Komunikace pozemní

4 387 185,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12268 staničení 7,273 - 7,952 km

Místo: Ktiš - Březovík

Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 450 065,25

D HSV Práce a dodávky HSV

4 450 065,25

D 1 Zemní práce

2 669,59

1	K	113727	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	3,280	813,90	2 669,59	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "zařezování rozjezdů"
VV "30 m, 30 m, 7 m, 15 m"
VV "šířka 1 m"
VV "hloubka 0,04 m"
VV (30+30+7+15)*1*0,04

3,280

D 5 Komunikace pozemní

4 387 185,66

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 390,000	8,57	131 892,30	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 2700 m"
VV "šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7 m"
VV 2700*5,7

15 390,000

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16 PRŮM. TL. 40MM	T	1 477,440	1 205,39	1 780 891,40	
---	---	--------	--	---	-----------	----------	--------------	--

PP Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 2700 m"
VV "šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7 m"
VV "hloubka 0,04 m"
VV 2700*5,7*0,04*2,4

1 477,440

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 554,000	8,57	133 297,78	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 2700 m"
VV "šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7 m"
VV 2700*5,7
VV "rozjezdů"
VV "30 m, 30 m, 7 m, 15 m"
VV "šířka 2 m"
VV (30+30+7+15)*2
VV Součet

15 390,000

164,000

15 554,000

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	15 554,000	130,17	2 024 664,18	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 2700 m"
VV "šířka od 5,6 do 5,8 m, průměrná 5,7 m"
VV 2700*5,7
VV "rozjezdů"
VV "30 m, 30 m, 7 m, 15 m"
VV "šířka 2 m"
VV (30+30+7+15)*2
VV Součet

15 390,000

164,000

15 554,000

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 700,000	117,20	316 440,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV "délka 2700 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV "oboustranně"
VV 2700*0,5*2

2 700,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					60 210,00	
7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	5 400,000	11,15	60 210,00	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
VV			"délka 2700 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			2700*2		5 400,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km

KSO:

Místo: Březovík

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

198 594,79

DPH základní
snížená

Základ daně
198 594,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 704,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

240 299,70

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km

Místo:

Březovík

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

198 594,79

HSV - Práce a dodávky HSV

198 594,79

1 - Zemní práce

37 935,88

5 - Komunikace pozemní

157 313,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 345,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km

Místo: Březovík

Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 594,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV				198 594,79	
D	1		Zemní práce				37 935,88	
1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	46,610	813,90	37 935,88	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV			"délka 150 m"					
VV			"šířka od 5,8 do 6,0 m, průměrná 5,9 m"					
VV			"hloubka 0,05 m"					
VV			150*5,9*0,05		44,250			
VV			"lokální výspravy"					
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka od 5,8 do 6,0 m, průměrná 5,9 m"					
VV			"hloubka 0,04 m"					
VV			10*5,9*0,04		2,360			
VV			Součet		46,610			

D	5		Komunikace pozemní				157 313,91	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	59,000	8,57	505,63	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV			"lokální výspravy"					
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka od 5,8 do 6,0 m, průměrná 5,9 m"					
VV			10*5,9		59,000			

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16 PRŮM. TL. 40MM	T	5,664	1 205,39	6 827,33	
---	---	--------	--	---	-------	----------	----------	--

PP Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žacet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje kladení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žacet a pod.

VV			"lokální výspravy"					
VV			"délka 10 m"					
VV			"šířka od 5,8 do 6,0 m, průměrná 5,9 m"					
VV			"hloubka 0,04 m"					
VV			10*5,9*0,04*2,4		5,664			

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	885,000	8,57	7 584,45	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV			"délka 150 m"					
VV			"šířka od 5,8 do 6,0 m, průměrná 5,9 m"					
VV			150*5,9		885,000			

5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	885,000	160,90	142 396,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žacet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje kladení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žacet a pod.

VV			"délka 150 m"					
VV			"šířka od 5,8 do 6,0 m, průměrná 5,9 m"					
VV			150*5,9		885,000			

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 345,00	
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------	--

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU - VOD. STR. ČÁRA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M	300,000	11,15	3 345,00	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

PP VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU - VOD. STR. ČÁRA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ

VV			"délka 150 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			150*2		300,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km

KSO:

Místo: Březovík - křiž. II/165

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

466 605,60

DPH základní
snížená

Základ daně

466 605,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

97 987,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

564 592,78

SEZNAM PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km

Místo:

Březovík - křiž. II/165

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

466 605,60

HSV - Práce a dodávky HSV

466 605,60

1 - Zemní práce

2 409,14

5 - Komunikace pozemní

457 595,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 600,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12268 staničení 8,550 - 9,255 km

Místo:

Březovík - křiž. II/165

Datum:

19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

466 605,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

466 605,60

D 1

Zemní práce

2 409,14

1	K	113727	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	2,960	813,90	2 409,14	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"zafrézování rozjezdů"

VV

"37 m"

VV

"šířka 2 m"

VV

"hloubka 0,04 m"

VV

37*2*0,04

2,960

D 5

Komunikace pozemní

457 595,66

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 568,800	8,57	13 444,62	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 296 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,4 m, průměrná 5,3 m"

VV

296*5,3

1 568,800

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16 PRŮM. TL. 40MM	T	150,605	1 205,39	181 537,76	
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	--

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 296 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,4 m, průměrná 5,3 m"

VV

"hloubka 0,04 m"

VV

296*5,3*0,04*2,4

150,605

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 642,800	8,57	14 078,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 296 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,4 m, průměrná 5,3 m"

VV

296*5,3

1 568,800

VV

"rozjezdů"

VV

"37 m"

VV

"šířka 2 m"

VV

37*2

74,000

VV

Součet

1 642,800

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 642,800	130,17	213 843,28	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 296 m"

VV

"šířka od 5,2 do 5,4 m, průměrná 5,3 m"

VV

296*5,3

1 568,800

VV

"rozjezdů"

VV

"37 m"

VV

"šířka 2 m"

VV

37*2

74,000

VV

Součet

1 642,800

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	296,000	117,20	34 691,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV

"délka 296 m"

VV

"šířka 0,5 m"

		ropis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
VV		"oboustranně"					
VV		296*0,5*2		296,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 600,80	
7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	592,000	11,15	6 600,80
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ				
VV		"délka 296 m"					
VV		"oboustranně"					
VV		296*2		592,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

KSO:

Místo: Zbytiny, Křišťanov, lesní úsek

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 942,84

DPH základní
snížená

Základ daně
61 942,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 008,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

74 950,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

Místo:

Zbytiny, Křišťanov, lesní úsek

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 19.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. c

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

61 942,84

OST - Ostatní

61 942,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12268 Ktiš - křiž. II/166

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

Místo:

Zbytiny, Křišťanov, lesní úsek

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. c

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


61 942,84

D		OST	Ostatní						61 942,84
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	61 942,84	61 942,84	OTS-KP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Přehledná situace :

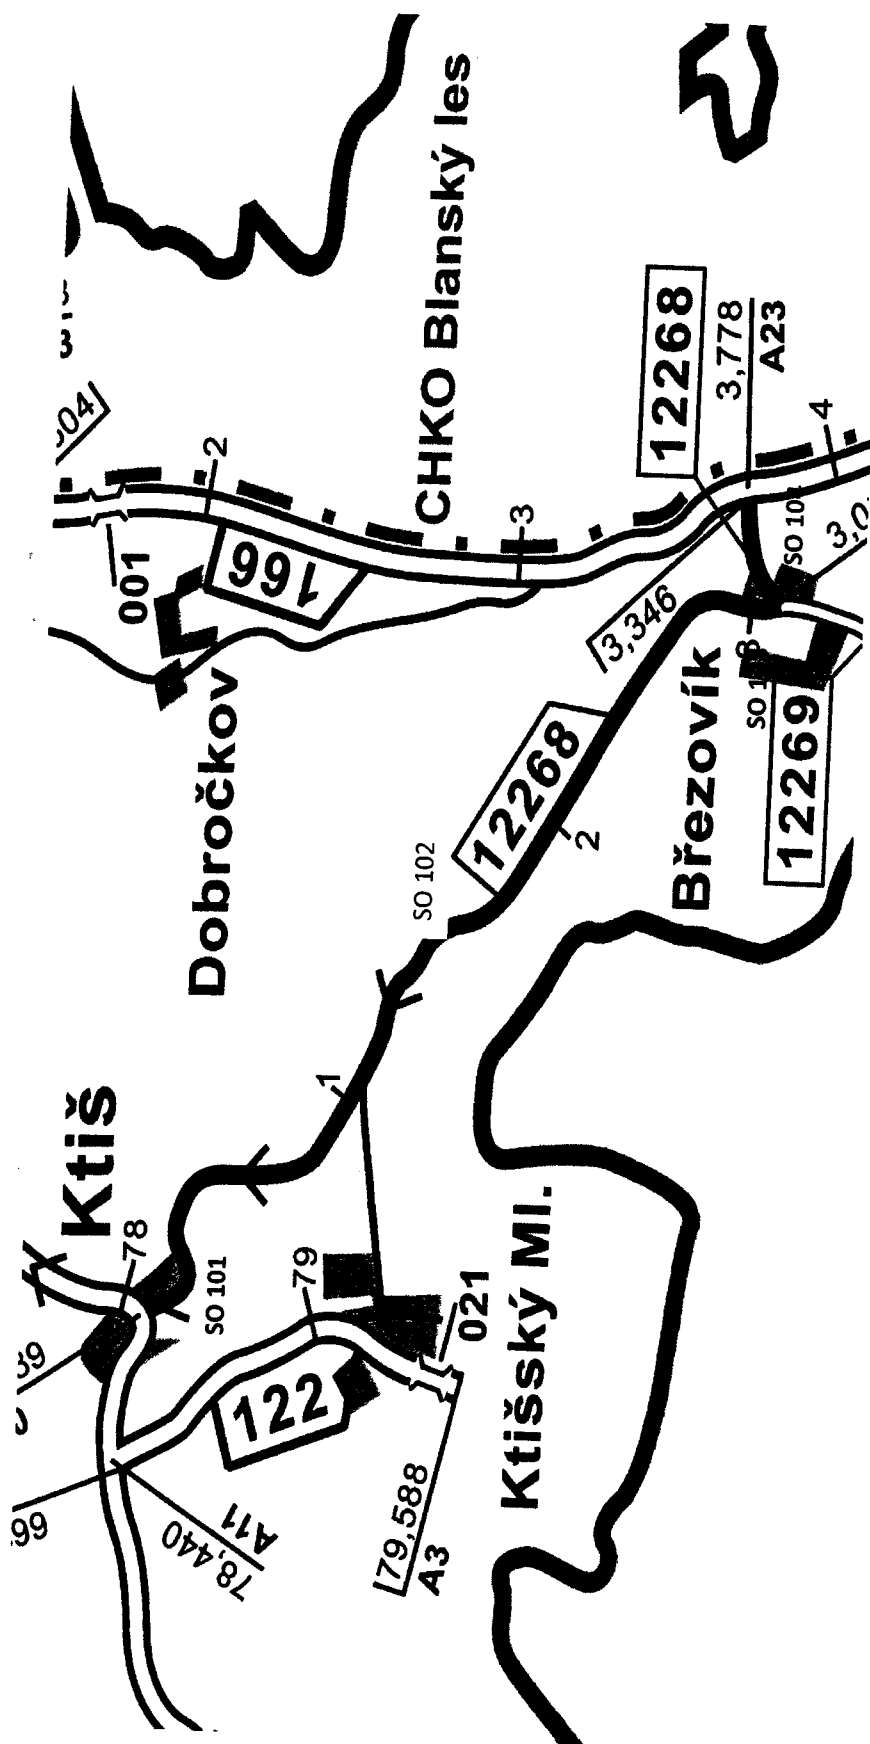

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14134
Stavba: Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

KSO:
Místo: křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: 19.1.2016

IČ:
DIČ: CZ 70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641

Cena bez DPH

1 480 703,00

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	1 480 703,00
	snížená		15,00%		0,00

Výše daně	310 947,63
	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 791 650,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14134

Stavba: Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Místo: křiž. III/14133 - Hlásná Lhota Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	křiž. III/14133 staničení 0,000 - 1,125 km	1 480 703,00	1 791 650,63	
Doplňující údaje	Doplňující údaje, DIO	1 452 548,61	1 757 583,82	STA
		28 154,39	34 066,81	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Objekt:

SO 101 - křiž. III/14133 staničení 0,000 - 1,125 km

KSO:

Místo: křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 452 548,61

DPH základní
snížená

Základ daně
1 452 548,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
305 035,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 757 583,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Objekt:

SO 101 - křiž. III/14133 staničení 0,000 - 1,125 km

Místo:

křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 19.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 452 548,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 452 548,61

1 - Zemní práce

1 953,36

5 - Komunikace pozemní

1 425 507,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 087,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Objekt:

SO 101 - křiž. III/14133 staničení 0,000 - 1,125 km

Místo: křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Datum: 19.1.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 452 548,61

D HSV Práce a dodávky HSV

1 452 548,61

D 1 Zemní práce

1 953,36

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	2,400	813,90	1 953,36	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV "rozjezd"
VV "délka 8 m"
VV "šířka 2 a 4 m"
VV "hloubka 0,05 m"
VV (2+4)*8*0,05

2,400

D 5 Komunikace pozemní

1 425 507,75

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 837,500	8,57	41 457,38	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 1125 m"
VV "šířka od 4,1 do 4,5 m, průměrná 4,3 m"
VV 1125*4,3

4 837,500

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 16 PRŮM. TL. 40MM	T	464,400	1 221,16	567 106,70	
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	--

PP Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 1125 m"
VV "šířka od 4,1 do 4,5 m, průměrná 4,3 m"
VV "výška 0,04 m"
VV 1125*4,3*0,04*2,4

464,400

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 885,500	8,57	41 868,74	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV "délka 1125 m"
VV "šířka od 4,1 do 4,5 m, průměrná 4,3 m"
VV 1125*4,3
VV "rozjezd"
VV "šířka 4 a 2 m"
VV "délka 8 m"
VV (4+2)*8
VV Součet

4 837,500

48,000

4 885,500

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	4 885,500	131,66	643 224,93	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "délka 1125 m"
VV "šířka od 4,1 do 4,5 m, průměrná 4,3 m"
VV 1125*4,3
VV "rozjezd"
VV "šířka 4 a 2 m"
VV "délka 8 m"
VV (4+2)*8
VV Součet

4 837,500

48,000

4 885,500

6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 125,000	117,20	131 850,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV "délka 1125 m"
VV "šířka 0,5 m"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
	VV		"oboustranně"					
	VV		1125*0,5*2		1 125,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 087,50	
7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 250,000	11,15	25 087,50	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"délka 1125 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1125*2		2 250,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

KSO:

Místo: křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.1.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 154,39

DPH základní
snížená

Základ daně

28 154,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 912,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

34 066,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Objekt:

Doplňující údaje - Dopíňující údaje, DIO

Místo:

křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 19.1.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 154,39

OST - Ostatní

28 154,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14134 křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje, DIO

Místo:

křiž. III/14133 - Hlásná Lhota

Datum: 19.1.2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem


28 154,39

D		OST	Ostatní						28 154,39
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	28 154,39	28 154,39	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Přehledná situace :

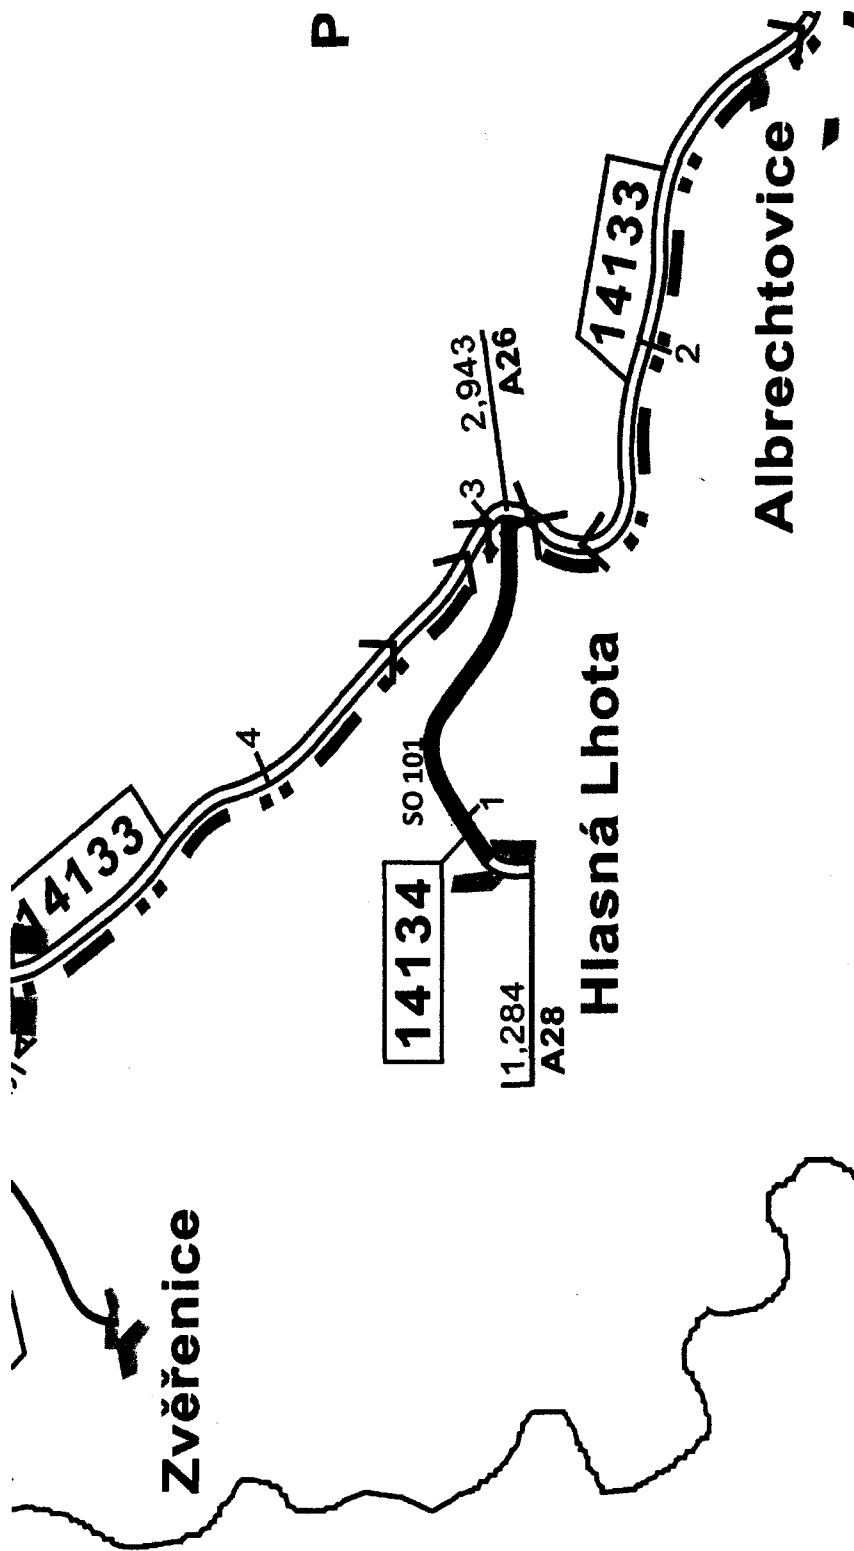

Certifikát o pojištění



POJISTITEL

Generali Pojišťovna a.s.,se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2947354953DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ

1. 1. 2004 – 1. 1. 2017

s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA

ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu

vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod**Generali Pojišťovna a.s.** M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel
Mezinárodní obchod

STRABA

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Českých Budějovicích dne - 7 - 01 - 2016

Jar

ová



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Českých Budějovicích dne - 6 - 09 - 2016

Jaroslava
notářka

